
CATÁLOGO 2024 / 2025

Calefacción

Energías Renovables

Climatización

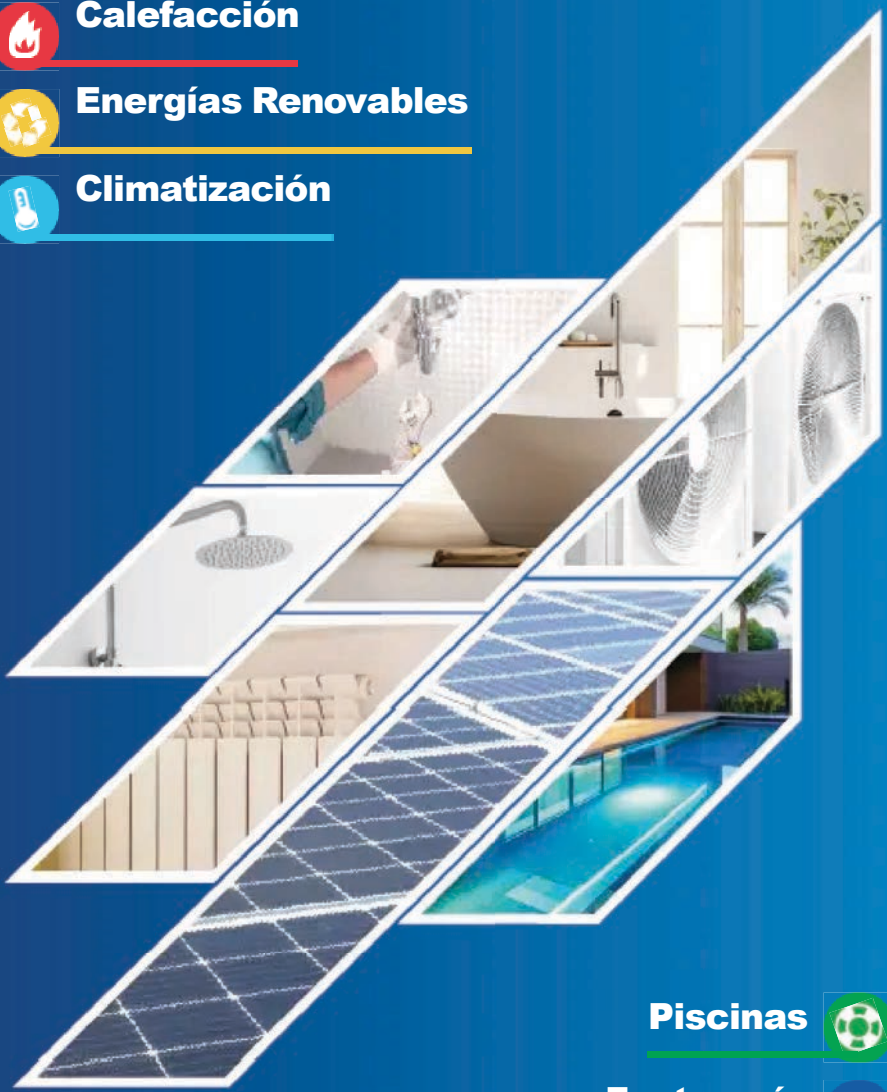

Piscinas

Fontanería

Baños y Cocinas

Grupo aValco

ACCESO A TODAS LAS CATEGORÍAS CON UN CLIC

En el lateral inferior de cada página se encuentra este menú vertical con los iconos que representan cada categoría, haciendo clic en ellos se accede directamente al inicio de la categoría elegida.

Calefacción


Energías Renovables

Climatización

Piscinas

Fontanería

Baños y Cocinas

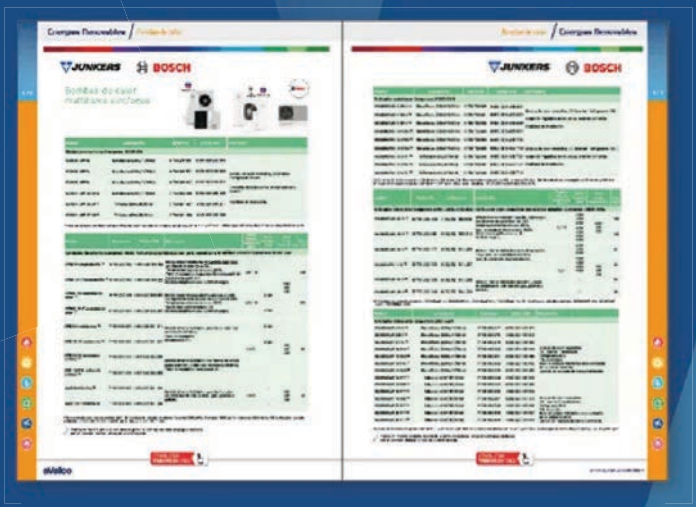


aValco

Catálogo sin precios de venta al público

CONSULTAR TARIFAS

Este catálogo muestra los productos sin el precio final que deberá ser consultado en la web del proveedor correspondiente, para ello puede hacer clic en el logotipo de la empresa proveedora en la parte superior de cada página.

Otra opción para consultar las tarifas es acceder por medio del botón rojo en la parte inferior de cada página que enlaza al catálogo digital aValco.

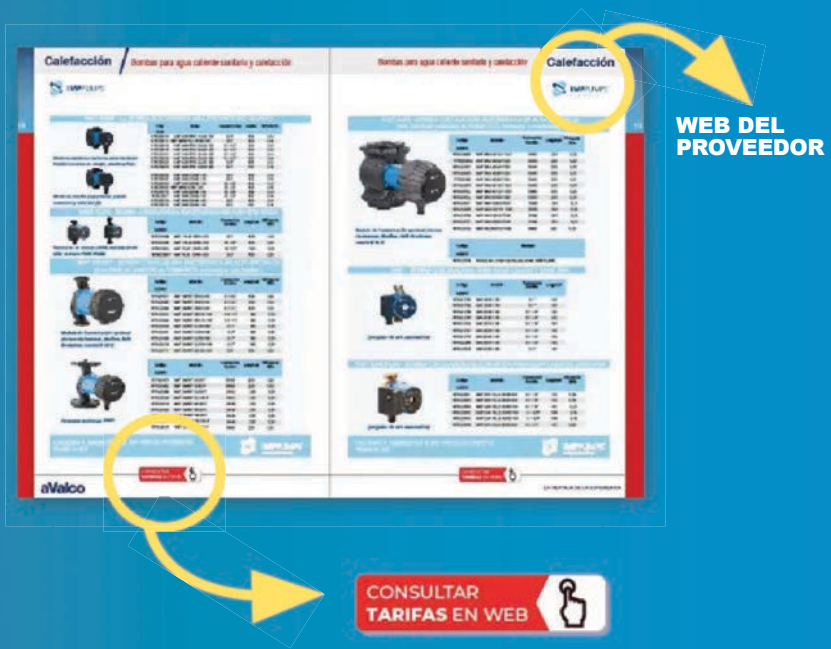

safecreative
2410219876071
INFO ABOUT RIGHTS

ÍNDICE

1 CALEFACCIÓN

AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS 8
ARMACELL, EVOCELL, K-FLEX, TERMAT

BOMBAS PARA AGUA CALIENTE SANITARIA Y CALEFACCIÓN 15
GUT DISERCLIMA, IMP, TERMAT, WILO

CALDERAS A GAS Y CALENTADORES A GAS 22
ARISTON, BOSCH-JUNKERS, TERMAT, FERROLI, HTW, THERMOR, SAUNIER DUVAL, VAILLANT, COINTRA

ACCESORIOS Y COMPONENTES CALDERAS 40
TERMAT, TIEMME

CALDERAS A GASOIL 42
DOMUSA, LASIAN, FERROLI, TERMAT

TERMOS ELÉCTRICOS, INTERACUMULADORES Y ACUMULADORES 52
ARISTON, APARICI, COBALLES, CHROMAGEN, BOSCH-JUNKERS, TERMAT, COINTRA, FERROLI, THERMOR, HTW, VAILLANT

SUELO RADIANTE 76
EMMETI, ISOLTUBEX, FITTINGS ESTÁNDAR, ORKLI, WATTS, SCHÜTZ, IVAR, TERMAT, FERCO, POLYTHERM, HONEYWELL HOME

CHIMENEAS PARA EVACUACIÓN DE HUMOS 98
DINAK, FIG, TERMAT, ESPIROFLEX, CONVESA

COMPONENTES PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y ACS 107
IBAIONDO, ATH, WATTS, ATUSA, PARETA, TIEMME, TERMAT

VALVULERÍA PARA CALEFACCIÓN 117
TERMAT, ORKLI, ARCO, HONEYWELL HOME, WATTS

TERMOSTATOS, CRONOTERMOSTATOS 128
TERMAT, HONEYWELL HOME, DELTA DORE

INTERCAMBIADORES DE PLACAS 132
CIPRIANI SCAMBIATORI

RADIADORES SECATOALLAS Y ACCESORIOS 134
TERMAT, CICSA, EV CONFORT

RADIADORES 146
RAYCO, TERMAT, COINTRA, FERROLI, INCALTEC

TRANSMISORES DE CALOR 156
SOLER Y PALAU

2 ENERGÍAS RENOVABLES

BOMBAS DE CALOR 160
THERMOR, BOSCH-JUNKERS, ARISTON, PANASONIC, HAIER, COBALLES, EV CONFORT, FERROLI

ESTUFAS PELLET Y HOGARES 181
TERMAT, SOLZAIMA, LASIAN, VERTEX LIFE

CALDERAS A LEÑA Y BIOMASA 190
DOMUSA, LASIAN, SOLZAIMA, TERMAT, FERROLI

CALDERAS SOLARES - EQUIPOS 196
DOMUSA

AEROTERMIA 198
ALDES, FERROLI, VAILLANT, FERCO, DOMUSA, HTW

COMPONENTES PARA INSTALACIONES SOLARES 208
ORKLI, POTERMIC

ACUMULADORES Y DEPÓSITOS DE INERCIA 218
IBAIONDO, HTW, DOMUSA

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 224
ATERSA

3 CLIMATIZACIÓN

EQUIPOS 228
MITSUBISHI ELECTRIC, TECNA, HTW, TERMAT, HAIER

BOMBAS DE CONDENSADOS 251
SFA

TUBERÍA DE COBRE PARA REFRIGERACIÓN 254

ACCESORIOS MONTAJE EQUIPOS 255
IBIDA, LEGRAND

REGULACIÓN Y CONTROL 258
ORKLI

SISTEMAS DE VENTILACIÓN 260
SOLER Y PALAU, ALDES

HERRAMIENTAS DE CLIMATIZACIÓN 264
WIGAM

4 PISCINAS

EQUIPOS DE FILTRACIÓN Y BOMBAS PISCINA 268
PRODUCTOS QP, ESPA, KORMAN

MATERIALES PARA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PISCINAS 274
PRODUCTOS QP, ATH, ESPIROFLEX, KORMAN

BOMBAS DE CALOR 285
HTW, PRODUCTOS QP

CLORADORES SALINOS 288
ATH, KORMAN, INNOWATER

PRODUCTO QUÍMICO PARA PISCINAS 292
PRODUCTOS QP, KORMAN, TAMAR

CUBIERTAS PISCINAS 298
IBERCOVERPOOL

5 FONTANERÍA

ABRAZADERAS DE REPARACIÓN, JUNTAS RÁPIDAS 302
GEBO

ACCESORIOS HIERRO 304
ATUSA

ACCESORIOS LATÓN 306
SOBIME, CONEX BÄNNINGER, MÁRQUEZ MORO

ACCESORIOS Y TUBERÍA DE COBRE 312
HECAPO, TIEMME

ACCESORIOS Y TUBERÍAS MULTICAPA 316
BARBI-BLANSOL, ISOLTUBEX, FITTINGS ESTÁNDAR, KORMAN, CONEX BÄNNINGER, TIEMME, IVAR

ACCESORIOS Y TUBERÍAS MULTICAPA PARA GAS 334
ESPIROFLEX, CONEX BÄNNINGER

ACCESORIOS POLIETILENO ELECTROSOLDABLE 336
EGB

ACCESORIOS Y TUBERÍA POLIETILENO 338
JIMTEN, CONEX BÄNNINGER, HIDROTEN, PLÁSTICOS FERRANDO, ATUSA, TIEMME, IBIDE

ACCESORIOS Y TUBERÍAS POLIETILENO RETICULADO 347
TIEMME, ISOLTUBEX

ACCESORIOS Y TUBERÍAS POLIBUTILENO 350
STANDARD HIDRÁULICA, EGB

ACCESORIOS Y TUBERÍAS POLIPROPILENO Z 356
EGB, ITALSAN

ACCESORIOS Y TUBERÍAS PVC PRESIÓN 358
IBIDE, HIDROTEN, CREARPLAST

ACCESORIOS Y TUBERÍA PVC EVACUACIÓN 361
CREARPLAST, JIMTEN, IBIDE, MOLECOR

TUBERÍA PVC FLEXIBLE, MANGUERAS 366
ESPIROFLEX, PLÁSTICOS FERRANDO

ACCESORIOS Y TUBERÍAS DE EVACUACIÓN INSONORIZADAS 369
MOLECOR

ACCESORIOS PARA CONEXIONES EN ACERO INOXIDABLE 370
ISOTUBI, FILTUBE-FILINOX

TUBERÍA DE OBRA CIVIL 374
TUPERSA

AISLAMIENTO 376
SOPREMA

BATERÍAS DE CONTADOR /CONTADORES DE AGUA 378
ACCYSA, HONEYWELL HOME, BATERÍAS DEL SURESTE, SOLCOV, ITALSAN

BATERÍAS PARA GAS 393
MARTIGRAP

MATERIALES PARA INSTALACIONES DE GAS. VALVULERÍA 394
AZ BROQUETAS, PARETA, ARCO

CALDERINES 398
IBAIONDO

BOMBAS Y GRUPOS DE PRESIÓN 400
ESPA, KORMAN, BOMBAS HASA, BOMBAS BCN

CONEXIONES FLEXIBLES 410
FLEXITUB, TUCAI, KORMAN

DEPÓSITOS DE AGUA Y GASOIL. DEPURACIÓN 420
SCHÜTZ, RIKUTEK

CONDUCTOS VENTILACIÓN 424
FIG, GONAL

FIJACIONES 426
CELO, INDEX, FISCHER, KORMAN

HERRAMIENTAS 435
REMS, ROTHENBERGER, DEWALT-STANLEY

RIEGO 440
RIVERSA-TORO, TATAY

SIFONES 443
CREARPLAST, JIMTEN, IDROSPANIA, KORMAN, IBIDE

SUMIDEROS / CANALETAS Y REJILLAS 450
CREARPLAST, MOLECOR, DAKOTA, JIMTEN

MECANISMOS DE CISTERNA 457
JIMTEN, KORMAN, FOMINAYA

ACCESORIOS DE INODORO 464
IDROSPANIA, JIMTEN, SOLFLESS, KORMAN

SOLDADURA 468
CASTOLIN, SENRA, CRM SYNERGIES, AZ BROQUETAS, KORMAN

ADHESIVOS Y SILICONAS 476
UNECOL, COLLAK, KORMAN, HENKEL, MIARCO, CEYS, WOLF GROUP, SELENA

CANALONES, BAJANTES Y ACCESORIOS 492
IBIDE, MOLECOR, OTM SISTEMAS

VALVULERÍA 496
KORMAN, TALLERES MANTEROLA, GENEBRE, ARCO, HONEYWELL HOME, ARFOSA, STANDARD HIDRÁULICA

GRIFERÍA JARDÍN 513
ARCO, ARFOSA, KORMAN

DESAGÜES 516
IDROSPANIA, VERHAL, ARFOSA

TRATAMIENTO DEL AGUA 519
CLEVER, WATERFILTER, ATH, INSOL, KORMAN

6 BAÑOS Y COCINAS

ACCESORIOS DE BAÑO 534
MANILLONS TORRENT, GEDY, COSMIC, KORMAN

COLECTIVIDADES Y OTRAS AYUDAS 550
MEDICLINICS, NOFER, KORMAN, PRESTO, ESTOLI

ASIENTOS INODOROS 560
ESTOLI, KORMAN, TATAY

GRIFERÍA 563
GALA, CLEVER, TRES GRIFERÍA, RAMON SOLER, KORMAN, GROHE, GRIFERÍAS GALINDO, VERHAL

GRIFERÍA TEMPORIZADA 578
PRESTO, GRIFARU

COMPLEMENTOS PARA EL BAÑO 582
DUCHAFLEX, KORMAN, TATAY

LAVABOS 586
ART AND BATH

MUEBLES DE BAÑO 588
KORMAN, VISOBATH

MAMPARAS DE BAÑO 592
PROFILTEK, KORMAN, NOVELLINI, DUSCHOLUX

PLATOS DE DUCHA Y BAÑERAS 608
BAÑOS 10, KORMAN, NUOVVO, UNISAN

SANITARIOS 618
UNISAN, GALA

EXTRACTORES PARA EL BAÑO / VENTILACIÓN 620
CATA, SOLER Y PALAU, ALDES

FREGADEROS 625
PLASTIMODUL, CATA, KORMAN

ESTACIONES DE BOMBEO 632
SFA



aValco / Calefacción

Tarifas sin precios de venta al público.
Consultar en la web de referencia la tarifa del fabricante.

Índice

armacell

AF / ARMAFLEX EVO

RANGO SEGÚN R.I.T.E.



Coquilla R.I.T.E.

Aplicaciones INTERIOR edificios

Ø ext máx. de tubería [mm]	Tª DEL FLUIDO 0 ºC - 10ºC		
	Referencia	Espesor RITE [mm]	m/cartón
12	AF-CO-25X012	25	54
15	AF-CO-25X015	25	48
18	AF-CO-25X018	25	40
22	AF-CO-25X022	25	40
25	AF-CO-25X025	25	36
28	AF-CO-25X028	25	36
32	AF-CO-25X032	25	28
35	AF-CO-25X035	25	24
42	AF-CO-32X042	30	18
48	AF-CO-32X048	30	18
54	AF-CO-32X054	30	12

Ø ext máx. de tubería [mm]	Tª DEL FLUIDO 0 ºC - 10ºC		
	Referencia	Espesor RITE [mm]	m/cartón
60	AF-CO-32X060	30	10
64	AF-CO-32X064	30	10
76	AF-CO-32X076	30	10
89	AF-CO-32X089	30	10
102	AF-CO-40X102	40	4
108	AF-CO-40X108	40	4
114	AF-CO-36X114	40	4
125	AF-CO-36X125	40	4
140	AF-CO-36X140	40	4
160	AF-CO-36X160	40	4
168	AF-CO-36X168	40	4

Aplicaciones EXTERIOR edificios

Ø ext máx. de tubería [mm]	Tª DEL FLUIDO 0 ºC - 10ºC		
	Referencia	Espesor RITE [mm]	m/cartón
018	AF-CO-40X018	45	16
022	AF-CO-40X022	45	16
025	AF-CO-40X025	45	16
028	AF-CO-40X028	45	16
035	AF-CO-40X035	45	16
042	AF-CO-45X042	50	10
048	AF-CO-45X048	50	10
054	AF-CO-45X054	50	8
060	AF-CO-45X060	50	8
064	AF-CO-45X064	50	8
076	AF-CO-45X076	50	6
089	AF-CO-45X089	50	6
102			
108			
114	AF-CO-55X114	60	4
125	AF-CO-55X125	60	2
140	AF-CO-55X140	60	2
168	AF-CO-55X168	60	2

Tª DEL FLUIDO 40 ºC - 60ºC (ACS)		
Referencia	Espesor RITE [mm]	m/cartón
AF-CO-40X018	40	16
AF-CO-40X022	40	16
AF-CO-40X025	40	16
AF-CO-40X028	40	16
AF-CO-40X035	40	16
AF-CO-45X042	45	12
AF-CO-45X048	45	12
AF-CO-45X054	45	10
AF-CO-45X060	45	10
AF-CO-45X064	45	10
AF-CO-45X076	45	8
AF-CO-45X089	45	6
AF-CO-45X102	45	4
AF-CO-45X108	45	4
AF-CO-45X114	45	4
AF-CO-45X125	45	4
AF-CO-45X140	45	4

Tª DEL FLUIDO > 60 ºC - 100ºC (Calefacción)		
Referencia	Espesor RITE [mm]	m/cartón
AF-CO-32X018	35	32
AF-CO-32X022	35	24
AF-CO-32X028	35	24
AF-CO-32X035	35	18
AF-CO-40X042	40	18
AF-CO-40X048	40	18
AF-CO-40X054	40	12
AF-CO-40X060	40	10
AF-CO-40X064	40	10
AF-CO-40X076	40	10
AF-CO-45X089	40	10
AF-CO-45X114	50	4
AF-CO-45X125	50	4
AF-CO-45X140	50	4
AF-CO-55X168	50	2

Coquilla R.I.T.E. / Circuitos Frigoríficos

Ø tubería de cobre [mm]	Ø exterior [mm]	RITE Interior - Sistemas VRFs y Splits		
		Referencia	Espesor RITE [mm]	m/cartón
1/4"	6	AF-CO-09X006	10	352
3/8"	10	AF-CO-09X010	10	266
1/2"	12	AF-CO-09X012	10	234
5/8"	15	AF-CO-13X015	15	122
3/4"	18	AF-CO-13X018	15	104
7/8"	22	AF-CO-13X022	15	100
1"	25	AF-CO-13X025	15	88
1 1/8"	28	AF-CO-19X028	20	48
1 3/8"	35	AF-CO-25X035	30	24
1 5/8"	42	AF-CO-25X042	30	24
2 1/8"	54	AF-CO-25X054	30	18

RITE Exterior - Sistemas VRFs y Splits		
Referencia	Espesor RITE [mm]	m/cartón
AF-CO-13X006	15	200
AF-CO-13X010	15	172
AF-CO-13X012	15	162
AF-CO-19X015	20	72
AF-CO-19X018	20	60
AF-CO-19X022	20	56
AF-CO-19X025	20	50
AF-CO-25X028	25	36
AF-CO-40X035	40	16
AF-CO-40X042	40	12
AF-CO-40X054	40	10

TUBOLIT SPLIT & DUOSPLIT

TUBERÍAS PREAISLADAS EN SPLITTOWER

Tubería de cobre extrusionado y recocido, para sistemas de refrigeración, fabricado según la norma EN-12735-1 y de acuerdo con la Directiva de Presión de Equipos PED 2014/68/EU

Referencia	Ø de tubería [pulgadas]	Espesor de pared de tubería [mm]	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud [m]	Rollos/torre
SZ-068/E25	1/4"	0,8	9,0	25	30
SZ-068/E50	1/4"	0,8	9,0	50	16
SZ-108/E25	3/8"	0,8	9,0	25	26
SZ-108/E50	3/8"	0,8	9,0	50	13
SZ-128/E25	1/2"	0,8	9,0	25	24
SZ-128/E50	1/2"	0,8	9,0	50	12
SZ-168/E25	5/8"	0,8	9,0	25	21
SZ-161/E25	5/8"	1,0	9,0	25	21
SZ-191/E25	3/4"	1,0	9,0	25	12
SZ-221/E25	7/8"	1,0	9,0	25	11
DZ-061088/E20	1/4"-3/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	14
DZ-061288/E20	1/4"-1/2"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	13
DZ-061688/E20	1/4"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	12
DZ-101688/E20	3/8"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	20	11
DZ-101981/E20	3/8"-3/4"	0,8-1,0	9,0-9,0	20	10
DZ-061088/E25	1/4"-3/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	14
DZ-061288/E25	1/4"-1/2"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	13
DZ-061688/E25	1/4"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	9
DZ-101688/E25	3/8"-5/8"	0,8-0,8	9,0-9,0	25	9
DZ-101981/E25	3/8"-3/4"	0,8-1,0	9,0-9,0	25	8
SZ-066/E25	1/4"	(*)	9,0	25	30
SZ-066/E50	1/4"	(*)	9,0	50	16
SZ-106/E25	3/8"	(*)	9,0	25	26
SZ-106/E50	3/8"	(*)	9,0	50	13
SZ-126/E25	1/2"	(*)	9,0	25	26
SZ-126/E50	1/2"	(*)	9,0	50	12
SZ-167/E25	5/8"	(*)	9,0	25	21
DZ-061066/E20	1/4"-3/8"	(*)	9,0-9,0	20	14
DZ-061266/E20	1/4"-1/2"	(*)	9,0-9,0	20	13
DZ-061667/E20	1/4"-5/8"	(*)	9,0-9,0	20	12
DZ-101667/E20	3/8"-5/8"	(*)	9,0-9,0	20	11





OBSERVACIONES

Consulte precio a su proveedor habitual.
1 camión completo = 36 torres.
(*) Espesor Cu según norma EN-12735-2

TUBERÍAS PREAISLADAS EN CAJAS INDIVIDUALES

Tubería de cobre extrusionado y recocido, para sistemas de refrigeración, fabricado según la norma EN-12735-1 y de acuerdo con la Directiva de Presión de Equipos PED 2014/68/EU

Referencia	Ø de tubería [pulgadas]	Espesor de pared de tubería [mm]	Espesor de aislamiento [mm]	Longitud [m]	Rollos/torre
SZC15-168/E25	5/8"	0,8	15,0	25	1



OBSERVACIONES

Consulte precio a su proveedor habitual.
1 caja = 0,128 m³
1 palet = 12 cajas

EVOCELL &MOBIUS

IT-FLEX SISTEMAS DE AISLAMIENTO

TUBO DE COBRA (CU)			TUBO DE HIERRO (FE)			TUBO PE/PP/PVC	Espesor D 6 mm		Espesor F 9 mm		Espesor H 13 mm	
ø ext. mm	ø ext. mm	ø pulgadas	ø ext. mm	ø pulgadas	DN mm	ø ext. mm	Código	m/caja	Código	m/caja	Código	m/caja
6,35	6	1/4"					EVD006	496	EVF006	352	EVH006	220
7,93	8	5/16"					EVD008	432	EVF008	300	EVH008	210
9,52	10	3/8"	10,10	1/8"	6		EVD010	364	EVF010	266	EVH010	172
12,70	12	1/2"					EVD012	316	EVF012N	240	EVH012	162
	14		13,60	1/4"	8							
							EVD015	266	EVF015	192	EVH015	136
15,87	16	5/8"				16						
	18		17,20	3/8"	10		EVD018	220	EVF018N	168	EVH018	118
19,05		3/4"				20	EVD020	180	EVF020N	152	EVH020N	100
22,22	22	7/8"	21,30	1/2"	15		EVD022	180	EVF022	136	EVH022N	100
25,40		1"				25	EVD025	152	EVF025N	120	EVH025	80
			26,90	3/4"	20							
28,57	28	1-1/8"					EVD028	130	EVF028N	100	EVH028N	80
							EVD030	112	EVF030	92	EVH030	72
						32			EVF032N	80	EVH032	58
34,92	35	1-3/8"	33,70	1"	25		EVD035	100	EVF035N	80	EVH035	58
									EVF038	66	EVH038	50
						40			EVF040	60	EVH040	48
41,27	42	1-5/8"	42,40	1-1/4"	32		EVD042	90	EVF042N	64	EVH042	48
									EVF045	56	EVH045N	48
			48,30	1-1/2"	40				EVF048N	56	EVH048N	48
						50			EVF050N	54	EVH050N	48
53,97	54	2"							EVF054N	54	EVH054N	40
									EVF057N	48	EVH057N	36
			60,30	2"	50				EVF060N	48	EVH060N	36
	64					63			EVF064	46	EVH064N	36
	67										EVH067N	32
	70								EVF070	40	EVH070N	32
	76,10		76,10	2-1/2"	65	75			EVF076	40	EVH076N	32
	80								EVF080	36	EVH080N	28
	88,90		88,90	3"	80	90			EVF089	36	EVH089N	28
			101,3/104,3	3-1/2"					EVF102	22	EVH102N	20
	108	4-1/4"							EVF108	22	EVH108N	20
	114	4-1/2"	114,30	4"	100	110			EVF114	22	EVH114N	20
						125					EVH125N	16
	127										EVH127N	16
	133								EVF133	16	EVH133N	16
			139,70	5"	125	140			EVF140	16	EVH140N	14
	159	6-1/4"	159			160					EVH160N	14

IT-FLEX C1

TUBOS AISLANTES DE ESPUMA ELASTOMÉRICA LONGITUD 2 m



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

IT-FLEX SISTEMAS DE AISLAMIENTO

IT-FLEX C1

TUBOS AISLANTES DE ESPUMA ELASTOMÉRICA LONGITUD 2 m



TUBO DE COBRA (CU)			TUBO DE HIERRO (FE)			TUBO PE/PP/PVC	Espesor M 19 mm		Espesor P 25 mm		Espesor R 30 mm		Espesor T 32 mm	
ø ext. mm	ø ext. mm	ø pulgadas	ø ext. mm	ø pulgadas	DN mm	ø ext. mm	Código	m/caja	Código	m/caja	Código	m/caja	Código	m/caja
6,35	6	1/4"					EVM006	98	EVP006					
7,93	8	5/16"												
9,52	10	3/8"	10,10	1/8"	6		EVM010	98	EVP010N	52			EVT010N	40
12,70	12	1/2"					EVM012	88	EVP012N	52			EVT012N	38
	14		13,60	1/4"	8									
							EVM015N	80	EVP015N	52	EVR015	34	EVT015N	36
15,87	16	5/8"				16								
	18		17,20	3/8"	10		EVM018	72	EVP018	50	EVR018	32	EVT018	32
19,05		3/4"				20	EVM020N	70	EVP020	42				
22,22	22	7/8"	21,30	1/2"	15		EVM022	64	EVP022	42	EVR022	32	EVT022	32
25,40		1"				25	EVM025N	60	EVP025	40	EVR025	26	EVT025	24
			26,90	3/4"	20									
28,57	28	1-1/8"					EVM028N	52	EVP028	40	EVR028	26	EVT028	24
							EVM030	42						
						32	EVM032N	40	EVP032N	32	EVR032	24	EVT032	22
34,92	35	1-3/8"	33,70	1"	25		EVM035N	40	EVP035N	32	EVR035	24	EVT035	22
							EVM038	32						
						40	EVM040	32	EVP040N	28			EVT040N	18
41,27	42	1-5/8"	42,40	1-1/4"	32		EVM042	32	EVP042N	28	EVR042	22	EVT042N	18
							EVM045N	32						
			48,30	1-1/2"	40		EVM048N	32	EVP048N	22	EVR048	18	EVT048N	18
						50	EVM050N	30	EVP050	18	EVR050	18	EVT050N	16
53,97	54	2"					EVM054N	30	EVP054N	18	EVR054	16	EVT054N	16
							EVM057N	24						
			60,30	2"	50		EVM060N	24	EVP060N	18	EVR060	14	EVT060N	14
	64					63	EVM064N	24	EVP064N	18	EVR064	14	EVT064N	14
	70						EVM070N	20	EVP070N	16	EVR070	14	EVT070N	12
	76,10		76,10	2-1/2"	65	75	EVM076N	20	EVP076N	16	EVR076	14	EVT076N	12
	80						EVM080N	18	EVP080N	14			EVT080N	10
	88,90		88,90	3"	80	90	EVM089N	18	EVP089N	14	EVR089	12	EVT089N	10
			101,3/114,3	3-1/2"			EVM102N	16	EVP102N	10	EVR102	10	EVT102N	10
	108	4-1/4"					EVM108N	16	EVP108N	10	EVR108	10	EVT108N	8
	110						EVM110N	16						
	114	4-1/2"	114,30	4"	100	110	EVM114N	14	EVP114N	10	EVR114	10	EVT114N	8
						125	EVM125N	12	EVP125N	10	EVR125	8	EVT125N	6
							EVM127N	12						
	133						EVM133N	12	EVP133N	8	EVR133	6	EVT133N	6
			139,70	5"	125	140	EVM140N	10	EVP140N	8	EVR140	6	EVT140N	6
	159	6-1/4"	159			160	EVM160	8	EVP160N	6	EVR160	6	EVT160N	6
			168,30	6"	150		EVM170N	8	EVP170N	6	EVR170	6	EVT170N	6

K-FLEX



K-FLEX® ST ▸ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

B_L-s2, d0

TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 13				ESPESOR 19			
COBRE		ACERO			PLÁSTICO								
Ø mm	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. mm	Ø ext. pulg.	Ø ext. mm	Código	Referencia	m.l. caja	Precio €/ml	Código	Referencia	m.l. caja
6	1/4"					13006005508	ST 13x006	200	1,52	19006005508	ST 19x006	100
8	5/16'					13008005508	ST 13x008	200	1,64	19008005508	ST 19x008	98
10	3/8"	6	10,2	1/8'		13010005508	ST 13x010	172	1,64	19010005508	ST 19x010	98
12	1/2"					13012005508	ST 13x012	162	1,77	19012005508	ST 19x012	88
15	5/8"	8	13,5	1/4'	16	13015005508	ST 13x015	136	1,88	19015005508	ST 19x015	78
18	3/4"	10	17,2	3/8"		13018005508	ST 13x018	118	2,07	19018005508	ST 19x018	72
					20	13020005508	ST 13x020	98	2,22	19020005508	ST 19x020	66
22	7/8"	15	21,3	1/2"		13022005508	ST 13x022	98	2,32	19022005508	ST 19x022	64
25	1'				25	13025005508	ST 13x025	80	2,79	19025005508	ST 19x025	50
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		13028005508	ST 13x028	78	2,98	19028005508	ST 19x028	48
30			30			13030005508	ST 13x030	72	3,23	19030005508	ST 19x030	42
					32	13032005508	ST 13x032	58	3,44	19032005508	ST 19x032	36
35	1" 3/8	25	33,7	1"		13035005508	ST 13x035	58	3,62	19035005508	ST 19x035	36
			40		40	13040005508	ST 13x040	48	3,96	19040005508	ST 19x040	32
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		13042005508	ST 13x042	48	4,03	19042005508	ST 19x042	32
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		13048005508	ST 13x048	40	4,33	19048005508	ST 19x048	24
			51		50	13050005508	ST 13x050	34	4,69	19050005508	ST 19x050	24
54	2" 1/8		54			13054005508	ST 13x054	34	4,77	19054005508	ST 19x054	24
	2" 3/8	50	60,3	2"		13060005508	ST 13x060	32	5,50	19060005508	ST 19x060	22
64			63,5		63	13064005508	ST 13x064	30	6,04	19064005508	ST 19x064	18
	2" 5/8					13067005508	ST 13x067	26	6,38	19067005508	ST 19x067	18
70			70							19070005508	ST 19x070	18
76	3'	65	76,1	2" 1/2	75	13076005508	ST 13x076	26	7,32	19076005508	ST 19x076	18
80	3" 1/8					13080005508	ST 13x080	24	8,45	19080005508	ST 19x080	14
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	13089005508	ST 13x089	24	9,07	19089005508	ST 19x089	14
	4'	90	101,6	3" 1/2	100	13102005508	ST 13x102	16	11,50	19102005508	ST 19x102	14
108	4" 1/4		108			13108005508	ST 13x108	16	12,38	19108005508	ST 19x108	12
					110	13110005508	ST 13x110	-	12,66	19110005508	ST 19x110	12
114	4" 1/2	100	114,3	4"		13114005508	ST 13x114	16	13,21	19114005508	ST 19x114	12
			127		125	13125005508	ST 13x125	12	14,88	19125005508	ST 19x125	10
133			133			13133005508	ST 13x133	12	15,87	19133005508	ST 19x133	8
		125	139,7	5"		13140005508	ST 13x140	12	16,63	19140005508	ST 19x140	8
159			159		160	13160005508	ST 13x160	12	23,59	19160005508	ST 19x160	8
		150	168,3	6"		13170005508	ST 13x170	12	26,46	19170005508	ST 19x170	6

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

K-FLEX



K-FLEX® ST ▸ TUBOS AISLANTES FLEXIBLES DE 2 M. DE LONGITUD

B_L-s2, d0

TIPOS DE TUBERÍAS						ESPESOR 25				ESPESOR 32		
COBRE		ACERO			PLÁSTICO							
Ø mm	Ø ext. pulg.	DN	Ø ext. mm	Ø ext. pulg.	Ø ext. mm	Código	Referencia	m.l. caja	Precio €/ml	Código	Referencia	m.l. caja
10	3/8"	6	10,2	1/8"		25010005508	ST 25x010	60	5,93			
12	1/2"					25012005508	ST 25x012	54	5,95	32012005508	ST 32x012	40
15	5/8"	8	13,5	1/4"	16	25015005508	ST 25x015	52	5,96	32015005508	ST 32x015	36
18	3/4"	10	17,2	3/8"		25018005508	ST 25x018	50	5,99	32018005508	ST 32x018	32
					20	25020005508	ST 25x020	42	6,18	32020005508	ST 32x020	32
22	7/8"	15	21,3	1/2"		25022005508	ST 25x022	42	6,32	32022005508	ST 32x022	32
25	1"				25	25025005508	ST 25x025	40	6,79	32025005508	ST 32x025	24
28	1" 1/8	20	26,9	3/4"		25028005508	ST 25x028	40	7,25	32028005508	ST 32x028	24
30			30									
					32	25032005508	ST 25x032	24	7,96	32032005508	ST 32x032	22
35	1" 3/8	25	33,7	1"		25035005508	ST 25x035	24	8,17	32035005508	ST 32x035	22
			40		40	25040005508	ST 25x040	22	10,13	32040005508	ST 32x040	16
42	1" 5/8	32	42,4	1" 1/4		25042005508	ST 25x042	22	10,67	32042005508	ST 32x042	16
	1" 7/8	40	48,3	1" 1/2		25048005508	ST 25x048	18	12,53	32048005508	ST 32x048	14
			51		50	25050005508	ST 25x050	18	12,98	32050005508	ST 32x050	12
54	2" 1/8		54			25054005508	ST 25x054	16	13,66	32054005508	ST 32x054	12
	2" 3/8	50	60,3	2"		25060005508	ST 25x060	12	14,71	32060005508	ST 32x060	10
64			63,5		63	25064005508	ST 25x064	12	15,25	32064005508	ST 32x064	10
	2" 5/8					25067005508	ST 25x067	12	16,06	32067005508	ST 32x067	10
70			70			25070005508	ST 25x070	12	16,88	32070005508	ST 32x070	8
76	3"	65	76,1	2" 1/2	75	25076005508	ST 25x076	10	17,62	32076005508	ST 32x076	8
80	3" 1/8					25080005508	ST 25x080	8	18,89	32080005508	ST 32x080	8
89	3" 1/2	80	88,9	3"	90	25089005508	ST 25x089	8	20,28	32089005508	ST 32x089	8
	4"	90	101,6	3" 1/2	100	25102005508	ST 25x102	6	25,59	32102005508	ST 32x102	6
108	4" 1/4		108			25108005508	ST 25x108	6	26,95	32108005508	ST 32x108	6
					110	25110005508	ST 25x110	6	27,17	32110005508	ST 32x110	6
114	4" 1/2	100	114,3	4"		25114005508	ST 25x114	6	28,18	32114005508	ST 32x114	6
			127		125	25125005508	ST 25x125	6	30,73	32125005508	ST 32x125	6
133			133			25133005508	ST 25x133	4	32,31	32133005508	ST 32x133	4
		125	139,7	5"		25140005508	ST 25x140	4	32,73	32140005508	ST 32x140	4
159			159		160	25160005508	ST 25x160	4	40,36	32160005508	ST 32x160	4
		150	168,3	6"		25170005508	ST 25x170	4	44,16	32170005508	ST 32x170	4

Tolerancias para Tubos K-FLEX® ST: Longitud: +/- 1,5%
ø interno: hasta 100 mm. entre +1 y +4 mm., mayores de 100 mm. entre +1 y +6 mm.
Espesores: 9 y 13 mm. +/- 1,5 mm., 19 y 25 mm. +/- 2,5 mm. 32, 40 y 50 mm. +/-3 mm.
Las cajas con contenido total mayor de 20 metros, podrán contener hasta el 10% de tubos de 1 metro de largo (en lugar de los tubos estándar de 2 m.)
Las cajas con contenido total inferior de 20 metros, podrán contener indistintamente tubos de 1 m. y de 2 m.
Existen otros espesores y diámetros disponibles bajo pedido específico.
* Consultar precio, contenido, cantidad mínima
Consultar disponibilidad y cantidades mínimas a suministrar.

termat




AISLAMIENTO TUBERÍAS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EVF015T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X15
EVF018T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X18
EVF020T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X20
EVF022T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X22
EVF025T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X25
EVF028T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X28
EVF032T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X32
EVF035T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X35
EVF042T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 9X42

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
EVM015T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X15
EVM018T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X18
EVM020T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X20
EVM022T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X22
EVM025T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X25
EVM028T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X28
EVM032T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X32
EVM035T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X35
EVM042T	COQUILLA ELASTOMÉRICA L-2 MTS 19X42

GUT
BETTER THAN GOOD


BOMBAS CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA TIPO A



BOMBAS CIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN
SERIE ECONÓMICA - MONOFÁSICA
Máxima Presión trabajo: 10 bar / IP 44
NO INCLUYE RACORES




CODIGO	DESCRIPCIÓN	
EGHN 25/60 130 1/2"	G 1"- G 3/4"	
EGHN 25/60-130	G 1 1/2 - G 1"	
EGHN 25/60 -180	G 1 1/2" - G 1"	



BOMBAS CIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN
Temperatura líquido: 2ºC a 110ºC. Aislamiento F
Máxima Presión trabajo: 10 bar / IP 44
Monofásica
INCLUYE RACORES Y AISLAMIENTO



CODIGO	DESCRIPCIÓN	
NEO GHN 25/60-180	DN G 1 1/2"/Racor 1"/180mm entre roscas	
NEO GHN 25/60-130	DN G 1 1/2"/Racor 1"_130mm entre roscas	
NEO GHN 32/60-180	DN G 2"/ Racor 1 1/4"/180mm entre roscas	



BOMBAS CIRCULADORAS DE CALEFACCIÓN
Temperatura líquido: 2ºC a 110ºC. Aislamiento F
Máxima Presión trabajo: 10 bar / IP 44
Monofásica. Distancia entre roscas: 180mm
INCLUYE RACORES



CODIGO	DESCRIPCIÓN	
NEO GHN 25/80-180	DN G 1 1/2"_ Racor 1"	
NEO GHN 25/100-180	DN G 1 1/2" _ Racor 1"	
NEO GHN 32-80/180	DN G 2"_ Racor 1 1/4"	
NEO GHN 32/100-180	DN G 2"_ Racor 1 1/4"	



BOMBAS CIRCULADORAS PARA A.C.S.



CODIGO	DESCRIPCIÓN	
SAN 15/10 G	28W_0,3A_3/4"_0,7m3/h max_1,5 kg	
SAN 15/15 B	Sin Reloj Programador_230V_25W_1/2"G	
SAN 15/15 BTR	Con Reloj Programador_230V_25W_1/2"G	
SAN 25/35 -180	180 mm. entre roscas_racor 1"	
SAN 25/60-180	180 mm. entre roscas_racor 1"	

RÁCORES PARA BOMBAS CIRCULADORAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	
RACOR G L F	Juego de racores de 1" Latón	
RACOR G 1 F	Juego de racores de 1" Hierro	
RACOR G 1 1/4 F	Juego de racores de 1 1/4" Hierro	



VÁLVULAS DE ZONA MOTORIZADAS
Cabezal Desmontable y Micro-ruptor. Actuador de acero inox y carcasa de aluminio.
Presión Máxima 16 bar / Temp. Máxima 90ºC



CODIGO	DESCRIPCIÓN	
G2V1	2 vías 1/2" H-H	
G2V2	2 vías 3/4" H-H	
G2V3	2 vías 1" H-H	
G3V1	3 vías 1/2" H-H-H	
G3V2	3 vías 3/4" H-H-H	
G3V3	3 vías 1" H-H-H	

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

IMPPUMPS
Intelligent Motor Pumps

NMT MAX - BOMBA CIRCULADORA ELECTRONICA DE ALTA EFICIENCIA (con DISPLAY y MODO AUTOMATICO, roscada o con bridas)



Codigo 1x230V	Modelo	Connexion bomba	Longitud	Eficiencia (EEI)
979524665	NMT MAX 32-120 F220	DN32	220	0,22
979523694	NMT MAX 40/40 F220	DN40	220	0,20
979524027	NMT MAX 40/40 F250	DN40	250	0,20
979523863	NMT MAX 40/80 F220	DN40	220	0,21
979523861	NMT MAX 40/80 F250	DN40	250	0,21
979523839	NMT MAX 40-120 F220	DN40	220	0,20
979523502	NMT MAX 40-120 F250	DN40	250	0,20
979524522	NMT MAX 50/40 F280	DN50	280	0,23
979524547	NMT MAX 50/80 F280	DN50	280	0,22
979523869	NMT MAX 50/120 F280	DN50	280	0,20
979524756	NMT MAX 65/40 F340	DN65	340	0,23
979524757	NMT MAX 65/80 F340	DN65	340	0,22
979524758	NMT MAX 65/120 F340	DN65	340	0,20

Modulo de Comunicación opcional (Acceso vía Internet, Modbus, Relé de alarma, control 0-10 V)

Codigo 1x230V	Modelo
979523376	Modulo de Comunicación para series SMART y MAX

SAN - BOMBA CIRCULADORA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA



(purgador de aire automatico)

Codigo 1x230V	Modelo	Connexion bomba	Longitud
979521765	SAN 15/40-130	G 1"	130
979521768	SAN 15/60-130	G 1"	130
979521766	SAN 20/40-130	G 1 1/4"	130
979521769	SAN 20/60-130	G 1 1/4"	130
979522018	SAN 20/70-130	G 1 1/4"	130
979521767	SAN 25/40-130	G 1 1/2"	130
979521770	SAN 25/60-130	G 1 1/2"	130
979522006	SAN 25/70-130	G 1 1/2"	130
979523510	SAN 32/80-180	G 2"	130

NMT SAN PLUS - BOMBA CIRCULADORA ELECTRONICA PARA AGUA CALIENTE SANITARIA



(purgador de aire automatico)

Codigo 1x230V	Modelo	Connexion bomba	Longitud	Eficiencia (EEI)
979523931	NMT SAN PLUS 20/40-130	G 1 1/4"	130	0,16
979523933	NMT SAN PLUS 20/60-130	G 1 1/4"	130	0,18
979523935	NMT SAN PLUS 20/80-130	G 1 1/4"	130	0,20
979523932	NMT SAN PLUS 25/40-130	G 1 1/2"	130	0,16
979523934	NMT SAN PLUS 25/60-130	G 1 1/2"	130	0,18
979523936	NMT SAN PLUS 25/80-130	G 1 1/2"	130	0,20

CALIDAD Y FIABILIDAD A UN PRECIO HONESTO
Made in EU

IMPPUMPS
Intelligent Motor Pumps

NMT MINI - LA BOMBA ELECTRONICA MAS EFICIENTE DEL MUNDO



Modo Automático y nocturno, panel de visualización (consumo de energía, presión y flujo)



Modos de presión proporcional, presión constante y velocidad fija

Codigo 1x230V	Modelo	Connexion bomba	Longitud	Eficiencia (EEI)
979525410	NMT MINI PRO 15/40-130	G 1"	130	0,14
979525411	NMT MINI PRO 15/60-130	G 1"	130	0,16
979525418	NMT MINI PRO 25/40-130	G 1 1/2"	130	0,14
979525419	NMT MINI PRO 25/60-130	G 1 1/2"	130	0,16
979525434	NMT MINI PRO 25/40-180	G 1 1/2"	180	0,14
979525435	NMT MINI PRO 25/60-180	G 1 1/2"	180	0,16
979525438	NMT MINI PRO 32/40-180	G 2"	180	0,14
979525439	NMT MINI PRO 32/60-180	G 2"	180	0,16
979525346	NMT MINI 15/40-130	G 1"	130	0,14
979525347	NMT MINI 15/60-130	G 1"	130	0,16
979525354	NMT MINI 25/40-130	G1 1/2"	130	0,14
979525355	NMT MINI 25/60-130	G1 1/2"	130	0,16
979525370	NMT MINI 25/40-180	G1 1/2"	180	0,14
979525371	NMT MINI 25/60-180	G1 1/2"	180	0,16
979525374	NMT MINI 32/40-180	G 2"	180	0,14
979525375	NMT MINI 32/60-180	G 2"	180	0,16

NMT PLUS - BOMBA CIRCULADORA ELECTRONICA DE ALTA EFICIENCIA



Versiones en bronze (SAN), entrada 0-10V (ER), entrada PWM (PWM)

Codigo 1x230V	Modelo	Connexion bomba	Longitud	Eficiencia (EEI)
979523846	NMT PLUS 15/80-130	G 1"	130	0,20
979523848	NMT PLUS 25/80-130	G1 1/2"	130	0,20
979523856	NMT PLUS 25/80-180	G1 1/2"	180	0,20
979523857	NMT PLUS 32/80-180	G 2"	180	0,20

NMT SMART - BOMBA CIRCULADORA ELECTRONICA DE ALTA EFICIENCIA (con DISPLAY y MODO AUTOMATICO, roscada o con bridas)



Modulo de Comunicación opcional (Acceso vía internet, Modbus, Relé de alarma, control 0-10 V)

Codigo 1x230V	Modelo	Connexion bomba	Longitud	Eficiencia (EEI)
979523477	NMT SMART 25/40-180	G 1 1/2"	180	0,20
979523480	NMT SMART 25/60-180	G 1 1/2"	180	0,20
979523484	NMT SMART 25/80-180	G 1 1/2"	180	0,20
979523301	NMT SMART 25/100-180	G 1 1/2"	180	0,20
979523664	NMT SMART 25/120-180	G 1 1/2"	180	0,20
979523478	NMT SMART 32/40-180	G 2"	180	0,20
979523481	NMT SMART 32/60-180	G 2"	180	0,20
979523485	NMT SMART 32/80-180	G 2"	180	0,20
979523216	NMT SMART 32/100-180	G 2"	180	0,20
979523771	NMT SMART 32/120-180	G 2"	180	0,20



Versiones en bronze (SAN)

Codigo 1x230V	Modelo	Connexion bomba	Longitud	Eficiencia (EEI)
979523479	NMT SMART 32-40 F	DN32	220	0,20
979523482	NMT SMART 32-60 F	DN32	220	0,20
979523486	NMT SMART 32/80 F	DN32	220	0,20
979523284	NMT SMART 32-100 F	DN32	220	0,20
979523514	NMT SMART 40-40 F	DN40	220	0,20
979523483	NMT SMART 40-60 F	DN40	220	0,20
979523487	NMT SMART 40-80 F	DN40	220	0,20
979523285	NMT SMART 40-100 F	DN40	220	0,20
979524541	NMT SMART 40-120 F	DN40	220	0,20

CALIDAD Y FIABILIDAD A UN PRECIO HONESTO
Made in EU

IMPPUMPS

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

termat

ELECTROBOMBA HRS 15/6 BZ

Electrobomba aceleradora ideal para instalaciones de agua caliente sanitaria.



Características técnicas motor: Cerrado con rotor húmedo de 3 velocidades
Grado de protección: IP-44
Clase de aislamiento: F
Eje: Cerámica
Cuerpo de bomba: Latón
Turbina: PES Composite
Rodamientos: Cerámica
Temperatura máx.: 110 °C
Incluye racords de conexiones

REFERENCIA	Tensión (1~ 50Hz)	Q max. (l/h)	H max. (mca)
9080	230 V	3500	6

ELECTROBOMBA SLR 25/60-130
ELECTROBOMBA SLR 25/60-180

Electrobomba HEF aceleradora autoregulables de alta eficiencia y velocidad variable que permiten un gran ahorro energético.

Cumplen con la Directiva Europea sobre eficiencia energética.

- **Motor:** cerrado con rotor húmedo con control electrónico
- **Grado de protección:** IP-44
- **Clase de aislamiento:** F
- **Eje:** Cerámica
- **Cuerpo de bomba:** Fundición
- **Turbina:** PES Composite
- **Temperatura max.** 110 °C

Garantía 3 años

Incluye racords de conexiones.



REFERENCIA	MODELO	Potencia (W)	Tensión (1~ 50Hz)	Q max. (l/h)	H max. (mca)
9081	Electrobomba HEF 25/60-130	45	230 V	3000	6,5
9082	Electrobomba HEF 25/60-180	45	230 V	3000	6,5

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ELECTROBOMBA SLR 25/6-130
ELECTROBOMBA SLR 25/6-180

Electrobomba SLR aceleradora ideal para instalaciones de circuitos solares.



Características técnicas motor: Cerrado con rotor húmedo de 3 velocidades
Grado de protección: IP-44

Clase de aislamiento: F

Cuerpo de bomba: fundición de hierro con tratamiento de cataforesis

Turbina: Polipropileno

Eje: Cerámica

Temperatura máx.: 110 °C

Incluye racords de conexiones.

REFERENCIA	MODELO	Velocidad	Tensión (1~ 50Hz)	Q max. (l/h)	H max. (mca)
9083	Electrobomba SLR 25/6-130	3	230 V	3300	6
9084	Electrobomba SLR 25/6-180	2	230 V	2280	5
		1		1320	3

wilo

BOMBAS DE A.C.S.



Wilo-Star-Z NOVA/NOVA T

Bomba circuladora simple con conexión roscada para A.C.S. y aislamiento térmico de serie. Con motor síncrono, resistente al bloqueo. Consumo máx. 4.5 W. Rodete en acero inoxidable. **Nova A y Nova T** incluyen válvula de corte y antirretorno. **NOVA T** incluye programador. Atenuación de funcionamineto por temperatura.

Wilo-Star-Z NOVA, 1~230 V, 50 Hz

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	PN (bar)	Conexión de tubería (Rp)
4132760	**Star-Z NOVA**	84	10	½"
4132761	**Star-Z NOVA A**	138	10	½"
4222650	**Star-Z NOVA T**	138	10	½"

*Otros modelos disponibles consultar página web



Wilo-Yonos MAXO-Z

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada o embridada para A.C.S., motor EC con regulación automática de la velocidad. **Regulación Δp-cte y Δp-v, en todo el rango de trabajo.** Indicación de presión lectura de errores y averías.

Wilo-Yonos MAXO-Z, 1~230 V, 50/60 Hz

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	PN (bar)	Conexión de tubería (Rp)
2175538	**Yonos MAXO-Z 25/0,5-7**	180	10	1"
2175539	**Yonos MAXO-Z 25/0,5-10**	180	10	1"
2175540	**Yonos MAXO-Z 30/0,5-7**	180	10	1¼"
2175541	**Yonos MAXO-Z 30/0,5-12**	180	10	1¼"

*Otros modelos disponibles consultar página web



Wilo-Yonos PICO-Z

Bomba circuladora de rotor húmedo para A.C.S., en acero inoxidable AISI 316, con conexión roscada, motor EC, resistente al bloqueo y regulación electrónica de la velocidad integrada. Lectura de caudal y consumo de potencia.

Wilo-Yonos PICO-Z, 1~230 V, 50/60 Hz

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	PN (bar)	Conexión de tubería (Rp)
4255412	**Yonos PICO-Z 20/0,5-4**	150	10	1¼"
4255415	**Yonos PICO-Z 20/0,5-6**	158	10	1¼"
4255414	**Yonos PICO-Z 20/0,5-8**	150	10	1¼"
4255418	**Yonos PICO-Z 25/0,5-6**	180	10	1½"
4265692	**Yonos PICO-Z 25/0,5-8**	180	10	1½"

*Otros modelos disponibles consultar página web



Wilo-Stratos MAXO

Bomba circuladora Smart de rotor húmedo con conexión roscada o embridada, motor EC con adaptación automática de la velocidad. Eficiencia óptima del sistema gracias a nuevos modos de regulación inteligentes como el Dynamic Adapt plus, Multi-Flow Adaptation, T-const., ΔT-const., o Δp-v con curva de control configurable.

Wilo-Stratos MAXO

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	PN (bar)	Conexión de tubería (Rp)
2164570	**Stratos MAXO 25/0,5-10**	180	10	1"
2164571	**Stratos MAXO 25/0,5-12**	180	10	1"
2164574	**Stratos MAXO 30/0,5-8**	180	10	1¼"
2164575	**Stratos MAXO 30/0,5-10**	180	10	1¼"
2164576	**Stratos MAXO 30/0,5-12**	180	10	1¼"
2164577	**Stratos MAXO 30/0,5-14**	180	10	1¼"

*Otros modelos disponibles consultar página web

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

BOMBAS DE CALEFACCIÓN



Wilo-Yonos PICO 1.0

Bomba circuladora simple de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada.
De fácil manejo gracias a la pantalla integrada que muestra consigna en m o consumo actual en W.
Con función de purga y función de desbloqueo automático, filtro antisuciedad, tecnología ECM (motor de imán permanente) y protección del motor integrada. **Control Δp-v y Δp-cte en todo el rango de trabajo.** Lectura de presión y potencia.

Wilo-Yonos PICO 1.0, 1~230 V, 50/60 Hz

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	PN (bar)	Conexión de tubería (Rp)
4248082	Yonos PICO1.0 25/1-4	180	10	1"
4248084	Yonos PICO1.0 25/1-6	180	10	1"
4248086	Yonos PICO1.0 25/1-8	180	10	1"
4248089	Yonos PICO1.0 30/1-6	180	10	1¼"
4248091	Yonos PICO1.0 30/1-8	180	10	1¼"

*Otros modelos disponibles consultar página web



Wilo-Varios PICO-STG (Solar y sustitución en Calderas y Kits)

Bomba circuladora de rotor húmedo con conexión roscada, motor de imán permanente resistente al bloqueo y regulación electrónica de la potencia integrada para instalaciones solares. Control PWM. Modelo de 13 mca para sitemas Drain-back. **Bomba de reposición universal para aplicaciones calefacción y Solar.**

Wilo-Varios PICO-STG, 1~230 V, 50/60 Hz

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	PN (bar)	Conexión de tubería (Rp)
4232742	Varios PICO-STG 15/1-8	130	10	½"
4232746	Varios PICO-STG 15/1-13	130	10	½"
4232747	Varios PICO-STG 15/1-13-180	180	10	½"
4232743	Varios PICO-STG 25/1-8	180	10	1"
4232744	Varios PICO-STG 25/1-8-130	130	10	1"
4232745	Varios PICO-STG 30/1-8	180	10	1¼"

*Otros modelos disponibles consultar página web



Wilo-Yonos MAXO

Bomba circuladora simple de alta eficiencia con regulación electrónica y conexión roscada o embridada.
Apta para todos los sistemas de calefacción por agua caliente, instalaciones de climatización, circuitos cerrados de refrigeración y sistemas industriales de circulación. **Δp-v y Δp-cte en todo el rango de trabajo** indicación de presión seleccionada y códigos de errores y averías.

Wilo Yonos MAXO, 1~230 V, 50/60 Hz

Referencia	Modelo	Longitud (mm)	PN (bar)	Conexión de tubería (Rp) /DN
2120640	Yonos MAXO 25/0,5-10	180	10	1"
2120641	Yonos MAXO 25/0,5-12	180	10	1"
2120643	Yonos MAXO 30/0,5-10	180	10	1¼"
2120644	Yonos MAXO 30/0,5-12	180	10	1¼"
2120647	Yonos MAXO 40/0,5-12	250	6/10	40
2120651	Yonos MAXO 50/0,5-12	280	6/10	50

*Otros modelos disponibles consultar página web

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ARISTON
Hogar del confort sostenible



CLAS ONE WIFI

Caldera de condensación con rango de modulación 1:8 y conectividad integrada

PREPARADO PARA
20% H_2



MODELO	GAS	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	CLASE ErP Calef/ACS de D a A+++/de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
CLAS ONE WIFI					
24 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2**	745 x 400 x 315	A/A	XL	3302123
30 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2**	745 x 400 x 385	A/A	XL	3302124
35 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2**	745 x 400 x 385	A/A	XL	3302125

*El precio total incluye el kit 3 grifos 3318285 y kit evacuación de humos 3318073
** Kit de transformación a gas propano incluido de serie

NEXT EVO X Calentador a gas

Más eficiencia, menos emisiones

BAJO NIVEL NOX

/ Encendido electrónico automático / Emisiones Bajo NOx / Termostático, temperatura más estable




MODELO	GAS	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
NEXT EVO X SFT					LOW NOx TECH
Calentador estanco bajo NOx, termostático, eléctronico con botón Eco con amplio display LCD y regulación de temperatura grado a grado					
11 SFT EU	Nat	570 x 345 x 165	A	M	3632435
11 SFT EU	But/Prop	570 x 345 x 165	A	M	3632436
16 SFT EU	Nat	570 x 345 x 187	A	XL	3632437
16 SFT EU	But/Prop	570 x 345 x 187	A	XL	3632438

* El precio total incluye el kit de evacuación de humos horizontal Ø 60/100 mm 3319048, que se tiene que pedir junto con el código del calentador

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ARISTON
Hogar del confort sostenible

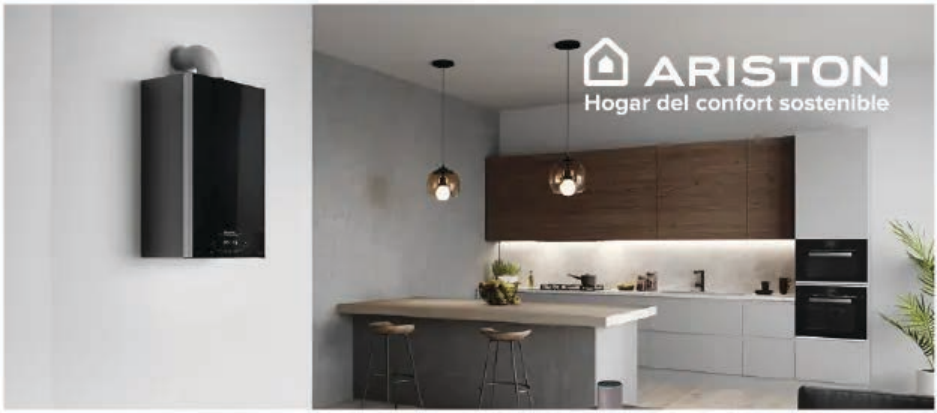

SERIE ONE+

Nueva generación de calderas de condensación inteligentes

Conectividad WIFI de serie

Todos los modelos tienen WIFI incorporado para ser controlados de forma remota, ahorrar energía y recibir comentarios sobre su rendimiento mediante la App Ariston NET. Además, es compatible con las principales soluciones de asistencia por voz para el hogar, incluyendo Apple HomeKit, Amazon Alexa y Google Assistant.

PREPARADO PARA 20% H_2

Rendimiento sostenible

Son capaces de autorregularse y funcionar de forma adecuada y segura utilizando mezclas de gas natural enriquecidas con hasta un 20% de hidrógeno.



MODELO	GAS	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	CLASE ErP Calef./ACS de D a A+++/de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
ALTEAS ONE + NET				**SISTEMA PER4MANCE +**	
24 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 315	A+/A	XL	3301771
30 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 385	A+/A	XL	3301772
35 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 385	A+/A	XXL	3301773

* El precio total incluye el kit 3 grifos 3318285 y kit evacuación de humos gris 3319163.



GENUS ONE + WIFI				**SISTEMA PER4MANCE +**	
24 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 315	A/A	XL	3301777
30 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 385	A/A	XL	3301778
35 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 385	A/A	XXL	3301779

* El precio total incluye el kit 3 grifos 3318285 y kit evacuación de humos 3318073

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

JUNKERS BOSCH

Calderas murales de condensación

Nueva y amplia gama de caldera murales de condensación Condens de Bosch, con modelos de hasta 35 kW en calefacción y 50 kW en a.c.s

La última tecnología de Junkers para el hogar en calderas es aún más innovadora, eficiente y conectada.



Modelo	Clasificación energética		Perfil de consumo a.c.s.	Referencia	Código EAN	Potencia (kW) (Calef./a.c.s.)	Tipo de gas	Alto x ancho x fondo (mm.)
	Calefacción	a.c.s.						
Gama Condens GC1200 W (Mixtas) Circuito estanco								
GC1200 W 20/24	A	A	XL	7 731 200 778	4 062 321 849 498	20 / 24	N	695 x 395 x 285
GC1200 W 24/30	A	A		7 731 200 779	4 062 321 849 504	24 / 30		
GC1200 W 20/24	A	A		7 731 200 796	4 062 321 940 409	20 / 24		
GC1200 W 24/30	A	A		7 731 200 797	4 062 321 940 416	24 / 30		
GC1200 W 20/24	A	A		7 731 200 800	4 062 321 940 744	20 / 24		
GC1200 W 24/30	A	A		7 731 200 801	4 062 321 940 751	24 / 30		
GC1200 W 20/24	A	A		7 731 200 798	4 062 321 940 720	20 / 24		
GC1200 W 24/30	A	A		7 731 200 799	4 062 321 940 737	24 / 30		

Accesorios para la Gama GC1200 W	Referencia	Código EAN	Descripción
Puerta de enlace Key RF	7 716 780 588	4 062 321 777 531	Puerta de enlace para la compatibilidad de caldera GC1200 W y receptores Key RF
Bastidor separador de 67 mm	7 716 780 596	4 062 321 783 433	Bastidor separador de 67mm para facilitar la instalación y cruce de tuberías, compatible con los modelos GC1200 W 20/24 y 24/30
Válvulas rectas	7 719 002 400	4 010 009 954 101	Válvulas/Llaves con cierre para instalación en vertical/horizontal (no incluye el set de racores de conexión)
Válvulas en escuadra	7 716 780 605	4 062 321 897 925	Válvulas/Llaves con cierre para instalación en horizontal (incluye el set de racores de conexión)
Set de racores	7 736 902 029	4 062 321 235 550	Set de racores de conexión

Las calderas GC1200 W + controladores Clase VI (control por sonda exterior: KCR 110 RF + T2 RF, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200) alcanzan eficiencia A+ A

Modelo	Clasificación energética		Perfil de consumo a.c.s.	Referencia	Código EAN	Potencia (kW) (Calef./a.c.s.)	Tipo de gas	Alto x ancho x fondo (mm.)
	Calefacción	a.c.s.						
Gama Condens GC4300i W (Mixtas) Circuito estanco								
GC4300i W 24/25	A	A	XL	7 731 200 603	4 062 321 554 194	24/25	P	710 x 400 x 300
				7 731 200 602	4 062 321 554 187		N	
GC4300i W 24/30	A	A	XL	7 731 200 601	4 062 321 554 170	24/30	P	
				7 731 200 600	4 062 321 554 163		N	
GC4300i W P 24	A		-	7 731 200 607	4 062 321 554 231	24 / -	N	
GC4300i W 24/25	A'	A	XL	7 731 200 718	4 062 321 848 798	24/25	P	
				7 731 200 717	4 062 321 848 781		N	
GC4300i W 24/30 23	A'	A	XL	7 731 200 720	4 062 321 848 811	24/30	P	
				7 731 200 719	4 062 321 848 804		N	
GC4300i WP 24	A'		-	7 731 200 724	4 062 321 940 393	24/-	N	

Accesorios para la Gama GC4300i W	Referencia	Código EAN
Bastidor de 70 mm	7 733 601 649	4 062 321 891 909
Kit de transformación para propano GC4300i W 24/25	7 733 601 342	4 062 321 481 919
Kit de transformación para propano GC4300i W 24/30	7 733 601 340	4 062 321 481 896
Kit de transformación para propano GC4300i W P 24	7 733 601 347	4 062 321 481 971
Conjunto de bastidor separador 35 mm y embellecedor	7 733 601 338	4 062 321 465 650
Embellecedor	7 733 601 337	4 062 321 465 636
Kit de conexión a Solarbox Comfort	7 733 601 331	4 062 321 450 717

P= Propano N= Natural

JUNKERS BOSCH

Accesorios para la Gama GC4300i W	Referencia	Código EAN
Kit de conexión a Solarbox Classic	7 733 601 332	4 062 321 450 731
Sonda de ACS	7 735 502 290	4 062 321 106 355

En el modelo GC4300i W P 24 solo calefacción, para los montajes que se vayan a realizar con un acumulador que no disponga de sonda de ACS, solicitar la misma con referencia 7 735 502 290.
Las calderas GC4300i W + controladores Clase VI (control por sonda exterior: KCR 110 RF + T2 RF, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200) ó VIII (MZ100) alcanzan eficiencia A+
Plantilla incluida.

Modelo	Clasificación energética: Calefacción	Clasificación energética: a.c.s.	Perfil de consumo a.c.s.	Referencia	Código EAN	Potencia nominal (kW)	Potencia kW) (Calef./a.c.s.)	Tipo de gas	Alto x ancho x fondo (mm.)
Gama Condens GC5300i WT (Mixtas - Acumulación 48 litros) Circuito estanco									
GC5300i WT 24/30	A	A	XL	7 731 200 599	4 062 321 590 581	23,9	24/30	N	600 x 508 x 900

Accesorios para la Gama GC5300i WT	Referencia	Código EAN
Kit de transformación para propano GC5300i WT	7 716 780 558	4 062 321 588 823
Vaso de expansión de a.c.s.	7 716 780 229	4 051 516 025 724
Accesorio de retorno de a.c.s.	7 719 002 131	4 010 009 634 850
Sonda de ACS	7 735 502 290	4 062 321 106 355

Las calderas GC5300i WT + Bosch EasyControl CT 200 + Válvulas Smart de Radiador o controladores Clase VIII (MZ 100) alcanzan eficiencia A+.
Plantilla y accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x) incluidos.

Modelo	Clasificación energética: Calefacción	Clasificación energética: a.c.s.	Perfil de consumo a.c.s.	Referencia	Código EAN	Potencia nominal (kW)	Potencia kW) (Calef./a.c.s.)	Tipo de gas	Alto x ancho x fondo (mm.)
Gama Condens GC6000 W (Mixtas) Circuito estanco									
GC6000 W 25/28	A	A	XL	7 731 200 598	4 062 321 554 156	24	25/28	P	690 X 390 X 280*
				7 731 200 597	4 062 321 554 149			N	
GC6000 W 25/32	A	A	XL	7 731 200 596	4 062 321 554 132		25/32	P	
				7 731 200 595	4 062 321 554 125			N	
GC6000 W 30/32	A	A	XL	7 731 200 592	4 062 321 554 095	30	30/32	P	
				7 731 200 591	4 062 321 554 088			N	
GC6000 W 25/36	A	A	XL	7 731 200 594	4 062 321 554 118	24	25/36	P	
				7 731 200 593	4 062 321 554 101			N	
GC6000 W 30/36	A	A	XL	7 731 200 590	4 062 321 554 071	30	30/36	P	
				7 731 200 589	4 062 321 554 064			N	

Accesorio para la Gama GC6000 W	Referencia	Código EAN
Embellecedor	7 736 503 392	4 054 925 911 626

Las calderas GC6000 W de 24 kW de potencia nominal + controladores Clase VI (control por sonda exterior: CW100, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200) ó VIII (MZ 100) alcanzan eficiencia A+
Las calderas GC6000 W de 30 kW de potencia nominal + Bosch EasyControl CT 200 + Válvulas Smart de Radiador o controladores Clase VIII (MZ 100) alcanzan eficiencia A+.
Plantilla y accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x) incluidos.
* Medidas sin embellecedor.

Modelo	Clasificación energética: Calefacción	Clasificación energética: a.c.s.	Perfil de consumo a.c.s.	Referencia	Código EAN	Potencia nominal (kW)	Potencia kW) (Calef./a.c.s.)	Tipo de gas	Alto x ancho x fondo (mm.)
Gama Condens GC8700i W (Mixtas) Circuito estanco									
GC8700i W 35/40	A	A	XL	7 731 200 586	4 062 321 554 033	35,2	35/40	N	780 x 440 x 365
GC8700i W 35/50	A	A	XL	7 731 200 585	4 062 321 554 026	35,2	35/50	N	780 x 440 x 365
Gama GC8700i W (Sólo calefacción) Circuito estanco									
GC8700i W 35	A	-	XL	7 731 200 587	4 062 321 554 040	35,2	35	N	780x440x365

Accesorios para la Gama GC8700i W	Referencia	Código EAN
Kit de transformación para propano GC8700i W 35/40	7 738 113 753	4 062 321 605 674
Kit de transformación para propano GC8700i W 35/50	7 738 113 755	4 062 321 605 711
Kit de transformación para propano GC8700i W 35	7 738 113 558	4 062 321 403 638
Llenado semiautomático	7 738 112 911	4 057 749 978 288
Sonda de ACS	7 735 502 290	4 062 321 106 355

En el modelo GC8700i W solo calefacción, para los montajes que se vayan a realizar con un acumulador que no disponga de sonda de ACS, solicitar la misma con referencia 7 735 502 290.
Las calderas GC8700i W + controladores Clase VI (control por sonda exterior: KCR 110 RF + T2 RF, CW 400 y Bosch EasyControl CT 200) ó VIII (MZ100) alcanzan eficiencia A+.
Plantilla y accesorio de evacuación (FC-Set60-C13x) incluidos.

P= Propano N= Natural

termat

TERMAT DUO

ACS



REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	TIPO DE GAS	CLASE EFIC. ACS
TT-CLE-11NOXDUOGN	22 KW	370×660×213	GAS NATURAL	A
TT-CLE-11NOXDUOGLP	22 KW	370×660×213	GAS BUTANO / PROPANO	A

Calentador a gas estanco Low Nox:

- Alimentación eléctrica: 220-240V (1 Fase~ 50Hz)
- Potencia entrada mínima: 10,8 kW
- Potencia salida mínima: 9,5 kW
- Caudal máximo (2BAR): 11 L/ min.
- Caudal mínimo (2BAR): 8 L/ min.
- Presión máxima: 10 bar
- Presión mínima: 0,2 bar
- Temperatura agua: Cº 30 ~ 60
- Nivel sonoro: 60 dB
- Peso: 13,40 Kg
- Conexión gas: G1/2”
- Conexión agua fría: G1/2”
- Conexión agua caliente: G1/2”
- Ø Salida de gases: Ø 100 (externa) / Ø 60 (interna) mm
- Máx. longitud salida de gases: 4 m
- Número máx. codo: 1

TERMAT ONE 2

ATMOSFÉRICO ONE 2



REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASIF. ENERG.	TIPO DE GAS
TTCLA11NOXONE2GN	19,4 KW	330X629X213	A	GAS NATURAL
TTCLA11NOXONE2GLP	19,4 KW	330X629X213	A	GAS BUTANO / PROPANO

Calentador atmosférico gama One 2:

- Alimentación Eléctrica: 2 x Pila D 1.5V (DC) V, F, Hz
- Potencia entrada: 22 kW
- Potencia útil: 19,4 kW
- Potencia entrada mínima: 7,5 kW
- Potencia salida mínima: 6,8 kW
- Combustión: Cámara abierta
- Consumo máx. gas natural: 2,36 m^3/h
- Consumo máx. gas butano / propano: 0,68 / 0,89 m^3/h
- Caudal máximo (2BAR): 11 L/ min.
- Caudal mínimo (2BAR): 5 L/ min.
- Temperatura agua: Cº 35 ~ 85
- Peso: 10,1 Kg
- Conexión gas: G1/2”
- Conexión agua fría: G1/2”
- Conexión agua caliente: G1/2”
- Ø Salida de gases: Ø 110 mm
- Longitud salida de gases vertical: 500 mm
- Longitud salida de gases horizontal: ≤500 mm

Calderas de gas

BLUEHELIX MAXIMA
BLUEHELIX HITECH RRT
BLUEHELIX ALPHA **KALIS**
BLUEHELIX HITECH RRT 34 K 50
BLUEHELIX HITECH RRT 45 H
CRONOCOMANDOS
ACCESORIOS

Más info



KALIS Caldera mural de condensación de tamaño compacto

	24	34
Código	0TPX2AWA	0TPX7AWA
EAN	8028693886536	8028693891974
Clasificación energética calefacción sin/con Connect*	A / A	A / A
Clasificación energética ACS**	XL A	XXL A
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30 °C	21,8 / 5,3 kW	32,6 / 6,4 kW
Potencia térmica máx. / mín. sanitario	24,3 / 4,9 kW	34 / 5,5 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60 °C (Hi)	97,2 / 97%	97,7 / 97,2%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30 °C (Hi)	105,8 / 106,9%	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	108,8%	109,4%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6
Presión máx. / mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95 °C	95 °C
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	10 l
Presión máx. / mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔT° 25 / 30 °C	14 / 11,7 l/min	19,5 / 16,2 l/min
Grado de protección (IEC 60529) / Tensión de alimentación	IPX4D / 230 V - 50 Hz	IPX4D / 230 V - 50 Hz
Peso en vacio	27 kg	31 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.
(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



HTW

OBI

Calentador a gas atmosférico — 11L GN | 11L GLP

A ACS

11 L/min Gran producción de ACS · Sin llama piloto · Diseño slim · LED Display Led · Sensor de gases y temperatura · Múltiple protección · LOW NOX 6 Clase 6 NOx

		HTW-CLA-11NOXOBI2GLP	HTW-CLA-11NOXOBI2GN	HTW-CLA-11NOXOBIGLP*
CÓDIGO EAN		8435483849563	8435483849556	8435483817098
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
Potencia entrada	kW	22	22	22
Potencia útil	kW	19,4	19,4	19,4
Potencia entrada mínima	kW	7,5	7,5	7,5
Potencia salida mínima	kW	6,8	6,8	6,8
Rendimiento	%	79	79	79
Perfil declarado	–	M	M	M
Clasificación energética	–	A	A	A
Tipo de gas	–	Butano G30 / Propano G31	Natural G20	Butano G30 / Propano G31
Dimensiones netas (AxAxPr)	mm	330x629x213	330x629x213	330x679x213



HTW

ECO

Calentador estanco — 12L GN | 12L GLP | 14L GN | 14L GLP

A ACS

12 L/min Gran producción de ACS · 14 L/min Gran producción de ACS · Sin llama piloto · Diseño slim · LOW NOX 6 Clase 6 NOx · Compatible con energía solar · Intercambiador de cobre libre de oxígeno · C Kit de salida de gases (incluido C13, C33)

		HTW-CLE-12NOXGLP	HTW-CLE-12NOXGN	HTW-CLE-14NOXGLP*	HTW-CLE-14NOXGN*
CÓDIGO EAN		8435483817487	8435483817470	8435483810235	8435483810242
Alimentación eléctrica	V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Potencia entrada	kW	24	24	28	28
Potencia útil	kW	21,1	21,1	25,4	25,4
Potencia entrada mínima	kW	7	7	8	8
Potencia salida mínima	kW	6,4	6,4	7,4	7,4
Rendimiento	%	78	78	84	84
Perfil declarado	–	M	M	XL	XL
Clasificación energética	–	A	A	A	A
Tipo de gas	–	Butano G30 / Propano G31	Natural G20	Butano G30 / Propano G31	Natural G20
Dimensiones netas (AxAxPr)	mm	345x570x150	345x570x150	345x570x165	345x570x165

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ACS - Calentadores a gas

SERIE ELLITE

Top Sealed

VERTICAL ESTANCO

Código	Modelo	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Inst.	Display LCD	Peso (Kg)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	ERP	Perfil
299004	TOP SEALED 11 RS ID E GN*	11	GAS NATURAL	INT/EXT**	•	14	617	304	236	A	M
299005	TOP SEALED 11 RS ID E GLP*	11	BUTANO/PROPANO	INT/EXT**	•	14	617	304	236	A	M
299006	TOP SEALED 14 RS ID E GN*	14	GAS NATURAL	INT/EXT**	•	16	617	385	236	A	XL
299007	TOP SEALED 14 RS ID E GLP*	14	BUTANO/PROPANO	INT/EXT**	•	16	617	385	236	A	XL



*Incluido kit horizontal de evacuación de humos ref 990674 (con registro de muestras). **T°>0°C y protegido de agentes externos.
Certificaciones: B22, B22P, C12, C32, C42, C52, C62, C82.

SERIE PREMIUM

Iono Select

VERTICAL ATMOSFÉRICO

Código	Modelo	Caudal (l/min)	Tipo de gas	Inst.	Display LCD	Peso (Kg)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	ERP	Perfil
298014	IONO SELECT 11 I D E GN	10,8	GAS NATURAL	EXT*	•	11,8	592	314	245	A	M
298015	IONO SELECT 11 I D E GLP	10,8	BUTANO/PROPANO	EXT*	•	11,8	592	314	245	A	M



*T°>0°C y protegido de agentes externos.

ACCESORIO PARA INTEGRACIÓN CON SOLAR TÉRMICA

Código	Denominación
998010	SONDA DE CONTROL SOLAR

ACCESORIOS PARA EVACUACIÓN CALENTADOR ESTANCO

Código	Denominación
990674	KIT HORIZONTAL DE EVACUACIÓN DE HUMOS CONCÉNTRICO 60/100 MM TOP SEALED (CON REGISTRO DE MUESTRAS)
998006	ADAPTADOR BIFLUJO Ø 80 MM



Iono Select

Thermor

Calefacción - Calderas de condensación

SERIE ACV

Kompakt HR eco

15 años de garantía en el cuerpo de calefacción y hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 7 AÑOS

Código	Modelo	Potencia Calef. (kW)	Potencia ACS (kW)	Tipo de Gas	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Perfil
750146*	KOMPAKT HR ECO 24/28	22,8	27,5	GN/GLP	720	450	270	XL
750147*	KOMPAKT HR ECO 30/36	26,2	31,5	GN/GLP	810	450	270	XL

*Incluye regleta de conexiones (Código 787508) y kit de evacuación de humos horizontal (Código 787486).



KOMPAKT 24/28

Código	Denominación
784348	KOMPAKT HR ECO 24/28
787508	PLANTILLA CONEX. HIDRÁULICAS PKK HR*
787486	CHIMENEA STANDARD HORIZONTAL 60/100

KOMPAKT 30/36

Código	Denominación
784349	KOMPAKT HR ECO 30/36
787508	PLANTILLA CONEX. HIDRÁULICAS PKK HR*
787486	CHIMENEA STANDARD HORIZONTAL 60/100

SERIE PREMIUM

Naema AI Micro

7 años de garantía en el cuerpo de calefacción y hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 7 AÑOS

Código	Modelo	Potencia Calef. (kW)	Potencia ACS (kW)	Tipo de Gas**	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Perfil
750063*	NAEMA AI MICRO 25	18,5	23	GN/GP	714	400	316	XL
750064*	NAEMA AI MICRO 30	21,6	29	GN/GP	714	400	316	XL
750065*	NAEMA AI MICRO 35	25	35	GN/GP	714	400	316	XL

*Incluye regleta de conexiones código 074284 y kit de evacuación de humos horizontal código 074255.
**Para la transformación a GP es necesario el kit correspondiente.





NAVILINK 128 (opcional)

AI MICRO 25

Código	Denominación
021306	CUERPO CALDERA
074284*	REGLETA DE CONEXIONES
074255	KIT DE EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL 60/100

AI MICRO 30

Código	Denominación
021307	CUERPO CALDERA
074284*	REGLETA DE CONEXIONES
074255	KIT DE EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL 60/100

AI MICRO 35

Código	Denominación
021308	CUERPO CALDERA
074284*	REGLETA DE CONEXIONES
074255	KIT DE EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL 60/100

*La regleta de conexiones es obligatoria para la instalación de la caldera.

SERIE PREMIUM

Naema AI Duo

7 años de garantía en el cuerpo de calefacción y hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 7 AÑOS

Código	Modelo	Potencia Calef. (kW)	Potencia ACS (kW)	Tipo de Gas**	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Perfil
750066*	NAEMA AI DUO 35	25,1	34,5	GN/GP	938	600	490	XL

*Incluye regleta de conexiones código 074285 y kit de evacuación de humos horizontal código 074255. **Para la transformación a gas propano es necesario el kit correspondiente. Consultar disponibilidad.





NAVILINK 128 (opcional)

AI DUO 35

Código	Denominación
021309	CUERPO CALDERA
074285*	REGLETA DE CONEXIONES
074255	KIT DE EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL 60/100

*La regleta de conexiones es obligatoria para la instalación de la caldera.

Thermor

SERIE PREMIUM

Naema AI Solo

7 años de garantía en el cuerpo de calefacción y hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 7 AÑOS

Código	Modelo	Potencia Calef. (kW)	Tipo de Gas**	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)
750067*	NAEMA AI SOLO 20	19	GN/GP	714	400	316

*Incluye regleta de conexiones código 074283 y kit de evacuación de humos horizontal código 074255. **Para la transformación a gas propano es necesario el kit correspondiente. Consultar disponibilidad.

AI SOLO 20

Código	Denominación
021305	CUERPO CALDERA
074283*	REGLETA DE CONEXIONES
074255	KIT DE EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL 60/100

*La regleta de conexiones es obligatoria para la instalación de la caldera.





NAVILINK 128 (opcional)

SERIE CONCEPT

Logic Micro

5 años de garantía en el cuerpo de calefacción y hasta 5 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 5 AÑOS

Código	Modelo	Potencia Calef. (kW)	Potencia ACS (kW)	Tipo de Gas**	Altura (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Perfil
750044*	LOGIC MICRO 24	24	24	GN/GP	700	395	278	L
750045*	LOGIC MICRO 30	24	30	GN/GP	700	395	278	L

*Incluye regleta de conexiones código 074378 y kit de evacuación de humos horizontal código 074255.
**Para la transformación a gas propano es necesario el kit correspondiente.

MICRO 24

Código	Denominación
215444	CUERPO CALDERA
074378*	REGLETA DE CONEXIONES
074255	KIT DE EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL 60/100

MICRO 30

Código	Denominación
215445	CUERPO CALDERA
074378*	REGLETA DE CONEXIONES
074255	KIT DE EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL 60/100

*La regleta de conexiones es obligatoria para la instalación de la caldera.





NAVILINK 128 (opcional)

CONECTIVIDAD

Código	Denominación
074513	NAVILINK 128 NUEVO

ACCESORIOS KOMPAKT

Código	Función	Denominación
786806		SONDA EXTERIOR NTC (ANTES 10510100)
950004	REGULACIÓN	TERMOSTATO RC45
785421		SONDA DE ACS PARA ACUMULADOR EXTERNO
785454	EMBELLECEDOR	TAPA EMBELLECEDORA HR 24-28/30-36
787482	TRANSFORMADOR	TRANSFORMADOR 100VA 115/230V
750187		ESTACIÓN INTERCAMBIO SOLAR PKK
785445	SOLAR	KIT TERMOSTATO CONTROL SOLAR
785262		MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 3/4"

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Thermor

ACCESORIOS NAEMA AI

Código	Función	Denominación	NAEMA AI MICRO 25	NAEMA AI MICRO 30	NAEMA AI MICRO 35	NAEMA AI SOLO 20	NAEMA AI DUO 35
074211	2 ZONAS	KIT 2 ZONAS	•	•	•	•	•
074275	BASTIDOR	SEPARADOR PARED 400 mm	•	•			
074276		SEPARADOR PARED 450 mm			•	•	
074342	EMBELLECEDOR	EMBELLECEDOR INFERIOR 400 mm	•	•			
074343		EMBELLECEDOR INFERIOR 450 mm			•	•	
074284	REGLETA DE CONEXIONES	REGLETA DE CONEXIONES NAEMA MICRO	•	•	•		
074285		REGLETA DE CONEXIONES NAEMA DUO					•
074283		REGLETA CONEXIONES NAEMA SOLO				•	
074409	KIT DE PROPANO	KIT PROPANO NAEMA AI 20/25	•			•	
074410		KIT PROPANO NAEMA AI 30		•			
074411		KIT PROPANO NAEMA AI 35			•		•
074391	KIT DE SUSTITUCIÓN*	BASTIDOR 400 X 100 mm	•	•			
074392		BASTIDOR 445 X 100 mm			•	•	
074393		CONEXIONES UNIVERSAL	•	•	•	•	•
074394		CONEXIONES BERETTA SUPER EXCLUSIVE	•	•	•	•	
074396		CONEXIONES SAUNIER DUVAL**	•	•	•	•	
074398		CONEXIONES CHAFFOTEAUX NECTRA-CALYDRA-CENTORA	•	•	•	•	
074388	KIT SOLAR	KIT SOLAR MONOVALENTE	•	•			
074048		KIT SOLAR INTERCAMBIADOR DE PLACAS	•	•	•		

*Los kits de sustitución han de estar formados por el bastidor correspondiente más el kit de conexiones deseado.
**Saunier Duval: SD223-SD228 Themis 23/223 - ThemaPlus-ThemaClassic - Thema -ThemaAS.

ACCESORIOS LOGIC

Código	Función	Denominación
074104	KIT DE PROPANO	KIT PROPANO LOGIC 24
074105	KIT DE PROPANO	KIT PROPANO LOGIC 30
074382	BASTIDOR	SEPARADOR PARED LOGIC MICRO
074389	EMBELLECEDOR	EMBELLECEDOR INFERIOR LOGIC
074378	REGLETA DE CONEXIONES	BARRA DE CONEXIONES LOGIC MICRO
074388	KIT SOLAR	KIT SOLAR MONOVALENTE
074048		KIT SOLAR INTERCAMBIADOR DE PLACAS

ACCESORIOS DE GESTIÓN Y CONTROL NAEMA / LOGIC

Código	Función	Denominación
501002	CONECTIVIDAD	PACK COZYTOUCH NAEMA AI*
074513		NAVILINK 128 - NUEVO
074511	CONTROLES MODULANTES	NAVILINK 105
074203	SONDA EXTERIOR	SONDA EXTERIOR CABLEADA
074212	SONDA ACS	SONDA ACS

*Hasta fin de existencias.

EVACUACIÓN DE HUMOS

SISTEMA COAXIAL 60/100

Modelo	Código	Denominación
	787486	CHIMENEA STANDARD HORIZONTAL 60/100
	787487	ADAPTADOR CHIM. COAXIAL 60/100
	786270	TRAMO CONC SLDA VERTICAL PP-GLV 60/100
	786271	TRAMO CONCÉNTRICO SLDA H. PP-GLV 60/100
KOMPAKT	787505	CONDUCTO DE 500 MM
	787491	TRAMO CONCÉNTRICO 610-1000MH55 PP/PP
	788053	CODO 45MH 55 PP/PP
	787504	CODO DE 87° - 90° 60/100
	786281	SOPORTE PARED 60/100MM

Thermor

NAEMA AI / LOGIC	074255	KIT HORIZONTAL 60/100 (CODO 90° + TERMINAL 0,75M)
	074369	KIT HORIZONTAL LOGIC COMPACT 60/100 (CODO 90° + TERMINAL)
	074399	KIT REPOSICIÓN
	074260	BOQUILLA VERTICAL
	074291	PROLONGADOR 1 M (Ø60/100)
	074292	PROLONGADOR 0,5 M (Ø60/100)
	074293	CODO 90° (Ø60/100)
	074294	CODO 45° (Ø60/100)
	074539	REJILLA/REJA DE PROTECCIÓN

SISTEMA DESDOBLADO 80/80		
Modelo	Código	Denominación
KOMPAKT	787497	TUBO DE 500 MM PP DN 80
	787499	TUBO DE 1000 MM PP DN 80
	787506	CODO DE 45° PP DN 80
	787503	CODO DE 90ª PP DN 80
	788172	MANGUITO RECOG CONDENS PP DN 80
NAEMA AI / LOGIC	074368	ADAPTADOR BIFLUJO Ø 80 CON TOMA DE ANÁLISIS
	074370	PROLONGADOR 1 M (Ø80)
	074371	PROLONGADOR 0,5 M (Ø80)
	074372	CODO 90° (Ø80)
	074373	CODO 45° (Ø80)
	074374	ABRAZADERA Ø80 MM
	074375	EMBELLECEDOR
	074376	TERMINAL DE ASPIRACIÓN Ø80
	074377	TERMINAL DE DESCARGA Ø80

SISTEMA COAXIAL 80/125		
Modelo	Código	Denominación
NAEMA AI / LOGIC	074262	KIT HORIZONTAL NAEMA 80/125 (CODO 90° + TERMINAL)
	074295	KIT VERTICAL NEGRO (ADAPTADOR Ø60/100 a Ø80/125 + TERMINAL VENTOSA TEJADO NEGRO)
	074296	KIT VERTICAL OCRE (ADAPTADOR Ø60/100 a Ø80/125 + TERMINAL VENTOSA TEJADO OCRE)
	074297	ADAPTADOR Ø60/100 a Ø80/125
	074298	PROLONGADOR 1 m (Ø80/125)
	074299	PROLONGADOR 0,5 m (Ø80/125)
	074300	CODO 90° (Ø80/125)
	074301	CODO 45° (Ø80/125)
	074539	REJILLA/REJA DE PROTECCIÓN

SISTEMAS COLECTIVOS C43 & C83 LOGIC*		
Modelo	Código	Denominación
LOGIC	074384	SISTEMA ANTIRRETORNO PARA C43 (Ø80/125)
	074385	SISTEMA ANTIRRETORNO PARA C83 (Ø80)

*Obligatorio el uso de dichos sistemas en configuraciones colectivas C43 & C83 para los modelos Logic Micro.



Kompakt HR Eco

Calderas de condensación/Gama doméstica

Saunier Duval

Calderas murales

Una nueva era para la calefacción y el agua caliente en el hogar



MiConnect® Thema Condens Thelia Condens

IsoMax MiConnect® Mixtas + acumulación dinámica IsoDyn 3

IsoMax MiConnect®	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-G)	Efic. ACS (Rango A+-F) /Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción /ACS (kW)	Caudal esp. ACS¹ (l/min)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia
T 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet Radio	A	A/XL	N	30,0/34,8	27,8	893x470x582	125225232
T 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense Radio	A+	A/XL					125625230

IsoFast MiConnect® Mixtas + sistema Start&Hot MicroFast 3.0

IsoFast MiConnect®	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-G)	Efic. ACS (Rango A+-F) /Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción /ACS (kW)	Caudal esp. ACS¹ (l/min)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia
MA 35-CS/1-Cf (N-ES) con MiSet Radio	A	A/XL	N	30,0/34,8	19,9	893x470x392	125225229
MA 35-CS/1-Sf (N-ES) con MiPro Sense Radio	A+						125625227

ThemaFast MiConnect® Mixtas + sistema Start&Hot MicroFast 3.0

ThemaFast MiConnect®	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-G)	Efic. ACS (Rango A+-F) /Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción /ACS (kW)	Caudal esp. ACS¹ (l/min)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia
MA 31-CS/1-C (N-ES) 31 con MiSet	A	A/XL	N	25,0/31,0	17,8	740x418x344	8000014245
MA 31-CS/1-Cf (N-ES) 31 con MiSet Radio							8000014246
MA 26-CS/1-C (N-ES) 26 con MiSet				20,0/25,7	14,7		8000014250
MA 26-CS/1-Cf (N-ES) 26 con MiSet Radio							8000014263

Thema MiConnect® Mixtas + microacumulación AquaFast

Thema MiConnect®	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-G)	Efic. ACS (Rango A+-F) /Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción /ACS (kW)	Caudal esp. ACS¹ (l/min)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia
31-CS/1-C (N-ES) 31 con MiSet	A	A/XL	N	25,0/31,0	17,8	740x418x344	125125143
31-CS/1-Cf (N-ES) 31 con MiSet Radio							125225145
26-CS/1-C (N-ES) 26 con MiSet				20,0/25,7	14,7		125125140
26-CS/1-Cf (N-ES) 26 con MiSet Radio							125225142

Thema Condens Mixtas + microacumulación Warm Start

Thema Condens	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-D)	Efic. ACS (Rango A+-F) /Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción /ACS (kW)	Caudal esp. ACS¹ (l/min)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia
25 -A (H-ES)	A	A/XL	N	24,2/25,5	14,6	740x418x344	12021496
25 -A (H-ES) con MiSet cableado							8000013739
25 -A (H-ES) con MiSet radio							8000014383
25 -A (H-ES) con SRT 50/2 cableado							8000014385

Semia y Thelia Condens Mixtas + microacumulación Warm Start

Semia y Thelia Condens	Eficiencia en calefacción (Rango A+++-D)	Efic. ACS (Rango A+-F) /Perfil dem.	Gas	Potencia calefacción /ACS (kW)	Caudal esp. ACS¹ (l/min)	Dimensiones (mm) Alto x ancho x profundo	Referencia
Semia Condens 30 -A (H-ES)	A	A/XL	N²	25,0/30,0	17,4	740x418x300	12016088
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet cableado							8000014409
Semia Condens 30 -A (H-ES) + MiSet radio							8000014410
Semia Condens 30 -A (H-ES) + SRT 50/2 cable							8000014422
Thelia Condens 25 -A (H-ES)	A	A/XL	N²	18,1/25,2	14,6	740x418x300	12016089
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet cableado							8000014386
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + MiSet radio							8000014407
Thelia Condens 25 -A (H-ES) + SRT 50/2 cable							8000014408

Saunier Duval

Calentadores Bajo NOx

Estancos y atmosféricos



Opaliatherm F



Opalia F



Opalia C

Opaliatherm F Estancos Bajo NOx - Control de llama por ionización

Opaliatherm Modulante termostático	Eficiencia en ACS (Rango A+-F)	Perfil demanda	Encendido	Gas	Caudal (l/min)	Alto x ancho x fondo (mm)	Referencia
F 12	A	M	Electrónico (230 V - 50 Hz)	N	12	580x350x198	0010024949
F 15	A	L		N	15		0010024952
F 17	A	XL		N	17		0010024955

Opalia F Estancos Bajo NOx - Control de llama por ionización

Opalia Modulante termostático	Eficiencia en ACS (Rango A+-F)	Perfil demanda	Encendido	Gas	Caudal (l/min)	Alto x ancho x fondo (mm)	Referencia
F 12	A	L	Electrónico (230 V - 50 Hz)	N	12	627x348x240	0010024958
				BP			0010024959
F 14	A	L		N	14		0010024961
				BP			0010024962

Opalia C Atmosférico Bajo NOx - Automático sin piloto, con control de llama por ionización

Opalia	Eficiencia en ACS (Rango A+-F)	Perfil demanda	Encendido	Gas	Caudal (l/min)	Alto x ancho x fondo (mm)	Referencia
C 11 Li	A	M	Electrónico (pilas)	N	11	590x310x246	0010042787
				BP			0010042786
C14 Li		XL		N	14	640x380x253	0010042789
				BP			0010042788

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Vaillant

Calderas de condensación domésticas

Excelente ★★★★★ Trustpilot

Calderas murales

Especialistas en condensación



ecoTEC pro ecoTEC pure

Calderas de condensación domésticas

Domésticas		Potencia	Control	Conectividad	Referencia	EUR
Mixtas						
ecoTEC pro	VMW 286/5-3 (H-ES)	28 kW		Opcional	125121819	2.690
	VMW 286/5-3 (H-ES)		sensoHOME		8000014504	2.870
	VMW 286/5-3 (H-ES)		sensoHOME radio		8000014505	2.960
	VMW 286/5-3 (H-ES)		VRT 50/2		8000014506	2.760
	VMW 236/5-3 (H-ES)	23 kW			125121818	2.480
	VMW 236/5-3 (H-ES)		sensoHOME		8000014502	2.660
	VMW 236/5-3 (H-ES)		sensoHOME radio		8000014503	2.750
	VMW 236/5-3 (H-ES)		VRT 50/2		8000014511	2.550
ecoTEC pure	VMW 286/7-2 (H-ES)	28 kW		Opcional	2519978	2.505
	VMW 286/7-2 (H-ES)		sensoHOME		8000014497	2.685
	VMW 286/7-2 (H-ES)		sensoHOME radio		8000014498	2.775
	VMW 286/7-2 (H-ES)		VRT 50/2		8000014500	2.575
	VMW 236/7-2 (H-ES)	23 kW			2519977	2.340
	VMW 236/7-2 (H-ES)		sensoHOME		8000014494	2.520
	VMW 236/7-2 (H-ES)		sensoHOME radio		8000014495	2.610
	VMW 236/7-2 (H-ES)		VRT 50/2		8000014496	2.410

Vaillant Confort para mi hogar

150 AÑOS

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Agua Caliente Sanitaria

Calentadores

Innovación y control total



Calentadores a gas bajo NOx

Modelo		Gas	Caudal (L/min)	Tipo	Referencia	EUR
Termostáticos						
turboMAG plus	125/1-5 + kit evacuación	H	12	Estanco bajo NOx	0020273001	850
	155/1-5 + kit evacuación		15		0020273004	915
	175/1-5 + kit evacuación		17		0020273007	980
turboMAG pro	125/1 + kit evacuación	H	12		0020273026	750
	125/1 + kit evacuación	BP			0020273027	750
	145/1 + kit evacuación	H	14		0020273029	815
	145/1 + kit evacuación	BP			0020273030	815
Direct Start						
atmoMAG	114/1	H	11	Atmosférico bajo NOx	0010042783	575
		BP			0010042782	
	144/1	H	14		0010042785	665
		BP			0010042784	

Calderas de condensación domésticas

Excelente Trustpilot

Calderas murales

Calderas de condensación domésticas

Domésticas		Potencia	Control	Conectividad	Referencia	EUR
Mixtas						
ecoTEC plus	VMW 36CS/1-5 C (N-ES)	36 kW	sensoHOME	Opcional	8000014265	3.900
	VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio		8000014266	3.980
	VMW 32CS/1-5 C (N-ES)	32 kW	sensoHOME		8000014267	3.530
	VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio		8000014256	3.595
	VMW 26CS/1-5 C (N-ES)	26 kW	sensoHOME		8000014269	2.910
	VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio		8000014271	2.980
	VMW 23CS/1-5 C (N-ES)	23 kW	sensoHOME		8000014257	2.765
	VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio		8000014258	2.830
Mixtas con acumulación						
ecoTEC plus	VMI 36CS/1-5 C (N-ES)	36 kW	sensoHOME	Opcional	125125197	4.350
	VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio	Opcional	125234530	4.430
	VMI 32CS/1-5 C (N-ES)	32 kW	sensoHOME	Opcional	125125196	3.930
	VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio	Opcional	125234529	3.990
Sólo calefacción						
ecoTEC plus	VM 35CS/1-5 C (N-ES)	40 kW	sensoHOME	Opcional	125122039	3.830
	VM 35CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio	Opcional	125234632	3.910
	VM 30CS/1-5 C (N-ES)	35 kW	sensoHOME	Opcional	125122038	3.145
	VM 30CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio	Opcional	125234631	3.230
	VM 25CS/1-5 C (N-ES)	28 kW	sensoHOME	Opcional	125122037	2.930
	VM 25CS/1-5 Cf (N-ES)		sensoHOME Radio	Opcional	125234630	3.005



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

COINTRA

Calentadores de gas

Estáncos
Ceti

Atmosféricos
Cadi
Cami

Más info



CETI Eficientes y con un diseño de última generación

	6 L	11 L
Clasificación energética ACS**	XS A+	M A
Capacidad térmica máx./mín. (Hi)	11,8 / 6,3 kW	21,1 / 8,1 kW
Potencia térmica máx./mín.	10,4 / 5,4 kW	18,9 / 7 kW
Efic. energética del calent. del agua (ηwh)	87%	87%
Clase de emisión NOx	6 (<56 mg/kWh)	6 (<56 mg/kWh)
Tipo de encendido	Encendido electrónico por baterías	Encendido electrónico por baterías
Cámara de combustión	Atmosférica	Atmosférica
Presión máx./mín. de funcionamiento	10 / 0,2 bar	10 / 0,2 bar
Caudal ACS máxΔ25/30ºC	6 / 5 l/min	10,8 / 9 l/min
Nivel sonoro	57 dB	58 dB
Grado de protección	IPX4D	IPX4D
Tensión de alimentación	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Peso sin carga	8,5 kg	9,5 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	560/280/185 mm	575/330/180 mm

(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
N: Gas Natural, B: Gas Butano. Cointra se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Calderas de gas

SUPERLATIVE SUPRA

Más info

COINTRA



Clasif. energética calefacción sin/con Connect**	A / A	A / A+	A / A+
Clasificación energética ACS***	XL A	XL A	XXL A
Potencia térmica máx./mín. calefacción 50-30 °C	21,8 / 4,5 kW	26 / 5,2 kW	32,6 / 5,4 kW
Potencia térmica máx./mín. sanitario	24,3 / 4,1 kW	28 / 4,7 kW	34 / 4,8 kW
Rendimiento Pmáx./Pmín. 50-30 °C (Hi)	105,8 / 106,9%	106,1 / 107,3%	106,2 / 107,1%
Rendimiento 30%	108,8%	109,7%	109,7%
Clase de emisión NOx (EN 15502-1)	6	6	6
Presión máx./mín. funcionamiento calefacción	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar	3 / 0,8 bar
Temperatura máx. calefacción	95° C	95° C	95° C
Capacidad vaso de expansión calefacción	8 l	8 l	10 l
Presión máx./mín. de funcionamiento sanitario	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar	9 / 0,3 bar
Capacidad sanitaria ΔTª 25 °C	14 l/min	16,1 l/min	19,5 l/min
Salida gases (Tubo 60-100/80-125/80-80)	8 / 28 / 80 mm	8 / 28 / 70 mm	8 / 28 / 70 mm
Grado protección (IEC 60529)/Tensión alimentación	IPX4D/230 V-50 Hz	IPX4D/230 V-50 Hz	IPX4D/230 V-50 Hz
Peso neto	27 kg	27 kg	31 kg
Dimensiones alto/ancho/fondo	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 250 mm	700 / 420 / 320 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++. (**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

termat

KIT CONEXIÓN CALDERA

Kit extensible cambio de caldera con conexión a gas
- Presión de trabajo: 10 Bar
- Dimensiones de los Extensibles: DN12 para gas, DN15 para agua 1/2" y DN20 para agua 3/4".
- Radio mínimo de curvatura: 25 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C a +100 °C.
- Resistencia a altas temperaturas: 650 °C (durante 30 minutos como mínimo).
- Junta de goma: Apta para todos los medios.
- Nunca deben usarse elementos de terminación de otros sistemas.



REFERENCIA	CARACTERÍSTICAS
TER99005969	Kit extensible cambio de caldera con conexión a gas



SISTEMAS DE FILTRADO



3150
TM-MAG MINI Filtro desfangador magnético compacto bajo-caldera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Grado de filtración: 800 µm
- Material cuerpo: Latón CW617N/ PA6.6 30% FV.
- Temperatura máx de trabajo: 90°C

Código	Medidas	Precio €	Conf.
315 0039	3/4"		1/10

NUEVO



3154
TM-MAG EVO Filtro desfangador magnético bajo-caldera, con by-pass

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Grado de filtración: 800 µm
- Material cuerpo: latón CW617N niquelado
- Temperatura máx de trabajo: 95°C

CON BY-PASS

Código	Medidas	Precio €	Conf.
315 0071	3/4"		1/10



3146
TM-MAG Filtro desfangador magnético bajo-caldera con válvula de esfera

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Grado de filtración: 800 µm
- Material vaso de recogida: policarbonato
- Material cuerpo: latón CW617N niquelado
- Temperatura máx de trabajo: 95°C
- Se suministra con grifo de purga

Código	Medidas	Precio €	Conf.
315 0003	3/4"		1/8



3148
Filtro desfangador magnético lineal con vaso latón, uniones macho con racor móvil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Material vaso de recogida: latón CW617N niquelado
- Material cuerpo: latón CW617N niquelado
- Presión máx de fucionamiento: 10 bar
- Temperatura máx de trabajo: 95°C
- Roscas uniones: macho ISO 228
- Se suministra con grifo de purga

Código	Medidas	Precio €	Conf.
315 0005	1/2"		1/14
315 0006	3/4"		1/14
315 0007	1"		1/14
315 0008	1"1/4		1/14



3130N
Filtro autolimpiante con racor móvil M/M

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Grado de filtración: 100 µm
- Material vaso de recogida: latón CW617N
- Material cuerpo: latón CW617N niquelado o amarillo
- Presión máx de funcionamiento: 25 bar
- Temperatura máx de trabajo: 95°C
- Roscas uniones: macho ISO 228
- Se suministra con manómetro y grifo de purga

Disponible también en versión amarilla

Código	Medidas	Precio €	Conf.
313 0001	1/2"		1/14
313 0003	3/4"		1/14
313 0004	1"		1/14
313 0009	1"1/4		1/14



3120N
Filtro autolimpiante con uniones H/H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Grado de filtración: 100 µm
- Material vaso de recogida: latón CW617N
- Material cuerpo: latón CW617N niquelado
- Presión máx de funcionamiento: 16 bar
- Temperatura máx de trabajo: 95°C
- Roscas uniones: hembra/hembra ISO 228
- Se suministra con 2 manómetros y grifo de purga

Código	Medidas	Precio €	Conf.
313 0018	1"1/2		1/6
313 0016	2"		1/8

CATÁLOGO TARIFA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DOMUSA TEKNIK

GASÓLEO



EVOLUTION EV CALDERA DE CONDENSACIÓN ESTANCA

MODELO	POTENCIA ÚTIL 50º C / 30º C kW	POTENCIA ÚTIL 80º C / 60º C kW	PRODUCCIÓN ACS L/MIN ΔT30ºC	PRODUCCIÓN ACS L/MIN ΔT25ºC	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
EVOLUTION EV 25 HFM	26,1	24,8	11,8	14,2			XL
EVOLUTION EV 30 HFM	30,2	28,7	13,7	16,4		A	XL
EVOLUTION EV 40 HFM	40,5	38,7	18,4	22,1	A		XL
EVOLUTION EV 20 HFC	20,3	19,1	-	-		-	-
EVOLUTION EV 30 HFC	30,2	28,7	-	-		-	-
EVOLUTION EV 40 HFC	40,5	38,7	-	-		-	-

MODELO	POTENCIA ÚTIL 50º C / 30º C kW	POTENCIA ÚTIL 80º C / 60º C kW	PRODUCCIÓN ACS L/min ΔT30ºC	PRODUCCIÓN ACS L/min ΔT25ºC	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
EVOLUTION EV 25 HAM	29,3	27,1	12,9	15,5		A	XL
EVOLUTION EV 35 HAM	40,5	37,4	17,8	21,4	A		XL
EVOLUTION EV 25 HAC	29,3	27,1	-	-		-	-
EVOLUTION EV35 HAC	40,5	37,4	-	-		-	-

MODELO	POTENCIA ÚTIL 50º C / 30º C kW	POTENCIA ÚTIL 80º C / 60º C kW	PROD. ACS CONTINUA L/H ΔT30ºC	PROD. ACS L/10 min ΔT30ºC	VOLUMEN DEL ACUMULADOR L	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
EVOLUTION EV 20 HFDX	20,3	19,1	575	275	130			XXL
EVOLUTION EV 30 HFDX	30,2	28,7	846	321	130	A	B	XXL
EVOLUTION EV 40 HFDX	40,5	38,7	846	321	130			XXL

MINNY DUO / MINNY CAL CALDERA DE CONDENSACIÓN DE ACEROESTANCA

MODELO	POTENCIA ÚTIL 50º C / 30º C kW	POTENCIA ÚTIL 80º C / 60º C kW	PRODUCCIÓN ACS L/MIN ΔT30ºC	PRODUCCIÓN ACS L/MIN ΔT25ºC	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
MINNY DUO 30	32,1	30	14	17		A	XL
MINNY CAL 20	21,5	20	-	-	A	-	-
MINNY CAL 30	32,1	30	-	-		-	-

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DOMUSA TEKNIK



SIRENA MIX DUO CALDERA DE CONDENSACIÓN DE ACERO

MODELO	POTENCIA ÚTIL 50º C /30º C	POTENCIA ÚTIL 80º C / 60º C	PRODUCCIÓN ACS L/min		CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
	kW	kW	ΔT30ºC	ΔT25ºC			
SIRENA MIX DUO HFD 30 CONDENS	30,2	28,7	13,7	16,4	A	A	XL
SIRENA MIX DUO HFD 40 CONDENS	40,5	38,7	18,4	22,1			XL

MCF HDX GRUPO TÉRMICO CON ACUMULADOR INOXIDABLE CONTROL ELECTRÓNICO

MODELO	POTENCIA ÚTIL	PROD. ACS L/10 MIN ΔT30ºC		PROD. ACS CONTINUA EN L/H ΔT30ºC		SALIDA DE GASES	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
	kW	100 L	130 L	100 L	130 L				
MCF 30 HDX con Kit SRX2	28,1	258	321	721	846	Tiro natural	B	B	XXL
MCF 40 HDX con Kit SRX2	39,4	258	321	721	846	Tiro natural			XXL
MCF 50 HDX con Kit SRX2	50,8	258	321	721	846	Tiro natural			XXL
MCF 30 HDXV con Kit SRX2	28,1	258	321	721	846	Estanca			XXL
MCF 40 HDXV con Kit SRX2	39,4	258	321	721	846	Estanca			XXL

CLIMA PLUS H / CLIMA PLUS HFD CALDERA CALEFACCIÓN + ACS

MODELO	POTENCIA ÚTIL	PRODUCCIÓN ACS L/MIN ΔT30ºC	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
	kW				
CLIMA PLUS H 25	26,5	12,6	B	B	XL
CLIMA PLUS H 35	36,8	17,5			XL
CLIMA PLUS HFD 30	28,1	13,4			XL

Calderas Gasóleo

la tecnología del calor LASIAN

Climaterm
Climaterm AV

Grupo térmico de hierro fundido

Climatronic
Climatronic AV

Grupo térmico de hierro fundido
Control electrónico

Climacomby 30 A
Climacomby 20/40/50 S

Grupo térmico de hierro fundido

Climacomby 60/70 S

Grupo térmico de hierro fundido



Modelo	Cod.	Versión	Potencia Útil kW	Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	Peso kg	Medidas mm
ClimaTerm 30 A	1460	Calefacción + ACS instantáneo	27	B	A	162	500 x 880 x 740
ClimaTerm 40 A	1465		36	B	A	202	500 x 880 x 830
ClimaTerm 30 C	1461	Sólo Calefacción	27	B	-	150	500 x 880 x 740
ClimaTerm 40 C	1466		36	B	-	190	500 x 880 x 830
ClimaTerm AV 30	2150 2151	Vitrificado Inoxidable	27	B	B	265	550 x 1680 x 740
ClimaTerm AV 40	2152 2153	Vitrificado Inoxidable	36	B	B	277	550 x 1680 x 830
ClimaTerm AV SR 30 (para suelo radiante)	2154 2155	Vitrificado Inoxidable	27	B	B	267	550 x 1680 x 740
ClimaTerm AV SR 40 (para suelo radiante)	2156 2157	Vitrificado Inoxidable	36	B	B	279	550 x 1680 x 830
ClimaTronic 30 A	1462	Calefacción + ACS instantáneo	27	B	A	162	500 x 880 x 740
ClimaTronic 40 A	1467		36	B	A	202	500 x 880 x 830
ClimaTronic 30 AC	1463	Calefacción + ACS acumul. externo	27	B	A	155	500 x 880 x 740
ClimaTronic 40 AC	1468		36	B	A	195	500 x 880 x 830
ClimaTronic AV 30	2160 2161	Vitrificado Inoxidable	27	B	B	265	550 x 1680 x 740
ClimaTronic AV 40	2162 2163	Vitrificado Inoxidable	36	B	B	277	550 x 1680 x 830
Climacomby 30 A	11330A	Calef. + ACS inst.	27	B	B	161	500 x 880 x 740
Climacomby 40 A	11340A		36	B	B	201	500 x 880 x 830
Climacomby S 30	1450	Sólo calefacción Con quemador	27	B	-	133	500 x 880 x 740
Climacomby S 40	1451		36	B	-	155	500 x 880 x 830
Climacomby S 50	1452		46	B	-	177	500 x 880 x 910
Climacomby S 30	1445	Sólo calefacción Sin quemador	27	-	-	123	500 x 880 x 740
Climacomby S 40	1446		36	-	-	145	500 x 880 x 830
Climacomby S 50	1447		46	-	-	167	500 x 880 x 910
Climacomby S 60	1448	Sin quemador	55	Quemador Gasóleo Bentone B2-S bajo NOx 750 €		189	500 x 880 x 740
Climacomby S 70	1449	Sin quemador	65			211	500 x 880 x 830

la tecnología del calor

Polig. Ind. Las Norias, parcela 7 - 50450 Muel (Zaragoza) España
Tel. +34 976 140 600 - info@lasian.es - www.lasian.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Calderas Gasóleo Condensación

la tecnología del calor

LASIAN

Termodens

Grupo térmico de hierro fundido



Climadens

Grupos térmicos de hierro fundido / Control electrónico

A



C / AC



AV



Modelo	Cod.	Versión	Potencia Util kW		Clase eficiencia Calefacción	Clase eficiencia ACS	Peso	Medidas
			80/60ºC	50/30ºC			kg	mm
Termodens 30 A	11630A	Calefacción + ACS	26,8	28,4	A	B	201	550 x 880 x 1000
Termodens 40 A	11640A		36,3	38,3	A	B	224	550 x 880 x 1090
Climadens 30 A	1490	Calefacción + ACS	26,8	28,4	A	B	201	550 x 880 x 1000
Climadens 40 A	1493		36,3	38,3	A	B	224	550 x 880 x 1090
Climadens 30 C	1491	Calefacción	26,8	28,4	A	-	189	550 x 880 x 1000
Climadens 40 C	1494		36,3	38,3	A	-	212	550 x 880 x 1090
Climadens 30 AC	1492	Calefacción + ACS acumulador externo	26,8	28,4	A	B	194	550 x 880 x 1000
Climadens 40 AC	1495		36,3	38,3	A	B	217	550 x 880 x 1090
Climadens AV 30 V	2171	Vitrificado	26,8	28,4	A	B	242	550 x 1680 x 1000
Climadens AV 40 V	2173		36,3	38,3	A	B	265	550 x 1680 x 1090
Climadens AV 30 X	2170	Inox 316-L	26,8	28,4	A	B	242	550 x 1680 x 1000
Climadens AV 40 X	2172		36,3	38,3	A	B	265	550 x 1680 x 1090

ErP

la tecnología del calor

Polig. Ind. Las Norias, parcela 7 - 50450 Muel (Zaragoza) España
Tel. +34 976 140 600 - info@lasian.es - www.lasian.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Ferroli

Calderas de gasóleo

Con acumulador ACS

- **SILENT** D ECO 30 COND K 100 UNIT
- **SILENT** D ECO 30 K 100 UNIT
- **ATLAS** D E CO 34 COND K 130 UNIT
- **ATLAS** D ECO 30/42 K 100/130 UNIT
- **ATLAS** ECO 30 K 100 UNIT

Calefacción y ACS instantánea

- **SILENT** D ECO 30 COND SI UNIT
- **SILENT** D ECO 30 SI UNIT
- **SILENT** D ECO 40 SI UNIT
- **ATLAS** D ECO 34 COND SI UNIT
- **ATLAS** D ECO 30/42 SI UNIT

Solo calefacción

- **SILENT** D ECO 30 COND UNIT
- **SILENT** D ECO 30 UNIT
- **ATLAS** D ECO 45 COND UNIT
- **ATLAS** D ECO UNIT
- **ATLAS** D LN (quemador externo)
- **ATLAS** D (sin quemador)

CRONOCOMANDOS Y ACCESORIOS

Más info



CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

termat

TERMAT CF-30/40
(SÓLO CALEFACCIÓN)



Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo:

- Cuadro de mandos analógico por termostatos.
- Quemador de bajo NOx.
- Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
- Bomba de calefacción modulante.
- Purgador automático de aire.
- Válvula de seguridad primario 3 bar.

REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	MODELO
1461-T	27 KW	880X500X740	B	TERMAT CF-30
1466-T	36 KW	880X500X830	B	TERMAT CF-40

TERMAT IF-30/40
(CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA)



Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo:

- Cuadro de mandos analógico por termostatos.
- Quemador de bajo NOx.
- Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
- Intercambiador de ACS.
- Bomba de calefacción modulante.
- Bomba de ACS modulante.
- Purgador automático de aire.
- Válvula de seguridad primario 3 bar.
- Válvula de llenado.
- Válvula de retención en la ida de calefacción.

REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	MODELO
1460-T	27 KW	880X500X740	B	A	TERMAT IF-30
1465-T	36 KW	880X500X830	B	A	TERMAT IF-40

termat

TERMAT AF-30/40 V
(CALEFACCIÓN + ACS + ACUMULADOR VITRIFICADO 100 L)





ACUMULADOR VITRIFICADO

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo:

- Calefacción y producción de ACS por acumulación.
- Acumulador ACS de 100 litros vitrificado.
- Cuadro de mandos analógico por termostatos.
- Quemador de bajo NOx.
- Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
- Bomba de calefacción modulante.
- Bomba primario ACS modulante.
- Válvula de seguridad primario 3 bar.
- Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar.
- Válvula de llenado.
- Válvula de retención en ida calefacción.



REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	MODELO
2150-T	27 KW	1730X550X740	B	B	TERMAT AF-3(
2152-T	36 KW	1730X550X830	B	B	TERMAT AF-4Uv

TERMAT AF-30/40 X
(CALEFACCIÓN + ACS + ACUMULADOR INOXIDABLE 100 L)





ACUMULADOR INOXIDABLE

Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo:

- Calefacción y producción de ACS por acumulación.
- Acumulador ACS de 100 L inoxidable.
- Cuadro de mandos analógico por termostatos.
- Quemador de bajo NOx.
- Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
- Bomba de calefacción modulante.
- Bomba primario ACS modulante.
- Válvula de seguridad primario 3 bar.
- Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar.
- Válvula de llenado.
- Válvula de retención en ida calefacción.



REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	MODE
2151-T	27 KW	1730X550X740	B	B	TERMAT A
2153-T	36 KW	1730X550X830	B	B	TERMAT A

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

termat

TERMAT ECO-30/40
(CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA)



Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo:

- Cuerpo de hierro fundido.
- Quemador de gasóleo bajo Nox <120 mg/kWh.
- Vaso de expansión de calefacción 10 litros.
- Intercambiador de placas para ACS.
- Bomba calefacción modulante.
- Válvula desviadora 5 vías.
- Cuadro de mandos analógico por termostatos.
- Purgador automático de aire.
- Válvula de seguridad primario 3 bar
- Válvula de llenado.
- Válvula de retención en la ida de calefacción.



REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	MODELO
11330A-10-T	27 KW	880X500X740	B	B	TERMAT ECO-30
11340A-10-T	36 KW	880X500X830	B	B	TERMAT ECO-40



termat

CON LAS VENTAJAS QUE PROPORCIONA LA TECNOLOGÍA DE LA CONDENSACIÓN

- Los grupos térmicos de condensación TERMAT, consiguen un gran ahorro de combustible, frente a las calderas de gasóleo convencionales.
- Gran producción de ACS.
- Silenciosa
- Fácil y cómodo mantenimiento.
- Amplia gama de versiones para cada necesidad.

MODELOS IF
- Calefacción + ACS

MODELOS CF
- Solo Calefacción

MODELOS AF - AC
- Calefacción + ACS con acumulador externo (Acumulador no incluido)

MODELOS AF - X
- Calefacción + ACS instantánea (Acumulador de 100 litros inox. incluido)



ESQUEMA HIDRÁULICO
TERMAT CF-30



- Quemador de gasóleo de bajo NOx. que cumple con el Reglamento Nº 813/2013, de obligado cumplimiento a partir del 26 de Septiembre de 2018.



- Cuerpo de hierro fundido.
- Alta resistencia a la corrosión.
- Larga vida útil.



- Condensador de placas en acero inox. AISI 316-L.
- Tecnología de condensación con gran superficie de intercambio y mínima pérdida de carga de gases de combustión.

PRODUCCIÓN ACS INSTANTÁNEA
- Bomba circuladora modulante + fluxostato + intercambiador de serpentín de cobre.

TERMAT IF-30 y 40





- ACS con interacumulador de 100 litros.
- Inoxidable 316-L

TERMAT AF-30 y 40 X

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

termat

TERMAT CF-30/40
(SÓLO CALEFACCIÓN)



Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo:

- Solo calefacción.
- Tecnología por condensación.
- Cuadro demandos electrónico digital.
- Quemador de bajo NOx.
- Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
- Bomba de calefacción modulante.
- Purgador automático de aire.
- Válvula de seguridad primario 3 bar.
- Válvula de retención ida de calefacción.

REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	MODELO
1491-T	27 KW	880X550X1000	A	TERMAT COND CF-30
1494-T	36 KW	880X550X1090	A	TERMAT COND CF-40

TERMAT IF-30/40
(CALEFACCIÓN + ACS INSTANTÁNEA)



Grupo térmico de hierro fundido para gasóleo:

- Calefacción y producción de ACS instantánea.
- Tecnología por condensación.
- Cuadro demandos electrónico digital.
- Quemador de bajo NOx.
- Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
- Intercambiador de ACS.
- Bomba de calefacción modulante.
- Bomba de ACS modulante.
- Purgador automático de aire.
- Válvula de seguridad primario 3 bar.
- Válvula de llenado.
- Válvula de retención en la ida de calefacción.

REFERENCIA	POTENCIA ÚTIL	MEDIDAS	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	MODELO
1490-T	27 KW	880X550X1000	A	B	TERMAT COND IF-30
1493-T	36 KW	880X550X1090	A	B	TERMAT COND IF-40

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ARISTON
Hogar del confort sostenible



GAMA VELIS

El rey de los termos planos

Diseño plano
Sólo 27,5 cm de fondo instalación multiposición

Doble depósito
Más agua caliente disponible más rápido

Memoriza tus hábitos
y regula su funcionamiento consiguiendo un 14% de ahorro energético

Controla sus funciones y tu consumo
con la App Ariston NET



NUEVO

MODELO	POTENCIA W	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	INSTALACIÓN	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
VELIS TECH DRY WIFI						
50 ES EU	1.500 / 1.500	797 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3100924
80 ES EU	1.500 / 1.500	1.087 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3100925
100 ES EU	1.500 / 1.500	1.272 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3100926

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ARISTON
Hogar del confort sostenible

GAMA VELIS

El rey de los termos planos



VELIS PRO WIFI						
30 ES EU	1500 / 1500	557 x 511 x 275	Multiposición	A	S	3626360
50 ES EU	1500 / 1500	797 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3626361
80 ES EU	1500 / 1500	1.087 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3626362
100 ES EU	1500 / 1500	1.272 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3626366



VELIS PRO						
50 ES EU	1500 / 1500	781 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3626368
80 ES EU	1500 / 1500	1.071 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3626371
100 ES EU	1500 / 1500	1.256 x 511 x 275	Multiposición	B	M	3626372

PRO 1 ECO DRY MULTIS

Termos eléctricos multiposición, hechos para durar

Termo con regulación exterior y mecánica de la temperatura, resistencia envainada, multiposición (vertical y horizontal con las tomas a la izquierda). 3 años de garantía total y 5 años de calderín.



MODELO	POTENCIA W	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	INSTALACIÓN	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
PRO1 ECO DRY MULTIS						
30 SLIM EU	1.600 (2x800)	610 X 353 X 373	Multiposición	A	S	3626464
50 SLIM EU	1.800 (2x900)	874 X 353 X 373	Multiposición	B	M	3626465
80 EU	1.800 (2x900)	758 x 450 x 470	Multiposición	B	M	3201998
100 EU	1.800 (2x900)	913 x 450 x 470	Multiposición	B	M	3201999

APARICI

TERMOS ELÉCTRICOS Y ACUMULADORES NOFER

MODELO SIE - N



MEDIA Y GRAN CAPACIDAD
30 - 50 - 75S - 75N - 100 - 120L
150 - 200L

Triposicional
Regulación exterior de temperatura



MODELO H



MEDIA CAPACIDAD
30 - 50 - 75 - 100 - 120L

Multiposicional
Regulación exterior de temperatura
Resistencia envainada

MODELO SB-N



MEDIA Y GRAN CAPACIDAD
30 - 50 - 75S - 75N - 100 - 120L
150 - 200L

Triposicional
Ánodo eléctrico
Regulación exterior de temperatura

MODELO SH



MEDIA CAPACIDAD
75 - 100L

Triposicional
Resistencia envainada
Regulación electrónica

MODELO P



MEDIA CAPACIDAD
50 - 80 - 100L

Biposicional
Regulación electrónica
Función Smart

MODELO N



MEDIA Y GRAN CAPACIDAD
30 - 50 - 75 - 100 - 150 L

Tanque con soldadura circular única
Regulación exterior de temperatura

MODELO A



MEDIA Y GRAN CAPACIDAD
80 - 100 - 150 L

Regulación exterior de temperatura
Tanque con soldadura circular única

www.nofer.com - www.aparici.es
Ctra. Laureà Miró 385 - 387 - 08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) - T. 934 742 423

COBALLES
PREMIUM QUALITY IN HOT WATER SYSTEMS

www.depositoscoballes.com
contacto@depositoscoballes.com
+34 986 609 409



E20DP
TERMO ELÉCTRICO
INOX DUPLEX 2205

Modelo	Ref.:	PVP
E20DP **50** 1200w	3031100050	
E20DP **80** 1200w	3031100080	
E20DP **100** 1200w	3031100100	
E20DP **150** 2400w	3031100150	
E20DP **200** 2400w	3031100200	

LA MEJOR OPCIÓN DE
AHORRO Y EFICACIA



A+
A++

DEVA
DEVA+

DEVA / DEVA+
BOMBA DE CALOR ACS
ACUMULADOR AEROTERMICO

Modelo	Ref.:	Perfil	PVP
DEVA 100	909000	M	
DEVA 150	909001	M	
DEVA+ 200	909920	L	
DEVA+ 200**S**	909820	L	
DEVA+ 300	909930	XL	
DEVA+ 300**S**	909830	XL	

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Chromagen
Solar Water Solutions

ACUMULADORES AGUA CALIENTE

INTERACUMULADORES PARA BOMBA DE CALOR (GRAN SUPERFICIE DE INTERCAMBIO)



INTERACUMULADORES MURALES GRAN SUPERFICIE DE INTERCAMBIO

CAPACIDAD (l)	100	200
Referencia	AMUT009	AMUN016
PESO (Kg)	40	86,9
S intercambio (m²)	0,7	1,3
D x H con aislamiento (mm)	440 x 945	540 x 1.330
MONTAJE	Mural / Vertical	
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto	
INTERCAMBIADOR	Serpentín	
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado en enamel	
TRATAMIENTO EXTERIOR	Acero Galvanizado lacado blanco	
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido inyectado	
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio	

INTERACUMULADORES SUELO GRAN SUPERFICIE DE INTERCAMBIO

CAPACIDAD (l)	120	160	200	300	500	750	1.000	1.500	2.000
Referencia	ASUV016	ASUV017	ABNV038	ABNV039	ABNV037	ABNV040	ABNV038	ABNV041	ABNV042
PESO (Kg)	54,5	65,5	120	160	220	280	320	390	420
S intercambio inferior (m²)	0,8	1,1	3,0	4,0	6,0	7,0	8,0	8,0	13,0
S intercambio superior (m²)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D x H con aislamiento (mm)	560 x 750	560 x 950	600 x 1.215	600 x 1.615	750 x 1.705	990 x 1.875	990 x 2.205	1.200 x 2.185	1.300 x 2.470
MONTAJE	Vertical Suelo								
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto								
INTERCAMBIADOR	Serpentín								
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado en enamel								
TRATAMIENTO EXTERIOR	ABS		Funda de skay						
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido inyectado					Poliuretano flexible			
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio								



CAPACIDAD (l)	300	500	750	1.000	1.500	2.000
Referencia	ABNV239	ABNV237	ABNV240	ABNV238	ABNV241	ABNV242
PESO (Kg)	140	245	250	280	430	575
S intercambio inferior (m²)	1,2	1,8	2,4	3,7	3,7	4,3
S intercambio superior (m²)	3,7	5,2	5,2	6,0	6,0	12,0
D x H con aislamiento (mm)	600 x 1.615	750 x 1.705	990 x 1.875	990 x 2.205	1.200 x 2.185	1.300 x 2.470
MONTAJE	Vertical Suelo					
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto					
INTERCAMBIADOR	Doble Serpentín					
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado en enamel					
TRATAMIENTO EXTERIOR	Funda de skay					
AISLAMIENTO	Poliuretano flexible					
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio					

Chromagen
Solar Water Solutions

ACUMULADORES AGUA CALIENTE

INTERACUMULADORES GRAN VOLUMEN

Interacumulador de acero al carbono con revestimiento idoneo para instalaciones de ACS, según normativa DIN 4753 - 3. Temperatura máxima de trabajo de ACS 95°C (vitrificado) y 70°C (epoxídico). Presión máxima de trabajo 8 bar. Temperatura máxima de trabajo de Serpentín 95°C. Presión máxima de trabajo de Serpentín 6 bar.

- Fabricación en acero inoxidable opcional
- Fabricación con altura reducida opcional



CAPACIDAD (l)	500	750	1.000	1.500	2.000	3.000	500	750	1.000	1.500	2.000	1.500	2.000
Referencia	ASUV002	ASUV003	ASUV006	AKVV014	AKVV015	AKVV017	ABNV019	ABNV034	ABNV029	ASUV027	ASUV028	ASUV007	ASUV008
PESO (Kg)	155	215	245	390	605	840	190	220	265	365	480	325	410
S intercambio	1,8	2,0	2,4	3,66	4,59	7,12	1,8	2,0	2,4	3,4	4,6	3,6	4,3
S intercambio auxiliar	-	-	-	-	-	-	0,9	1,2	1,2	1,8	2,8	-	-
D x H	750 x 1.705	990 x 1.875	990 x 2.205	1.160 x 2.375	1.300 x 2.280	1.460 x 2.580	750 x 1.705	990 x 1.875	990 x 2.205	1.200 x 2.185	1.450 x 1.995	1.200 x 2.185	1.450 x 1.995
MONTAJE	Vertical						Vertical					Vertical	
TIPO DE CIRCUITO	Indirecto						Indirecto					Indirecto	
INTERCAMBIADOR	Serpentín						Doble Serpentín					Serpentín	
TRATAMIENTO INTERIOR	Vitrificado						Vitrificado					Resina epoxídica	
TRATAMIENTO EXTERIOR	Funda de skay						Funda de skay					Funda de skay	
AISLAMIENTO	Poliuretano rígido	Poliuretano flexible					Poliuretano rígido	Poliuretano flexible				Poliuretano flexible	
PROTECCIÓN CATÓDICA	Ánodo de magnesio						Ánodo de magnesio					Ánodo de magnesio	

JUNKERS BOSCH

Termos eléctricos

Novedad

Junkers Bosch dispone de una amplia gama de termos eléctricos para adaptarse a las necesidades de agua caliente sanitaria en la vivienda.

Cuenta con aparatos de reducidas dimensiones, con toda la innovación y tecnología de una marca líder.





Modelo	Clase de Eficiencia Energética	Perfil de consumo	Referencia	Código EAN	Potencia (litros)	Potencia (W)	Medidas alto x Ø (mm.)
Termos eléctricos Tronic 7501 T (7 años de garantía ampliable)							
TR7501T 50 EBP	B	M	7 736 507 274	4 062 321 875 602	-	1.500 / 1.500	875 x 469 x 278***
TR7501T 70 ERB	B	M	7 736 507 275	4 062 321 875 626	-	1.500 / 1.500	1025 x 469 x 278***
TR7501T 80 EBP	B	M	7 736 507 276	4 062 321 875 633	-	1.500 / 1.500	787 x 569 x 317***
TR7501T 100 DEBP	B	M	7 736 507 277	4 062 321 875 640	-	1.500 / 1.500	902 x 569 x 317***
TR7501T 120 DERB	B	M	7 736 507 441	4 062 321 890 827	-	1.500 / 1.500	1087 x 569 x 317***
Termos eléctricos Tronic 4501 T (5 años de garantía en depósito)							
TR4501T 30 EBP	A	S	7 736 507 265	4 062 321 875 480	-	1.500 / 1.500	589 x 469 x 278***
TR4501T 50 EBP	B	M	7 736 507 266	4 062 321 875 503	-	1.500 / 1.500	875 x 469 x 278***
TR4501T 70 ERB	B	M	7 736 507 267	4 062 321 875 527	-	1.500 / 1.500	1025 x 469 x 278***
TR4501T 80 EBP	B	M	7 736 507 268	4 062 321 875 534	-	1.500 / 1.500	787 x 569 x 317***
TR4501T 100 DEBP	B	M	7 736 507 269	4 062 321 875 558	-	1.500 / 1.500	902 x 569 x 317***
TR4501T 120 DERB	B	M	7 736 507 439	4 062 321 890 759	-	1.500 / 1.500	1087 x 569 x 317***
Gama Elacell 4000 - vertical (5 años de garantía en depósito)							
ES 050 6 JU EDWVB	B	M	7 736 505 976	4 062 321 263 928	-	1.500	624 x 457
ES 080 6 JU EDWVB	B	M	7 736 505 977	4 062 321 263 935	-	2.000	823 x 457
ES 100 6 JU EDWVB	B	L	7 736 505 978	4 062 321 263 942	-	2.000	1025 x 457
Gama Elacell Excellence - reversibles (display digital, resistencia envainada)** (5 años de garantía en depósito)							
ES 035-5E	C	S	7 736 502 710	4 054 925 511 062	-	1.200	485 x 486
ES 050-5E	C	M	7 736 502 711	4 054 925 511 079	-	1.600	585 x 486
ES 075-5E	C	M	7 736 502 712	4 054 925 511 086	-	2.000	810 x 486
ES 100-5E	C	L	7 736 502 713	4 054 925 511 093	-	2.000	960 x 486
ES 120-5E	C	L	7 736 502 714	4 054 925 511 109	-	2.000	1110 x 486
ES 150-5E	C	XL	7 736 503 216	4 054 925 847 703	-	2.400	1330 x 486

(*) Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es necesario realizar registro en la web **www.junkers-bosch.es**.
(**) Excepto los modelos de 30 y 35 L. (***) Estas medidas son alto x ancho x fondo.
Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web **www.junkers-bosch.es**, en Condiciones de Garantía.

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

JUNKERS BOSCH

Modelo	Clase de Eficiencia Energética	Perfil de consumo	Referencia	Código EAN	Potencia (litros)	Potencia (W)	Medidas alto x Ø (mm.)
Gama Elacell Comfort-reversibles (resistencia envainada)**					5 años de garantía en depósito		
Elacell Comfort 35L	C	S	7 736 503 637	4 057 749 093 851	-	1.200	485 x 486
Elacell Comfort 50L	C	M	7 736 503 638	4 057 749 093 868	-	1.500	585 x 486
Elacell Comfort 80L	C	M	7 736 503 639	4 057 749 093 875	-	2.000	810 x 486
Elacell Comfort 100L	C	L	7 736 503 640	4 057 749 093 882	-	2.000	960 x 486
Elacell Comfort 120L	C	L	7 736 503 641	4 057 749 093 899		2.000	1110 x 486
Elacell Comfort 150L	C	XL	7 736 503 642	4 057 749 093 905		2.400	1330 x 486
Gama Elacell vertical - pequeñas capacidades							
Elacell 10 L Tomas inferiores	A	XXS	7 736 504 753	4 057 749 701 862	-	1.500	406 x 372 x 257***
Elacell 10 L Tomas superiores	B	XXS	7 736 504 751	4 057 749 701 848	-	1.500	406 x 372 x 257***
Elacell 15L Tomas inferiores	B	XXS	7 736 504 754	4 057 749 701 879	-	1.500	406 x 372 x 324***
Elacell 15L Tomas superiores	B	XXS	7 736 504 752	4 057 749 701 855	-	1.500	406 x 372 x 324***
Gama Elacell - vertical							
Elacell 30L	C	S	7 736 503 357	4 054 925 912 838	-	1.200	457 x 452
Elacell 50L	C	M	7 736 503 358	4 054 925 912 845	-	1.500	622 x 452
Elacell 80L	C	M	7 736 503 360	4 054 925 912 869	-	2.000	821 x 452
Elacell 100L	C	L	7 736 503 375	4 054 925 912 883	-	2.000	1023 x 452
Elacell 120L	C	L	7 736 503 377	4 054 925 912 906	-	2.000	1146 x 452
Elacell 150L	C	M	7 736 506 469	4 062 321 553 890	150	2.200	1155 x 530
Elacell 200L	C	L	7 736 506 474	4 062 321 553 944	200	2.200	1475 x 530
Elacell 300L	C	L	7 736 506 479	4 062 321 553 999	300	3.000	1765 x 590
Elacell 500L (Trifásico)	-	-	7 736 503 467	4 054 925 922 714	500	6.000	1838 x 879
Elacell Slim 30L	C	S	7 736 506 820	4 062 321 663 896	30	1.200	556 x 378
Elacell Slim 50L	C	M	7 736 506 821	4 062 321 663 902	50	1.500	804 x 400
Elacell Slim 80L	C	M	7 736 506 822	4 062 321 663 919	80	2.000	1206 x 400
Gama Elacell - horizontal							
Elacell Horizontal 50L	C	M	7 736 503 359	4 054 925 912 852	50	1.500	622 x 452
Elacell Horizontal 80L	C	M	7 736 503 374	4 054 925 912 876	75	1.500	821 x 452
Elacell Horizontal 100L	C	L	7 736 503 376	4 054 925 912 890	100	1.500	1023 x 452

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Medidas alto x ancho x fondo (mm.)
Accesorio de suelo para termo eléctrico	7 736 506 430	4 062 321 548 049	Accesorio para instalación de suelo de cuatro apoyos (Elacell 150-200L).	630 x 510 x 515

(*) Garantía comercial en el depósito de 5 años y ampliable hasta a 7 años ante problemas de perforación, incluye material. No incluye mano de obra y desplazamiento. Para ampliación de garantía comercial es necesario realizar registro en la web **www.junkers-bosch.es**.
(**) Excepto los modelos de 30 y 35 L.
Para la aplicación de garantía comercial en los aparatos, es necesario el cumplimiento de los requerimientos de instalación, uso y calidad del agua indicados en el manual de instalación y manejo. Consulte nuestra página web **www.junkers-bosch.es**, en Condiciones de Garantía.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB


Índice

termat

TER R EU

- √ Calderín esmaltado.
- √ Ánodo de magnesio.
- √ Pletina 4 tornillos.
- √ Instalación sobre lavamanos.
- √ Cable con enchufe montado.
- √ Manguitos dieléctricos.
- √ Válvula con leva.
- √ Regulación exterior.






LEYENDA

E Entrada agua fría
S Salida agua caliente

REFERENCIA	CAPACIDAD LTS.	POTENCIA	DIMENSIONES	CLASIF. ENERG.	PERFIL ENERG.	MODELO
3100461	30 L	1,5 KW	446X446X390	C	S	TER R 30 EU

TERMAT HORIZONTAL



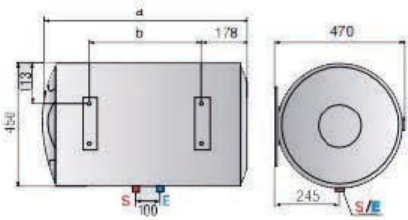

LEYENDA

E Entrada agua fría
S Salida agua caliente

- √ Calderín esmaltado.
- √ Cable con enchufe montado.
- √ Ánodo de magnesio.
- √ Manguitos dieléctricos.
- √ Pletina 5 tornillos.
- √ Válvula con leva.
- √ Termómetro exterior.
- √ Resistencia blindada.

REFERENCIA	CAPACIDAD LTS.	POTENCIA	DIMENSIONES	CLASIF. ENERG.	PERFIL CONS.	MODELO
3201380	80 L	1,2 KW	748XØ450	C	M	TERMAT 80 H ES EU2
3201381	100 L	1,5 KW	918XØ450	C	M	TERMAT 100 H ES EU2

CONSULTAR TARIFAS EN WEB


termat

TER VR VERTICAL



50-80-100 LTS


√ Calderín esmaltado.
√ Ánodo de magnesio.
√ Pletina 5 tornillos.
√ Termómetro.
√ Cable con enchufe montado.
√ Manguitos dieléctricos.
√ Válvula con leva.
√ Regulación exterior.



Vertical 50-80-100 litros

150-200 LTS

√ Calderín esmaltado.
√ Ánodo de magnesio.
√ Válvula con leva.
√ Cable con enchufe instalado.
√ Manguitos dieléctricos.



Vertical 150-200 litros

LEYENDA

E Entrada agua fría
S Salida agua caliente

REFERENCIA	CAPACIDAD LTS.	POTENCIA	DIMENSIONES	CLASIF. ENERG.	PERFIL ENERG.	MODELO
3201377	50 L	1,2 KW	Ø450 - L573	C	M	TERMAT 50 VR ES EU2
3201378	80 L	1,2 KW	Ø450 - L778	C	M	TERMAT 80 VR ES EU2
3201379	100 L	1,5 KW	Ø450 - L918	C	L	TERMAT 100 VR ES EU2
3010648	150 L	1,8 KW	Ø560- L1020	C	M	TERMAT 150 VR EU
3010720	200 L	2,2 KW	Ø560 - L1280	C	L	TERMAT 200 VR EU

termat

PLUS

CAPACIDADES DE 30, 50, 80 Y 100 LITROS

INSTALACIÓN VERTICAL

RESISTENCIA INCOLOY 840

ÁNODO DE MAGNESIO ANTICORROSIÓN
Incorpora un ánodo de magnesio que aumenta la vida útil de la cuba y de la resisténcia. Este ánodo está adaptado para zonas con el agua dura debido a su material anticorrosivo.

TANQUE DE ACERO ESMALTADO ZAFIRO
Incorpora un tanque esmaltado de acero con tratamiento de zafiro.

INCLUYE MANGUITOS ELECTROLÍTICOS
Estos manguitos hacen la función de aislante para que no se cree un par galvánico entre los diferentes materiales que componen la instalación, evitando así la corrosión y mejorando la durabilidad del termo.

VÁLVULA DE SEGURIDAD
Para la protección de una posible sobrepresión de agua.

TERMÓMETRO EXTERIOR
Muestra la temperatura a la que se encuentra el tanque.

TEMPERATURA REGULABLE
Posee un termostato exterior para regular la temperatura con precisión según las necesidades del usuario.





REFERENCIA	LTS.	POTENCIA	DIMENSIONES NETAS	CLASIF. ENERG.	PERFIL ENERG.	MODELO
TT30NESS	30 L	1500 W	Ø350 - L655	B	S	TERMAT PLUS TT30NESS
TT50NESS	50 L	1500 W	Ø390 - L765	B	M	TERMAT PLUS TT50NESS
TT80NESS	80 L	1500 W	Ø460 - L798	B	M	TERMAT PLUS TT80NESS
TT100NESS	100 L	1500 W	Ø460 - L953	B	M	TERMAT PLUS TT100NESS

termat

TWO

CAPACIDADES DE 50, 80 Y 100 LITROS

INSTALACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
Con los tubos hacia la izquierda.

EXTRAPLANO PARA ESPACIOS REDUCIDOS

TANQUES
Compuesto por dos tanques vitrificados iguales montados en serie.

CUERPO EXTERIOR
Fabricado en acero pintado y cubierta superior e inferior en ABS.

RESISTENCIAS
Dos resistencias blindadas bajo vaina substituibles sin necesidad de vaciar el termo, una en cada tanque, 1200W en el de salida y 800W en el de entrada.

DISPLAY
Panel frontal con termómetro digital, selección de temperatura y modo de funcionamiento.

DIAGNÓSTICO DE FALLOS

TRES MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Tanque individual, doble tanque y SMART.

DOS ÁNODOS DE MAGNESIO ELECTRÓNICOS
Uno por tanque. Aumentan la vida útil de la cuba y de la resistencia.

VÁLVULA DE SEGURIDAD TARADA A 7,5 BAR
Suministrada con el aparato. Para la protección de una posible sobrepresión de agua.

GARANTÍA TOTAL 3 AÑOS Y CALDERA HASTA 7 AÑOS



REFERENCIA	LTS.	POTENCIA	DIMENSIONES	CLASIF. ENERG.	PERFIL-CONSUMO	MODELO
TWO050	50 L	2000 W	272×470×860 mm	B	M	TERMO TERMAT TWO 50 L – PLANO - ENVAINADO
TWO080	80 L	2000 W	322x570x900 mm	B	M	TERMO TERMAT TWO 80 L – PLANO - ENVAINADO
TWO100	100 L	2000 W	322x570x1090 mm	B	M	TERMO TERMAT TWO 100 L – PLANO - ENVAINADO

INSTALACIÓN



- **Perfil de consumo: M**
- **Eficiencia energética: B**

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

COINTRA

Termos eléctricos

TDD Plus
TDG Plus
TDF Plus

TBL Plus
TNC Plus
TNC

Más info



TDF Termos electrónicos

	TDF plus 30 S	TDF plus 50 S / TDF plus 50	TDF plus 80	TDF plus 100	TDF plus 150
Capacidad (l)	28,5	46,5 / 47,5	76	97	132
Peso lleno de agua (kg)	42	64 / 65	100	124	166
Rango de T° (°C)	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75	30 - 75
Presión máx. de trabajo (bar)	8	8	8	8	8
Tensión eléctrica (V-Hz)	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Potencia eléctrica (W)	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Tiempo de recup. a 40°C (T° agua fría: 15°C)	36'	1h 01'	1h 38'	2h 02'	3h 03'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Clasificación energética (Escala F - A +)	A	B	B	B	C
Perfil de carga	S	M	M	M	L

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Termos eléctricos

TITANO TWIN
TIBER B
TIBER C
POWERTERMO PLUS

Más infV



TITANO TWIN Termo eléctrico de doble tanque y control vía WiFi

	30	50	80	100
Código	GRZ52DKA	GRZ54DKA	GRZ56IKA	GRZ57IKA
EAN	6938771353534	6938771353541	6938771353558	6938771353565
Clasificación energética (escala de F a A+)	S B	M B	M B	M B
Capacidad	30 l	50 l	80 l	90 l
Rango de temperatura	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C	40 - 80 °C
Presión máxima de trabajo	8 bar	8 bar	8 bar	8 bar
Tensión eléctrica	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Potencia eléctrica	1.800 W	1.800 W	1.800 W	1.800 W
Tiempo recuperación a 40 °C (agua fría: 15 °C)	35'	59'	1h 37'	2h 01'
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Instalación	Multiposición vertical / horizontal	Multiposición vertical / horizontal	Multiposición vertical / horizontal	Multiposición vertical / horizontal
Peso lleno	47,7 kg	75,1 kg	111,5 kg	124,5 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	679 / 462 / 274 mm	971 / 462 / 274 mm	1.077 / 542 / 314 mm	1.194 / 542 / 314 mm

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Thermor

ACS - Acumuladores

SERIE ACV

Smart Green

10 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK DE SUELO CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA A

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
786809	SMART 130 GREEN	-	-	1025	565	99	31	1,26	A
786810	SMART 160 GREEN	-	-	1225	565	126	35	1,54	A
786811	SMART 210 GREEN	-	-	1497	565	164	39	1,94	A



SERIE ACV

Smart

10 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK MULTIPOSICIÓN

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
784198	SMART 100	-	-	865	565	75	30	1,03	B
784199	SMART 130	-	-	1025	565	99	31	1,26	B
784200	SMART 160	-	-	1225	565	126	35	1,54	B
784201	SMART 210	-	-	1497	565	164	39	1,94	B
784202	SMART 240	-	-	1744	565	200	42	2,29	B



SERIE ACV

Smart E

10 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK DE SUELO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
784208	SMART E 130	-	-	1024	565	75	55	1,03	B
784209	SMART E 160	-	-	1222	565	99	62	1,26	B
784210	SMART E 210	-	-	1493	565	126	77	1,54	B
784211	SMART E 240	-	-	1741	565	164	78	1,94	B
784203	SMART E 300	-	-	2043	565	200	93	2,29	B



SERIE ACV

Smart EW

10 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK MURAL CON RESISTENCIA ELÉCTRICA

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diám. (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
784213	SMART EW 100	2200	230	965	565	75	30	1,03	B
784214	SMART EW 130	2200	230	1025	565	99	31	1,26	B
784215	SMART EW 160	2200	230	1225	565	126	35	1,54	B
784216	SMART EW 210	2200	230	1497	565	164	39	1,94	B
784217	SMART EW 240	2200	230	1744	565	200	42	2,29	B



Thermor

SERIE ACV

Smart E Plus

10 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK DE SUELO CON RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL Y CONEXIÓN A CALEFACCIÓN

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
784223	SMART E PLUS 210	-	-	1489	565	126	77	1,54	B
784224	SMART E PLUS 240	-	-	1738	565	164	78	1,94	B
784225	SMART E PLUS 300	-	-	2050	565	200	93	2,29	B



SERIE ACV

Smart ME

10 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK DE SUELO CON SERPENTÍN ADICIONAL EN PRIMARIO Y RESISTENCIA ELÉCTRICA OPCIONAL

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
784220	SMART ME 200	-	-	1500	565	99	98	1,26	B
784221	SMART ME 300	-	-	1610	675	126	165	1,46	C
784218	SMART ME 400	-	-	1950	675	164	219	1,94	C
784304	SMART ME 600	-	-	1890	910	225	365	1,90	
784222	SMART ME 800	-	-	2000	990	263	517	2,65	



SERIE ACV

Comfort

5 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK MULTIPOSICIÓN

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
784226	COMFORT 100	-	-	845	525	75	30	1,03	C
784227	COMFORT 130	-	-	1005	525	75	55	1,03	C
784228	COMFORT 160	-	-	1205	525	99	62	1,26	C
784229	COMFORT 210	-	-	1475	525	126	77	1,54	C
784230	COMFORT 240	-	-	1720	525	164	78	1,94	C



SERIE ACV

Comfort E

5 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR TANK IN TANK MURAL CON RESISTENCIA ELÉCTRICA

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Capacidad ACS (L)	Capacidad primario (L)	Superficie intercambio (m²)	ERP
784290	COMFORT E 100	2200	230	845	530	75	30	1,03	C
784291	COMFORT E 130	2200	230	1005	530	75	55	1,03	C
784292	COMFORT E 160	2200	230	1205	530	99	62	1,26	C
784293	COMFORT E 210	2200	230	1480	530	126	77	1,54	C
784294	COMFORT E 240	2200	230	1725	530	164	78	1,94	C



Thermor

SERIE PREMIUM

IAC/S

5 años de garantía en la cuba.

GARANTÍA 5 AÑOS



INTERACUMULADOR DE SUELO

Código	Modelo	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP
274016	IAC/S 150	990	634	0,66	B
284013	IAC/S 200	1245	634	1,06	B
296067	IAC/S 300	1740	634	1,26	B

SERIE PREMIUM

IAV/IAM

5 años de garantía en la cuba.

GARANTÍA 5 AÑOS

NUEVO



INTERACUMULADOR MURAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP
254013/254024*	IAV 80	-	-	710/705	575	0,53/0,45	B / A
264017/ 264028*	IAV 100	-	-	840/835	575	0,53/0,57	B
274014/ 274023*	IAV 150	-	-	1160/1150	575	0,66/0,69	B
284014/ 284015*	IAV 200	-	-	1480/1470	575	0,66/0,69	B

INTERACUMULADOR MURAL CON APOYO ELÉCTRICO

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP
254014/254025*	IAM 80	2400/2200	230	710/705	575	0,53/0,45	B
264016/264029*	IAM 100	2400/2200	230	840/835	575	0,53/0,57	C
274015/274024*	IAM 150	2400/2200	230	1160/1150	575	0,66/0,69	C

*Lanzamiento 1er trimestre.

SERIE CONCEPT

Concept IAM

3 años de garantía en la cuba.

GARANTÍA 3 AÑOS



INTERACUMULADOR MURAL CON APOYO ELÉCTRICO

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Altura (mm)	Diámetro (mm)	Superficie de intercambio (m²)	ERP	Perfil
254009	CONCEPT IAM 80	1500	230	791	433	0,35	C	L
264011	CONCEPT IAM 100	1500	230	948	433	0,35	C	L

SERIE CONCEPT

BT Ice



DEPÓSITO DE INERCIA DOMÉSTICO MULTIPOSICIÓN PARA AEROTERMIA

Código	Modelo	Ubicación	Posición	Altura (mm)	Diámetro (mm)	ERP
700436	BT ICE 25	Mural	VERTICAL/HORIZONTAL	790	290	C
700437	BT ICE 50	Mural	VERTICAL/HORIZONTAL	1008	343	C
700432	BT ICE 100	Suelo	VERTICAL	1007	457	C

Thermor

ACCESORIOS INTERACUMULADORES TANK IN TANK

Código	Denominación
786491	SONDA NTC DE 12 KΩ PARA GESTIÓN DE TEMPERATURA
784380	KIT DE CONEXIÓN SANITARIA
785262	MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 3/4"
785264	VASO DE EXPANSIÓN 5 L (100 - 150 L)
785265	VASO DE EXPANSIÓN 8 L (151 - 250 L)
786690	VÁLVULA DE SEGURIDAD 7 BAR 3/4"

Código	Denominación
784369	RESISTENCIA ELÉCT 3 KW (1 X 230V) PARA SMART E / E PLUS / ME
784370	RESISTENCIA ELÉCT 3 KW (3 X 400V + N) PARA SMART E / E PLUS / ME
784371	RESISTENCIA ELÉCT 6 KW (1 X 230V) PARA SMART E / E PLUS / ME
784372	RESISTENCIA ELÉCT 6 KW (3 X 400V + N) PARA SMART E / E PLUS / ME
786921	TERMOSTATO REGULACIÓN DE TEMPERATURA DE ACS PARA COMFORT
784835	SOPORTE DE PARED PARA COMFORT

ACCESORIOS PARA INTERACUMULADORES CON SERPENTÍN MURAL

Código	Denominación
900548	KIT DE RESISTENCIA CERÁMICA 2400 W PARA IAV 80 - 200
901061*	KIT DE RESISTENCIA CERÁMICA 2200 W PARA IAV 80 - 200

*Para los modelos lanzados 1er trimestre

ACCESORIOS PARA INTERACUMULADORES CON SERPENTÍN SUELO

Código	Denominación
900549	KIT DE RESISTENCIA CERÁMICA 2400 W PARA IAC/S 150 - 200
900550	KIT DE RESISTENCIA CERÁMICA 3000 W PARA IAC/S 300



Thermor

ACS - Gran Acumulación

SERIE ACV

LCT COLD



DEPÓSITO DE INERCIA PARA AEROTERMIA

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)	ERP
065507*	LCT COLD 150	560	1032	B
065508*	LCT COLD 200	560	1459	B
065509*	LCT COLD 300	560	1800	B
065510*	LCT COLD 500	700	1910	
065511*	LCT COLD 750	950	1383	
065512*	LCT COLD 1000	950	1883	
065513*	LCT COLD 1500	1340	1512	
065514*	LCT COLD 2000	1340	2012	

*Lanzamiento 1er trimestre.

SERIE ACV

LCT P



DEPÓSITO DE INERCIA COLECTIVO

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)
065341	LCT 500 P	650	1720
065342	LCT 800 P	790	1774
065343	LCT 1000 P	790	2124
065344	LCT 1500 P	1000	2222
065345	LCT 2000P	1100	2452
065346	LCT 2500 P PLUS	1265	2540
065347	LCT 3000 P PLUS	1265	2965
065348	LCT 4000 P PLUS	1760	2300
065349	LCT 5000 P PLUS	1760	2720

SERIE ACV

LCT



5 años de garantía en la cuba.

DEPÓSITO DE ACS COLECTIVO

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)
065355	LCT 500	680	1950
065356	LCT 750	795	1985
065357	LCT 900	880	2265
065358	LCT 1000	880	2510
065359	LCT 1000 TB	1055	1740
065360	LCT 1500	1055	2265
065361	LCT 1500 TB	1270	1745
065362	LCT 2000	1270	2180
065363	LCT 2500	1270	2540
065364	LCT 2500 TB	1510	1956
065365	LCT 3000	1270	2965
065366	LCT 3000 TB	1510	2176

Thermor

SERIE ACV

LCT INOX

10 años de garantía en la cuba.

NUEVO

DEPÓSITOS DE ACS COLECTIVO EN INOX DUPLEX 2205

Código	Modelo	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)
065515*	LCT INOX 500	700	1910
065516*	LCT INOX 750	950	1460
065517*	LCT INOX 1000	950	1960
065518*	LCT INOX 1500	1340	1501

* Lanzamiento a partir del 2º semestre.



SERIE ACV

LCT 1CO Plus

5 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR ALTO RENDIMIENTO COLECTIVO

Código	Modelo	Superficie de intercambio (m²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)
065376	LCT 500 1CO PLUS	2,90	680	1950
065377	LCT 750 1CO PLUS	3,72	800	1985
065378	LCT 900 1CO PLUS	4,66	880	2265
065379	LCT 1000 1CO PLUS	4,66	880	2510
065380	LCT 1500 1CO PLUS	6,09	1055	2265
787620	LCT 2000 1CO PLUS	5,60	1170	2261
787621	LCT 2500 1CO PLUS	7,00	1430	2136
787622	LCT 3000 1CO PLUS	7,00	1430	2269



SERIE ACV

LCT 1CO

5 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR COLECTIVO

Código	Modelo	Superficie de intercambio (m²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)
065368	LCT 500 1CO	1,49	680	1950
065369	LCT 750 1CO	2,26	800	1985
065370	LCT 900 1CO	2,94	880	2265
065371	LCT 1000 1CO	2,94	880	2510
065372	LCT 1500 1CO	4,12	1055	2265
065373	LCT 2000 1CO	5,72	1270	2180
065374	LCT 2500 1CO	5,72	1270	2540
065375	LCT 3000 1CO	5,72	1270	2965



SERIE ACV

LCT 2CO

5 años de garantía en la cuba.

INTERACUMULADOR DOBLE SERPENTÍN COLECTIVO

Código	Modelo	Superficie de intercambio (m²)	Ancho de paso (mm)	Altura con patas (mm)
542122	LCT 500 2CO	1,49 + 1,49	680	1950
542123	LCT 750 2CO	1,49 + 1,84	800	1985
542124	LCT 900 2CO	1,84 + 1,84	880	2265
542125	LCT 1000 2CO	1,84 + 1,84	880	2510
542126	LCT 1500 2CO	2,42 + 2,42	1055	2265
542127	LCT 2000 2CO	3,08 + 3,08	1270	2180

Suministrado con marca Atlantic.



Thermor

SERIE PREMIUM

Slim Ceramics

5 años de garantía en la cuba.



MULTIPOSICIÓN

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP	Perfil
231033	SLIM CERAMICS 30	1500	230	14,5	597	380	399	340	1/2"	C	S
241079	SLIM CERAMICS 50	2100	230	19	850	380	399	340	1/2"	C	M
251083	SLIM CERAMICS 80	2100	230	25	1224	380	399	340	1/2"	C	L

SERIE PREMIUM

Ceramics

5 años de garantía en la cuba.



VERTICAL MURAL

Código	Modelo	Optifix	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP	Perfil
241074/ 241171*	CERAMICS 50	•	1500	230	15/16	629/613	433	451	240	1/2"	C	M
251077/ 251129*	CERAMICS 80	•	1500	230	21/20,5	876/809	433	451	240	1/2"	C	M
261097/ 261132*	CERAMICS 100	•	1500	230	24/24,3	1038/1015	433	451	240	1/2"	C	L
271113	CERAMICS 150		1800	230	35	1190	513	530	440	3/4"	C	M
281187	CERAMICS 200		2200	230	44	1510	513	530	440	3/4"	C	L

Todos los modelos incluyen termostato exterior. * Lanzamiento a partir del 2º trimestre.

VERTICAL SUELO

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP	Perfil
282104	FS CERAMICS 200	3000	400 3N - 230	51	1270	575	590	-	3/4"	C	M
292078	FS CERAMICS 300	3000	400 3N - 230	73	1765	575	590	-	3/4"	C	L

Modelos 200 y 300 no incluyen termostato exterior.

SERIE CONCEPT

Concept

3 años de garantía en la cuba.



VERTICAL MURAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP	Perfil
221090	CONCEPT 15**	1200	230	9	399	338	345	184	1/2"	B	XXS
231035/ 231089*	CONCEPT 30**	1200	230	11,5/11,6	448/455	433	451	240	1/2"	C	S
241080/ 241172*	CONCEPT 50**	1500	230	15/15,2	612/613	433	451	240	1/2"	C	M
251104/ 251130*	CONCEPT 80**	1500	230	21/19,7	811/809	433	451	240	1/2"	C	M
261111/ 261133*	CONCEPT 100**	1500	230	24/23,5	1021/1015	433	451	240	1/2"	C	L
271115	CONCEPT 150	2200	230	34	1190	513	530	440	3/4"	C	M
281189	CONCEPT 200	2200	230	43	1510	513	530	440	3/4"	C	L

* Lanzamiento a partir del 2º trimestre. **Compatible con Optifix universal (Código 900581).

HORIZONTAL MURAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP	Perfil
243006/ 243011*	CONCEPT 50 HZ	1500	230	15/15,5	596/613	433	451	198/240	1/2"	C	M
253025/ 253029*	CONCEPT 80 HZ	1500	230	21/20	843/809	433	451	349/240	1/2"	C	M
263088/ 263065*	CONCEPT 100 HZ	1500	230	24/23,8	1005/1015	433	451	497/240	1/2"	C	L
273038	CONCEPT 150 HZ	2200	230	37	1150	545	610	800	3/4"	C	L
283120	CONCEPT 200 HZ	2200	230	45	1470	545	610	1050	3/4"	C	L

Modelos 150 y 200 vertical y horizontal no incluyen termostato exterior. * Lanzamiento a partir del 2º trimestre.

Thermor

SERIE CONCEPT

Concept Slim

3 años de garantía en la cuba.

VERTICAL MURAL

Código	Modelo	Pot. (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Long. (mm)	Diámetro (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP	Perfil
221127	CONCEPT SLIM 15	2000	230	9	498	287	294	184	1/2"	B	XXS
231069	CONCEPT SLIM 30*	2000	230	12,5	623	338	345	184	1/2"	C	S
241161	CONCEPT SLIM 50*	2000	230	17,2	918	338	345	184	1/2"	C	M

*Compatible con Optifix Universal (Código 900581).



SERIE CONCEPT

Concept Compact

3 años de garantía en la cuba.

VERTICAL MURAL

Código	Modelo	Potencia (W)	Tensión (V)	Peso (Kg)	Longitud (mm)	Ancho (mm)	Fondo (mm)	Dist. Anc. (mm)	Tomas	ERP	Perfil
221135	CONCEPT COMPACT 15	1500	230	8	387	360	321	62	1/2"	A	XXS
231080	CONCEPT COMPACT 30	1500	230	11,8	467	440	388	62	1/2"	C	S

ACCESORIOS TERMOS ELÉCTRICOS

Código	Denominación
029031	GRUPO SEGURIDAD 1/2"
029027	GRUPO SEGURIDAD 3/4"
029029	GRUPO SEGURIDAD 1"
029007	EMBUDO SIFÓNICO
029014	VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA

Código	Denominación
029012	REDUCTOR DE PRESIÓN (REDUFIX)
900991	CUADRÍPODE (CONCEPT 150-200, CERAMICS 150-200, DURALIS 75-200 y IAM/IAV)
900324	KIT FACILITRI
900581	OPTIFIX UNIVERSAL



Ceramics

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

HTW



KOI DUO

Termo eléctrico doble tanque reversible

50L 80L 100L

ÁNODO ELECTRÓNICO BAJO MANTENIMIENTO

B

WiFi INCLUDED · Doble tanque · Instalación reversible · Modo Smart · Display táctil digital · Incoloy 840 · Ánodo electrónico · Anti-congelación · Protección contra el sobrecalentamiento en seco · Aislamiento de poliuretano alta densidad

CÓDIGO EAN		HTW-TD-050KOID 8435483849723	HTW-TD-080KOID 8435483849730	HTW-TD-100KOID 8435483849747
Alimentación eléctrica	V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)	
Potencia	W	1800	1800	1800
Corriente	A	7,8	7,8	7,8
Perfil declarado	-	M	M	M
Clasificación energética	-	B	B	B
Capacidad	L	50	80	100
Capacidad real	L	50	73	92
Presión de trabajo	Mpa	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	40~80	40~80	40~80
Tiempo de recuperación 15-60°C	min	91	145	182
Consumo anual de electricidad	kWh	1312,1	1306,2	1316,5

HTW



GÉMINIS

Termo eléctrico reversible

30L 50L 80L 100L 150L

B

Válvula de seguridad · Aislamiento depoliuretano alta densidad · Instalación reversible · Ánodo de magnesio anticorrosión · Tanque esmaltado en polvo seco · Incoloy 840

CÓDIGO EAN		HTW-TR-30GEM2 8435483845893	HTW-TR-50GEM2 8435483845916	HTW-TR-80GEM2 8435483845923	HTW-TR-100GEM2 8435483845930	HTW-TR-150GEM2 8435483845909	HTW-TR-150GEM* 8435483817807
Alimentación eléctrica	V, F, Hz			220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Corriente	A	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,25 - 6,8	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M	M	XL
Clasificación energética	-	B	B	B	B	B	C
Capacidad	L	30	50	80	100	150	150
Presión máxima de trabajo	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,8
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75	30~75	20~75
Tiempo de recuperación 15 - 40°C	min	38	66	98	122	152	212
Consumo anual de electricidad	kWh	494	1310	1302	1312	2360	1411

Termat



NESS

Termo eléctrico vertical

30L 50L 80L 100L 150L

B

Válvula de seguridad · Aislamiento depoliuretano alta densidad · Múltiples protecciones · Termómetro exterior · Tanque esmaltado en polvo seco · Resistencia envainada · Manguitos electrolíticos · Temperatura regulable

CÓDIGO EAN		TT30NESS 8435483806771	TT50NESS 8435483806788	TT80NESS 8435483806795	TT100NESS 8435483806801
Alimentación eléctrica	V, F, Hz		220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
Potencia	W	1.500	1.500	1.500	1.500
Corriente	A	6,5	6,5	6,5	6,5
Perfil declarado	-	S	M	M	M
Clasificación energética	-	B	B	B	B
Capacidad	L	30	50	80	100
Presión máxima de trabajo	MPa	0,75	0,75	0,75	0,75
Temperatura de operación	°C	30~75	30~75	30~75	30~75
Tiempo de recuperación 15 - 40°C	min	32	53	84	105
Consumo anual de electricidad	kWh	487	1.303	1.309	1.307

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Vaillant

Agua Caliente Sanitaria

Excelente Trustpilot

Termos

Estilo, eficiencia y equilibrio



eloSTOR pro 15 | eloSTOR pro | eloSTOR plus | eloSTOR exclusive

Termos eléctricos

Modelo		Capacidad (L)	Referencia	EUR
eloSTOR pro	VEN/H 15 /7-3 O	15	0010038922	240
	VEH 30/5-3	30	0010038923	270
	VEH 50/5-3	50	0010038924	310
	VEH 80/5-3	80	0010038925	355
	VEH 100/5-3	100	0010038926	375
	VEH 150	150	0010038933*	560
eloSTOR plus	VEH 30/5-5	30	0010038927	315
	VEH 50/5-5	50	0010038928	380
	VEH 50/5-5 Slim	50	0010038929	415
	VEH 80/5-5	80	0010038930	455
	VEH 80/5-5 Slim	75	0010038931	480
	VEH 100/5-5	100	0010038932	490
eloSTOR exclusive	VEH 50/1-7 Slim+	47	0010038934	590
	VEH 80/1-7 Slim+	74	0010038935	705
	VEH 100/1-7 Slim+	93	0010038936	780

(*) Consultar disponibilidad.

Vaillant Confort para mi hogar

150 AÑOS

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

EMMETI




Panel aislante Project Floor

NEW

Medida	Densidad	Caja/m²	Código	RT **
1230 x x 830 x 0 x 46,5 H20	25 kg/m³	14,40	28134052	0,60 m2K/W
1230 x x 830 x 0 x 51,5 H25	25 kg/m³	12,48	28134152	0,75 m2K/W
1230 x x 830 x 0 x 67,5 H41	25 kg/m³	8,64	28134154	1,25 m2K/W

*Paso de tubo 5 cm ** UNI EN 1264-3: 2021



Panel aislante Roll Floor

Medida	Densidad	Caja/m²	Código	RT **
1000 x 1000 x 30 / H20	25 kg/m³	10	28134256	0,60 m2K/W
1000 x 1000 x 30 / H30	25 kg/m³	10	28134250	0,90 m2K/W
1000 x 1000 x 40 / H40	25 kg/m³	10	28134252	1,20 m2K/W
1000 x 1000 x 50 / H50	25 kg/m³	10	28134254	1,50 m2K/W

*Paso de tubo 5 cm ** UNI EN 1264-3: 2021



Panel aislante termoconf. Standard Combi Floor con grafito

Medida	Densidad	Caja/m²	Código	RT **
1200 x 800 x 32 / H10	30 kg/m³	18,24	28134032	0,30 m2K/W
1200 x 800 x 40 / H23	25 kg/m³	12,48	28134121	0,75 m2K/W
1200 x 800 x 55 / H38	25 kg/m³	7,68	28134123	1,25 m2K/W

*Paso de tubo 5 cm ** UNI EN 1264-3: 2021



Panel aislante Classic Floor

Medida	Densidad	Caja/m²	Código	RT **
1200 x 750 x 50 / H20	20 kg/m³	12,6	28134014	0,55 m2K/W
1200 x 750 x 65 / H30	30 kg/m³	9	28130099	0,95 m2K/W


*Paso de tubo 7,5 cm ** UNI EN 1264-3: 2021



Panel aislante Standard Floor

Medida	Densidad	Caja/m²	Código	RT **
1100 x 600 x 68 / H40	30 kg/m³	5,28	28134062	1,20 m2K/W
1100 x 600 x 78 / H50	30 kg/m³	4,62	28130093	1,50 m2K/W
1100 x 600 x 88 / H60	30 kg/m³	3,96	28134064	1,85 m2K/W

*Paso de tubo 5 cm ** UNI EN 1264-3: 2021




Panel aislante EPS Klettjet

Medida	Densidad	Caja/m²	Código	RT **
10000 x 1000 x 20 / H20	25 kg/m³	10	28134126	0,60 m2K/W
10000 x 1000 x 30 / H30	25 kg/m³	10	28134128	0,75 m2K/W
10000 x 1000 x 20 / H41	25 kg/m³	10	28134150	1,25 m2K/W

*Paso de tubo 5 cm ** UNI EN 1264-3: 2021

TOPWAY S - Colector de distribución en acero inoxidable c/caudalímetros



Medida	Vías	Rosca	Código
1"	2+2 Vías	24x19	01282200
1"	3+3 Vías	24x19	01282202
1"	4+4 Vías	24x19	01282204
1"	5+5 Vías	24x19	01282206
1"	6+6 Vías	24x19	01282208
1"	7+7 Vías	24x19	01282210
1"	8+8 Vías	24x19	01282212
1"	9+9 Vías	24x19	01282214
1"	10+10 Vías	24x19	01282216
1"	11+11 Vías	24x19	01282218
1"	12+12 Vías	24x19	01282220

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



Tubo Multicapa Emmeti Alpert

Medida	Mts./rollo	Código
16 x 2	100	28107002
16 x 2	200	28107000
16 x 2	500	28107004




Tubo PE-Xc barrera oxígeno EVOH 5 capas

Medida	Mts/rollo	Código
16 x 1,5 mm	600	28141842
16 x 1,5 mm	240	28141840



Tubo PE-RT barrera oxígeno EVOH 5 capas


Medida	Mts/rollo	Código
16 x 2 mm	400	28130888



Tubo con velcro PexPenta Klett

Medida	Mts/rollo	Código
16 x 2 mm	240	28141830
16 x 2 mm	600	28141832

TOPWAY - Colector de distribución en latón c/caudalimetros



Medida	Vías	Rosca	Código
1"	2+2 Vías	24x19	01298540
1"	3+3 Vías	24x19	01298542
1"	4+4 Vías	24x19	01298544
1"	5+5 Vías	24x19	01298546
1"	6+6 Vías	24x19	01298548
1"	7+7 Vías	24x19	01298550
1"	8+8 Vías	24x19	01298552
1"	9+9 Vías	24x19	01298554
1"	10+10 Vías	24x19	01298556
1"	11+11 Vías	24x19	01298558
1"	12+12 Vías	24x19	01298560

ISOLTUBEX® SISTEMA DE SUELO RADIANTE

TUBO PER-RT EVOH EN ROLLO



Referencia	Ø Tubo	Metros Rollo	Medidas Rollo A	Medidas Rollo B	Peso Rollo	PVP €	
PERT16EVOHR120	16 X 1,8	120	63	17,5	7,6		
PERT16EVOHR200	16 X 1,8	200	75	19	15,2		
PERT16EVOHR450	16 X 1,8	450	82,5	30	34,2		
PERT16EVOHR500	16 X 1,8	500	86	30	38,0		
PERT16EVOHR600	16 X 1,8	600	92	30	45,6		
PERT20EVOHR200	20 X 1,9	200	78	25	20,4		
PERT20EVOHR450	20 X 1,9	450	98	30	45,9		
PERT20EVOHR500	20 X 1,9	500	100	30	51,0		
PERT20EVOHR600	20 X 1,9	600	111	35	61,2		
		mts.	cm	cm	kg	€/rollo	€/metro

KIT COLECTOR PARA RADIADORES





Referencia	Medida		PVP €
KRAD34-2	3/4"-2 Salidas	1	
KRAD34-3	3/4"- 3 Salidas	1	
KRAD34-4	3/4"-4 Salidas	1	
KRAD34-5	3/4"-5 Salidas	1	
KRAD34-6	3/4"-6 Salidas	1	
KRAD34-7	3/4"-7 Salidas	1	
KRAD34-8	3/4"-8 Salidas	1	
KRAD1-2	1"-2 Salidas	1	
KRAD1-3	1"-3 Salidas	1	
KRAD1-4	1"-4 Salidas	1	
KRAD1-5	1"-5 Salidas	1	
KRAD1-6	1"-6 Salidas	1	
KRAD1-7	1"-7 Salidas	1	
KRAD1-8	1"-8 Salidas	1	
KRAD1-9	1"-9 Salidas	1	
KRAD1-10	1"-10 Salidas	1	
KRAD1-11	1"-11 Salidas	1	
KRAD1-12	1"-12 Salidas	1	

DESBOBINADOR



Referencia		PVP €
DES1	1	

COLECTOR DE ACERO INOX AISI-304



INCLUYE EUROCONECTORES DE 3/4" PARA TUBO ⌀16

Referencia	Circuitos	PVP €
CO2	2	
CO3	3	
CO4	4	
CO5	5	
CO6	6	
CO7	7	
CO8	8	
CO9	9	
CO10	10	
CO11	11	
CO12	12	

CURVA GUÍA POLIAMIDA



Referencia	Medida		PVP €
CGUIA16	16	70	
CGUIA20	20	40	

ACTUADOR TERMOELÉCTRICO



Referencia	Medida	PVP €
ACTUADOR NC	49,4 - 59,6	
	mm	
ACTUADOR-MICRO	56 - 54	
	mm	

COLECTOR DE PLÁSTICO MULTICAL



INCLUYE EUROCONECTORES DE 3/4" PARA TUBO ⌀16

Referencia	Circuitos	PVP €
COPM2CE	2	
COPM3CE	3	
COPM4CE	4	
COPM5CE	5	
COPM6CE	6	
COPM7CE	7	
COPM8CE	8	
COPM9CE	9	
COPM10CE	10	
COPM11CE	11	
COPM12CE	12	

CENTRAL ELECTRÓNICA CABLEADA



Referencia	Medida	PVP €
SAL01	245 - 100	
	mm	
SAL03	130-100	
	mm	

CAJA METÁLICA PARA COLECTOR Ref. CO y COPM



Referencia	Medida	PVP €
CAJA4	400-680-110	
CAJA5	500-680-110	
CAJA6	600-680-110	
CAJA7	700-680-110	
CAJA8	850-680-110	
CAJA10	1000-680-110	
CAJA12	1200-680-110	
CAJA13	1300-680-110	
	mm	

TERMOSTATO



Referencia	Medida	PVP €
STAM	85 - 85	
	mm	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Suelo Radiante



PANEL GRAFIKLETT AUTOFIJACIÓN

ø Artículo	Dimensiones (cm)			€/Rollo
	Longitud	Ancho	Espesor Base	
SRPG23K	1000	100	2,3	308,08
SRPG38K	800	100	3,8	342,87





PANEL AISLANTE GRAFIPLAC

ø Artículo	Dimensiones (cm)			€/Placa
	Longitud	Ancho	Espesor Base	
SRPG23T	145	85	2,3	41,58
SRPG38T	145	85	3,8	54,08



TUBERÍA PEXa EVOH 5 CAPAS

	Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
NOVEDAD	16	2	PRETEV5C16240P	240	5.280
NOVEDAD	16	2	PRETEV5C16500P	500	4.500
NOVEDAD	16	2	PRETEV5C16640P	640	3.840



TUBERÍA PEXa EVOH 3 CAPAS

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
16	1,8	PRETEVR16	240	5.280
16	1,8	PRETEVR16500	500	4.500
16	1,8	PRETEVR16640	640	3.840
20	1,9	PRETEVR20	240	1.920
20	1,9	PRETEVR20500	500	3.500
25	2,3	PRETEVR25	50	1.400
32	2,9	PRETEVR32	50	1.100



TUBERÍA PERT EVOH 5 CAPAS ROLLO

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
16	1,8	PERTEV5C1618240	240	5.280
16	1,8	PERTEV5C1618500	500	4.500
16	1,8	PERTEV5C1618640	640	3.840
16	2,0	PERTEV5C16240	240	5.280
16	2,0	PERTEV5C16500	500	4.500
20	2,0	PERTEV5C20200	200	2.000
20	2,0	PERTEV5C20400	400	2.400
25	2,3	PERTEV5C2550	50	1.300



TUBERÍA KLETT PEXa EVOH 5 CAPAS

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
16	1,8	PRETKEVR16	240	4.320
16	1,8	PRETKEVR16640	640	3.840
20	1,9	PRETKEVR20	240	2.640



EUROCONO 3/4" PARA TUBO PEX / MULTICAPA

Descripción	ø Artículo	Caja / Cartón
EUROCONO 3/4" PEX 16	SRADPEX16	5 / 240
EUROCONO 3/4" PEX 20	SRADPEX20	5 / 240
EUROCONO 3/4" MULTICAPA 16	SRADMC16	5 / 240
EUROCONO 3/4" MULTICAPA 20	SRADMC20	5 / 240

KIT COLECTOR COMPACT PLUS COMPLETO 1"

Descripción	ø Artículo
3+3 SALIDAS	SRKC3
4+4 SALIDAS	SRKC4
5+5 SALIDAS	SRKC5
6+6 SALIDAS	SRKC6
7+7 SALIDAS	SRKC7
8+8 SALIDAS	SRKC8
9+9 SALIDAS	SRKC9
10+10 SALIDAS	SRKC10
11+11 SALIDAS	SRKC11
12+12 SALIDAS	SRKC12



TERMOSTATO DIGITAL POR CABLE FRÍO/CALOR PARA BASE RGNBC8



Descripción	ø Artículo	
TERMOSTATO CABLE FRÍO / CALOR	RGNTDCFC	NOVEDAD
BASE CONTROL 8 ZONAS 230V. LED 2 RELÉS	RGNBC8	NOVEDAD

ARMARIO COMPACTBOX

Ancho	Alto	Fondo	Circuitos	ø Artículo
435	755-855	80-100	De 2 a 4	SRCC450
535	755-855	80-100	De 5 a 6	SRCC530
680	755-855	80-100	De 7 a 10	SRCC680
835	755-855	80-100	De 11 a 12	SRCC830
1035	755-855	80-100	De 13 a 16	SRCC1030



TERMOSTATO INALÁMBRICO DIGITAL FRÍO/CALOR PARA BASE RGNBW8



Descripción	ø Artículo	
TERMOSTATO CABLE FRÍO / CALOR	RGNTDCFCW	NOVEDAD
TERMOSTATO INALÁMBRICO FRÍO / CALOR	RGNTWFC	NOVEDAD
BASE CONTROL INALÁMBRICA 8 ZONAS	RGNBW8	NOVEDAD



BANDA PERIMETRAL

Descripción	Rollo/Bolsa	ø Artículo
ROLLO BANDA PERIMETRAL	50m /250m	SRBP

CABEZAL ELECTROTÉRMICO

Nº Hilos	ø Artículo
2	RGACTEL (230 V.)
4	RGACTEL4H (230 V.)
2	RGACTEL24 (24 V.)
4	RGACTEL4H24 (24 V.)



orkli

ARIMA

- Material: EPS
- Paso 75mm
- Tubo de 16 y 20
- Forma de tetones con contrasalida
- Dimensión: 1350 x 900
- Multidireccional

*Producto Certificado



Diseño Exclusivo

AENOR

DESCRIPCIÓN	U/CAJA	ARTÍCULO	€/u
Resistencia térmica: 0,85 m²K/W, espesor: 23,5mm	17	ARIMA24*	
Resistencia térmica: 1,30 m²K/W, espesor: 40mm	12	ARIMA40*	
Resistencia térmica: 2,1 m²K/W, espesor: 70mm	7	ARIMA70	
Resistencia térmica: 2,7 m²K/W, espesor: 91mm	5	ARIMA90	

ISILA

- Material: EPS + fibra de polietileno
- Paso 75mm
- Tubo de 16 y 20
- Forma de tetones con contrasalida
- Dimensión: 1350 x 900mm
- Multidireccional



Mayor Insonoridad

DESCRIPCIÓN	U/CAJA	ARTÍCULO	€/u
Resistencia térmica: 0,91 m²K/W, espesor: 25mm + 5mm, aislamiento acústico 27 dB	15	ISILA35	

LAUA

- Material: Mousse de poliuretano
- Cuadrícula de múltiplos de 10cm en la cara superior para la instalación del tubo
- Conductividad térmica: 0,023W/(mK)
- Máxima dimensión: 1200 x 1000mm
- Dimensión útil: 1190 x 990mm
- Eficiencia: mayor contacto entre el tubo y el mortero



Certificado ACERMI nº11/121/684

Marcado CE conforme a la norma NF EN 13165

AENOR

DESCRIPCIÓN	U/CAJA	ARTÍCULO	€/u
Resistencia térmica: 0,75 m²K/W, espesor: 20mm	24	LAUA20	
Resistencia térmica: 1,35 m²K/W, espesor: 30mm	16	LAUA30*	
Resistencia térmica: 1,85 m²K/W, espesor: 40mm	12	LAUA40	
Resistencia térmica: 2,2 m²K/W, espesor: 48mm	10	LAUA48	
Resistencia térmica: 2,4 m²K/W, espesor: 52mm	8	LAUA52	
Resistencia térmica: 2,6 m²K/W, espesor: 57mm	7	LAUA57	
Resistencia térmica: 3,15 m²K/W, espesor: 69mm	7	LAUA69	
Resistencia térmica: 3,7 m²K/W, espesor: 80mm	6	LAUA80	
Resistencia térmica: 4,65 m²K/W, espesor: 101mm	5	LAUA101	

Consultar disponibilidad de otros espesores

MARA

- Material multicapa termoreflector
- Dimensión máxima: 50 x 1,2m
- Especial reformas



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	€/m²
Aislante multicapa Resistencia térmica: 0,94 m²K/W espesor: 5mm, 60m/rollo	MARA5	

MALLAZO

- Material: alambre de acero pulido
- Cuadrados de 150 x 150mm
- Mallazo de alambre de 2,52m²
- Diseñado especialmente para suelo radiante
- Fácil instalación



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	€/unidades mallazo
Mallazo*	MARA10	

* 2,52m²=1 unidad
1 pallet (40uds)

TUBO DE POLIETILENO

- Reticulado por el método peróxido (PEX-A) con barrera EVOH antidifusión



AVIS TECHNIQUE CSTB 14/07-1149

DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	€/m
Bobina 120m, Ø16x1,8	SRTBA16-120	
Bobina 200m, Ø16x1,8	SRTBA16-200	
Bobina 500m, Ø16x1,8	SRTBA16-500	
Bobina 120m, Ø20x1,9	SRTBA20-120	
Bobina 500m, Ø20x1,9	SRTBA20-500	

TUBO MULTICAPA

- Multicapa



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	€/m
Bobina 200m, Ø16x2	SRTM16-200	
Bobina 200m, Ø20x2	SRTM20-200	

BANDA PERIMETRAL

- De espuma de polietileno
- Con faldón
- 7mm de espesor



ALTURA (mm)	M/BOBINA	ARTÍCULO	€/m
130	50	SRBAN-2	
130 (con adhesivo)	50	SRBAN-3	
180	50	SRBAN-4	

CABEZA TERMOELÉCTRICA

- Facilidad de montaje: primero se rosca la tuerca en la válvula y a continuación, mediante un click, se monta la cabeza.
- El cable no obstaculiza el montaje.



DESCRIPCIÓN	U/CAJA	ARTÍCULO	€/u
Cabeza M30x1,5 NC 230V	24	CT410800	
Cabeza M30x1,5 NC 230V con micro	24	V-05001	
Racord M30x1,5	1	V-02070	
Racord M28	1	V-02214	

CAJA DE CONEXIONES

- Para conexión de cabezas termoeléctricas.
- Dispone de conexión a la bomba para poder activarla cuando una de las cabezas se activa.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	€/u
Sistema de conexiones al termostato:6	E-25228	

CRONOTERMOSTATO

- Termostato semanal. Se pueden programar 4 tramos diferentes por día.
- Control sobre la caldera en caso de condensación.
- Posibilidad de gestionar una señal extra 2 grados antes de que se corte la impulsión



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO	€/u
Cronotermostato Humicontrol con control de condensación	RA320H	

WATTS INDUSTRIES

EMUK



Servomotor electrónico con señal de control de 2 y 3 puntos o 0-10V proporcional. Acoplamiento a válvulas de la serie VBMLN a través de tuerca de anillo roscado de latón M30x1.5. Longitud del cable de alimentación: 1,5 m. Empuje nominal: 500N. Grado de protección: IP54 Temperatura ambiente: 0÷55 °C

Es conforme con las Directivas: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE.

Código	Señal de funcionamiento	Alimentacion	Absorc.	Cant.
EMUK-230-500B	dos y tres puntos	230V	5,3VA	1
EMUK-24-500B	dos y tres puntos / 0-10V	24V	4,0VA	1

Para las dimensiones véase la pág.271

ETE



Actuador electrotérmico con accionamiento ON/OFF para las válvulas de zona de la serie VU. Cuenta con: microinterruptor auxiliar normalmente abierto (NA) para comandos adicionales (p.ej: bomba, contabilización); acoplamiento de bayoneta para su conexión con el cuerpo de la válvula; dispositivo para accionamiento. Potencia absorbida: 18W. Carrera: 4mm. Fuerza obturador: 250N. Tiempo de posicionamiento: 4min.

Satisface las normas EN60730-1:95, EN60730-2-8:95 y sucesivas integraciones. Es conforme con la Directiva EMC 2014/30/UE.

Código	Alimentación	Protección	Cant.
ETE24BO	24V	IP20	1
ETE220BO	230V	IP20	1

Para las dimensiones véase la pág.270

ETM - Hasta final de existencias



Actuador electrotérmico modulante. Cuenta con dispositivo para accionamiento manual. Potencia absorbida: 18W. Regimen de potencia: 3W. El modelo ETM24-12 puede combinarse con los reguladores alimentados con 24 VCA y se suministra con cable de 4x0,75 mm² y de 1m de longitud.

Código	Alimentación	Protección	Cant.
ETM24-12	24V	IP44	12

Para las dimensiones véase la pág.271

Colectores simples para sistemas modulares

805M



Colector modular simple en latón CW617N con junta premontada y tuerca de bloqueo. Derivaciones laterales: 1/2" macho - 3/4" macho. Acoplamientos en línea macho-hembra: 3/4"-1"-1.1/4".

Código	DN	Derivaciones	Distancia entre ejes	Cant.
805M34TMN2	3/4"	2-1/2" M	35 mm	10
805M34TMN3	3/4"	3-1/2" M	35 mm	10
805M34TMN4	3/4"	4-1/2" M	35 mm	10
805M1TMN2X	1"	2-1/2" M	35 mm	10
805M1TMN3X	1"	3-1/2" M	35 mm	10
805M1TMN4X	1"	4-1/2" M	35 mm	10
805M54TMN3	1.1/4"	3-1/2" M	50 mm	10
805M54TMN4	1.1/4"	4-1/2" M	50 mm	10
805M1TN2X	1"	2-1/2" M	50 mm	10
805M1TN3X	1"	3-1/2" M	50 mm	10
805M1TN4X	1"	4-1/2" M	50 mm	10
805M1TM2X	1"	2-3/4" M	50 mm	10
805M1TM3X	1"	3-3/4" M	50 mm	10
805M1TM4X	1"	4-3/4" M	50 mm	10
805M54TM3	1.1/4"	3-3/4" M	50 mm	10
805M54TM4	1.1/4"	4-3/4" M	50 mm	8

Para las dimensiones véase la pág.270

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

FLMR



Colector modular simple de impulsión en latón con caudalímetro de la serie FL para la regulación y la medición del caudal en las instalaciones. Cuenta con junta premontada y tuerca de bloqueo. Derivaciones laterales: 3/4" macho. Acoplamientos en línea macho-hembra: 1"-1.1/4". Rango de medición: 0-6 l/min. Presión diferencial: 1,0 bar. Kvs en derivaciones: 1,8. Distancia entre ejes: 50 mm.

Código	DN	Derivaciones	Cant.
FLMR1TM2	1" MH	2-3/4"	1
FLMR1TM3	1" MH	3-3/4"	1
FLMR1TM4	1" MH	4-3/4"	1
FLMR54TM3	1.1/4" MH	3-3/4"	1
FLMR54TM4	1.1/4" MH	4-3/4"	1

Para las dimensiones véase la pág.271

FL



Dispositivo para la regulación y la medición del caudal de cada instalación. Se instala en los colectores de la Serie FLMR. Rango de medición: 0-6 l/min.

Código	Descripción	Cant.
FLMR	Caudalímetro	24
226	Cap de maniobra	1

Para las dimensiones véase la pág.271

210



Válvula de obturación de bola con racor en tres piezas para acoplamientos en línea de los colectores. Presión máxima de trabajo: 25 bar hasta 95°C; 16 bar hasta 120°C.

Código	DN	Cant.
2101212	1/2" MH	5
2103434	3/4" MH	5
21011	1" MH	5
210114114	1.1/4" MH	5

Para las dimensiones véase la pág.271

Colectores coplanares sistemas modulares

825M



Colector coplanar en latón CW617N. Derivaciones laterales en ambos lados: 1/2" macho. Acoplamientos en línea hembra-hembra: 3"4/-1". Distancia entre ejes de las derivaciones: 35mm.

Código	DN	Derivaciones	Cant.
825M34DD22	3/4" HH	2 + 2	1
825M34DD44	3/4" HH	4 + 4	1
825M34DD66	3/4" HH	6 + 6	1
825M34DD88	3/4" HH	8 + 8	1
825M1DD44	1" HH	4 + 4	1
825M1DD66	1" HH	6 + 6	1
825M1DD88	1" HH	8 + 8	1
825M1DD1010	1" HH	10 + 10	1

Para las dimensiones véase la pág.271

Índice

WATTS INDUSTRIES

FLMR



Colector modular simple de impulsión en latón con caudalímetro de la serie FL para la regulación y la medición del caudal en las instalaciones. Cuenta con junta premontada y tuerca de bloqueo. Derivaciones laterales: 3/4" macho. Acoplamientos en línea macho-hembra: 1"-1.1/4". Rango de medición: 0-6 l/min. Presión diferencial: 1,0 bar. Kvs en derivaciones: 1,8. Distancia entre ejes: 50 mm.

Código	DN	Derivaciones	Cant.
FLMR1TM2	1" MH	2-3/4"	1
FLMR1TM3	1" MH	3-3/4"	1
FLMR1TM4	1" MH	4-3/4"	1
FLMR54TM3	1.1/4" MH	3-3/4"	1
FLMR54TM4	1.1/4" MH	4-3/4"	1

Para las dimensiones véase la pág.271

FL



Dispositivo para la regulación y la medición del caudal de cada instalación. Se instala en los colectores de la Serie FLMR. Rango de medición: 0-6 l/min.

Código	Descripción	Cant.
FLMR	Caudalímetro	24
226	Cap de maniobra	1

Para las dimensiones véase la pág.271

210



Válvula de obturación de bola con racor en tres piezas para acoplamientos en línea de los colectores. Presión máxima de trabajo: 25 bar hasta 95°C; 16 bar hasta 120°C.

Código	DN	Cant.
2101212	1/2" MH	5
2103434	3/4" MH	5
21011	1" MH	5
210114114	1.1/4" MH	5

Para las dimensiones véase la pág.271

Colectores coplanares sistemas modulares

825M



Colector coplanar en latón CW617N. Derivaciones laterales en ambos lados: 1/2" macho. Acoplamientos en línea hembra-hembra: 3"4/-1". Distancia entre ejes de las derivaciones: 35mm.

Código	DN	Derivaciones	Cant.
825M34DD22	3/4" HH	2+2	1
825M34DD44	3/4" HH	4+4	1
825M34DD66	3/4" HH	6+6	1
825M34DD88	3/4" HH	8+8	1
825M1DD44	1" HH	4+4	1
825M1DD66	1" HH	6+6	1
825M1DD88	1" HH	8+8	1
825M1DD1010	1" HH	10+10	1

Para las dimensiones véase la pág.271

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ACCESORIOS



KHT-1
Par de válvulas de cierre de bola con termómetro de precisión (escala 0÷60°C) para los colectores de la Serie HKV2013.
Acoplamientos de 1" hembra x 1" hembra con tuerca giratoria con junta plana.

Código	Descripción	Cant.
3114065	latón	1
3114065N	latón níquel	1



ES-QS
Par de válvulas terminales para los colectores de la serie HKV2013 con purgador de aire manual y válvula de carga/descarga de la instalación de 3/4" con tapón de seguridad.
Acoplamiento de 1" hembra con tuerca giratoria con junta plana.

Código	Descripción	Cant.
3036115	latón	1
3036120N	latón níquel	1



DFM38-A
Dispositivo para la regulación y la medición del caudal de cada instalación. Se instala en los colectores de la Serie HKV2013. Rango de medición: 0-6 l/min. Acoplamiento de 3/8".

Código	Descripción	Cant.
10010893	Caudalímetro	1



823MP
Racor terminal para colectores con junta y tuerca de bloqueo premontadas.
Cuenta con: 2 acoplamientos de 1/2" para el montaje del termómetro de inmersión.

Código	DN	Derivaciones	conexiones	Cant.
823MP13812	1"	1/2" e 3/8"	2+2	10
823MP543812	1.1/4"	1/2" e 3/8"	2+2	10
823MP112	1"	1/2"	2	10

Para las dimensiones véase la pág.272



823MT
Racor terminal en latón para colectores. Acoplamientos para purgador de aire y para válvula de descarga de 3/8" hembra. Acoplamiento para una derivación adicional: 1/2" hembra.

Código	DN	Cant.
823MT1	1" M	10
823MT114	1.1/4" M	10

Para las dimensiones véase la pág.271



209
Detentor micrométrico de regulación en latón para acoplamientos laterales de los colectores Modul.

Código	DN	Cant.
2091212	1/2" MH	25

Para las dimensiones véase la pág.271



290
Válvula de descarga para calderas con acoplamiento portagoma, tapón y cadena.

Código	DN conexiones	DN tapón	Cant.
29038	3/8"	1/2"	10
29012	1/2"	3/4"	10
29034	3/4"	1"	10

Para las dimensiones véase la pág.272

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

SCHUTZ ENERGY SYSTEMS

SUELO RADIANTE

SISTEMA DE AUTOFIJACIÓN

Paneles con tela autofijante: óptima eficiencia y rendimiento. Aislamiento térmico y acústico de PE tipo EPS-T conforme a la norma EN 13163.



Tipo EPS-T 30-2 (DES sg)

Nº ARTÍCULO	4028603
RESISTENCIA TÉRMICA R_D	0,77 m² K/W
AISLAMIENTO ACUSTICO $\Delta L_{w,R}$	27 dB*
ESPESOR PANEL	dL-C = 28 mm
DIM. PANEL	1.000 x 10.000 mm
UN. DE EMBALAJE	10 m²/rollo
UE POR PALÉ	-

* Según DIN 4109-34: 2016-07 con masa de solado relacionada con el área ≥ 120 kg/m

SISTEMA SECO REHABILITACIÓN



Nº ARTÍCULO	Tipo 30 (DEO) 4003961	Tipo 25 (DEO) 4003959
RESISTENCIA TÉRMICA R_D	0,77 m² K/W	0,57 m² K/W
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA λ_D	0,0340W/mK	0,0340WmK
ESPESOR PANEL	dn = 30 mm	dn = 25 mm
DIM. PANEL (mm)	620x1.000x310	620x1.200x310
UN. DE EMBALAJE	6.6 m² - 10 paneles	7,92 m² - 12 paneles
UE POR PALÉ	92,40 m²	110,88 m²

TUBO DUO-FLEX PE-RT AUTOFIJANTE 16 x 1,8 mm



Tubo de seguridad de cinco capas, conforme a DIN 16833 e impermeable al oxígeno según DIN 4726 de PE resistente a la temperatura. Con cinta externa sinusoidal de velcro.

Tubo duo-flex PE-RT 16 x 1,8 mm (Autofijante)

Nº ARTÍCULO	5007608	5007606
DIMENSIONES	780 x 440 x	780 x 440 x
UNIDAD DE EMBALAJE	120 120 m/rollo	470 600 m/rollo
UE POR PALÉ	2.040 m	1.800 m

ARMARIOS PARA COLECTORES UP-90



Armarios empotrados para colectores que se colocan fácilmente. Con bastidor de chapa de acero galvanizado. Pies regulables en altura, carriles DIN para el montaje de los módulos y el colector. Pintado en color blanco RAL 9016

Nº ARTÍCULO	5006452	5006453	5006454	5006456	5006457
Altura en mm*	770-910	770-910	770-910	770-910	770-910
Anchura en mm*	470	670	870	1.070	1.370
Profundidad en mm*	90-140	90-140	90-140	90-140	90-140
Unidad de embalaje	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.	1 ud.

* Dimensiones de nicho

COLECTORES DE PLÁSTICO MONOBLOCK Y MODULARES



Colectores con caudalímetro en el tronco de impulsión para un perfecto control del paso de agua. Los colectores de plástico dan un excelente rendimiento y tienen una baja incidencia de condensación. Los circuitos instalados pueden regularse mediante cabezales térmicos.

Nº ARTÍCULO	COLECTOR PLÁSTICO
5006853	2 circuitos
5006854	3 circuitos
5006855	4 circuitos
5006856	5 circuitos
5006857	6 circuitos
5006858	7 circuitos
5006859	8 circuitos
5006900	9 circuitos
5006901	10 circuitos
5006902	11 circuitos
5006903	12 circuitos



Nº ARTÍCULO	COLECTOR MODULAR
5007026	Colector plástico Basic
5007028	1 circuito FM
5007029	2 circuito FM
5007040	3 circuito FM
5007041	4 circuito FM
5007042	5 circuito FM
5007043	6 circuito FM
5007105	Purga automática Col. PL



Colector plástico Basic (5007026)



Purga automática Col. PL (5007105)

WWW.SCHUETZ-ENERGY.NET/SCHUETZ-IBERICA/ES/

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

FAST-ORG



Art.	Descripción	PPV/m²
FAST20-ORG	Polystyrene 20 (+25) mm	
FAST30-ORG	Polystyrene 30 (+25) mm	
FAST40-ORG	Polystyrene 40 (+25) mm	

- Panel almohadillado de poliestireno expandido (EPS 200), película 170 µm.

AC 658 N



Art.	Descripción	PPV
506236	1"	

- Conjunto de válvulas de bola rectas con ataque giratorio macho y termómetro.

IVAR PE-Xa 3



Art.	Descripción	PPV/m
I-PEXA3L16R25	Ø16/2 - 250 m	
I-PEXA3L16R60	Ø16/2 - 600 m	
I-PEXA3L20R50	Ø20/2 - 500 m	

- Tubo PE-Xb con barrera EVOH de 3 capas.

TP 4410



Art.	Descripción	PPV
500680	EUROKx 16/2	
500682	EUROKx 17/2	
500651	EUROKx 20/2	

- Conexión EUROK para tubo de polietileno.

CS 368 N



Art.	Vías	Descripción	PPV
506850N	2	3/4" x 1/2" M	
506851N	3	3/4" x 1/2" M	
506852N	4	3/4" x 1/2" M	

- Colector componible simple serie BASIC.

CI 370 N



Art.	Vías	Descripción	PPV
506838N	2	3/4" x 1/2" M	
506839N	3	3/4" x 1/2" M	
506840N	4	3/4" x 1/2" M	

- Colector componible serie BASIC con válvulas de cierre con cabeza manual, placa reversible (fría / caliente) con indicación de la terminal de dispensación y conexiones inclinadas en 30 °.

CUB 01



Art.	Descripción	PPV
506063	5V AC - 2 xAA 1,5V battery	

- Kit básico para sistema CUBODOMO®, compuesto de cubo y sensor de temperatura wireless con contacto caldera y placa.

AS 1010



Art.	Descripción	PPV
506062	M30x 1,5 - 3 x AA 1,5 V battery	

- Servomotor axial para válvula termostatizable, adecuado para el sistema CUBODOMO®

ACB 00

Art.	Descripción	PPV
506029	2 xAA 1,5V battery	

- Sensor de temperatura wireless adicional.

GS 20 E



Art.	Descripción	PPV
507063	7 bar - 3/4" - Latón	
507064	7 bar - 3/4" - Teflon	
507065	7 bar - 3/4" - Acero Inox	

- Grupo de seguridad con descarga orientable.

CI 592 KC



Art.	Vías	PPV	Caja compatible
503242KC	2		200086
503243KC	3		200086
503244KC	4		200086
503245KC	5		200686
503246KC	6		200686
503247KC	7		200186
503248KC	8		200186
503249KC	9		200786
503250KC	10		200786
503251KC	11		200286
503252KC	12		200286
503253KC	13		200886

- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/ reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, terminales, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.

TE 3040 IV



Art.	Descripción	PPV
501508E	M30x1,5 ; On/Off (230 V AC)	

- Cabeza electrotérmica normalmente cerrada (de 2 hilos) con logo IVAR. Adecuada para todos los tornillos termostatizables IVAR y los colectores con distancia entre centros ≥ 40 mm.

TE 3050M



Art.	Descripción	PPV
500808M	M30x1,5 ; On/Off (230 V AC)	

- Cabeza electrotérmica normalmente cerrada con contacto de fin de carrera (de 4 hilos). Adecuada para todos los tornillos termostatizables IVAR y los colectores con distancia entre centros ≥ 50 mm.

AC 840



Art.	Anchura	PPV
200086	500 mm	
200686	600 mm	
200186	700 mm	
200286	900 mm	

- Caja mural de empotrar para colectores de altura (600-700 mm) y profundidad (80-130 mm) variables.

MT 05



Art.	Descripción	PPV
507025	1/2" M - Range 36-50 °C	
507035	3/4" M - Range 36-50 °C	

- Mezclador termostático ajustable (temperatura máx. de entrada: 90 °C).

MT 05 SOL



Art.	Descripción	PPV
507025SOL	1/2" M - Range 36-50 °C	
507035SOL	3/4" M - Range 36-50 °C	

- Mezclador termostático ajustable para aplicaciones solares (temperatura máx. de entrada: 110 °C).

PRV




Art.	Descripción	PPV
509126	DN 15 x racor 1/2" M	
509127	DN 20 x racor 3/4" M	
509128	DN 25 x racor 1" M	
509129	DN 32 x racor 1"1/4 M	
509130	DN 40 x racor 1"1/2 M	

- Reductor de presión con regulación y con filtro autolimpiador (certificado según la norma UNI EN 1567 para el agua fría: 30 °C, 16 bar).
P. max entrada 25 bar; Range 1,5 - 6 bar; Preset 4 bar
T. max operación 70 °C; Filtro 500 µm

termaT

POLIRADIANTE

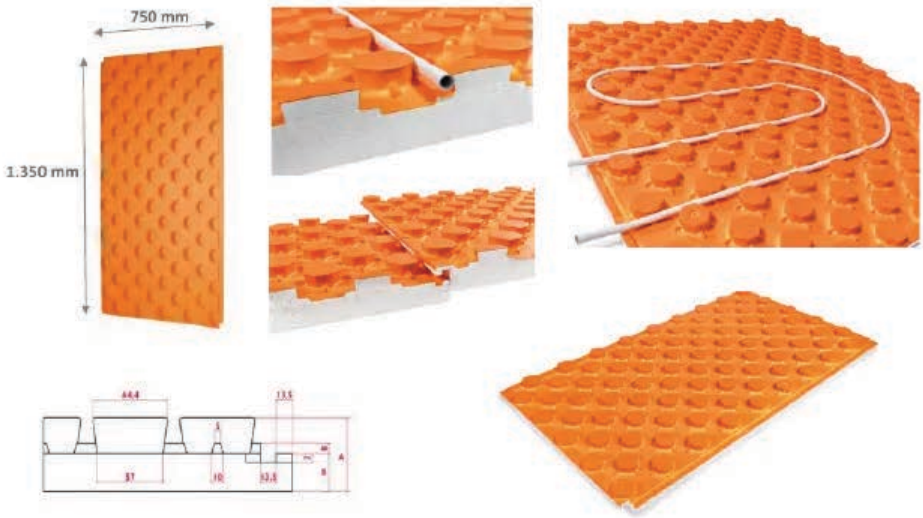

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
P750W35E46T	PLACA AISLANTE PLASTIFICADA CON TETONES POLIRADIANTE 35	46 mm	0,45 m²-K/W	0,035

APLICACIÓN RECOMENDADA

- Placa de EPS plastificada para Suelo Radiante.
- Paso de tuberías a 75 mm.
- Válido tuberías Ø entre 16 y 20 mm.
- Doble machihembrado a 4 cantos.
- Contrasalidas para mejor agarre tubería.

ANCHO mm	ALTO mm	m²/CAJA
750	1350	14,18 m²


PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	NORMA
Conductividad Térmica (λ)	0,035	W/mK	UNE EN 12939
Espesor	46 → T(2) (±2)	mm	UNE EN 823
Longitud	1.350 mm → L(3) (±0,6%)	mm	UNE EN 822
Anchura	750 mm → W(3) (±0,6%)	mm	UNE EN 822
Rectangularidad	S(5) (+5/1000)	mm	UNE EN 824
Planicidad	P(10) (+10)	mm	UNE EN 825
Estabilidad Dimensional	± 0,5	%	UNE EN 1603
Resistencia a Flexión	150	KPa	UNE EN 12089
Resistencia a Compresión	100	KPa	UNE EN 826
Resistencia Difusion Vapor Agua (μ)	30 a 70		UNE EN 13163
Permeabilidad al Vapor de Agua (δ)	0,009 a 0,020	mg/(Pa h m)	UNE EN 13163
Clasificación al Fuego	E*		UNE EN 13501-1
Código Designación	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10) DS(N)5-DS(70/90)1-BS150-CS(10)100-WL(T)3		UNE EN 13163

*Clasificación del material aislante, no en aplicación final de uso.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB


termaT

POLIRADIANTE PLUS











REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESPESOR	RESISTENCIA TÉRMICA	CONDUCTIVIDAD TÉRMICA
PRP35E43T	PLACA AISLANTE TERMOCONFORMADA CON TETONES POLIRADIANTE PLUS 35	43 mm	0,60m²-K/W	0,035
PRP35E49T	PLACA AISLANTE TERMOCONFORMADA CON TETONES POLIRADIANTE PLUS 35	49 mm	0,75m²-K/W	0,035
PRP35E66T	PLACA AISLANTE TERMOCONFORMADA CON TETONES POLIRADIANTE PLUS 35	66 mm	1,25m²-K/W	0,035

APLICACIÓN RECOMENDADA

- Placa de EPS Termoconformada Rígida para Suelo Radiante Térmico o Refrescante.
- Paso de tuberías a 50 mm.
- Válido tuberías Ø entre 16 y 17 mm.
- Machihembrado a 4 cantos.
- Contrasalidas para mejor agarre tubería.

REFERENCIA	ANCHO mm	ALTO mm	m²/CAJA
PRP35E43T	800	1400	11,20 m²
PRP35E49T	800	1400	10,08 m²
PRP35E66T	800	1400	6,72 m²

PROPIEDAD	VALOR	UNIDAD	NORMA
Conductividad Térmica (λ)	0,035	W/mK	UNE EN 12939
Espesor	43, 49 y 66 → T(2) (±2)	mm	UNE EN 823
Longitud	1.400 mm → L(3) (±0,6%)	mm	UNE EN 822
Anchura	800 mm → W(3) (±0,6%)	mm	UNE EN 822
Rectangularidad	S(5) (+5/1000)	mm	UNE EN 824
Planicidad	P(10) (+10)	mm	UNE EN 825
Estabilidad Dimensional	± 0,5	%	UNE EN 1603
Resistencia a Flexión	150	KPa	UNE EN 12089
Resistencia a Compresión	100	KPa	UNE EN 826
Resistencia Difusion Vapor Agua (μ)	30 a 70		UNE EN 13163
Permeabilidad al Vapor de Agua (δ)	0,009 a 0,020	mg/(Pa h m)	UNE EN 13163
Clasificación al Fuego	E*		UNE EN 13501-1
Código Designación	EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10) DS(N)5-DS(70/90)1-BS150-CS(10)100-WL(T)3		UNE EN 13163

*Clasificación del material desnudo, no en aplicación final de uso.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

termaT

TUBERÍA PARA SUELO RADIANTE





AENOR

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ESPESOR	DIÁMETRO	DIÁMETRO INTERNO	MÁX. OVALACIÓN
TPERTEV5C1618240	PERT EVOH 5 CAPAS 16X1,8 - ROLLO 240M - ROJO	1,8 mm	16 mm	12,4 mm	0,4 mm
TPERTEV5C1618500	PERT EVOH 5 CAPAS 16X1,8 - ROLLO 500M - ROJO	1,8 mm	16 mm	12,4 mm	0,4 mm



Las tuberías PERT EVOH de 5 capas tipo II, se pueden utilizar para la distribución de agua en sistemas de calefacción y/o refrigeración. Gracias a la gran flexibilidad de este material, las operaciones de colocación de los tubos resultan extremadamente sencillas, ya que no está sujeta a incrustaciones y fenómenos electroquímicos.

Las tuberías PERT EVOH de 5 capas están extruidas con una barrera antioxígeno EVOH fabricada según ISO 22391 - DIN 4726 e ISO 17455.

Las tuberías son aptas para transportar agua por un período de 50 años a una temperatura de trabajo correspondiente al campo de aplicación y una presión de trabajo de 6 bar.

Las tuberías son aptas para transportar agua durante un período de 50 años a una temperatura de 20 °C y una presión de trabajo de 10 bar.

Las 5 capas de PERT EVOH están diseñadas y verificadas de acuerdo con la norma ISO 22391, que define el aspecto físico y características dimensionales, así como la evaluación de la resistencia a la tensión combinada de presión y temperatura, con referencia a las curvas de regresión relacionadas.

Densidad a 23°C	0,941	g/cm³	
Conductividad Térmica	0,35	W/m-k	DIN 52612-1
Rugosidad	0,0003	mm	
T° máxima puntual de servicio	95	°C	UNE-EN ISO 22391
T° máxima de servicio	70	°C	UNE-EN ISO 22391
Volumen interno	0,113	l/m	
Radio de curvatura	80	mm	
Permeabilidad al oxigeno a 40°C (barrera)	< 0,03	mgO2/m²d	
Resistencia a la tensión	36	MPa	
Rotura a la elongación	760	%	
Módulo de elasticidad	650	MPa	

termat

COLECTORES PARA SUELO RADIANTE



Colector Inoxidable con caudalímetros, purgador automático y válvulas de vaciado.

Personalizado en caja marrón etiqueta código TERMAT y adhesivos en el colector TERMAT.

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
503242KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 2 vías
503243KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 3 vías
503244KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 4 vías
503245KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 5 vías
503246KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 6 vías
503247KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 7 vías
503248KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 8 vías
503249KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 9 vías
503250KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 10 vías
503251KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 11 vías
503252KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 12 vías
503253KC-TERM	Colector Inox. 1" con caudalímetros salidas 3/4" Eurocono 13 vías

VÁLVULAS

Juego válvula roja y azul con termómetro para colec. 1" sin marca en el cuerpo de la válvula.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
506236-TERM	Conjunto 2 válv. con termómetro para colector 1"
506237-TERM	Conjunto 2 válv. con termómetro para colector 1" Escuadra y Recta


termaT

CAJA MURAL



Caja metálica para colector de suelo radiante profundidad y altura variable.


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
200086-TERM	Caja Metálica AC840 500 m. hasta 4 vías
200686-TERM	Caja Metálica AC840 600 m. hasta 6 vías
200186-TERM	Caja Metálica AC840 700 m. hasta 8 vías
200786-TERM	Caja Metálica AC840 800 m. hasta 10 vías
200286-TERM	Caja Metálica AC840 900 m. hasta 12 vías
200886-TERM	Caja Metálica AC840 1.000 m. hasta 13 vías

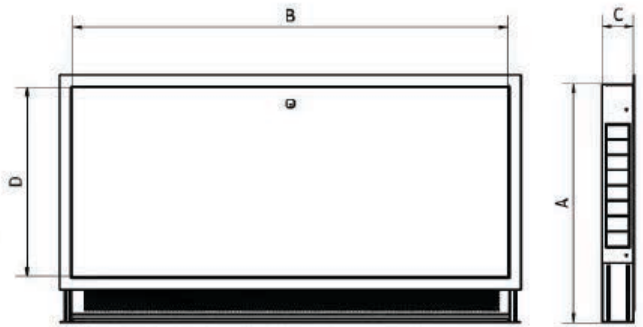

Ref.	A	B	C	D
200086-TERM	600-700 mm	500 mm	80-130 mm	480 mm
200686-TERM	600-700 mm	600 mm	80-130 mm	480 mm
200186-TERM	600-700 mm	700 mm	80-130 mm	480 mm
200786-TERM	600-700 mm	800 mm	80-130 mm	480 mm
200286-TERM	600-700 mm	900 mm	80-130 mm	480 mm
200886-TERM	600-700 mm	1.000 mm	80-130 mm	480 mm

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

FERCO GROUP



Rollo de Aislamiento térmico y acústico de poliestireno expandido en EPS y EPS + Grafito. Laminado con un Film de aluminio resistente al desgarro. Más información en nuestra tarifa 2023

EPS	Espesor Total	λ w/mk	RT m²KW	S` MN/m³	VM dB
ALUM10/30	30mm	0,038	0,79	≥30	27
ALUM20/25	25mm	0,034	0,75	vpd	6
GRAFITO					
ALUMN20/23	25mm	0,030	0,77	vpd	25
ALUMN20/38	40mm	0,030	1,27	vpd	25

RT = Resistencia térmica S` = Rigidez dinámica VM = Mejora del impacto acústico



Rollo de Aislamiento térmico y acústico de poliestireno expandido en EPS y EPS + Grafito. Laminado con lámina de velcro blanca resistente al desgarro . Más información en nuestra tarifa 2023

EPS	Espesor Total	λ w/mk	RT m²KW	S` MN/m³	VM dB
KLET10/30	30mm	0,038	0,79	≥30	27
KLET20/25	25mm	0,034	0,75	vpd	6
GRAFITO					
KLETN20/23	25mm	0,030	0,77	vpd	25
KLETN20/38	40mm	0,030	1,27	vpd	25

RT = Resistencia térmica S` = Rigidez dinámica VM = Mejora del impacto acústico



LEYENDA-KLETT

1.- PEX - A 2.- Adhesivo 3.- Evoh
4.- Adhesivo 5.- PEX - A
6.- KLETT. Autofijación

Ø	Tubería Polietileno Reticulado PEX-A + Evoh Código	Tubería Polietileno Reticulado PERT + Evoh Código	Tubería Polietileno PEX-A + Evoh KLETT Código	Tubería Polietileno PERT + Evoh KLETT Código
16 x 1,8 (2)	RET16EV500	PERT16EV500	KLETR16EV500	KLETP16EV500
20 x 1,9 (2)	RET20EV500	PERT20EV500	KLETR20EV500	KLETP20EV500
25 x 2,3	RET25EV50			
32 x 2,9	RET32EV25			

SISTEMA DE REGULACIÓN MULTIZONA AMBIENTAL E HIDRÁULICA

°CALEONbox Clima



°CALEONbox Clima solo calor
Código: CBOX

°CALEONbox Clima frío/calor
Código: CBOXC

Para más información

CALEON CLIMA



Regulador de habitación calor WIFI
Código: CALEONW

Regulador de habitación frío/calor WIFI
Código: CALEONCW

NUEVO C- LITE



Termostato digital Smart solo calor
Código: C-LITE-W

Termostato digital Smart Frío/Calor, humedad y calidad del aire
Código: C-LITEC-W

SENSORES AMBIENTE



Sensor Smart de temperatura Calor
Código: CWIRES

Sensor Smart de temperatura y humedad
Código: CWIRE6

SENSORES SONDA



Sensor de tubería
Código: SENSORT

Sensor de suelo
Código: SENSORS

Sensor de exterior
Código: SENSORE

TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS DOBLE FUNCIÓN SUELO RADIANTE Y FAN COIL



Termostatos y cronotermostatos digitales frío y calor, de superficie para control de temperatura de calefacción o refrigeración mediante suelo radiante y Fan Coil.

- 2 etapas de calefacción y refrigeración (etapa 1 suelo; etapa 2 Fancoil)
- 5 salidas de relé. 3 para controlar un ventilador de 3 velocidades. 1 para la válvula de Fan coil y 1 para válvula de suelo radiante.
- Salida continúa 0..10V para Fan coil motor EC de alta eficiencia.
- Conexión MODBUS
- Permite habilitar y deshabilitar de manera independiente las 2 etapas en invierno y verano.
- Función Humedad ambiente para Tª de refrigeración (Solo SRF15H). Necesaria sonda función anticondensación (No incluida)

Código: SRF15

SISTEMA REGULACIÓN WIFI MULTIZONA FERCOHOME

Para más información

CRONOTERMOSTATO RADIO-FRECUENCIA + SISTEMA WIFI



Código: AM1T



Código: AM2

MODULO WIFI



Código: AM-T

REGULACIÓN CONTROL 1 Y 8 ZONAS



Código: RF8



Código: RF1

CRONOTERMOSTATO WIFI



Código: WM4

ACTUADOR CRONOTERMOSTÁTICO



Código: AM0


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice


Polytherm

AENOR SUELO RADIANTE

ELEMENTO BASE POL- GRAFITO




Artículo	Denominación
SU101.843	POL- GRAFITO PLUS 24/45 DM-27
SU101.850	POL- GRAFITO PLUS 40/61 DM-27
SU101.853	POL- GRAFITO PLUS 48/69 DM-27



Artículo	Denominación
SU101.827	POL- GRAFITO PRO BLACK 24/45 DM-35
SU101.843	POL- GRAFITO PRO BLACK 40/61 DM-35




Artículo	Denominación
SU101.900	POL- GRAFITO RIS RAS 24 AUTOFIJACIÓN
SU101.910	POL- GRAFITO RIS RAS 40 AUTOFIJACIÓN



Artículo	Denominación
SU101.601	POL- GRAFITO ALUTACKER 24
SU101.611	POL- GRAFITO ALUTACKER 40

DISTRIBUIDOR CLIP-FBH FRÍO/CALOR





Artículo	Denominación
SU103.202	Distribuidor FBH CI-16, 2 circuitos
SU103.203	Distribuidor FBH CI-16, 3 circuitos
SU103.204	Distribuidor FBH CI-16, 4 circuitos
SU103.205	Distribuidor FBH CI-16, 5 circuitos
SU103.206	Distribuidor FBH CI-16, 6 circuitos
SU103.207	Distribuidor FBH CI-16, 7 circuitos
SU103.208	Distribuidor FBH CI-16, 8 circuitos
SU103.209	Distribuidor FBH CI-16, 9 circuitos
SU103.210	Distribuidor FBH CI-16, 10 circuitos
SU103.211	Distribuidor FBH CI-16, 11 circuitos
SU103.212	Distribuidor FBH CI-16, 12 circuitos

La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

TUBERÍAS POLYTHERM EVOHFLEX

Artículo	Denominación	Embalaje
TFPA8150	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PLUS Antidifusión Ø15x1,5 Pert-II	120 m
TFPA8155	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PLUS Antidifusión Ø15x1,5 Pert-II	200 m
TFPA8157	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PLUS Antidifusión Ø15x1,5 Pert-II	400 m



Artículo	Denominación	Embalaje
TFPA5162	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO Antidifusión Ø16x1,8 Pert-II	120 m
TFPA5166	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO Antidifusión Ø16x1,8 Pert-II	200 m
TFPA5168	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO Antidifusión Ø16x1,8 Pert-II	400 m



Artículo	Denominación	Embalaje
TPXA161812	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO BLACK Antidifusión Ø16x1,8 Pex-b	120 m
TPXA161820	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO BLACK Antidifusión Ø16x1,8 Pex-b	200 m
TPXA161840	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX PRO BLACK Antidifusión Ø16x1,8 Pex-b	400 m



Artículo	Denominación	Embalaje
TFPA6155	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX RIS-RAS AUTOFIJACIÓN Ø15X1,5	200 m
TFPA6157	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX RIS-RAS AUTOFIJACIÓN Ø15X1,5	400 m



Artículo	Denominación	Embalaje
TFPA6175	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX RIS-RAS AUTOFIJACIÓN Ø16x1,8	200 m
TFPA6177	TUBO POLYTHERM EVOHFLEX RIS-RAS AUTOFIJACIÓN Ø16x1,8	400 m



DISTRIBUIDOR HKV FRÍO/CALOR

Artículo	Denominación
SU103.232	Distribuidor HKV CI-15/16, 2 circuitos
SU103.233	Distribuidor HKV CI-15/16, 3 circuitos
SU103.234	Distribuidor HKV CI-15/16, 4 circuitos
SU103.235	Distribuidor HKV CI-15/16, 5 circuitos
SU103.236	Distribuidor HKV CI-15/16, 6 circuitos
SU103.237	Distribuidor HKV CI-15/16, 7 circuitos
SU103.238	Distribuidor HKV CI-15/16, 8 circuitos
SU103.239	Distribuidor HKV CI-15/16, 9 circuitos
SU103.240	Distribuidor HKV CI-15/16, 10 circuitos
SU103.241	Distribuidor HKV CI-15/16, 11 circuitos
SU103.242	Distribuidor HKV CI-15/16, 12 circuitos



La empresa se reserva el derecho de modificar parcial o totalmente precios, estética y características de los materiales que figuran en esta lista sin previo aviso.

Honeywell Home

Sistema de regulación cableado e inalámbrico para control de suelo radiante / refrescante
Sistema de regulação com fio e sem fio para piso aquecimento / arrefecimento

HCC100

NEW



- Control de hasta 6 zonas mediante termostatos OpenTherm® Honeywell Home
- Control de hasta 8 zonas inalámbricas mediante termostatos inalámbricos Honeywell Home
- Hasta 20 actuadores termoeléctricos (libremente configurables)
- Instalación rápida: no se utilizan tornillos para los terminales cableados
- Antena con cable de 2m incluida, para comunicación RF y Bluetooth
- Configuración y puesta en marcha a través de la app Resideo Pro (iOS y Android) vía Bluetooth
- Cambio frío/calor centralizado (por contacto exterior o vía termostato OpenTherm®)
- Funcionando en modo calor, posibilidad de control automático de 2 niveles de temperatura en zonas 2 a 6 a través del termostato OpenTherm® de la zona 1. Modo ECO y CONFORT
- Algoritmo adaptativo e inteligente Fuzzy Logic para control preciso de la temperatura en diferentes zonas
- Posibilidad de control en cascada de hasta 3 controladores
- Posibilidad de compensación por temperatura exterior (OTC)
- Posibilidad de gestión vía smartphone de las zonas a través de evohome
- Entradas
  - Cambio frío / calor
  - Detector de condensación (humedad)
- Salidas
  - Cambio frío / calor (libre de tensión)
  - Demanda de calefacción (contacto 24-230V 1A) (configurable según la aplicación)
  - Demanda de refrigeración (contacto 24-230V 1A) (configurable según la aplicación)
  - Control de bomba circuladora (230Vac)
  - Control de demanda del generador OpenTherm® (bus)
  - Control de demanda con BDRF11 (radiofrecuencia)
- *Controla até 6 zonas com termóstatos OpenTherm® Honeywell Home*
- *Controlo de até 8 zonas sem fios através de termóstatos sem fios Honeywell Home*
- *Até 20 atuadores termoelétricos (livremente configuráveis)*
- *Instalação rápida: sem parafusos utilizados para terminais com fios*
- *Antena com cabo de 2m incluída, para comunicação por RF e Bluetooth*
- *Configuração e colocação em funcionamento através da aplicação Resideo Pro (iOS e Android) via Bluetooth*
- *Mudança centralizada de refrigeração/aquecimento (via contacto externo ou via termóstato OpenTherm®)*
- *Funcionamento em modo de calor, possibilidade de controlo automático de 2 níveis de temperatura nas zonas 2 a 6 através do termóstato OpenTherm® na zona 1. Modo ECO e COMFORT*
- *Algoritmo adaptativo e inteligente Fuzzy Logic para controlo preciso da temperatura em diferentes zonas*
- *Possibilidade de controlo em cascata de um máximo de 3 controladores*
- *Compensação de temperatura exterior possível (OTC)*
- *Possibilidade de gestão via smartphone das zonas através da evohome*
- *Entradas*
  - *Mudança quente / frio*
  - *Detetor de condensação (humidade)*
- *Saídas*
  - *Mudança quente/frio (sem tensão)*
  - *Procura de aquecimento (contacto 24-230V 1A) (configurável dependendo da aplicação)*
  - *Procura de refrigeração (contacto 24-230V 1A) (configurável de acordo com a aplicação)*
  - *Controlo de bomba circuladora (230Vac)*
  - *Controlo de procura do gerador OpenTherm® (bus)*
  - *Controlo de procura com BDRF11 (radiofrequência)*



Referencia *Referência*		€ *€*	Embalaje *Embalagem*
HCC100M2022	Controlador suelo radiante / refrescante *Controlador piso aquecimento / arrefecimento*		1

Termostatos cableados
Termóstatos com fios



Referencia *Referência*		€ *€*	Embalaje *Embalagem*
DT4SPMWT30	DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm - Blanco *DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm - Branco*		1
DT4SPMGT31	DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm - Gris *DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm - Cinzento*		1
DT4SPMBT32	DT4M Termostato de ambiente digital cableado OpenTherm - Negro *DT4M Termóstato de ambiente digital com cablagem OpenTherm - Preto*		1



DT4S2WRFST20	DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio - Blanco *DT4RTermóstato de ambiente digital sem fios de mudança - Branco*		1
DT4S2GRFST21	DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio - Gris *DT4RTermóstato de ambiente digital sem fios de mudança - Cinzento*		1
DT4S2BRFST22	DT4R Termostato de ambiente digital inalámbrico de recambio - Negro *DT4RTermóstato de ambiente digital sem fios de mudança - Preto*		1

resideo

Honeywell Home

SOLUÇÕES CONNECTED AQUECIMENTO INDIVIDUAL E CENTRALIZADO

Accesorios
Acessórios

Referencia *Referência*		€	Embalaje *Embalagem*
EE046-T11	Detector de condensación *Detector de condensação*		1
MT4-230-NC-HCC	Normalmente cerrado - 230 Vac - Dimensión de cierre 11.0 mm *Normalmente fechado - 230 V CA - Dimensão de fecho 11.0 mm*		1
MT4-230-NO-HCC	Normalmente abierto - 230 Vac - Dimensión de cierre 11.0 mm *Normalmente aberto - 230V CA - Dimensão de fecho 11.0 mm*		1

Adaptadores en página 170 - *Adaptadores em página 170*


BDR91T1004	Receptor bidireccional compatible con bomba de calor, cambio frío/ calor *Receptor bidirecional compatível com bomba de calor, troca de frio / calo*		1







Conexiones
Conexões

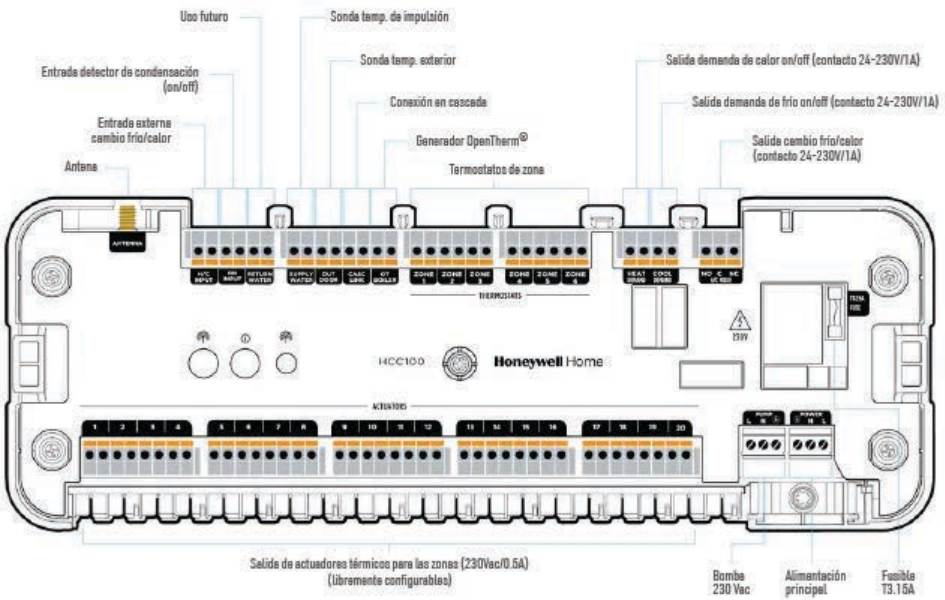

resideo

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

DINAK CHIMNEY SYSTEMS

SW PELLETS

Conducto de simple pared AISI 316L con junta de estanqueidad



El SW Pellets está indicado para estufas de pellets en caso de entubamiento del conducto

Conducto de unión
0036 CPD 90220 038
EN 1856-2
T600 N1 D V2 L50040 G375 NM

Chimenea
0036 CPD 90220 004
EN 1856-1
T200 P1 W V2 L50040 O00

Entubamiento
0036 CPD 90220 020
EN 1856-2
T600 N1 W V2 L50040 G

020

Módulo recto L=930 mm
Ø 80 100

024

Módulo recto L=430 mm
Ø 80 100

025

Módulo recto L=265 mm
Ø 80 100

255

Módulo Recto Extra-corto
Ø 80 100

040

Codo de 45º
Ø 80 100

433

Codo de 87º
Ø 80 100

31F

Te de 90º M-H con entronque H
Ø 80 100

25M

Manguito M-M
Ø 80 100

25H

Manguito H-H
Ø 80 100

010

Sombrerete
Ø 80 100

151

Deflector horizontal
Ø 80 100

608

Colector Hollín corto
Ø 80 100

070

Abrazadera
Ø 80 100

075

Anclaje ligero con tuerca
Ø 80 100



DW PELLETS

Conducto de doble pared aislado AISI 316L / 304



El DW Pellets está indicado para estufas de pellets e instalación exterior del conducto

0036 CPD 90220 001
EN 1856-1 T600 N1 D V2 L50040 G60
EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50040 G60
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50040 O00

020

Módulo recto L=940 mm
Ø 80 100

024

Módulo recto L=440 mm
Ø 80 100

025

Módulo recto L=270 mm
Ø 80 100

022

Módulo extensible L= 550 - 880 mm
Ø 80 100

023

Módulo extensible L= 350 - 530 mm
Ø 80 100

040

Codo 45º
Ø 80 100

433

Codo 90º
Ø 80 100

031

Te 90º
Ø 80 100

060

Colector Hollín
Ø 80 100

010

Sombrerete
Ø 80 100

013

Cubreaguas
Ø 80 100

070

Abrazadera unión
Ø 80 100

080

Anclaje intermedio
Ø 80 100



DINAK CHIMNEY SYSTEMS

DEKO PELLETS CLASSIC

Conducto de pared simple vitrificado en negro mate



Gracias a su vitrificado interior y exterior, la gama DINAK DEKO garantiza la estabilidad del color y la resistencia a altas temperaturas y a las condensaciones

CE

0036 CPD 90220 044

EN 1856-2 T200 P1 W Vm L80080 040
EN 1856-2 T450 N1 D Vm L80080 G375 NM

020	024	025	25H
Módulo recto L=945	Módulo recto L=445	Módulo recto L=275	Manguito H-H
Ø	Ø	Ø	Ø
80	80	80	80
100	100	100	100

25M	255	031	31F
Manguito M-M	Manguito M-H	Te de 90º	Te de 90º M-H con entronque H
Ø	Ø	Ø	Ø
80	80	80	80
100	100	100	100

040	433	086	075
Codo de 45º	Codo de 90º M-H	Anclaje intermedio plano	Anclaje ligero con tuerca
Ø	Ø	Ø	Ø
80	80	80	80
100	100	100	100

113	114	010+070	151
Rosetón embellecedor	Rosetón embellecedor pasamuros	Sombrerete	Deflector horizontal
Ø	Ø	Ø	Ø
80	80	80	80
100	100	100	100

DEKO LEÑA

Conducto de pared simple vitrificado en negro mate



Con su apariencia completamente lisa, sin marcas ni rebordeados, permite conservar toda la estética de una conexión vista en una estufa de diseño

CE

0036 CPD 90220 045

EN 1856-2 T450 N1 D Vm L80080 G(xx) NM

020	024	025	022
Módulo recto L=1000 mm	Módulo recto L=500 mm	Módulo recto L=250 mm	Extensible Largo
Ø	Ø	Ø	Ø
125	125	125	125
150	150	150	150
180	180	180	180
200	200	200	200

25H	060+070	061+070	113
Manguito H-H	Colector de Hollín	Colector de hollín con desagüe	Rosetón embellecedor
Ø €	Ø	Ø	Ø
125	125	125	125
150	150	150	150
180	180	180	180
200	200	200	200

010	075	31F	040
Sombrerete	Anclaje ligero con tuerca	Te de 90º M-H con entronque H	Codo 45º
Ø €	Ø €	Ø €	Ø €
125	125	125	125
150	150	150	150
180	180	180	180
200	200	200	200

433
Codo de 90º
Ø €
125
150
180
200



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Condensación simple pared PP ø50 / ø60 / ø80 / ø100

Tubos Macho - Hembra



8-250MHS	10-500MHS	10-1000MHS
5-500MHS	5-1000MHS	8-2000MHS
6-500MHS	6-1000MHS	8-3000MHS
8-500MHS	8-1000MHS	10-2000MHS

Codos 90º Macho - Hembra



5-90MHS
6-90MHS
8-90MHS
10-90MHS

Codos 45º Macho - Hembra



5-45MHS
6-45MHS
8-45MHS
10-45MHS

Manguito recoge condensados



5-RCMHS

Te con recogida condensados



5TES
6TES
8TES
10TES

Ampliaciones



5AMRMHS
6AMRMHS
8AMRMHS
810AMPMHS

Reducciones



65REDMHS
86REDMHS
108GREDMHS
111GREDMHS

Adaptadores bifujo



8ADBJK55	JUNKERS
8ADBDOMP15	DOMUSA / FONDITAL
8ADBCHS	ARISTON / CHAFFOTEAUX
8ADBSDGTH255	FAGOR / FERROLI / SIME
8ADBBEP15	VAILLANT / SAUNIER D.
8AVDBS55	SIME / COINTRA
8ADBAT55	ATLANTIC

Tubos flexibles



5FLEXCONTS
6FLEXCONTS
8FLEXCONTS
10FLEXCONTS
125FLEXCONTS
160FLEXCONTS
200FLEXCONTS

Manguitos unión tubo flexible



5UNIONFLEXS
6UNIONFLEXS
8UNIONFLEXS
10UNIONFLEXS
125UNIONFLEXS
160UNIONFLEXS
200UNIONFLEXS

Condensación coaxial (PP / Ac. lacado) ø60/100 - ø80/125

Tubos coaxiales Macho - Hembra



610-250MHP15	610-2000MHP15
610-500MHP15	8125-250MHP15
610-1000MHP15	8125-500MHP15
610-1500MHP15	8125-1000MHP15
	8125-2000MHP15

Codos coaxiales 90º M - H



610-90MHP15	
8125-90MHP15	

Codos coaxiales 45º M - H



610-45MHP15	
8125-45MHP15	

Recoge condensados



610TEP15
8125TEP15

Inspecciones



610TMMHP15
8125TMMHP15

Kit y salidas verticales compatibles





610KCCJKP15	JUNKERS	610CVJKP15
610KCCDOMP15	DOMUSA	610CVDOMP15
610KCCCHP15	ARISTON	610CVCHP15
610KCCSBP15	FAGOR	610CVSBP15
610KCCBEP15	VAILLANT	610CVBEP15
610KCCVIP15	BAXI	610CVVIP15

Estanca simple pared (Aluminio) ø80

Tubos Macho - Hembra



8-250MHP1
8-500MHP1
8-1000MHP1
8-1500MHP1
8-2000MHP1

Tubos Macho - Macho



8-250MMP1
8-500MMP1
8-1000MMP1
8-1500MMP1
8-2000MMP1

Codos 90º Macho - Hembra



8-90MHP1

Codos 45º Macho - Hembra



8-45MHP1

Codos 90º Hembra - Hembra



8-90HHP1

Codos 45º Hembra - Hembra



8-45HHP

Te con recogida condensados



8TEP1

Manguito recoge condensados



8RCMHP1

Manguito Macho - Macho



8MTTP1

Manguito telescópico M - H



8TLMHP1

Estanca coaxial (Aluminio / Ac. lacado) ø60/100

Tubos coaxiales Macho - Hembra



610-250MHP1	610-1500MHP1
610-500MHP1	610-2000MHP1
610-1000MHP1	

Codos 90º Macho - Hembra



610-90MHP1

Codos 45º Macho - Hembra



610-45MHP1

Codos 90º Hembra - Hembra



8-90HHP1

Codos 45º Hembra - Hembra



610-45HHP1

Tubos coaxiales Macho - Hembra





610HCOMULTIP1	610CVMULTIP1
	610CONVEXTMUP1

Manguito coaxial unión tubos H - H

610MTTP1

Inspecciones toma de muestra M - H





610-90TMMHP1	610TMMHP1

Conductos para Pellet (Ac. vitrificado) ø80 - ø100

Tubos Macho - Hembra



8-250MHKER8	10-250MHKER8
8-500MHKER8	10-500MHKER8
8-1000MHKER8	10-1000MHKER8

Tubos telescópicos



8TLKER8
10TLKER8

Codos Macho - Hembra



8-90MHKER8
10-90MHKER8
8-45MHKER8
10-45MHKER8

Manguitos

8-100MMPELP4
10-100MMPELP4
8MTTPELP4
10MTTPELP4

Canalización de aire (PP) ø80 - ø100

Tubos

8-500MHS-NERO
8-1000MHS-NERO
10-500MHS-NERO
10-1000MHS-NERO

Codos 90º y 45º

8-90MHS-NERO
8-45MHS-NERO
10-90MHS-NERO
10-45MHS-NERO

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

termat

SISTEMAS EVACUACIÓN DE HUMOS



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
610-250MHTERP15	Tubo coaxial M-H de PP/Acero lacado de Ø60/100 x 250 mm.
610-500MHTERP15	Tubo coaxial M-H de PP/Acero lacado de Ø60/100 x 500 mm.
610-1000MHTERP15	Tubo coaxial M-H de PP/Acero lacado de Ø60/100 x 1.000 mm.
610-45MHTERP15	Codo 45 coaxial M-H de PP/Acero lacado de Ø60/100
610-90MHTERP15	Codo 90 coaxial M-H de PP/Acero lacado de Ø60/100
610CVTER55	Conexión vertical coaxial de PP de Ø60/100 (TERMAT)
8ADBTER55	Adaptador biflujo compatible de PP de Ø80 (TERMAT)
610KCCTER55	Kit compatible horizontal coaxial de PP de Ø60/100 (TERMAT)
11KCCATMP3TER	Kit para calentador atmosférico en Ø110



Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Espiroflex® Aluminio Compacto

Tubo de aluminio corrugado dedicado para aspiraciones de humos y gases de tipo doméstico e industrial y para ventilación en general.



Características

- Resistente a las flexiones y al estanco a temperaturas de 300 °C.
- Muy flexible y ligera para una fácil manejo.
- Extensible: relación 20 cm= 1 metro.
- Compactado.

USO DOMÉSTICO

USO INDUSTRIAL

MUY MANEJABLE

ALTO CONTROL DE CALIDAD

FREE Cd-Pb-Ba
LIBRE DE Cd / Pb / Ba

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

SANEAMIENTO

ESPIROFLEX® ALUMINIO COMPACTO

ESPIROFLEX. FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Aplicaciones



Aspiraciones de humos y gases domésticos e industriales.

ø INT mm	ø INT pulg.	ø EXT mm	ESPESOR PARED mm	SUMINISTRO m
80	3" 1/8	89	4,5	150
90	3" 1/2	99	4,5	125
100	4"	109	4,5	100
110	4" 5/16	119	4,5	80
120	4" 3/4	129	4,5	80
127	5"	134	4,5	80
130	5" 1/4	139	4,5	60
140	5" 1/2	149	4,5	45
152	6"	159	4,5	45
160	6" 1/4	169	4,5	45
180	7"	189	4,5	30
203	8"	209	4,5	20
225	9"	234	4,5	20
254	10"	259	4,5	20
305	12"	309	4,5	10
350	14"	359	4,5	5
400	16"	409	4,5	5
450	18"	459	4,5	5

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Convesa

GAMA AVANT KW

DOBLE PARED AISI 316L INTERIOR-AISI 304 EXTERIOR

	Tramo 1 m. doble pared 316-304. Gama Avant KW	
	referencia	€
80 Ø	KWT108	
100 Ø	KWT110	
125 Ø	KWT112	
150 Ø	KWT115	
200 Ø	KWT120	



	Tramo 1 m. doble NEGRO 316-304. Avant KW NEGRO	
	referencia	€
80 Ø	KWT108N	
100 Ø	KWT110N	
125 Ø	KWT112N	
150 Ø	KWT115N	
200 Ø	KWT120N	



	Codo 90º doble pared 316-304. Avant KW	
	referencia	€
80 Ø	KWCN08	
100 Ø	KWCN10	
125 Ø	KWCN12	
150 Ø	KWCN15	
200 Ø	KWCN20	



	Te 90º doble pared 316-304. Avant KW	
	referencia	€
80 Ø	KWTN08	
100 Ø	KWTN10	
125 Ø	KWTN12	
150 Ø	KWTN15	
200 Ø	KWTN20	



	Caperuza doble pared 316-304. Avant KW	
	referencia	€
80 Ø	KWCD08	
100 Ø	KWCD10	
125 Ø	KWCD12	
150 Ø	KWCD15	
200 Ø	KWCD20	



	Caperuza giratoria 316-304. Avant KW	
	referencia	€
80 Ø	KWCG08	
100 Ø	KWCG10	
125 Ø	KWCG12	
150 Ø	KWCG15	
200 Ø	KWCG20	



Convesa

GAMA PSLI BI

PARED SIMPLE AISI 316L

	Tramo 1 m. pared simple 316. Gama PSLI BI	
	referencia	€
80 Ø	BIT108	
100 Ø	BIT110	
125 Ø	BIT112	
150 Ø	BIT115	
200 Ø	BIT120	



	Codo 45º pared simple 316. Gama PSLI BI	
	referencia	€
80 Ø	BICC08	
100 Ø	BICC10	
125 Ø	BICC12	
150 Ø	BICC15	
200 Ø	BICC20	



	Terminal alidahorizontal 316. Gama PSLI BI	
	referencia	€
80 Ø	BITH08	
100 Ø	BITH10	
125 Ø	BITH12	
150 Ø	BITH15	
200 Ø	BITH20	



	Te 90º pared simple 316. Gama PSLI BI	
	referencia	€
80 Ø	BITN08	
100 Ø	BITN10	
125 Ø	BITN12	
150 Ø	BITN15	
200 Ø	BITN20	



	Caperuza antiviento 316. Gama PSLI BI	
	referencia	€
80 Ø	BICD08	
100 Ø	BICD10	
125 Ø	BICD12	
150 Ø	BICD15	
200 Ø	BICD20	



	Soporte base regulable 316. Gama PSLI BI	
	referencia	€
80 Ø	BISB08	
100 Ø	BISB10	
125 Ø	BISB12	
150 Ø	BISB15	
200 Ø	BISB20	



Convesa

GAMA VITRIFICADO VB

	Módulo 1 m. Vitrificado VB	
	referencia	€
80 Ø	VBT108	
100 Ø	VBT110	
125 Ø	VBT112	
150 Ø	VBT115	
200 Ø	VBT120	



	Módulo 0.5 m. con registro Vitrificado VB	
	referencia	€
80 Ø	VBR008	
100 Ø	VBR010	
125 Ø	VBR012	
150 Ø	VBR015	
200 Ø	VBR020	



	Tubo de inicio antigoteo Vitrificado VB	
	referencia	€
80 Ø	VBTI08	
100 Ø	VBTI10	
125 Ø	VBTI12	
150 Ø	VBTI15	
200 Ø	VBTI20	



	Codo 90º Vitrificado VB	
	referencia	€
80 Ø	VBCN08	
100 Ø	VBCN10	
125 Ø	VBCN12	
150 Ø	VBCN15	
200 Ø	VBCN20	



	Caperuza Vitrificado VB	
	referencia	€
80 Ø	VBCP08	
100 Ø	VBCP10	
125 Ø	VBCP12	
150 Ø	VBCP15	
200 Ø	VBCP20	



	Terminal horizontal Vitrificado VB	
	referencia	€
80 Ø	VBTH08	
100 Ø	VBTH10	
125 Ø	VBTH12	
150 Ø	VBTH15	
200 Ø	VBTH20	



CMF

IBAIONDO

Vasos de expansión de membrana
Sistemas cerrados de calefacción y refrigeración

- Membrana no recambiable según EN 13831 (no potable)
- Conexión de agua cincada (De 5 a 35 CMF)
- Pintura epoxi roja
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de servicio: s/modelo
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura máx. del sistema: 100ºC
Temperatura min./máx. de servicio: -10ºC /+70ºC
Conexión de agua: s/tabla R - GM



Modelos sin patas 5 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
02005343	5 CMF	5	2	200	250	3/4 "	
02008343	8 CMF	8	2,5	200	340	3/4 "	
02012343	12 CMF	12	3,2	270	310	3/4 "	
02018343	18 CMF	18	4	270	415	3/4 "	
02025343	25 CMF	25	4,5	320	430	3/4 "	
02035343	35 CMF	35	7	360	475	3/4 "	



Modelos con patas 6 Bar (conexión superior)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
➤ 02035345	35 CMF-P	35	7	360	480	3/4 "	
➤ 02050343	50 CMF-P	50	7,5	360	630	3/4 "	
04080351	80 CMF	80	16	485	570	1"	
04100351	100 CMF	100	18	485	650	1"	
04140351	140 CMF	140	24	485	935	1"	
04200351	200 CMF	200	36	600	860	1"	
04250351	250 CMF	250	44	600	1095	1"	
04300351	300 CMF	300	49	600	1240	1"	
04400351	400 CMF	400	56	600	1480	1"	

➤ *NOTA: La Presión máxima de servicio del 35 CMF-P y 50 CMF-P es 4 Bar.*



Modelos con patas 6 Bar (conexión inferior)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
04500351	500 CMF	500	63	750	1445	1"	
04600351	600 CMF	600	77	750	1700	1"	
04800351	800 CMF	800	95	750	2155	1"	
04101351	1000 CMF	1000	118	750	2555	1"	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

SIMPLE, FÁCIL, **EFICAZ**



BWT SoluTECH EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE SU INSTALACIÓN.

¿POR QUÉ TRATAR EL AGUA DE SU CIRCUITO DE CALEFACCIÓN CON SOLUTECH?

Solución segura y efectiva para cualquier instalación, nueva o renovada.

- Máxima simplicidad. Una solución para cada caso, con sólo 3 productos.
- Sin riesgo de sobredosificación.
- Tratamiento completo: limpieza, protección, anti-fugas.
- Facilidad de uso: rellenar el circuito y listo.
- Compatibilidad con todos los materiales.
- Conformidad con los requisitos de la mayoría de los fabricantes de calderas.
- No incluyen sustancias peligrosas para el medio ambiente, ni en su manipulación o transporte.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA CASO: LIMPIEZA, PROTECCIÓN, ANTI-FUGAS. CON SOLUTECH...

- Conseguirá una mayor eficiencia y rendimiento térmico de su circuito de calefacción y un mayor ahorro de energía.
- Gana en eficacia y fiabilidad.
- Se preserva la vida de su instalación.
- Reduce su factura.
- Es más respetuoso con el medio ambiente, reduciendo las emisiones de CO_2.



BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY



PROTECCIÓN CIRCUITOS CERRADOS

EL AGUA PERFECTA PARA SU **SISTEMA DE CALEFACCIÓN**

La adecuada calidad del agua es indispensable para garantizar un funcionamiento eficiente y evitar averías en su sistema de calefacción, así como asegurar el ahorro energético, ayudando a reducir su factura de luz.

BWT SoluTECH Solución Integral 500ml

Protección efectiva contra la corrosión e incrustaciones en los circuitos de calefacción.

DOSIS PRÁCTICA

1 = 1

Usar un bidón de 500ml por cada 100l de circuito (para una vivienda de aprox. 100-150m³)



BWT SOLUTECH SOLUCIÓN INTEGRAL 500ML

Referencia	007470SP

BWT SoluTECH Limpieza 500ml

Elimina las incrustaciones calcáreas, restos de óxidos y lodos.

DOSIS PRÁCTICA

1 = 1

Usar un bidón de 500ml por cada 100l de circuito (para una vivienda de aprox. 100-150m³)



BWT SOLUTECH LIMPIEZA 500ML

Referencia	007472SP

BWT SoluTECH Antifugas 500ml

Producto sellante, bloquea las microfugas.

DOSIS PRÁCTICA

2 = 1

Usar dos bidones de 500ml por cada 100l de circuito (para una vivienda de aprox. 100-150m³)



BWT SOLUTECH ANTIFUGAS 500ML

Referencia	007471SP

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Actuadores

148SD2



Actuador termostático con s nda rem ta de inmersión para la regulación del caudal en función de la temperatura de los paneles radiantes o de los tanques o intercambiadores de calor agua-aire.

Código	Espesor bulbo	Bulbo	Calibración	Cant.
148SD2050	12mm	97 mm	20-50 °C	1
148SD2070	12mm	66 mm	20-70 °C	1

148SD12



Vaina para sensor para los actuadores de la Serie 148SD2. Cuenta con junta tórica.

Código	Conexión	Cant.
148SD122050	1/2"M	1
148SD122070	1/2"M	1

22C



Actuador electrotérmico de diseño compacto con accionamiento on/off. Puede conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para fan-coil y colectores. Cuenta con caja en material polimérico autoextinguible y casquillo roscado en latón niquelado M30x1,5. Normalmente cerrado (NC). Normalmente abierto (NA). Carrera: 3,5mm. Fuerza obturador: 100N (Modelo NC) - 80N (Modelo NA). Temperatura ambiente: 0÷50°C. Modelo con 4 hilos (NA4 – NC4) con microinterruptor auxiliar. Potencia del contacto auxiliar: 700mA.
Es conforme con las Directivas: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE. Cuenta con aprobación TÜV.
Con cable de ø = 7,2mm

Código	Alimentación	Protección*	Potencia (W)	Cant.
22C230NC2	230V	IP44	1,8	1
22C24NC2	24V	IP44	1,6	1
22C230NC4	230V	IP44	1,8	1
22C24NC4	24V	IP44	1,6	1
22C230NA2	230V	IP44	1,8	1
22C24NA2	24V	IP44	1,6	1
22C230NA4	230V	IP44	1,8	1
22C24NA4	24V	IP44	1,6	1

Con cable de ø = 5,5mm

Código	Alimentación	Protección*	Potencia (W)	Cant.
22C230NC2-5	230V	IP44	1,8	1
22C24NC2-5	24V	IP44	1,6	1
22C230NA2-5	230V	IP44	1,8	1
22C24NA2-5	24V	IP44	1,6	1

(*) IP44 con montaggio en posición vertical

22CX



Actuador electrotérmico de diseño compacto con accionamiento on/off. Puede conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para fan-coil y colectores. Cuenta con caja en material polimérico autoextinguible y casquillo roscado en latón niquelado M30x1,5. Normalmente cerrado (NC). Normalmente abierto (NA). Carrera: 3,5 mm. Fuerza obturador: 100N (Modelo NC) - 80N (Modelo NA). Temperatura ambiente: 0÷50°C. Modelo con 4 hilos (NA4 – NC4) con microinterruptor auxiliar. Potencia del contacto auxiliar: 700mA.
Es conforme con las Directivas: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE. Cuenta con aprobación TÜV.

Código	Alimentación	Protección	Potencia (W)	Cant.
22CX230NC2	230V	IP54	1,8	1
22CX24NC2	24V	IP54	1,6	1
22CX230NC4	230V	IP54	1,8	1
22CX24NC4	24V	IP54	1,6	1
22CX230NA2	230V	IP54	1,8	1
22CX24NA2	24V	IP54	1,6	1
22CX230NA4	230V	IP54	1,8	1
22CX24NA4	24V	IP54	1,6	1

22CX5



Actuador electrotérmico de diseño compacto con accionamiento on/off. Puede conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para fan-coil y colectores. Cuenta con caja en material polimérico autoextinguible y casquillo roscado en latón niquelado M30x1,5. Normalmente cerrado (NC). Carrera: 5 mm. Fuerza obturador: 110N (Modelo NC). Temperatura ambiente: 0÷50°C. Modelo con 4 hilos (NC4) con microinterruptor auxiliar. Potencia del contacto auxiliar: 700mA inductivo-3A resistivo.

Es conforme con las Directivas: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE. Cuenta con aprobación TÜV.

Código	Alimentación	Protección	Potencia (W)	Cant.
22CX5230NC2	230V	IP54	1,8	1
22CX524NC2	24V	IP54	1,6	1
22CX5230NC4	230V	IP54	1,8	1
22CX524NC4	24V	IP54	1,6	1
22CX5230NC2-2	230V - cable 2m	IP54	1,8	1
22CX524NC2-2	24V - cable 2m	IP54	1,6	1
22CX5230NC4-2	230V - cable 2m	IP54	1,8	1
22CX524NC4-2	24V - cable 2m	IP64	1,6	1

26LC



Actuador electrotérmico de diseño compacto con accionamiento on/off. Puede conectarse con válvulas termostatizables para radiadores, válvulas para fan-coil y colectores. Cuenta con caja en material plástico autoextinguible y casquillo roscado en latón niquelado M30x1,5. Normalmente cerrado (NC) a 24 VCA y 230VCA con bajo consumo energético. Carrera: 3,5mm. El cable puede extraerse fácilmente gracias al conector con mecanismo anti desenganche. Un led permite controlar visualmente el estado de funcionamiento (ON/OFF). Modelo con cable de 4 polos (NC4) con microinterruptor auxiliar (contacto NA). Grado de protección IP64.

Es conforme con las Directivas: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE. Cuenta con aprobación TÜV.

Código	Alimentación	Microinterruptor	Potencia (W)	Cant.
26LC230NC2	230V a.c.	no	1,8	1
26LC24NC2	24V a.c.	no	1,6	1
26LC230NC4	230V a.c.	si	1,8	1
26LC24NC4	24V a.c.	si	1,6	1

EMUWE



Actuador electrónico compacto modulante con señal de comando a tres puntos. Compatible con las válvulas de radiador termostatizables Watts y válvulas de las series 2131, 3131, 4131 mediante casquillo roscado en latón M30x1,5. Hecha en material polimérico auto extinguible. Longitud de la carrera configurable: 3.2mm, 3.9mm o 4.8mm

Fuerza nominal: 100N. Grado de protección IP54. Temperatura ambiente: 0÷50°C.

Conforme a las directivas: LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE.

Código	Alimentación	Microinterruptor		Cant.
P07623	Proporcional 0-10V	12Vdc - 24Vdc/ac	3W	1

EMUJC



Actuador electrónico de diseño compacto para unidades terminales. Cuenta con señal de comando de tres puntos o proporcional. Se conecta con las válvulas de las series 2131, 3131, 4131 mediante casquillo roscado en latón M30x1,5. Dispone de la función de diagnóstico sobre el estado de funcionamiento del actuador mediante led (indicación ON/OFF, final de carrera alcanzado, posicionamiento en ejecución). Longitud del cable de alimentación: 2m.

Fuerza nominal: 120N. Grado de protección IP43. Temperatura ambiente: 0÷50°C.

Código	Señal de funcionamiento	Alimentacion	Absorc.	Cant.
EMUJC-230	tres puntos	230V	6,5VA	1
EMUJC-24	tres puntos	24V	2,5VA	1
EMUJC-010	Proporcional 0-10V (2-10V)	24V	2,5VA	1

ATUSA

TAPONES RADIADOR ALUMINIO



TAPÓN ZINC 1"

Referencia	Medida	Uds. Caja
GZ5TCDCH	1"	100
GZ5TCIZQ	1"	100
GZ5TR(D/I)A0	1" x 1/8"	100
GZ5TR(D/I)A1	1" x 1/4"	100
GZ5TR(D/I)A2	1" x 3/8"	100
GZ5TR(D/I)A3	1" x 1/2"	100
GZ5TR(D/I)A4	1" x 3/4"	100

(D) Derecha (I) Izquierda



TAPÓN BLANCO 1"

Referencia	Medida	Uds. Blister	Uds. Caja
GA5TCDCW	1"	10	100
GA5TCIZW	1"	10	100
GA5TR(D/I)W0	1" x 1/8"	10	100
GA5TR(D/I)W1	1" x 1/4"	10	100
GA5TR(D/I)W2	1" x 3/8"	10	100
GA5TR(D/I)W3	1" x 1/2"	10	100
GA5TR(D/I)W4	1" x 3/4"	10	100

(D) Derecha (I) Izquierda



TAPÓN ZINC 1" CON GUARNICIÓN DE SILICONA

Referencia	Medida	Uds. Caja
GZ4TCDCH	1"	100
GZ4TCIZQ	1"	100
GZ4TR(D/I)A0	1" x 1/8"	100
GZ4TR(D/I)A2	1" x 3/8"	100
GZ4TR(D/I)A3	1" x 1/2"	100

(D) Derecha (I) Izquierda



TAPÓN BLANCO 1" CON GUARNICIÓN DE SILICONA

Referencia	Medida	Uds. Blister	Uds. Caja
GA4TCDCW	1"	10	100
GA4TCIZW	1"	10	100
GA4TR(D/I)W0	1" x 1/8"	10	100
GA4TR(D/I)W2	1" x 3/8"	10	100
GA4TR(D/I)W3	1" x 1/2"	10	100

(D) Derecha (I) Izquierda



KIT UNIVERSAL TAPONES ZINC 1"

Referencia	Acabado	Tipo	Contenido
GA50ZKIT	Zinc	1" x 1/2"	2 reducciones Derecha 1" x 1/2", 2 reducciones Izquierda 1" x 1/2", 4 juntas de silicona, 1 tapón ciego 1/2" con o-ring y 1 purgador 1/2"
GA50WKIT	Blanco	1" x 1/2"	
GA38ZKIT	Zinc	1" x 3/8"	2 reducciones Derecha 1" x 3/8", 2 reducciones Izquierda 1" x 3/8", 4 juntas de silicona, 1 tapón ciego 3/8" con o-ring y 1 purgador 3/8"
GA38WKIT	Blanco	1" x 3/8"	



KIT UNIVERSAL TAPONES 1" + SOPORTES RADIADOR

Referencia	Acabado	Tipo	Contenido
GA50ZKIS	Zinc	1" x 1/2"	2 reducciones Derecha 1" x 1/2", 2 reducciones Izquierda 1" x 1/2", 4 juntas de silicona, 1 tapón ciego 1/2" con o-ring, 1 purgador 1/2" y 2 soportes aplastados (con tacos Ø 10 x 80)
GA50WKIS	Blanco	1" x 1/2"	
GA38ZKIS	Zinc	1" x 3/8"	2 reducciones Derecha 1" x 3/8", 2 reducciones Izquierda 1" x 3/8", 4 juntas de silicona, 1 tapón ciego 3/8" con o-ring, 1 purgador 3/8" y 2 soportes aplastados (con tacos Ø 10 x 80)
GA38WKIS	Blanco	1" x 3/8"	



KIT UNIVERSAL TAPONES 1" + PURGADOR AUTOMÁTICO DE BOYA

Referencia	Acabado	Tipo	Contenido
GA50ZKPD	Zinc / cromado (purgador)	1" x 1/2"	2 reducciones Derecha 1" x 1/2" (con junta de silicona), 1 tapón ciego Izquierda 1" (con junta de silicona) y 1 purgador Izquierda automático de boya 1"
GA50WKPD	Blanco	1" x 1/2"	
GA50ZKPI	Zinc / cromado (purgador)	1" x 1/2"	2 reducciones Izquierda 1" x 1/2" (con junta de silicona), 1 tapón ciego Derecha 1" (con junta de silicona) y 1 purgador Derecha automático de boya 1"
GA50WKPI	Blanco	1" x 1/2"	

NOTA: Las roscas de los tapones de radiador no son estancas. Para garantizar la estanqueidad es necesario el uso de un sellante adecuado.

JUNTAS PARA TAPONES



JUNTA ÚTIL POLIÉSTER PARA TAPÓN RADIADOR 1"

Referencia	Uds. Bolsa
GA7GUTIL	100

(*) se aconseja su NO utilización en instalaciones con ANTICONGELANTE u otros aditivos.



JUNTA ECOLÓGICA SIN AMIANTO PARA TAPÓN RADIADOR 1"

Referencia	Espesor	Uds. Bolsa
GA7GECO1	1,5mm.	100

PURGADORES



PURGADOR MANUAL ORIENTABLE "DE MONEDA"

Referencia	Medida	Uds. Bolsa
RXX19002	1/8"	50



PURGADOR AUTOMÁTICO DE BOYA 1"

Referencia	Tipo	Acabado	Uds. Bolsa
GA13PURD	Derecha	Niquelado	10
GA13PURI	Izquierda	Niquelado	10
GA13PBDL	Derecha	Blanco	10
GA13PBLI	Izquierda	Blanco	10



PURGADOR AUTOMÁTICO

Referencia	Medida	Uds. Bolsa
RX970002	3/8"	16
RX970003	1/2"	16



PURGADOR AUTOMÁTICO "MINI"

Referencia	Medida	Uds. Bolsa
RX970B02	3/8"	10
RX970B03	1/2"	10

OTROS ACCESORIOS



CASQUILLO 1"

Referencia	Uds. Caja
GA9CASQ1	100



JUNTA ECOLÓGICA SIN AMIANTO PARA CASQUILLO 1"

Referencia	Espesor	Uds. Bolsa
GA8GCEC5	1,0	100



FLORÓN UNIVERSAL

Referencia	Medida	Uds. Bolsa
RAFU1025	10 - 25 mm.	100



FLORÓN UNIVERSAL DOBLE

Referencia	Medida	Uds. Bolsa
RAFUDOBL	35 mm. - entre ejes	25



FLORÓN ELÁSTICO PARA TUBOS

Referencia	Medida	Uds. Bolsa
RAFUUTIL	10 - 22 mm.	100

J·P·B PARETA Accesorios de calefacción



Kit universal tapones radiador «zincado» 1"

Código			
5411038000	1x3/8	1	50
5411012000	1x1/2	1	50

Kit 1x3/8 contiene:
2 tapones reducidos 1x3/8 zincados rosca derecha (D)
2 tapones reducidos 1x3/8 zincados rosca izquierda (S)
4 juntas silicona ¡ max 150ª+1 tapón ciego+1 purgador 3/8

Kit 1x1/2 contiene:
2 tapones reducidos 1x1/2 zincados rosca derecha (D)
2 tapones reducidos 1x1/2 zincados rosca izquierda (S)
4 juntas silicona ¡ max 150ª+1 tapón ciego+1 purgador 1/2



Kit universal tapones radiador «blanco» 1"

Código			
5411238000	1x3/8	1	50
5411212000	1x1/2	1	50

Kit 1x3/8 contiene:
2 tapones reducidos 1x3/8 blancos rosca derecha (D)
2 tapones reducidos 1x3/8 blancos rosca izquierda (S)
4 juntas silicona ¡ max 150ª+1 tapón ciego+1 purgador 3/8

Kit 1x1/2 contiene:
2 tapones reducidos 1x1/2 blancos rosca derecha (D)
2 tapones reducidos 1x1/2 blancos rosca izquierda (S)
4 juntas silicona ¡ max 150ª+1 tapón ciego+1 purgador 1/2



Flotador clásico con varilla roscada

Código	Ø x
5500700200	1/2 - rosca 6/100
55007003M6	3/4 - rosca 6/100
5500700300	3/4 - rosca 7/100
5500700400	1 - rosca 8/100
5500700500	1.1/4 - rosca 9/100
5500700600	1.1/2 - rosca 9/100



Boya de cobre para flotador de varilla roscada

Código	Ø cm	Ø x
5700801000	11	1/2 - rosca 6/100
5700801500	13	3/4 - rosca 7/100
5700802000	15	1 - rosca 8/100
5700802500	18	1.1/4 - rosca 9/100
5700803000	20	1.1/2 - rosca 9/100



Kit soporte vaso expansión para ACS *

Código			Tipo
5390020000	H-H 3/4	5-40 L	Desmontado
5395020000	H-H 3/4	5-40 L	Montado



Kit soporte vaso expansión INOX 304 para ACS *

Código			Tipo
5394020000	H-H 3/4	5-40 L	Desmontado

SISTEMAS DE PURGADO



1900
Purgador automático de aire

Código	Medidas	Ø	Precio €	Conf.
198 0002	3/8"	39		1/50
198 0001	1/2"	39		1/50
198 0013	3/4"	45,5		1/25
198 0023	1"	45,5		1/25



1899
Purgador automático de aire con conexión lateral

Código	Medidas	Ø	Precio €	Conf.
198 0031	3/8"	39		1/50
198 0063	1/2"	39		1/50



1898
Purgador automático de aire con salida lateral

Código	Medidas	Ø	Precio €	Conf.
198 0065	3/8"	39		1/50
198 0064	1/2"	39		1/50



1900SUN
Purgador automático con anillo de estanqueidad. Temperatura máxima 180°C

Código	Medidas	Precio €	Conf.
472 0001	1/2"		1/50



1900KITSUN
Purgador automático con válvula de esfera. Temperatura máxima 180°C

Código	Medidas	Precio €	Conf.
472 0004	1/2"		2/20



5571
Desgasificador automático de burbujas o micro-burbujas de aire.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Cuerpo latón
- Elementos internos: Acero INOX
- Campo temperatura de trabajo: 10 °C ÷ + 120 °C
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

Código	Medidas	Precio €	Conf.
556 0406	3/4"		1/6
556 0408	1"		1/6
556 0410	1"1/4		1/6
556 0412	1"1/2		1/2
556 0305	2"		1/4



5570
Desgasificador automático de burbujas o micro-burbujas de aire con aislamiento.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- Cuerpo: latón
- Elementos internos: acero INOX
- Aislamiento: EPP
- Campo temperatura de trabajo: -10 °C ÷ + 110 °C
- Presión máxima de funcionamiento: 10 bar

Código	Medidas	Precio €	Conf.
556 0001	3/4"		1/1
556 0002	1"		1/1
556 0003	1"1/4		1/1
556 0004	1"1/2		1/1



3353G
Válvula de purga de aire con junta de cobre acero

Código	Medidas	Precio €	Conf.
472 0003	1/2"		10/500



3350
Válvula de purga para radiadores

Código	Medidas	Precio €	Conf.
198 0021	1/8"		10/500
198 0020	1/4"		10/500
198 0015	3/8"		10/500
198 0016	1/2"		10/500



3351
Válvula de purga para radiadores con anillo de preestanqueidad

Código	Medidas	Precio €	Conf.
198 0010	1/4"		10/500
198 0008	3/8"		10/500
198 0006	1/2"		10/500



3352
Válvula de purga para radiadores con ranura destornillador

Código	Medidas	Precio €	Conf.
198 0049	1/4"		10/500
198 0047	3/8"		10/500
198 0018	1/2"		10/500

CATÁLOGO TARIFA

Índice

termat

TAPONES



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
TER5411012	Kit universal tapones radiador 1"x1/2" acabado zincado
TER5411212	Kit universal tapones radiador 1"x1/2" acabado blanco



termat

CABEZAL TERMOSTÁTICO M30



El uso de válvulas termostáticas hace que cada habitación sea independiente, ofreciendo la opción de ajuste de temperatura individual, condiciones más cómodas y un considerable ahorro de energía, según lo exigen las normas nacionales e internacionales.
La temperatura de la habitación está regulada por un elemento termostático dentro de la cabeza, que controla el flujo de agua caliente al cuerpo de calefacción en función de la temperatura ambiente. El rango de ajuste de temperatura puede ser limitado, y la perilla de mano puede bloquearse a un valor específico.

- SENSOR LÍQUIDO
- CONEXIÓN: M30X1,5
- Tª MÁX.DEL FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR: 100 ºC
- RANGO INALTERABILIDAD DEL ELEM.TÉRMICO:-15/+60 ºC
- TIEMPO DE RESPUESTA: 30 MIN.

REFERENCIA
500058TERMAT

DETENTOR CON O-RING

Los detentores son accesorios de tres piezas que permiten interceptar y ajustar el flujo al cuerpo de calentamiento. Los protectores de bloqueo son preferibles con respecto a los accesorios simples de tres piezas, porque, cuando es necesario, su operación permite quitar el radiador mientras el sistema está funcionando, sin necesidad de drenarlo. El obturador de sellado suave proporciona un ajuste preciso del caudal que fluye a través del cuerpo de calentamiento y, por lo tanto, garantiza un equilibrio correcto del circuito.
Como medida de seguridad para el usuario, incluso el más inexperto, el obturador está diseñado para permanecer en su propio asiento.



REFERENCIA	Ø
500053RC-TERM	1/2" O-RING

- CONEXION TUERCA EUROCONO 3/4"M
- PRESIÓN MÁXIMA: 10 BAR
- TEMPERATURA MÁXIMA DE FUNCIONAMIENTO: 120 ºC

VÁLVULA RADIADOR MANUAL O-RING



Las válvulas manuales se utilizan para interceptar el flujo de fluido al cuerpo de calentamiento. El ajuste se puede hacer girando la perilla en sentido horario para disminuir el flujo, o en sentido antihorario para aumentarlo.

- CONEXIÓN TUERCA EUROCONO 3/4"
- MAX. PRESIÓN DE TRABAJO: 10 BAR
- MAX. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 120 ºC

REFERENCIA	Ø
501567RC-TERM	1/2" O-RING

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA T-MIX 3/4"

La válvula mezcladora termostática mezcla los suministros de agua fría y caliente para garantizar temperaturas de salida de ducha y baño constantes y seguras, evitando quemaduras. El agua caliente para uso sanitario debe mantenerse a una temperatura mínima de 60 °C o superior para controlar el crecimiento de la bacteria Legionella. Sin embargo, dicha agua está demasiado caliente para su uso inmediato. La válvula reducirá la temperatura a un nivel agradable, seguro y constante. Se monta entre el aparato de agua caliente y los grifos de las instalaciones sanitarias. El objetivo es mantener el agua de mezcla utilizada en los grifos a una temperatura constante y preestablecida. La válvula tiene un elemento de control/sensor que, mediante expansión y contracción, controla continuamente el flujo de agua fría y caliente. La temperatura del agua de mezcla se puede ajustar entre 30 °C y 70 °C (girando el mando negro situado en la parte superior de la válvula).



REFERENCIA	Ø	
1351-0-20-T	VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA T-MIX 3/4" H-H PARA ACS REGULACIÓN 30-70 ºC	

termat

VÁLVULA RADIADOR TERMOSTÁTICA O-RING

Las válvulas controlables termostáticamente tienen el propósito de cortar, estrangular y regular la velocidad de flujo a través del cuerpo de calentamiento, ya que están listas para el cabezal manual electrotérmico termostático.
Una aplicación clásica de estas válvulas es equiparlas con un cabezal termostático, para hacer que las zonas sean independientes entre si permitiendo la regulación de la temperatura de la habitación individual; Esto proporciona ahorro de energía.
Cada válvula está equipada con una cubierta protectora que preserva la rosca, más cerca de la válvula durante la prueba del sistema, y permite la calibración de elevación nominal.



- CONEXIÓN TUERCA EUROCONO 3/4"
- MAX. PRESIÓN DE TRABAJO: 10 BAR
- MAX. TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 120 °C
- PRESIÓN DIFERENCIAL MÁXIMA: 1 BAR

REFERENCIA	Ø
500805TRC-TER	1/2" O-RING

VÁLVULA RADIADOR MONOTUBO TERMOSTÁTICA

Las válvulas para sistemas de una tubería se pueden operar mediante una perilla manual que permite aislar completamente el cuerpo de calentamiento y regular el flujo del 0 al 100% con bajas caídas de presión.



- CONEXIÓN: M24 X 1,5
- Tª MÁXIMA DEL FLUIDO DENTRO DE LA VÁLVULA: 100 °C
- RANGO INALTERABILIDAD DEL ELEM.TÉRMICO: -15 +50
- TIEMPO DE RESPUESTA (Z): 22 MIN.

REFERENCIA	Ø
500101TERMAT	1/2"

VÁLVULA RADIADOR MONOTUBO MANUAL

Las válvulas manuales de un solo tubo, a diferencia del tipo termostático, no permiten la asfixia del flujo al cuerpo de calentamiento:
- En la posición abierta, todo o una parte del agua entrante fluye a través del radiador.
- En la posición cerrada, el cuerpo de calentamiento está completamente aislado y todo el fluido se deriva al retorno.
La entrada y salida de flujo se puede invertir.



- CONEXIÓN TUBO EUROCONO 3/4"
- Tª MÁXIMA DEL FLUIDO DENTRO DE LA VÁLVULA: 120 °C
- PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO: 10 BAR

REFERENCIA	Ø
501613TERMAT	1/2"

termat

VÁLVULA ZONA MOTORIZADA 2 VÍAS

APLICACIÓN

Las válvulas V4043 son válvulas motorizadas de dos vías eléctricas, normalmente cerradas, para agua.
Están especialmente diseñadas para la regulación de temperatura, conjuntamente con termostatos, en instalaciones de calefacción por zonas y de agua caliente sanitaria.
Se emplean también en instalaciones de acondicionamiento de aire por fan-coils de 2 ó 4 tubos.
Incorporan un actuador a 230V, fácilmente desmontable del cuerpo de la válvula por medio de dos tornillos, sin necesidad de vaciar la instalación.
Incorporan un interruptor auxiliar especialmenteútil en instalaciones de zonificación, para el control de la bomba y/o de un contador.
El actuador, con muelle de retorno, cierra la válvula en ausencia de tensión. El motor eléctrico es resistente a altas temperaturas y corrosión.
Con el mando AUTO-MAN se puede accionar manualmente el obturador de la válvula, permitiendo la circulación del agua aún en ausencia de tensión. Esta función facilita las operaciones de llenado y vaciado de la instalación. Se suministran con cable de conexión.

Datos técnicos:
- Presión estática: 8,6 bar (86 kPa)
- Temperatura del fluido: 5 °C -88 °C
- Temperatura ambiente: 50 °C máx.
- Material cuerpo: latón
- Material obturador: esfera de goma (BUNA-N)
- Tensión: 230V, 50Hz
- Potencia: 6 W
- Interruptor auxiliar: 2,2A a 230V/50Hz
- Normas: Directivas Europeas (marcado CE)



- 5 HILOS
- MATERIAL CUERPO: LATÓN
- POTENCIA: 6 W

REFERENCIA	Ø	DIÁMETRO NOMINAL
V4043H1114TER	3/4" C/AUX	DN20
V4043H1122TER	1" C/AUX	DN25

VÁLVULA ZONA MOTORIZADA 3 VÍAS

APLICACIÓN

Las válvulas V4044 son válvulas motorizadas de tres vías, eléctricas, distribuidoras de caudal, para agua.
Están especialmente diseñadas para la regulación de temperatura, conjuntamente con termostatos en instalaciones de calefacción por zonas y de agua caliente sanitaria.
Se emplean también en instalaciones de acondicionamiento de aire por fan-coils de 2 ó 4 tubos. Incorporan un actuador a 230V, fácilmente desmontable del cuerpo de la válvula por medio de dos tornillos, sin necesidad de vaciar la instalación.
Incorporan un interruptor auxiliar especialmente útil en instalaciones de zonificación, para el control dela bomba y/o de un contador.
El actuador, con muelle de retorno, cierra la válvula en ausencia de tensión.
El motor eléctrico es resistente a altas temperaturas y corrosión.
Con el mando AUTO-MAN se puede accionar manualmente el obturador de la válvula, permitiendo la circulación del agua aún en ausencia de tensión. Esta función facilita las operaciones de llenado y vaciado de la instalación. Se suministran con cable de conexión.

Datos técnicos:
- Presión estática: 8,6 bar (86 kPa)
- Temperatura ambiente: 50 °C máx.
- Temperatura del fluido: entre +5 y 88 °C
- Material cuerpo: latón
- Material obturador: esfera de goma (BUNA-N)
- Tensión: 230V, 50Hz
- Potencia: 6 W
- Interruptor auxiliar: 2,2A a 230V/50Hz
- Normas: Directivas Europeas (marcadoCE)



- 3 HILOS
- MATERIAL CUERPO: LATÓN
- POTENCIA: 6 W

REFERENCIA	Ø	DIÁMETRO NOMINAL
V4044C1189TER	3/4"	DN20
V4044C1312TER	1"	DN25

termat

VÁLVULA DE SEGURIDAD CALEFACCIÓN

Válvulas de seguridad para proteger sistemas cerrados de agua fría y caliente contra el exceso de presión.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1000-0-16-T	Válvula de seguridad calefacción Termat 1/2"H-H 3 bar

VÁLVULA DE SEGURIDAD ACS

Válvulas de seguridad para proteger sistemas cerrados de agua caliente sanitaria contra el exceso de presión.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1065-0-16-T	Válvula de seguridad ACS Termat 1/2" H-H 6 bar
1065-0-17-T	Válvula de seguridad ACS Termat 1/2" H-H 7 bar

CABEZAS TERMOSTÁTICAS

VT. 0,2. Homologación en Normas Europeas (EN-215). Provisto de blocaje de la maneta. Campo de trabajo: (10° a 32°C). Dispositivo antihielo.



DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
VICTORY. Sensor líquido M28x1	24	CT812100

VT. 0,4. Homologación en Normas Europeas (EN-215). Provisto de blocaje de la maneta. Campo de trabajo: (10° a 32°C). Dispositivo antihielo



DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
HARMONY. Sensor líquido M28x1	50	60010
HARMONY. Sensor líquido a distancia M28x1	50	60201

VT. 0,4. Homologación en Normas Europeas (EN-215). Provisto de blocaje de la maneta. Campo de trabajo: (10° a 32°C). Dispositivo antihielo.



DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
EROSO. Sensor líquido M28x1	50	CT211400

VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES BITUBO DOBLE REGLAJE

CONEXIÓN HEMBRA ESCUADRA



DESCRIPCIÓN radiador	tubo	cabeza	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
3/8"	3/8"	M28 x 1	48	67120
1/2"	1/2"	M28 x 1	48	67420

CONEXIÓN HEMBRA RECTA



3/8"	3/8"	M28 x 1	48	67220
1/2"	1/2"	M28 x 1	48	67520

CONEXIÓN MACHO ESCUADRA
* Conexión tubo: Ø12÷20 (PER/PEX, Multi, PB) 12÷16 (cobre)



3/8"	M24 x 1,5"	M28 x 1	48	67122
1/2"	M24 x 1,5"	M28 x 1	48	67422

CONEXIÓN MACHO RECTA
* Conexión tubo: Ø12÷20 (PER/PEX, Multi, PB) 12÷16 (cobre)



3/8"	M24 x 1,5"	M28 x 1	48	67222
1/2"	M24 x 1,5"	M28 x 1	48	67522

VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES MONOTUBO

PARED-RADIADOR ESPACIOS REDUCIDOS
* Conexión tubo: Ø12÷20 (PER/PEX, Multi, PB) 12÷16 (cobre)



DESCRIPCIÓN radiador	tubo	cabeza	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
1/2"	M24 x 1,5"	M28x1	20	52390

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

KIT TEIDE PLUS CALEFACCIÓN 16 | PN10
Compresión Multicapa - M



CÓDIGO	MEDIDA	Tipo			CÓDIGO ELEMENTOS
KCM16	16X2 - 1/2M	CABEZA MANUAL	1	30	503255
					507255
					C4392

Rango de temperaturas: 0 — 110°
Material del cuerpo: Latón.

KIT TEIDE PLUS CALEFACCIÓN 15 | PN10
Compresión cobre - M



CÓDIGO	MEDIDA	Tipo			CÓDIGO ELEMENTOS
KCM15	15 - 1/2M	CABEZA MANUAL	1	18	503230
					507230

Rango de temperaturas: 0 — 110°
Material del cuerpo: Latón.

KIT TEIDE PLUS TOALLERO 20 | PN10
Compresión cobre - M



CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
KCM20	15 - 1/2M	PULIDO EXTRA	1	12
KCM20N	15 - 1/2M	NEGRO	1	12
KCM20B	15 - 1/2M	BLANCO	1	12

Rango de temperaturas: 0 — 110°
Material del cuerpo: Latón.

KIT TEIDE PLUS TOALLERO 21 | PN10
Compresión Multicapa - M



CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
KCM21	15 - 1/2M	PULIDO EXTRA	1	12
KCM21N	15 - 1/2M	NEGRO	1	12
KCM21B	15 - 1/2M	BLANCO	1	12

Rango de temperaturas: 0 — 110°
Material del cuerpo: Latón.

Kit Calefacción termostática escuadra para multicapa PN10 Compresión-M - Teide Plus



Rango de temperaturas: 0 — 110°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA	
KCT03	16X2 - 1/2M - M28	18

CÓDIGO	ARTÍCULO	MEDIDA	UNIDADES
KCT03	507255	M24X150 - 1/2M	1
KCT03	501215	M24X150 - 1/2M	1
KCT03	C4392	M24X150 - 16X2	2
KCT03	880030	M28	1

Kit Calefacción termostática escuadra para cobre PN10 Compresión-M - Teide Plus



Rango de temperaturas: 0 — 110°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA	
KCT05	15 - 1/2M - M28	18

CÓDIGO	ARTÍCULO	MEDIDA	UNIDADES
KCT05	507255	M24X150 - 1/2M	1
KCT05	501215	M24X150 - 1/2M	1
KCT05	880030	M28	1
KCT05	C4381	M24X150 - 15	2

KIT TEIDE PLUS TOALLERO 21 | PN10 Compresión Multicapa - M



Rango de temperaturas: 0 — 110°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA	ACABADO		
KCM22	15 - 1/2M	PULIDO EXTRA	1	12
KCM22N	15 - 1/2M	NEGRO	1	12
KCM22B	15 - 1/2M	BLANCO	1	12

Honeywell Home

Cuerpos de válvula termostatizable — Rosca hembra
Corpos de válvula termostática — Rosca fêmea

V2000SX

Cuerpos de válvula termostatizable con pre-ajuste para caudales estándar

- Temperatura máx 120 °C
- Presión máxima 10 bar
- Conexión a radiador metal-metal
- Flujo bidireccional

Corpos de válvula termostática com pré-ajuste para taxas de fluxo padrão

- *Temperatura máx 120 °C*
- *Pressão máxima 10 bar*
- *Ligação a radiador metal-metal*
- *Fluxo bidirecional*





Referencia / *Referência*		€	Embalaje / *Embalagem*
V2020DSX10	Paso recto - R 3/8" (Kv ajustable) - Kvs 0,62		
	Via direita - R 3/8" (Kv regulável) - Kvs 0,62		1
V2020DSX15	Paso recto - R 1/2" (Kv ajustable) - Kvs 0,7		
	Via direita - R 1/2" (Kv regulável) - Kvs 0,7		1
V2020ESX10	Paso escuadra - R 3/8" (Kv ajustable) - Kvs 0,62		
	Modelo esquadro - R 3/8" (Kv regulável) - Kvs 0,62		1
V2020ESX15	Paso escuadra - R 1/2" (Kv ajustable) - Kvs 0,7		
	Modelo esquadro - R 1/2" (Kv regulável) - Kvs 0,7		1

V2100PI - KOMBI TRV

Válvula termostatizable de equilibrado automático independiente de la presión. Combina en un solo producto una válvula de radiador termostatizable con preajuste de caudal y una válvula de control independiente de la presión

- Cuerpos de válvula de latón niquelado
- Rosca hembra
- Temperatura máx 90 °C
- Presión máxima 10 bar
- Caudal de ajuste: Entre 10 y 160 l/h
- Presión diferencial de trabajo entre 10 y 60 kPa

Válvula termostática de equilíbrio automático independente da pressão. Combina em um único produto uma válvula termostática com caudal pré-ajustável e uma válvula de control independente da pressão.

- *Corpos de válvula de latão niquelado*
- *Rosca fêmea*
- *Temperatura máx 90 °C*
- *Pressão máxima 10 bar*
- *Caudal pré-ajustável: Entre 20 e 160 l/h*
- *Pressão de trabalho diferencial entre 10 e 60 kPa*





Referencia / *Referência*		€	Embalaje / *Embalagem*
V2100EPI10	Paso escuadra - R = 3/8"		
	Modelo esquadro - R = 3/8"		1
V2100EPI15	Paso escuadra - R = 1/2"		
	Modelo esquadro - R = 1/2"		1
V2100DPI10	Paso recta - R = 3/8"		
	Via direita - R = 3/8"		1
V2100DPI15	Paso recta - R = 1/2"		
	Via direita - R = 1/2"		1

11.05 - CABEZALES TERMOSTÁTICOS
11.05 - CABEÇAS TERMOSTÁTICAS

Para aplicaciones residenciales
Para aplicações residenciais

THERA 6 - TRADE SERIES

Cabezales para válvulas termostáticas de radiador Honeywell Home

- Sensor líquido
- Certificado de Eficiencia Energética TELL clase A

Cabeças para válvulas termostáticas de radiador Honeywell Home

- *Sensor líquido*
- *Certificado de Eficiência Energética TELL classe A*



Referencia / *Referência*		€	Embalaje / *Embalagem*
T3019	Sensor líquido - margen de regulación 6 - 28 °C		
	Sensor líquido - gama de regulação 6 - 28 °C		1

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Válvulas / *Válvulas* — De 2 vías / *De 2 vías*

V4043H

Válvulas de zona motorizadas de 2 vías

- Todo-nada
- Cuerpo de latón
- Rosca hembra
- Temperatura 5-88 °C
- 230V/50Hz
- Contacto auxiliar (unipolar inversor SPDT)

Válvulas de zona motorizadas de 2 vías

- *Todo-nada*
- *Cuerpo de latón*
- *Rosca hembra*
- *Temperatura 5-88 °C*
- *230V/50Hz*
- *Contacto auxiliar (unipolar inversor SPDT)*

Referencia / *Referência*			€ / *€*	Embalaje / *Embalagem*
V4043H1130/U	1/2" - Kvs 3,0	ΔPmax 1,35 bar		1
V4043H1114/U	3/4" - Kvs 4,9	ΔPmáx 0,55 bar		1
V4043H1122/U	1" - Kvs 8,6	ΔPmáx 0,45 bar		1



Válvulas / *Válvulas* — De 3 vías / *De 3 vías*

V4044C

Válvulas de zona motorizadas de 3 vías

- Todo-nada
- Cuerpo de latón
- Rosca hembra
- Temperatura 5-88°C
- 230V/50Hz

Válvulas de zona motorizadas de 3 vías

- *Todo-nada*
- *Cuerpo de latón*
- *Rosca hembra*
- *Temperatura 5-88°C*
- *230V/50Hz*

Referencia / *Referência*			€ / *€*	Embalaje / *Embalagem*
V4044C1452/U	1/2" - Kvs 3,0	ΔPmax 1,4 bar		1
V4044C1189U	3/4" - Kvs 4,0	ΔPmáx 0,69 bar		1
V4044C1312U	1" - Kvs 8,1	ΔPmáx 0,55 bar		1



V4044F

Válvulas de zona motorizadas de 3 vías

- Todo-nada
- Cuerpo de latón
- Rosca hembra
- Temperatura 5-88 °C
- 230V/50Hz
- Contacto auxiliar

Válvulas de zona motorizadas de 3 vías

- *Todo-nada*
- *Cuerpo de latón*
- *Rosca hembra*
- *Temperatura 5-88 °C*
- *230V/50Hz*
- *Contacto auxiliar*

Referencia / *Referência*				€ / *€*	Embalaje / *Embalagem*
V4044F1000/U	3/4" - Kvs 4,0	ΔPmáx 0,69 bar	Micro SPDT		1
V4044F1034/U	1" - Kvs 8,1	ΔPmáx 0,55 bar	Micro SPDT		1



WATTS INDUSTRIES

DRV



Válvula reductora de presión de membrana con asiento compensado y racores. Cuenta con cuerpo y casquete en latón CW617N, filtro en acero inoxidable, asiento en plástico y grupo filtro-regulador intercambiable. PN25. Presión aguas abajo regulable: 1,5÷6 bar. Es ideal para el agua, aire y gases neutros hasta 30°C. Pérdidas de carga inferiores a 1,3 bar con caudal conforme con DIN.
Ruido < a 20 dB - Clase 1 en Alemania.
Es conforme con DVGW, SVGW, TIN, NF (sólo para DN 1/2" y 3/4").

Código	DN	Cant.
0501115	1/2" MM	1
0501120	3/4" MM	1
0501125	1" MM	1
0501132	1.1/4" MM	1
0501140	1.1/2" MM	1
0501150	2" MM	1

DRVM




Cuenta con las mismas características del modelo DRV pero lleva instalado el manómetro M1-ABS50.

Código	DN	Cant.
0501315	1/2" MM	1
0501320	3/4" MM	1
0501325	1" MM	1
0501332	1.1/4" MM	1
0501340	1.1/2" MM	1
0501350	2" MM	1

NOTA TÉCNICA - Diagrama de cavitación de las válvulas reductoras de la Serie DRV

CAVITACIÓN
En el diagrama de cavitación se observan tres zonas de funcionamiento de la válvula reductora en función de las presiones aguas arriba y aguas abajo:
Zona C: funcionamiento normal, ninguna cavitación
Zona B: condiciones intermedias (Zona de trabajo forzada) y posible cavitación.
Zona A: funcionamiento en condiciones difíciles, la válvula cavita.
Puede provocar la avería. En esta zona no se garantiza un correcto funcionamiento.

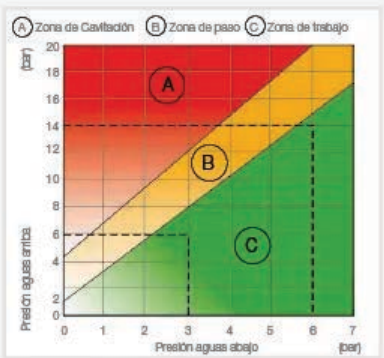

DIMENSIONAMIENTO
Ejemplo 1 (cavitación)
Válvula reductora de presión con:
Presión de entrada P1 = 14 bar
Presión de salida P2 = 3 bar
El diagrama de cavitación muestra que la válvula reductora trabaja constantemente en la zona roja. Para evitar un rápido desgaste y un mal funcionamiento, se pueden instalar dos válvulas reductoras conectadas en serie respetando distancias entre ellas:

Válvula reductora de presión aguas arriba: salto de presión de 14 a 6 bar (zona verde).
Válvula reductora instalada aguas abajo: salto de presión de 6 a 3 bar (zona verde).

WATTS



Válvula reductora de presión de membrana patentada con asiento compensado, rueda de ajuste de la presión en salida y escala graduada exterior para facilitar la lectura de la presión de regulación. Cuenta con racores, cuerpo en latón CW617N estampado y arenado, cartucho filtrante en acero inoxidable y acoplamiento para manómetro en ambos lados de 1/4". Los materiales en contacto con los fluidos disponen de certificado KTW. PN25.
Presión aguas abajo regulable: 1,5 y 6 bar. Temperatura máxima de trabajo: 30°C.
Es ideal para el agua, el aire comprimido y los gases neutros. Ruido < 20 dB - Clase 1 en Alemania.

Código	DN	Cant.
0502515	1/2" MM	1
0502520	3/4" MM	1
0502525	1" MM	1
0502532	1.1/4" MM	1
0502540	1.1/2" MM	1
0502550	2" MM	1

DRVMN



Cuenta con las mismas características del modelo DRVN pero lleva instalado el manómetro M3A-ABS50.

Código	DN	Cant.
0502615	1/2" MM	1
0502620	3/4" MM	1
0502625	1" MM	1
0502632	1.1/4" MM	1
0502640	1.1/2" MM	1
0502650	2" MM	1



RECAMBIOS DRV

Par de racores de recambio con tuerca y juntas para válvulas reductoras de presión de la Serie DRV.

Código	DN	Cant.
0599001	1/2" MM	1
0599002	3/4" MM	1
0599003	1" MM	1
0599004	1.1/4" MM	1
0599005	1.1/2" MM	1
0599006	2" MM	1

termat



CRONOTERMOSTATO PARED

El termostato programable inalámbrico, tanto para pared como para mesa, consiste en un termostato y un receptor de caldera.

La solución se ha diseñado teniendo en cuenta al instalador e incluye un módulo receptor con opción para su montaje en pared o sobre una caja de empotrar. El cableado se puede realizar por debajo o por detrás levantando los terminales, lo que permite una instalación más rápida y sencilla.

El termostato dispone de una clara ygran pantalla con segmentos fijos retro iluminada, una filosofía de programación simple para hacerlos sencillo de instalar y usar.

La línea de producto es ideal para usuarios que quieren controlar su confort de forma remota con un producto de diseño moderno, simple de programar y sencillo de usar.

REFERENCIA
T3S110S1001-TERM



CRONOTERMOSTATO MESA

Los termostatos programables están diseñados para proporcionar un control horario y automático de la temperatura en sistemas de calefacción en viviendas.

Ambos cronotermostatos poseen las siguientes características:

REFERENCIA
Y3S110SRF1006-TERM

- DISEÑO MODERNO Y MINIMALISTA QUE PERMITE SUCOMBINACIÓN ESTÉTICA EN TODO TIPO DE HOGARES.
- LA HORA SE AJUSTA AUTOMÁTICAMENTE AL HORARIO DE INVIERNO/VERANO.
- RECEPTOR DE CALDERA CON INDICADORES LED Y BOTÓN PARA FUNCIONAMIENTO MANUAL.

Honeywell Home



Sistema WI-FI de control de la temperatura basado en la plataforma Resideo y compatible con Apple HomeKit

Sistema WI-FI de controlo da temperatura com base na plataforma Resideo e compatível com Apple HomeKit

T6 Y T6R

- Cronotermostato semanal con 6 cambios por día
- Diseño moderno y elegante
- Pantalla clara y fácil de leer, con tecnología táctil
- WI-FI integrado
- Controlable a distancia mediante smartphone y tablet; app disponible para IOS y Android
- Tecnología de Geolocalización para controlar la calefacción automáticamente cuando se está ausente
- Funciones de optimización avanzada para alcanzar la temperatura deseada en el momento oportuno
- Función bloqueo de pantalla
- Montaje rápido y sencillo, configuración inmediata gracias a la App
- Interruptor unipolar inversor (SPDT) libre de potencial 24V...230V/50Hz - 5(3)A
- Programación de fábrica para un uso inmediato
- Compatible con aplicaciones OpenTherm
- Módulo relé (Incluido)

- *Cronotermostato semanal com 6 mudanças por dia*
- *Design moderno e elegante*
- *Ecrã claro e fácil de ler, com tecnologia tátil*
- *Wi-Fi integrado*
- *Controlado à distância com smartphone e tablet; app disponível para IOS e Android*
- *Tecnologia de geolocalização para controlar o aquecimento automaticamente quando está ausente*
- *Funções de otimização avançada para atingir a temperatura desejada no momento certo*
- *Função bloque de ecrã*
- *Montagem rápida e simples; configuração imediata graças à app*
- *Interruptor unipolar inversor (SPDT) sem potencial 24 V...230 V/50 Hz - 5(3) A*
- *Programa de fábrica para um funcionamento imediato*
- *Compatível com aplicações OpenTherm*
- *Módulo relé (incluído)*

Referencia *Referência*		€ *€*	Embalaje *Embalagem*
Y6H810WF1005	Versátil T6 cableada para montaje en pared - negro *Versátil T6 com fio para montagem em parede - preto*		1
Y6H910WF4032	Versátil T6 cableada para montaje en pared - blanco *Versátil T6 com fio para montagem em parede - branco*		1
Y6H910RW4013	Versátil T6R inalámbrica con soporte de sobremesa - negro *Versátil T6R sem fios com suporte de mesa - preto*		1



PLATAFORMA
TOTAL CONNECT COMFORT

8.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI

8.03 - EVOHOME CONNECTED WI-FI

Sistema de regulación para el control de hasta 12 zonas con gestión vía smartphone

Sistema de regulação para controlar até 12 zonas com gerenciamento via smartphone

ATP921R3118 - EVOHOME CONNECTED PACK



Referencia *Referência*		€ *€*	Embalaje *Embalagem*
ATP921R3118	Kit de regulación evohome, vía R.F. formado por: nº 1 ATC92863027 - Controlador evohome con WI-FI integrado y embellecedor blanco nº 1 ATF600 - Soporte sobremesa con fuente alimentación y cable nº 1 BDR91T - Receptor bidireccional		1

PS: Para instalación en pared, disponible soporte de pared con fuente de alimentación ATF600
PS: Para a montagem na parede, disponível com suporte de parede fonte de alimentação ATF600

HR92WE

Termostato de radiador electrónico vía radiofrecuencia

- Diseño moderno y dimensiones reducidas
- Pantalla retroiluminada con texto explicativo y posición regulable para una lectura óptima
- Montaje rápido
- Función "ventana abierta" para el ahorro energético
- Alimentación con 2 pilas de 1,5V
- Para el montaje en válvula M30 x 1,5

Termostato de radiador eletrónico por radiofrequência

- *Design moderno e dimensões compactas*
- *Visor retroiluminado com texto explicativo e posição ajustável para leitura ideal*
- *Montagem rápida*
- *Função "janela aberta" para economia de energia*
- *Alimentado por 2 x 1,5 V*
- *Para montagem na válvula M30 x 1,5*



Referencia *Referência*		€ *€*	Embalaje *Embalagem*
HR92WE	Termostato de radiador electrónico con transmisión vía radiofrecuencia, incluye tornillos para evitar el desmontaje, pilas y adaptador para válvula (Comap/ Herz, Danfoss y Caleffi)		1
HR924WE	4 termostatos de radiador electrónico con transmisión vía radiofrecuencia, incluyen tornillos para evitar el desmontaje, pilas y adaptadores para válvula (Comap/ Herz, Danfoss y Caleffi)		1

resideo

DELTA DORE
Smart homes, better living

Termostatos de ambiente con teclas

Tybox 21 filar

FUNCIONES

- Regulación para caldera o bomba de calor no reversible
- 4 modos de funcionamiento: Confort, Reducido, Antihelada, Paro
- Visualización de la temperatura ambiente o de consigna



Tybox 21 - Ref. 6053034

USUARIO

- Tamaño reducido que permite una instalación discreta
- Facilidad de lectura gracias a su pantalla retroiluminada
- Selección rápida del modo de funcionamiento

INSTALADOR

- Calibración de la sonda de temperatura
- Posibilidad de bloquear los rangos de consignas

Termostatos de ambiente con teclas

Tybox 51 filar

FUNCIONES

- Regulación cronoproporcional para climatización
- 3 modos de funcionamiento: calor (heat), frío (cool), paro
- Ajuste de consigna por modo
- Visualización de la temperatura ambiente o de consigna



Tybox 51 - Ref. 6053036

USUARIO

- Adaptado para la climatización de la vivienda
- Tamaño reducido que permite una instalación discreta
- Facilidad de lectura gracias a su pantalla retroiluminada

INSTALADOR

- Control del conmutador (calefacción/ refrigeración) en la bomba de calor
- Calibración de la sonda de temperatura

Termostatos programables con 2 niveles de consigna

Tybox 117+ filar, Tybox 137+ Radio

FUNCIONES

- Regulación para caldera o bomba de calor no reversible
- Programación semanal personalizable día a día
- Ajuste de 2 consignas de temperatura diferentes por día
- Elección de programación de ¼ de hora, ½ hora o una hora
- Ausencia programable de 1 a 365 días con ayuda del calendario integrado
- Visualización horaria de la duración del funcionamiento de la caldera (sin ACS)
- Cambio de hora automático: verano/invierno
- Conectividad cuando se asocia a Tydom
- Anticipación de temperatura



Tybox 117+ - Ref. 6053072



Tybox 137+ - Ref. 6053073

USUARIO

- Regulación electrónica eficiente para un ahorro significativo
- Simplicidad de uso gracias a su selector central
- Conectividad cuando se asocia a Tydom

INSTALADOR

- Calibración de la sonda de temperatura
- Aviso del servicio de mantenimiento anual de la caldera o la bomba de calor

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DELTA DORE
Smart homes, better living

Termostato para calefacción/climatización hasta 8 zonas

Tybox 5300

FUNCIONES

- 1 zona ampliable a 8 zonas
- Termostato radio para CALEFACCIÓN
- Indicación de la temperatura ambiente de la zona
- Regulación PID (Regulación Proporcional Derivada) o ToR (Todo o Nada)
- Función bloqueo de teclas
- Compatible con Tydom



Tybox 5300 • Ref. 6053082

USUARIO

- Ajuste óptimo de la temperatura
- Facilidad para cambiar modo Marcha/Paro
- Compatible con Tydom

INSTALADOR

- Conjunto asociado en fábrica para instalación más rápida
- Configuración simplificada desde la interfaz intuitiva
- Calibración de la sonda de temperatura

Termostato para calefacción hasta 8 zonas

Tybox 2300

FUNCIONES

- 1 zona ampliable a 8 zonas
- Termostato radio para CALEFACCIÓN
- Gestión y control 3 modos de funcionamiento: Calor, Frío, Paro
- Regulación PID (Regulación Proporcional Derivada) o ToR (Todo o Nada)
- Función bloqueo de teclas
- Compatible con Tydom



Tybox 2300 • Ref. 6053081

USUARIO

- Ajuste óptimo de la temperatura
- Facilidad para cambiar modo reversible y temperatura
- Compatible con Tydom

INSTALADOR

- Conjunto asociado en fábrica para instalación más rápida
- Configuración simplificada desde la interfaz intuitiva
- Calibración de la sonda de temperatura

Pack de regulación para 4 zonas de calefacción ó climatización

Pack Delta 8000

FUNCIONES

- Regulación de 4 zonas en modo calefacción o climatización
- Modificación de la consigna de cada zona desde cada termostato
- Programación centralizada o por zona, desde la aplicación Tydom
- Puede ampliarse hasta 8 zonas añadiendo 4 termostatos de zona
- Puede ampliarse hasta 16 zonas, añadiendo otro módulo técnico
- Disponible en versión radio (6053069) y versión filar (6053070)



Pack Delta 8000 RF • Ref. 6053069 // Pack Delta 8000 BUS • Ref. 6053070

USUARIO

- Autonomía de los termostatos: pilas de 10 años
- Termostato de pantalla grande con retroiluminación de 2 colores (naranja: cálido; azul: frío)
- Control y programación intuitivo a distancia desde la aplicación Tydom

INSTALADOR

- Instalación fácil y sin cables entre el local técnico y las estancias
- Bloqueo del acceso a los ajustes de los termostatos de ambiente
- La solución puede ampliarse en cualquier momento añadiendo termostatos adicionales y un segundo módulo técnico
- Disponible en versión radio (6053069) y versión filar (6053070)

09/2023 - Documentos y fotografías no contractuales. - Delta Dore se reserva el derecho de modificar estas especificaciones sin previo aviso.


INTERCAMBIADORES DE PLACAS DESMONTABLES

CALDERA CONDENSACIÓN - ACS PRIMARIO 70º - 50º / SECUNDARIO 15º - 50º AGUA / AGUA			
POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
20	0,88	0,49	S020/09
40	1,76	0,98	S020/15
60	2,63	1,47	S020/21
80	3,51	1,97	S020/25
100	4,39	2,46	S020/33
120	5,27	2,95	S020/39
140	6,15	3,44	S020/45
160	7,02	3,93	S020/49
180	7,90	4,42	S020/53
200	8,78	4,92	S040/43



S020 S040

BOMBA CALOR- PISCINA PRIMARIO 50º - 45º / SECUNDARIO 15º - 29º AGUA / AGUA			TITANIO
POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
6	1,05	0,37	S020/05 TIT
8	1,39	0,49	S020/07 TIT
10	1,74	0,61	S020/07 TIT
12	2,09	0,74	S020/09 TIT
15	2,61	0,93	S020/11 TIT
20	3,48	1,23	S020/13 TIT
25	4,35	1,54	S020/17 TIT

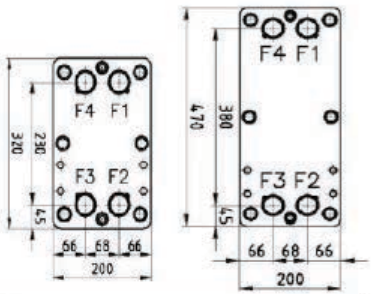

AEROTERMIA MODO CALOR – SUELO RADIANTE PRIMARIO 45º - 40º / SECUNDARIO 28º - 38º AGUA / AGUA			
POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
6	1,04	0,52	S020/09
8	1,39	0,69	S020/09
10	1,74	0,87	S020/11
12	2,09	1,04	S020/13
15	2,61	1,30	S020/15
20	3,48	1,73	S020/19
25	4,34	2,16	S020/23
30	5,22	2,59	S020/27

- Disponibilidad inmediata para equipos en titanio
- Potencias hasta 4mill Kcal
- Accesorios y opcionales de entrega inmediata.
- Para cálculos y ofertas, contactar con cipriani@cipriani.es

AEROTERMIA MODO CALOR – PISCINA PRIMARIO 45º - 40º / SECUNDARIO 15º - 29º AGUA / AGUA			
POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
6	1,04	0,37	S020/13
8	1,39	0,49	S020/15
10	1,74	0,62	S020/19
12	2,09	0,74	S020/21
15	2,61	0,93	S020/25
20	3,48	1,24	S020/31
25	4,34	1,55	S020/39
30	5,22	1,86	S020/47

ENTREGA EN 24/48 HORAS

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

INTERCAMBIADORES PLACAS TERMOSOLDADAS


CALDERA CONDENSACIÓN – ACS
PRIMARIO 70º - 50º / SECUNDARIO 15º - 50º
AGUA / AGUA

POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
20	0,88	0,49	2A14-20
40	1,76	0,98	2A14-20
60	2,63	1,47	2A14-30
80	3,51	1,97	2B31-30
100	4,39	2,46	2B31-30
120	5,27	2,95	2B31-40
140	6,15	3,44	2B31-40



CALDERA CONDENSACIÓN - CALEFACCIÓN
PRIMARIO 70º - 50º / SECUNDARIO 40º - 60º
AGUA / AGUA

POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
20	0,88	0,88	2A22-30
40	1,76	1,76	2A22-40
60	2,63	2,63	2B31-30H
80	3,51	3,51	2B31-30H
100	4,39	4,39	2B31-40H
120	5,27	5,27	2B31-50H
140	6,15	6,15	2B31-50H

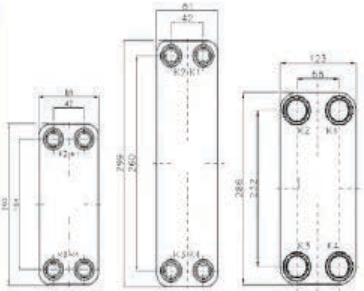

CALDERA – SUELO RADIANTE
PRIMARIO 80º - 60º / SECUNDARIO 28º - 38º
AGUA / AGUA

POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
10	0,44	0,86	2A14-10
20	0,88	1,72	2A14-20
40	1,77	3,45	2A14-30
60	2,65	5,17	2A14-30
80	3,53	6,89	2B31-40
100	4,42	8,61	2B31-60
125	5,30	10,80	2B31-60
150	6,63	12,92	2C110-30L

- Entrega inmediata en más de 700 unidades
- Mas de 60 modelos en stock
- Modelos hasta DN100
- Soldadura de cobre, en inox opcional
- Potencias hasta 4mill Kcal.
- Accesorios y opcionales de entrega inmediata.
- Para cálculos y ofertas, contactar con cipriani@cipriani.es

AEROTERMIA - ACS
PRIMARIO 50º - 40º / SECUNDARIO 15º - 45º
AGUA / AGUA

POTENCIA kW	PRIMARIO CAUDAL m³ / h.	SECUNDARIO CAUDAL m³ / h.	MODELO
10	0,87	0,29	2A14-30
20	1,74	0,57	2A22-30
30	2,61	0,87	2A22-60
40	3,47	1,15	2A22-60
60	5,21	1,73	2B31-50
80	6,94	2,29	2B31-60
100	8,68	2,87	2C110-30


ENTREGA EN 24/48 HORAS

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

termat

ZETA T

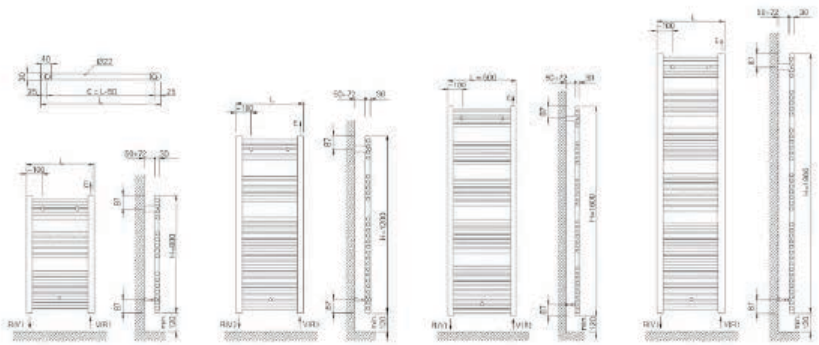



DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	DISTANCIA ENTRE EJES	POTENCIA TÉRMICA ΔT 50ºC	CONTENIDO AGUA (L)	PESO KG	Nº TUBOS
Zeta T 800/400	800	400	350	278 KCAL	3.00	4,80	16
Zeta T 800/450	800	450	400	317 KCAL	3.40	5,25	16
Zeta T 800/500	800	500	450	347 KCAL	3.8	5,70	16
Zeta T 800/550	800	550	500	376 KCAL	4.20	6,15	16
Zeta T 800/600	800	600	550	409 KCAL	4.60	6,60	16
Zeta T 1200/400	1200	400	350	429 KCAL	4.40	8,00	26
Zeta T 1200/450	1200	450	400	482 KCAL	5.00	8,56	26
Zeta T 1200/500	1200	500	450	537 KCAL	5.80	9,12	26
Zeta T 1200/550	1200	550	500	588 KCAL	6.60	9,68	26
Zeta T 1200/600	1200	600	550	639 KCAL	7.40	10,24	26
Zeta T 1600/400	1600	400	350	555 KCAL	6.00	10,90	32
Zeta T 1600/450	1600	450	400	622 KCAL	6.40	11,60	32
Zeta T 1600/500	1600	500	450	681 KCAL	6.80	12,30	32
Zeta T 1600/550	1600	550	500	743 KCAL	7.50	13,00	32
Zeta T 1600/600	1600	600	550	804 KCAL	8.30	13,70	32
Zeta T 1800/400	1800	400	350	672 KCAL	7.20	11,50	38
Zeta T 1800/450	1800	450	400	757 KCAL	7.60	12,60	38
Zeta T 1800/500	1800	500	450	834 KCAL	8.20	13,70	38
Zeta T 1800/550	1800	550	500	917 KCAL	9.00	14,80	38
Zeta T 1800/600	1800	600	550	993 KCAL	9.80	15,90	38

termat

ZETO T




- Material Acero.
- Conexiones 1/2"
- Colectores verticales 30×40 mm.
- Tubos horizontales Ø22
- Presión máxima de ejercicio 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC
- Disponible en 4 alturas y 5 anchos
- Acabado Blanco RAL 9016 o Negro RAL 9005 o Cromado.
- Instalación Vertical

REFERENCIA BLANCO	REFERENCIA CROMO	REFERENCIA NEGRO
Zeta T 800/400 BCO	Zeta T 800/400 CR	
Zeta T 800/450 BCO	Zeta T 800/450 CR	Zeta T 800/450 NEG
Zeta T 800/500 BCO	Zeta T 800/500 CR	Zeta T 800/500 NEG
Zeta T 800/550 BCO	Zeta T 800/550 CR	Zeta T 800/550 NEG
Zeta T 800/600 BCO	Zeta T 800/600 CR	
Zeta T 1200/400 BCO	Zeta T 1200/400 CR	
Zeta T 1200/450 BCO	Zeta T 1200/450 CR	Zeta T 1200/450 NEG
Zeta T 1200/500 BCO	Zeta T 1200/500 CR	Zeta T 1200/500 NEG
Zeta T 1200/550 BCO	Zeta T 1200/550 CR	Zeta T 1200/550 NEG
Zeta T 1200/600 BCO	Zeta T 1200/600 CR	
Zeta T 1600/400 BCO	Zeta T 1600/400 CR	
Zeta T 1600/450 BCO	Zeta T 1600/450 CR	Zeta T 1600/450 NEG
Zeta T 1600/500 BCO	Zeta T 1600/500 CR	Zeta T 1600/500 NEG
Zeta T 1600/550 BCO	Zeta T 1600/550 CR	Zeta T 1600/550 NEG
Zeta T 1600/600 BCO	Zeta T 1600/600 CR	
Zeta T 1800/400 BCO	Zeta T 1800/400 CR	
Zeta T 1800/450 BCO	Zeta T 1800/450 CR	Zeta T 1800/450 NEG
Zeta T 1800/500 BCO	Zeta T 1800/500 CR	Zeta T 1800/500 NEG
Zeta T 1800/550 BCO	Zeta T 1800/550 CR	Zeta T 1800/550 NEG
Zeta T 1800/600 BCO	Zeta T 1800/600 CR	

termat

ZETA X



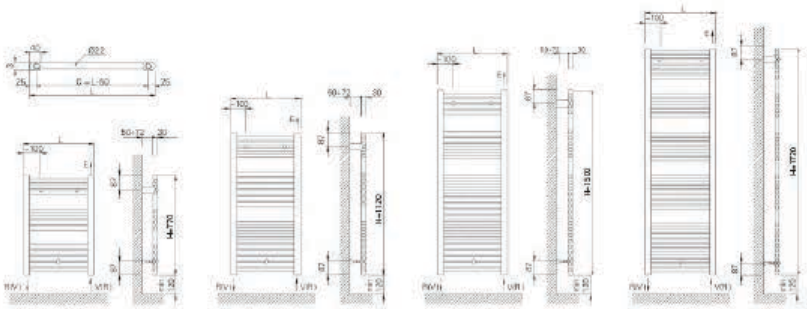

DATOS TÉCNICOS

MODELO	ALTO	ANCHO	DISTANCIA ENTRE EJES	POTENCIA TÉRMICA ΔT 50ºC	CONTENIDO AGUA (L)	PESO KG.	Nº TUBOS
Zeta X 770/450	770	450	400 mm	237 KCAL	2.30	3,75	12
Zeta X 770/500	770	500	450 mm	257 KCAL	2.80	4,10	12
Zeta X 770/550	770	550	500 mm	277 KCAL	3.10	4,50	12
Zeta X 1120/450	1120	450	400 mm	363 KCAL	4.10	8,56	19
Zeta X 1120/500	1120	500	450 mm	395 KCAL	4.70	9,12	19
Zeta X 1120/550	1120	550	500 mm	426 KCAL	5.40	9,68	19
Zeta X 1500/500	1500	500	450 mm	537 KCAL	5.10	9,20	26
Zeta X 1720/500	1720	500	450 mm	672 KCAL	6.80	10,50	34

termat

ZETA X



- Material acero.
- Conexiones 1/2"
- Colectores verticales 30×40 mm.
- Tubos horizontales Ø22
- Presión máxima de ejercicio 8 bar
- Temperatura máxima de ejercicio 95 ºC
- Versión cromada Potencia térmica -30% aprox. respecto al radiador blanco.
- Disponible en 4 alturas y 3 anchos.
- Acabado Blanco RAL 9016, negro RAL 9005 o cromado.
- Instalación vertical.

REFERENCIA BLANCO	REFERENCIA CROMO	REFERENCIA NEGRO
Zeta X 770/450 BCO	Zeta X 770/450 CR	Zeta X 770/450 NEG
Zeta X 770/500 BCO	Zeta X 770/500 CR	Zeta X 770/500 NEG
Zeta X 770/550 BCO	Zeta X 770/550 CR	Zeta X 770/550 NEG
Zeta X 1120/450 BCO	Zeta X 1120/450 CR	Zeta X 1120/450 NEG
Zeta X 1120/500 BCO	Zeta X 1120/500 CR	Zeta X 1120/500 NEG
Zeta X 1120/550 BCO	Zeta X 1120/550 CR	Zeta X 1120/550 NEG
Zeta X 1500/500 BCO	Zeta X 1500/500 CR	Zeta X 1500/500 NEG
Zeta X 1720/500 BCO	Zeta X 1720/500 CR	Zeta X 1720/500 NEG

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice


termat

TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE CON PANTALLA LCD





- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C ÷ 32°C.
- Regulación PID.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.




MODELO	ALTO	ANCHO	TUBOS	POTENCIA RESISTENCIA	PESO KG.
TPBL400T	878	550	13	400 W	8,2
TPBL600T	1185	500	22	600 W	13,6
TPBL850T	1495	500	28	850 W	16,4

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

termat

TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE CON PANTALLA LCD



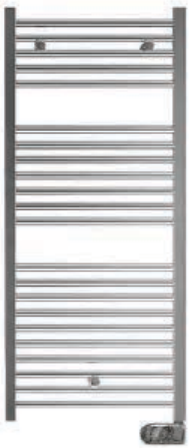

- Bastidor de acero de alta calidad.
- Control digital programable con pantalla LCD.
- Programación diaria/semanal.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Rango de potencia seleccionable: 7°C ÷ 32°C.
- Regulación PID.
- Clase I.
- IP44.
- Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
- Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
- Termofusible de seguridad.



13 tubos

22 tubos

MODELO	ALTO	ANCHO	TUBOS	POTENCIA RESISTENCIA	PESO KG.
TPCR300T	878	500	13	300 W	8,2
TPCR500T	1185	500	22	500 W	13,6


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

termat

VÁLVULA Y DETENTOR CON ADAPTADORES





G	F	H	A	L
1/2"	1/2"	75	25	50

Incluidos los adaptadores para tubo de cobre Ø15 y tubo multicapa Ø16x2 mm.

Máxima Presión de ejercicio: 10 bar
Máxima Temperatura de ejercicio:100 ºC





DATOS TÉCNICOS

REFERENCIA	MODELO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	CONEXIÓN
V13060BLANEU	BLANCO	BLISTER DE VALVULA+DETENTOR+ADAPTADORES TERMAT	1/2"	1/2"
V13060CRONEU	CROMADO	BLISTER DE VALVULA+DETENTOR+ADAPTADORES TERMAT	1/2"	1/2"
V14060NEGNEU	NEGRO	BLISTER DE VALVULA+DETENTOR+ADAPTADORES TERMAT	1/2"	1/2"

Estilo e innovación para tu hogar

Zeta COLLECTION

Grupo cicsa

www.e-cicsa.com

A trademark of Arbonia Group ARBONIA

ZETA T

BLANCO O NEGRO

HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia térmica ΔT 40 °C (W)
800	400	350	323	244
800	450	400	369	279
800	500	450	405	305
800	550	500	437	331
800	600	550	476	362
1.200	400	350	499	375
1.200	450	400	560	422
1.200	500	450	624	470
1.200	550	500	684	515
1.200	600	550	743	561
1.800	400	350	645	486
1.800	450	400	723	545
1.800	500	450	792	597
1.800	550	500	864	652
1.800	600	550	935	706
1.800	400	350	781	590
1.800	450	400	880	664
1.800	500	450	970	732
1.800	550	500	1.086	807
1.800	600	550	1.155	876

+ INFO

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE



ZETA T TEC+

ELÉCTRICO



+ INFO

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICO

CRONOTERMOSTATO TEC+

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)
800	500	9,5	16	400
1.200	500	14,9	26	400
1.800	500	19,1	32	800
1.800	500	21,9	38	800

* Altura del radiador sin el cronotermostato. Más medidas y acabados disponibles. Consultar

COMODO

HIDRÁULICO ELÉCTRICO



+ INFO

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICO

CRONOTERMOSTATO TEC+

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia Resistencia (W)
800	500	450	358	400
1.200	500	450	537	800
1.800	500	450	716	800

* Altura del radiador sin el cronotermostato. Más acabados disponibles. Consultar

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Grupo cicsa
A trademark of Arbonia Group ARBONIA
Zeta COLLECTION
www.e-cicsa.com
Estilo e innovación para tu hogar

DIANA

HIDRÁULICO · ELÉCTRICO



+INFO

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICO

INTERRUPTOR ON-OFF BIHG

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia Resistencia (W)
790	425	400	299	400
790	475	450	331	400
1.170	425	400	418	400
1.170	475	450	462	400

*Altura del radiador sin el interruptor ON-OFF. Más acabados disponibles. Consultar

BAGNOLUX

HIDRÁULICO · ELÉCTRICO



+INFO

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

MODELO REVERSIBLE

ELÉCTRICO

CRONOTERMOSTATO TEC++ THU

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia Resistencia (W)
800	500	50	578	400
1.200	500	50	823	400
1.750	500	50	1.210	1.200

*Altura del radiador sin el cronotermostato. Más acabados disponibles. Consultar

ZETA DRY

ELÉCTRICO



+INFO

10 AÑOS GARANTÍA

MODELO DRY SIN FLUIDO

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)
700	500	3,6	12	250

Más acabados disponibles. Consultar

ZETA T PARIS

ELÉCTRICO



+INFO

10 AÑOS GARANTÍA

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia Resistencia (W)
800	500	8,3	14	500
1.200	500	13,4	21	750

*Altura del radiador sin el termostato.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Estilo e innovación para tu hogar

Zeta COLLECTION

www.e-cicsa.com

Grupo cicsa

A trademark of Arbonia Group ARBONIA

BABEL

HIDRÁULICO ELÉCTRICO



+ INFO

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICO

CRONOTERMOSTATO TH3+

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia Resistencia (W)
800	500	470	298	400
1.200	500	470	356	800
1.600	500	470	475	800

* Altura del radiador sin el cronotermostato. Más acabados disponibles. Consultar

VERONA

HIDRÁULICO ELÉCTRICO



+ INFO

10 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICO


TERMOSTATO TH2

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia Resistencia (W)
800	500	60	379	400
1.200	500	60	568	400

* Altura del radiador sin el termostato. Más acabados disponibles. Consultar

ALIAS INOX

HIDRÁULICO ELÉCTRICO

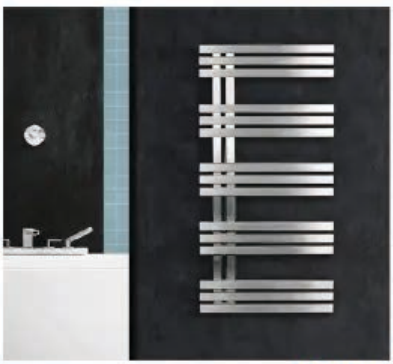

+ INFO

20 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICO

TERMOSTATO TH2

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia Resistencia (W)
780	500	50	422	400
1.000	500	50	530	400

* Altura del radiador sin el termostato.

ECO INOX

HIDRÁULICO ELÉCTRICO



+ INFO

20 AÑOS GARANTÍA

VERSIÓN ELÉCTRICA DISPONIBLE

3 AÑOS GARANTÍA COMPONENTES ELECTRÓNICOS

ELÉCTRICO

INTERRUPTOR ON-OFF EIN2

Alto * H (mm)	Ancho L (mm)	Distancia entre ejes (mm)	Potencia térmica ΔT 50 °C (W)	Potencia Resistencia (W)
800	482	450	196	400
1.200	482	450	294	400
800	532	500	224	400
1.200	532	500	335	400

* Altura del radiador sin el interruptor ON-OFF. Más acabados disponibles. Consultar

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

EVconfort

REA-WI CONNECT

Emisor eléctrico fluido wifi



Multilink USB*

Modelos

Código	Potencia (W)	Elementos	Medidas (mm)	Peso (Kg)
101570500	500	3	335 x 580 x 95	7,0
101570750	750	4	415 x 580 x 95	8,9
101571000	1000	6	575 x 580 x 95	12,5
101571200	1200	7	655 x 580 x 95	14,3
101571500	1500	9	815 x 580 x 95	17,7
101571800	1800	11	975 x 580 x 95	21,3
MWUSB**	-	-	70 x 25 x 10	0,02

*Necesario Multilink para control a través de la APP.

TCE-P

Toallero eléctrico programable



Modelos

Código	Acabado	Potencia (W)	Medidas (mm)*	Peso (Kg)
160901401	Blanco	400	894,5 x 500 x 90	8,9
160901701	Blanco	700	1201,5 x 500 x 90	13,6
160901850	Blanco	850	1511,5 x 500 x 90	16,4
161101401	Negro	400	894,5 x 500 x 90	8,9
161101701	Negro	700	1201,5 x 500 x 90	13,6
161001301	Cromado	300	894,5 x 500 x 90	8,9
161001500	Cromado	500	1201,5 x 500 x 90	13,6

* Las medidas del toallero son totales y anclado a pared (bastidor+control+soportes).

KENTA

Split cerámico



Mando incluido

Modelos

Código	Potencia (W)	Medidas (mm)	Seguridad	Peso (Kg)
KENTA2000	1000/2000	500x190x140	IP-23	2,3

SIROCO

Deshumidificador



Modelos

Código	Medidas (mm)	Capacidad de extracción (l/d)	Alcance máximo (m²)*	Potencia (W)	Capacidad tanque (l)	Peso (Kg)
DESH12	414x290x230	12	25	190	3,2	8,5
DESH16	414x290x230	16	30	240	3,2	9
DESH20	500x310x235	20	35	380	5,5	10,6

*El alcance depende de factores cómo el aislamiento, orientación, tipo de planta...

Aquabit

Airplus VMC

Unidades de recuperación centralizada



Características técnicas				Datos para cada ventilador				
Flujo de aire nominal (m3/h)	Presión estática útil (pa)	Potencia nominal (w)	Revoluciones (rpm)	Corriente nominal (A)	Velocidad (n.º)	Potencia de sonido (dB)	Eficiencia térmica	Eficiencia del filtro
160	100	27	3.700	0,27	1	49	88,7%	G4
180	100	27	3.700	0,27	3+ (1 Booster)	46	81,1%	G4
250	100	50	4.320	0,46	3+ (1 Booster)	50	77,1%	G4
320	100	83	3.200	0,75	3+ (1 Booster)	44	88,2%	G4
370	100	83	-	0,75	3+ (1 Booster)	57,3	90,5%	G4
450	100	169	4120	1,35	3+1	54	84,1%	G4

Ocean

Toalleros de agua





Negro



Cromado

Especificaciones técnicas										
Código	Acabado	Alto (mm)	Ancho (mm)	Entre ejes (mm)	Peso (Kg)	Agua (l)	ΔT50ºC (w)	ΔT42,5ºC (w)	ΔT30ºC (w)	exponente n
OCEAN0803400BL	Blanco	803	400	350	4,0	2,9	281	231	151	1,21415
OCEAN0803450BL	Blanco	803	450	400	4,6	3,1	304	250	163	1,22330
OCEAN0803500BL	Blanco	803	500	450	4,9	3,3	331	272	177	1,22700
OCEAN0803550BL	Blanco	803	550	500	5,2	3,5	359	294	191	1,23070
OCEAN1110400BL	Blanco	1110	400	350	6,7	4,4	424	347	225	1,24091
OCEAN1110450BL	Blanco	1110	450	400	7,3	4,7	468	383	249	1,24198
OCEAN1110500BL	Blanco	1110	500	450	7,9	5,0	512	419	272	1,24306
OCEAN1110550BL	Blanco	1110	550	500	8,5	5,3	555	454	294	1,24413
OCEAN1420450BL	Blanco	1420	450	400	9,2	5,9	611	499	323	1,24955
OCEAN1420500BL	Blanco	1420	500	450	10,0	6,4	669	547	354	1,24908
OCEAN1420550BL	Blanco	1420	550	500	10,7	6,7	727	594	385	1,24860
OCEAN1703450BL	Blanco	1703	450	400	11,5	7,4	733	599	387	1,25177
OCEAN1703500BL	Blanco	1703	500	450	12,4	7,9	802	655	424	1,24973
OCEAN1703550BL	Blanco	1703	550	500	13,4	8,4	871	712	461	1,24768
OCEAN0803500NE	Negro	803	500	450	4,9	3,3	331	272	177	1,22700
OCEAN0803550NE	Negro	803	550	500	5,2	3,5	359	294	191	1,23070
OCEAN1110500NE	Negro	1110	500	450	7,9	5,0	512	419	272	1,24306
OCEAN1110550NE	Negro	1110	550	500	8,5	5,3	555	454	294	1,24413
OCEAN1420500NE	Negro	1420	500	450	10,0	6,4	669	547	354	1,24908
OCEAN1420550NE	Negro	1420	550	500	10,7	6,7	727	594	385	1,24860
OCEAN0803500CR	Cromado	803	500	450	4,9	3,3	235	194	129	1,18025
OCEAN0803550CR	Cromado	803	550	500	5,2	3,5	251	208	137	1,23070
OCEAN1110500CR	Cromado	1110	500	450	7,8	5,0	353	288	186	1,25644
OCEAN1110550CR	Cromado	1110	550	500	8,3	5,3	384	313	202	1,25814
OCEAN1420500CR	Cromado	1420	500	450	9,8	6,3	457	372	239	1,27543
OCEAN1420550CR	Cromado	1420	550	500	10,5	6,7	499	406	260	1,27642


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

MAGNO +

RADIADOR CONVECTOR EN ALUMINIO INYECTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



A *Altura total mm.*
B *Distancia entre ejes mm.*
C *Anchura frontal mm.*
D *Lateral mm.*


Resultados de los ensayos efectuados según norma EN-442

Modelo Magno+	A	B	C	D	L Litros	Kg peso kg.	∅ conexión	Emisión Δt=30 W	Emisión Δt=40 W	Emisión Δt=50 W	Emisión Δt=60 W	Exponente n
350	340	260	80	95	0,35	0,91	1"	39	56,6	75,7	96	1,3
425	430	350	80	95	0,22	1,18	1"	49,2	71,8	96,4	122,6	1,32
600	580	500	80	95	0,49	1,62	1"	64,8	93,6	126	160,5	1,33
700	680	600	80	95	0,57	1,77	1"	73,1	107,7	145	187,7	1,33
800	780	700	80	95	0,65	1,99	1"	82,3	121,6	164	209,8	1,34
900	880	800	80	95	0,76	2,1	1"	90,6	134	181	231,5	1,35

Presión de servicio 6 bar.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO:

- El radiador Magno + puede ser utilizado en instalaciones con agua caliente y vapor hasta 100 °C.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 BAR.
- Puede ser instalado en instalaciones con tuberías de hierro, cobre, o materiales termostáticos.
- Para la obtención del rendimiento indicado el radiador Magno + debe de respetar las distancias indicadas en el dibujo.
- Con el fin de evitar que las dilataciones térmicas produzcan posibles ruidos, aconsejamos la utilización de nuestros soportes indicados nuestra tarifa/catalogo.
- Se aconseja la instalación de purgadores automáticos en cada uno de los radiadores.
- Con el fin de preservar las instalaciones del proceso de corrosión galvánica que afecta a los radiadores, caldera y tuberías, se aconseja controlar el PH del agua siendo el óptimo entre 6,5 y 8, e introducir un pasivamente en la cantidad indicada por el fabricante.
- Para la unión de elementos y colocación de tapones y reducciones se deben de emplear sus correspondientes juntas.
- Como medida de precaución , se debe evitar el cierre completo de las válvulas y así eliminar posibles sobre presiones. En el caso de que se desee cerrar el radiador, este debería de estar provisto de purgadores automáticos.
- No utilizar productos corrosivos para la limpieza del radiador , solamente un paño húmedo.
- Una vez al año aspire el polvo existente entre elementos y así se evitará el manchado "tipo chimenea" sobre las paredes.
- Para la conservación de la pintura de los radiadores , evite que estén expuestos a ambientes húmedos .
- No coloque ropa u otros enseres sobre el radiador; podría dañar la pintura del mismo.



Colocación de radiador con respecto a suelo, pared y marquesina.

SUMINISTRO:

- Los radiadores se suministraran en baterías de 3 a 12 elementos
- Los radiadores Magno + se suministran pintados con una primera capa de anaforesis y posteriormente con polvo epoxi poliester de color blanco.
- Las baterías van protegidas con cantoneras de poliestireno expandido y con una funda de film retráctil.
- El embalaje permite la instalación del radiador sin necesidad de quitarlo hasta el final de la obra.




CONSULTAR TARIFAS EN WEB

RD

RADIADOR CONVECTOR EN ALUMINIO INYECTADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:



A *Altura total mm.*
B *Distancia entre ejes mm.*
C *Anchura frontal mm.*
D *Lateral mm.*


Resultados de los ensayos efectuados según norma EN-442

Modelo RD	A	B	C	D	Litros	peso kg.	∅ conexión	Emisión Δt=30 W	Emisión Δt=40 W	Emisión Δt=50 W	Emisión Δt=60 W	Exponente n
350	340	260	80	96	0,32	0,93	1"	36,6	54	72,2	91,5	1,3
425	430	350	80	96	0,39	1,15	1"	47,5	69,1	93	118,1	1,32
600	580	500	80	96	0,51	1,48	1"	63,6	96	125	156,3	1,33
700	680	600	80	96	0,57	1,69	1"	74,8	108,26	146	186,4	1,34
800	780	700	80	96	0,65	1,94	1"	84	121,61	164	209,3	1,34
900	880	800	80	96	0,75	2,1	1"	90	133	181	231,5	1,36

Presión de servicio 6 bar.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DE USO:

- El radiador RD puede ser utilizado en instalaciones con agua caliente y vapor hasta 100 °C.
- La presión máxima de funcionamiento es de 6 BAR.
- Puede ser instalado en instalaciones con tuberías de hierro, cobre, o materiales termostáticos.
- Para la obtención del rendimiento indicado el radiador RD debe de respetar las distancias indicadas en el dibujo.
- Con el fin de evitar que las dilataciones térmicas produzcan posibles ruidos, aconsejamos la utilización de nuestros soportes indicados nuestra tarifa/catalogo.
- Se aconseja la instalación de purgadores automáticos en cada uno de los radiadores.
- Con el fin de preservar las instalaciones del proceso de corrosión galvánica que afecta a los radiadores, caldera y tuberías, se aconseja controlar el PH del agua siendo el óptimo entre 6,5 y 8, e introducir un pasivamente en la cantidad indicada por el fabricante.
- Para la unión de elementos y colocación de tapones y reducciones se deben de emplear sus correspondientes juntas.
- Como medida de precaución, se debe evitar el cierre completo de las válvulas y así eliminar posibles sobre presiones. En el caso de que se desee cerrar el radiador, este debería de estar provisto de purgadores automáticos.
- No utilizar productos corrosivos para la limpieza del radiador, solamente un paño húmedo.
- Una vez al año aspire el polvo existente entre elementos y así se evitará el manchado "tipo chimenea" sobre las paredes.
- Para la conservación de la pintura de los radiadores, evite que estén expuestos a ambientes húmedos.
- No coloque ropa u otros enseres sobre el radiador; podría dañar la pintura del mismo.



Colocación de radiador con respecto a suelo, pared y marquesina.

SUMINISTRO:

- Los radiadores se suministraran en baterías de 3 a 12 elementos
- Los radiadores RD se suministran pintados con una primera capa de anafóresis y Posteriormente con polvo epoxi poliester de color blanco.
- Las baterías van protegidas con cantoneras de poliestireno expandido y con una funda de film retráctil.
- El embalaje permite la instalación del radiador sin necesidad de quitarlo hasta el final de la obra.



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

termat

SERIE CB

El nuevo radiador CB ofrece una línea exclusiva y contemporaneamente moderna, resultado de un diseño cuidad que combina la innovación estética con la mejor funcionalidad.

Un radiador particularmente agradable, apto para favorecer la mejor emisión térmica. Armoniza con todo tipo de mobiliario, a la vez que proporciona al hogar el calor buscado por toda la familia en los momentos entrañables.

Todo unido en un mismo radiador: exclusividad y rendimiento térmico.



REFERENCIA	MODELO	ALTURA mm.	ANCHO (mm)	DISTANCIA ENTRE EJES	CONTENIDO AGUA (L)	CONEXIÓN
CB 350	TERMAT CB 350	420	80	350	0,425	1"
CB 500	TERMAT CB 500	575	80	500	0,549	1"
CB 600	TERMAT CB 600	675	80	600	0,668	1"
CB 700	TERMAT CB 700	777	80	700	0,778	1"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	POTENCIA TÉRMICA t 50ºC W/ Kcal	POTENCIA TÉRMICA t 60ºC W/Kcal
CB 350	97,1/83,5	123/106,2
CB 500	128,6/110,6	163,4/140,6
CB 600	147,5/126,9	188,5/162,1
CB 700	159,0/136,7	201,7/173,4





La garantía 10 años se limita a la substitución de los elementos con defectos de fabricación y siempre que se hayan respetado las siguientes prescripciones:

La instalación debe haber sido efectuada por un técnico cualificado en base a las normas vigentes.

La presión de trabajo debe permanecer hasta 6 bar.
Para la limpieza se utilizará solamente un paño humedecido con agua, sin emplear productos abrasivos o disolventes.

termat

SERIE ONE



El nuevo radiador ONE tiene una línea compacta y agradable, resultado de un diseño cuidado y sencillo que combina la innovación estética con la mejor funcionalidad y rendimiento térmico. Su estructura sólida y robusta es el resultado de largos estudios dirigidos a obtener el máximo rendimiento con el mínimo consumo.

Adorna con un toque de arte cualquier espacio habitable, a la vez que proporciona al hogar el confort buscado por toda la familia.

La calidad de vida no es solo una explosión estética, sino también confort, armonía y bienestar en el espacio donde vivimos.

REFERENCIA	MODELO	ALTURA mm.	ANCHO (mm)	DISTANCIA ENTRE EJES	CONTENIDO AGUA (L)	CONEXIÓN
ONE 350	TERMAT ONE 350	420	80	350	0,426	1"
ONE 500	TERMAT ONE 500	575	80	500	0,552	1"
ONE 600	TERMAT ONE 600	675	80	600	0,652	1"
ONE 700	TERMAT ONE 700	777	80	700	0,773	1"



GARANTÍA 10 AÑOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	POTENCIA TÉRMICA t 50ºC W/Kcal	POTENCIA TÉRMICA t 60ºC W/Kcal
ONE 350	96,1/82,6	123,5/104,7
ONE 500	126,7/108,9	161,4/138,7
ONE 600	145,6/125,2	188,5/160,0
ONE 700	155/133,28	202,3/172,2

termat

FLUIDO PROGRAMABLE



Termostato electrónico digital programable 7 días a la semana y 24 horas al día.

Sensor de temperatura NTC con precisión de 0,1°C. Extrasilencioso gracias a su funcionamiento mediante Triac.

Control inteligente de activación anticipada.

Modos confort, económico, antihielo y fácil manejo. Protección contra sobrecalentamiento, controlada por termostato de seguridad de máxima precisión.

EcoDesign

REFERENCIA	POTENCIA W.	ALTO cm.	ANCHO cm.	PROFUNDO cm.	PESO KG.	Nº ELEMENTOS	MODELO
FP0500T	500	58,0	33,3	9,5	7,0	3	TERMAT FP 500
FP0750T	750	58,0	41,3	9,5	8,9	4	TERMAT FP 750
FP1000T	1000	58,0	57,3	9,5	12,5	6	TERMAT FP 1000
FP1200T	1200	58,0	65,3	9,5	14,3	7	TERMAT FP 1200
FP1500T	1500	58,0	81,3	9,5	17,7	9	TERMAT FP 1500
FP1800T	1800	58,0	97,3	9,5	21,3	11	TERMAT FP 1800

SERIE BT



Sus reducidas dimensiones y su ligereza permiten que una sola persona lo pueda transportar e instalar. La temperatura se mantiene constante gracias a la rápida reacción para adaptarse a posibles cambios térmicos.

Diseño tipo panel con un aspecto moderno y elegante, capaz de integrarse en cualquier decoración de interior.

EcoDesign

REF.	MODELO	Potencia (W) ΔT 40 °C 65/55	Potencia (W) ΔT 30 °C 55/45	Potencia (W) ΔT 22,5 °C 45/40	DIMENSIONES	PESO	AGUA (L)
BT0400T	TERMAT BT 400	359	291	179	603x422x119 mm	4,9 KG	0,2
BT0500T	TERMAT BT 500	449	364	224	603x522x119 mm	5,7 KG	0,3
BT0600T	TERMAT BT 600	538	436	269	603x622x119 mm	6,5 KG	0,4
BT0800T	TERMAT BT 800	718	582	358	603x822x119 mm	8,1 KG	0,6
BT1000T	TERMAT BT 1000	897	727	448	603x1022x119 mm	10,7 KG	0,8
BT1200T	TERMAT BT 1200	1076	872	538	603x1222x119 mm	12,8 KG	1,0
BT1400T	TERMAT BT 1400	1256	1018	627	603x1422x119 mm	14,8 KG	1,2
BT1600T	TERMAT BT 1600	1435	1163	717	603x1622x119 mm	17 KG	1,4

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Emisores eléctricos

Más info

Cosmos Wi-Fi (Fluido)
Siena (Fluido)
Teide (Seco)



COSMOS WI-FI Emisores Térmicos Eléctricos

MODELOS	POTENCIA (W)	DIMENSIONES (mm) (alto x ancho x profundo)	ELEMENTOS (Nº)	CLASE AISLANTE	ÍNDICE PROTECCIÓN ELÉCTRICA
COSMOS 500	500	581 x 335 x 98	3	I	IP24
COSMOS 750	750	581 x 495 x 98	5	I	IP24
COSMOS 1000	1000	581 x 575 x 98	6	I	IP24
COSMOS 1200	1200	581 x 655 x 98	7	I	IP24
COSMOS 1500	1500	581 x 815 x 98	9	I	IP24

- Conexión eléctrica: 230 V~50 Hzc. a.Clase I (con toma de tierra).
- Estos emisores cumplen las directivas europeas de baja tensión y compatibilidad electromagnética bajo las normas EN 60335, EN 55014 y EN 61000.

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Ferroli

Radiadores

VARESE HE / VARESE
EUROPA C
XIAN N

PROTEO HP
TAL
TALIA WF/CF (toalleros)

Más info



XIAN N Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

		450	600	700	800
Emisión térmica UNE EN 442	ΔT = 60 °C	115,1 W	156,2 W	181,4 W	204,3 W
		99 kcal/h	134,3 kcal/h	156 kcal/h	175,7 kcal/h
	ΔT = 50 °C	90,8 W	122,9 W	142,2 W	160,2 W
		78 kcal/h	105,7 kcal/h	122,3 kcal/h	137,7 kcal/h
	ΔT = 40 °C	67,8 W	91,7 W	105,6 W	118,9 W
		58,3 kcal/h	78,8 kcal/h	90,8 kcal/h	102,3 kcal/h
	Emisión baja T°	46,6 W	62,08 W	72 W	81 W
	ΔT = 30 °C	40,08 kcal/h	53,4 kcal/h	61,9 kcal/h	69,7 kcal/h
T° máxima de funcionamiento		110 °C	110 °C	110 °C	110 °C
Exponente n		1,30483	1,31423	1,33400	1,33487
Constante Km		0,550807	0,718974	0,770156	0,864470
Contenido agua		0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Peso		1,12 kg	1,45 kg	1,70 kg	1,91 kg
Altura/distancia entre ejes		431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm
Fondo		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.
"Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO". Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

Para más información **consultar el código QR**

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Emisores eléctricos

NEO (WiFi)
RIMINI DP
NAPOLI

Más info



NEO Emisor eléctrico INVERTER SMART WiFi de fluido

Código	299203059	299205079	299206109	299207129	299209159
EAN	8430709516045	8430709516052	8430709516069	8430709516076	8430709516083
Potencia	500 W	750 W	1.000 W	1.200 W	1.500 W
Número de elementos	3	5	6	7	9
Clase	I	I	I	I	I
Índice protección eléctrica	IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Conexión eléctrica	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Superficie calefactable	hasta 6 m^2	hasta 9 m^2	hasta 12 m^2	hasta 14 m^2	hasta 17 m^2
Dimensiones alto / ancho / fondo	581 / 396 / 98 mm	581 / 556 / 98 mm	581 / 636 / 98 mm	581 / 716 / 98 mm	581 / 876 / 98 mm

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

incaltec Industrial

SERIE CB

350/500/600/700

*La **Serie CB** ofrece una línea exclusiva, resultado de un cuidado diseño que combina la innovación estética con la mejor funcionalidad.*





Garantía 10 años

Especificaciones técnicas

Modelo	Distancia entre ejes mm.	Altura total (mm)	Profundidad (mm)	Anchura (mm)	Contenido agua (l)	Peso (gr.)	Exponentes	Potencia térmica t T 40° C une 442 Watt	Potencia térmica t T 40° C une 442 Kcal/h	Potencia térmica t T 50° C une 442 Watt	Potencia térmica t T 50° C une 442 Kcal/h	Potencia térmica t T 60° C une 442 Watt	Potencia térmica t T 60° C une 442 Kcal/h	Conexion
350	350	420	96	80	0,425	1,211	1,31589	72,7	62,5	91,1	83,5	123,0	105,8	1"
500	500	577	96	80	0,552	1,352	1,34071	92,0	79,1	123,0	105,8	155,9	134,0	1"
600	600	675	96	80	0,645	1,548	1,3534	103,7	89,2	140,0	120,4	178,9	153,8	1"
700	700	777	96	80	0,7788	1,706	1,35795	117,7	101,2	159,0	136,7	203,3	174,8	1"

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

incaltec
Industrial

SERIE ONE

350/500/600/700

*La **Serie One** ofrece una línea robusta y sólida, orientada a obtener el máximo rendimiento y eficiencia.*





Garantía **10 años**

Especificaciones técnicas

Modelo	Distancia entre ejes mm.	Altura total (mm)	Profundidad (mm)	Anchura (mm)	Contenido agua (l)	Peso (gr.)	Exponentes	Potencia térmica t T 40°C une 442 Watt	Potencia térmica t T 40°C une 442 Kcal/h	Potencia térmica t T 50°C une 442 Watt	Potencia térmica t T 50°C une 442 Kcal/h	Potencia térmica t T 60°C une 442 Watt	Potencia térmica t T 60°C une 442 Kcal/h	Conexión
350	350	420	95	80	0,426	1,179	1,29645	72,0	61,9	96,1	82,6	121,7	104,7	1"
500	500	582	95	80	0,598	1,295	1,299	91,2	78,4	121,9	104,8	154,5	132,8	1"
600	600	675	95	80	0,682	1,604	1,3442	102,2	87,9	138,0	118,7	176,3	151,6	1"
700	700	777	95	80	0,7738	1,689	1,34695	114,9	98,7	155,0	133,3	198,1	170,4	1"

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Aerotermos murales



Código	Modelo	Potencia calefacción (W)	Grupo producto
5131029000	EC-3N	3000	E62
5131030800	EC-5N	5000	E62
5131031600	EC-9N	9000	E62
5131032400	EC-12N	12000	E62
5131033200	EC-15N	15000	E62

Paneles radiantes



300°C
TEMPERATURA

Código	Modelo	Grupo producto
5226123100	TERMOTECH-HT-1750	E60
5226123200	TERMOTECH-HT-3500	E60
5226123300	TERMOTECH-HT-5250	E60

Aerotermos portátiles



Código	Modelo	Potencia calefacción (W)	Grupo producto
5131013400	EP-3N	3000	E62
5131014200	EP-5N	5000	E62
5131015900	EP-9N	9000	E62
5131016700	EP-12N	12000	E62
5131017500	EP-15N	15000	E62

Emisores con fluido



Digitales programables

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226838700	EMI-TECH 4	600	E61
5226838800	EMI-TECH 5	750	E61
5226838900	EMI-TECH 6	900	E61
5226839000	EMI-TECH 8	1200	E61
5226838600	EMI-TECH 10	1500	E61



Digitales programables, con electrónica integrada que permite el control remoto (mediante el KIT 1 TERMOWEB, como accesorio) desde cualquier dispositivo conectado a internet.

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226840500	EMI-TECH 4 TERMOWEB	600	E61
5226840600	EMI-TECH 5 TERMOWEB	750	E61
5226840700	EMI-TECH 6 TERMOWEB	900	E61
5226840800	EMI-TECH 8 TERMOWEB	1200	E61
5226840400	EMI-TECH 10 TERMOWEB	1500	E61

Código	Modelo	Grupo producto
5226840900	KIT 1 TERMOWEB	E61

Aerotermos portátiles con función chimenea

Calentadores portátiles para chimeneas.



Código	Modelo	Potencia calefacción (W)	Grupo producto
5226050500	FIRE FAN P ON/OFF	2000	E60



Infrarrojos de exterior e interior

Aplicaciones comerciales y residenciales.



HET-1800



HEC-3000



HE-2400 PD



HE-1500 N

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226837800	HE-1800 PD	1800	E60
5226837900	HE-2400 PD	1200/1400	E60
5226833200	HEC-3000	1200/1800/3000	E60
5226833300	HET-1800	900/1800	E60
5226838300	HE-1500 N	1500	E60
5226838400	HE-2200 N	1100/2200	E60

Calefactores de baño



Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226840100	CB-2005 N	1000/2000	E65



Toallero opcional, como accesorio.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Infrarrojos de interior
Aplicaciones residenciales.



Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226839900	INFRARED-125	600/1200	E60
5226840000	INFRARED-155	750/1500	E60

Calefactores horizontales



TL-10N

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226208600	TL-10N	1000/2000	E65



TL-20N

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226021300	TL-20N	1000/2000	E65



TL-39 H

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226844400	TL-39 H	1000/2000	E65

Calefactores verticales



TL-29

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226029700	TL-29	1000/2000	E65



TL-32

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226833600	TL-32	800/1800	E65



TL-39 V / TL-39 VM

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226844500	TL-39 V	1000/2000	E65
5226844600	TL-39 VM	1000/2000	E65



TL-40

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226833500	TL-40	1000/1800	E65

Paneles radiantes



Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226840200	RADIANT-1505	750/1500	E65

Convectores



TLS-501 / TLS-503 T

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226832600	TLS-501	800/1200/2000	E65
5226832700	TLS-503 T	800/1200/2000	E65

Radiadores de aceite



Serie SAHARA

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226838000	SAHARA-903	900	E65
5226832800	SAHARA-1503	1500	E65
5226832900	SAHARA-2003	2000	E65
5226833000	SAHARA-2503	2500	E65

Climatizadores



METEOR EC

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5301456900	METEOR EC	50 ventilación 2200 calefacción	E65

VENTILACIÓN
CALEFACCIÓN

Calefactores cerámicos

TL-18 PTC / TOWER-2000 PTC

Código	Modelo	Potencia (W)	Grupo producto
5226833800	TL-18 PTC	1000/2000	E65
5226833700	TOWER-2000 PTC	1000/2000	E65



TL-18 PTC



TOWER-2000 PTC

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice



aValco

Energías Renovables

Tarifas sin precios de venta al público.
Consultar en la web de referencia la tarifa del fabricante.

Índice

Thermor

ACS - Bombas de calor

SERIE PREMIUM

Aéromax VM

5 años de garantía en la cuba y hasta 5 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 5 AÑOS

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP*	Pot. Comp. (W)	Resist. (W)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP	Perfil
266002	AÉROMAX VM 100	100	3,15	350	1200	529	1234	539	57	3/4"	A+	M
266003	AÉROMAX VM 130	130	3,35	350	1800	529	1342	539	62	3/4"	A+	L
276011	AÉROMAX VM 150	150	3,34	350	1800	529	1557	539	66	3/4"	A+	L

Compatible con Cozytouch Bridge. Compatible con solar fotovoltaica. *Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14°C (clima cálido).



SERIE PREMIUM

Aéromax VS

5 años de garantía en la cuba y hasta 5 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 5 AÑOS

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP*	Pot. Comp. (W)	Resist. (W)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP	Perfil
286042	AÉROMAX VS 200	200	3,01	525	1800	620	1609	665	85	3/4"	A+	L
286043	AÉROMAX VS 270	270	3,61	525	1800	620	1949	665	93	3/4"	A+	XL
286044	AÉROMAX VS COMBI 200	200	3,10	525	1800	620	1609	665	100	3/4"	A+	L
286045	AÉROMAX VS COMBI 270	270	3,62	525	1800	620	1949	665	108	3/4"	A+	XL

Compatible con Cozytouch Bridge. Compatible con solar fotovoltaica. *Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14°C (clima cálido).



SERIE PREMIUM

Aéromax Split

5 años de garantía en la cuba y hasta 5 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 5 AÑOS NUEVO

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP*	Pot. Comp. (W)	Distancia Máx. (m)	Desnivel Máx. (m)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP	Perfil
602118**	AÉROMAX SPLIT 150	150	3,75	3250	20	15	567	1177	586	53	3/4"	A+	L
600815/602119**	AÉROMAX SPLIT 200	200	3,77	3250	20	15	567	1487	567	63	3/4"	A+	L
600816/602120**	AÉROMAX SPLIT 270	270	4,18	3250	20	15	617	1586	651	73	3/4"	A+	XL

Compatible con solar fotovoltaica. *Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14°C (clima cálido).
**A partir de segundo trimestre.



SERIE PREMIUM

Aéromax Piscina

5 años de garantía en el intercambiador de titanio y hasta 5 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 5 AÑOS NUEVO

Código	Modelo	COP a 15°C (1)	Pot. a 15°C (kW)	COP a 27°C (2)	Pot. a 27°C (kW)	Presión acústica (db(A))	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)
297122*	AÉROMAX PISCINA 5	4,41	5,64	5,66	7,24	46	1000	603	381	62
297108/297123*	AÉROMAX PISCINA 7	4,76	7,00	5,84	9,00	46	1000	603	381	66
297110/297124*	AÉROMAX PISCINA 9	4,51	10,62	5,83	11,66	48	1000	603	381	72
297112/297125*	AÉROMAX PISCINA 12	4,50	12,60	5,50	16,00	53	1029	761	436	85
297114/297126*	AÉROMAX PISCINA 14	4,32	13,60	5,12	18,70	55	1120	862	452	100

(1) Aire 15°C/agua 12°C. (2) Aire 27°C/agua 24°C. *A partir de segundo trimestre.



AGUA CALIENTE SANITARIA

Thermor

SERIE CONCEPT

Aéromax Access

3 años de garantía en la cuba y hasta 3 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 3 AÑOS

NUEVO

Código	Modelo	Capacidad (L)	SCOP*	Pot. Comp. (W)	Resist. (W)	Ancho (mm)	Altura (mm)	Prof. (mm)	Peso (Kg)	Tomas	ERP	Perfil
296078	AÉROMAX ACCESS 200	200	2,4	450	1800	575	1529	635	64	3/4"	A	L
296079	AÉROMAX ACCESS 250	250	2,66	450	1800	575	1782	635	71	3/4"	A	XL
286046	AÉROMAX ACCESS 250 COMBI	240	2,5	450	1800	575	1782	635	82	3/4"	A	L

*Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14 °C (clima cálido).



ACCESORIOS AÉROMAX

Código	Denominación
900991	CUADRÍPODE AÉROMAX SPLIT 2 200 L MURAL / AÉROMAX VM
296077	ADAPTADOR SALIDA DE AIRE COAXIAL AEROMAX VM
354642	EXTENSIÓN TUBO COAXIAL DE 1 M AEROMAX VM
354641	SALIDA PARED TUBO COAXIAL AEROMAX VM

Código	Denominación
354646	REJA DE PROTECCIÓN TUBO COAXIAL AEROMAX VM
900366	CONECTOR CONDUCCIÓN DE AIRE A 160 MM (X2) (PARA AÉROMAX PREMIUM 200 L Y 270 L)
002449	COZYTOUCH BRIDGE



Aéromax Split

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Thermor

Calefacción - Bombas de calor

SOLUCIONES 1 SERVICIO

SERIE ELLITE

Alféa Excellia Ai

A++ 35°C A+ 55°C

Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 7 AÑOS



BOMBA DE CALOR SPLIT

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35°C*	COP 45°C*
524785	ALFÉA EXCELLIA AI 11	10,8	4,3	3,2
524786	ALFÉA EXCELLIA AI 14	13,5	4,2	3,1
524787	ALFÉA EXCELLIA AI 11 T	10,8	4,3	3,3
524788	ALFÉA EXCELLIA AI 14 T	13	4,2	3,2
524789	ALFÉA EXCELLIA AI 16 T	15,2	4,1	3,2

MÓDULO HIDRÁULICO

Código	Denominación
024224	MÓDULO HIDRÁULICO EXCELLIA AI

UNIDAD EXTERIOR

Código	Denominación
700197	UE WOYG112LHT (EXC 11)
700175	UE WOYG140LCTA (EXC 14)
700176	UE WOYK112LCTA (EXC 11 T)
700177	UE WOYK140LCTA (EXC 14 T)
700178	UE WOYK160LCTA (EXC 16 T)

*Datos certificados HP Keymark a 7 °C de temperatura ambiente. El plazo de entrega de los módulos hidráulicos y unidades exteriores por separado debe ser consultado.

SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Ai

R32 A++ 35°C A++ 55°C A++ 35°C A+ 55°C

Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR GARANTÍA 7 AÑOS



BOMBA DE CALOR SPLIT CON REFRIGERANTE R32

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35°C*	COP 45°C*
526671	ALFÉA EXTENSA AI 5 R32	4,5	4,7	3,4
526672	ALFÉA EXTENSA AI 6 R32	5,5	4,7	3,4
526673	ALFÉA EXTENSA AI 8 R32	7,5	4,4	3,4
526674	ALFÉA EXTENSA AI 10 R32	10	4,5	3,4

MÓDULO HIDRÁULICO

Código	Denominación
024321	MÓDULO HIDRÁULICO EXTENSA AI 5 R32
024322	MÓDULO HIDRÁULICO EXTENSA AI 6 Y 8 R32
024323	MÓDULO HIDRÁULICO EXTENSA AI 10 R32

UNIDAD EXTERIOR

Código	Denominación
700227	UE WOYA060KLT (EXT 5 Y EXT 6 R32)
700228	UE WOYA080KLT (EXT 8 R32)
700229	UE WOYA100KLT (EXT 10 R32)

BOMBA DE CALOR SPLIT

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35°C*	COP 45°C*
524779	ALFÉA EXTENSA AI 13	14	4,0	3,3
524780	ALFÉA EXTENSA AI 16	16,1	3,7	3,1

MÓDULO HIDRÁULICO

Código	Denominación
024221	MÓDULO HIDRÁULICO EXTENSA AI 13, 16

UNIDAD EXTERIOR

Código	Denominación
700197	UE WOYG112LHT (EXT 13)
700175	UE WOYG140LCTA (EXT 16)

**Datos certificados HP Keymark a 7 °C de temperatura ambiente. El plazo de entrega de los módulos hidráulicos y unidades exteriores por separado debe ser consultado.

CALEFACCIÓN

Thermor

SERIE ELLITE

Áurea+ R290





Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR

GARANTÍA 7 AÑOS

NUEVO



BOMBA DE CALOR MONOBLOC

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35°C	COP 65°C
526810	ÁUREA+ R290 6	6,2	4,8	2,5
526811	ÁUREA+ R290 9	9,7	4,7	2,6
526813	ÁUREA+ R290 12	12,6	4,8	2,6
526815	ÁUREA+ R290 15T	16,3	4,9	2,8
526816	ÁUREA+ R290 18T	18,7	4,6	2,7

SERIE PREMIUM

Áurea+





Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR

GARANTÍA 7 AÑOS



BOMBA DE CALOR MONOBLOC

Código	Modelo	Potencia (kW)	COP 35°C*	COP 45°C*
526264	ÁUREA+ 06	6,1	4,5	3,5
526265	ÁUREA+ 08	7,8	4,4	3,5
526266	ÁUREA+ 10	10,1	4,4	3,5
526267	ÁUREA+ 12	11,8	4,3	3,4
526268	ÁUREA+ 12TR	11,8	4,3	3,4
526269	ÁUREA+ 14	14,1	4,9	3,8
526270	ÁUREA+ 14TR	14,1	4,9	3,8
526271	ÁUREA+ 16	16,3	4,7	3,7
526272	ÁUREA+ 16TR	16,3	4,7	3,7
526273	ÁUREA+ 18TR	17,9	4,4	3,5

*Datos certificados HP Keymark a 7°C de temperatura ambiente.


Calefacción - Bombas de calor

SOLUCIONES 2 SERVICIOS

SERIE ELLITE

Alféa Excellia Duo Ai





Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR

GARANTÍA 7 AÑOS



BOMBA DE CALOR SPLIT

Código	Modelo	Potencia (kW)	Volumen ACS (L)	COP 35°C*	COP 45°C*	SCOP$_{ACS}$**
524790	ALFÉA EXCELLIA DUO AI 11	10,8	190	4,3	3,2	3,8
524791	ALFÉA EXCELLIA DUO AI 14	13,5	190	4,2	3,1	3,8
524792	ALFÉA EXCELLIA DUO AI 11 T	10,8	190	4,3	3,3	3,7
524793	ALFÉA EXCELLIA DUO AI 14 T	13	190	4,2	3,2	3,7
524794	ALFÉA EXCELLIA DUO AI 16 T	15,2	190	4,1	3,2	3,7

MÓDULO HIDRÁULICO

Código	Denominación
024225	MÓDULO HIDRÁULICO EXCELLIA DUO AI

UNIDAD EXTERIOR

Código	Denominación
700197	UE WOYG112LHT (EXC 11)
700175	UE WOYG140LCTA (EXC 14)
700176	UE WOYK112LCTA (EXC 11 T)
700177	UE WOYK140LCTA (EXC 14 T)
700178	UE WOYK160LCTA (EXC 16 T)

*Datos certificados HP Keymark a 7°C de temperatura ambiente.
**Test realizado conforme a la normativa EN 16147 con temperatura exterior 14°C (clima cálido).
El plazo de entrega de los módulos hidráulicos y unidades exteriores por separado debe ser consultado.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Thermor

SERIE PREMIUM

Alféa Extensa Duo Ai





Hasta 7 años de garantía total.
Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR
GARANTÍA 7 AÑOS

BOMBA DE CALOR SPLIT CON REFRIGERANTE R32

Código	Modelo	Potencia (kW)	Volumen ACS (L)	COP 35°C*	COP 45°C*	SCOP ACS**
526681	ALFÉA EXTENSA DUO AI 5 R32	4,5	190	4,7	3,4	3,8
526682	ALFÉA EXTENSA DUO AI 6 R32	5,5	190	4,7	3,4	3,8
526683	ALFÉA EXTENSA DUO AI 8 R32	7,5	190	4,4	3,4	3,8
526684	ALFÉA EXTENSA DUO AI 10 R32	10	190	4,5	3,4	3,8

MÓDULO HIDRÁULICO

Código	Denominación
024327	MÓDULO HIDRÁULICO EXTENSA DUO AI 5 R32
024328	MÓDULO HIDRÁULICO EXTENSA DUO AI 6, 8 R32
024329	MÓDULO HIDRÁULICO EXTENSA DUO AI 10 R32

UNIDAD EXTERIOR

Código	Denominación
700227	UE WOYA060KLT (EXT 5 Y EXT 6 R32)
700228	UE WOYA080KLT (EXT 8 R32)
700229	UE WOYA100KLT (EXT 10 R32)

*Dados certificados HP Keymark a 7°C de temperatura ambiente. **Teste realizado conforme a Normativa EN 16147 com uma temperatura exterior de 14ºC (clima quente). O prazo de entrega dos módulos hidráulicos e unidades exteriores por separado deve ser consultado.





Alféa Excellia Duo Ai

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Packs - Bombas de calor
FORMATO SPLIT

SERIE PREMIUM
Aeropack AI

Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR
GARANTÍA 7 AÑOS

CONJUNTO ALFÉA EXTENSA/EXCELLIA AI Y AÉROMAX VS

Código	Modelo	Potencia Alféa (kW)	Vol. de Acumulación de Aéromax VS (L)
601377	AEROPACK AI EXTENSA 5	4,5	200
601378	AEROPACK AI EXTENSA 6	6	200
601379	AEROPACK AI EXTENSA 8	7,5	200
601380	AEROPACK AI EXTENSA 10	10	200
601381	AEROPACK AI EXTENSA 13	14	200
601382	AEROPACK AI EXTENSA 16	16,1	270
601383	AEROPACK AI EXCELLIA 11	10,8	200
601384	AEROPACK AI EXCELLIA 14	13,5	200
601385	AEROPACK AI EXCELLIA 11 T	10,8	200
601386	AEROPACK AI EXCELLIA 14 T	13	200
601387	AEROPACK AI EXCELLIA 16 T	15,2	270



SERIE PREMIUM
Aeropack Mural AI

Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR
GARANTÍA 7 AÑOS

CONJUNTO ALFÉA EXTENSA AI Y AÉROMAX VM

Código	Modelo	Potencia Alféa (kW)	Vol. de Acumulación de Aéromax VM (L)
601690	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 5	4,5	100
601691	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 6	6	100
601692	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 8	7,5	100
601693	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 10	10	150
601694	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 13	14	150
601695	AEROPACK MURAL AI EXTENSA 16	16,1	150



SERIE PREMIUM
Aeropack Split AI

Hasta 7 años de garantía total. Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR
GARANTÍA 7 AÑOS

CONJUNTO ALFÉA EXTENSA AI Y AÉROMAX SPLIT

Código	Modelo	Potencia Alféa (kW)	Capacidad acumulación de Aeéromax (L)
601962	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 5	4,5	200
601963	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 6	6	200
601964	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 8	7,5	200
601965	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 10	10	200
601966	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 13	14	200
601967	AEROPACK SPLIT AI EXTENSA 16	16,1	270



Thermor

Packs - Bombas de calor

FORMATO MONOBLOC

SERIE ELLITE

Áureapack+ R290





Hasta 7 años de garantía total.
Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR
GARANTÍA 7 AÑOS
NUEVO

CONJUNTO ÁUREA+ R290 Y AÉROMAX VM

Código	Modelo	Potencia Áurea+ R290 (kW)	Capacidad acumulación de Aéromax (L)
526912	ÁUREAPACK+ R290 6	6	100
526913	ÁUREAPACK+ R290 9	9	100
526914	ÁUREAPACK+ R290 12	12	150
526915	ÁUREAPACK+ R290 15T	15	150
526916	ÁUREAPACK+ R290 18T	18	150



SERIE ELLITE

Áureatank+ R290





Hasta 7 años de garantía total.
Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR
GARANTÍA 7 AÑOS
NUEVO

CONJUNTO ÁUREA+ R290 Y ACUMULADOR TANK IN TANK SMART E PLUS

Código	Modelo	Potencia Áurea+ R290 (kW)	Capacidad acumulación + inercia de Smart E Plus (L)
526917	ÁUREATANK+ R290 6	6	126 + 77
526918	ÁUREATANK+ R290 9	9	126 + 77
526919	ÁUREATANK+ R290 12	12	164 + 78
526920	ÁUREATANK+ R290 15T	15	200 + 93
526921	ÁUREATANK+ R290 18T	18	200 + 93



SERIE PREMIUM

Áureapack+





Hasta 7 años de garantía total.
Consultar condiciones de garantía.

CON CONTRATO MANTENIMIENTO THERMOR
GARANTÍA 7 AÑOS

CONJUNTO ÁUREA+ Y AÉROMAX VM

Código	Modelo	Potencia Áurea+ (kW)	Capacidad acumulación de Aeéromax (L)
526685	ÁUREAPACK+ 06	6,1	100
526686	ÁUREAPACK+ 08	7,8	100
526687	ÁUREAPACK+ 10	10,1	100
526688	ÁUREAPACK+ 12	11,8	150
526689	ÁUREAPACK+ 12TR	11,8	150
526690	ÁUREAPACK+ 14	14,1	150
526691	ÁUREAPACK+ 14TR	14,1	150
526692	ÁUREAPACK+ 16	16,3	150
526693	ÁUREAPACK+ 16TR	16,3	150
526694	ÁUREAPACK+ 18TR	17,9	150



Thermor

COMPONENTES Y ACCESORIOS ÁUREA+

Función	Denominación	Código
ACCESORIOS DE REGULACIÓN	TERMOSTATO i-CR	526274
	TERMOSTATO Hi-T2	526275
ACS	FILTRO MAGNÉTICO DE LODO	075100
	KIT ACS	526339
	KIT EXOGEL	526650

COMPONENTES Y ACCESORIOS ALFÉA

Función	Denominación	Código	EXCELLIA AI	EXTENSA AI	EXCELLIA DUO AI	EXTENSA DUO AI
ACCESORIOS REGULACIÓN	NAVILINK A59	074232	•	•	•	•
	NAVILINK A75	074213	•	•	•	•
	NAVILINK A78	074214	•	•	•	•
ACCESORIOS DE CONECTIVIDAD*	COZYTOUCH BRIDGE	002449	•	•	•	•
	PACK COZYTOUCH AI	501005	•	•	•	•
ACS	KIT ACS SPLIT	073991	•	•		
2 ZONAS	KIT 2 ZONAS SPLIT (+KIT EXT REGULACIÓN)	570630	•	•		
	KIT 2 ZONAS SPLIT DUO (+KIT EXT REGULACIÓN)	570629			•	•
	KIT TOMAS SUPERIORES AGUA	075522			•	•
	KIT EXTENSIÓN REGULACIÓN	075311	•	•	•	•
APOYO CALDERA	KIT APOYO CALDERA SPLIT	073989	•	•		
	KIT APOYO CALDERA DUO	073990			•	•
	BOTELLA DE DESACOPLAMIENTO	073957	•	•	•	•
FRÍO	KIT AISLAMIENTO	075328	•	•	•	•
	KIT AISLAMIENTO DUO	075329			•	•
	BIDÓN GLYCOL 20 L	787708	•	•	•	•
APOYOS ELÉCTRICOS	APOYO ELÉCTRICO 6 KW 230 V MONOFÁSICO	074044	•	•	•	•
	APOYO ELÉCTRICO 9 KW 400 V TRIFÁSICO	074045	•		•	
COMPLEMENTOS	KIT GRAN CAUDAL	074077	•	•	•	•
	BANDEJA DE CONDENSADOS UE 5, 6 Y 8	074049		•		•
	SOPORTES ANTI-VIBRATORIOS U.E. MURAL	523574	•	•	•	•
	RESISTENCIA ANTI-CONGELACIÓN	809644	•	•	•	•
WALL IN**	REJILLA EXTERIOR (ALFEA R32)	073383		•		•
	CAJA INTERIOR WALL IN (ALFEA R32)	073384		•		•
	FIJACIÓN DE LA CAJA (ALFEA R32)	073385		•		•
DEPÓSITOS DE INERCIA PARA AEROTERMIA	BT-ICE 25 L	700436	•	•	•	•
	BT-ICE 50 L	700437	•	•	•	•
	BT-ICE 100 L	700432	•	•	•	•

*La Conectividad Cozytouch de Alféa requiere de un control Navilink. **Wall In requiere las 3 referencias para ser funcional y es compatible con los modelos de Alféa Extensa Ai 5, 6 y 8.



Áureatank+ R290

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Thermor

Calefacción - Bombas de calor

FANCOILS

SERIE ELLITE

Pareo Ai

PAREO AI FANCOIL CON CONTROL MODULANTE Y VÁLVULA DE 3 VÍAS INSTALADOS

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)
081976 / 081984	PAREO AI 200	0,8	1,1
081977 / 081985	PAREO AI 400	1,8	2,4
081978 / 081986	PAREO AI 600	2,7	3,2
081979 / 081987	PAREO AI 800	3,3	4,1
081980 / 081988	PAREO AI 1000	3,8	4,9



PAREO FANCOIL SIN CONTROL NI VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA INSTALADOS

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)
080679 / 080744	PAREO 200	0,8	1,1
080680 / 080745	PAREO 400	1,8	2,4
080681 / 080746	PAREO 600	2,7	3,2
080682 / 080747	PAREO 800	3,3	4,1
080683 / 080748	PAREO 1000	3,8	4,9

Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho.
En los modelos Pareo deberá seleccionarse 1 de los controles disponibles como accesorio.

SERIE ELLITE

Pareo Integrado

FANCOIL SIN CARCASA. NO INCLUYE CONTROL NI VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)
080731 / 080736	PAREO INTEGRADO 200	0,8	1,1
080732 / 080737	PAREO INTEGRADO 400	1,8	2,4
080733 / 080738	PAREO INTEGRADO 600	2,7	3,2
080734 / 080739	PAREO INTEGRADO 800	3,3	4,1
080735 / 080740	PAREO INTEGRADO 1000	3,8	4,9



Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho.
La gama Pareo Integrado necesita Adaptador Pared + Control Pared.

SERIE ELLITE

Maevo Ai

MAEVO AI FANCOIL CON VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA INSTALADA

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)
081989 / 081981	MAEVO AI 400	1,14	1,61
081990 / 081982	MAEVO AI 600	1,62	2,35
081991 / 081983	MAEVO AI 800	2,34	3,25



MAEVO FANCOIL SIN VÁLVULA DE 3 VÍAS MOTORIZADA INSTALADA

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)
080684 / 080676	MAEVO 400	1,14	1,61
080685 / 080677	MAEVO 600	1,62	2,35
080686 / 080678	MAEVO 800	2,34	3,25

Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho.
Todos los modelos de Maevo Ai y Maevo llevan de serie control inalámbrico.

SERIE ELLITE

Alveo Ai



ALVEO AI FANCOIL DE CONDUCTO PARA CONEXIÓN CON CONTROL MODULANTE DE PARED

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)
500230 / 500222	ALVEO AI 400	1,9	2,3
500231 / 500223	ALVEO AI 600	3,0	3,2
500232 / 500224	ALVEO AI 800	3,5	3,9
500233 / 500225	ALVEO AI 1000	4,4	5,3

La gama Alveo Ai necesita control modulante. Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho. Válvula no incluida.

ALVEO FANCOIL DE CONDUCTO PARA CONEXIÓN CON CONTROL EXTERNO 0-10V

Código	Modelo	Potencia Frío (kW)	Potencia Calor (kW)
500234 / 500226	ALVEO 400	1,9	2,3
500235 / 500227	ALVEO 600	3,0	3,2
500236 / 500228	ALVEO 800	3,5	3,9
500237 / 500229	ALVEO 1000	4,4	5,3

Primer código conexión hidráulica lado izquierdo / Segundo código conexión hidráulica lado derecho. Válvula no incluida.

ACCESORIOS CONTROL PAREO/PAREO INTEGRADO

Código	Denominación
080687	CONTROL INTEGRADO MODULANTE
080688	CONTROL INTEGRADO 4 VELOCIDADES
080689	ADAPTADOR PARED
080690	CONTROL PARED MODULANTE

Código	Denominación
080691	ADAPTADOR TERMOSTATO
080692	ADAPTADOR 0-10 ANALOG
080695	CABLE CAMBIO LADO HIDRÁULICO*

*Accesorio necesario con el cambio de lado del conexionado hidráulico en la gama Pareo y Pareo Integrado.

ACCESORIOS PAREO INTEGRADO

Función	Denominación	200	400	600	800	1000
PAREO	TAPAS INFERIORES	080720	080720	080720	080720	080720
	PIES METAL	082558	082558	082558	082558	082558
PAREO INTEGRADO	ENTRADA AIRE 90°	081956	081957	081958	081959	081960
	CONDUCTO EXTENSIBLE	081961	081962	081963	081964	081965
	SALIDA AIRE 90°	081966	081967	081968	081969	081970
	SALIDA AIRE SUELO	081971	081972	081973	081974	081975
	ENTRADA AIRE SUELO	082528	082529	082530	082531	082532
	SALIDA AIRE TECHO	082533	082534	082535	082536	082537
	ENTRADA AIRE TECHO	082538	082539	082540	082541	082542
	CUBIERTA METAL	082543	082544	082545	082546	082547
	PANEL PARED	082548	082549	082550	082551	082552
	PANEL TECHO	082553	082554	082555	082556	082557
PAREO Y PAREO INTEGRADO	BANDEJA HORIZONTAL	080721	080722	080723	080724	080725
	ESTERILIZADOR UVC	080726	080727	080728	080729	080730

ACCESORIOS ALVEO

Código	Denominación
080690	CONTROL PARED MODULANTE
082584	SALIDA DE AIRE CON 2 CONEXIONES DN160
082585	SALIDA DE AIRE CON 3 CONEXIONES DN160
082586	SALIDA DE AIRE CON 4 CONEXIONES DN160
082587	SALIDA DE AIRE CON 6 CONEXIONES DN160

Código	Denominación
082588	ENTRADA DE AIRE CON 2 CONEXIONES DN160
082589	ENTRADA DE AIRE CON 3 CONEXIONES DN160
082590	ENTRADA DE AIRE CON 4 CONEXIONES DN160
082591	ENTRADA DE AIRE CON 6 CONEXIONES DN160

ACCESORIOS VALVULERÍA

Código	Denominación
080713	VÁLVULA 2V MOT PAREO*
080714	VÁLVULA 3V MOT PAREO*
080741	VÁLVULA 2V MOT MAEVO*
080742	VÁLVULA 3V MOT MAEVO*
082436	VÁLVULA 2V MOT ALVEO
082437	VÁLVULA 3V MOT ALVEO

Código	Denominación
080715	ADAPTADOR EUR-1/2"
080716	ADAPTADOR EUR-3/4"
080717	CONECTOR 90° EUR
080718	KIT DISTANCIADOR
080719	ADAPTADOR EUR-STD

JUNKERS BOSCH

Bombas de calor multitarea aire/agua







Modelo	Alimentación	Referencia	Código EAN	Descripción
Unidades exteriores Compress 6000i AW				
CS6000i AW-5s	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 738 205 060	4 054 925 236 958	Bomba de calor reversible, DC inverter. Refrigerante R410A. Conexión hidráulica entre unidad exterior e interior. Facilidad de instalación.
CS6000i AW-7s	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 738 205 061	4 054 925 236 965	
CS6000i AW-9s	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 738 205 062	4 054 925 236 972	
CS7001i AW 13 OR-S	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 089	4 062 321 295 325	
CS7001i AW 13 OR-T	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 601 997	4 062 321 295 271	
CS7001i AW 17 OR-T	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 601 998	4 062 321 295 288	

* Todas las unidades exteriores Compress 6000i AW tienen una clase de eficiencia energética a 35º de A+++ y 55º de A++. Datos según directivas (UE) 811/2013 y (UE) 813/2013 (ErP).

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Presión máxima Calef/a.c.s. (bar)	Resist. eléctrica (kW)	Alto ancho fondo (mm)	Peso (kg)
Unidades interiores Compress 6000i AW: módulos hidráulicos para combinar con unidad exterior Compress 6000i AW							
AWM 5-9 acumulación (1)	8 738 207 530	4 054 925 896 428	Módulo interior hidráulico tipo torre para frío, calor y a.c.s. con depósito de acero inox de 190 l. Temperatura máxima de a.c.s.: 85ºC. Vaso de expansión incorporado: 10L modelo AWM 5-9 y 13,5L modelo AWM 13-17. Eficiencia energética en a.c.s.: A. Perfil de carga: L.	2,5 / 10		1800 600 650	145
AWM 13-17 acumulación (2)	8 738 207 532	4 054 925 896 442					
AWMS 5-9 acumulación solar (1)	8 738 207 531	4 054 925 896 435	Módulo interior hidráulico para frío calor y a.c.s. y solar con depósito de doble serpentín de acero inox de 184 L. Temperatura máxima de a.c.s.: 85ºC. Vaso de expansión incorporado: 14 L. Eficiencia energética en a.c.s.: A. Perfil de carga: L	2,5 / 10	2 kW		150
AWMS 13-17 acumulación solar (2)	8 738 207 533	4 054 925 896 459			4 kW		
AWE 5-9 resistencia (1)	7 736 900 907	4 054 925 831 214	Módulo interior hidráulico para frío y calor con resistencia eléctrica. Vaso de expansión incorporado: 8 L	2,5 / -	6 kW	700 485 386	32
AWE 13-17 resistencia (2)	7 736 900 908	4 054 925 831 221			9 kW		
AWE 5-9 B resistencia (cristal) (1)	7 738 601 043	4 057 749 324 382	Módulo interior hidráulico con frontal en cristal negro para frío y calor con resistencia eléctrica. Vaso de expansión incorporado: 8 L				
AWE 13-17 B resistencia (cristal) (2)	7 738 601 059	4 057 749 324 436					
AWB 5-9 híbrido (1)	7 736 900 905	4 054 925 831 191	Módulo interior hidráulico para frío* y calor en combinación con caldera. (gas, gasóleo y pellets)	2,5 / -	-	700 485 386	24
AWB 13-17 híbrido (2)	7 736 900 906	4 054 925 831 207			-		

* Recomendable aislar tuberías módulo AWB. (1) Combinación unidades exteriores: Compress 6000i AW-5s, Compress 6000i AW-7s y Compress 6000i AW-9s. (2) Combinación unidades exteriores: CS7001i AW 13 OR-S, CS7001i AW 13 OR-T y CS7001i AW 17 OR-T

Puesta en marcha gratuita para toda la gama de Bombas de calor aire/agua realizada por el Servicio Técnico Oficial de Junkers Bosch.

JUNKERS BOSCH

Modelo	Alimentación	Referencia	Código EAN	Descripción
Unidades exteriores Compress 3400i AWS				
CS3400iAWS 4 OR-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 750 722 680	4 062 321 403 621	Bomba de calor reversible, DC inverter. Refrigerante R32. Conexión frigorífica entre unidad exterior e interior. Facilidad de instalación.
CS3400iAWS 6 OR-S (2)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 750 722 681	4 062 321 403 676	
CS3400iAWS 8 OR-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 750 722 682	4 062 321 403 683	
CS3400iAWS 10 OR-S (2)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 750 722 683	4 062 321 403 690	
CS3400iAWS 12 OR-S (3)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 750 722 684	4 062 321 403 706	
CS3400iAWS 14 OR-S (4)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	8 750 722 685	4 062 321 403 713	Bomba de calor reversible, DC inverter. Refrigerante R410. Conexión frigorífica entre unidad exterior e interior. Facilidad de instalación.
CS3400iAWS 10 OR-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	8 750 722 686	4 062 321 403 720	
CS3400iAWS 12 OR-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	8 750 722 687	4 062 321 403 737	
CS3400iAWS 14 OR-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	8 750 722 688	4 062 321 403 744	

(1) Clase de eficiencia energética a 35ª de A+++ y 55ª de A++. (2) Clase de eficiencia energética a 35ª de A+++ y 55ª de A. (3) Clase de eficiencia energética a 35ª de A++ y 55ª de A. (4) Clase de eficiencia energética a 35ª de A++ y 55ª de A+. Datos según directivas (UE) 811/2013 y (UE) 813/2013 (ErP).

Modelo	Referencia	Código EAN	Descripción	Presión máxima Calef./a.c.s. (bar)	Resist. eléctrica (kW)	Alto x ancho x fondo (mm)	Peso (kg)
Unidades interiores Compress 3400i AWS: módulos hidráulicos para combinar con unidad exterior Compress 3400i AWS							
CS3400iAWS 10 M (1)	8 738 213 438	4 062 321 593 506	Módulo interior hidráulico para frío, calor y a.c.s. con depósito de acero inox de 190 l. Temperatura máxima de a.c.s.: 85ºC. Vaso de expansión incorporado: 13,5 l. Eficiencia energética en a.c.s.: B. Perfil de carga: L.	3 / 10	2 kW 4 kW 6 kW	1800 x 600 x 660	136
CS3400iAWS 14 M (2)	8 738 213 439	4 062 321 593 513			2 kW 4 kW 6 kW 9 kW		139
CS3400iAWS 10 E (1)	8 738 212 147	4 062 321 544 270	Módulo interior hidráulico para climatización frío y calor con resistencia eléctrica. Vaso de expansión incorporado: 8 l.	3 / -	2 kW 4 kW 6 kW	700 x 485 x 398	41
CS3400iAWS 14 E (2)	8 738 212 148	4 062 321 544 287			2 kW 4 kW 6 kW 9 kW		44
CS3400iAWS 10 B (1)	8 738 212 145	4 062 321 544 256	Módulo interior hidráulico para frío y calor en combinación con caldera (gas, gasóleo y pellets).		-		34
CS3400iAWS 14 B (2)	8 738 212 146	4 062 321 544 263			-		36

(1) Combinación unidades exteriores: CS3400iAWS 4-s, CS3400iAWS 6-s, CS3400iAWS 8-s y CS3400iAWS 10-s. (2) Combinación unidades exteriores: CS3400iAWS 10-t, CS3400iAWS 12-s/t y CS3400iAWS 14-s/t.

Modelo	Alimentación	Referencia	Código EAN	Descripción
Unidades exteriores Compress 2000 AWF				
CS2000AWF 4 R-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 277	4 062 321 737 917	Bomba de calor reversible. DC Inverter 1 ventilador. Refrigerante R32. Full Monobloc. Todo el módulo hidráulico esta contenido en la unidad exterior. Gestión en cascada de hasta 6 unidades.
CS2000AWF 6 R-S (2)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 278	4 062 321 737 924	
CS2000AWF 8 R-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 279	4 062 321 739 300	
CS2000AWF 10 R-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 280	4 062 321 740 948	
CS2000AWF 12 R-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 281	4 062 321 740 955	
CS2000AWF 14 R-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 282	4 062 321 740 962	
CS2000AWF 16 R-S (1)	Monofásica (230V/1F/50Hz)	7 738 602 283	4 062 321 740 979	
CS2000AWF 12 R-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 602 284	4 062 321 740 986	
CS2000AWF 14 R-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 602 285	4 062 321 740 993	
CS2000AWF 16 R-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 602 286	4 062 321 741 006	
CS2000AWF 18 R-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 602 287	4 062 321 741 013	Bomba de calor reversible. DC Inverter 2 ventiladores. Refrigerante R32. Full Monobloc. Todo el módulo hidráulico esta contenido en la unidad exterior. Gestión en cascada de hasta 6 unidades.
CS2000AWF 22 R-T (1)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 602 288	4 062 321 741 020	
CS2000AWF 26 R-T (2)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 602 289	4 062 321 741 037	
CS2000AWF 30 R-T (2)	Trifásica (400V/3F/50Hz)	7 738 602 290	4 062 321 741 044	

(1) Clase de eficiencia energética a 35ª de A+++ y 55ª de A++. (2) Clase de eficiencia energética a 35ª de A+++ y 55ª de A+. Datos según directivas (UE) 811/2013 y (UE) 813/2013 (ErP).

Puesta en marcha gratuita para toda la gama de Bombas de calor aire/agua realizada por el Servicio Técnico Oficial de Junkers Bosch.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ARISTON
Hogar del confort sostenible



Sin obras
Sustitúyelo por tu antiguo termo

Programación inteligente
Memoriza tus habitos y regula su funcionamiento

50% de ahorro en tu factura de luz

Controla sus funciones y tu consumo
con la App Ariston NET



Ahorra como una aerotermia, pero con la fácil instalación de un termo.
La combinación más completa que garantiza un ahorro de hasta 188€ en la factura. Esta nueva tecnología híbrida garantiza hasta un 50% de ahorro respecto a un termo eléctrico del mercado.

Reemplaza tu termo eléctrico por Lydos Hybrid WIFI sin hacer obras.

MODELO	POTENCIA W	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	INSTALACIÓN	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
LYDOS HYBRID WIFI						
WIFI-80	1.200	1.009X465X465	Vertical	A	M	3629064
WIFI-100	1.200	1.153X465X465	Vertical	A	M	3629065

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



NIMBUS COMPACT NET R32

Aerotermia para calefacción, refrigeración y agua caliente

La solución completa de aerotermia para tu hogar

Hasta un 80% de ahorro
en tu factura energética

Anticorrosión
Intercambiador con tratamiento anticorrosión

Todo Incluido
Aislamiento, filtro, acumulador ACS y termostato

Controla sus funciones y tu consumo
con la App Ariston NET




MODELO	POTENCIA MÁXIMA (kW)	CAPAC. ACS (LTS)	CONEXIÓN Eléctrica	TEMPERATURA AIRE Min°Max (°C) Calef/ Refrig.	T° IMPULSIÓN Mín. Refrig/ Máx. Calef. (°C)	CLASE ERP Calef. Alta / Baja T°/ACS Clima medio de D a A+++/ deD a A+++/ de F a A+ de D a A+++/de F a A+	CÓDIGO
NIMBUS COMPACT M R32 (Calefacción, refrigeración y ACS) - MONOBLOC							
35 M NET R32	6,4	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301854
50 M NET R32	7,6	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301856
80 M NET R32	11,7	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301858
80 M 2Z* NET R32	11,7	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301859
80 M-T NET R32	11,7	180	Trifásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301860
120 M NET R32	14,4	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301862
120 M-T NET R32	14,4	180	Trifásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301864
150 M NET R32	17,7	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A+++/A+++/A+	3301866
150 M-T NET R32	17,7	180	Trifásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A+++/A+++/A+	3301868

Es obligatorio con toda la gama monobloc, el kit exogel (3318771) y el kit de válvulas y filtro (3083059) o un kit de válvulas y filtro compatible
*Incluye los componentes hidráulicos y electrónicos necesarios para 2 zonas de calefacción/refrigeración

NIMBUS COMPACT S R32 (Calefacción, refrigeración y agua caliente) - SPLIT							
35 S NET R32	6,4	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301890
50 S NET R32	7,6	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301892
80 S NET R32	11,7	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301894
80 S-T NET R32	11,7	180	Trifásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301896
120 S NET R32	14,4	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302226
120 S-T NET R32	14,4	180	Trifásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302228
150 S NET R32	17,7	180	Monofásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302230
150 S-T NET R32	17,7	180	Trifásica	-20°+35 / +10°+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302232

NUEVO

ARISTON
Hogar del confort sostenible

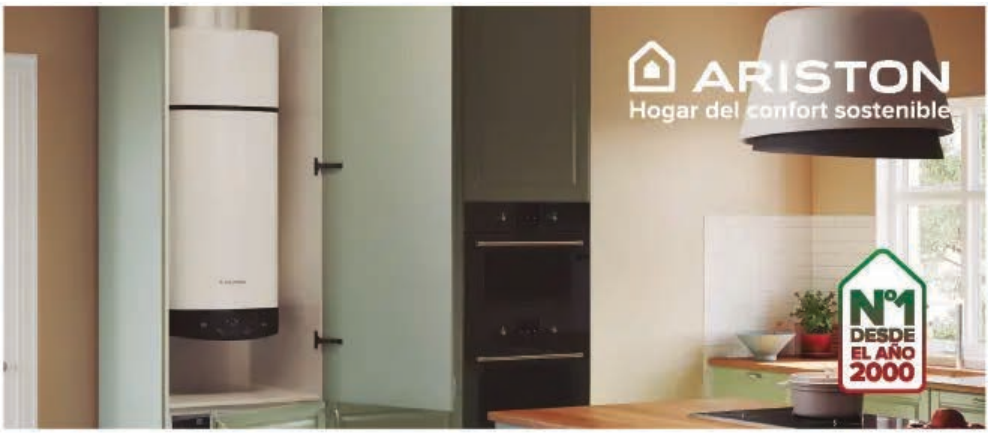

NUOS PLUS S2 WI-FI

Bomba de calor para agua caliente

Nuos, la aerotermia líder en agua caliente

Una solución de agua caliente totalmente personalizable que ahorra hasta un 80% de energía respecto a un termo eléctrico tradicional.

Hasta un 80% de ahorro
vs. termo eléctrico

Programación inteligente
Memoriza tus hábitos y regula su funcionamiento

Controla sus funciones y tu consumo
con la App Ariston NET

R290

Refrigerante natural ecológico

A+

Renovable
La más alta eficiencia energética



NUOS PLUS S2 WIFI

MODELO	INSTALACIÓN	DIMENSIONES (alto x ancho x fondo) mm	TEMPERATURA AIRE de funcionamiento °C	CLASE ErP ACS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
80	Vertical/Mural	1.176 x 506 x 520	-10/42	A+	M	3629145
110	Vertical/Mural	1.403 x 506 x 520	-10/42	A+	M	3629146
150	Vertical/Mural	1.659 x 506 x 520	-10/42	A+	L	3629147

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

NEW Aquarea T-CAP Hydraulic M Series. Single phase / Three phase - R290

Natural refrigerant R290 with GWP 3.
Energy efficiency: A+++ in heating at 35 °C / Built-in flow meter.
Flexibility: Hydraulic connection between indoor and outdoor / Built-in magnetic water filter.
Comfort: Constant capacity down to -20 °C / Operating range down to -28 °C / 75 °C water temperature at -15 °C outside / 55 °C hot water even at -25 °C outside temperature / Low noise level.
Control: Optimised user interface and improved features (2 zone control, bivalent control).



Combination table

Indoor unit		Backup heater capacity	DHW tank capacity	Electrical Anode	WH-	Outdoor unit – Heating capacity – Single phase 9,0 kW	Single phase 12,0 kW	Three phase 9,0 kW	Three phase 12,0 kW	Three phase 16,0 kW	Three phase 20,0 kW	Three phase 25,0 kW	Three phase 30,0 kW
						WXG09ME5	WXG12ME5	WXG09ME8	WXG12ME8	WXG16ME8	WXG20ME8	WXG25ME8	WXG30ME8
Hydraulic All in One	1ph	3 kW	185 L	—	WH-ADC0916M3E5	✔	✔	—	—	—	—	—	—
	1ph	3 kW	185 L	✔	WH-ADC0916M3E5AN2	✔	✔	—	—	—	—	—	—
	1ph	6 kW	185 L	—	WH-ADC0916M6E5	✔	✔	—	—	—	—	—	—
	3ph	9 kW	185 L	—	WH-ADC0316M9E8	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
	3ph	9 kW	185 L	✔	WH-ADC0316M9E8AN2	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
	3ph	9 kW	260 L	—	WH-ADC0316M9E83	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
	3ph	9 kW	260 L	✔	WH-ADC0316M9E8AN3	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
Hydraulic Bi-bloc	3ph	9 kW	—	—	WH-SDC0316M9E8	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
Control module	1ph	—	—	—	WH-CME5	✔	✔	—	—	—	—	—	—
	3ph	—	—	—	WH-CME8	✔	✔	✔	✔	✔	—	—	—
		—	—	—	WH-CME8L	—	—	—	—	—	✔	✔	✔
Remote controller with Wi-Fi adapter	—	—	—	—	CZ-RTW2TAW1C	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Outdoor unit		WH-	Aquarea T-CAP M Series WXG09ME5	WXG12ME5	WXG09ME8	WXG12ME8	WXG16ME8	Big Aquarea T-CAP M Series WXG20ME8	WXG25ME8	WXG30ME8
Heating capacity / COP (A +7 °C, W 35 °C)		kW / COP	9,00/5,23	12,00/5,06	9,00/5,23	12,00/5,06	16,00/4,89	20,00/4,80	25,00/4,50	30,00/4,40
Heating capacity / COP (A +7 °C, W 55 °C)		kW / COP	9,00/3,24	12,00/3,23	9,00/3,24	12,00/3,23	16,00/3,20	20,00/3,18	25,00/3,00	30,00/3,00
Heating capacity / COP (A +2 °C, W 35 °C)		kW / COP	9,00/3,81	12,00/3,54	9,00/3,81	12,00/3,54	16,00/3,30	20,00/3,39	25,00/2,80	30,00/2,50
Heating capacity / COP (A +2 °C, W 55 °C)		kW / COP	9,00/2,54	12,00/2,42	9,00/2,54	12,00/2,42	16,00/2,37	20,00/2,08	25,00/1,97	30,00/1,95
Heating capacity / COP (A -7 °C, W 35 °C)		kW / COP	9,00/3,45	12,00/3,00	9,00/3,45	12,00/3,00	16,00/2,53	20,00/2,48	25,00/2,36	30,00/2,33
Heating capacity / COP (A -7 °C, W 55 °C)		kW / COP	9,00/2,35	12,00/2,17	9,00/2,35	12,00/2,17	16,00/1,97	20,00/1,90	25,00/1,80	30,00/1,49
Cooling capacity / EER (A 35 °C, W 7 °C) at Comfort mode		kW / EER	—	—	—	—	—	20,00/3,02	25,00/2,86	26,00/2,68
Cooling capacity / EER (A 35 °C, W 7 °C) at Efficiency mode (default)		kW / EER	9,00/3,61	9,00/3,61	9,00/3,61	9,00/3,61	9,00/3,61	15,00/3,61	15,00/3,61	15,00/3,61
Cooling capacity / EER (A 35 °C, W 18 °C) at Comfort mode		kW / EER	—	—	—	—	—	20,00/4,79	25,00/4,47	30,00/4,10
Heating average climate (W 35 °C / W 55 °C)	Seasonal energy efficiency	SCOP (η_s, %)	5,00/3,50 (197/137)	4,73/3,65 (186/143)	5,00/3,50 (197/137)	4,73/3,65 (145/143)	4,75/3,70 (187/145)	4,36/3,59 (171/141)	4,25/3,57 (167/140)	3,95/3,46 (155/135)
	Energy class [1]		A+++ to D	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A++
Heating warm climate (W 35 °C / W 55 °C)	Seasonal energy efficiency	SCOP (η_s, %)	6,33/4,40 (250/173)	6,20/4,40 (245/173)	6,33/4,40 (250/173)	6,20/4,40 (245/173)	6,08/4,45 (240/175)	5,37/4,07 (212/160)	5,22/4,14 (206/163)	4,93/4,01 (194/158)
	Energy class [1]		A+++ to D	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++
Heating cold climate (W 35 °C / W 55 °C)	Seasonal energy efficiency	SCOP (η_s, %)	4,45/3,20 (175/125)	4,38/3,25 (172/127)	4,45/3,20 (175/125)	4,38/3,25 (172/127)	4,33/3,40 (170/133)	3,07/2,57 (120/100)	3,16/2,71 (123/105)	3,20/2,71 (125/105)
	Energy class [1]		A+++ to D	A++/A++	A+++/A++	A++/A++	A++/A++	A/A+	A+/A+	A+/A+
Sound power [2]	Heat	dB(A)	52	53	52	53	57	56	59	61
Dimension	H x W x D	mm	1520x 1200 x430	1520x 1200 x430	1520x 1200 x430	1520x 1200 x430	1520x 1200 x430	1645x1500 x460	1645x1500 x460	1645x 1500 x460
Net weight		kg	163	163	163	163	165	240	240	240
A class pump	Number of speeds		Variable speed	Variable speed	Variable speed	Variable speed	Variable speed	Variable speed	Variable speed	Variable speed
	Input power (Min/Max)	W	30/175	30/175	30/175	30/175	30/175	230	230	230
Heating water flow (ΔT=5 K, 35 °C)		L/min	25,8	34,4	25,8	34,4	45,9	57,3	71,6	86,0
Refrigerant (R290) / CO_2 Eq. [3]		kg / T	1,78/0,006	1,78/0,006	1,78/0,006	1,78/0,006	1,77/0,006	3,0/0,009	3,0/0,009	3,0/0,009
Operating range - outdoor ambient	Heat	°C	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-28~+35	-25~+35	-25~+35	-25~+35
	Cool	°C	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43	+10~+43
Water outlet	Heat / Cool	°C	25~75/ 5~20	25~75/ 5~20	25~75/ 5~20	25~75/ 5~20	25~75/ 5~20	20~75 [4]/ 5~20	20~75 [4]/ 5~20	20~75 [4]/ 5~20
Recommended fuse, supply [4]		A	30	30	20	20	25	50	50	50
Recommended minimum cable size, supply [4]		mm²	3x4,0	3x4,0	5x1,5	5x1,5	5x2,5	5x10 - 5x16	5x10 - 5x16	5x10 - 5x16

1) Scale from A+++ to D. 2) Sound power level in accordance to EN 12102 under conditions of the EN14825 (part load). 3) WH-WX8 models are hermetically sealed. 4) Above 15 °C ambient temperature. 5) Check local regulations. * EER and COP calculation is based in accordance to EN 14511.

DHW A+: For All in One. INTERNET CONTROL: WI-FI adapter included.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Haier
Climatización y confort

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMAGEN	REF. MODELO (INTERIOR | EXTERIOR)
BOMBA DE CALOR CALENTADOR DE AGUA		HP80M5
		HP110M5
		HP150M5
		HP200M3
		HP250M3
		HP250M3C
		TS200HE-S1
		UE1.0-S1
		TS300HE-S1
		UE1.5-S1
CALENTADOR DE AGUA ELÉCTRICO		ES15V-Q1(EU)
		ES30V-A3
		ES50V-A3
		ES80V-A3
		ES100V-A3
		VH3-30
		VH3-50
		VH3-80
		VH3-100
		TF7-50
		TF7-80

Haier
Climatización y confort

NOMBRE DEL PRODUCTO	IMAGEN	REF. MODELO INTERIOR | EXTERIOR
A2W SPLIT DE EXTERIOR R32		AW042SSCHA
		AW062SSCHA
		AW082SNCHA
		AW102SNCHA
A2W SPLIT DE INTERIOR R32 4 y 6 KW		HU062WAMNA
A2W SPLIT DE INTERIOR R32 8 y 10 KW		HU102WAMNA

A2W MONOBLOC		AW072MUCHA	AW142MXCHA
		AW092MUCHA	AW14NMXCHA
		AW112MXCHA	AW162MXCHA
		AW11NMXCHA	AW16NMXCHA

A2W MONOBLOC GEN. 1		AU052FYCRA(HW)
		AU082FYCRA(HW)
		AU112FYCRA(HW)
		AU162FYCRA(HW)
		ATW-A01

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice


COBALLES
www.depositoscoballes.com
tacto@depositoscoballes.com
+34 986 609 409
BC40TS
INTERACUMULADOR
BOMBA DE CALOR
CONEXIONES SUPERIORES
B
Modelo Ref.: PVP
BC40TS 150 4620010150
BC40TS 200 4620010200
SURIA
INTERACUMULADOR
BOMBA DE CALOR
ACS+INERCIA
B
Modelo Ref.: PVP
SURIA 200/50 909541
SURIA 300/50 909544
CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

EVconfort

Bombas ACS vitrificadas





Modelos

Código	Capacidad (l)	Certificado energético	Seguridad	Potencia máxima entrada (w)	Medidas (mm)	Peso (Kg)
ACSVIT110	102	A+	IPX4	1550	1320 x 537 x 492	55
ACSVIT150	149	A+	IPX4	1550	1680 x 537 x 492	67
ACSVIT200	195	A+	IPX4	2365	1692 x 600 x 629	97
ACSVIT250	246	A+	IPX4	2365	1987 x 629 x 600	102

Más información

Sistemas híbridos (bomba de calor + caldera)

OMNIA S HYBRID C

HIDROKIT HYBRID

Ferroli

Más info



OMNIA S HYBRID C Bomba de calor híbrida reversible aire-agua con producción instantánea de ACS

		4	6	8	10
Código		0XXHC4EWA	0XXHC6EWA	0XXHC8EWA	0XXHCAEWA
Clasificación energética 35 °C*		A+++	A+++	A+++	A+++
Clasificación energética 55 °C*		A+++	A+++	A+++	A+++
T° baja agua a 35 °C	Eficiencia estacional	187	191	200	201
	SCOP**	4,85	4,95	5,21	5,19
T° media agua a 55 °C	Eficiencia estacional	128	137	131	136
Agua a 7 °C / 18°	SEER**	4,99 / 7,77	5,34 / 8,21	5,83 / 8,95	5,98 / 8,78
A7W35°	Potencia calorífica / COP	4,20 kW / 5,10	6,35 kW / 4,95	8,40 kW / 5,15	10 kW / 4,95
A7W55°	Potencia calorífica / COP	4,40 kW / 2,95	6 kW / 2,95	7,50 kW / 3,18	9,50 kW / 3,10
A35W18°	Potencia frigorífica / EER	4,50 kW / 5,50	6,50 kW / 4,80	8,30 kW / 5,05	9,90 kW / 4,55
A35W7°	Potencia frigorífica / EER	4,70 kW / 3,45	6,50 kW / 3	7,45 kW / 3,35	8,20 kW / 3,25

(*) Clasificación energética sobre una escala de D a A+++ (Reg 811/2013). (**) Datos conforme a EN14825.

UNIDAD EXTERIOR

Alimentación eléctrica	220/240 V - 1 ph - 50 Hz			
Conexiones frigoríficas - línea de líquido	1/4" SAE / Ø 6,35		3/8" SAE / Ø 9,52	
Conexiones frigoríficas - línea de gas	5/8" SAE / Ø 15,88			
Tipo de refrigerante / GWP	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675	R32 / 675
SWL*** - Potencia sonora UE	56 dB(A)	58 dB(A)	59 dB(A)	60 dB(A)
Peso	58 kg	58 kg	77 kg	77 kg
Dimensiones UE alto / ancho / fondo	712/1.008/426 mm	712/1.008/426 mm	865/1.118/523 mm	865/1.118/523 mm

(*) Datos declarados según EN14511. Valores referidos a unidades sin opciones ni accesorios.

UNIDAD INTERIOR

Clasificación energética ACS*	XL A
Capacidad térmica máx. / mín. sanitario (Hi)	28,5 / 3,5 kW
Capacidad sanitaria ΔT° 25 / 30° C	16,1 / 13,4 l/min
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 80-60 °C	24 / 3,4 kW
Potencia térmica máx. / mín. calefacción 50-30 °C	26 / 3,8 kW
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 80-60 °C (Hi)	98,1 / 98%
Rendimiento Pmáx. / Pmín. 50-30 °C (Hi)	106,1 / 107,5%
Rendimiento 30%	109,7%
Peso Unidad Interior	43 Kg
Dimensiones UI alto / ancho / fondo	700 / 440 / 320 mm

(*) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

termaT
ESTUFA PELLETS



ESTUFA DE PELLET 6, 8 Y 10 KW

- Construcción en acero
- Aislamiento interior en vermiculita
- Vidrio Cerámico 750 ºC
- Seguridad anti-deflagración
- Encendido/Apagado programable
- Eco Modulación

REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	DIMENSIONES (mm)	SALIDA HUMOS	CONSUMO POR HORA MIN/MAX	CAPACIDAD DEPÓSITO
2319-T	6 KW	BURDEOS	470X477X913	Ø80	0,9 - 1,4 kg/h	19 KG
2320-T	6 KW	BLANCA	470X477X913	Ø80	0,9 - 1,4 kg/h	19 KG
2321-T	6 KW	NEGRA	470X477X913	Ø80	0,9 - 1,4 kg/h	19 KG
2322-T	8 KW	BURDEOS	470X477X913	Ø80	0,85 – 1,7 kg/h	19 KG
2323-T	8 KW	BLANCA	470X477X913	Ø80	0,85 – 1,7 kg/h	19 KG
2324-T	8 KW	NEGRA	470X477X913	Ø80	0,85 – 1,7 kg/h	19 KG
2325-T	10 KW	BURDEOS	470X477X913	Ø80	0,8 – 2,1 kg/h	19 KG
2327-T	10 KW	NEGRA	470X477X913	Ø80	0,8 – 2,1 kg/h	19 KG
2326-T	10 KW	BLANCA	470X477X913	Ø80	0,8 – 2,1 kg/h	19 KG



Esquema de funcionamiento

1 - Cámara de combustión con vermiculita.
2 - Quemador de hierro fundido.
3 - Intercambiador de calor.
4 - Sistema de limpieza intercambiador.
5 - Ventilador de humos.
6 - Ventilador aire.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

termat

ESTUFA TERMAT SLIM (10 KW)



*Todos los modelos cumplen con los parámetros de ecodiseño 2022

REF.	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	COLOR	DIMENSIONES (mm)	SALIDA HUMOS	CONSUMO H. MIN/MAX	CAPACIDAD DEPÓSITO
214B10S-10	ESTUFA PELLET SLIM 10 KW CANALIZABLE	3,5 – 9,4 KW	BLANCA	786x322x1053	Ø80	0,8 – 2,1	20 KG
214N10S-10	ESTUFA PELLET SLIM 10 KW CANALIZABLE	3,5 – 9,4 KW	NEGRO	786x322x1053	Ø80	0,8 – 2,1	20 KG

CARACTERÍSTICAS	TERMAT SLIM 10 kW
Potencia térmica nominal mín./máx.	3,5 - 9,4 KW
Rendimiento a la potencia térmica nominal/reducida	89 - 95 %
Emisiones de CO al 13% de O_2 a la potencia térmica nominal	0,01 %
	125 mg/m³N
Emisiones de partículas al 13% de O_2 a la potencia térmica nominal	13 mg/m³N
Emisiones de NOx al 13% de O_2 a la potencia térmica nominal	179 mg/m³N
Emisiones de OGC al 13% de O_2 a la potencia térmica nominal	5 mg/m³N
Temperatura de humos media a la potencia térmica nominal	180 °C
Consumo por hora mín./máx.	0,8 - 2,1 kg/h
Capacidad depósito	20 kg
Autonomía mín. / máx.	9 - 24 h.
Consumo eléctrico a potencia nominal	81 W
Consumo eléctrico a potencia reducida	63 W
Consumo eléctrico en standby	2 W
Salida humos	Ø 80 mm
Peso	83 kg
Nivel de potencia sonora a mín. potencia de combustión y ventilación	42 dB (a 1m)
Nivel de potencia sonora a máx. potencia de combustión y ventilación	52 dB (a 1m)
Nivel de potencia sonora a máxima potencia de combustión, ventilación y canalizado activado	58 dB (a 1m)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

SOLZAIMA

SOLZAIMA

INSERTABLES DE AGUA LEÑA





Insertables de Agua de Leña SOLZAIMA

Equipo Insertable de Agua con servicio a Radiadores
Los Equipos de Solzaima cumplen todas las nomas Ecodesign y Europeas.
Consumen un 50% de leña menos que antes.
Incorporan sistemas de seguridad con intercambiador de calor para evitar daños ante un fallo de la bomba o cortes de la corriente
Incorporan doble deflector para retener los gases más tiempo y aumentar la Eficiencia
Cristal siempre limpio. Chapa de 5 mm

Referencia	Modelo	Pot. Nominal	Pot. Agua	Rendimiento
PA1081X059	ZAIMA ECO NEGRO	21,7 kw	15,4 Kw	80,00%
PA1081X060	ZAIMA ECO GRIS	21,7 kw	15,4 Kw	80,00%
PA1081X055	ECOFOGO ECO NEGRO	21,7 kw	15,4 Kw	80,00%
PA1081X053	ECOFOGO ECO GRIS	21,7 kw	15,4 Kw	80,00%
PA1081X057	ACQUA ECO	28,2 kw	18,7 Kw	80,40%
PA1081X058	ACQUA ECO PV	28,2 kw	18,7 Kw	80,40%

ESTUFAS PELLETS



Estufas Pellet

Los Equipos de Pellet de Solzaima incluyen estanqueidad en la tolva del Pellet, Válvula Antiexplosión y Ventiladores tangenciales que añadido a la electrónica Tiemme, le confieren posibilidades de gestión, eficiencia y control del Equipo.
La estructura de la estufa es de acero revestido con Vermiculita de gran densidad en la cámara de combustión y el cenicero es de fundición
Dispone de 3 años de Garantía Total y hasta 5 Años Anticorrosión



Estructura	Modelo	Potencia	Color	Rendimiento
K100	FUJI	8	3	96
K200	FUJI	10	3	96
K600	FUJI	12	3	96
K300	PINE	8	2	96
K400	PINE	10	2	96
K600	PINE	12	2	96

LASIAN

ESTUFAS PELLET HYDRO

SIGMA

12, 15, 18 y 24 kW



ONIX

12, 15, 18 y 24 kW - CERÁMICA



Modelo	Cod.				Potencia min/max	Consumo min/max	Capacidad depósito	Peso	Medidas (Ancho/Alto/Fondo)
	Burdeos	Blanco	Negro	óxido	kW	Kg/h	Kg	Kg	mm
SIGMA BASIC 15 KW	2265	2266	2267	2268	4,7 - 15,1	1,0 - 3,1			
SIGMA BASIC 18 KW	2273	2274	2275	2276	5,6 - 18,6	1,3 - 4,2	31	211	560 x 1190 x 567
SIGMA EVO 18 KW	2277	2278	2279	2280				214	
SIGMA BASIC 24 KW	2193	2194	2195	2196	7,0 - 23,3	1,6 - 5,2	31	211	560 x 1190 x 567
SIGMA EVO 24 KW	2197	2198	2199	2200				214	
ONIX BASIC 15 KW	-	2281	2282	2283	4,7 - 15,1	1,0 - 3,1			
ONIX BASIC 18 KW	-	2287	2288	2289	5,6 - 18,6	1,3 - 4,2	31	212	560 x 1190 x 567
ONIX EVO 18 KW	-	2290	2291	2292				215	
ONIX BASIC 24 KW	-	2187	2188	2189	7,0 - 23,3	1,6 - 5,2	31	212	560 x 1190 x 567
ONIX EVO 24 KW	-	2190	2191	2192				215	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

LASIAN
la tecnología del calor



ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN 8-10kW

CON 2 TEMPERATURAS INDEPENDIENTES
POSIBILIDAD DE INSTALAR 1 VENTILADOR
PARA CANALIZACIÓN

KIT CANALIZACIÓN 1
CÓD 82999





CÓD 90911
TERMOSTATO AMBIENTE INALÁMBRICO
(opcional)

ACCESORIOS DE CANALIZACIÓN 12-14kW

CON 3 TEMPERATURAS INDEPENDIENTES
POSIBILIDAD DE INSTALAR 1 O 2 VENTILADORES
PARA CANALIZACIÓN

KIT CANALIZACIÓN 1
CÓD 82999

KIT CANALIZACIÓN 2
CÓD 82998



Modelo	Código			Potencia min/max	Consumo min/max	Capacidad depósito	Peso	Medidas (Ancho/Alto/Fondo)
	Blanco opaco	Negro	Efecto óxido	kW	Kg/h	Kg	Kg	mm
ERISTE 8 KW	213B08G	213N08G		4,6-8,3	1,0-1,9	23	167	550 x 600 x 1100
ERISTE 10 KW	213B10G	213N10G		4,6-10,0	1,0-2,3	23	167	550 x 600 x 1100
ERISTE 12 KW	213B12G	213N12G		5,2/12,6	1,1/2,7	27	170	550 x 600 x 1190
ERISTE 14 KW	213B14G	213N14G		5,2/14	1,1/3,1	27	170	550 x 600 x 1190
ASPE 8 KW	211B08	211N08	211O08	4,6-8,3	1,0-1,9	23	165	505 x 535 x 1100
ASPE 10 KW	211B10	211N10	211O10	4,6-10,0	1,0-2,3	23	165	505 x 535 x 1100
ASPE 12 KW	211B12	211N12	211O12	5,2/12,6	1,1/2,7	27	170	505 x 535 x 1190
ASPE 14 KW	211B14	211N14	211O14	5,2/14	1,1/3,1	27	170	505 x 535 x 1190
ARA 8 KW	212B08	212N08	212O08	4,6-8,3	1,0-1,9	23	165	550 x 550 x 1110
ARA 10 KW	212B10	212N10	212O10	4,6-10,0	1,0-2,3	23	165	550 x 550 x 1110
ARA 12 KW	212B12	212N12	212O12	5,2/12,6	1,1/2,7	27	170	550 x 550 x 1260
ARA 14 KW	212B14	212N14	212O14	5,2/14	1,1/3,1	27	170	550 x 550 x 1260

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

EIDER BIOMASA

ESTUFAS DE PELLETS



PEGASO 8



PASILLO 8



POWER 10



INSERT CANADA 11



ALFA 12



ENERGY FIRE 15 CANALIZADA

	Potencia Global	Potencia nominal	Rendimiento	Medidas (cm)	Salida de humos (mm)	Volumen calefactable (m3)	Peso (Kg)
PEGASO 8	7,77 kW	7 Kw	90%	90x46x46	80	150	55
PASILLO 8	7,82 kW	7 kW	89,5%	96x28x71	80	180	60
POWER 10	9,9 kW	8,99 kW	90,9%	93x46x49	80	180	87
INSERT CANADA 11	10,9 kW	9,48 kW	87%	59x54x72	80	200	87
INSERT 12 CANALIZADA	12,89 kW	11,6 kW	90%	70x71x80	80	220	98
ALFA 12	12,83 kW	11,16 kW	87%	105x50x52	80	240	105
ENERGY FIRE 15 CANALIZADA	14,3 kW	12,3 kW	86,0%	114x51x54	80	320	120

EIDER BIOMASA

ESTUFAS DE LEÑA VENTILADAS



ÉLIDE VENTILADA



PISANO VISION VENTILADA



TAKASHI HORNO VENTILADA

INSERTABLES VENTILADAS LEÑA / CALDERA POLICOMBUSTIBLE



INSERTABLE INUK 70 VENTILADA



INSERTABLE AURORA 70 VENTILADA



BOILER 34 POLICOMBUSTIBLE

	Potencia Global	Potencia nominal	Rendimiento	Medidas (cm)	Salida de humos (mm)	Volumen calefactable (m3)	Peso (Kg)
ÉLIDE VENTILADA	7,79 kW	6,3 Kw	90%	102x49X56	120	140	115
PISANO VISIÓN VENTILADA	8,64 kW	6,8 kW	78,7%	83x50x56	150	150	105
TAKASHI HORNO VENTILADA	14,99	12,84	85,6%	121x49x61	150	135	100
INSERTABLE INUK 70	8 kW	6 kW	75%	52x45x69	200	135	144
INSERTABLE AURORA 70	13,33 kW	10,4 kW	78%	65x43x70	80	225	145
CALDERA POLICOMBUSTIBLE BOILER 34	34 kW	29 kW	78,4%	153x90x128	80	480	200

EIDER BIOMASA

ESTUFAS HIDRO DE PELLETS



GAIA HIDRO 16



LEONORA HIDRO 24



COMPACT HIDRO 16

GRUPOS TÉRMICOS AUTOMÁTICOS PELLETS



COMPACT HIDRO 24



TOTALPOWER 27



TOTALPOWER 35

HIDRO ESTUFAS DE PELLETS	Potencia Global	Potencia nominal	Rendimiento	Medidas (cm)	Salida de humos (mm)	Volumen calefactable (m3)	Peso (Kg)
GAIA HIDRO 16	16 kW	15,04 Kw	94%	113x55X48	80	150	160
LEONORA HIDRO 24	21,88 kW	20,5 kW	93,7%	113x58X56	80	220	204
COMPACT HIDRO 16	16 kW	15,04 Kw	94%	113x55X48	80	150	160
COMPACT HIDRO 24	21,88 kW	20,5 kW	93,7%	113x58X56	80	220	204

GRUPOS TÉRMICOS AUTOMÁTICOS PELLETS	Potencia Global	Potencia nominal	Rendimiento	Medidas (cm)	Salida de humos (mm)	Volumen calefactable (m3)	Peso (Kg)
TOTALPOWER 27	27 kW	24,84 kW	92%	141x58X67	100	220	270
TOTALPOWER 35	35 kW	32,2 kW	92%	141x58X67	100	290	270

EIDER BIOMASA

ESTUFA DE LEÑA VENTILADAS / HIDRO ESTUFA DE LEÑA



INSERT KONI IRON 80 VENTILADO



INSERT AURORA IRON 90 VENTILADO



ESTUFA DE LEÑA HIDRO ODESA 24 KW

INSERTABLES HIDRO LEÑA / CALDERAS POLICOMBUSTIBLE



INSERTABLE DE LEÑA HYDRO 80



INSERTABLE DE LEÑA HYDRO 100



DELTA 30/50/100 POLICOMBUSTIBLE PELLETS - HUESO

	Potencia Global	Potencia nominal	Rendimiento	Medidas (cm)	Salida de humos (mm)	Volumen calefactable (m3)	Peso (Kg)
INSERT KONI IRON 80 VENTILADO	15,5 kW	12,09 kW	78,0%	58x48x79	200	295	160
INSERT AURORA IRON 90 VENTILADO	16,28 kW	12,7 kW	78,0%	67x43x90	180	337	185
HIDRO LEÑA ODESA 24 KW	35,21 kW	27,53 kW	78,2%	105x57x58	130	620	118
INSERT LEÑA HYDRO 80	31,25 kW	27,53 kW	80,2%	114x57x83	200	564	250
INSERT LEÑA HYDRO 100	45,94 kW	38,5 kW	83,8%	119x67x111	250	1001	262

	Potencia térmica	Potencia reducida	Rendimiento nominal	Medidas (cm)	Salida de humos	Contenido de agua (L)	Peso (Kg)
CALDERA DELTA 30KW	25,8 kW	7 kW	81,5%	132x143x80	200	85	300
CALDERA DELTA 50KW	45,5 kW	21kW	85%	132x143x110	200	100	350
CALDERA DELTA 100 KW	85 kW	25kW	90%	132x143x126	200	125	416

DOMUSA TEKNIK

CALDERAS DE BIOMASA



BIOCLASS IC

MODELO	POTENCIA NOMINAL kW	RENDIMIENTO A POTENCIA NOMINAL %	POTENCIA CARGA PARCIAL kW	RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL %	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BIOCLASS IC 12	12	93,1	2,9	90,0	46	A+
BIOCLASS IC 18	18	94,0	4,2	90,6	55	
BIOCLASS IC 25	25	93,1	6,9	93,2	73	
BIOCLASS IC 35	34	93,6	9,5	93,2	88	A++
BIOCLASS IC 45	45	94,2	11,4	93,1	104	A+

BIOCLASS IC DX

MODELO	POTENCIA NOMINAL kW	RENDIMIENTO A POTENCIA NOMINAL %	POTENCIA CARGA PARCIAL kW	RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL %	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	PRODUCCIÓN ACS L/10 MIN Δ30ºC	PRODUCCIÓN ACS CONTINUA EN L/H Δ30ºC	VOLUMEN DEL ACUMULADOR L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BIOCLASS IC 18 DX	18	>92	5,2	>90	88	236	666	90	A++
BIOCLASS IC 25 DX	25	>92	6,9	>90	104	319	830	120	A+
BIOCLASS IC 35 DX	34	>92	9,9	>90	109	319	830	120	

BIOCLASS IC + DR

MODELO	POTENCIA NOMINAL kW	RENDIMIENTO A POTENCIA NOMINAL %	POTENCIA CARGA PARCIAL kW	RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL %	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BIOCLASS IC 12 + DR	12	93,1	2,9	90,0	142	46	A+
BIOCLASS IC 18 + DR	18	94,0	4,2	90,6	142	55	
BIOCLASS IC 25 + DR	25	93,1	6,9	93,2	142	73	
BIOCLASS IC 35 + DR	34	93,6	9,5	93,2	142	88	A++
BIOCLASS IC 45 + DR	45	94,2	11,4	93,1	142	104	A+

* Tasa de reciclaje incluida

DOMUSA TEKNIK



BIOCLASS IC 66

MODELO	POTENCIA NOMINAL kW	RENDIMIENTO A POTENCIA NOMINAL %	POTENCIA CARGA PARCIAL kW	RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL %	DEPÓSITO DE RESERVA INCLUIDO	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BIOCLASS IC 66	66,6	94,9%	18,5	95,2%	SI	180	140	A++

BIOCLASS IC 150

MODELO	POTENCIA ÚTIL kW	RENDIMIENTO A POTENCIA NOMINAL %	POTENCIA CARGA PARCIAL kW	RENDIMIENTO A CARGA PARCIAL %	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BIOCLASS IC 150	145	92,1	43,4	94,1	202	A+

DUAL THERM

MODELO	POTENCIA NOMINAL kW	VOLUMEN DEL HOGAR dm^3	VOLUMEN DE AGUA EN CALDERA L	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE kg. PELLET	LONGITUD MÁX. DE LEÑA cm	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DUAL THERM 25	25	50	83	110	50	A+
DUAL THERM 35	33	70	97	145	50	

* Tasa de reciclaje incluida

LASIAN

CALDERAS BIOMASA Y SÓLIDOS

BIOMASTER

Grupo térmico para Pellets
32 KW



BIODÚO COMPACT

Caldera de acero. Policombustible
Leña y/o Biomasa 30 y 40 kW

SOLIMAX PLUS

Caldera de hierro fundido.
Policombustible. Leña y Carbón
30-40-50 y 65 kW



Modelo	Cod.	Potencia Util			Capacidad tolva		Longitud troncos	Peso	Medidas (Ancho/Alto/Fondo)
		Pellet	Leña	Carbón					
		kW			litros	kg	mm	kg	mm
BIOMASTER 32 S	2762	29,8	-	-	162	112	-	430	970 x 1405 x 842
BIOMASTER 32 L	2763	29,8	-	-	333	230	-	445	1350 x 1405 x 842
BIODÚO COMPACT 30	2750	30	30	-	-	140	750	585	980 x 1590 x 1290
BIODÚO COMPACT 40	2751	40	40	-	-	140	940	665	980 x 1590 x 1480
SOLIMAX 30 PLUS	1844	-	30	34	-	-	405	314	532 x 1135 x 805
SOLIMAX 40 PLUS	1845	-	43	48	-	-	615	402	532 x 1135 x 1018
SOLIMAX 50 PLUS	1846	-	51	56	-	-	720	446	532 x 1135 x 1124
SOLIMAX 65 PLUS	1847	-	65	70	-	-	930	534	532 x 1135 x 1336

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

SOLZAIMA

CALDERAS DE LEÑA



Calderas de Leña Solzaima

Caldera de Acero , con gran capacidad de carga de leña.
Permite la incorporación de un sistema de Ventilación para el control automático de la entrada de aire de combustión en función de la temperatura del Agua y así controlar el funcionamiento de la bomba circuladora.
Circuito Adicional para la instalación de una válvula de descarga térmica
Disponible en 4 potencias diferentes

Referencia	Modelo	Pot. Nominal	Volumen Calefacción	Rendimiento
PA1117N027	W PLUS 25 KW	25	568 m3	89,8
PA1117N028	W PLUS 30 KW	30	682 m3	90,2
PA1117N029	W PLUS 35 KW	35	795 m3	90,6
PA1117N030	W PLUS 40 KW	40	909 m3	90,7

CALDERAS



Calderas de Pellet Solzaima

Solzaima dispone de 3 gamas de Calderas de Pellet;
La Gama SZM ECO C (12/18/24)son calderas Ecodesign con rutinas Manuales y ayudas a la limpieza del quemador con el sistema Air Flow
Gama SZM A, son calderas automáticas con posibilidad de Silo de 200 kg y cuyas rutinas están automatizadas.
Gama SZM A PLUS, son Calderas automáticas con Silo Integrado y que permiten controlar toda la instalación desde el mismo panel del equipo.
Todas las Calderas de Solzaima incluyen el grupo hidráulico de bomba y vaso de ex pansión dentro del mismo equipo




Referencia	Modelo	Automática	Posibilidad Silo	Rendimiento
PA1107N017	SZM ECO C 12	No	No	95
PA1107N018	SZM ECO C 18	No	No	95
PA1107N019	SZM ECO C 24	No	No	95
PA1107N001	SZM A 18	Si	Si / Opcional	90,1
PA1107N002	SZM A 24	Si	Si / Opcional	90,2
PA1107N003	SZM A 30	Si	Si / Opcional	90,4
PA1107N014	SZM A PLUS 16	Si	Incluido	92,1
PA1107N015	SZM A PLUS 24	Si	Incluido	91,6
PA1107N016	SZM A PLUS 32	Si	Incluido	91,7

termat

CALDERA PELLETS



REFERENCIA	POTENCIA	COLOR	DIMENSIONES (ancho x alto x prof.)	SALIDA HUMOS	CONSUMO H. min/max	CAPACIDAD DEPÓSITO
12524-10	5,6 KW	NEGRO	690 x 1207 x 870 mm	100 Ø	1,29 - 5,12	70 KG

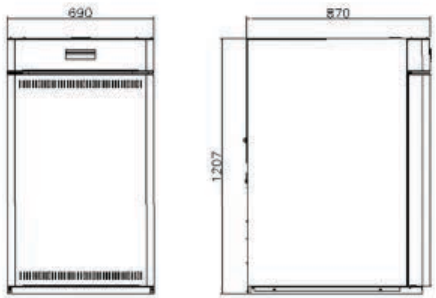

Biomasa

Más info

Estufas
- **ELDA**
- **CORONA**
- **LIRA** SLIM PLUS
- **LIRA** SLIM
- **ATLAS**
- **OMEGA** PLUS
- **PENELOPE** HR

Termo estufas
- **TERMO** MODENA
- **TERMO** NOVARA
- **ALDA** T 18
- **CARINA** AT 23

Insertables
- **FIORELLA**

Calderas
- **BORA** EVO 22
- **SFL**
- **SUN** P7 N-P12
- CONJUNTO **SFL**
- **TL**



ELDA Estufa de pellets ESTANCA en acero y hierro fundido de hasta 10,7 kW

		7	9	11
Código		Burdeos Cód.: 055053XA Negro Cód.: 055039XA	Burdeos Cód.: 055053XA Negro Cód.: 055059XA	Burdeos Cód.: 055073XA Negro Cód.: 055079XA
EAN		Burdeos EAN: 8430709516892 Negro EAN: 8430709516885	Burdeos EAN: 8430709517004 Negro EAN: 8430709516991	Burdeos EAN: 8430709517103 Negro EAN: 8430709517097
Clasificación energética (escala de G a A++)		A+	A+	A+
Potencia térmica nominal		6,9 kW	8,7 kW	10,7 kW
Máxima superficie a calefactar*		54 m²	67 m²	84 m²
Rendimiento potencia máx. / mín.		88,9 / 93,1%	92,2 / 95%	90,9 / 95%
Consumo pellets máx.**		1,42 kg/h	1,81 kg/h	2,22 kg/h
Capacidad depósito pellets		15 kg	22 kg	22 kg
Pellet recomendado UNE-EN ISO 17225-2	Poder calorífico	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg	4,8 kW/kg
	Humedad	< 10% peso	< 10% peso	< 10% peso
	Diámetro	6 mm	6 mm	6 mm
	Longitud	25 mm	25 mm	25 mm
Temperatura de salida de gases máx.		180 °C	135 °C	160 °C
Salida de gases quemados		Ø 80 mm	Ø 80 mm	Ø 80 mm
Emisiones CO (13% O_2) potencia máx. / mín.		176 / 180 mg/N	61 / 106 mg/N	100 / 106 mg/N
Tiro mínimo exigido en chimenea		12 Pa	12 Pa	12 Pa
Alimentación eléctrica		230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Consumo eléctrico (al encendido/en funcionamiento normal)		370 W / 52 W	370 W / 87 W	370 W / 89 W
Peso		50 kg	80 kg	80 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		890 / 430 / 503 mm	975 / 460 / 538 mm	975 / 460 / 538 mm

(*) Clasificación energética calefacción sobre escala de D a A+++.
(**) Clasificación energética ACS sobre escala de F a A+.
Precio Franco Fábrica – Transporte NO INCLUIDO. Precio de venta de referencia sin IVA. Verificación de funcionamiento incluida según "Condiciones generales de venta". Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

DOMUSA TEKNIK

ENERGÍA SOLAR


EVOLUTION SOLAR HFD


SIRENA SOLAR HFD

EVOLUTION SOLAR HFD CALDERAS SOLARES HÍBRIDAS DE CONDENSACIÓN (SOLAR-GASÓLEO)

MODELO	POTENCIA ÚTIL 50 / 30 ºC kW	POTENCIA ÚTIL 80 / 60 ºC kW	ACS DE APOYO L/min (ΔT30ºC)	VOLUMEN DEL ACUM. SOLAR L	ALTURA MÁXIMA DE INSTAL. m	Nº DE CAPT.	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
EVOLUTION SOLAR 30 HFD L	30,2	28,7	12,8	150	10	1		A	XL
EVOLUTION SOLAR 30 HFD 2L	30,2	28,7	12,8	150	10	2		A+	XL
EVOLUTION SOLAR 30 HFD XL	30,2	28,7	12,8	150	10	1		A	XL
EVOLUTION SOLAR 40 HFD L	40,5	38,7	17,8	150	10	1	A	A	XL
EVOLUTION SOLAR 40 HFD 2L	40,5	38,7	17,8	150	10	2		A+	XL
EVOLUTION SOLAR 40 HFD XL	40,5	38,7	17,8	150	10	1		A	XL

SIRENA SOLAR HFD CALDERAS SOLARES HÍBRIDAS (SOLAR-GASÓLEO)

MODELO	POTENCIA ÚTIL kW	ACS DE APOYO L/min (ΔT30ºC)	VOLUMEN DEL ACUM. SOLAR L	ALTURA MÁXIMA DE INSTAL. m	Nº DE CAPT.	CLASE EFICIENCIA CALEFACCIÓN	CLASE EFICIENCIA ACS	PERFIL ACS
SIRENA SOLAR 30 HFD L	28,1	12,2	150	10	1		A	XL
SIRENA SOLAR 30 HFD 2L	28,1	12,2	150	10	2		A+	XL
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS L	28,1	12,2	150	15	1		A	XL
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS 2L	28,1	12,2	150	15	2		A+	XL
SIRENA SOLAR 30 HFD XL	28,1	12,2	150	10	1		A	XL
SIRENA SOLAR 30 HFD PLUS XL	28,1	12,2	150	15	1			XL
SIRENA SOLAR 40 HFD L	39,4	16,3	150	10	1	B	A	XL
SIRENA SOLAR 40 HFD 2L	39,4	16,3	150	10	2		A+	XL
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS L	39,4	16,3	150	15	1		A	XL
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS 2L	39,4	16,3	150	15	2		A+	XL
SIRENA SOLAR 40 HFD XL	39,4	16,3	150	10	1		A	XL
SIRENA SOLAR 40 HFD PLUS XL	39,4	16,3	150	15	1			XL

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

* Tasa de reciclaje incluida

DOMUSA TEKNIK



DS-MATIC H CONJUNTO SOLAR COMPLETO CON AUTOVACIADO DE CAPTADORES

MODELO	ALTURA MÁXIMA DE INSTALACIÓN m	VOLUMEN ACUMULADOR L	Nº DE CAPTADORES	SUPERFICIE DE ABSORCIÓN SOLAR m²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DS-MATIC H 1.15 L	10	150	1	1,90	
DS-MATIC H 1.25 L	10	250	1	1,90	
DS-MATIC H 2.15 L	10	150	2	3,80	
DS-MATIC H 2.25 L	10	250	2	3,80	
DS-MATIC H PLUS 1.15 L	15	150	1	1,90	
DS-MATIC H PLUS 1.25 L	15	250	1	1,90	
DS-MATIC H PLUS 2.15 L	15	150	2	3,80	C
DS-MATIC H PLUS 2.25 L	15	250	2	3,80	
DS-MATIC H 1.15 XL	10	150	1	2,23	
DS-MATIC H 1.25 XL	10	250	1	2,23	
DS-MATIC H 2.25 XL	10	250	2	4,46	
DS-MATIC H PLUS 1.15 XL	15	150	1	2,23	
DS-MATIC H PLUS 1.25 XL	15	250	1	2,23	
DS-MATIC H PLUS 2.25 XL	15	250	2	4,46	

DS PACK CONJUNTO SOLAR COMPLETO DE CIRCULACIÓN FORZADA

MODELO	VOLUMEN TOTAL L	VOLUMEN PRIMARIO (CAPTADORES + ACUMULADOR) L	CAUDAL PUNTA L/ 10 min 30º	SUPERFICIE DE ABSORCIÓN DE CAPTADORES m²	Nº DE CAPTADORES	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DS-PACK H 190 1 C	190	5,45	320	1,89	1	
DS-PACK H 190 2 C	190	6,55	320	3,78	2	C
DS-PACK H 300 2 C	300	8,38	550	3,78	2	
DS-PACK H 300 3 C	300	9,58	550	5,67	3	
DS-PACK H 500 3 C	505	15,00	917	5,67	3	-
DS-PACK H 500 4 C	505	16,10	917	7,56	4	-
DS-PACK H 750 4 C	745	19,80	1.366	7,56	4	-
DS-PACK H 750 5 C	745	20,90	1.366	9,45	5	-
DS-PACK H 750 6 C	745	22,00	1.366	11,34	6	-

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

* Tasa de reciclaje incluida

Índice

T.One® AIR

CALEFACCIÓN POR AIRE + AGUA CALIENTE SANITARIA



CALEFACCIÓN POR AIRE



AGUA CALIENTE SANITARIA



CALEFACCIÓN POR AIRE + AGUA CALIENTE SANITARIA



CALEFACCIÓN POR AIRE



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Aerotermia

Equipos solo ACS
- EGEA TECH LT MURAL
- EGEA TECH LT PIE
- EGEA TECH LT-S PIE
- EGEA TECH HT PIE

Equipos climatización + ACS
- OMNIA M 3.2
- PACKS OMNIA M 3.2
- OMNIA LIFE M
- OMNIA S 3.2

- OMNIA ST 3.2
- OMNIA SW-T 3.2

Equipos de alta potencia > 16kW
- OMNIA M 3.2 T

- RCI 35-40RCI/RNI 50-180
- RCA/RNA 50-180
- RCA/RNA 195-395
- RCO/RNO 45-175
- RCO/RNO 200-400

Más info



OMNIA SW-T 3.2 Bomba de calor aerotérmica partida aire-agua con acumulador de ACS integrado (100 litros)

Código		4 OXHM4SWA	6 OXHM6SWA	8 OXHM8SWA	10 OXHM10SWA
Clasificación energética 35 °C*		A+++	A+++	A+++	A+++
Clasificación energética 55 °C*		A++	A++	A++	A++
Clasificación energética ACS**		M A	M A	M A	M A
T° baja Agua a 35 °C	Eficiencia estacional	191	195	205	204
	SCOP*** medio cálido	4,85/6,41	4,95/6,53	5,21/6,96	5,19/7,06
T° media Agua a 55 °C	Eficiencia estacional	129	138	131	136
	SCOP*** medio cálido	3,31/4,08	3,52/4,16	3,36/4,43	3,49/4,53
Agua a 7 °C/18 °C	SEER***	4,99/7,77	5,34/8,21	5,83/8,95	5,98/8,78
SCOP DHW****	Clima cálido/medio/frío A14/A7/A2	2,99/2,6/2,15	2,94/2,57/2,11	2,9/2,55/2,09	2,84/2,52/2,05
A7W35*****	Potencia calorífica/COP	4,2 kW/5,1	6,35 kW/4,95	8,4 kW/5,15	10 kW/4,95
	Caudal de agua	722 l/h	1.092 l/h	1.445 l/h	1.720 l/h
A7W55*****	Potencia calorífica/COP	4,4 kW/2,95	6 kW2,95	7,5 kW/3,18	9,5 kW/3,1
	Caudal de agua	600 l/h*****	645 l/h	806 l/h	1.021 l/h
A35W18*****	Potencia frigo rífica/EER	4,5 kW/5,5	6,5 kW/4,8	8,3 kW/5,05	9,9 kW/4,55
	Caudal de agua	774 l/h	1.118 l/h	1.428 l/h	1.703 l/h
A35W7*****	Potencia frigorífica/EER	4,7 kW/3,45	6,5 kW/3	7,45 kW/3,35	8,2 k/3,25W
	Caudal de agua	808 l/h	1.118 l/h	1.281 l/h	1.410 l/h

(*) Clasificación energética sobre una escala de D a A+++ (Reg 811/2013).
(**) Clasificación energética sobre una escala de F a A+ (Reg 811/2013).
Los valores se refieren al equipo sin opciones ni accesorios.
(***) Datos conforme a EN14825.
(****) SCOP DHW conforme a EN16147:2017.
(*****) Datos conforme a EN14511.
(******) Caudal de agua mínimo admisible.

UNIDAD EXTERIOR

Alimentación eléctrica		220/240 V - 1 ph -50 Hz			
Caudal aire nominal		2.770 m³/h	2.770 m³/h	4.030 m³/h	4.030 m³/h
Conexiones / línea de líquido*		1/4" SAE / ø 6,35		3/8" SAE / ø 9,52	
Conexiones / línea de gas		5/8" SAE / ø 15,88			
Tipo de refrigerante/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Líneas de refrigerante (long. máx/dif. máx. altura)		30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m	30 / 20 m
SWL - Potencia sonora calefacción****	SIL 2	53 dB(A)	53 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Peso neto		58 kg	58 kg	77 kg	77 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo		712 / 1.008 / 426 mm		865 / 1.118 / 523 mm	

(*) Para adaptar a las unidades externas mod. 4-6 se suministra un reductor de 5/8" SAE a 1/4" SAE para la línea de líquido.
(**) La carga de refrigerante de fábrica permite una longitud máxima de las líneas de refrigeración de 15 metros. La longitud mínima de las líneas de refrigeración es de 5 metros.
La longitud máxima de las líneas de refrigeración es de 30 metros: en este caso es necesario integrar la carga durante la instalación.

UNIDAD INTERIOR

Conexiones de agua del sistema/Conexiones de ACS	3/4" M/1/2" M
Resistencia eléctrica del sistema / Resistencia eléctrica depósito de ACS	3 kW / 1,2 kW
Presión sonora (calor/frío)	26/26 dB(A)
Peso neto	103 kg
Dimensiones alto / ancho / fondo	1.300 / 550 / 580 mm

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice


Vaillant

Bombas de calor

Aerotermia compacta aroTHERM plus

Con exclusiva tecnología de refrigerante natural

aroTHERM básico plus	Modelo	Unidad exterior	Módulo interfaz	sensoCOMFORT VRC 720	Referencia Set
	4	0010021638	0010031647	Inalámbrico	0020306791
				Cableado	0020306792
	6	0010021640	0010031647	Inalámbrico	0020306793
				Cableado	0020306794
	8	0010021641	0010031647	Inalámbrico	0020306795
				Cableado	0020306796
	12	0010021642	0010031647	Inalámbrico	0020306797
				Cableado	0020306798
	12 400V	0010021643	0010031647	Inalámbrico	0020306799
				Cableado	0020306800
	15	0010021644	0010031647	Inalámbrico	0020306801
				Cableado	0020306802
	15 400V	0010031660	0010031647	Inalámbrico	0020306803
				Cableado	0020306804

aroTHERM uniTOWER plus	Modelo	Unidad exterior	Unidad interior uniTOWER plus	sensoCOMFORT VRC 720	Referencia Set
	4	0010021638	0010030464	Inalámbrico	0020306898
				Cableado	0020306899
	6	0010021640	0010030464	Inalámbrico	0020306900
				Cableado	0020306901
	8	0010021641	0010030464	Inalámbrico	0020306902
				Cableado	0020306903
	12	0010021642	0010030464	Inalámbrico	0020306904
				Cableado	0020306905
	12 400V	0010021643	0010030464	Inalámbrico	0020306906
				Cableado	0020306907
	15	0010021644	0010030464	Inalámbrico	0020306908
				Cableado	0020306909
	15 400V	0010031660	0010030464	Inalámbrico	0020306910
				Cableado	0020306911

Vaillant Confort para mi hogar

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Vaillant

Bombas de calor

Aerotermia compacta aroTHERM

Climatización para cualquier vivienda



aroTHERM

aroTHERM básico	Modelo	Unidad exterior	Módulo interfaz	sensoCOMFORT	Referencia SET
	5	0010019758	0020117049	Inalámbrico	0020275136
				Cableado	0010017140
	8	0010019759	0020117049	Inalámbrico	0020275137
				Cableado	0010017141
	11	0010011972	0020117049	Inalámbrico	0020275138
				Cableado	0010017142
	15	0010014567	0020117049	Inalámbrico	0020275139
				Cableado	0010017143
	15 400V	0010014568	0020117049	Inalámbrico	0020275140
				Cableado	0020235177

aroTHERM autónomo	Modelo	Unidad exterior	Unidad interior mód. hidráulico	sensoCOMFORT	Referencia SET
	5	0010019758	0020143590	Inalámbrico	0020275141
				Cableado	0010017144
	8	0010019759	0020143590	Inalámbrico	0020275142
				Cableado	0010017145
	11	0010011972	0020143590	Inalámbrico	0020275143
				Cableado	0010017146
	15	0010014567	0020143590	Inalámbrico	0020275144
				Cableado	0010017147
	15 400V	0010014568	0020143590	Inalámbrico	0020275145
				Cableado	0020235178

Vaillant Confort para mi hogar

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Vaillant

Bombas de calor


Aerotermia compacta aroTHERM split

Solución flexible y fácil de instalar



aroTHERM split

aroTHERM autónomo split	Modelo	Unidad exterior	Unidad interior mód. hidráulico	sensoCOMFORT	Referencia SET
	4	0010034184	0010034191	Inalámbrico	0010035241
				Cableado	0010035242
	6	0010034185	0010034191	Inalámbrico	0010030523
				Cableado	0010030530
	8	0010034186	0010034192	Inalámbrico	0010030524
				Cableado	0010030531
	12	0010034188	0010034193	Inalámbrico	0010030526
				Cableado	0010030533
	12 400V	0010034190	0010034193	Inalámbrico	0010030527
				Cableado	0010030534

aroTHERM uniTOWER split	Modelo	Unidad exterior	Unidad interior uniTOWER split	sensoCOMFORT	Referencia SET
	4	0010034184	0010034194	Inalámbrico	0010035247
				Cableado	0010035248
	6	0010034185	0010034194	Inalámbrico	0010030537
				Cableado	0010030544
	8	0010034186	0010034195	Inalámbrico	0010030538
				Cableado	0010030545
	12	0010034188	0010034196	Inalámbrico	0010030540
				Cableado	0010030547
	12 400V	0010034190	0010034196	Inalámbrico	0010030541
				Cableado	0010030548

Vaillant Confort para mi hogar

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Fan Coil para Aerotermia

FAN COIL CONDUCTO



- Bandeja de recolección de condensados
- Ventilador silencioso y de alta eficiencia
- Instalación en falsos techos y paneles decorativos
- Diseño simétrico, fácil instalación
- Alta presión Atmosférica: - WAB 50Pa
  - FX 75Pa
  - TX 100Pa
  - TY 150Pa

50 Pa

Codigo	Refrigeración(kW) Max	Med	Min	Calefacción(kW) Max	Med	Min	Ventilación(m³/h) Max	Med	Min	(L/h)
MFP34WAB	2,15	1,71	1,35	3,35	2,65	2,10	340	270	190	370
MFP51WAB	3,20	2,50	2,00	5,05	3,90	3,10	510	380	260	550
MFP68WAB	4,00	3,30	2,47	6,25	5,10	3,85	680	515	340	690
MFP85WAB	5,00	4,09	3,00	7,90	6,35	4,65	850	660	430	860
MFP136WAB	8,00	6,66	5,15	12,50	10,30	8,00	1360	1040	710	1.370

75 Pa

Modelo	FX/FXE	630	730	830	930	1030
Refrigeración	W	4.250	5.520	6.420	7.530	9.020
Calefacción	W	9.440	12.000	13.300	15.500	18.100
Ventilación	m³/h	720	1.000	1.050	1.280	1.310
Presión sonora FX	dB(A)	27-34-37	34-41-43	35-41-45	39-46-48	40-46-49
Presión sonora FXE	dB(A)	12-22-36	9-24-42	9-24-43	11-25-46	11-25-46
Consumo FX/FXE	W	75/26	145/46	145/53	175/73	175/73

75 Pa

Código	FC630 FXCH	FC730 FXCH	FC830 FXCH	FC930 FXCH	FC1030 FXCH
Peso (Kg)	20,9	23,3	24,8	27,2	28,7
L x H x S	945x450x215	1.145x450x215		1.345x450x215	

75 Pa Motor EC — Alta Eficiencia (-60% de consumo)


Código	FC630 FXECH	FC730 FXECH	FC830 FXECH	FC930 FXECH	FC1030 FXECH
Peso (Kg)	21,2	23,6	25,1	27,5	29,0
L x H x S	945x450x215	1.145x450x215		1.345x450x215	

Código	100 Pa FC130TX	FC140TX	FC220TX	150 Pa FC320TY	FC330TY	FC340TY
Refrigeración (W)	7.480	8.590	10.300	16.700	21.200	16.700
Calefacción (W)	15.800	16.600	23.400	40.600	50.300	40.600
Ventilación (m³/h)	1.200	1.150	2.100	4.050	4.400	4.200
Caudal (l/h)	1.287	1.477	1.772	2.872	3.646	2.872
	1.359	1.428	2.012	3.492	3.199	3.492

Consultar resto de modelos en nuestra tarifa 2023.

FAN COIL CASSETTE CONDUCTOS

Novedoso Fan Coil Cassette para ser conducido mediante conducto circular, obteniendo un reparto de difusión de aire extenso.



Código	Refrigeración(kW) Max	Med	Min	Calefacción(kW) Max	Med	Min	Ventilación(m³/h) Max	Med	Min	(L/h)
MFP85FM	4,70	3,80	2,96	7,05	5,43	4,26	850	660	430	810
MFP272FM	15,00	12,15	9,45	22,50	17,30	13,60	2720	2040	1360	2580

FAN COIL MURAL

- Carcasa muy estética y moderna.
- Display de visualización Digital.
- Distribución óptima del aire.
- Con control remoto.
- Fácil de instalar.
- Motor del ventilador de 3 velocidades.
- Amplios límites de funcionamiento.



Modelo	Refrigeración(kW) Max	Med	Min	Calefacción(kW) Max	Med	Min	Ventilación(m³/h) Max	Med	Min	(L/h)
MFP51BMC	2,70	2,21	1,64	4,05	3,21	2,26	510	380	260	460
MFP68BMC	4,00	3,20	2,40	5,90	4,70	3,30	680	515	340	710
MFP102BMC	5,70	4,60	3,50	8,50	6,80	4,80	1020	765	520	980

Consultar resto de modelos en nuestra tarifa 2023.

FAN COIL SUELO / PARED SLIM

- Diseño ultra delgado, el ancho del cuerpo es de solo 130 mm.
- Puede instalarse en suelo, o colgando en la pared.
- Controlador de temperatura digital. Opción WiFi (no incluido en el precio)







Termostato incluido (FT0C)

Codigo	Refrigeración(kW) Max	Med	Min	Calefacción(kW) Max	Med	Min	Ventilación(m³/h) Max	Med	Min	(L/h)
MFP20CM	1,00	0,80	0,65	1,60	1,28	0,83	200	150	110	170
MFP30CM	1,80	1,44	1,17	2,90	2,32	1,51	300	220	160	260
MFP40CM	2,40	1,92	1,56	3,85	3,08	2,00	400	300	290	340
MFP50CM	3,00	2,40	1,95	4,80	3,84	2,50	500	380	290	430

Consultar resto de modelos en nuestra tarifa 2023.

FAN COIL CASSETTE

- Flujo uniforme, oscilación automática
- Funcionamiento silencioso
- Control remoto
- Flujo de aire fresco desde el exterior
- Con bomba de drenaje



Código	Refrigeración(kW) Max	Med	Min	Calefacción(kW) Max	Med	Min	Ventilación(m³/h) Max	Med	Min	(L/h)
MFP68KM	3,80	3,25	2,60	5,90	5,00	3,95	680	540	410	650
MFP102KM	5,80	4,95	4,00	9,00	7,65	6,05	1050	840	630	990
MFP238KM	12,00	10,20	8,30	18,60	15,80	12,45	2200	1760	1320	2.040

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

DOMUSA TEKNIK

AEROTERMIA



DUAL CLIMA HT



FUSION
FUSION EC

DUAL CLIMA HT

MODELO	POTENCIA NOMINAL CALEFACCIÓN (7/35) kW	POTENCIA NOMINAL REFRIGERACIÓN (35/18) kW	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DUAL CLIMA 6HT	6,4	6,25	A+++ / A++
DUAL CLIMA 9HT	9,15	8,85	
DUAL CLIMA 12HT	12,2	10,8	
DUAL CLIMA 16HT	16	14,85	
DUAL CLIMA 12HTT	12,2	10,8	
DUAL CLIMA 16HTT	16	14,85	

MODELO	POTENCIA NOMINAL CALEFACCIÓN (7/35) kW	POTENCIA NOMINAL REFRIGERACIÓN (35/18) kW	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
DUAL CLIMA 6HT EC	6,4	6,25	A+++ / A++
DUAL CLIMA 9HT EC	9,15	8,85	
DUAL CLIMA 12HT EC	12,2	10,8	
DUAL CLIMA 16HT EC	16	14,85	
DUAL CLIMA 12HTT EC	12,2	10,8	

FUSION

MODELO	VOLUMEN ACS L	APLICACIÓN	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
FUSION 150	150	Calefacción, refrigeración y ACS	2,25	C
FUSION 200	200		2,5	
FUSION 300	300		3,1	

FUSION EC

MODELO	VOLUMEN ACS L	APLICACIÓN	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
FUSION EC 150	150	Calefacción, refrigeración y ACS	2,25	C
FUSION EC 200	200		2,5	
FUSION EC 300	300		3,1	

DOMUSA TEKNIK



FUSION TRIO

MODELO	VOLUMEN ACS L	VOLUMEN PRIMARIO L	APLICACIÓN	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
FUSION TRIO 200/50	200	50	Calefacción, refrigeración y ACS	2,25	C
FUSION TRIO 200/80	200	80		2,5	

FUSION EC TRIO

MODELO	VOLUMEN ACS L	VOLUMEN PRIMARIO L	APLICACIÓN	SUPERFICIE DE INTERCAMBIO m²	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
FUSION EC TRIO 200/50	200	50	Calefacción, refrigeración y ACS	2,25	C
FUSION EC TRIO 200/80	200	80		2,5	

FUSION COMBI

MODELO	INSTALACIÓN	VOLUMEN PRIMARIO L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
FUSION COMBI W 50	Mural	50	C
FUSION COMBI F 80	Suelo	80	

FUSION EC COMBI

MODELO	INSTALACIÓN	VOLUMEN PRIMARIO L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
FUSION EC COMBI W 50	Mural	50	C
FUSION EC COMBI F 80	Suelo	80	

SANIT HE

MODELO	VOLUMEN L	APLICACIÓN	DIMENSIONES		SUPERFICIE DE INTERCAMBIO	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
			DIÁMETRO	ALTURA		
SANIT HE 150	150	ACS	581	1.227	2,25	B
SANIT HE 200	200		581	1.563	2,50	
SANIT HE 300	300		608	1.790	3,10	C

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



HTW

MONOBLOCK

Eco-Thermal 4kW 6kW 8kW 10kW 12kW 14kW 16kW 12kW (3PH) 14kW (3PH) 16kW (3PH)

SCOP 8,77 a 35° (Optimizado)
SCOP 5,05 a 35° (Optimizado)
65° TEMPERATURA IMPULSIÓN
A+++ ESTACIONAL

R-32 WIFI INCLUIDO

8 curvas de funcionamiento | Compatible con energía solar térmica y fotovoltaica | Amplio rango de funcionamiento | Rango de temperatura seleccionable | T1/T2 Control 2 zonas | Función anti-legionella | 6 MODE 6 modos de funcionamiento | Resistencia eléctrica

			HTW-EC40WEN8BP-R32	HTW-EC60WEN8BP-R32	HTW-EC80WEN8BP-R32	HTW-EC100WEN8BP-R32	HTW-EC120WEN8BP-R32
CÓDIGO EAN			8435483850491	8435483845251	8435483845596	8435483845268	8435483845275
Alimentación eléctrica		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
Calefacción [1]	Capacidad	kW	4	6	8	10	12
	Consumo	kW	0,75	1,17	1,76	2,04	2,57
	COP	-	5,25	5,13	4,5	5,01	4,7
Calefacción [2]	Capacidad	kW	4,18	6,04	8,3	10,2	12,1
	Consumo	kW	1,11	1,63	2,61	2,79	3,36
	COP	-	3,77	3,7	3,18	3,65	3,6
Calefacción [3]	Capacidad	kW	4,14	6,09	7,7	9,6	12,3
	Consumo	kW	1,46	2,13	2,98	3,22	4,44
	COP	-	2,84	2,86	2,58	2,98	2,77
Refrigeración [4]	Capacidad	kW	3,98	6,18	8,16	10,01	11,85
	Consumo	kW	0,77	1,26	1,75	2,42	2,72
	EER	-	5,19	4,91	4,65	4,14	4,36
Refrigeración [5]	Capacidad	kW	4,29	6,27	7,58	8,78	11,58
	Consumo	kW	1,32	1,99	2,55	2,97	4,14
	EER	-	3,24	3,14	2,97	2,96	2,8
Clase de eficiencia energética de calefacción estacional [6]	LWT a 35°C	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT a 55°C	-	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	LWT a 35°C	-	4,96	5,05	4,62	4,86	4,65
	LWT a 55°C	-	3,47	3,52	3,32	3,51	3,37
SEER	LWT a 7°C	-	5,15	5,27	5,17	4,56	5,02
	LWT a 18°C	-	8,56	8,77	8,31	8,23	8,15
MOP (Protección máxima contra sobrecorrientes)		A	18	18	21	25	25
MCA (Amperios mínimos del circuito)		A	12	14	16	19	23
Temperatura máxima impulsión		°C	65	65	65	65	65
Rango de funcionamiento de temperatura exterior	Refrigeración	°C	-25 a 35	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43
	Calefacción	°C	-5 a 43	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35
	SHW	°C	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43

			HTW-EC140WEN8BP-R32	HTW-EC160WEN8BP-R32	HTW-EC120WEN8BPT3R32	HTW-EC140WEN8BPT3R32	HTW-EC160WEN8BPT3R32
CÓDIGO EAN			8435483845282	8435483845299	8435483845305	8435483845312	8435483845329
Alimentación eléctrica		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		380-415V (3 Fase ~ 50Hz)		
Calefacción [1]	Capacidad	kW	14	16	12	14	16
	Consumo	kW	2,99	3,46	2,57	2,99	3,42
	COP	-	4,84	4,61	4,7	4,84	4,65
Calefacción [2]	Capacidad	kW	14,5	15,9	12,1	14,5	15,9
	Consumo	kW	3,89	4,63	3,36	3,89	4,63
	COP	-	3,72	3,43	3,6	3,72	3,43
Calefacción [3]	Capacidad	kW	13,8	15,8	12,3	13,8	15,8
	Consumo	kW	4,42	6,12	4,44	4,42	6,12
	COP	-	3,12	2,58	2,77	3,12	2,58
Refrigeración [4]	Capacidad	kW	14,14	15,72	11,85	14,14	15,72
	Consumo	kW	3,1	4,03	2,72	3,1	4,03
	EER	-	4,56	3,9	4,36	4,56	3,9
Refrigeración [5]	Capacidad	kW	14,3	15,98	11,58	14,3	15,98
	Consumo	kW	5,11	6,12	4,14	5,11	6,12
	EER	-	2,8	2,61	2,8	2,8	2,61
Clase de eficiencia energética de calefacción estacional [6]	LWT a 35°C	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT a 55°C	-	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	LWT a 35°C	-	4,56	4,65	4,65	4,56	4,65
	LWT a 55°C	-	3,45	3,57	3,37	3,45	3,57
SEER	LWT a 7°C	-	4,76	4,63	5,02	4,76	4,63
	LWT a 18°C	-	6,72	6,51	8,15	6,72	6,51
MOP (Protección máxima contra sobrecorrientes)		A	30	30	20	25	25
MCA (Amperios mínimos del circuito)		A	26	27	16	21	21
Temperatura máxima impulsión		°C	65	65	65	65	65
Rango de funcionamiento de temperatura exterior	Refrigeración	°C	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43
	Calefacción	°C	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35
	SHW	°C	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43

Notas:
Datos informados de conformidad con las normas europeas: EN14511; EN14825; EN12102; (UE) C. n.º 813/2013;
1. Temperatura del aire exterior 7°C BS, 85% H.R.; Temperatura del agua de entrada 30°C, temperatura de salida del agua 35°C; **2.** Temperatura del aire exterior 7°C BS, 85% H.R; Temperatura del agua de entrada 40°C, temperatura de salida del agua 45°C; **3.** Temperatura del aire exterior 7°C BS, 85% H.R.; Temperatura del agua de entrada 47°C, temperatura de salida del agua 55°C; **4.** Temperatura del aire exterior 35°C DB, 85% H.R.; Temperatura del agua de entrada 23°C, temperatura de salida del agua 18°C; **5.** Temperatura del aire exterior 35°C DB, 85% H.R.; Temperatura del agua de entrada 12°C, temperatura de salida del agua 7°C; **6.** Prueba estándar: EN12102-1

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



HTW

BIBLOCK MURAL

Eco-Thermal 4kW 6kW 8kW 10kW 12kW 14kW 16kW 12kW pmc 14kW pmc 16kW pmc

A+++ ErP

R-32 | WiFi INCLUDED | Diseño compacto | MODE Varios modos de funcionamiento | Función anti-legionella | Amplio rango de funcionamiento | Rango de temperatura seleccionable | Smart grid | Alta proyección

		EXT	HTW-K4BPMR32	HTW-K6BPMR32	HTW-K8BPMR32	HTW-K10BPMR32	HTW-K12BPMR32
CÓDIGO EAN			8435483849100	8435483849131	8435483849162	8435483849193	8435483849223
Alimentación eléctrica (exterior)		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)				
Capacidad calorífica (1) Impulsión a 35º	Potencia total	kW	4	6	8	10	12
	Potencia absorbida	kW	0,86	1,29	1,75	2,10	2,68
	COP	-	4,89	4,89	4,52	4,61	4,52
Capacidad calorífica (2) Impulsión a 45º	Potencia total	kW	4,10	6,10	8,30	9,90	11,60
	Potencia absorbida	kW	1,18	1,70	2,41	2,83	3,66
	COP	-	3,47	3,58	3,45	3,48	3,17
Capacidad calorífica (3) Impulsión a 55º	Potencia total	kW	4,00	6,20	8,00	9,90	11,70
	Potencia absorbida	kW	1,65	2,18	2,96	3,58	4,30
	COP	-	2,42	2,84	2,70	2,77	2,72
Capacidad frigorífica (3) Impulsión a 18º	Potencia total	kW	4,20	6,20	8,10	10,30	12,10
	Potencia absorbida	kW	0,78	1,29	1,76	2,25	2,99
	COP	-	5,41	4,81	4,59	4,58	4,04
Capacidad frigorífica (3) Impulsión a 7º	Capacidad	kW	4,20	6,00	7,70	9,60	10,90
	Entrada nominal	kW	1,35	2,04	2,77	3,26	4,09
	EER	-	3,12	2,94	2,78	2,94	2,66
Clase energética estacional	LWT a 35º	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT a 55º	-	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	LWT a 35º	-	4,88	4,90	4,61	4,82	4,70
	LWT a 55º	-	3,40	3,36	3,20	3,21	3,37
SEER	LWT a 7º	-	5,33	5,27	5,23	5,12	4,91
	LWT a 18º	-	8,29	8,34	8,19	8,23	7,82
Refrigeración	Mín / Máx	ºC	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43
Calefacción	Mín / Máx	ºC	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35
ACS	Mín / Máx	ºC	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43

		EXT	HTW-K14BPMR32	HTW-K16BPMR32	HTW-K12BPT3R32	HTW-K14BPT3R32	HTW-K16BPT3R32
CÓDIGO EAN			8435483849551	8435483849582	8435483849112	8435483849143	8435483849174
Alimentación eléctrica (exterior)		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		380-415V (3 Fase ~ 50Hz)		
Capacidad calorífica (1) Impulsión a 35º	Potencia total	kW	14	16	12	14	16
	Potencia absorbida	kW	3,10	3,67	2,68	3,10	3,67
	COP	-	4,61	4,41	4,52	4,61	4,41
Capacidad calorífica (2) Impulsión a 45º	Potencia total	kW	14,50	16,20	11,60	14,50	16,20
	Potencia absorbida	kW	3,89	4,48	3,66	3,89	4,48
	COP	-	3,72	3,62	3,17	3,72	3,62
Capacidad calorífica (3) Impulsión a 55º	Potencia total	kW	13,80	16,20	11,70	14,10	16,20
	Potencia absorbida	kW	4,42	5,59	4,30	4,52	5,59
	COP	-	3,12	2,90	2,72	3,12	2,90
Capacidad frigorífica (3) Impulsión a 18º	Potencia total	kW	13,50	14,90	12,10	13,50	14,90
	Potencia absorbida	kW	3,75	4,38	2,99	3,75	4,38
	COP	-	3,65	3,41	4,04	3,65	3,41
Capacidad frigorífica (3) Impulsión a 7º	Capacidad	kW	12,70	14,00	10,90	12,70	14,00
	Entrada nominal	kW	4,98	5,71	4,09	4,98	5,71
	EER	-	2,55	2,45	2,66	2,55	2,45
Clase energética estacional	LWT a 35º	-	A+++	A+++	A+++	A+++	A+++
	LWT a 55º	-	A++	A++	A++	A++	A++
SCOP	LWT a 35º	-	4,56	4,56	4,73	4,98	4,87
	LWT a 55º	-	3,33	3,36	3,47	3,49	3,69
SEER	LWT a 7º	-	4,76	4,63	5,65	5,39	5,23
	LWT a 18º	-	6,72	6,51	9,01	7,71	7,78
Refrigeración	Refrigeración	ºC	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43	-5 a 43
Calefacción	Calefacción	ºC	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35	-25 a 35
ACS	SHW	ºC	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43	-25 a 43

Notas:
1. Temperatura del aire exterior 7ºC DB, 85% RH; EWT 30ºC; LWT 35ºC; 2. Temperatura del aire exterior 7ºC DB, 85% RH; EWT 40ºC; LWT 45ºC; 3. Temperatura del aire exterior 7ºC DB, 85% RH; EWT 47ºC; LWT 55ºC; 4. Temperatura del aire exterior 35ºC DB, 85% RH; EWT 23ºC; LWT 18ºC; 5. Temperatura del aire exterior 35ºC DB, 85% RH; EWT 12ºC; LWT 7ºC; 6. Test standard: EN12102-1

orkli

OKSOL

- Bomba alimentada por célula fotovoltaica.
- Capacidad de acumulación: 170 l.
- Superficie de captación útil: 2,16m².
- Estructura sobre suelo o terraza plana. Son opcionales y no están incluidas en el precio.
- Dimensiones exteriores: 2.187x1.160x270. Peso 95kg.
- Producción instantánea de ACS.
- Circuito primario con tecnología Drain Back.
- Electrónica IoT (opcional).
- Homologación Solar Keymark (EN 12976)



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
Sistema solar forzado e integrado	OKSOL
Sistema solar forzado e integrado (con IoT)	OKSOL SMART

KIT SANITARIO SOLAR

- Conexiones: ½" o tubería de cobre 15mm.
- Temperatura máxima de trabajo 90ºC. y presión máxima de trabajo: 10 bar.
- Tarado de válvula 3 vías/temperatura de desvío: 48ºC.
- Tolerancia temperatura de desvío: +/-2ºC.
- Rango de regulación de mezcladora termostática: 30 a 60ºC.
- Tarado de temperatura de salida mezcladora: 45C°.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
Kit sanitario solar	S40000001

DRAINT UNIT: GRUPO HIDRÁULICO CON SISTEMA DRAIN-BACK

- Volumen de separación máximo: 8l



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
Bomba: YONOS PARA ST1S/13 PWM	74400

GRUPO HIDRÁULICO DE ALTA EFICIENCIA

- Grupo hidráulico para campos de colectores de hasta 16m²
- Conexiones: 3/4"H.
- Distancia entre ramales: 95mm
- Rango de indicación de caudal: 2-12l/min
- Hidráulica: Completo.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
Bomba: YONOS PARA ST1S/7 PWM	73000HE

FRESH WATER STATION

- Temperatura de ACS controlada por medio de una válvula termostática que actúa sobre la válvula mezcladora de 3 vías del circuito primario para regular el caudal hacia el intercambiador.
- Kit de recirculación no incluido.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
Termostático	S40000003

VÁLVULAS DE ZONA

- Motor 240V 50Hz.
- Retorno por muelle.
- Longitud estándar de cable 60 cm.
- Temperatura de fluido -20º a 160ºC

SIN MICRO FIN DE CARRERA: 3 HILOS



DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
2 vías H-H: 1/2"	10	30113200
2 vías H-H: 3/4"	10	30213200
2 vías H-H: 1"	10	30313200

CON MICRO FIN DE CARRERA: 5 HILOS

DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
2 vías H-H: 1/2"	10	30123200
2 vías H-H: 3/4"	10	30223200
2 vías H-H: 1"	10	30323200

SIN MICRO FIN DE CARRERA: 3 HILOS



DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
3 vías H-H: 1/2"	10	40113200
3 vías H-H: 3/4"	10	40213200
3 vías H-H: 1"	10	40313200

CON MICRO FIN DE CARRERA: 5 HILOS

DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
3 vías H-H: 1/2"	10	40123200
3 vías H-H: 3/4"	10	40223200
3 vías H-H: 1"	10	40323200

SIN MICRO FIN DE CARRERA: 3 HILOS



DESCRIPCIÓN	ud./MÍNIMA VENTA	ARTÍCULO
2 vías M-M: 3/4"	10	30613200
2 vías M-M: 1"	10	30713200

SIN MICRO FIN DE CARRERA: 3 HILOS



DESCRIPCIÓN	U/CAJA	ARTÍCULO
3 vías M-M: 3/4"	10	40613200
3 vías M-M: 1"	10	40713200

Potermic
COMPONENTES HIDROTÉRMICOS


Desfangadores magnéticos SD-D – desaireadores SV-D



SD-D-I HORIZONTAL

Separador/desfangador magnético fabricado en latón con filtro en Inox.
Incorpora válvula de vaciado con racor portagoma de 1/2" M.
Presión máx.: 10 bar. Temp. máx.: 110 ºC. **Instalación en horizontal.**

Código	Medida H-H		
010255	¾"	1	10
010256	1"	1	10
010257	1 ¼"	1	10
010258	1 ½"	1	10
010259	2"	1	10



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DIMENSIONES (MM)

Código	Medida (ø)	H	h	L	Peso (kg)	Caudal (m³/h)*
010255	3/4"	190	24	85,5	1,01	2,65
010256	1"	192	40	85,5	1,053	3,1
010257	1 1/4"	197	40	86	1,15	4,6
010258	1 1/2"	205	44	94	1,26	7
010259	2"	212	44	98	1,41	12,25


(*) Caudal con veocidad fluido de 1 m/s



SV-D-Y HORIZONTAL

Desaireador de aire para instalaciones de calefacción y refrigeración con evacuación lateral. Cuerpo en latón, filtro interior en Inox y partes internas, juntas y flotador en material resistente a los productos anticongelantes.
Presión máx.: 10 bar. Tem. máx.: 110 ºC. Equipado con conexión de rosca ½" M en la desaireación para realizar pruebas de presión o para la eliminación de gases a distancia. **Instalación en horizontal.**

Código	Conexión (d)
010250	¾"
010251	1"
010252	1 ¼"
010253	1 ½"
010254	2"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. DIMENSIONES (MM)

Código	Medida (d)	H	h	L	Peso (kg)	Caudal (m³/h)*
010250	3/4"	194	24	85,5	0,94	2,65
010251	1"	195	40	85,5	0,954	3,1
010252	1 1/4"	199	40	86	1,05	4,6
010253	1 1/2"	208	44	94	1,183	7
010254	2"	215	44	98	1,333	12,25

(*) Caudal con veocidad fluido de 1 m/s



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Válvulas 2-3 vías de zona y derivadoras

Las válvulas con retorno a resorte dan el paso a un innovador sistema que gestiona el cierre automático mediante la electrónica del servomotor.

CE

INFORMACIÓN TÉCNICA EN POTERMIC.COM

Válvulas ON-OFF ARPM con retorno automático y 2PM-V 55 control a 2 puntos



V 82 ARPM 2 VÍAS

Válvula de zona bidireccional tipo rotor, normalmente cerrada. Incluye servomotor con retorno automático M10 ARP equipado con micro interruptor auxiliar. Incorpora dispositivo de apertura manual a punto medio (MID).

Código	Medida	Alimentación	Caudal Kv (m³/h)	
V82BF1WBDE	1/2"H	230 V	12	1/6
V82BF2WBDE	3/4"H	230 V	12	1/6
V82BF3WBDE	1" H	230 V	12	1/6
V82BM4WBDE	1 ¼" M	230 V	12	1/6



V 83 ARPM 3 VÍAS

Válvula de zona y desviadora tipo rotor con vía central, normalmente cerrada. Incluye servomotor con retorno automático M 10 ARP equipado con micro interruptor auxiliar. Incorpora dispositivo de apertura manual a punto medio (MID).

Código	Medida	Alimentación	Caudal Kv (m³/h)	
V83AF1WBDD	1/2"H	230 V	8	1/6
V83AF2WBDD	3/4"H	230 V	8	1/6
V83AF3WBDD	1" H	230 V	8	1/6
V83AM4WBDD	1 ¼" M	230 V	8	1/6



V 82 2PM 2 VÍAS

Válvula de zona bidireccional tipo rotor, normalmente cerrada. Incluye servomotor equipado con micro interruptor auxiliar. Incorpora dispositivo de apertura manual a punto medio (MID).

Código	Medida	Alimentación	Caudal Kv (m³/h)	
V82BF1WADE	1/2"H	230 V	12	1/6
V82BF2WADE	3/4"H	230 V	12	1/6
V82BF3WADE	1" H	230 V	12	1/6
V82BM4WADE	1 ¼" M	230 V	12	1/6



V 83 2PM 3 VÍAS

Válvula de zona y desviadora tipo rotor con vía central, normalmente cerrada. Incluye servomotor de conexión rápida a la válvula equipado con micro interruptor auxiliar. Incorpora dispositivo de apertura manual a punto medio (MID).

Código	Medida	Alimentación	Caudal Kv (m³/h)	
V83AF1WADC	1/2"H	230 V	8	1/6
V83AF2WADC	3/4"H	230 V	8	1/6
V83AF3WADC	1" H	230 V	8	1/6
V83AM4WADC	1 ¼" M	230 V	8	1/6



TERMOMIX 3 VÍAS V 55

Válvula derivadora 3 vías tipo rotor motorizada. Incorpora servomotor regulación ON-OFF a 2 puntos con contacto de salida en tensión, tornillo de bloqueo, adaptador para válvula, perno anti rotación y cable conexión.

Código	Medida	L (mm)	LH (mm)	H2 (mm)	Caudal Kv (m³/h)
V5501500AB	½"	80	113,5	35	4
V5502000AD	¾"	80	113,5	35	8
V5502500AE	1"	82	113,5	35	12
V5503200AF	1 ¼"	85	116	37	15

Potermic
COMPONENTES HIDROTÉRMICOS

Válvulas de seguridad para calefacción, ACS y de protección contra el hielo



CALEFACCIÓN Y SOLAR
NORMA UNE - EN ISO 4126-1:2014
Válvulas de seguridad para la protección contra la sobrepresión.

ACS
NORMA UNE - EN ISO 1491:2001
Válvulas de seguridad. (Alivio de presión)

kiwa TÜV CE

Válvulas de seguridad DUCO para calefacción



K 1/2" X 1/2" H-H
Conexión: 1/2". Descarga: 1/2".

Código	Presión (Bar)	Potencia máx. (Kw)
1000-0-16	3	120
1000-0-18	4	148
1000-0-20	5	175
1000-0-26	6	200
1000-0-27	7	226
1000-0-28	8	252
1000-0-30	10	302

Válvulas de seguridad DUCO para ACS



KB 1/2" X 1/2" H-H
Conexión: 1/2". Descarga: 1/2".

Código	Presión (Bar)	Potencia máx. (Kw)
1065-0-16	6	75
1065-0-17	7	75
1065-0-18	8	75
1065-0-19	9	75
1065-0-20	10	75

Válvulas de seguridad de protección contra el hielo



D 05
Válvula de seguridad antihielo. Fabricada en latón con resortes internos en Inox y latón, clapeta en EPDM. Cápsula termostática DT. Temp. apertura: 3 °C. Temp. cierre: 4 °C. Precisión: ± 1 °C. Presión máx. trabajo: 10 bar. Temp. trabajo: 0-65 °C. Temp. ambiente: -30 + 60 °C. Máx. caudal descarga: 1,5 l/h a 3 bar. Distancia entre tomas conexión: 58 mm. Altura total: 123,9 mm.

Código	Medida	Kv (m³/h)
051002	DN 25 1"M	55
051142	DN 32 1 ¼" M	70

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Vasos de expansión para calefacción



EXTRAVAREM LR

Características técnicas: presión de precarga: 1,5 bar.
Temp. trabajo: -10 °C + 99 °C. Membrana fija para calefacción, uso no potable.
Brida de acero al carbono zincada grapada.

Código	Litros	D (mm)	H (mm)	Conexión	Presión Máxima	Palet
R1 005 231CS*	5	160	325	3/4" M	6 bar	210
R1 008 231CS*	8	200	330	3/4" M	6 bar	144
UR 012 231CS	12	270	310	3/4" M	6 bar	84
UR 018 231CS	18	270	415	3/4" M	6 bar	56

Equipados con brida de acero Inox grapada. Membrana fija.

Código	Litros	D (mm)	H (mm)	Conexión	Presión Máxima	Palet
UR 025 231S4	25	290	460	3/4" M	6 bar	63
UR 040 231S4	40	320	580	3/4" M	5 bar	36



MAXIVAREM LR

Características técnicas: presión de precarga: 1,5 bar. Temp. trabajo: -10 °C + 99 °C.
Membrana fija para calefacción, uso no potable. **Brida de acero Inox** grapada.
Membrana fija. **Conexión hidráulica superior.**

Código	Litros	D (mm)	H (mm)	Conexión	Presión Máxima	Palet
UR 035 231S4	35	320	525	3/4" M	5 bar	42

Vasos de expansión para ACS



EXTRAVAREM LC

Características técnicas: presión de precarga: 3,5 bar. Temp. de trabajo:
-10 °C + 99 °C. Membrana fija para agua fría y ACS. **Brida de acero Inox grapada.**

Código	Litros	D (mm)	H (mm)	Conexión	Presión Máxima	Palet
R1 002 823S4*	2	125	237	1/2" M	10 bar	576
R1 005 223S4*	5	160	325	3/4" M	8 bar	210
R1 008 223S4	8	200	330	3/4" M	8 bar	144
R1 012 223S4	12	270	310	3/4" M	8 bar	84
R1 018 223S4	18	270	415	3/4" M	8 bar	56
R1 025 223S4	25	290	460	3/4" M	8 bar	63

* Certificación CE no aplicable a estos modelos.

Acumuladores hidroneumáticos RAC sin mantenimiento, garantía 5 años



RAC VERTICAL SIN BASE

Membrana a diafragma en butilo no recambiable para agua fría sanitaria y ACS. Conexión en acero Inox. 1"M.

Código	Litros	D (mm)	H (mm)	Pres. Máx.	Pres. precarga	Palet
RAC19VSB	19	270	370	10 bar	2 bar	84
RAC24VSB	24	300	425	10 bar	2 bar	54
RAC36VSB	36	350	415	10 bar	2 bar	40



RAC VERTICAL CON BASE

Membrana a diafragma en butilo no recambiable para agua fría sanitaria y ACS. Conexión en acero Inox. 1"M, excepto 200 L 1 ¼".

Código	Litros	D (mm)	H (mm)	Pres. Máx.	Pres. precarga	Palet
RAC36VCB	36	350	467	10 bar	2 bar	30
RAC50VCB	50	350	623	10 bar	3 bar	30
RAC60VCB	60	350	678	10 bar	3 bar	20
RAC80VCB	80	400	728	10 bar	3 bar	15
RAC100VCB	100	500	770	10 bar	3 bar	12
RAC150VCB	150	500	898	10 bar	3 bar	8
RAC200VCB	200	600	1040	10 bar	3 bar	6

Potermic
COMPONENTES HIDROTÉRMICOS

Líquido anticongelante y anticorrosivo ANTIFROST

Para circuitos de calefacción, solar térmica, geotermia y otras aplicaciones



Esta gama ha sido desarrollada especialmente para evitar la congelación del fluido en este tipo de instalaciones y contiene en sus compuestos toda una serie de paquetes aditivos que ofrecen importantes ventajas de protección. Asimismo, todos los productos están formulados de acuerdo con las exigencias de las Normas ASTM D 1348 y ASTM D 3306.

Previsión, protección, seguridad, eficacia



ANTIFROST ESTÁNDAR

Fluido caloportador a base de etilenglicol, específico para instalaciones de calefacción, geotermia y refrigeración. En formato diluido listo para su uso directo en la proporción indicada. (*)

Código	Bidón (l)	Palet
502310	10	60
502320	20	24

Temperatura congelación	Volumen Antifrost	Volumen agua
-4 °C	25 %	75 %
-7 °C	50 %	50 %
-12 °C	75 %	25 %
-18 °C	100 %	0 %



ANTIFROST SUPER

Fluido caloportador a base de etilenglicol, específico para instalaciones de calefacción, geotermia y refrigeración. En formato diluido listo para su uso directo en la proporción indicada. (*)

Código	Bidón (l)	Palet
502010	10	60
502020	20	24

Temperatura congelación	Volumen Antifrost	Volumen agua
-5 °C	20 %	80 %
-7 °C	30 %	70 %
-15 °C	50 %	50 %
-24 °C	70 %	30 %



ANTIFROST SOLAR EXTRA

Fluido caloportador anticongelante y refrigerante a base de propilenglicol atóxico, específico para instalaciones de solar térmica y geotermia. En formato diluido listo para su uso directo en la proporción indicada. (*)

Código	Bidón (l)	Palet
502205	5	120
502210	10	60
502220	20	24

Temperatura congelación	Volumen Antifrost	Volumen agua
-4 °C	20 %	80 %
-6 °C	30 %	70 %
-12 °C	50 %	50 %
-20 °C	75 %	25 %
-37 °C	100 %	0 %

Válvulas de zona electrotérmicas VFP



APLICACIONES

Las válvulas de zona electrotérmicas están especialmente indicadas para el control del fluido de diferentes zonas o terminales en sistemas de calefacción y climatización (fan-coils). Acopladas a un actuador electrotérmico y controladas por un termostato de ambiente, permiten zonificar de forma automática determinadas partes de la instalación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DIMENSIONES

- Presión máx.: 16 bar. Presión máx. diferencial: 1,5 bar.
- Temp. máx. fluido: 100 °C.
- Temp. máx. ambiente: 60 °C.
- Conexión M-M, asiento plano.
- Cuerpo en latón, juntas en EPDM.
- Carrera obturador: 2,5-3 mm.
- Distáncia entre tomas horizontales: 56 mm.



FAN-COIL VFP 2 VÍAS

Válvula manual. Preparada para acoplar actuador electrotérmico FIX DRIVE VF (no incluido en precio). Actuan como válvulas de corte.

Código	Medida	Caudal Kvs. (m³/h)
215152	1/2" M	1,8
220202	3/4" M	2,8



FAN-COIL VFP 3 VÍAS

Válvula manual. Preparada para acoplar actuador electrotérmico FIX DRIVE VF (no incluido en precio). Actuan como válvulas derivadoras.

Código	Medida	Caudal Kvs. (m³/h)
315153	1/2" M	1,8
320203	3/4" M	2,8



FAN-COIL VFP 4 VÍAS

(3 vías by-pass) Válvula manual. Peparada para acoplar actuador electrotérmico FIX DRIVE VF (no incluido en precio). Actuan como válvulas derivadoras (con una entradas y dos salida).

Código	Medida	Caudal Kvs. (m³/h)
315154	1/2" M	1,8
320204	3/4" M	2,8



FIX DRIVE VF

Actuador electrotérmico NC (normalmente cerrado) para comandar válvulas de FAN-COIL VFP y otros modelos compatibles. Cable conexión long. 0,8 m. Consumo: 1,2 W. Fuerza de cierre: 100 N. Tiempo de apertura/cierre: 170 seg. Temp. máx. fluido: 100 °C. Protección: IP 54. Racor conexión: H 30 x 1,5. Certificación CE, según EN 60730. Color gris.

Código	Alimentación
940013	230 V 50 Hz / 60 Hz
940015	24 V ca/cc

Potermic
COMPONENTES HIDROTÉRMICOS



TSK-R

Válvula de descarga térmica con doble bulbo. Incorpora dispositivo de verificación y purga mediante palanca. Long. capilar: 1,3 m. Temp. de tarado: 95 °C. Temp. máx. de trabajo: 110 °C.

Código	Medida
1190-0-01	3/4"H-H



TEMPRES M

Válvula de seguridad de doble función combinada, temperatura (máx. 93 °C) y presión (ver escala de tarado). Conexión generador: 1/2" M y 3/4" M. Conexión evacuación: Ø 22 mm mediante racores a compresión para tubo de cobre.

Código	Medida	Presión	
218153	1/2" M x 22	3 bar	1/24
218154	1/2" M x 22	4 bar	1/24
218156	1/2" M x 22	6 bar	1/24
218157	1/2" M x 22	7 bar	1/24
218158	1/2" M x 22	8 bar	1/24
218160	1/2" M x 22	10 bar	1/24



RT-P

Regulador automático de tiro para calderas de combustible sólido. Fabricado en material plástico especial reforzado con fibra de vidrio, resistente a altas temperaturas. Racor de conexión en latón. Incluye palanca basculante y cadena.

Código	Medida
007900	3/4"M



PTM LOAD V13

Válvula mezcladora termostática anticondensación. Para calderas potencia máx. 32 Kw. **Racores no incluidos (*)**. Presión máx.: 10 bar. Temp. trabajo: 5-100 °C. Fluidos compatibles: agua y agua con glicol (máx. 50 % glicol). Cuerpo y obturador en latón, junta en EPDM, muelle en acero Inox. Diferencia mínima de temperatura entre entrada de agua caliente y salida de agua mezclada: 10 °C.

Código	Conexión	Temp. tarado	Caudal Kv (m³/h)
132545	DN 25 1" M	45 °C	3,2
132555	DN 25 1" M	55 °C	3,2
132560	DN 25 1" M	60 °C	3,2
132570	DN 25 1" H	70 °C	3,2



PTM LOAD V14

Válvula mezcladora termostática anticondensación. Para calderas potencia máx. 80 Kw. **Racores no incluidos (*)**. Presión máx.: 10 bar. Temp. trabajo: 5-100 °C. Fluidos compatibles: agua y agua con glicol (máx. 50 % glicol). Cuerpo y obturador en latón, junta en EPDM, muelle en acero Inox. Diferencia mínima de temperatura entre entrada de agua caliente y salida de agua mezclada: 10 °C.

Código	Conexión	Temp. tarado	Caudal Kv (m³/h)
142545	DN 25 1" H	45 °C	9,0
142555	DN 25 1" H	55 °C	9,0
142560	DN 25 1" H	60 °C	9,0
142570	DN 25 1" H	70 °C	9,0

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Electroválvulas de acción directa y servocomandadas para agua y fluidos

Serie 84 acción directa normalmente cerradas



Código	Conex.	Ø int. (mm)	KV (m^3/h)	Tensión	Membrana	Presión máx. (bar) ca	cc
841310N12	3/8"	12	2,20	230 V ca	NBR	5	5
841321N12	3/8"	12	2,20	24 V cc	NBR	5	5
841410N12	1/2"	12	2,20	230 V ca	NBR	5	5
841410V12	1/2"	12	2,20	230 V ca	VITON	5	5
841411N12	1/2"	12	2,20	24 V ca	NBR	5	5
841421N12	1/2"	12	2,20	24 V cc	NBR	5	5
841510N20	3/4"	20	5,50	230 V ca	NBR	4	2

Serie 86 servocomandadas normalmente cerradas




Código	Conex.	Ø int. (mm)	KV (m^3/h)	Tensión	Membrana	Presión máx. (bar) ca	cc
841310N12	3/8"	12	2,20	230 V ca	NBR	5	5
841321N12	3/8"	12	2,20	24 V cc	NBR	5	5
841410N12	1/2"	12	2,20	230 V ca	NBR	5	5
841410V12	1/2"	12	2,20	230 V ca	VITON	5	5
841411N12	1/2"	12	2,20	24 V ca	NBR	5	5
841421N12	1/2"	12	2,20	24 V cc	NBR	5	5
841510N20	3/4"	20	5,50	230 V ca	NBR	4	2

Serie 87 servocomandadas normalmente abiertas



Código	Conex.	Ø int. (mm)	KV (m^3/h)	Tensión	Membrana	Presión máx. (bar) ca	cc
841310N12	3/8"	12	2,20	230 V ca	NBR	5	5
841321N12	3/8"	12	2,20	24 V cc	NBR	5	5
841410N12	1/2"	12	2,20	230 V ca	NBR	5	5
841410V12	1/2"	12	2,20	230 V ca	VITON	5	5
841411N12	1/2"	12	2,20	24 V ca	NBR	5	5
841421N12	1/2"	12	2,20	24 V cc	NBR	5	5
841510N20	3/4"	20	5,50	230 V ca	NBR	4	2

EJEMPLO DE CODIFICACIÓN (9 DÍGITOS)

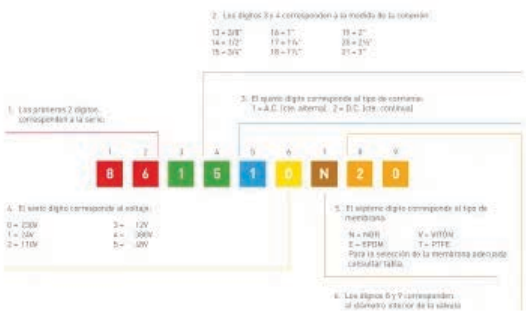

IBAIONDO

AMR

Acumuladores hidroneumáticos de membrana
Grupos de presión

- Membrana recambiable, según EN 13831, apta para agua potable
- Los modelos de 100 AMR-P-A a 700 AMR-B cuentan con acoplamiento superior con conexión roscada (3/4" GM 1/2" GH)
- Pintura epoxi roja
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de servicio: 10 Bar
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura máx. del sistema: 100°C
Temperatura min./máx. de servicio: -10°C /+70°C
Conexión de agua: Acero cincado s/tabla R - GM





Modelos sin patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
01005014	5 AMR	5	2	200	245	1 "	
01008021	8 AMR	8	2,5	200	350	1 "	
01015021	15 AMR	15	4	270	320	1 "	
01020021	20 AMR	20	4,5	270	425	1 "	
01035021	35 AMR	35	9	360	485	1 "	
01050021	50 AMR	50	10	360	620	1 "	
➤ 01025051	24 AMR-E	24	4,5	360	390	¾ "	
➤ 01025061	24 AMR-E	24	4,5	360	390	1 "	

➤ *NOTA: La Presión máxima de servicio de los modelos 24 AMR es 8 Bar.*



Modelos con patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
01035241	35 AMR-P	35	10	360	615	1 "	
01050241	50 AMR-P	50	12	360	750	1 "	
03080241	80 AMR-P	80	16	450	750	1 "	
03100031	100 AMR-P	100	18	450	850	1 "	
03100041	100 AMR-P-A	100	18	450	875	1 ¼"	
03150801	150 AMR-B90 (M/F)	150	25	485	1060	1 ¼"	
03200801	200 AMR-B90 (M/F)	200	42	550	1135	1 ¼"	
03300801	300 AMR-B160 (M/F)	300	55	650	1180	1 ¼"	
03500801	500 AMR-B160 (M/F)	500	71	750	1450	1 ½"	
➤ 03700501	700 AMR-B160 (M/F)	700	78	750	1750	1 ½"	

➤ *NOTA: La Presión máxima de servicio del 700 AMR-B160 es 8 Bar.*
NOTA: El modelo 100 AMR-P y los inferiores no tienen acoplamiento superior.



Modelos horizontales con soporte 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	L (mm	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
01020281	20 AMR-S	20	6	270	420	295	1 "	
01050281	50 AMR-S	50	12	360	620	390	1 "	
03080261	80 AMR-S	80	16	450	625	480	1 "	
03100211	100 AMR-S	100	18	450	750	480	1 "	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

IBAIONDO

AMR - PLUS

5 años garantía

Acumuladores hidroneumáticos de membrana
Grupos de presión

- Especialmente concebidos para prolongar su vida y minimizar su mantenimiento
- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- Tapa superior y manguito de 1" para accesorios
- Pintura polvo azul (RAL 5012)
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de servicio: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura máx. del sistema: 100°C
Temperatura min./máx. de servicio: -10°C /+70°C
Conexión de agua: Latón R 1½" - GM



Modelos verticales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	Precio (€)
01080115	80 AMR-PLUS	80	24	485	690	
01100115	100 AMR-PLUS	100	26	485	806	
03150031	150 AMR-PLUS	150	38	485	1155	
03220031	220 AMR-PLUS	200	49	485	1400	
03350031	350 AMR-PLUS	300	60	485	1965	
03500031	500 AMR-PLUS	500	90	600	2065	
03700031	700 AMR-PLUS	700	158	700	2145	
03900311	900 AMR-PLUS	900	224	800	2155	
03910033	1000 AMR-PLUS	1000	274	800	2375	



Modelos horizontales 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	L (mm)	Precio (€)
03150211	150 AMR-PLUS-H	150	40	485	655	1070	
03220211	220 AMR-PLUS-H	200	49	485	655	1320	
03350211	350 AMR-PLUS-H	300	60	485	655	1810	
03500211	500 AMR-PLUS-H	500	90	600	780	1930	
03700211	700 AMR-PLUS-H	700	158	700	880	2100	
03900321	900 AMR-PLUS-H	900	224	800	1000	2070	
03910021	1000 AMR-PLUS-H	1000	274	800	1000	2375	

IBAIONDO


AR - A / AR-A-INOX

Depósitos de inercia
Circuitos primarios de refrigeración y bomba de calor



- Su función es aumentar el volumen de agua del circuito cerrado de refrigeración y bomba de calor (no apto para ACS)
- Permiten reducir el número de arranques y paros del grupo frigorífico o bomba de calor cuando se producen rápidas variaciones de temperatura
- Fabricados en acero negro al carbono
- Los modelos 30 AR-A-INOX y 50 AR-A-INOX están fabricados en acero inoxidable
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de servicio: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10ºC /+100ºC
Conexiones para sondas y purga: R GH s/dibujo
Conexiones de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Espuma rígida de poliuretano, exenta de CFC y protección contra la condensación mediante una lámina metálica

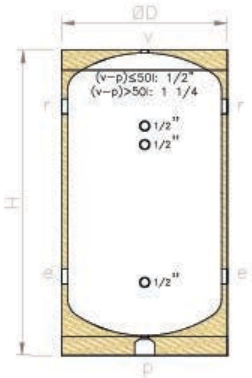

Modelos AR-A-INOX 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)	Precio (€)
30003085	30 AR-A INOX	30	8	410	480	1"	
30005085	50 AR-A INOX	50	15	410	560	1"	


NUEVO

5 años garantía

Modelos AR-A 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)	Precio (€)
30003061	30 AR-A	30	8	410	480	1"	
30005061	50 AR-A	50	15	410	560	1"	
30010061	100 AR-A	100	30	480	880	1 1/4"	
30020061	200 AR-A	200	45	650	1005	1 1/2"	
30030061	300 AR-A	300	60	650	1470	2"	
30050061	500 AR-A	500	90	700	1915	3"	
30075061	750 AR-A	750	180	910	1945	3"	
30100061	1000 AR-A	1000	210	950	2190	3"	
30150061	1500 AR-A	1500	280	1160	2280	3"	

Nota: Los modelos 30 AR-A y 50 AR-A disponen de racores para permitir su anclaje en techo o pared (ver KIT soporte en página 34).

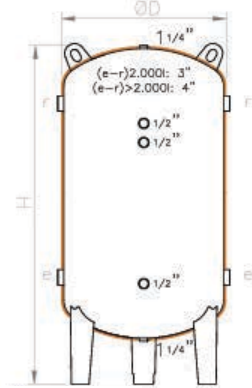

Presión máxima de servicio: 6 Bar
Temperatura de servicio: - 10ºC /+100ºC
Conexiones para sondas y purga: R GH s/dibujo
Conexiones de agua: R - GH s/tabla
Aislamiento térmico: Polietileno reticulado (19 mm) apropiado para evitar las condensaciones

Modelos AR-A 6 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R conexión (e-r)	Precio (€)
30200061	2000 AR-A	2000	600	1150	2300	6"	
30300061	3000 AR-A	3000	750	1340	2485	4"	
30400061	4000 AR-A	4000	970	1440	3000	4"	
30500061	5000 AR-A	5000	1090	1640	2950	4"	

Nota: Opcionalmente se suministran con forro de PVC apto para intemperie.

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



HTW

Acumulador aerotérmico

Serie VAW 100L 200L 150L 200L 300L 500L

WI FI INCLUDED

Fácil instalación · Función anti-legionella · Máxima temperatura salida agua · Compatible energía solar térmica (según modelo) · Función desescarche · Tanque interior de acero inoxidable · Sustituye calentador y termo

			HTW-AT-O-100VAWE	HTW-AT-O-100VAW*	HTW-AT-O-200VAW
CÓDIGO EAN			8435483835068	8435483841161	8435483841192
Alimentación eléctrica	Tensión nominal	V/Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		
Certificación Keymark			SI	SI	SI
Capacidad calorífica [1]	Potencia total	kW	1,02	1,02	2,02
	Potencia absorbida	W	253	253	486
	COP	-	4,01	4,01	4,16
	Clase energética	-	A+	A+	A+
	Intensidad máxima	A	1,82 + 6,8 (con resistencia)	1,82 + 6,8 (con resistencia)	3,2 + 6,8 (con resistencia)
Rango trabajo		°C	-5~43	-5~43	-5~43
Temperatura limpieza	Antilegionella	°C	70	70	70
Temperatura máxima	Salida	°C	60	60	60
ACS[2]	Tiempo recuperación	h	4,44	4,44	7,03
	SCOP (7/6°C) EN16147	W/W	2,64	2,64	2,76
	Eficiencia energética	-	A+	A+	A
ACS[3]	Tiempo recuperación	-	3,98	3,98	5,86
	SCOP (14/13°C) EN16147	-	2,69	2,69	2,86
ACS[4]	Tiempo recuperación	h	3,70	3,70	5,40
	SCOP (20/15°C) EN16147	W/W	2,75	2,75	3,05
	Eficiencia energética	-	A+	A+	A+
Capacidad		L	100	100	200

			Solar	Solar	Solar	Solar
			HTW-ATS-O-150VAW	HTW-ATS-O-200VAW	HTW-ATS-O-300VAW	HTW-ATS-O-500VAW
CÓDIGO EAN			8435483841154	8435483841178	8435483835365	8435483836501
Alimentación eléctrica	Tensión nominal	V/Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Certificación Keymark			SI	SI	SI	-
Capacidad calorífica[1]	Potencia total	kW	1,02	2,02	2,02	4
	Potencia absorbida	W	253	486	486	945
	COP	-	4,01	4,16	4,16	4,11
	Clase energética	-	A+	A+	A+	A+
	Intensidad máxima	A	1,82 + 6,8 (con resistencia)	3,2 + 6,8 (con resistencia)	3,2 + 6,8 (con resistencia)	6,2 + 6,8 (con resistencia)
Rango trabajo		°C	-5~43	-5~43	-5~43	-5~43
Temperatura limpieza	Antilegionella	°C	70	70	70	70
Temperatura máxima	Salida	°C	60	60	60	60
ACS[2]	Tiempo recuperación	h	4,44	7,03	9,61	8,75
	SCOP (7/6°C) EN16147	W/W	2,64	2,76	2,71	2,76
	Eficiencia energética	-	A+	A	A	A
ACS[3]	Tiempo recuperación	-	3,98	5,86	8,72	7,65
	SCOP (14/13°C) EN16147	-	2,69	2,86	2,94	3,05
ACS[4]	Tiempo recuperación	h	3,70	5,4	8,20	7,10
	SCOP (20/15°C) EN16147	W/W	2,75	3,046	3,11	3,25
	Eficiencia energética	-	A+	A+	A+	A+
Capacidad		L	150	200	300	500

Notas: 1. Temperatura ambiente 20°C/12°C, Δt 15°C a 55°C **2.** Basado en ERP (EN16147) temperatura ambiente 7°C/6°C, temperatura del agua de 10°C a 55°C **3.** Basado en ERP (EN16147) temperatura ambiente 14°C/13°C, temperatura del agua de 10°C a 55°C **4.** Basado en ERP (EN16147) temperatura ambiente 20°C/15°C, temperatura del agua 10°C a 55°C

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberán calcular en función de las condiciones de la obra e instalación.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

DOMUSA TEKNIK

DEPÓSITO DE INERCIA/ ACUMULADORES



BT 100-1000 ACUMULACIÓN DE PRIMARIO

MODELO*	INSTALACIÓN	CAPACIDAD L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BT 100 M	Mural	100	
BT 100	Suelo	100	
BT 150	Suelo	150	C
BT 200	Suelo	200	
BT 250	Suelo	250	
BT 500	Suelo	505	
BT 750	Suelo	750	-
BT 1000	Suelo	1.000	

(*) Los modelos BT se envían con sus soportes, tanto murales como de suelo.

BT DUO 150-250 ACUMULACIÓN DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA

MODELO	VOLUMEN TOTAL L	VOLUMEN ACS L	CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
BT DUO 150	150	80	C
BT DUO 250	250	130	

BT DUO 500-1000 ACUMULACIÓN DE PRIMARIO Y AGUA CALIENTE SANITARIA

MODELO	VOLUMEN TOTAL L	VOLUMEN ACS L	INTERCAMBIADOR SOLAR
BT DUO 500	505	150	NO
BT DUO 750	750	190	NO
BT DUO 1000	1.000	190	NO
BT DUO 500 ME	505	150	SI
BT DUO 750 ME	750	150	SI
BT DUO 1000 ME	1.000	150	SI

SANIT SE ACUMULADOR ACS

MODELO	INSTALACIÓN	VOLUMEN TOTAL L	CAUDAL CONTINUO L/H Δ30º			CAUDAL PUNTA L/10 MIN Δ30º			CAUDAL HASTA 1 H L/H Δ30º			CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
			Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	
SANIT SE 100	Suelo	100	620	767	856	274	300	314	723	970	959	
SANIT SE 150	Suelo	150	723	850	972	389	400	419	943	1004	1127	B
SANIT SE 200	Suelo	200	869	970	1077	488	505	522	1075	1176	1283	
SANIT SE 250	Suelo	250	958	1069	1177	588	607	625	1215	1327	1283	C
SANIT SE 300	Suelo	300	1037	1150	1203	700	707	716	1624	1665	1718	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



SANIT S ACUMULADOR ACS

MODELO	VOLUMEN TOTAL L	CAUDAL CONTINUO L/H Δ30º			CAUDAL PUNTA L/10 MIN Δ30º			CAUDAL HASTA 1 H L/H Δ30º			CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
		Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	
SANIT S 100	100	620	767	856	274	300	314	723	970	959	
SANIT S 150	150	723	850	972	389	400	419	943	1004	1127	B
SANIT S 200	200	869	970	1077	488	505	522	1075	1176	1283	
SANIT S 250	250	958	1069	1177	588	607	625	1215	1327	1283	
SANIT S 300	300	1037	1150	1203	700	707	716	1624	1665	1718	C
SANIT S 500	505	1411	1583	1629	1093	1122	1130	2269	2441	2487	
SANIT S 750	745	2279	2555	2632	1668	1714	1748	3567	3843	3373	
SANIT S 1000+	1.000	2659	2983	3070	2159	2213	2228	4375	4699	4789	
SANIT S 1000 SBH	1.000	2659	2983	3070	2159	2213	2228	4375	4699	4789	

SANIT DCE ACUMULADOR ACS

MODELO	INSTALACIÓN	VOLUMEN TOTALE L	CAUDAL CONTINUO L/H Δ30º			CAUDAL PUNTA L/10 MIN Δ30º			CAUDAL HASTA 1 H L/H Δ30º			CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
			Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	
SANIT DCE 100	Suelo / mural / horizontal	100	602	745	831	266	290	305	702	845	931	
SANIT DCE 150	Suelo / mural / horizontal	150	766	825	944	378	388	407	916	975	1.094	B
SANIT DCE 200	Suelo / mural / horizontal	200	844	942	1.046	474	490	507	1.044	1.142	1.246	
SANIT DCE 250	Suelo / mural / horizontal	250	930	1.038	1.143	571	589	607	1.180	1.288	1.393	C

SANIT DC ACUMULADOR ACS

MODELO	INSTALACIÓN	VOLUMEN TOTAL L	CAUDAL CONTINUO L/H Δ30º			CAUDAL PUNTA L/10 MIN Δ30º			CAUDAL HASTA 1 H L/H Δ30º			CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
			Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	Qp 1 m³/h	Qp 3 m³/h	Qp 5 m³/h	
SANIT DC 100	Suelo / mural / horizontal	100	602	745	831	266	290	305	702	845	931	
SANIT DC 150	Suelo / mural / horizontal	150	766	825	944	378	388	407	916	975	1.094	B
SANIT DC 200	Suelo / mural / horizontal	200	844	942	1.046	474	490	507	1.044	1.142	1.246	
SANIT DC 250	Suelo / mural /horizontal	250	930	1.038	1.143	571	589	607	1.180	1.288	1.393	C

atersa

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

	A-460M	A-550M
Potencia (Pmax)	**460 Wp**	**550 Wp**
Tensión Máxima Potencia (Vmp)	35.10 V	40.83 V
Corriente Máxima Potencia (Imp)	13.11 A	13.48 A
Tensión de Circuito Abierto (Voc)	41.65 V	49.60 V
Corriente en Cortocircuito (Isc)	13.99 A	14.04 A
Eficiencia del Módulo (%)	21.25	21.3
Alto (mm.)	1909	2279
Ancho (mm.)	1134	1134
Peso (kg.)	24	28.9



Módulo FV Modelo A-460M



Módulo FV Modelo A-550M

Marca España

25 años Garantía



KITS PARA AUTOCONSUMO DIRECTO *rápida instalación*

	KM3	KM5	KM6	KT5	KT10
Potencia paneles	**3.680 Wp**	**6.440 Wp**	**7.360 Wp**	**6.440 Wp**	**11.040 Wp**
Número de paneles A-460M	8	14	16	14	24
Potencia nominal inversor	3.000 W	5.000 W	6.000 W	5.000 W	10.000 W
Tensión AC	230 V	230 V	230 V	380 V	380 V
Monitorización Web	Gratuita	Gratuita	Gratuita	Gratuita	Gratuita
Medidor de energía	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Cableado y protecciones DC (10 m.)	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Cableado y protecciones AC (10 m.)	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Estructura paneles tejado	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

Energía Solar Fotovoltaica

atersa



KITS PARA AUTOCONSUMO CON BATERÍA *rápida instalación*

	KMB3	KMB6	KTB10
Potencia paneles	3.680 Wp	6.440 Wp	11.040 Wp
Número de paneles A-460M	8	14	24
Potencia nominal inversor híbrido	3.600 W	6.000 W	10.000 W
Sistema *Backup*	Integrado	Integrado	Integrado
Tensión AC	230 V	230 V	380 V
Monitorización Web	Gratuita	Gratuita	Gratuita
Medidor de energía	Incluido	Incluido	Incluido
Cableado y protecciones DC (10 m.)	Incluido	Incluido	Incluido
Cableado y protecciones AC (10 m.)	Incluido	Incluido	Incluido
Estructura paneles tejado	Incluido	Incluido	Incluido
Capacidad de almacenamiento	4,8 kWh	7,2 kWh	8,3 kWh
Número de baterías	2	3	1
Cableado y protecciones baterías	Incluido	Incluido	Incluido
Armario Rack 19" para baterías	Incluido	Incluido	Incluido



KITS PARA BOMBEO SOLAR

	KMB1,5	KMB2,2	KMB4	KTB4	KTB5,5
Potencia paneles	2.760 Wp	3.680 Wp	5.520 Wp	5.520 Wp	8.280 Wp
Número de paneles A-460M	6	8	12	12	18
Potencia Variador BPD	1,5 kW	2,2 kW	4,0 kW	4,0 kW	5,5 kW
Horas funcionamiento (h)	Entre 3 y 5	Entre 3 y 5	Entre 3 y 5	Entre 3 y 5	Entre 3 y 5
Sistema	Monofásico	Monofásico	Monofásico	Trifásico	Trifásico
Cableado y protecciones DC (10 m.)	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Estructura paneles	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido	Incluido

APLICACIONES TÉCNICAS DE LA ENERGÍA, S.L. P.I. El Oliveral, Ribarroja del Turia. C/ A Nave 6 D y E Valencia , España.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice



aValco / Climatización

Tarifas sin precios de venta al público.
Consultar en la web de referencia la tarifa del fabricante.

Índice

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama Doméstica
MSZ-LN y MSZ-EF



Serie MSZ-LN Kirigamine Style

Pared


MSZ-LN25/35/50/60VG2


MUZ-LN25/35VG2


MUZ-LN50VG2


MUZ-LN60VG2





MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MSZ-LN25VG2W	MUZ-LN25VG2	MSZ-LN25VG2W	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,8 (A+++)
MSZ-LN35VG2W	MUZ-LN35VG2	MSZ-LN35VG2W	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)
MSZ-LN50VG2W	MUZ-LN50VG2	MSZ-LN50VG2W	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-LN60VG2W	MUZ-LN60VG2	MSZ-LN60VG2W	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-LN25VG2V	MUZ-LN25VG2	MSZ-LN25VG2V	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,8 (A+++)
MSZ-LN35VG2V	MUZ-LN35VG2	MSZ-LN35VG2V	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)
MSZ-LN50VG2V	MUZ-LN50VG2	MSZ-LN50VG2V	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-LN60VG2V	MUZ-LN60VG2	MSZ-LN60VG2V	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-LN25VG2B	MUZ-LN25VG2	MSZ-LN25VG2B	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,8 (A+++)
MSZ-LN35VG2B	MUZ-LN35VG2	MSZ-LN35VG2B	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)
MSZ-LN50VG2B	MUZ-LN50VG2	MSZ-LN50VG2B	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-LN60VG2B	MUZ-LN60VG2	MSZ-LN60VG2B	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-LN25VG2R	MUZ-LN25VG2	MSZ-LN25VG2R	2,5 (1-3,5)	3,2 (0,8-5,4)	10,5 (A+++)	5,2 (A+++) / 6,8 (A+++)
MSZ-LN35VG2R	MUZ-LN35VG2	MSZ-LN35VG2R	3,5 (0,8-4)	4,0 (1-6,3)	9,5 (A+++)	5,1 (A+++) / 6,7 (A+++)
MSZ-LN50VG2R	MUZ-LN50VG2	MSZ-LN50VG2R	5,0 (1-6)	6,0 (1-8,2)	8,5 (A+++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-LN60VG2R	MUZ-LN60VG2	MSZ-LN60VG2R	6,1 (1,4-6,9)	6,8 (1,8-9,3)	7,5 (A++)	4,6 (A++) / 5,8 (A+++)

Serie MSZ-EF Kirigamine Zen

Pared


MSZ-EF25/35/42/50VGK


MUZ-EF25/35/42VG


MUZ-EF50VG





MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MSZ-EF25VGK-W	MUZ-EF25VG	MSZ-EF25VGK-W	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,2)	9,1 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)
MSZ-EF35VGK-W	MUZ-EF35VG	MSZ-EF35VGK-W	3,5 (1,1-4,0)	4 (1,3-5,1)	8,8 (A+++)	4,6 (A++) / 5,6 (A+++)
MSZ-EF42VGK-W	MUZ-EF42VG	MSZ-EF42VGK-W	4,2 (0,9-4,6)	5,4 (1,3-6,3)	7,9 (A+ +)	4,6 (A++) / 6 (A+++)
MSZ-EF50VGK-W	MUZ-EF50VG	MSZ-EF50VGK-W	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,5)	7,5 (A+ +)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)
MSZ-EF25VGK-S	MUZ-EF25VG	MSZ-EF25VGK-S	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,2)	9,1 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)
MSZ-EF35VGK-S	MUZ-EF35VG	MSZ-EF35VGK-S	3,5 (1,1-4,0)	4 (1,3-5,1)	8,8 (A+++)	4,6 (A++) / 5,6 (A+++)
MSZ-EF42VGK-S	MUZ-EF42VG	MSZ-EF42VGK-S	4,2 (0,9-4,6)	5,4 (1,3-6,3)	7,9 (A+ +)	4,6 (A++) / 6 (A+++)
MSZ-EF50VGK-S	MUZ-EF50VG	MSZ-EF50VGK-S	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,5)	7,5 (A+ +)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)
MSZ-EF25VGK-B	MUZ-EF25VG	MSZ-EF25VGK-B	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,2)	9,1 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)
MSZ-EF35VGK-B	MUZ-EF35VG	MSZ-EF35VGK-B	3,5 (1,1-4,0)	4 (1,3-5,1)	8,8 (A+++)	4,6 (A++) / 5,6 (A+++)
MSZ-EF42VGK-B	MUZ-EF42VG	MSZ-EF42VGK-B	4,2 (0,9-4,6)	5,4 (1,3-6,3)	7,9 (A+ +)	4,6 (A++) / 6 (A+++)
MSZ-EF50VGK-B	MUZ-EF50VG	MSZ-EF50VGK-B	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,5)	7,5 (A+ +)	4,5 (A+) / 5,4 (A+++)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



Gama Doméstica
MSZ-AP/AY y MSZ-BT

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Serie MSZ- AP VGK con filtro Purificador

Pared



MSZ-AP 60/71VGK MUZ-AP60/71VG

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MSZ-AP60VGK	MUZ-AP60VG	MSZ-AP60VGK	6,1 (1,4-7,3)	6,8 (2,0-8,6)	7,4 (A++)	4,6 (A++) / 5,5 (A+++)
MSZ-AP71VGK	MUZ-AP71VG	MSZ-AP71VGK	7,1 (2,0-8,7)	8,1 (2,2-10,3)	7,2 (A++)	4,4 (A+) / 5,8 (A+++)

Serie MSZ-AY VGKP con filtro Plasma Quad Plus

Pared



MSZ-AY 25/35/42/50VGKP MUZ-AY25/35/42VG MUZ-AY50VG

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MSZ-AY15VGKP	MUZ-AY15VG	MSZ-AY15VGKP	1,5 (0,5-2,2)	2,0 (0,5-3,1)	7,2 (A++)	4,0 (A+) / 4,7 (A++)
MSZ-AY20VGKP	MUZ-AY20VG	MSZ-AY20VGKP	2,0 (0,9-3,0)	2,5 (1,0-3,5)	8,6 (A+++)	4,2 (A+) / 5,2 (A+++)
MSZ-AY25VGKP	MUZ-AY25VG	MSZ-AY25VGKP	2,5 (0,9-3,4)	3,2 (1,0-4,1)	8,6/8,7 (A+++)	4,8 (A++) / 5,8 (A+++)
MSZ-AY35VGKP	MUZ-AY35VG	MSZ-AY35VGKP	3,5 (1,1-3,8)	4 (1,3-4,6)	8,6/8,7 (A+++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)
MSZ-AY42VGKP	MUZ-AY42VG	MSZ-AY42VGKP	4,2 (0,9-4,5)	5,4 (1,3-6,0)	7,8/7,9 (A++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)
MSZ-AY50VGKP	MUZ-AY50VG	MSZ-AY50VGKP	5 (1,4-5,4)	5,8 (1,4-7,3)	7,4/7,5 (A++)	4,7 (A++) / 5,9 (A+++)

Serie MSZ-BT

Pared



MSZ-BT20/25/35/50VGK MUZ-BT20/25/35VG MUZ-BT50VG

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MSZ-BT20VGK	MUZ-BT20VG	MSZ-BT20VGK	2,0 (0,5-2,9)	2,5 (0,7-3,2)	8,1 (A++)	4,3 (A+) / 5,3 (A+++)
MSZ-BT25VGK	MUZ-BT25VG	MSZ-BT25VGK	2,5 (0,5-3,0)	3,15 (0,7-3,5)	8,1 (A++)	4,6 (A++) / 5,7 (A++)
MSZ-BT35VGK	MUZ-BT35VG	MSZ-BT35VGK	3,5 (0,9-3,5)	3,6 (0,9-4,1)	6,8 (A++)	4,6 (A++) / 5,9 (A++)
MSZ-BT50VGK	MUZ-BT50VG	MSZ-BT50VGK	5,0 (1,3-5,0)	5,4 (1,4-6,5)	6,6 (A++)	4,4 (A+) / 5,4 (A+++)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama Doméstica
MSZ- HR, MLZ-KP y MFZ-KT



Serie MSZ-HR

Pared



MSZ-HR 25/35/42/50/60/71



MUZ-HR25VF



MUZ-HR35VF



MUZ-HR42/50VF



MUZ-HR60/71VF

MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Kit	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MSZ-HR25VF	MUZ-HR25VF	MSZ-HR25VF	2,5 (0,5-2,9)	3,15 (0,5-3,5)	6,2 (A++)	4,2 (A+) / 5,3 (A+++)
MSZ-HR35VF	MUZ-HR35VF	MSZ-HR35VF	3,4 (0,9-3,4)	3,6 (0,9-3,7)	6,2 (A++)	4,3 (A+) / 5,2 (A+++)
MSZ-HR42VF	MUZ-HR42VF	MSZ-HR42VF	4,2 (1,1-4,5)	4,7 (0,9-5,4)	6,5 (A++)	4,3 (A*) / 5,2 (A+++)
MSZ-HR50VF	MUZ-HR50VF	MSZ-HR50VF	5,0 (1,3-5,0)	5,4 (1,4-6,5)	6,5 (A++)	4,3 (A*) / 5,2 (A+++)
MSZ-HR60VF	MUZ-HR60VF	MSZ-HR60VF	6,1 (1,7-7,1)	6,8 (1,5-8,5)	7,2 (A++)	4,5 (A*) / 5,4 (A+++)
MSZ-HR71VF	MUZ-HR71VF	MSZ-HR71VF	7,1 (1,8-7,3)	8,1 (1,5-9,0)	7,0 (A++)	4,3 (A*) / 5,2 (A+++)

21 A++

Compatible con Alexa

Plasma Quad Connect

OPCIONAL



Gama Doméstica
MXZ Multisplit

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Unidades Interiores de Pared y Suelo



			MSZ-LN##VG(W/V/B/R)		MSZ-EF##VGK-(W/S/B)		MSZ-AP/AY##VGKP		MSZ-BT##VGK		MSZ-(H)##VF (LEER NOTA AL PIE)		MFZ-KT##VG	
##			Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor	Frío	Calor
15	Capacidad nominal	kW					1,5	1,7						
	Nivel Sonoro	dB(A)					21 / 26 / 30 / 35 / 40							
	Dimensiones	mm					250 x 760 x 199							
18	Capacidad nominal	kW	1,8	3,3	1,8	3,3								
	Nivel Sonoro	dB(A)	19 / 23 / 29 / 36 / 42		21 / 23 / 29 / 36 / 42									
	Dimensiones *	mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195									
20	Capacidad nominal	kW					2,0	2,5	2,0	2,5				
	Nivel Sonoro	dB(A)					21 / 26 / 30 / 35 / 40		19 / 22 / 30 / 37 / 43					
	Dimensiones	mm					250 x 760 x 199		280 x 838 x 235					
22	Capacidad nominal	kW			2,2	3,3								
	Nivel Sonoro	dB(A)			21 / 23 / 29 / 36 / 42									
	Dimensiones	mm			299 x 885 x 195									
25	Capacidad nominal	kW	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,2	2,5	3,15	2,5	3,15	2,5	3,40
	Nivel Sonoro	dB(A)	19 / 23 / 29 / 36 / 42		21 / 23 / 29 / 36 / 42		18 - 19 / 24 / 30 / 36 / 42		19 / 22 / 30 / 37 / 43		21 / 30 / 37 / 43		19 / 24 / 31 / 37 / 41	
	Dimensiones	mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219 / 245		280 x 838 x 235		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
35	Capacidad nominal	kW	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	4,0	3,5	3,8	3,40	3,6	3,5	4,3
	Nivel Sonoro	dB(A)	19 / 24 / 29 / 36 / 43		21 / 24 / 29 / 36 / 42		18 - 19 / 24 / 30 / 36 / 42		19 / 22 / 31 / 38 / 46		22 / 31 / 38 / 46		19 / 24 / 31 / 37 / 41	
	Dimensiones	mm	307 x 890 x 233		299 x 885 x 195		299 x 798 x 219 / 245		280 x 838 x 235		280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
42	Capacidad nominal	kW			4,2	5,4	4,2	5,4			4,2	4,7		
	Nivel Sonoro	dB(A)			28 / 31 / 35 / 39 / 42		21 / 29 / 34 / 38 / 42				24 / 34 / 39 / 45			
	Dimensiones	mm			299 x 885 x 195		299 x 798 x 219 / 245				280 x 838 x 228			
50	Capacidad nominal	kW			5,0	5,8	5,0	5,8			5,0	5,4	5,0	6,0
	Nivel Sonoro	dB(A)			30 / 33 / 36 / 40 / 43		28 / 33 / 36 / 40 / 44				28 / 36 / 40 / 45		28 / 32 / 37 / 42 / 48	
	Dimensiones	mm			299 x 885 x 195		299 x 798 x 219				280 x 838 x 228		600 x 750 x 215	
60	Capacidad nominal	kW					6,1	6,8						
	Nivel Sonoro	dB(A)					29 / 37 / 41 / 45 / 48							
	Dimensiones	mm					325 x 1.100 x 257							
71	Capacidad nominal	kW					7,1	8,1						
	Nivel Sonoro	dB(A)					30 / 37 / 41 / 45 / 49							
	Dimensiones	mm					325 x 1.100 x 257							

*Precios LN: Blanco (MSZ-LN##VGW) / Blanco Perla (MSZ-LN##VGV) / Negro Onyx (MSZ-LN##VGB) / Rojo Rubí (MSZ-LN##VGR) Precios EF: Blanco (MSZ-EF##VG-W) / Plateado (MSZ-EF##VG-S) / Negro (MSZ-EF##VG-B). | Dimensiones: Alto x Ancho x Fondo | Las unidades interiores MSZ-HR alto son compatibles con unidades exteriores MXZ-HA. | Las unidades MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AP/AY y MSZ-BT con terminación VGK incorporan adaptador WIFI de serie dentro de la unidad interior.
** Consultar disponibilidad.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

MITSUBISHI ELECTRIC
AIRE ACONDICIONADO

Gama Doméstica
MXZ Multisplit



Serie MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 2x1 / 3x1

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR





MODELO	CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MXZ-2F33VF	3,3 (1,1-3,8)	4 (1-4,1)	6,13 (A++)	4,16 (A+)
MXZ-2F42VF	4,2 (1,1-4,4)	4,5 (1-4,8)	8,69 (A+++)	4,60 (A++)
MXZ-2F53VF	5,3 (1,1-5,6)	6,4 (1-7)	8,63 (A+++)	4,60 (A++)
MXZ-3F54VF	5,4 (2,9-6,8)	7 (2,6-9)	8,53 (A+++)	4,61 (A++)
MXZ-3F68VF	6,8 (2,9-8,4)	8,6 (2,8-10,6)	7,96(A++)	4,12 (A+)

Serie MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 4x1 / 5x1 / 6x1

No compatibles con unidades interiores MSZ-HR







MODELO	CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MXZ-4F72VF	7,2 (3,7-8,8)	8,6 (3,4-10,7)	8,13 (A++)	4,07 (A+)
MXZ-4F80VF	8,0 (3,7-9,0)	8,8 (3,4-11,0)	7,55 (A++)	4,07 (A+)
MXZ-4F83VF	8,3 (3,7-9,2)	9 (3,4-11,6)	8,51 (A+++)	4,72 (A++)
MXZ-5F102VF	10,2 (3,9-11)	10,5 (4,1-14)	8,21 (A++)	4,65 (A++)
MXZ-6F120VF2	12,0 (3,5-14,0)	14,0 (3,5-16,5)	-	-

Serie MXZ Multisplit

Unidades Exteriores 2x1 I 3x1 MXZ-HA

Solo compatibles con unidades interiores MSZ-HR





MODELO	CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Exterior	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP (medio/cálido)
MXZ-2HA40VF	4 (1,1-4,3)	4,3 (1-4,7)	8,12 (A++)	4,30 (A+)
MXZ-2HA50VF	5 (1,1-5,4)	6 (1-6,4)	7,78 (A++)	4,30 (A+)
MXZ-3HA50VF	5 (2,9-6,5)	6 (2,6-7,5)	7,26 (A++)	4,02 (A+)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



Gama Mr.SLIM
Split 1x1 Conductos

MITSUBISHI ELECTRIC

Serie PRO • MGPEZ-*VJA o YJA

Conductos

OPCIONAL



MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP
PEAD-SM35JA	SUZ-SM35VA	MGPEZ-35VJA	3,6 (0,8-3,9)	4,1 (1,1-5,0)	6,0 (A+)	4,0 (A+)
PEAD-SM50JA	SUZ-SM50VA	MGPEZ-50VJA	5,0 (1,7-5,6)	6,0 (1,5-7,2)	6,0 (A+)	4,1 (A+)
PEAD-SM60JA	SUZ-SM60VA	MGPEZ-60VJA	6,1 (1,8-6,3)	7,0 (1,6-8,0)	5,8 (A+)	4,1 (A+)
PEAD-SM71JA	SUZ-SM71VA	MGPEZ-71VJA	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	5,5 (A)	3,8 (A)
PEAD-SM100JA	PUZ-SM100VKA	MGPEZ-100VJA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	5,3 (A)	3,8 (A)
PEAD-SM100JA	PUZ-SM100YKA	MGPEZ-100YJA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	5,3 (A)	3,8 (A)
PEAD-SM125JA	PUZ-SM125VKA	MGPEZ-125VJA	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	210,8%	150,1%
PEAD-SM125JA	PUZ-SM125YKA	MGPEZ-125YJA	12,1 (6,0-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	210,8%	150,1%
PEAD-SM140JA	PUZ-SM140VKA	MGPEZ-140VJA	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	210,1%	150,2%
PEAD-SM140JA	PUZ-SM140YKA	MGPEZ-140YJA	13,4 (6,1-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	141,5%	189,8%



Gama Mr.SLIM
Split 1x1 Cassettes

Serie PRO • MGPLZ-*VEA o YEA

Split 1x1 Cassettes

OPCIONAL



MODELO			CAPACIDAD		EFICIENCIA ENERGÉTICA	
Unidad Interior	Unidad Exterior	Set	Frío (kW)	Calor (kW)	SEER	SCOP
PLA-SM71EA	SUZ-SM71VA	MGPLZ-71VEA	7,1 (2,2-8,1)	8,0 (2,0-10,2)	6,0 (A+)	3,9 (A)
PLA-SM100EA	PUZ-SM100VKA	MGPLZ-100VEA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4,5 (A+)
PLA-SM100EA	PUZ-SM100YKA	MGPLZ-100YEA	9,5 (4,0-10,6)	11,2 (2,8-12,5)	6,0 (A+)	4,5 (A+)
PLA-SM125EA	PUZ-SM125VKA	MGPLZ-125VEA	12,1 (5,8-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	5,5 (A)	154,1%
PLA-SM125EA	PUZ-SM125YKA	MGPLZ-125YEA	12,1 (5,8-13,0)	13,5 (4,1-15,0)	5,5 (A)	154,1%
PLA-SM140EA	PUZ-SM140VKA	MGPLZ-140VEA	13,4 (5,8-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	5,5 (A)	153,3%
PLA-SM140EA	PUZ-SM140YKA	MGPLZ-140YEA	13,4 (5,8-14,1)	15,0 (4,2-15,8)	5,5 (A)	153,3%

Índice

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Evaporativos portátiles Britec

Los **bioclimatizadores evaporativos portátiles BRITEC** son una magnífica alternativa ecológica y saludable al aire acondicionado por refrigeración.

La amplia gama de bioclimatizadores evaporativos portátiles residenciales y comerciales BRITEC están pensados para climatizar locales desde 30 hasta 300 m², como talleres, carpas, terrazas, restaurantes, espacios comerciales y cualquier otro tipo de negocio. Estos equipos funcionan con puertas y ventanas abiertas proporcionando un aire fresco, limpio, filtrado y lavado.

Ventajas:

- Importante ahorro energético.
- Nula instalación, unidades portátiles.
- Bajo costo de mantenimiento.
- Mejora la calidad del aire interior.
- Utiliza elementos reciclables: agua, madera, cartón.
- No utiliza CFC's.
- Reduce las emisiones de CO_2


Ref.: 381600KT04B


Ref.: 381600KT05B


Ref.: 381600KT06B


Ref.: 381600KT09B


Ref.: 381600KT12B


Ref.: 381600KT18B


Ref.: 381600KT24B

	BKT-4	BKT-5	BKT-6	BKT-9	BKT-12	BKT-18	BKT-24
Potencia (W)	105	250	290	370	440	700	1100
Caudal (m³/h)	4000	5000	6000	9000	12000	18000	23500
Ø Ventilador (mm)	140	160	520	545	600	760	900
Panel de Control	Interruptores	Interruptores	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia	Panel LCD y mando a distancia
Nivel Sonoro máximo (db)	58	60	62	63	65	68	68
Velocidades Ventilador	3 Velocidades						
Area Climatizada (m²)	25	40	50	100	100	200	280
Capacidad del Depósito de Agua (L)	33	45	60	55	70	60	96
Consumo de Agua (l/h)	3	4	6	8	10	15	16
Dimensiones del Producto (mm)	500x365x975	680x425x1.050	860x500x1.400	870x480x1.380	925x580x1.440	1.120x720x1.500	1.120x720x1.650
Peso con agua (Kg.)	12	17	32	38	44	62	70

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Fancoil a 2 tubos sin envolvente, TECNA SABIANA Carisma CRC IO-IV hasta 50 pascales.

- Fancoil sin envolvente, especialmente adecuado para su instalación en hoteles, hospitales, oficinas y espacios comerciales.
- Apto para distribución por conductos y fabricado en acero galvanizado con aislamiento de celda cerrada.
- Versiones 2 y 4 tubos.
- De 1 a 7,42 kW. en 18 modelos hasta 50 Pascales
- Instalación horizontal y vertical.
- Versión ECM INVERTER opcional en toda la gama



Tarifa de precios FANCOILS a 2 tubos TECNA SABIANA CARISMA CRC IO-IV

Modelos CRC	13	23	33	43	53	63	73	83	93
Potencia refrigeración (Max/Med) kW.	1,00/0,84	1,70/1,23	2,61/1,76	3,19/2,11	3,58/2,90	4,26/3,32	5,01/4,21	5,69/5,09	6,56/5,74
Potencia sensible (Max/Med) kW.	0,83/0,69	1,36/0,95	1,97/1,30	2,45/1,57	2,76/2,19	3,35/2,54	3,85/3,19	4,55/4,02	5,37/4,60/
Potencia calefacción (Max/Med) kW.	1,19/0,98	1,92/1,34	2,74/1,79	3,41/2,18	3,75/3,00	4,56/3,45	5,23/4,33	6,55/5,75	7,78/6,62
Caudal de aire (Max/Med) m³/h.	220/175	340/220	440/270	570/335	650/495	830/590	925/735	1200/1020	1500/1210
Consumo máximo (Max/Med) W.	33/25	40/22	49/25	57/28	61/39	88/55	103/79	130/105	176/134
Presión Sonora (Max/Med) dB (A)	36/30	42/31	43/31	43/30	39/32	45/37	47/42	51/47	55/49
Dimensiones mm.	374x511x218	474x511x2518	689x511x218	689x511x218	904x511x218	904x511x218	1119x511x218	1119x511x248	1119x511x248
Código	4800066021	4800066022	4800066023	4800066024	4800066025	4800066026	4800066027	4800066028	4800066029
Kit de válvulas	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF

Modelos CRC	14	24	34	44	54	64	74	84	94
Potencia refrigeración (Max/Med) kW.	1,20/1,00	2,00/1,41	2,83/1,87	3,50/2,25	4,03/3,21	5,04/3,81	5,48/4,56	6,34/5,63	7,42/6,41
Potencia sensible (Max/Med) kW.	0,94/0,77	1,53/1,05	2,09/1,36	2,63/1,65	3,01/2,36	3,79/2,81	4,13/3,39	4,93/4,33	5,87/4,98
Potencia calefacción (Max/Med) kW.	1,31/1,07	2,08/1,43	2,88/1,87	3,62/2,27	4,01/3,16	5,31/3,90	5,59/4,62	7,20/6,27	8,52/7,18
Caudal de aire (Max/Med) m³/h.	220/175	340/220	440/270	570/335	650/495	830/590	925/735	1200/1020	1500/1210
Consumo máximo (Max/Med) W.	33/25	40/22	49/25	57/28	61/39	88/55	103/79	130/105	176/134
Presión Sonora (Max/Med) dB (A)	36/30	42/31	43/31	43/30	39/32	45/37	47/42	51/47	55/49
Dimensiones mm.	374x511x218	474x511x2518	689x511x218	689x511x218	904x511x218	904x511x218	1119x511x218	1119x511x248	1119x511x248
Código	4800066031	4800066032	4800066033	4800066034	4800066035	4800066036	4800066037	4800066038	4800066039
PRECIO FANCOIL									
Kit de válvulas	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1212SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF	KV1234SCF
PRECIO KIT									

PRODUCTO EN STOCK.

Consultar disponibilidad e información para otros modelos CRC (con envolvente).



Fancoil con envolvente CRC MV



Fancoil con envolvente CRC MO-MVB

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Recuperadores de calor gama PRO-TECNA SABIANA ENERGY SMART ENY

Los recuperadores de calor de la serie PRO - TECNA SABIANA ENERGY SMART (ENY), son unidades de ventilacion mecanica controlada de doble flujo capaces de aportar los caudales de aire de confort necesario según el CTE en viviendas con consumos energéticos casi nulos, plurifamiliares o unifamiliares, tanto de nueva construcción como rehabilitación.

Los recuperadores de calor de la serie PRO - TECNA SABIANA ENERGY S ART (ENY) incorporan intercambiadores estáticos a contracorriente, motores EC, filtros F7/M5 y control con display de serie.

Passive House Institute · EC · ERP · Modbus · Download on the App Store · Google Play

Recuperadores de calor TECNA SABIANA ENY SHP (Eficiencia hasta 92%)

Los recuperadores de calor **ENY SHP**, son modelos que destacan por sus dimensiones compactas, estando especialmente indicados para su instalación en horizontal en un falso techo o en vertical en pared.




Control con display integrado en panel frontal



Realmente, la altura más reducida del mercado: 19 cm.

Passive House Institute





Control digital de pared serie T-EP, OPCIONAL en la gama ENY SHP
Código: 4809022011

TECNA-SABIANA gama ENY SHP	Código	Caudal a 100 Pa (m³/h.)	Filtros Imp/Ext	Potencia sonora db(A)	Dimensiones L x Fondo x h (mm.)	Ø Bocas (mm.)	Potencia watios 230-1-50/60	Intensidad absorbida (Amp.)	Peso (Kg.)
ENY-SHP-150	480021C002	150	F7/M5	38,0	950x600x191	125	59	0,50	23
ENY-SHP-170	480021C001	170	F7/M5	44,9	1098x568x327	125	50	0,60	31
ENY-SHP-270*	480021C003D	270	F7/M5	41	1102x603x278	160	184	1,58	31

PRODUCTO EN STOCK

Recuperadores TECNA SABIANA ENY SP (Eficiencia hasta 92%)

Los recuperadores **ENY SP PRO** son modelos especialmente diseñados para proporcionar mayores caudales y presiones disponibles, equipados con dispositivo de by-pass para aprovechar las funciones de free-cooling (verano) y free-heating (invierno).


Características:

- Control automático de caudal constante.
- Funcionamiento mediante sonda de HR (integrada en serie).
- Funcionamiento mediante sonda de CO2 (opcional no suministrado).
- By pass automático al 100%.
- Free-cooling y Free-heating.
- Modo fiesta / modo vacaciones.






Control digital de pared T-EP INCLUIDO en toda la gama ENY SP



TECNA-SABIANA gama ENY	Código	Caudal a 100 Pa (m³/h.)	Filtros Int/Ext	Potencia sonora db(A)	Dimensiones L x Fondo x h (mm.)	Ø Bocas (mm.)	Potencia watios 230-1-50/60	Intensidad absorbida (Amp.)	Peso (Kg.)
ENY-SP-180	480021B001	180	F7/M5	38,0	600x580x1041	125	50	0.6	47
ENY-SP-280	480021B002	280	F7/M5	43,1	600x630x1041	160	70	1.0	51
ENY-SP-370	480021B003	370	F7/M5	46,3	660x680x980	160	120	1.0	56
ENY-SP-460	480021B004	460	F7/M5	47,9	660x680x980	180	215	2.0	59

TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Recuperadores de calor Gama ADVANCED serie 1
TECNAVENTS VUT/VUE 180 P5B.



Los recuperadores de calor de la gama ADVANCED serie 1 - TECNAVENTS VUT/VUE 180 P5B, son unidades de ventilación mecánica controlada de doble flujo capaces de aportar una amplia gama de caudales de aire de confort en viviendas plurifamiliares o unifamilares, tanto de nueva construcción como rehabilitación.

Construidos con carcasa de polipropileno expandido (EPP) son unidades extremadamente ligeras, con un gran aislamiento térmico y acústico.

Los recuperadores de calor de la gama ADVANCED serie 1 - TECNAVENTS VUT/VUE 150 P5B incorporan intercambiadores de calor sensible a contracorriente en los modelos VUT e intercambiadores de calor entálpicos en los modelos VUE, motores EC, filtros G4+F7/G4 y control con conexión WiFi de serie.



Modbus
Download on the App Store
Google Play

TECNAVENTS serie ADVANCED	Código	Caudal a 100 Pa (m³/h.)	Filtros Int/Ext	Potencia sonora db(A)	Dimensiones L x Fondo x h (mm.)	Ø Bocas (mm.)	Potencia watios 230-1-50/60	Intensidad absorbida (Amp.)	Peso (Kg.)
VUT 180 P5B A22 WIFI	2010000504	180	G4+F7/G4	43,0	900x600x264	150	87	0,71	14
VUE 180 P5B A22 WIFI Entálpico	2010000505	180	G4+F7/G4	43,0	900x600x264	150	87	0,71	14

PRODUCTO EN STOCK

Recuperadores de calor gama BASIC-TECNAVENTS VUT/VUE

Los recuperadores de calor de la serie BASIC - TECNAVENTS VUT/VUE, son unidades de ventilación mecánica controlada de doble flujo, capaces de aportar de manera sencilla, desde pequeños caudales hasta caudales más grandes en viviendas plurifamiliares o unifamilares, tanto de nueva construcción como rehabilitación.



Modelo VUE 100 P Mini Control P3-1-300

Modelo RCSB-120-AC Control RCSM-120-AC


Modelo VUT 180 P5B Control A-14

TECNAVENTS serie BASIC	Código	Caudal a 100 Pa. (m³/h.)	Filtros Int/Ext	Potencia sonora db(A)	Dimensiones L x Fondo x h (mm.)	Ø Bocas (mm.)	Potencia watios 230-1-50/60	Intensidad absorbida (Amp.)	Peso (Kg.)
VUE 100 P Mini Entálpico	2010000045	70*	G4/G4	41**	497x374x215	125	56	0,34	10
RCSB-120-AC	73AC120RCSB	70	F7/F7	45	800x450x190	125	48	0,22	16
VUT 180 P5B A14	2010000506	180	G4+F7/G4	43	900x600x264	150	87	0,71	14
VUE 180 P5B A14 Entálpico	2010000507	180	G4+F7/G4	43	900x600x264	150	87	0,71	14

* Caudal referido a 70 Pa.
** Valor de presión sonora a 3 m.


TECNA
A company of Arbonia Group
ARBONIA

Recuperadores de calor Gama BASIC ENTALPIC-TECNAVENT RCH



Los recuperadores de calor de la gama **BASIC ENTALPIC - TECNAVENT RCH**, son unidades de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperación entálpica. El empleo de esta gama de recuperadores de calor en viviendas plurifamiliares o unifamilares, proporciona aire de confort con unas condiciones de temperatura y humedad óptimas; permitiendo además reducir la carga de calor latente en verano.

Disponibles en tres tamaños hasta 430 m³/h, están equipados con motores EC Inverter, compuerta de bypass, aislamiento ignífugo y acústico, filtración F9 en impulsión y control con conexión WiFi.

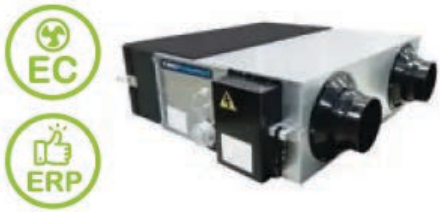



Download on the App Store

Google Play

WI FI

Modbus

TECNAVENT RCH	Código	Caudal a 100 Pa (m³/h.)	Filtros Int./Ext.	Presión sonora a 1,5 m. db(A)	Dimensiones L x Fondo x h (mm.)	Ø Bocas (mm.)	Potencia watios 230-1-50	Intensidad absorbida (Amp.)	Peso (Kg.)
RCH 150/EC/H/G4+F9	73RCHW150H	105	G4/F9	31,5	736x580x264	150	38	0,17	25
RCH 250/EC/H/G4+F9	73RCHW250H	230	G4/F9	34,5	814x599x270	150	85	0,37	27
RCH 350/EC/H/G4+F9	73RCHW350H	430	G4/F9	37,5	814x804x270	150	107	0,49	33

Fancoils a 2 tubos tipo mueble baja silueta TECNA SABIANA CARISMA WHISPER CFF-ECM

Características:

- Fan coil CARISMA WHISPER serie CFF-ECM (profundidad 126 mm.)
- Con motor electrónico brushless y tarjeta inverter, señal 1-10V.
- Alta eficiencia energética.
- Muy silencioso



Tarifa de precios FANCOILS a 2 tubos, con motor electrónico, TECNA SABIANA CARISMA WHISPER

FANCOIL CARISMA WHISPER

Modelo	Total frío (max/med.)	Total calor (max/med.)	Unidad base		Unidad Base + V3V	
	kW.	kW.	Código	Modelo	Código	Modelo
 Modelo vertical con carcasa	0,92/0,66	1,1/0,78	4800071001	CARISMA CFF-ECM-MV 10	4800071021	CARISMA CFF-ECM-MV-3V 10
	1,62/1,15	1,81/1,32	4800071002	CARISMA CFF-ECM-MV 20	4800081022	CARISMA CFF-ECM-MV-3V 20
	2,61/1,91	2,9/2,1	4800071003	CARISMA CFF-ECM-MV 30	4800091023	CARISMA CFF-ECM-MV-3V 30
	3,36/2,5	3,62/2,58	4800071004	CARISMA CFF-ECM-MV 40	4800101024	CARISMA CFF-ECM-MV-3V 40
	3,81/2,92	4,2/3,0	4800071005	CARISMA CFF-ECM-MV 50	4800111025	CARISMA CFF-ECM-MV-3V 50
 Modelo vertical sin carcasa	0,92/0,66	1,1/0,78	4800071201	CARISMA CFF-ECM-IV 10	4800071221	CARISMA CFF-ECM-IV-3V 10
	1,62/1,15	1,81/1,32	4800071202	CARISMA CFF-ECM-IV 20	4800071222	CARISMA CFF-ECM-IV-3V 20
	2,61/1,91	2,9/2,1	4800071203	CARISMA CFF-ECM-IV 30	4800071223	CARISMA CFF-ECM-IV-3V 30
	3,63/2,5	3,62/2,58	4800071204	CARISMA CFF-ECM-IV 40	4800071224	CARISMA CFF-ECM-IV-3V 40
	3,81/2,92	4,2/3,0	4800071205	CARISMA CFF-ECM-IV 50	4800071225	CARISMA CFF-ECM-IV-3V 50

FANCOIL CARISMA WHISPER CON MANDO A BORDO

Modelo	Total frío (max/med.)	Total calor (max/med.)	Unidad Base + CB-Touch		Unidad Base + V3V + CB-Touch	
	kW.	kW.	Código	Modelo	Código	Modelo
 Modelo vertical con carcasa	0,92/0,66	1,1/0,78	4800071061	CARISMA CFF-ECM-MV-CB-T 10	4800071081	CARISMA CFF-ECM-MV-3V-CB-T 10
	1,62/1,15	1,81/1,32	4800071062	CARISMA CFF-ECM-MV-CB-T 20	4800071082	CARISMA CFF-ECM-MV-3V-CB-T 20
	2,61/1,91	2,9/2,1	4800071063	CARISMA CFF-ECM-MV-CB-T 30	4800071083	CARISMA CFF-ECM-MV-3V-CB-T 30
	3,36/2,5	3,62/2,58	4800071064	CARISMA CFF-ECM-MV-CB-T 40	4800071084	CARISMA CFF-ECM-MV-3V-CB-T 40
	3,81/2,92	4,2/3,0	4800071065	CARISMA CFF-ECM-MV-CB-T 50	4800071085	CARISMA CFF-ECM-MV-3V-CB-T 50

PRODUCTO EN STOCK

Con mando a bordo CB-Touch incluye selector marcha paro y velocidades, unidad de potencia UP-Touch, sondas T1 e temperatura de aire de retorno y T3 de temperatura de agua en la batería, termostato y Bluetooth/Wifi mediante "SABIANA CLOUD WM", sistemas IOS y ANDROID. Permite conectar hasta 10 unidades (1 Master y 9 Slaves).

OPCIONAL: Kit de 2 válvulas de 2 vías (Consultar Dpto. Técnico).

CONDICIONES EUROVENT

EUROVENT

Refrigeración	Calefacción para 2 tubos
T° aire +27 °C b.s. +19 °C b.h 48 % (H.R.)	T° aire +20 °C b.s.
T° agua +7 °C entrada +12 °C salida	T° agua +45 °C entrada +40 °C salida



Mando recomendado de pared para mueble sin carcasa
T15-FCT-ECM





Mando a bordo para mueble con carcasa
CB-TOUCH



APP SABIANA para Smartphone IOS/ANDROID

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



HTW

IX21D4

Split 1x1 — 2,6kW | 3,5kW | 5,2kW | 7,1kW

A++ | A | A+++

R-32 | 21dB | WIFI INCLUDED | Protección Golden Fin | Temporizador 24h | Auto-diagnóstico | Función Anti-frío | Deshumidificador | Desagüe por embocadura | Detector de fuga (IDU)

			HTWS0260X2 1D4-R32	HTWS0350X21D4-R32	HTWS0521X21D4-R32	HTWS0711X2 1D4-R32
		INT	HTWS026IX21D4-R32-I	HTWS035IX21D4-R32-I	HTWS052IX21D4-R32-I	HTWS071IX21D4-R32-I
		EXT	HTWS026IX21D4-R32-O	HTWS035IX21D4-R32-O	HTWS052IX21D4-R32-O	HTWS071IX21D4-R32-O
CÓDIGO EAN			8435483844261	8435483844827	8435483944100	8435483844124
Alimentación eléctrica		V, ɸ, Hz	220~240V(1 Fase ~ 50Hz)			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6 (0,9 ~ 3,39)	3,5 (1,11 ~ 4,16)	5,2 (0,34 ~ 5,83)	7,1 (2,08 ~ 7,95)
		BTU/h	9.000 (3.100~11.600)	12.000 (3.800~14.200)	18.000 (11.157~19.900)	24.000 (7.100~27.000)
	Consumo	W	799 (300~1.240)	1.213 (130~1.580)	1.500 (560~2.050)	2.600 (420~3150)
	SEER	–	6,2	6,1	7,4	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,91 (0,82 ~ 3,37)	3,8 (1,08 ~ 4,22)	5,56 (3,1 ~ 5,85)	7,3 (1,61 ~ 7,95)
		Kcal/h	10.000 (2.800~11.500)	13.000 (3.700~14.400)	19.000 (10.580~19.960)	25.000 (5.500~27.000)
	Consumo	W	789 (120~1.200)	1.088 (100~1.680)	1.570 (780~2.000)	2.400 (300~2.750)
	SCOP	–	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad interior	Presión sonora (H/M/L)	dB (A)	38/31/29/21	40,5/34,5/25/21	42,5/36/26/20	45/40,5/36/28



Termat

CANTOS 5

Split 1x1 — 2,6kW | 3,5kW | 5,2kW | 7,1kW


A++ | A | A+++

R-32 | WIFI OPTIONAL | Compresor y ventiladores DC Inverter | Protección Golden Fin | Botón turbo | Temporizador 24h | Modo silencioso | Función i Feel | Auto-restart | Auto limpieza

			TS09CANSR32	TS12CANSR32	TS18CANSR32	TS24CANSR32
		INT	TS09CANSR32-INT	TS12CANSR32-INT	TS18CANSR32-INT	TS24CANSR32-INT
		EXT	TS09CANSR32-EXT	TS12CANSR32-EXT	TS18CANSR32-EXT	TS24CANSR32-EXT
CÓDIGO EAN			8435483848177	8435483848207	8435483848238	8435483848269
Alimentación eléctrica		V, ɸ, Hz	220~240V(1 Fase ~ 50Hz)			
Capacidad refrigeración	Capacidad	W	2.500 (860-2.780)	3.500 (560-3.700)	5.000 (1.610-5.200)	7.100 (1.110-7.800)
		Frig/h	2.150 (568 - 2.520)	3.000 (568 - 3.270)	4.470 (1.385 - 4.660)	6.100 (955 - 6.700)
	Consumo	W	770 (250-1.300)	1.190 (250-1.600)	1.540 (350-2.400)	2.400 (450-3.350)
	Corriente	A	3,5 (1,1 - 8,8)	5,5 (1,1 - 9,6)	7,2 (1,6 - 10,4)	11,1 (2,1 - 16,4)
	SEER	–	6,1	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
	Consumo anual	kWh	138	175	271	321
	EER	W/W	3,25	2,94	3,25	2,96
Capacidad calefacción	Capacidad	W	2.600 (660-2.880)	3.500 (660-3.800)	5.000 (1.610-5.300)	7.100 (1.370-8.200)
		Cal/h	2.236 (568 - 2.640)	3.000 (568 - 3.400)	4.470 (1.385 - 4.782)	6.100 (1.178 - 7.052)
	Consumo	W	690 (250-1.300)	950 (250-1.600)	1.340 (350-2.450)	2.200 (450-3.350)
	Corriente	A	3,2 (1,1 - 9,0)	4,4 (1,1 - 10,0)	6,2 (1,6 - 10,6)	10,1 (2,1 - 16,8)
	SCOP	–	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
	Consumo anual	kWh	525	652	1007	1279
	COP	W/W	3,77	3,68	3,73	3,23
Unidad interior	Presión sonora (H/M/L/S)	dB (A)	40/38/34/21	42/39/34/23	44/41,38/24	46/43/40/24

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



HTW

ADMIRA

Conducto

3,5kW | 5,2kW | 7,1kW | 9kW | 10,5kW | 12kW | 14kW | 16kW

R-32 | 160 Pa | Wi Fi INCLUDED | Inverter | Control por voz | Contacto ON/OFF y alarma | Alcance ampliado | Control cableado (programación semanal) | Bomba de condensados | Doble posición de retorno | Gran longitud de instalación

			HTW-D-035ADMR32-WF	HTW-D-052ADMR32-WF	HTW-D-071ADMR32-WF	HTW-D-090ADMR32-WF
		INT	HTW-DI-035ADMR32-WF	HTW-DI-052ADMR32-WF	HTW-DI-071ADMR32-WF	HTW-DI-090ADMR32-WF
		EXT	HTW-UO-035ADMR32	HTW-UO-052ADMR32	HTW-UO-071ADMR32	HTW-UO-090ADMR32
CÓDIGO EAN			8435483847504	8435483847071	8435483847088	8435483847095
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	3,5 (0,53~3,99)	5,2 (2,55~5,86)	7,1 (3,28~8,16)	9 (2,23~9,85)
		Btu/h	12.000 (1.800~13.607)	18.000 (8.700~20.000)	24.000 (11.180~27.830)	30.000 (7.600~33.600)
	Consumo	W	1.083 (155~1.373)	1.530 (730~2.150)	2.190 (750~2.960)	2.500 (190~3.050)
	SEER	-	6,3	6,5	6,2	6,5
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	3,81 (1,00~4,39)	5,57 (2,20~6,15)	7,62 (2,81~8,49)	9,38 (2,70~10,02)
		Btu/h	13.000 (3.400~14.975)	19.000 (7.500~21.000)	26.000 (9.580~28.954)	32.000 (9.200~34.200)
	Consumo	W	1.038 (302~1.390)	1.510 (740~1.760)	1.900 (640~2.580)	2.250 (430~2.450)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad Interior	Presión sonora	dB(A)	34,5/30,5/29/23	41/38,5/34/26	42/40/37/27	34,30/26,70/39,20

			HTW-D-105ADMR32-WF	HTW-D-120ADMR32-WF	HTW-DT3-140ADMR32-WF	HTW-DT3-160ADMR32-WF
		INT	HTW-DI-105ADMR32-WF	HTW-DI-120ADMR32-WF	HTW-DI-140ADMR32-WF	HTW-DI-160ADMR32-WF
		EXT	HTW-UO-105ADMR32	HTW-UO-120ADMR32	HTW-UOT3-140ADMR32	HTW-UOT3-160ADMR32
CÓDIGO EAN			8435483847101	8435483847118	8435483847125	8435483847132
Alimentación eléctrica / Conexión		V, F, Hz	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)		380-415V (3 Fase ~ 50Hz) / Unidad exterior	
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	10,5 (2,75~11,14)	12 (2,93~12,31)	14 (3,52~15,53)	16 (4,10~17,29)
		Btu/h	36.000 (9.400~38.000)	41.000 (10.000~42.000)	48.000 (12.000~53.000)	52.000 (14.000~59.000)
	Consumo	W	3.950 (900~4.150)	4.200 (680~4.500)	4.800 (880~6.000)	5.250 (1.030~6.650)
	SEER	-	6,2	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	11,72 (2,78~12,78)	13,48 (3,37~14,07)	16,12 (4,10~18,17)	18,17 (4,40~20,52)
		Btu/h	40.000 (9.500~43.600)	46.000 (11.500~48.000)	55.000 (14.000~62.000)	62.000 (15.000~70.000)
	Consumo	W	3.250 (800~3.950)	3.460 (750~4.100)	4.500 (950~5.700)	5.150 (950~6.600)
	SCOP	-	4,0	4,0	4,0	4,0
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
Unidad Interior	Presión sonora	dB(A)	49,5/49/46,42	51,5/49/48/43	50/49/47/42	52,5/49/47

Notas: Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar donde se instale el equipo y el uso que se le dé. Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

termat

CANTOS 5 (R32)
INVERTER MURAL 1X1 GAMA HOME













REFERENCIA	MODELO
TS09CAN5R32	CONJUNTO SPLIT 1X1 2.5 KW TERMAT CANTOS 5 R32
TS12CAN5R32	CONJUNTO SPLIT 1X1 3.5 KW TERMAT CANTOS 5 R32
TS18CAN5R32	CONJUNTO SPLIT 1X1 5.0 KW TERMAT CANTOS 5 R32
TS24CAN5R32	CONJUNTO SPLIT 1X1 7.1 KW TERMAT CANTOS 5 R32

FUNCIONES

- Protección Golden Fin: Protección química del intercambiador para hacerlo más resistente a agentes químicos.
- Botón Turbo: Pone a trabajar la máquina a la máxima frecuencia, para alcanzar la máxima capacidad para generar calor o frío.
- Temporizador 24 horas: Permite programar el apagado de la máquina hasta 24 horas antes.
- Compresor y ventilador DC inverter: Funcionamiento con corriente alterna, lo que permite un ahorro energético.
- Modo silencioso: Disminución del ruido.
- Función "I feel": Regulación de la temperatura en función de la que se percibe del ambiente.
- Auto-restart: Manteniene la configuración establecida ante apagados imprevistos.
- Auto-limpieza: Función que facilita la limpieza y eliminación de patógenos gracias a la temperatura alcanzada (56-58 ºC) en el intercambiador.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DATOS TÉCNICOS

R-32

3 AÑOS GARANTÍA TOTAL COMPROMISO DE CALIDAD

SPLIT 1X1
CANTOS 5

MODELOS			INT.	TS09CAN5R32 TS09CAN5R32-INT	TS12CAN5R32 TS12CAN5R32-INT	TS18CAN5R32 TS18CAN5R32-INT	TS24CAN5R32 TS24CAN5R32-INT
			EXT.	TS09CAN5R32-EXT	TS12CAN5R32-EXT	TS18CAN5R32-EXT	TS24CAN5R32-EXT
CÓDIGO EAN				8435483848177	8435483848207	8435483848238	8435483848269
Alimentación eléctrica		V,F,Hz		220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO							
Capacidad refrigeración	Capacidad	W		2500(660-2780)	3500(660-3700)	5000(1610-5200)	7100 (1110-7800)
		Frig/h		2150 (568 - 2520)	3000 (568 - 3270)	4470 (1385 - 4660)	6100 (955 - 6700)
	Consumo	W		770(250-1300)	1230(250-1600)	1545(350-2400)	2300(450-3350)
	SEER	-		6,1	6,1	6,1	6,1
	Clasificación energética	Frío		A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad	W		2600(660-2880)	3500(660-3800)	5000(1610-5300)	7100 (1370-8200)
		cal/h		2236 (568 - 2640)	3000 (568 - 3400)	4470 (1385 - 4782)	6100 (1178 - 7052)
	Consumo	W		680(250-1300)	950(250-1600)	1345(350-2450)	2200 (450-3350)
	SCOP	-		4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor		A+	A+	A+	A+
CARACTERÍSTICAS							
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)		50/47/44/37	52/48/43/37	56/51/48/44	59/54/51/44
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)		40/38/34/21	42/38/34/23	44/41/38/24	46/43/40/24
	Caudal de aire	m³/h		≥500	≥550	≥850	≥1200
	Capacidad de deshumidificación	L/h		0,9	1,1	1,4	2,2
	Rango de temperatura seleccionable	°C		16 - 32	16 - 32	16 - 32	16 - 32
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)		62	64	65	65
	Presión sonora	dB(A)		52	52	54	57
	Caudal de aire	m³/h		2180	2180	2300	2950
	Temperatura de operación	°C		-15~52	-15~52	-15~52	-15~52
	Compresor			GMCC	GMCC	GMCC	SANYO
Refrigerante	Tipo/Carga	R32/kg		0,57	0,6	0,95	1,35
	Carga adicional >5	g/m		15	15	15	15
DIMENSIONES Y PESO							
Unidad interior	Dimensiones netas (AxxAlxPr)	mm		700 x 198 x 270	805 x 270 x 197	908 x 295 x 225	1025 x 319 x 223
	Dimensiones brutas (AxxAlxPr)	mm		750 x 267 x 317	864 x 332 x 265	979 x 354 x 292	1102 x 395 x 305
	Peso neto / bruto	kg		8/9	8.5/10	10.5/12.5	14/16
Unidad exterior	Dimensiones netas (AxxAlxPr)	mm		665 x 530 x 260	665 x 530 x 260	780 x 560 x 270	820 x 635 x 310
	Dimensiones brutas (AxxAlxPr)	mm		785 x 600 x 340	785 x 600 x 340	880 x 602 x 330	972 x 680 x 400
	Peso neto/bruto	kg		23/25	25/28	31/35	37/41
CONEXIONES							
Tubería frigorífica	Líquido ~ Gas	Pulg.		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m		20	20	25	25
	Desnivel máx.	m		15	15	15	15
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm		2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T	2 x 2,5 + T
	Interconexión	mm		4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5	4 x 2,5

NOTA

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le de.
Los valores de presión sonora se miden a 1m de distancia en una cámara semi-anecoica.
Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.

TERMAT se reserva el derecho de modificar modelos y datos técnicos sin previo aviso. Información válida excepto error tipográfico o impresión.

Haier
Climatización y confort
Professional, Smart & Healthy Air Solutions

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

EXPERT



Unidad interior blanca	AS25XCAHRA	AS35XCAHRA	AS50XCAHRA
Unidad interior negra	AS25XCAHRA-MB	AS35XCAHRA-MB	AS50XCAHRA-MB
Unidad exterior	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
Control	HQ-HJ		
Potencia de salida - Refrigeración	2,8 kW	3,5 kW	5,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	3,2 kW	4,2 kW	5,6 kW
Precio interior en blanco			
Precio interior en negro			
Precio exterior			
Precio total del sistema en blanco			
Precio total del sistema en negro			

FLEXIS PLUS



Unidad interior blanca	AS25S2SF1FA-MW3	AS35S2SF1FA-MW3
Unidad interior negra	AS25S2SF1FA-MB3	AS35S2SF1FA-MB3
Unidad exterior	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2
Control	HQ-HJ	
Potencia de salida - Refrigeración	2,6 kW	3,5 kW
Potencia de salida - Calefacción	3,2 kW	4,2 kW
Precio interior en blanco		
Precio interior en negro		
Precio exterior		
Precio total del sistema en blanco		
Precio total del sistema en negro		

CONSULTAR TARIFAS EN WEB


Haier
Climatización y confort
Professional Smart & Healthy Air Solutions

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

Unidad interior blanca	AS50S2SF1FA-MW3	AS71S2SF1FA-MW3
Unidad interior negra	AS50S2SF1FA-MB3	AS71S2SF1FA-MB3
Unidad exterior	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA
Control	HQ-HJ	
Potencia de salida - Refrigeración	5,2 kW	7,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	6,0 kW	8,0 kW
Precio interior en blanco		
Precio interior en negro		
Precio exterior		
Precio total del sistema en blanco		
Precio total del sistema en negro		

PEARL R290






Unidad interior	AS25PB8HRA	AS35PB8HRA
Unidad exterior	1U25YEBGRA	1U35YEBGRA
Control	YR-HE	
Potencia de salida - Refrigeración	2,6 kW	3,5 kW
Potencia de salida - Calefacción	2,8 kW	3,5 kW
Precio interior		
Precio exterior		
Precio total del sistema		

PEARL





Unidad interior	AS25PBAHRA	AS35PBAHRA	AS50PDAHRA	AS68PDAHRA
Unidad exterior	1U25YEGFRA-1	1U35YEGFRA	1U50MEGFRA	1U68WEGFRA
Control	YR-HE			
Potencia de salida - Refrigeración	2,6 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,8 kW
Potencia de salida - Calefacción	2,8 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,8 kW
Precio interior				
Precio exterior				
Precio total del sistema				


CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Haier
Climatización y confort
Professional, Smart & Healthy Air Solutions

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

GEOS-R


Unidad interior	AS25RHBHRA	AS35RHBHRA	AS50RCBHRA	AS68RDAHRA
Unidad exterior	1U25YERFRA	1U35YERFRA	1U50MERFRA	1U68MRAFRA
Control	YR-HE			
Potencia de salida - Refrigeración	2,6 kW	3,5 kW	5,0 kW	6,8 kW
Potencia de salida - Calefacción	2,8 kW	3,5 kW	5,2 kW	6,8 kW
Precio interior				
Precio exterior				
Precio total del sistema				

CONSOLA




Unidad interior	AF25S2SD1FA(D)	AF35S2SD1FA(D)	AF42S2SD1FA(D)
Unidad exterior	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U42S2SM1FA
Control	YR-HQS01		
Potencia de salida - Refrigeración	2,5 kW	3,4 kW	4,2 kW
Potencia de salida - Calefacción	3,0 kW	3,5 kW	4,7 kW
Precio interior			
Precio exterior			
Precio total del sistema			

CASSETTE 620 R32

Unidad interior	AB25S2SC2FA(H)	AB35S2SC2FA(H)	AB50S2SC2FA(H)
Unidad exterior	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2
Panel	PB-620KB(H)		
Control	YR-HQS 01(estándar)		
Potencia de salida - Refrigeración	2,5 kW	3,5 kW	5,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW
Precio interior			
Precio exterior			
Precio de panel			
Precio de control			
Precio total del sistema			

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Haier
Climatización y confort
Professional, Smart & Healthy Air Solutions

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

ROUNDFLOW CASSETTE R32





Monofásico					
Unidad interior	AB71S2SG1FA(H)	ABH105H1ERG(H)	ABH125K1ERG(H)	ABH140K1ERG(H)	ABH140K1ERG(H)
Unidad exterior	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SP2FA
Panell	PB-950KB(H)				
Control	YR-HQS 01(estándar)				
Potencia de salida - Refrigeración	7,1 kW	9,2 kW	12,3 kW	13,4 kW	13,6 kW
Potencia de salida - Calefacción	8,0 kW	10,1 kW	12,7 kW	15,0 kW	15,0 kW
Precio interior					
Precio exterior					
Precio de panel					
Precio de control					
Precio total del sistema					

Trifasico					
Unidad interior	ABH105H1ERG(H)	ABH125K1ERG(H)	ABH140K1ERG(H)	ABH140K1ERG(H)	ABH160K1ERG(H)
Unidad exterior	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
Panel	PB-950KB(H)				
Control	YR-HQS 01(estándar)				
Potencia de salida - Refrigeración	9,2 kW	12,4 kW	13,4 kW	13,6 kW	15,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	10,5 kW	12,8 kW	15,0 kW	15,0 kW	16,0 kW
Precio interior					
Precio exterior					
Precio de panel					
Precio de control					
Precio total del sistema					

Haier
Climatización y confort
Professional, Smart & Healthy Air Solutions

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

CONDUCTO SLIM BAJA PRESIÓN



Unidad interior	AD25S2SS1FA(H)	AD35S2SS1FA(H)	AD50S2SS1FA(H)	AD71S2SS1FA(H)
Unidad exterior	1U25S2SM1FA-2	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA
Control	YR-E17A (estándar)			
Potencia de salida - Refrigeración	2,5kW	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW
Potencia de salida - Calefacción	3,0 kW	4,0 kW	5,5 kW	7,5 kW
Precio interior				
Precio exterior				
Precio de control				
Precio total del sistema				
Rejilla opcional	P1B-890IA/D		P1B-1210IA/D	
Precio de rejilla				

CONDUCTO PRESIÓN MEDIA



Monofásico				
Unidad interior	AD35S2SM3FA(H)	AD50S2SM3FA(H)	AD71S2SM3FA(H)	AD90S2SM3FA(H)
Unidad exterior	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA	1U90S2SS2FA
Control	YR-E17A (estándar)			
Potencia de salida - Refrigeración	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW	9,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	4,0 kW	6,0 kW	7,5 kW	10,0 kW
Precio interior				
Precio exterior				
Precio de control				
Precio total del sistema	1.249 €	1.507 €	1.677 €	2.149 €

Unidad interior	AD105S2SM3FA(H)	AD125S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)
Unidad exterior	1U105S2SS2FA	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SP2FA
Control	YR-E17A (estándar)			
Potencia de salida - Refrigeración	9,5 kW	12,3 kW	13,4 kW	13,4 kW
Potencia de salida - Calefacción	10,2 kW	12,7 kW	15,0 kW	15,0 kW
Precio interior				
Precio exterior				
Precio de control				
Precio total del sistema				

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Haier
Climatización y confort
Professional, Smart & Healthy Air Solutions

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

Trifásico					
Unidad interior	AD105S2SM3FA(H)	AD125S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)	AD140S2SM8FA(H)	AD160S2SM3FA(H)
Unidad exterior	1U105S2SS1FB	1U125S2SN2FB	1U140S2SN1FB	1U140S2SP2FB	1U160S2SP1FB
Control			YR-E17A (estándar)		
Potencia de salida - Refrigeración	9,5 kW	12,4 kW	13,4 kW	13,4 kW	16,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	10,5 kW	12,8 kW	15,0 kW	15,0 kW	17,0 kW
Precio interior					
Precio exterior					
Precio de control					
Precio total del sistema					

CONDUCTO ALTA PRESIÓN



Monofásico			
Unidad interior	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
Unidad exterior	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SP2FA
Control		YR-E17A (estándar)	
Potencia de salida - Refrigeración	12,3 kW	13,4 kW	13,6 kW
Potencia de salida - Calefacción	12,7 kW	15,0 kW	15,0 kW
Precio interior			
Precio exterior			
Precio de control			
Precio total del sistema			

Trifásico			
Unidad interior	ADH125H1ERG	ADH140H1ERG	ADH140H1ERG
Unidad exterior	1U125S2SN2FB	1U140S2SP2FB	1U140S2SN1FB
Control		YR-E17A (estándar)	
Potencia de salida - Refrigeración	12,4 kW	13,6 kW	13,4 kW
Potencia de salida - Calefacción	12,8 kW	15,0 kW	15,0 kW
Precio interior			
Precio exterior			
Precio de control			
Precio total del sistema			

Índice

Haier
Climatización y confort
Professional, Smart & Healthy Air Solutions

RESIDENCIAL Y COMERCIAL LIGERO

Unidad interior	ADH160H1ERG	ADH200H1ERG(R-410A)	ADH250H1ERG(R-410A)
Unidad exterior	1U160S2SP1FB	1UH200W1ERK	1UH250W1ERK
Control		YR-E17A (estándar)	
Potencia de salida - Refrigeración	15,0 kW	20,5 kW	24,0 kW
Potencia de salida - Calefacción	16,0 kW	22,8 kW	26,8 kW
Precio interior			
Precio exterior			
Precio de control			
Precio total del sistema			

SUELO-TECHO



Monofásico

Unidad interior	AC35S2SG1FA(H)	AC50S2SG1FA(H)	AC71S2SG1FA(H)	AC105S2SH1FA(H)
Unidad exterior	1U35S2SM1FA-2	1U50S2SJ2FA-2	1U71S2SR2FA	1U105S2SS2FA
Control		YR-HQS01 (estándar)		
Potencia de salida - Refrigeración	3,5 kW	5,0 kW	7,1 kW	9,5 kW
Potencia de salida - Calefacción	4,0 kW	5,8 kW	7,5 kW	10,2 kW
Precio interior				
Precio exterior				
Precio de control				
Precio total del sistema				

Unidad interior	AC125S2SK1FA(H)	AC140S2SK1FA(H)	AC140S2SK1FA(H)
Unidad exterior	1U125S2SN2FA	1U140S2SN1FA	1U140S2SP2FA
Control		YR-HQS01 (estándar)	
Potencia de salida - Refrigeración	12,3 kW	13,4 kW	13,4 kW
Potencia de salida - Calefacción	12,7 kW	15,0 kW	15,0 kW
Precio interior			
Precio exterior			
Precio de control			
Precio total del sistema			

Acceda a toda la información técnica

SFA ESPAÑA
Shaking up water

SOLUCIONES DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUAS GRISES Y NEGRAS



Sanitop
0100200

Conexiones posibles: 1 entrada frontal, 1 superior
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanipro
0100900

Conexiones posibles: 1 entrada frontal, 1 superior, 2 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanipack
0101422

Conexiones posibles: 1 entrada superior y 3 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Saniwall Pro Up para revestir
WALLPROUPSTDAC

Conexiones posibles: 1 entrada frontal y 2 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanicompact C43
0100804

Conexiones posibles: dispone de una conexión para lavamanos
Evacuación vertical: 3 m
Evacuación horizontal: 30 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 550 W



Saniflush
SANIFLUSH

Conexiones posibles: dispone de dos entradas
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanicompact Comfort+
C72LVCPLUS

Conexiones posibles: dispone de una conexión para lavamanos
Evacuación vertical: 3 m
Evacuación horizontal: 30 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 550 W



Sanishower
0101000

Conexiones posibles: 2 entradas laterales
Evacuación vertical: 4 m
Evacuación horizontal: 40 m
Ø Evacuación: 22/32 mm
Potencia motor: 250 W



Sanivite
0100700

Conexiones posibles: 2 ent. superiores, 2 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 50 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 400 W
Temperatura máxima: 60º C

Más información en: www.sfa.es | Tel: 93 544 60 76 | sfa@sfa.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

SFA ESPAÑA
Shaking up water

Acceda a toda la información técnica

SOLUCIONES DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUAS CONDENSADAS DE CALDERAS Y DE AIRE ACONDICIONADO



Sanicondens Mini
SK6MINI

Aplicaciones posibles: caldera y aire acondicionado
Evacuación vertical: 4,5 m
Evacuación horizontal: 50 m
Caudal máximo: 6,2 l/min
Volumen depósito: 2,2 litros



Sanicondens Pro
SK6

Aplicaciones posibles: caldera y aire acondicionado
Evacuación vertical: 4,5 m
Evacuación horizontal: 50 m
Caudal máximo: 6,2 l/min
Volumen depósito: 2,2 litros
Entregada con accesorios de instalación



Sanicondens Deco+
SETSKDECO

Aplicación posible: caldera
Evacuación vertical: 6 m
Evacuación horizontal: 60 m
Caudal máximo: 10 l/h
Volumen depósito: 175 ml
Entregada con accesorios de instalación

Es la bomba para evacuar las aguas condensadas de una caldera de condensación de gas hasta 25 kW. Con sus 15 cm de anchura, se instala discretamente en cualquier sitio.



Sanicondens Clim Mini S
SETKCLIMMINI3S

Aplicación posible: aire acondicionado
Evacuación vertical: 6 m
Caudal máximo: 9 l/h



Sanicondens Clim Deco
SETKCLIMDECO2

Aplicación posible: aire acondicionado
Evacuación vertical: 6 m
Caudal máximo: 15 l/h
Volumen depósito: 175 ml



Sanicondens Clim Maxi
SK7

Aplicación posible: aire acondicionado
Evacuación vertical: 4,5 m
Volumen depósito: 1 litro

DESCUBRE MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SFA.ES
SFA

Más información en: www.sfa.es | Tel: 93 544 60 76 | sfa@sfa.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Acceda a toda la información técnica

SFA ESPAÑA
Shaking up water

ESTACIONES DE BOMBEO GENERAL



Sanicom 2
04COM2M

AGUAS GRISES

ESTACIÓN DE BOMBEO AL SUELO
HMT máx.: 12 m
Diámetro de evacuación: 50 mm
Caudal máximo: 18,3 m³/h
Consumo motor: 1.500 W



Sanicubic 2 Classic-Pro
040000002 (Classic)
R4STDIP68NMSMART (Pro Smart)
R4BLDIP68NM (Pro Smart Brushless)

AGUAS RESIDUALES

ESTACIÓN DE BOMBEO AL SUELO
HMT máx.: 13,4 m
Diámetro de evacuación: 50 mm
Caudal máximo: 14,1 m³/h
Consumo motor: 1.500 W



Sanicubic 2 GR HP
Referencia: CUBIC2HP

AGUAS RESIDUALES

ESTACIÓN DE BOMBEO AL SUELO
HMT máx.: 20 m
Diámetro de evacuación: 50 mm
Caudal máximo: 19 m³/h
Consumo motor: 2.000 W



Sanicubic 2 GR
Referencia: consultar

AGUAS RESIDUALES

ESTACIÓN DE BOMBEO AL SUELO
HMT máx.: 39 m
Diámetro de evacuación: 50 mm
Caudal máximo: 17 m³/h
Consumo motor: 1.700 W hasta 3.200 W



Sanicubic 2 VX
Referencia: consultar

AGUAS RESIDUALES

ESTACIÓN DE BOMBEO AL SUELO
HMT máx.: de 12,1 m a 15,1 m
Diámetro de evacuación: 90 / 110 mm
Caudal máximo: de 37,2 m³/h a 53,45 m³/h
Consumo motor: de 1.400 W a 2.800 W



Sanicubic 2 SC
Referencia: consultar

AGUAS RESIDUALES

ESTACIÓN DE BOMBEO AL SUELO
HMT máx.: 22 m
Diámetro de evacuación: 100 mm
Caudal máximo: 165 m³/h
Consumo motor: de 3.000 W a 7.500 W



Sanifos 280
009FOS280TM (trituradora)
009FOS280VM (vortex)

AGUAS RESIDUALES

ESTACIÓN DE BOMBEO A SOTERRAR
HMT máx.: 14,3 m
Diámetro de evacuación: 50 mm (m.) / 63 mm (tr.)
Caudal máximo: 12,6 m³/h (m.) / 24,6 m³/h (tr.)
Consumo motor: 1.500 W



Sanifos 610
Referencia: consultar

AGUAS RESIDUALES

ESTACIÓN DE BOMBEO A SOTERRAR
HMT máx.: de 14,1 a 16,8 m
Diámetro de evacuación: de 50 mm a 63 mm
Caudal máximo: de 15,6 a 28,8 m³/h
Consumo motor: de 1.500 W a 2.800 W

Más información en: www.sfa.es | Tel: 93 544 60 76 | sfa@sfa.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

TUBO DE COBRE DE REFRIGERACIÓN / NORMA EN 12735

TUBO DE COBRE REFRIGERACIÓN



Tubo Cobre Tira

Producto para instalaciones de Aire Acondicionado y Refrigeración. Apto para gases R-410A, R-32, R134A, R-407C, R1234yf, R600, R-744, etc.

Tiras 4 / 5 mts.

MEDIDAS mm.	MEDIDAS Pulgadas	Tiras 5 mts. Cantidad / Fardo	Tiras 5 mts. Cant. / Paquete	Tiras 5 mts. Nº Ref.	Tiras 4 mts. Cantidad / Fardo	Tiras 4 mts. Cant. / Paquete	Tiras 4 mts. Nº Ref.
6,35 X 0,80	1/4" X 0,0315"	2.000	100	A119015			
9,52 X 0,80	3/8" X 0,0315"	2.000	100	A119032	1.800	80	A119033
12,70 X 0,80	1/2" X 0,0315"	1.600	100	A119011	1.200	80	A119012
12,70 X 1	1/2" X 0,040"				1.200	80	A119014
15,87 X 0,80	5/8" X 0,0315"	1.000	100	A119035	800	80	A119036
15,87 X 1	5/8" X 0,040"				800	80	A119038
19,05 X 0,80	3/4" X 0,0315"	1.000	50	A119029	800	40	A119029
19,05 X 1	3/4" X 0,040"	1.000	50	A119030	800	40	A119031
22,22 X 1	7/8" X 0,040"	500	50	A119039	400	40	A119042
25,4 X 1	1" X 0,040"	750	50	A119016	800	40	A119017
28,57 X 1	1-1/8" X 0,040"	500	50	A119001	400	40	A119004
34,92 X 1,25	1-3/8" X 0,049"	500	25	A119005	400	20	A119006
41,27 X 1,25	1-5/8" X 0,050"	300	25	A119008	240	20	A119009
53,97 X 1,25	2-1/8" X 0,050"	195	15	A119018	156	12	A119019
66,67 X 1,651	2-5/8" X 0,065"	130		A119021	104		A119022
79,37 X 1,651	3-1/8" X 0,065"	90		A119024	72		A119025
92,07 X 1,651	3-5/8" X 0,065"						A119027
104,7 X 2,794	4-1/8" X 0,110"	90		A119034			

TUBO DE COBRE CO_2



Tubo Cobre Tira

Producto para instalaciones de Dióxido de Carbono (CO_2). Totalmente fabricado en Cobre

Tiras 4 / 5 mts.

MEDIDAS mm.	Nº Ref. 5 mts.	Nº Ref. 4 mts.
7/8" X 1,14		A119041
1-1/8" X 1,25	A119002	A119003
1-3/8" X 1,65	A119007	
1-5/8" X 1,65	A119010	
2-1/8" X 2,50	A119026	
2-5/8" X 3,05	A119023	

TUBO CU/FE TALOS XS PARA CO_2 130 BAR (5 mts.) / 120 BAR (4 mts.)



DISPONIBILIDAD TUBO S80 PARA CO_2 BAJO PEDIDO MÍNIMO

TUBO COBRE REFRIG.




Tubo Cobre Rollo

Producto para instalaciones de Aire Acondicionado y Refrigeración. Apto para gases R-410A, R-32, R134A, R-407C, R1234yf, R600, R-744, etc.

Rollos 15 mts.

MEDIDAS mm.	MEDIDAS Pulgadas	Rollos / Caja	Rollos / Palet	Nº Ref.
4,76 X 0,80	3/16" X 0,0315"	14		A121006
6,35 X 0,80	1/4" X 0,0315"	11	440	A121003
7,93 X 0,80	5/16" X 0,0315"	9		A121011
9,52 X 0,80	3/8" X 0,0315"	8	288	A121008
12,70 X 0,80	1/2" X 0,0315"	6	240	A121001
15,87 X 0,80	5/8" X 0,0315"	5	100	A121013
15,87 X 1	5/8" X 0,040"	5	100	A121012
19,05 X 0,80	3/4" X 0,0315"	4	88	A121008
19,05 X 1	3/4" X 0,040"	4	88	A121006
22,22 X 1	7/8" X 0,040"	4	80	A121015

TUBO COBRE REFRIG



Tubo Cobre Rollo

Producto para instalaciones de Aire Acondicionado y Refrigeración. Apto para gases R-410A, R-32, R134A, R-407C, R1234yf, R600, R-744, etc.

Rollos 50 mts.

MEDIDAS	Rollos / Caja	Nº Ref.
1/4 X 0,80	5	A121004
3/8 X 0,80	4	A121010
1/2 X 0,80	2	A121002
5/8 X 0,80	1	A121014

Accesorio Cobre A.C.R. para Tubería Frigorífica



AENOR Producto Certificado


TUBO DE COBRE AISLADO / NORMA EN 12735
Cobre para Gas R-410 y R-32. Aislamiento Polietileno Pex

CARTACTERÍSTICAS: *El material aislante consta de una capa de polietileno reticulado expandido cubierta externamente con un revestimiento protector de polietileno sólido que tiene una mayor resistencia a la luz. La formulación del material de revestimiento incluye un "master-batch" UV, con estabilizadores de luz seleccionados que ralentizan los efectos nocivos de la radiación solar. Este material proporciona una protección de aislamiento que presenta conductividad térmica λ = 0,030W / mK y resistencia a la difusión del vapor de agua μ> 5500. Todas las propiedades de aislamiento y características técnicas cumplen con los estándares de la mayoría de los países europeos, así como con los estándares internacionales.En cuanto a la reacción al fuego, el material ha sido certificado como clase E según EN 13501-1, informe de prueba MPA Stutgart 16-901 2120 002 e informe de prueba CSI Milán 0120 / DC / REA / 17-6).*

TUBO AISLADO

Tubo Cobre Aislado Simple

Producto para instalaciones de Aire Acondicionado y Refrigeración ya revestido con un Aislamiento de 9 mm. y un acabado rugoso.



Rollos 25 mts.

Cantidad / Palet	Medida
29	1/4
30	3/8
22	1/2
20	5/8
16	3/4
14	7/8

Rollos 50 mts.

Cantidad / Palet	Medida
18	1/4
17	3/8
14	1/2
10	5/8

TUBO AISLADO

Tubo Cobre Aislado Doble

Producto para instalaciones de Aire Acondicionado y Refrigeración ya revestido con un Aislamiento de 9 mm. y un acabado rugoso.



Rollos 20 mts.

Cantidad / Palet	Medida
19	1/4 - 3/8
18	1/4 - 1/2
14	1/4 - 5/8
18	3/8 - 1/2
14	3/8 - 5/8
12	3/8 - 3/4
12	1/2 - 3/4

Rollos 5 mts.



Rollos 5 mts. (C/Tuerca)



ACCESORIOS PARA LOS DOS SISTEMAS DE CANALETA



CANAL CON TAPA

Código	Medida	Contenido caja
21UN-0050	70x40mm	82 mts.
21UN-0051	70x60mm	24 mts.
21UN-0052	100x60mm	16 mts.



CANAL CON GRAPA

Código	Medida	Contenido caja
21UN-0050	70x40mm	82 mts.
21UN-0051	70x60mm	24 mts.
21UN-0052	100x60mm	16 mts.
21UN-0053	82x80mm	48 mts.



ABRAZADERA DE CANAL

Código	Medida	Contenido caja
21UN-0048	abrazadera canal negra	50 pc.
21UN-0049	abrazadera canal 70x40mm +taco y tornillo	50 pc.



SOPORTE DE SUELO

Código	Medida
07UN-0016	KIT 2 UNIDADES 35CM
07UN-0017	KIT 2 UNIDADES 45CM

SOPORTE DE PARED

Código	Medida
07UN-0002	KIT 2 UNIDADES 450X450 mm.
07UN-0004	KIT 2 UNIDADES 450x500 mm.
07UN-0018	KIT 2 UNIDADES 400x400 mm.
07UN-0023	KIT 2 UNIDADES 500X600 mm.



SILEMBLOCK

Código	Descripción	Con. Caja
07UN-0005	AG-35	70pc
07UN-0006	AG-45	50pc
07UN-0008	SG-40	60pc
07UN-0009	SG-60	45pc



TUBOS DE DESAGUE

Código	Descripción	Con. Caja
15UN-0089	Tubo desague corrugado doble capa 16/18	50 mts.
15UN-0021	Tubo desague corrugado doble capa 16/18	50 mts.
15UN-0090	TUBO DRENAJE PVC FLEXIBLE A/A BLANCO 20X16 mm	25 mts
15UN-0091	TUBO DRENAJE PVC FLEXIBLE A/A 20X16 GRIS	25 mts.





Código	Descripción
07UN-0034	SOPORTE PARED + BIDON DE 5 LTS
07UN-0035	SOPORTE PARED + BIDON DE 10 LTS
07UN-0036	BANDEJA DE CONDENSADOS CON SOPORTE MODELO (790 X 350mm)
07UN-0037	BANDEJA DE CONDENSADOS CON SOPORTE MODELO (930 X 350 mm)



Código	Descripción
07UN-0122	KIT DOBLA TUBOS COBRE AISLADO 1/4,3/8,1/2 Y 5/8" 4 mts MATERIAL POLIAMIDA



GAS ECOLÓGICO

Código	Descripción
16UN-0049	Botella de gas R-600 420GR
16UN-1174	Gas ecológico D2 226-GR compatible R12=680GR R134a=590GR
16UN-1175	Gas ecológico V2 226gr. compatible R22 y R407 y EFICAZ con R32 y R410a
16UN-1852	Gas Refrigerante R290 370Gr Propano



BOMBAS DE CONDENSADOS

Código	Descripción
13UN-0020	BOMBA CONDENSADOS A.A. REFCENTER SLIM BOX PUMP
13UN-0069	BOMBA CONDENSADOS A.A. REFCENTER TRANQUIL- I
16UN-0715	BOMBA CONDENSADOS CORAZON (ARTIKO) RC-14B 14L
16UN-0670	BOMBA CONDENSADOS REFCENTER MUTE WEDGE

WWW.IBIDA.ES USUARIO: GRUPO AVALCO WEB CONTRASEÑA: 76IM7v3L

legrand®

www.legrand.es

Fluidquint

Canales para aire acondicionado, tuberías y accesorios








Dimensiones		32 × 35	40 × 70	60 × 70	60 × 100
Canal			Referencias		
Canal		6 112 80	6 112 60E	6 112 90E	6 113 00E
Bases					
Base plana		–	6 112 61	6 112 61	6 113 01
Base cerrada		6 112 74	6 112 76E	6 112 78E	6 112 79E
Abrazaderas					
FAC		–	6 113 80E	6 113 80E	6113 80E
FAS		6 113 81	6 113 81	6 113 81	–
Accesorios					
Ángulo plano		6 112 84	6 112 64E	6 112 94E	6 113 04E
Ángulo exterior		6 112 86	6 112 66E	6 112 96E	6 113 06E
Ángulo interior		6 112 85	6 112 65E	6 112 95E	6 113 05E
Tapa final		6 112 83	6 112 63E	6 112 93E	6 113 03E
Enlace		6 112 87	6 112 67E	6 112 97E	6 113 07E
Derivación T		6 112 88	6 112 68E	6 112 98E	6 113 08E
Pasamuros recto		–	6 112 70	–	6 113 10
Pasamuros acodado		–	6 112 69	–	6 113 09

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Ref.	Descripción	PVR €	Emb.	Packaging
	Canales Fluidquint			
6112 80	Tira 2 metros canal Fluidquint 32 x 35		24	Caja
6112 60E	Tira 2 metros canal Fluidquint 40 x 70		20	Etiqueta
6112 90E	Tira 2 metros canal Fluidquint 60 x 70		16	Etiqueta
6113 00E	Tira 2 metros canal Fluidquint 60 x 100		16	Etiqueta
	Canales tradicionales			
6113 20	Canal para tuberías 30 x 25		70	Caja
6113 21	Canal para tuberías 40 x 60		56	Caja
6113 22	Canal para tuberías 60 x 60		32	Caja
6113 23	Canal para tuberías 60 x 80		32	Caja
6113 24	Canal para tuberías 60 x 100		24	Caja
6113 25	Canal para tuberías 60 x 120		16	Caja
6113 26	Canal para tuberías 80 x 120		12	Caja
	Bases planas			
6112 61	Base plana 40 x 70 y 60 x 70		40	Caja
6113 01	Base plana 60 x 100		32	Caja
	Bases portatubos			
6112 74	Tira 2 metros base portatubos 32 x 35		72	Caja
6112 76E	Tira 2 metros base portatubos 40 x 70		20	Etiqueta
6112 78E	Tira 2 metros base portatubos 60 x 70		16	Etiqueta
6112 79E	Tira 2 metros base portatubos 60 x 100		16	Etiqueta
	Ángulos interiores			
6112 85	Ángulo interior 32 x 35		10	Caja
6112 65E	Ángulo interior 40 x 70		1	Flowpack
6112 95E	Ángulo interior 60 x 70		1	Flowpack
6113 05E	Ángulo interior 60 x 100		1	Flowpack
	Ángulos exteriores			
6112 86	Ángulo exterior 32 x 35		10	Caja
6112 66E	Ángulo exterior 40 x 70		1	Flowpack
6112 96E	Ángulo exterior 60 x 70		1	Flowpack
6113 06E	Ángulo exterior 60 x 100		1	Flowpack
	Ángulos planos			
6112 84	Ángulo plano 32 x 35		10	Caja
6112 64E	Ángulo plano 40 x 70		1	Flowpack
6112 94E	Ángulo plano 60 x 70		1	Flowpack
6113 04E	Ángulo plano 60 x 100		1	Flowpack
	Uniones			
6112 87	Unión 32 x 35		12	Caja
6112 67E	Unión 40 x 70		1	Flowpack
6112 97E	Unión 60 x 70		1	Flowpack
6113 07E	Unión 60 x 100		1	Flowpack
	Tapas finales			
6112 83	Tapa final 32 x 35		10	Caja
6112 63E	Tapa final 40 x 70		1	Flowpack
6112 93E	Tapa final 60 x 70		1	Flowpack
6113 03E	Tapa final 60 x 100		1	Flowpack
	Derivaciones			
6112 88	Derivación 32 x 35		10	Caja
6112 68E	Derivación 40 x 70		1	Flowpack
6112 98E	Derivación 60 x 70		1	Flowpack
6113 08E	Derivación 60 x 100		1	Flowpack
	Pasamuros			
6112 69	Pasamuros acodado 40 x 70		10	Flowpack
6112 70	Pasamuros recto 40 x 70		10	Flowpack
6113 09	Pasamuros acodado 60 x 100		5	Flowpack
6113 10	Pasamuros recto 60 x 100		5	Flowpack
	Abrazaderas Fluidquint			
6113 80E	10 abrazaderas portatubos FAC		1	Flowpack
6113 81EC	5 abrazadera portatubos FAS		1	Flowpack

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ZONIFICADA

CONTROLKLIMA

- Central zonificación clima ZBUS y BUSing® – de 8



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
ControlKlima	CK1080

SMARTSCREEN

- Pantalla táctil vertical a color de 4,3" totalmente personalizable y servidor WEB integrado
- Cuenta con sensor de temperatura y humedad, así como termostato interno.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
SmartScreen B	SS101B
SmartScreen N	SS102N

TERMOSTATO WIFI

- Termostato táctil Master Wifi.
- Cambio de invierno/verano.
- Pantalla táctil capacitativa.
- Permite incrementar/decrementar temperatura de consigna. Conexión wifi.
- Indicación temperatura LED y posibilidad de configuración. Muestra temperatura medida y de consigna.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
TermoWifi B	TW501B
TermoWifi N	TW502N

TERMOSTATO MAESTRO

- Cambio de invierno/verano.
- Pulsador táctil capacitivo.
- Permite incrementar/decrementar temperatura de consigna.
- Indicación temperatura LED y posibilidad de configuración.
- Muestra temperatura medida y de consigna.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
TermoMaster B	TM201B
TermoMaster N	TM202N

TERMOSTATO ESCLAVO

- Termostato esclavo táctil.
- Muestra temperatura medida y de consigna.
- Permite incrementar/decrementar temperatura de consigna.



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
TermoLite B	TL301B
TermoLite N	TL302N

TERMOSTATO CIEGO

- Sonda ciega con sensor de temperatura y humedad



DESCRIPCIÓN	ARTÍCULO
TermoBasic B	TB401B
TermoBasic N	TB402N

NOTA: Todos los termostatos miden la humedad.
B= blanco, N= negro.

SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN ZONIFICADA

MÓDULO WIFI

- Servidor web que permite conectar una instalación BUSing a una red WiFi, para su control y monitorización a través de las Apps de Orkli.



DESCRIPCION	ARTÍCULO
Módulo Wifi	MW2020

FANCOIL ZONIFICADO 3 VELOCIDADES

- Módulo Zbus para el control de un fancoil (3 velocidades) y 2 electroválvulas. Se disponen de 3 relés para controlar las velocidades del fancoil, y de 4 salidas para el control de 2 electroválvulas dependiendo si son NO o NC.



DESCRIPCION	ARTÍCULO
Módulo Fancoil zonificado 3 velocidades	MF3050

FANCOIL ZONIFICADO 0-10V



DESCRIPCION	ARTÍCULO
Módulo Fancoil zonificado 0-10v	MF10V

FANCOIL CENTRALIZADO



DESCRIPCION	ARTÍCULO
Módulo Fancoil centralizado	MFC3050

FANCOIL CENTRALIZADO 0-10V



DESCRIPCION	ARTÍCULO
Módulo Fancoil centralizado O-10V	MFC10V

REJIBUS

- Dispositivo Zbus para el control de rejillas motorizadas



DESCRIPCION	ARTÍCULO
RejiSystem	RS4070

VMC Viviendas Unifamiliares y Colectivas

Serie OZEO FLAT H 2 / OZEO FLAT AUTO 2V



OZEO FLAT H 2

Grupos higrorregulables (modelos H) o autorregulables (modelo AUTO), de bajo perfil y bajo nivel sonoro, que asegura la renovación permanente de aire en viviendas, tanto unifamiliares como en edificios colectivos.
Garantiza los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.
La unidad se complementa con entradas de aire higrorregulables en las habitaciones principales (salón y dormitorios) y con bocas de extracción higrorregulables en las zonas húmedas (baños y cocina). Este sistema contribuye a mejorar las prestaciones energéticas de la vivienda reduciendo el consumo de calefacción y a mejorar el confort del usuario.

Versiones
- OZEO FLAT H ECOWATT: motor EC, de bajo consumo, con sistema antivibratorio y velocidad ajustable. Presión regulable mediante potenciómetro interno.
- OZEO FLAT H 2: motor AC, de curva plana.
- OZEO FLAT AUTO 2V: motor AC de 2 velocidades.

Características
- Cuerpo de bajo perfil (<19 cm) de polipropileno expandido (EPP), lo que le confiere un muy bajo nivel sonoro y un peso mínimo (3 kg).
- Aspiración: 4 embocaduras Ø 80 pivotantes a 90º y 1 embocadura de Ø 125.
- Descarga: 1 embocadura de Ø 125, con adaptador incorporado para Ø 160.
- 4 tapones para obturar las embocaduras no utilizadas.
- Fijación para facilitar su montaje en falso techo.



OZEO FLAT H ECOWATT



OZEO FLAT AUTO 2V

Aplicaciones específicas

VMC viviendas unifamiliares

VMC viviendas colectivas

Es imprescindible comprobar que las características eléctricas (voltaje, intensidad, frecuencia, etc) del motor que aparecen en la placa del mismo son compatibles con las de la instalación.

Código	Modelo	Motor	Tensión (V)	Potencia abs. máx. (W)		Potencia abs. media (W)		Intensidad abs. máx (A)		Presión sonora a 3 m Lp (dB(A)) a 120 m³/h		Grupo producto	Precio €/u.
				V max.	V min.	V max.	V min.	V max.	V min.	V max.	V min.		
5209385400	OZEO FLAT AUTO 2V	AC	230	39	20	22	17	0,2	0,2	31	28	E92	

Código	Modelo	Motor	Tensión (V)	Potencia abs. máx. (W)	Potencia abs. media (W)	Intensidad abs. máx. (A)	Presión sonora a 3 m Lp (dB(A)) a 120 m³/h y 130 Pa	Grupo producto	Precio €/u.
5209353700	OZEO FLAT H 2	AC	230	38	24	0,2	32	E92	
5209234800	OZEO FLAT H ECOWATT	EC	230	54	15	0,4	31	E92	

Serie ALTAIR 120



ALTAIR 120 H



ALTAIR 120 V

VMC de doble flujo, para viviendas unifamiliares, con intercambiador de calor de tipo contraflujo de alto rendimiento (hasta el 88%) y motor EC de corriente continua, de muy bajo consumo.
Asegura la renovación permanente del aire de la vivienda, y garantiza los requisitos requeridos en el Código Técnico de Edificación.
Su diseño extraplano le permite una fácil instalación en falso techos en horizontal (ALTAIR 120 H) o en pared en vertical (ALTAIR 120 V), especialmente en muros técnicos preparados para alojar cisternas empotradas.
Dispone de sonda de humedad que permite ajustar el caudal de extracción a la humedad presente en el interior de la vivienda.
Incorpora filtros de impulsión y extracción.
Incluye control remoto que permite modificar el caudal y el funcionamiento manual o automático (por sonda).
Es aconsejable el uso de un silenciador LAF 95 (accesorio no incluido).

Características
- Intercambiador a contraflujo con rendimiento hasta 88%.
- Motor EC de bajo consumo.
- Ventiladores centrífugos con rodete de álabes hacia adelante.
- Cuerpo de EPP.
- 4 embocaduras Ø 100 mm.
- Filtro de impulsión:
  G4 (ISO coarse 65%, a 120 m³/h).
  En opción M5 (ISO ePM10 50%, a 120 m³/h).
- Filtro de extracción G4 (ISO coarse 65%, a 120 m³/h).

BAJO PERFIL

Aplicaciones específicas

VMC viviendas unifamiliares

VMC viviendas colectivas

Recuperación de calor

Código	Modelo	Eficiencia (%)	Tensión (V)	Caudal máximo, a 100 Pa (m³/h)	Nivel de presión sonora a 1,5 m (120 m³/h - 100 Pa) (dB(A))	Potencia absorbida máxima (W)	Grupo producto	Precio €/u.
5153811000	ALTAIR 120 H	86	230	120	38	53	E93	
5153811200	ALTAIR 120 V	86	230	120	38	53	E93	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Extractores ultrasilenciosos para conducto

Serie TD-SILENT



Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil, extremadamente silenciosos, certificados (modelos 350, 500, 800 y 1000) por la Noise Abatement Society (Asociación para la reducción del ruido). Cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos.

(Modelos 350, 500, 800 y 1000)

Código	Modelo	Caudal en desc. libre (m³/h)	Ø Conducto (mm)	Grupo conducto	Precio €/u.
5211318000	TD-160/100N SILENT	180	100	E22	
5211360600	TD-250/100 SILENT	250	100	E22	
5211360400	TD-350/125 SILENT	330	125	E22	
5211302100	TD-500/150-160 SILENT 3V	550	150/160	E22	
5211304400	TD-800/200 SILENT 3V	910	200	E22	
5211305300	TD-1000/200 SILENT 3V	1.040	200	E22	

Fácil montaje



Aflojar y abrir las bridas de ambas bocas.





Separar el cuerpo motor.



Retirar la tapa de bornes orientable.



Realizar las conexiones.



Montar de nuevo, apretando ambas bridas de sujeción.



Bajo perfil
El bajo perfil de los ventiladores de la gama TD-SILENT hace que sean el producto ideal para instalaciones donde la altura es muy reducida, como en el caso de los falsos techos.



Elementos acústicos
1. Estructura interna perforada que direcciona las ondas sonoras.
2. Aislamiento interior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado.



Caja de bornes orientable 360º
Caja de bornes con tapa orientable 360º, para facilitar la entrada del cable de alimentación.



Pie soporte
Pie soporte para instalación mural o cenital que incorpora las bridas de sujeción al cuerpo-motor.

Extractores para conducto

Serie TD-MIXVENT



Ventiladores helicocentrífugos in-line de bajo perfil. Cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar los conductos.

Código	Modelo	Caudal en desc. libre (m³/h)	Ø Conducto (mm)	Grupo conducto	Precio €/u.
5211318000	TD-160/100N SILENT	180	100	E22	
5211320600	TD-250/100	250	100	E22	
5211306500	TD-350/125	330	125	E22	
5211301100	TD-500/150 3V	560	150	E22	
5211301300	TD-500/160 3V	560	160	E22	
5211304500	TD-800/200N 3V	890	200	E22	
5211304900	TD-800/200 3V	1.040	200	E22	
5211308000	TD-1000/250 3V	960	250	E22	

Fácil montaje



Fijar el soporte.



Colocar el cuerpo motor.



Realizar las conexiones.



Acoplar los conductos.



Fácil mantenimiento
Cuerpo motor desmontable, para reparación o limpieza, sin necesidad de tocar los conductos.



Bajo perfil
El bajo perfil de los ventiladores de la gama TD-MIXVENT hace que sean el producto ideal para instalaciones donde la altura es muy reducida, como en el caso de los falsos techos.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

aldes

Soluciones de Ventilación Mecánica Controlada



EasyHOME® Hygro

EasyHOME® Hygro libera la vivienda de los contaminantes, alérgenos, humedad y mejora la calidad de vida de los ocupantes. Su tecnología exclusiva micro-watt y su diseño único hacen de **EasyHOME® Hygro** la referencia para todos sus proyectos de vivienda individual.

InspirAIR® Top

Solución de ventilación y filtración de aire individual para las viviendas, **InspirAIR® Top** contribuye a liberar el aire entrante de las partículas finas, contaminantes y alérgenos, y renovar el aire interior para que cada uno pueda beneficiarse de un aire sano.

1 2 6 7

3 4 6 6 8




1 **EasyHOME® Hygro Compact**
VMC simple flujo Higrorregulable



3 **InspirAIR® Top**
VMC doble flujo individual conectada



2 **Conducto Algaine aislado**



4 **Optiflex**
Redes antibacterianas

5 **ColorLINE®**
Impulsión de aire nuevo



6 **Bahia Curve**
Extracción de aire higrorregulable



7 **EHC**
Entrada de aire higrorregulable



8 **Filtración exclusiva Aldes**

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

aldes

VENTILACIÓN DOBLE FLUJO

Guía de elección y sistemas de ventilación doble flujo

Ventilación doble flujo individual



InspirAIR® Side | InspirAIR® Top

Cuarto por cuarto



Nano Air 50

Hábitat colectivo



Intercambiador estático colectivo

VENTILACIÓN SIMLE FLUJO

Sistemas y guía elección

VMC Higro



EasyHOME® Hygro

VMC Auto



EasyHOME® Auto

Guía de elección extractores

Extractores



Gama Extractores

Ventiladores de conductos



Gama IN LINE

REDES PLÁSTICO Y ACCESORIOS

Sistemas y guía de elección redes plástico

Conductos semirígidos



Optiflex

Conductos rígidos aislados



Calopaine

Caja distribución, filtros y baterías



Caja distribución

Conductos rígidos plásticos



Miniconducto

Conductos flexibles plástico



Algaine

Accesorios redes



Conexiones acústicas, bocas y manguitos

ENTRADAS DE AIRE Y REJILLAS DE AIREACIÓN

Guía de elección entradas de aire

Higrorregulable



Autorregulable



Accesorios



Guía de elección manguitos

Manguitos pasamuro



Manguitos alto de ventana



BOCAS Y TERMINALES

Guía de elección bocas

Higrorregulable



Bahia CURVE

Autorregulable



Bap'SI

Accesorios bocas



Manguitos



Terminales fijos plás...



BP-BO

Color LINE

CAJAS DE EXTRACCIÓN C4 HÁBITAT COLECTIVO

Guía de elección y selección EasyVEC® C4

Higrorregulable



EasyVEC® C4 PRO / ULTRA / ULTIMATE

EasyVEC® C4 standard / micro-watt / micor-watt+

Manguitos

Bocas

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

WIGAM HERRAMIENTAS PARA AIRE ACONDICIONADO



EASY REC

UNIDAD DE RECUPERACIÓN - UNIDAD DE RECICLAJE

Dispositivo de evacuación automática que permite cambiar fácilmente el tipo de refrigerante.

Equipado con presostato de baja que desconecta el equipo una vez finalizada la recuperación del refrigerante, lo que evita los problemas de averías en el compresor de la unidad al trabajar en ausencia de refrigerante.

Dispositivo de seguridad alta presión.

Código	Modelo	Descripción	PVP
13001019	EASY REC-1	Equipo de recuperación	
13001020	EASY REC-1R	Equipo de reciclaje	



WP3DE/V

BOMBA DE VACÍO DOBLE EFECTO

Equipada con vacuómetro y solenoide.

Caudal 42 l/min. (2,52 m³/hora).

Vacío final 15 micrones (0,02 mbar).

Peso 5,6 Kg.

Código	Modelo	PVP
02099033	WP3DE/V	



FOX-100 FOX

ANALIZADOR DIGITAL 4 VÍAS PISTÓN

Incorpora más de 50 escalas de refrigerantes, incluidos R32 y R410a.

2 sondas de temperatura estándar tipo K incluidas.

Indicador de temperatura ambiente.

Cálculo de subenfriamiento y recalentamiento.

Medida de vacío en alta y baja (0,01 bar).

Código	Modelo	PVP
04080001001	FOX-100	



F2MS80/A4/A5

ANALIZADOR DE 2 VÍAS

Manómetros de Ø 80 mm, escalas R32 y R410A, conexiones M 5/16" SAE

3CSA/5-5/60

JUEGO DE 3 MANGUERAS

Longitud 1.500 mm., conexiones H 5/16" SAE

Código	Modelo	Descripción	PVP
04002033	F2MS80/A4/A56	Analizador 2 vías	
06040007	3CSA/5-5/60	Juego de mangueras	



K-SPYPFA4-5-GYSS60-LV SPY

PATENTED

ANALIZADOR 4 VÍAS GRAN VISOR

El analizador de 4 vías gran visor permite ver de un modo rápido el estado del gas refrigerante con el que se está trabajando y verificar la "salud" de la instalación frigorífica.

Podrá visualmente detectar en gas la contaminación, presencia de humedad, grado de miscibilidad con el aceite, ... información vital que antes no se podía obtener.

¡CONFÍA EN TUS OJOS!

Código	Modelo	PVP
04101125	K-SPYPFA4-5-GYSS60-LV	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

HERRAMIENTAS PARA AIRE ACONDICIONADO

WIGAM

PRATIKA 100-05

BÁSCULA ELECTRÓNICA

Peso máximo 100 Kg.
Resolución 5 g.
Precisión a 0,5% del valor.
Peso 3,1 Kg.

Código	Modelo	PVP
09013019	PRATIKA 100-05	



ELD-H

DETECTOR DE FUGAS ELECTRÓNICO

Sensibilidad final 3 g/año. Conforme CE-1516/2007.
2 niveles de sensibilidad.
Alarma de fuga visual y sonora.
Indicador de batería descargada.

Código	Modelo	PVP
09001081	ELD-H	



W810A

ABOCARDADOR EXCÉNTRICO DE CARRACA

W850-AVIO

ABOCARDADOR EXCÉNTRICO DE CARRACA ALEACIÓN LIGERA.

Posibilidad de trabajar con carraca manual o con destornillador eléctrico.
Incluye sistema de desconexión rápido de la barra y frenado para el tubo de cobre.

Código	Modelo	PVP
08001024	W810A	
08001028	W850-AVIO	





SPITFIRE-PRO

KIT DE SOLDADURA PRO//MAX

Incluye soplete encendido piezoeléctrico, maleta y 2 cargas PRO//MAX.

PRO//MAX

CARTUCHO DE RECAMBIO PRO//MAX

Cartucho de recambio. Capacidad 400 g.

Código	Modelo	PVP
10001037	SPITFIRE-PRO	
11003008	PRO//MAX	



CUB-18

BOMBA DE CONDENSADOS MINI

Para split de hasta 12Kw.
Caudal máximo 18 l/hora.
Impulsión máxima 10 m. - Aspiración máxima 2 m.
Dimensión bomba 104 x 49 x 46 mm. - Rotador 86 x 40 x 45 mm.

Código	Modelo	PVP
02042028	CUB-18	





aValco / Piscinas

Tarifas sin precios de venta al público.
Consultar en la web de referencia la tarifa del fabricante.

Índice

Productos QP

FILTRO QP




- Filtro laminado en poliéster de alta resistencia.
- Incorpora en la parte superior un manómetro de presión y de una tapa en ABS de color negro mate con tornillos.
- En la parte inferior tiene un tapón de drenaje, así como una peana de estabilización.
- Velocidad de filtración 50 m³/h/m².
- Ideal para todo tipo piscinas.



Tapa transparente (OPCIONAL)



Sección interior



ESPECIFICACIONES		MODELO 400 ø	500 ø	600 ø	750 ø	900 ø
m³/h		7	10	15	24	32
Peso de filtro (Kg)		12	15	30	43	-
Peso de arena (Kg)		60	85	150	300	450
Peso de vidrio (Kg)		48	68	120	240	360
Peana		No	SÍ	SÍ	No	SÍ
Dimensiones	B	680	760	930	1175	1375
	C	635	725	855	910	950
	1	173	173	175	205	205
	2	235	280	335	410	375

Ver recambios

OPCIÓN MODELO		COD.	COD. EAN
FILTRO BEIGE 400 ø	1	500020B	8410189023608
FILTRO BEIGE 500 ø	1	540004BN	8410189049219
FILTRO BEIGE 600 ø	1	540006BN	8410189049226
FILTRO BEIGE 750 ø	1	500023B	8410189017065
FILTRO BEIGE 900 ø	1	540009BN	-
TAPA TRANSPARENTE	1	540000TP	-

- Los filtros de 7, 10 y 15 m³/h van equipados con 8 crepinas y válvula de 6 vías de 1½".
- Los filtros de 24 y 35 m³/h van equipados con 16 crepinas y válvula de 6 vías de 2".

PVP IVA no incluido. Solo para profesionales • Los precios de este catálogo-tarifa están sujetos a modificaciones, debido a cambio de tarifas de nuestros proveedores • Este catálogo-tarifa lleva solamente una pequeña parte de productos de cada proveedor. Para otros productos, consúltenos o infórmese a través de la página web correspondiente.

FILTROS MONOBLOC



- Filtro monobloc con bomba para sistemas de depuración de piscinas elevadas.
- Rápida colocación y puesta en marcha sencilla.
- Este filtro compacto viene unido/ensamblado de forma conjunta a través de una pletina en su base (en el suelo) y también a través de un tubo semiflexible que une el cabezal del filtro de arena y la bomba de filtración.
- Incluye filtro de arena y bomba de filtración auto cebante.



Prefiltro bomba



Válvulas y manómetro

ESPECIFICACIONES	MODELO 300 Ø	400 Ø	500 Ø	600 Ø
Diámetro (mm.)	304	460	560	660
Válvula superior (vías)	4	7	7	7
Caudal de filtración (m³/h)	4	7	9	11,4
Bomba monofásica (HP)	0,25	0,35	0,75	1,5

Ver recambios 300 | Ver recambios 400 | Ver recambios 500

MODELO		COD.	COD. EAN
300 Ø BOMBA CON PREFILTRO	1	565090	8410189030088
400 Ø BOMBA CON PREFILTRO	1	565092	8410189032198
500 Ø BOMBA CON PREFILTRO	1	565094	8410189032204
600 Ø BOMBA CON PREFILTRO	1	565096	8410189034079

PVP IVA no incluido. Solo para profesionales • Los precios de este catálogo-tarifa están sujetos a modificaciones, debido a cambio de tarifas de nuestros proveedores • Este catálogo-tarifa lleva solamente una pequeña parte de productos de cada proveedor. Para otros productos, consúltenos o infórmese a través de la página web correspondiente.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Productos QP

LIBERTY




- Bomba centrífuga auto aspirante.
- Incorpora adaptadores de conexión con rosca, tapa superior transparente (prefiltros) y un sistema de encendido rápido e intuitivo (Plug & Play).
- Ideal para piscinas de hasta 170 m³ de capacidad.
- Cuerpo de la bomba y el impulsor: Tecnopolímero.
- Sello mecánico: cerámico / acero inoxidable.
- Motor de rendimiento continuo para trabajo pesado.



Tapa prefiltro

Ver recambios

VOLUMEN	CIRCULACIÓN	FILTRACIÓN	Ø FILTRO	BOMBA
30 m³	8 h	50 m³/h/m²	300 mm.	0,33 HP
40-50 m³	8 h	50 m³/h/m²	400 mm.	0,50 HP
70-80 m³	8 h	50 m³/h/m²	500 mm.	0,50 HP
90-100 m³	8 h	50 m³/h/m²	600 mm.	0,75 HP
100-140 m³	8 h	50 m³/h/m²	750 mm.	1 HP
140-170 m³	8 h	50 m³/h/m²	800 mm.	1,50 HP
170-200 m³	8 h	50 m³/h/m²	900 mm.	2 HP



MODELO		COD.	COD. EAN
LIBERTY 0,75 HP MONO.	1	800564	8410189039104
LIBERTY 1 HP MONO.	1	800568	8410189039111
LIBERTY 1,5 HP MONO.	1	800569	8410189039142

PVP IVA no incluido. Solo para profesionales • Los precios de este catálogo-tarifa están sujetos a modificaciones, debido a cambio de tarifas de nuestros proveedores • Este catálogo-tarifa lleva solamente una pequeña parte de productos de cada proveedor. Para otros productos, consúltenos o infórmese a través de la página web correspondiente.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Productos QP

STARPUMP




- Bomba ideal para las piscinas pequeñas y las piscinas elevadas.
- Bomba auto-aspirante con motor cerrado ventilado (IPX5).
- Bomba silenciosa.
- Cesta de prefiltro de 1,1 litros.
- Resultados excepcionales, una de las mejores de su categoría.
- Salida en 50mm o adaptadores acanalados ø32 / 38 mm.



Tapa

Ver recambios

VOLUMEN	CIRCULACIÓN	FILTRACIÓN	Ø FILTRO	BOMBA
30 m³	8 h	50 m³/h/m²	300 mm.	0,33 HP
40-50 m³	8 h	50 m³/h/m²	400 mm.	0,50 HP
70-80 m³	8 h	50 m³/h/m²	500 mm.	0,50 HP
90-100 m³	8 h	50 m³/h/m²	600 mm.	0,75 HP
100-140 m³	8 h	50 m³/h/m²	750 mm.	1 HP
140-170 m³	8 h	50 m³/h/m²	800 mm.	1,50 HP
170-200 m³	8 h	50 m³/h/m²	900 mm.	2 HP



			COD.	COD. EAN
MODELO	STARPUMP 0,25 HP MONO.	1	500674	8410189044924
	STARPUMP 0,33 HP MONO.	1	500675	8410189044931
	STARPUMP 0,50 HP MONO.	1	500676	8410189044948
	STARPUMP 0,75 HP MONO.	1	500677	8410189044955
	STARPUMP 1 HP MONO.	1	500678	8410189044962
	STARPUMP 1,50 HP MONO.	1	500679	8410189044979
RECAMBIOS	Racor	1	SPX8100UNSP	610377265461
	Cestillo prefiltro	1	SPX8100M	610377266437
	Junta tapa prefiltro	1	SPX8100S	610377266444

PVP IVA no incluido. Solo para profesionales • Los precios de este catálogo-tarifa están sujetos a modificaciones, debido a cambio de tarifas de nuestros proveedores • Este catálogo-tarifa lleva solamente una pequeña parte de productos de cada proveedor. Para otros productos, consúltenos o infórmese a través de la página web correspondiente.

Let water, be water

ESPA

Bombas de captación

ACUARIA 07S



Model MA Model M/T

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible de 5" para el suministro de agua para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos en aplicaciones como trasvase de agua, riego por aspersión o goteo, presurización doméstica o equipos de presión.

Modelo	I [A]		P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	10	20	30	40	50	60	65
	1~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	3,9
Acuaria 07S 3	2,9	-	0,65	-	0,37	0,5	10	mca	33	29	26	21	15	8	4
Acuaria 07S 4	4	1,5	0,9	0,8	0,55	0,75	10		41	37	32	26	19	10	6
Acuaria 07S 5	4,7	2,2	1	1	0,75	1	10		50	46	40	32	23	13	8
Acuaria 07S 6	6,2	2,2	1,2	1,1	0,9	1,2	10		60	55	47	37	26	15	9
Acuaria 07S 7	6,5	2,6	1,4	1,3	1,1	1,5	30		70	64	55	44	31	18	11

Bombas de piscina

SILEN S / SILEN S2



Silen S



Silen S2

Bombas centrífugas muy compactas diseñadas para recircular agua en sistemas de filtración de piscinas domésticas y colectivas y con gran poder de aspiración. Autoaspirantes con prefiltro incorporado.

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
Silen S 40 12	3,7	2,4	1,4	0,8	0,8	0,44	0,6	16	mca	13,6	13,2	12,6	10,9	4,7	-	-	-
Silen S 75 15	5,5	3,3	1,9	1,2	1	0,55	0,75	16		15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-
Silen S 100 18	6	3,8	2,2	1,4	1,2	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-
Silen S 150 22	7,1	4,8	2,8	1,6	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	l/min	100	150	250	350	450	500	550	650
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	6,0	9,0	15	21	27	30	33	39
Silen S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1	1	0,55	0,75	25	mca	13,2	12,8	10	5,5	-	-	-	-
Silen S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,9	1,2	25		16,5	16	14,2	10	4	-	-	-
Silen S2 150 29	8,5	5,3	3,1	1,9	1,9	1,1	1,5	25		18,5	18,2	16,5	13	8,2	5,5	-	-
Silen S2 200 31	9,7	6,5	3,8	2,2	2,2	1,5	2	30		19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	-
Silen S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3	60		21,5	21	19,9	18	14,9	12,9	10,3	5

Bombas de piscina, compactos y filtros

NOX



Nox 25 6M



Nox 33 8M

Bombas centrífugas para la recirculación y filtración de agua en piscinas pequeñas y medianas

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	10	25	50	75	100
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,5	3	4,5	6
Nox 20 4	1	0,2	0,15	0,2	6	mca	5,3	4,7	3,7	2,7	1,3

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	10	25	50	75	100	125	150
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,5	3	4,5	6	7,5	9
Nox 25 6	1,5	0,3	0,18	0,25	6	mca	9,8	9,6	9,1	8	6,1	3,8	0,6

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	40	80	120	160	215	265	325	400
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	2,4	4,8	7,2	9,6	12,9	15,9	19,5	24
Nox 75 15	5,5	1,2	0,55	0,75	16	mca	15,2	15	14,5	13,1	9,9	6	-	-
Nox 100 18	6	1,4	0,75	1	16		16,9	16,5	16	15	12,9	10	5,9	-
Nox 150 22	7,1	1,6	1,1	1,5	30		18,6	18,2	17,7	16,9	15,1	13	10	5,1

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Filtros de piscina



FILTRO LAMINADO SIN PEANA BLANCO					
REFERENCIA	M3/H	DIÁMETRO	ALTURA	SALIDA	ARENA
540004KRM	7	500	720	1 1/2"	66
540006KRM	24	600	855	1 1/2"	150
540007KRM	32	750	910	2	300
540009KRM	900	900	950	2	450



FILTRO LAMINADO CON PEANA ROJA					
REFERENCIA	M3/H	DIÁMETRO	ALTURA	SALIDA	ARENA
540004KR	7	500	720	1 1/2"	65
540006KR	24	600	855	1 1/2"	150
540007KR	32	750	910	2	300
540009KR	900	900	950	2	450



FILTRO INYECTADO CON PEANA AZUL					
REFERENCIA	M3/H	DIÁMETRO	ALTURA	SALIDA	ARENA
540060KM	4	300	535	1 1/2"	30
540061KM	7	400	635	1 1/2"	60
540062KM	10	500	725	1	85
540063KM	14	600	855	1	150

Bombas de piscina



Ref.	Descripción
K310009060	ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE CON PREFILTRO PARA DEPURACIÓN DE PISCINAS 0,5 CV LINCE-50 M
K310009061	ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE CON PREFILTRO PARA DEPURACIÓN DE PISCINAS 0,75 CV LINCE-75 M
K310009062	ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE CON PREFILTRO PARA DEPURACIÓN DE PISCINAS 1 CV LINCE-100 M
K310009063	ELECTROBOMBA AUTOASPIRANTE CON PREFILTRO PARA DEPURACIÓN DE PISCINAS 1,5 CV LINCE-150 M

Productos QP

SUNNY PH



- Regulador de Ph para piscina.
- Ideal para piscinas de hasta 100 m³ de capacidad.
- Se emplea en especial con el uso de un clorador salino.
- Valor del pH indicado en la pantalla digital
- Bomba de pH silenciosa.
- Sonda de pH Amber de calidad, probada y calibrada en fábrica.
- Regulación proporcional del pH en función del volumen de la piscina.
- Regula todo tipo de agua: modos de corrección de ácidos (pH-) o bases (pH+).
- Punto de consigna de pH ajustable.
- Alarma por indicador luminoso.
- Seguridad: superación del valor de consigna del pH o sobredosis.
- Fácil de instalar en una piscina existente o en construcción.
- Compatible con la nueva normativa europea (N°2019/1148): concentración ajustable del agente corrector del pH.

		COD.	COD. EAN
SUNNY PH	1	NA9080	3384060011402

AQUARITE LT



- Electrolizador salino modular de utilizacón sencilla.
- Control visual de la producción gracias a su célula transparente, que garantiza un tratamiento fiable y eficaz.
- Detección de cubierta cerrada, para reducir instantáneamente la producción de cloro.
- Posibilidad conectar un sistema que permite corregir el pH y control del ORP (opcionales).
- Incorpora sonda de temperatura.
- Lectura de contenido del sal.
- Garantía Célula 8000 horas efectivas.

	AQRLTOSV16	AQRLTOSV22	AQRLTOSV33	AQRLTOSV50
Producción máxima Cl_2/h	16 gr	22 gr	33 gr	50 gr
Salinidad	Desde 3 gr hasta 100 gr Na/Cl			
m³ Piscina	60	90	115	180
Display	2,8" TFT			
Alimentación	220 V 50/60 Hz			
Dimensiones	270 x 220 x 115 mm			
Caja electrónica	Plástico ignífugo ABS negro			
Tapa protección	Plástico ABS blanco			
Salida	8-15 A	8-20 A	10-15 A	
Control del pH	En opción			
Control del ORP	En opción			
Control de la temperatura	Sí			
Test salinidad	Detecta gr/l de sal (precisión de +-10%)			
Control producción por cobertor	Configurable nivel producción 0-100% dependiendo de cobertor piscina abierto o cerrado			
Control flujo	Sensor gas incluido en célula + detector de palanca			
Contador horas funcionamiento	Si, accesible por cliente			
Garantía	3 años			


			COD.	COD. EAN
MODELO	LT 16 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV16	3660149611290
	LT 22 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV22	3660149611306
	LT 33 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV33	3660149611313
	LT 50 G/H PH/ORP	1	AQRLTOSV50	3660149611320
OPCIONES	SONDA RX	1	HL00RX	3660149607866
	OPCIÓN PH + BOMBA PERISTÁLTICA	1	BKPEROPTIONPH	3660149607873
	TOUCH SCREEN	1	CTSOPTIONTS	3660149607873

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

EQUIPAMIENTO EXTERIOR

SKIMMER HORMIGÓN





MODELO		BOCA		COD.	COD. EAN
	TAPA REDONDA	200	1	500183	8410189011964
	TAPA CUADRADA	200	1	500183C	8410189012824

1 BRAZO C/43



- Acero inoxidable pulido.
- Tubo de 43 mm.
- Anclaje incluido.


MODELO				COD.	COD. EAN
INOX AISI 304	1 BRAZO C/43	1 brazo C/43	1	500070	8410189004805
		1 brazo C/43 lavapiés	1	500072	8410189004812

SOLAR 35L



- Ducha solar para piscina con cuerpo de PVC en color negro y forma recta.
- Grifos de agua caliente y fría.
- Instalación fácil y muy rápida (Por pletina y tornillos).
- Tapón de vaciado.
- Lavapiés incluido.
- Sistema sujeción firme al suelo.


Rociador ajustable


Monomando


Grifo lavapiés

MODELO		COLOR		COD.	COD. EAN
	SOLAR 35L	NEGRO	1	500071CG	8410189028115

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

LIMPIAFONDOS

BLUEK

GARANTÍA 3 AÑOS



Suelo

- Limpiafondos sencillo y económico que utiliza un sistema de desplazamiento por propulsión a chorro de agua.
- Ideal para pequeñas piscinas de fondo plano.
- Ciclo de trabajo de 1,5 h y 2,5 h.
- Longitud de cable: 15 metros.
- Superficie Máxima de Limpieza: 60 m².
- Capacidad de filtración: 18 m³/h

Ver recambios

TIGER SHARK QC

GARANTÍA 3 AÑOS



Filtro inicio temporada

Suelo, paredes y línea de flotación

- Limpiafondos eléctrico con microprocesador de control ASCL, que calcula la forma y las medidas de la piscina para una limpieza eficaz.
- Versión QC para una limpieza en menos de 2 horas.
- Aspiración más eficaz y rápida, gracias a su potente turbina.
- Paneles de filtración fáciles de quitar, limpiar y volver a colocar.
- Cartuchos filtrantes reforzados.
- Limpia fondo, paredes y línea de agua.
- Sistema electrónico de protección contra sobrecargas.

Ver recambios

ESPECIFICACIONES	BLUEK	TIGER SHARK QC
Longitud del cable	15 m.	16,76 m
Caudal de aspiración	18 m³/h	17 m³ / h
Velocidad limpieza	15 m/min.	18 m/min
Zonas de limpieza	Suelo	Suelo, paredes y línea de flotación
Motores / Motores	1	2
Longitud piscina	12 m.	12 m
Ciclos de limpieza	1,5 / 2,5 h.	90 min. / 3 h.
Control remoto	No	No
Carro incluido	No	No
Garantía	3 años	3 años

			COD.	COD. EAN
MODELO	TIGER SHARK QC	1	NEW3S9QC	8410189047000
	CARRO (TIGER SHARK QC)	1	S17096	8410189025848
	BLUEK	1	S003S1AZ	8410189047758
RECAMBIOS	Fuente alimentación (Tiger)	1	CX36001	610377083195
	Panel Primavera (Tiger)	1	CX70103	610377062053
	Panel Ultrafino (Tiger)	1	CX70101	610377268332
	Bolsa filtrante Blue K	1	RBL018	-

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Productos QP

LIMPIAFONDOS

GAMA S

GARANTÍA 2 AÑOS MODELO S100 · GARANTÍA 3 AÑOS · Wi Fi · Bluetooth



	S100	S200	S300	S300i	S400
Longitud del cable	15 m	18 m	18 m	18m. con Swivel	18m. con Swivel
Caudal de aspiración	15 m³/h				
Zonas de limpieza	Suelo y paredes	Suelo, paredes y línea de flotación			
Motores	2	2 + servo			
Longitud piscina	Hasta 10 mts	Hasta 12 m			Hasta 15 m
Ciclos de limpieza	2 h	1 / 2 h		1 h / 1,5 h / 2 h / 2,5 h	
Control remoto	No	App MyDolphin Plus Wifi + Bluetooth			
Carro incluido	No	Sí			
Garantía	2 años	3 años			
Giroscopio	No	Sí (Power Stream)			

GAMA E

GARANTÍA 2 AÑOS



ESPECIFICACIONES	E10	E20	E25	E30
Longitud del cable	12 m	15 m		18 m
Caudal de aspiración	15 m³/h			
Velocidad limpieza	-	-	-	-
Zonas de limpieza	Suelo y 1/2 caña	Suelo y paredes		Suelo, paredes y línea de flotación
Motores	2			2 + servo
Longitud piscina	Hasta 8 m.	Hasta 10 m.		Hasta 12 m
Ciclos de limpieza	1,5 horas	2 horas		
Control remoto	No			
Carro incluido	No			
Peso	6,3 Kg.	6,5 Kg.		7,5 Kg.
Garantía	2 años			

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

ASPIRADORES RECARGABLES Y ROBOTS INALÁMBRICOS

ASPIRADOR RECARGABLE BWT PK GIANT

- Adaptado para piscinas de superficie y enterradas
- Sin cable y transportable
- Batería de litio recargable
- Elevada potencia de aspiración
- Sistema de doble filtración patentado
- Filtros plegados con mallas finas de 50 µm
- iltro estándar de acero inoxidable
- Se conecta a un mango telescópico (Se suministra como opción)



ASPIRADOR BWT PK GIANT

Referencia	125503679

ASPIRADOR RECARGABLE BWT PK TURBO

- Adaptado para piscinas de superficie y enterradas
- Sin cable y fácilmente transportable
- Batería de litio recargable
- Elevada potencia de aspiración
- MARCHA / PARO automático con sensor de agua
- Extensiones móviles para limpiar los lugares exiguos
- Las extensiones flexibles facilitan la limpieza de las superficies curvas de la piscina
- Se conecta a un mango telescópico (Se suministra como opción)



ASPIRADOR BWT PK TURBO

Referencia	125503680

ROBOT INALÁMBRICO BWT PK MAX

- Sin necesidad de conexión eléctrica ni cables cerca de la piscina
- El sistema patentado «Stop & Go» permite girar automáticamente al contactar con la pared de las paredes de la piscina, optimizando así el tiempo de limpieza
- Se adapta a cualquier forma y superficie de piscina



BWT PK MAX

Referencia	125564065

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

ASPIRADOR RECARGABLE LÍNEA BWT BC

- Adaptado para piscinas de superficie, enterradas, y para spas
- Sin cable y fácilmente transportable
- Batería de litio recargable





	ASPIRADOR BWT BC02	ASPIRADOR BWT BC03	ASPIRADOR BWT BC50
Referencia	125300416	125300417	125300418

ROBOT INALÁMBRICO

ROBOT INALÁMBRICO BWT BC+ RECARGABLE

- Sin necesidad de conexión eléctrica ni de cable cerca de la piscina
- El sistema patentado «Stop & Go» permite al robot dar media vuelta automáticamente al contacto con la pared de la piscina, optimizando así el tiempo de limpieza
- Se adapta a cualquier forma y superficie de piscina con fondo plano, enterradas y de superficie
- Batería recargable de Litio con una larga vida útil



	BWT BC100+	BWT BC200+
Referencia	125503675	125503676


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Hidrotubo®

Tubería de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido antichoque, fabricada según la norma UNE EN ISO 3994.

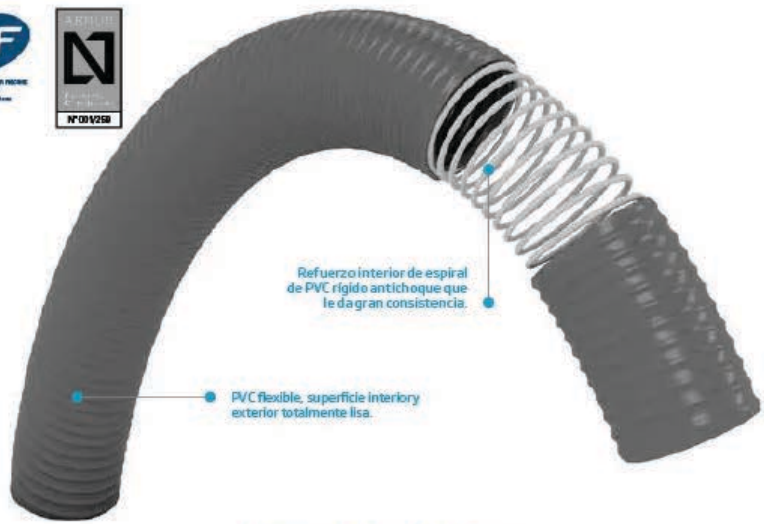

Características

- De uso industrial, sanitario y especial para piscinas.
- Superficie interior y exterior lisa. Muy flexible y ligero.
- Diámetros exteriores ajustados para fácil montaje en racores de PVC con adhesivo y PVC con junta elástica, además de fittings de PP.
- Pegado hermético y resistente en la unión a 30 bar de presión.
- Buena resistencia química asociada a la tabla de resistencias del PVC.
- Gran resistencia a las aguas residuales y las aguas de circuito de piscinas con cloración.
- Soporta temperaturas entre -10 °C y 60 °C.
- Tubería con certificado de producto MARCA N AENOR cumpliendo la norma UNE EN ISO 3994, categoría T2.



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE



Aplicaciones

Evacuaciones, conducciones hidrosanitarias, circuitos de depuración de piscinas, bañeras de hidromasaje, desagües, condensación e instalaciones de aire acondicionado.

HIDROTUBO®

ø INT mm	ø INT pulg.	ø EXT mm	PESO g/m	PRESIÓN SERVICIO bar	PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H_2O
13	½"	16	100	7	22	39	9
16	⅝"	20	155	7	22	48	9
20	¾"	25	240	7	22	60	9
25	1"	32	400	7	22	75	9
26	1"	32	370	5	15	78	9
27	1"	32	334	5	15	81	9
34	1" 3/8	40	480	5	15	102	9
35	1" 3/8	40	400	5	15	105	9
42	1" 3/4	50	710	5	15	126	9
43	1" 3/4	50	685	5	15	129	9
55	2" 1/8	63	1000	5	15	165	9
63	1" 1/2	75	1400	4	12	195	9
80	3" 1/8	90	1800	4	12	240	9
102	4"	110	2200	3	9	300	9
110	4" 5/16	125	3700	3	9	330	9

Diámetros con certificado Afnor

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

ESPIROFLEX. FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Transflot®

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada en base a copolímeros de etileno y vinilacetato.



Características

- De uso doméstico y especial para piscinas.
- Su estructura coarrugada de perfil redondeado y su peso específico de 0,989 g/cm^3 aseguran su flotabilidad durante el servicio de trabajo.
- Fácil manejo en limpiafondos de piscinas ya bien sea de forma manual o automática.
- Resistente a los rayos UV, al frío y a la rotura en el alargamiento.
- Su radio de curvatura es de dos veces su diámetro interior.
- Gran estanqueidad en la adherencia de las boquillas al tubo.
- Soporta temperaturas entre -25 °C y 55 °C.


USO DOMÉSTICO | USO EN PISCINAS | MUY MANEJABLE | ALTO CONTROL DE CALIDAD | FREE Cd-Pb-Ba LIBRE DE Cd/ Pb/ Ba

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Aplicaciones

- Limpiafondos de piscinas.
- Limpieza autoflotante de piscinas.

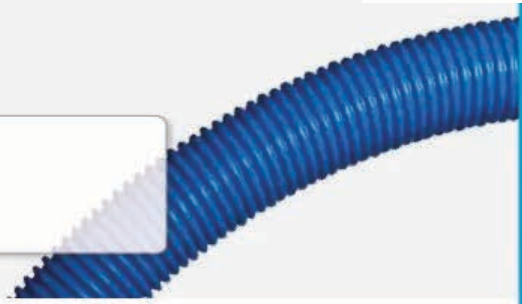



ø INT mm	ø INT pulg.	ø EXT mm	PESO g/m	RADIO CURVATURA mm	VACÍO m H_2O
32	1" ¼	41	180	64	5
38	1" ½	47	220	76	5
51	2"	62	360	100	5

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Korman

Limpiafondos

El robot limpiafondos de Korman permite la limpieza de los parámetros rígidos de cualquier piscina, con lo que el mantenimiento de la misma se realiza de forma fácil gracias a su potencia de succión.

Ref.	Descripció
125505480-02	ROBOT COSMY KORMAN 500



Cuadros eléctricos



Ref.	Descripción
PC161-100W	CUADRO ELÉCTRICO KORMAN 1 BOMBA MONOFÁSICA 1/2 CV + ILUMINACIÓN (CAJA IP55)
PC162-100W	CUADRO ELÉCTRICO KORMAN 1 BOMBA MONOFÁSICA 3/4-1 CV + ILUMINACIÓN (CAJA IP55)
PC163-100W	CUADRO ELÉCTRICO KORMAN 1 BOMBA MONOFÁSICA 1.5 CV + ILUMINACIÓN (CAJA IP55)
PC401-ECO-100W	CUADRO ELÉCTRICO KORMAN 1 BOMBA MONOFÁSICA 1/2 CV + ILUMINACIÓN (CAJA IP65)
PC402-ECO-100W	CUADRO ELÉCTRICO KORMAN 1 BOMBA MONOFÁSICA 3/4-1 CV + ILUMINACIÓN (CAJA IP65)
PC403-ECO100W	CUADRO ELÉCTRICO KORMAN 1 BOMBA MONOFÁSICA 1.5 CV + ILUMINACIÓN (CAJA IP65)

HTW
QUALITY COMFORT EVERYWHERE



HTW LION

Bomba de calor para piscinas 7kW 11kW 16kW 19kW

EER 1,5 COP 5,8

R-32 · WiFi INCLUDED · DC Inverter · Amplio rango de funcionamiento · Intercambiador de titanio · Diseño compacto · Desescarche rápido · Auto-diagnóstico · Temporizador · Control cableado

			HTW-SWP-0-070LIO	HTW-SWP-0-110LIO	HTW-SWP-0-160LIO	HTW-SWP-0-190LIO
CÓDIGO EAN			8435483817326	8435483817319	8435483817302	8435483817371
Alimentación eléctrica		V, F, Hz	220~240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
			Ambiente 27ºC / Agua 26ºC / Humedad 80%			
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	1,82 ~ 7,24	1,97 ~ 11,66	3,25 ~ 16,00	3,50 ~ 18,70
		Btu	6210 ~ 24700	6698 ~ 39644	11050 ~ 54400	11900 ~ 63580
	Consumo	kW	0,15 ~ 1,28	0,16 ~ 2,00	0,30 ~ 2,91	0,32 ~ 3,65
	COP	-	12,13 ~ 5,66	12,57 ~ 5,84	10,83 ~ 5,50	10,94 ~ 5,12
			Ambiente 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70%			
	Capacidad	kW	1,39 ~ 5,64	1,79 ~ 8,62	2,55 ~ 12,60	2,55 ~ 14,00
		Btu	4740 ~ 19240	6086 ~ 29308	8670 ~ 42840	8670 ~ 47600
	Consumo	kW	0,24 ~ 1,28	0,29 ~ 1,91	0,44 ~ 2,80	0,47 ~ 3,24
	COP	-	5,79 ~ 4,41	6,17 ~ 4,52	5,80 ~ 4,50	5,43 ~ 4,32
			Ambiente 10ºC / Agua 26ºC / Humedad 64%			
	Capacidad	kW	1,10 ~ 4,25	1,37 ~ 6,56	2,40 ~ 10,00	2,80 ~ 12,00
		Btu	3750 ~ 14500	4658 ~ 22303	8160 ~ 34000	9520 ~ 40800
	Consumo	kW	0,24 ~ 1,33	0,27 ~ 1,79	0,53 ~ 2,94	0,63 ~ 3,43
	COP	-	4,58 ~ 3,20	5,07 ~ 3,66	4,53 ~ 3,40	4,44 ~ 3,50
			Ambiente 35ºC / Agua 18ºC			
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	0,24 ~ 2,07	0,34 ~ 3,12	0,50 ~ 4,90	0,48 ~ 5,64
	Consumo	kW	0,21 ~ 1,41	0,23 ~ 2,60	0,41 ~ 3,22	0,40 ~ 3,64
	EER	-	1,14 ~ 1,47	1,20 ~ 1,50	1,22 ~ 1,52	1,20 ~ 1,55
CARACTERÍSTICAS						
Caudal de agua		m³/h	2,4	3,7	5,2	6,0
Presión sonora		dB(A)	39	43	44	44
Presión min./max.		L/h	2,1/4,4	2,1/4,4	2,1/4,4	2,1/4,4
Temperatura del agua	Refrigeración	ºC	28 ~ 35	28 ~ 35	28 ~ 35	28 ~ 35
	Calefacción	ºC	9 ~ 40	9 ~ 40	9 ~ 40	9 ~ 40
Refrigerante	Tipo	-	R32	R32	R32	R32
	Carga	Kg	0,35	0,48	0,65	0,67
Marca del compresor			Rotary (Mitsubishi)	Rotary (Mitsubishi)	Rotary (Mitsubishi)	Rotary (Mitsubishi)
Nivel de resistencia al agua			IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
DIMENSIONES Y PESO						
Dimensiones netas (AnxAlxPr)		mm	1000x605x418	1000x605x418	1046x767x453	1160x862x490
Dimensiones brutas (AnxAlxPr)		mm	1030x615x435	1030x615x435	1130x780x480	1210x880x510
Peso neto/bruto		Kg	42/51	46/58	66/80	76/90
CONEXIONES						
Entrada agua		mm	ØDN50	ØDN50	ØDN50	ØDN50
Salida agua		mm	ØDN50	ØDN50	ØDN50	ØDN50
Desagüe		mm	ØDN20	ØDN20	ØDN20	ØDN20

HEAT RELAX INVERTER



- Bomba de calor ideal para piscinas pequeñas y medianas.
- Compatible con cualquier tratamiento de agua.
- Bomba de calor reversible calor/frío.
- Función prioridad de calentamiento.
- Pantalla LCD con temperatura entrada y salida.
- Bajo nivel sonoro.
- Gestión del desescarche electrónico para un funcionamiento hasta -2°C.



Pantalla LCD de control

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	PASRW015	PASRW020	PASRW030	PASRW040
Capacidad calorífica (kW)	7	9	12	17
COP	5,1	5,9	5,6	5,7
Potencia eléctrica	1,1	1,56	2,16	3,31
Intensidad absorbida (A)	5,01	6,91	9,71	14,39
Caudal de agua (m³/h)	1,8	2,8	3,6	5,3
Alimentación eléctrica (V/Ph/ Hz)	230V 50Hz			
Modo de utilización	Calefacción - Enfriamiento - Automático			

MODELO		COD.	COD. EAN
HEAT RELAX I 7 KW	1	PASRW015	3660149605152
HEAT RELAX I 9 KW	1	PASRW020	3660149605176
HEAT RELAX I 12 KW	1	PASRW030	3660149605183
HEAT RELAX I 17 KW	1	PASRW040	3660149605190

EASY TEMP INVERTER



- Bomba de calor con tecnología de alto rendimiento IN-Tech 100% Inverter.
- Subida rápida y mantenimiento preciso de la temperatura deseada.
- Manejo intuitivo como un smartphone, pantalla LED de fácil lectura.
- Silenciosa: +/ -20 dB en modo regulación.
- Control a distancia con el módulo Smart Temp®, opcional.
- 5 referencias disponibles, hasta: -7°C / COP > 5 / 75 m³.

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES	ECPI15MA	ECPI20MA	ECPI30MA	ECPI40MA
Fuente de alimentación	220V-240V ~/1ph/50Hz			
Fluido refrigerante	R32			
Potencial de calentamiento global	675			
Masa de refrigerante (kg)	0,350	0,430	0,480	0,65
Masa en tCO2eq	0,236	0,290	0,324	0,440
Rango de capacidad de calentamiento (1) Air 27 °C - RH 78% - Agua 26 °C (kW)	1,62- -7,33	2,18- -8,97	1,97- -11,66	2,85- -17,06
Entrada de energía eléctrica (1) (kW)	0,15- -1,17	0,17- -1,54	0,16- -1,99	0,26 - -3,13
Corriente de entrada (1) (A)	1,15- -5,32	1,27- - 6,91	1,08- -8,96	1,41- -13,69
COP (1)	11,04- -6,30	12,77- -5,81	12,57- -5,84	11,08- -5,45
Capacidad media de calentamiento (1) Air 27°C - Hr 78% - Agua 26°C (kW)	5,50	6,02	6,34	9,95
COP (1)	8,02	8,61	8,79	8,00
Rango de capacidad de calefacción (2) Air 15°C - Hr 71 % - Agua 26°C (kW)	1,44- -5,36	1,58- -6,94	1,79- -8,62	2,74- -13,08
Entrada de energía eléctrica (2) (kW)	0,24- -1,14	0,27- -1,53	0,290- -1,90	0,428- -2,97
COP (2)	5,98- -4,69	5,82- -4,53	6,17- -4,52	6,40- -4,40
Capacidad media de calentamiento (2) Air 15°C - Hr 71% - Agua 26°C (kW)	3,72	4,62	4,90	7,40
COP (2)	5,23	5,51	6,01	5,87
Caudal nominal (m³ / h)	3,10	3,80	4,90	7,30
Conexión hidráulica suministrada (mm)	50	50	50	50
Pérdida de la cabeza hidráulica (kPa)	2,3	2,9	6,4	6,7
Nivel de presión sonora a 1m (dB (A))	35	43	43	46
Nivel de presión sonora a 10m (dB (A))	18	25	25	29
Tipo de ventilador	DC inverter			
Número de ventiladores	1			
Tipo de compresor	Mitsubishi TWIN ROTARY DC Inverter	Highly ROTARY DC Inverter		
Bomba de calor reversible	SÍ			
Modo de descongelamiento	Reverse cycle			
Modo silencioso	SÍ			
Cubierta de invierno	SÍ			
Función de prioridad de calentamiento	SÍ			
Almohadillas antivibraciones	SÍ			
Caja de control de usuario	Led One touch 2,75"			
Dimensiones netas de toda la unidad (mm)	1040X425X615			1130X460X780
Peso (kg)	42	45	46	60
Volumen de piscina recomendado* (m³)	25	35	50	70

MODELO			COD.	COD. EAN
BOMBA CALOR EASY TEMP INV 15HP M 7KW		1	ECPI15MA	3660149611450
BOMBA CALOR EASY TEMP INV 20HP M 9KW		1	ECPI20MA	3660149611467
BOMBA CALOR EASY TEMP INV 30HP M 11KW		1	ECPI30MA	3660149611474
BOMBA CALOR EASY TEMP INV 40HP M 14KW		1	ECPI40MA	3660149611481
Módulo WIFI		1	HWX9505310438	3660149912304

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

ELECTRÓLISIS SALINA

Chlorplus CPT

Sistemas de electrólisis salina autolimpiantes para aplicaciones en piscinas de uso privado. Estos sistemas generan cloro a partir de sal común disuelta en el agua.

Volumen Piscina	Sólo producción
hasta 25 m²	CPT27
hasta 50 m²	CPT212
hasta 80 m²	CPT221
hasta 120 m²	CPT230
hasta 160 m²	CPT240



	CHLORPLUS 2.0
Referencia	Modelos en tabla

DOSIFICACIÓN

Bomba peristáltica BWT

Bomba dosificadora peristáltica, de caudal variable, hasta 4 l/h a 1,5 bar.



	BOMBA DOSIFICADORA
Referencia	316261

BWT Easy Dose

La gama BWT Easy Dose permite la visualización de los valores medidos en tiempo real, así como una rápida instalación y garantía de estanqueidad. Incorpora una bomba peristáltica, perfecta para la dosificación y control de productos químicos para regular el pH y el Redox, en versión clásica y específica para los sistema de electrolisis.



	BOMBA DOSIFICADORA BWT EASY DOSE		
	pH	Rx	Rx Salino
Referencia	125575204	125575205	125575206

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman



Ref.	Descripción
EVO10-SE	CLORADOR KORMAN SMART-10
EVO15-SE	CLORADOR KORMAN SMART-15
EVO20-SE	CLORADOR KORMAN SMART-20
EVO25-SE	CLORADOR KORMAN SMART-25
EVO35-SE	CLORADOR KORMAN SMART-35







innowater
www.innowater.es





Clorador doméstico SMC

- Fuente de alimentación estanca de alto rendimiento.
- Envolvente cerrada sin ventilación forzada.
- Pantalla LCD con ágil sistema de menús.
- Conector de célula de fácil desconexión en goma resistente al agua.
- Control electrónico de potencia a prueba de sobrecargas.
- Célula bipolar compacta de bajo mantenimiento.
- Cambio de polaridad programable.
- Porta electrodos y vaso transparentes de fácil acceso y rápida inspección.
- Conexión eléctrica de célula rápida sin tuercas.
- Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante.
- Disponemos de modelos SMC 10, 15, 20, 30, 40 y 50.

Opción pH Wireless y/o Redox

- Los cloradores domésticos pueden ser dotados de la opción pH-Wireless que permite medir el pH y accionar mediante una conexión inalámbrica una bomba dosificadora de producto corrector de pH.
- La opción Redox permite limitar la producción de cloro en función del potencial redox del agua sin necesidad de un aparato adicional gracias a una sonda conectada al clorador.



Regulador de pH Redox

- Bomba dosificadora integrada.
- Cabezal peristáltico transparente intercambiable sin tronillos.
- Motor de velocidad variable.
- Dosificación continua y proporcional.
- Pantalla LCD con ágil sistema de menús y fácil calibración.
- Alarma de dosificación y arranque diferido programables.
- Salida de control mediante contacto sin tensión.
- Salida programable: señal ON/OFF o ciclo de trabajo proporcional (PWM).
- Salidas de control inalámbrica para sistemas innowater (opcional).
- Comunicación Modbus (opcional).



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

innowater
www.innowater.es







Clorador salino SMC-M y SMC-H

- Clorador salino de alto rendimiento para explotación comercial o intensiva y capacidad alta.
- Instalación mural.
- Fuente de potencia estanca de alto rendimiento con control electrónico de intensidad a prueba de sobrecargas.
- Electrónica de control y elementos de potencia protegidos en envolvente sin aberturas de ventilación e inmunes a atmosferas corrosivas.
- Armario aislado del aire exterior IP-65 con acabado en pintura epoxi.
- Clorador totalmente programable con registro accesible de funcionamiento.
- Interfaz de configuración sencilla mediante teclado y menús en pantalla.
- Pantalla LCD retro iluminada.
- Porta-electrodos y vaso en metacrilato de alta transparencia para rápida inspección, fácilmente accesibles.
- Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante.
- Célula compacta autolimpiable de bajo mantenimiento.
- Conexión eléctrica de célula rápida mediante conector sin tuercas.
- Bornes de célula intercambiables moldeados con material aislante.
- Disponemos de modelos SMC-M: 75, 100, 150, 180.
  SMC-H: 250, 300, 500, 750, 1000.

Monitor

- Medida de la concentración de cloro y pH.
- Admite distintos tipos de sondas en función de la aplicación.
- Porta-sondas en metacrilato con regulación de caudal y sensor inductivo.
- Bombas dosificadoras de pulsos inalámbricas con sensor de nivel.
- Múltiples salidas simultáneas por parámetro con programación independiente.
- Pantalla LCD con ágil sistema de menús y fácil calibración.
- Alarma de dosificación y arranque diferido programables.
- Comunicación Modbus (opcional).



info@innowater.es / www.innowater.es / T. +34 910 228 544

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Productos QP

PRODUCTO QUÍMICO

ALBORAL 10 SB



- **Producto químico trifásico**, para el perfecto mantenimiento del agua de la piscina con acción: Desinfectante, algicida, floculante, estabilizante, mantenedor de pH, bactericida, abrillantador, anticalcáreo, bacteriostático y clarificante.

DISOLUCIÓN EN 3 FASES

- **Primera fase** de disolución rápida (rosa) que proporciona un efecto de choque inicial.
- **Segunda fase** (azul) donde se encuentran la mayor parte de sus efectos.
- **Tercera fase** de disolución lenta (blanco) para conseguir un óptimo mantenimiento.

DOSIS

Tableta	250 g	35 m³	5-7 días

Dosis mostrada correspondiente a Mantenimiento. Dosis completa según tipo de piscina en el etiquetado del dorso del envase.

KG			COD.	COD. EAN
10	1	65	201210	8410189032174
5	4	28	201205	8410189032167

ALBORAL BIFASE SPECIFIC SB



- **Recomendado para piscinas con uso de robot y filtración de cartucho**. Idóneo para piscinas de liner o poliéster y piscinas de todo tipo de aguas duras. Tratamiento multifunción para mantenimiento completo del agua de la piscina.

DISOLUCIÓN EN 2 FASES

- **Capa Azul** que se disuelve rápidamente, lo que proporciona una desinfección inicial de choque al agua.
- **Capa Blanca** de disolución lenta para el completo mantenimiento del agua de la piscina.

DOSIS

Tableta	250 g	35 m³	5-7 días

Dosis mostrada correspondiente a Mantenimiento. Dosis completa según tipo de piscina en el etiquetado del dorso del envase.

KG			COD.	COD. EAN
5	4	28	208305	8410189047345

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Productos químicos para piscinas

El mantenimiento y cuidado de las piscinas requiere de productos de total fiabilidad. KORMAN ha desarrollado su propia formulación que cumple con los mejores estándares de efectividad y que destacan por su excelente relación calidad/precio.

Algicida



Floculante líquido



Reductor PH Sólido



Reductor PH Líquido



Reductor PH Líquido E 15%



Ref.	Descripción
KM5220	ALGICIDA 20 L
KM5205	ALGICIDA 5 L
KM3720	FLOCULANTE LÍQUIDO 20 L
KM3705	FLOCULANTE LÍQUIDO 5 L
KM3130	REDUCTOR PH SÓLIDO 30 KG
KM3108	REDUCTOR PH SÓLIDO 8 KG
KM3220	REDUCTOR PH LÍQUIDO 20 L
KM3205	REDUCTOR PH LÍQUIDO 5 L
KM8620	REDUCTOR PH LÍQUIDO E 15% 20 L

Korman

Elevador PH Sólido



Ref.	Descripción
KM3430	ELEVADOR PH SÓLIDO 30 KG
KM3406	ELEVADOR PH SÓLIDO 6 KG
KM5625	ELEVADOR PH LÍQUIDO 25 L
KM5606	ELEVADOR PH LÍQUIDO 6 L

Elevador PH Líquido



Limpiador desincrustante



Ref.	Descripción
KM3820	DESINCRUSTRANTE 20L
KM3805	DESINCRUSTANTE 5L



Korman

Cloro rápido granulado



Cloro lento granulado



Cloro tabletas 200 grs



Cloro 3 efectos tabletas 200 grs



Cloro 4 efectos tabletas 200 grs



Cloro multifunción tabletas 200 grs



Cloro 5 efectos tabletas 250 grs



Vidrio filtrante



Dosificador invernaje blanco 2 kg



Ref.	Descripción
KM2230	CLORO RÁPIDO GRANULADO 30KG
KM2205	CLORO RÁPIDO GRANULADO 5KG
KM1330	CLORO LENTO GRANULADO 30KG
KM1305	CLORO LENTO GRANULADO 5KG
KM1725	CLORO TABLETAS 200 GRS 25KG
KM1705	CLORO TABLETAS 200 GRS 5KG
KM0925	CLORO 3 EFECTOS TAB 200 GRS 25KG
KM0905	CLORO 3 EFECTOS TAB 200 GRS 5KG
KM1505	CLORO 4 EFECTOS TAB 200 GRS 5KG
KM1805	CLORO 5 EFECTOS TAB 250 GRS 5KG
KM2605	CLORO MULTIFUNCION 200 GRS 5KG
KM1101Q	DOSIFICADOR INVERNAJE BLANCO 2 KG
KM0047	VIDRIO FILTRANTE 0,6-1,2

CONSULTAR TARIFAS EN WEB





Cloro BLUE TAB 10 Acciones

Tableta multifunción con acción desinfectante, alguicida, bactericida, abrillantador, floculante, regulador de pH, antical, bacteriostático, clarificante y estabilizador. Ideal para eun mantenimiento completo.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 Kg	1205100050	4	84

Tabletas 200g



Cloro Grano 3 Acciones

Producto granulado de disolución lenta con acción desinfectante, alguicida y floculante, lo que permite mantener de una forma más cómoda el agua de piscina, ahorrando en productos adicionales. No utilizar en piscinas de POLIÉSTER/LINER.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 Kg	1205080050	4	84

Granulado



Cloro 5 Acciones

Tabletas multifunción con acción desinfectante, clarificante, algicida, regulador del pH y anti-cal. Ideal para el mantenimiento completo.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
2,4 Kg	1205100024	4	84
4 Kg	1205100040	4	84
5 Kg	1205100050	4	84
10 Kg	1205100100	1	48
25 Kg	1105100250	1	12

Tabletas 200g



Cloro Choque

Producto de acción rápida, ideal para hacer el primer tratamiento del agua y recuperar aguas deterioradas o turbias.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
2,5 Kg	1205010025	4	84
4 Kg	1205010040	4	84
5 Kg	1205010050	4	84
10 Kg	1205010100	1	48
25 Kg	1105010250	1	12

Granulado



Cloro Tabletas

Tabletas de disolución lenta. Especiales para la desinfección y mantenimiento del agua de la piscina.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 Kg	1205060050	4	84
10 Kg	1205060100	4	84
25 Kg	1105060250	1	12

Tabletas 200g



Cloro Choque 3 Acciones

Compuesto granulado con acción desinfectante, antialgas y clarificante. Además, incorpora un "Efecto Choque" ideal para el tratamiento del agua de piscinas muy frecuentadas.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
4 Kg	1205021040	4	84
5 Kg	1105021050	4	84
25 Kg	1105021250	1	12

Granulado



Cloro Grano

Cloro granulado de disolución lenta, especial para tratamientos de mantenimiento y desinfección del agua de la piscina.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
4 Kg	1205060040	4	84
5 Kg	1205060050	4	84
10 Kg	1105060100	1	48
25 Kg	1105060251	1	12
30 Kg	1105060300	1	12

Granulado



Reductor pH

Especialmente formulado para reducir el pH del agua de la piscina. Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar situado entre 7,2-8,0.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 L	1230270050	4	128
10 L	1130270100	1	60
20 L	1130270200	1	24

Líquido



Algicida Larga Duración Efecto Abrillantador

Líquido de acción rápida y duradera, capaz de evitar la formación y desarrollo de algas en la piscina durante más tiempo, además de conseguir un efecto abrillantador en el agua.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 L	1220161050	4	128
10 L	1220161100	1	60
20 L	1120161200	1	24

Líquido



Incrementador pH

Especialmente formulado para incrementar el pH del agua de la piscina. Para un óptimo rendimiento del cloro, el pH debe estar situado entre 7,2-8,0.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 L	1230260050	4	128
20 L	1130260200	1	24

Líquido



Algicida Concentrado

Potente antialgas de acción rápida y duradera. Evita la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina con menor dosis.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 L	1120170050	4	128
20 L	1120170200	1	24

Líquido



Floculant/Clarificante

Agrupa las partículas coloidales en suspensión facilitando su posterior eliminación en el filtrado. Esto provoca que el agua de la piscina tenga un aspecto más transparente y cristalino.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 L	1225210050	4	128
20 L	1125210200	1	24

Líquido

CONSULTAR TARIFAS EN WEB





BLUE CLEAR Super Clarificante

Su alta concentración lo convierte en un potente clarificante, con poca cantidad consigue excelentes resultados. Elimina con rapidez y eficacia las partículas en suspensión y los fosfatos, dejando el agua totalmente cristalina.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
1 L	1125211001	12	480
5 L	1125211200	4	128

Líquido



Exterminador de Algas

Elimina las algas más resistentes, como el alga negra y además, evita la formación y desarrollo de algas en el agua de la piscina. Compatible con todo tipo de piscinas.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
1 L	1120190010	12	480
5 L	1120190050	4	128

Líquido



Anti-Cal/Hierro

Neutraliza las partículas de cal y hierro y otros iones metálicos, evitando el deterioro del agua de la piscina y la formación de sedimentos calcáreos en paredes, tuberías, escaleras, etc. Compatible con todo tipo de piscinas.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 L	1140210010	4	128
20 L	1140210050	1	24

Líquido



Limpiador de Células

Producto especialmente formulado como limpiador desincrustante, eliminador de óxidos, limpiador de la cal y limpiador en general de células utilizadas en equipos y sistemas de Electrólisis Salina. **Especial para piscinas de electrólisis salina.**

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
1 L	1140750010	12	480
5 L	1140750050	4	128

Líquido



Invernador

Producto especial para el mantenimiento del agua de la piscina en periodos de hibernación. Gracias a su poder bactericida evita el crecimiento de algas, hongos y bacterias.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
5 L	1120200050	4	128
20 L	1120200200	1	24

Líquido



Sellador de Fugas

Sella eficazmente grietas y poros en piscinas de hormigón o fibra de vidrio, depósitos, spas y tuberías. SUPERFICIES DE CEMENTO, FIBRA Y GRESITE

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
1 L	1140751010	12	480

Líquido



Recuperador

Recupera y clarifica el agua de la piscina deteriorada eliminando algas, microorganismos y partículas de suciedad. El resultado es una agua más limpia y transparente.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
1 L	1105020010	12	480

Granulado



Quitaverdín Piscinas

Es el producto que le permitirá eliminar esas manchas verdes que aparecen en el suelo, esquinas y paredes de su piscina sin necesidad de vaciarla.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
1 L	1105050010	12	480

Granulado



Desinfectante Pastillas

Potente virucida, bactericida y fungicida en pastillas efervescentes para la desinfección de superficies, utensilios en ámbitos sanitarios, espacios y baldeos de calles. Homologado por el M. de Sanidad para la desinfección de superficies contaminadas por COVID-19.

ENVASE	REFERENCIA	U./CAJA	U./PALET
165 g	710060171	42	720
350 g	710060350	10	400
1 Kg	71006001	10	400

Tabletas

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

IBER COVER POOL

COBERTORES TÉRMICOS Y ENROLLADORES

Redondas

Colores y características	Burbujas redondas 400 µ
	Azul
	
	Presupuesto controlado

Oxo

Colores y características	Oxo 400 µ	Oxo 500 µ	
	Azul	Azul	Azul Transparente
			
	Presupuesto controlado	Presupuesto controlado	Máxima ganancia solar

Geobubble

Colores y características	Geobubble 400 µ	Geobubble™ 500 µ			Geobubble Reforzado	
	Azul	Azul	Sol+Guard™	New EnergyGuard™	Azul	Sol+Guard™
						
	Solar Normal	Solar Premium	Solar Traslúcido	Solar Negro	Reforzado	Reforzado

Enrollador Basic



Longitud : 4 m a 5,50 m

Enrollador Plus



Longitud Plus pequeño : 4 m a 5,50 m
Longitud Plus grande : 5,50 m a 7,25 m

COBERTORES DE PROTECCIÓN

Modelo	ECO	CLASSIC	
	ECO (1 color)	CLASSIC (2 colores)	CLASSIC (1 color)
Colores	 Azul/Eco	 Azul/Negro  Verde/Crema  Azul/Crema	 Gris  Negro  Blanco  Crema  Marrón
Desagüe		 	 En los cobertores lisos, los orificios de evacuación se recortan directamente en el cobertor.
Tensor y anclajes			

IBER COVER POOL

CUBIERTAS AUTOMÁTICAS

Consultar precios según opciones y dimensiones

Fuera del agua




Sumergida



Lamas de PVC



Lamas de policarbonato

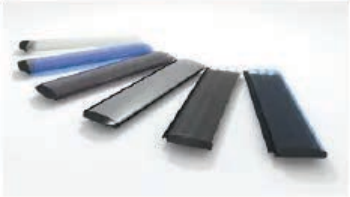

Enfoque sobre la gama

	MODELO			EQUIPAMIENTOS			
	Motor	Energía	Campo de aplicación máximo	Kit para sellar	Fines de carrera automáticos	Slow Mode	Control por Bluetooth
e-Classic	Axial	Corriente eléctrica	5 x 14	-	De serie	De serie	De serie
e-Classic Lux	Axial	Corriente eléctrica	6 x 12	-	De serie	De serie	De serie
e-Spark	Axial	Corriente eléctrica	5 x 10	-	De serie	De serie	De serie
e-Solar	Axial	Solar	6 x 12	-	De serie	-	De serie
e-Playa Classic	Axial	Ambos	6 x 12	-	De serie	De serie (solo versión eléctrica)	Opción
e-Playa Dsign	Axial	Corriente eléctrica	5 x 10	-	De serie	De serie	De serie
s-Premium	Axial	Corriente eléctrica	6 x 15	Opción	De serie	De serie	De serie
s-Lux	Axial	Corriente eléctrica	6 x 12	Opción	De serie	De serie	De serie
s-Premium CS	Caja seca	Corriente eléctrica	10 x 25	Opción	De serie	De serie	De serie

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice



aValco / Fontanería

Tarifas sin precios de venta al público.
Consultar en la web de referencia la tarifa del fabricante.

Índice

geboriginal





RÁCORES PARA TUBO DE ACERO			
Nº artículo	Tipo	Descripción	Box
01.150.00.00	A 3/8"	Terminal Rosca Macho	15
01.150.00.01	A 1/2"	Terminal Rosca Macho	10
01.150.00.02	A 3/4	Terminal Rosca Macho	10
01.150.00.03	A 1"	Terminal Rosca Macho	10
01.150.00.04	A 11/4"	Terminal Rosca Macho	5
01.150.00.05	A 11/2"	Terminal Rosca Macho	3
01.150.00.06	A 2"	Terminal Rosca Macho	3
01.150.01.01	I 1/2"	Terminal Rosca Hembra	10
01.150.01.02	I 3/4"	Terminal Rosca Hembra	10
01.150.01.03	I 1"	Terminal Rosca Hembra	10
01.150.01.04	I 11/4"	Terminal Rosca Hembra	5
01.150.01.05	I 11/2"	Terminal Rosca Hembra	3
01.150.01.06	I 2"	Terminal Rosca Hembra	3
01.150.02.01	O 1/2"	Manguito	10
01.150.02.02	O 3/4"	Manguito	10
01.150.02.03	O 1"	Manguito	10
01.150.02.04	O 11/4"	Manguito	5
01.150.02.05	O 11/2"	Manguito	3
01.150.02.06	O 2"	Manguito	3





ABRAZADERAS-TAPAPOROS PARA TUBO DE ACERO			
Nº artículo	Tipo	Descripción	Box
01.252.28.01	DS 1/2"	Tapaporos alargado	5
01.252.28.02	DS 3/4"	Tapaporos alargado	10
01.252.28.03	DS 1"	Tapaporos alargado	10
01.252.28.04	DS 11/4"	Tapaporos alargado	5
01.260.28.00	DC 3/8"	Tapaporos corto	18
01.260.28.01	DC 1/2"	Tapaporos corto	18
01.260.28.02	DC 3/4"	Tapaporos corto	18
01.260.28.03	DC 1"	Tapaporos corto	18
01.260.28.04	DC 11/4"	Tapaporos corto	10
01.261.28.0101	DT 1/2"x1/2"	Abrazadera con toma	15
01.261.28.0201	DT 3/4"x1/2"	Abrazadera con toma	15
01.261.28.0301	DT 1"x1/2"	Abrazadera con toma	15
01.261.28.0402	DT 11/4"x3/4"	Abrazadera con toma	8




ABRAZADERAS-TAPAPOROS PARA TUBO DE COBRE			
Nº artículo	Tipo	Descripción	Box
04.620.60.15	RD 15 MM	Tapaporos	20
04.620.60.16	RD 16 MM	Tapaporos	-
04.620.60.18	RD 18 MM	Tapaporos	20
04.620.60.22	RD 22 MM	Tapaporos	15
04.620.60.35	RD 35 MM	Tapaporos	10
04.621.60.1501	RB 15 MM x 1/2"	Abrazadera con toma	10
04.621.60.1801	RB 18 MM x 1/2"	Abrazadera con toma	10
04.621.60.2201	RB 22 MM x 1/2"	Abrazadera con toma	10
04.621.60.2802	RB 28 MM x 3/4"	Abrazadera con toma	10
04.621.60.3502	RB 35 MM x 3/4"	Abrazadera con toma	-

gebounifix



UNIFIX			
Nº artículo	Descripción	DN	Diam.Ext
51.03.060067.15	UNFIX MAXI 1 LONGITUD 150	50	60-67
51.03.159170.20	UNFIX MAXI 1 LONGITUD 200	150	159-170
51.03.108118.15	UNFIX MAXI 1 LONGITUD 150	100	108-118
51.04.216238.20	UNFIX MAXI 2 LONGITUD 200	200	216-238
51.03.073080.20	UNFIX MAXI 1 LONGITUD 200	65	73-80

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

gebo316



280 MACHON DOBLE ROSCA, M/M	
Medida	Código artículo
3/4"	6280-034
1"	6280-100
2"	6280-200



340 RACOR UNION CONICO, H/H,	
3/4"	6340-034
1"	6340-100
2"	6340-200



90 CODO 90º, H/H	
1/2"	6090-012
3/4"	6090-034
1"	6090-100
11/4"	6090-114



130 T, H/H/H, IGUAL	
1/2"	6130-012
3/4"	6130-034
1"	6130-100
2"	6130-200



241 TUERCA REDUCCIÓN, M/H	
6241-012014	TUERCA REDUCCION, M/H 1/2" x 1/4"
6241-034012	TUERCA REDUCCION, M/H 3/4" x 1/2"
6241-100012	TUERCA REDUCCION, M/H 1" x 1/2"
6241-100034	TUERCA REDUCCION, M/H 1" x 3/4"
6241-112114	TUERCA REDUCCION, M/H 11/2" x 11/4"
6241-114100	TUERCA REDUCCION, M/H 11/4" x 1"

gebogold



245 TUERCA REDUCCIÓN, M/H	
245-19BR	Enlace contra rosca reducido - 1/2" x 3/8" - M x M
245-22BR	Enlace contra rosca reducido- 3/4" x 1/2" - M x M
245-25BR	Enlace contra rosca reducido - 1" x 1/2" - M x M
245-26BR	Enlace contra rosca reducido - 1" x 3/4" - M x M



341 RACOR UNIÓN CÓNICO, M X H JUNTA TÓRICA	
341- 6BR	Racor unión conico 1"
341-7BR	Racor unión conico 1 1/4"
341-8BR	Racor unión conico 1 1/2"



246H RACOR MARSELLA REDUCIDO, M X H	
280-3BR	Enlace contra rosca 3/8" - M x M
280-4BR	Enlace contra rosca 1/2" - M x M
280-5BR	Enlace contra rosca 3/4" - M x MAcces. de Latón
280-6BR	Enlace contra rosca 1" - M x M



290/290A TAPÓN MACHO - (A) CON VALONA	
290-4BR	Tapón macho 1/2" - M
290A-3BR	Tapón macho con valona 3/8" - MAccs. roscado de latón
290A-4BR	Tapón macho con valona 1/2" - MAcces. de Latón
290A-5BR	Tapón macho con valona 3/4Accs. roscado de latón



300 TAPÓN HEMBRA	
300-3BR	Tapón Hembra 3/8" - H
300-4BR	Tapón Hembra 1/2"
300-5BR	Tapón Hembra 3/4" - H

ATUSA ACCESORIOS DE **HIERRO MALEABLE**



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ATUSA | JUNTAS **RÁPIDAS**



Sobime
la solidez del agua

Vea toda la gama en:
www.sobime.com

RACORES DE LATÓN PARA ROSCAR

33 ENLACE CONTRA ROSCA MM



Código	Medidas
033002	1/2"
033003	3/4"
033004	1"

33R ENLACE CONTRA ROSCA REDUCIDO MM



Código	Medidas
033102	3/8" x 1/2"
033203	1/2" x 3/4"
033304	3/4" x 1"

62 RACOR MARSELLA



Código	Medidas
062002	1/2"
062003	3/4"
062004	1"
062022	1/2" - Reforzado

75 ARO REDUCIDO MH CON VALONA HEXAGONAL



Código	Medidas
075302	3/4" x 1/2"
075402	1" x 1/2"
075403	1" x 3/4"

69 TAPÓN MACHO



Código	Medidas
069002	1/2"
069003	3/4"
069004	1"

44 TAPÓN HEMBRA



Código	Medidas
044002	1/2"
044003	3/4"
044004	1"

66 MANGUITO HH



Código	Medidas
066002	1/2"
066003	3/4"
066004	1"

67 CODO HH



Código	Medidas
067002	1/2"
067003	3/4"
067004	1"

67MH CODO MH



Código	Medidas
067002-MH	1/2"
067003-MH	3/4"
067004-MH	1"

68 TE HEMBRA



Código	Medidas
068002	1/2"
068003	3/4"
068004	1"

Sobime
la solidez del agua

81MH TUERCA UNIÓN TRES PIEZAS MH



Código	Medidas
081003-MH	3/4"
081004-MH	1"
081005-MH	1.1/4"

RACORES UNIÓN TUERCA LOCA

72 CODOS MH Y HH - 98 TES COLECTOR MH



Código	Medidas
072002-MH	CODO M1/2"-TUERCA LOCA 1/2"
072003-MH	CODO M3/4"-TUERCA LOCA 3/4"
072003-HH	CODO DOBLE TUERCA LOCA 3/4"
0980013	TE M3/4" TUERCA LOCA LATERAL
0980103	TE M3/4" TUERCA LOCA CENTRAL
0980113	TE M3/4" DOS TUERCAS LOCAS lateral y central
0981013	TE M3/4" DOS TUERCAS LOCAS laterales
0981113	TE CON TRES TUERCAS LOCAS 3/4"

RACORES PARA TUBO PEX Y MULTICAPA

150 UNIÓN TUBO INSERTO FIJO



Código	Medidas
1501600-N	16 x 2 mm
1502000-N	20 x 2 mm

156 CODO TUBO TUBO INSERTO FIJO



Código	Medidas
1561600-N	16 x 16 x 2 mm
1562000-N	20 x 20 x 2 mm

169 TAPÓN MACHO RECUPERABLE



Código	Medidas
1691602-N	M 1/2" x 16 x 2 mm
1691803-N	M 3/4" x 18 x 2 mm
1692003-N	M 3/4" x 20 x 2 mm

RACORES DE COMPRESIÓN PARA TUBO DE COBRE

350 UNIÓN TUBO - TUBO PARA BICONO



Código	Medidas
3500015	Ø15 x Ø15
3500018	Ø18 x Ø18
3500022	Ø22 x Ø22

356 CODO TUBO - TUBO PARA BICONO



Código	Medidas
3560015	Ø15 x Ø15
3560018	Ø18 x Ø18
3560022	Ø22 x Ø22

369 TAPÓN PARA BICONO



Código	Medidas
3690015	Ø15
3690018	Ø18
3690022	Ø22

Conex | Bänninger

Conex Compression

Accesorios de latón para unión por compresión

301 - Manguito Recto	301 - Manguito Recto Niquelado	302 - Manguito macho rosca cilíndrica	302 - Manguito macho rosca cilíndrica niquelado
			
301	**301**	**302**	**302**
16mm	15mm	15 - 3/8"	15 - 3/8"
18mm	18mm	15 - 1/2"	15 - 1/2"
20mm	22mm	15 - 3/4"	15 - 3/4"
22mm	28mm	18 - 1/2"	18 - 1/2"
28mm	35mm	18 - 3/4"	18 - 3/4"

303 - Manguito hembra rosca cilíndrica	303 - Manguito hembra rosca cónica niquelado	401 - Codo 90º	401 - Codo 90º Niquelado
			
303	**303**	**401**	**401**
15 - 3/8"	15 - 1/2"	15mm	15mm
15 - 1/2"	15 - 3/4"	16mm	18mm
15 - 3/4"	18 - 1/2"	18mm	22mm
18 - 1/2"	18 - 3/4"	22mm	28mm
18 - 3/4"	22 - 1/2"	28mm	35mm

402 - Codo macho con rosca cilíndrica	402 - Codo macho con rosca cilíndrica niquelado	403 - Codo hembra con rosca cilíndrica	403 - Codo hembra con rosca cilíndrica niquelado
			
402	**402**	**403**	**403**
15 - 3/8"	15 - 1/2"	15 - 3/8"	15 - 1/2"
15 - 1/2"	15 - 3/4"	15 - 1/2"	15 - 3/4"
15 - 3/4"	18 - 1/2"	15 - 3/4"	18 - 1/2"
18 - 1/2"	18 - 3/4"	18 - 1/2"	18 - 3/4"
18 - 3/4"	22 - 1/2"	18 - 3/4"	22 - 1/2"

601EQ - Te recta (también disponible niquelada)	615 - Te macho con rosca cilíndrica	617 - Te hembra con rosca cilíndrica (también niquelada)	323 - Tapón
			
601EQ	**617**	**1055**	**323**
16mm	15 - 1/2" - 15	15 - 1/2" - 15	15mm
18mm	22 - 1/2" - 22	18 - 1/2" - 18	18mm
22mm	22 - 3/4" - 22	18 - 3/4" - 18	22mm
28mm		22 - 1/2" - 22	28mm
35mm		22 - 3/4" - 22	35mm

Series 5000

AENOR UNE-EN 1254-1

Conex | Bänninger

Accesorios de Cobre para soldar

Curva 90º MH 5001 A 15mm 18mm 22mm	Curva 90º HH 5002 A 15mm 18mm 22mm	Curva 45º MH 5040 15mm 18mm 22mm	Curva 45º HH 5041 15mm 18mm 22mm	Curva 180º HH 5060 15mm 18mm 22mm
Curva puente HH 5085 15mm 18mm 22mm	Codo 90º HH 5090 15mm 18mm 22mm	Codo 90º MH 5092 15mm 18mm 22mm	Te HHH 5130 15mm 18mm 22mm	Manguito Red. HH 5240 18x15mm 22x15mm 22x18mm
Manguito Red. MH 5243 18x15mm 22x15mm 22x18mm	Manguito recto HH 5270 15mm 18mm 22mm	Tapón HH 5301 15 mm 18 mm 22 mm	Racor loco curvo con cuello 5002G 15x1/2" 18x1/2" 22x1/2"	Racor loco Recto con cuello 5240G 15x1/2" 18x1/2" 22x1/2"

Series 4000

Accesorios de Bronce para Soldar - Roscar

Codo 90º HH 4090 15mm 18mm 22mm	Codo 90º HH 4090G 15x1/2" 18x1/2" 22x1/2"	Te HHH 4130G 15x1/2"x15 18x1/2"x18 22x1/2"x22	Cruz HHHH 4180 15mm 18mm 22mm	Codo distribuidor 4221 15mm 18mm 22mm
Adaptador HM 4243G 15x1/2" 18x1/2" 22x1/2"	Adaptador HH 4270G 15x1/2" 18x1/2" 22x1/2"	Unión 3 piezas HH 4340G 15x1/2" 18x1/2" 22x3/4"	Unión 3 piezas HM 4341G 15x1/2" 18x1/2" 22x1/2"	Codo Placa HH 4471G 15x1/2" 18x1/2" 22x1/2"

RAFAEL MÁRQUEZ MORO y Cía., S.A.

RACORES PARA ROSCAR

UNION 3P HH FIG 340



Ref.			
450940	1/2"	10	140
450941	3/4"	5	75
450942	1"		55

CONTRARR. MM FIG 280



Ref.			
370300	1/2"	25	600
370400	3/4"	25	400
370500	1"	10	220

CONTRARR. MH FIG 529



Ref.			
380200	1/2"	25	500
380300	3/4"	25	350
380400	1"	10	200

CODO HH FIG 90



Ref.			
430200	1/2"	25	225
430400	3/4"	10	150
430600	1"	5	100

TE HHH FIG 130



Ref.			
422000	1/2"	10	180
423000	3/4"	10	130
424000	1"	5	75

CODO MH FIG 92



Ref.			
431200	1/2"	25	225
431300	3/4"	10	140
431400	1"	5	90

CONECTOR PERFORANTE



¡nuevo! PARA TUBO DE POLIETILENO

Ref.			
467200	1/2"	10	350

TAPON M FIG 290



Ref.			
451200	1/2"	25	800
451300	3/4"	25	450
451400	1"	10	300

TAPON H FIG 300



Ref.			
452200	1/2"	25	800
452300	3/4"	25	550
452400	1"	10	300



RAFAEL MÁRQUEZ MORO y Cía., S.A.

SOLDAR A COBRE

ENTRONQUE M 243 GCU



Ref.			
2432500	1/2" x 15	25	700
2432800	1/2" x 18	25	750

ENLACE H 270 GCU



Ref.			
2702500	1/2" x 15	25	600
2702800	1/2" x 18	25	600

ENLACE H PATAS 472 GCU



Ref.			
2722500	1/2" x 15	25	300
2722800	1/2" x 18	25	250

CODO H 90 GCU



Ref.			
2902500	1/2" x 15	25	400
2902800	1/2" x 18	25	350

COMPRESIÓN DE COBRE

RECTO M



Ref.			
2000207	1/2" x 15	10	

CODO ACOPLAR



Ref.			
2000615	Ø15 x 15	5	200

PEX Y MULTICAPA

RECTO H



Ref.			
956516	1/2" x 16 x 2,0	10	250
956518	1/2" x 18 x 2,0	10	170

RECTO ACOPLAR



Ref.			
NI955016	16 x 2,0	10	160
NI955018	18 x 2,0	5	130

GAMA COMPLETA Y DIMENSIONES EN LA WEB

POLIETILENO

RECTO M EXTERIOR



Ref.			
900610	Ø20 x 1/2"		210

RECTO M INTERIOR



Ref.			
800610	Ø20 x 1/2"		150



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

HECAPO® Racorería y accesorios de cobre

www.grupoheca.es - Info: +3493 779 3520



Recto 359GCU

Racores 2 piezas sin precinto

Con alojamiento para junta

Código	Øx◉		
3001238000	12x3/8	25	1000
3001212000	12x1/2	25	700
3001512000	15x1/2	25	700
3001534000	15x3/4	25	500
3001812000	18x1/2	25	500
3001834000	18x3/4	25	400
3002234000	22x3/4	25	300
3002810000	28x1	25	200



Curvo 2AGCU

Racores 2 piezas sin precinto

Con alojamiento para junta

Código	Øx◉		
2001212000	12x1/2	25	500
2001512000	15x1/2	25	500
2001812000	18x1/2	25	400
2001834000	18x3/4	25	250



Recto 359GCU

Racores 2 piezas con precinto

Con alojamiento para junta. Fabricado según Norma UNE 60.719

Código	Øx◉		
3101212000	12x1/2	25	700
3101512000	15x1/2	25	700
3101534000	15x3/4	25	500
3101812000	18x1/2	25	500
3101834000	18x3/4	25	400
3101878000	18x7/8	25	250
3102212000	22x1/2	25	400
3102234000	22x3/4	25	300
3102210000	22x1	25	200
3102278000	22x7/8	25	250
3102810000	28x1	25	200
3102878000	28x7/8	25	200



Curvo 2AGCU

Racores 2 piezas con precinto

Con alojamiento para junta. Fabricado según Norma UNE 60.719

Código	Øx◉		
2101212000	12x1/2	25	500
2101512000	15x1/2	25	500
2101534000	15x3/4	25	250
2101812000	18x1/2	25	400
2101834000	18x3/4	25	250
2102234000	22x3/4	25	250



Con purgador soldado

Racores con purgador - cobre

Recto con precinto paragas. Con alojamiento para junta. Fabricado según Norma UNE 60.719

Código	Øx◉		
1803183400	18x3/4	25	250
1803223400	22x3/4	25	200
1803187800	18x7/8	25	200
1803227800	22x7/8	25	200



Manguito anti-electrolisis

Código			
2721200000	1/2	25	400
2723400000	3/4	25	200
2721000000	1	10	100



Manguito anti-electrolisis

Código			
2731200000	1/2	25	400
2733400000	3/4	25	200



Manómetros - Clase 1,6 (Fabricado según Norma EN837-1)

Código	Ø					
6002141400	50	vertical	1/4	0 ... 6 bar	1	100
6002141500	50	vertical	1/4	0 ... 10 bar	1	100



Manómetros con glicerina - Clase 1,6 (Fabricado según Norma EN837-1)

Código	Ø					
6053141400	63	vertical	1/4	0 ... 6 bar	1	50
6053141500	63	vertical	1/4	0 ... 10 bar	1	50



Termómetro bimetálico (Refrigeración, saneamiento y calefacción)

Código	Ø						
6203222100	63	horizontal	1/2	0 ...+120	50	1	50
6203222200	63	horizontal	1/2	0 ...+120	100	1	50

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

HECAPO® Racorería y accesorios de cobre

www.grupoheca.es - Info: +3493 779 3520



Abocardador con batería

Código	Ø
4641200000	5/16 a 3/4



Kit doblatubos

Código	Info
4646520000	1/4-3/8-1/2-5/8



Analizador digital

Código	
4644014000	1/4 SAE



Abocardador con embrague

Código	Ø
4646143400	1/4 a 3/4



Extractor obuses

Código	
4644620000	H1/4-adapt. 5/16H



Analizador con mando bola

Código	
4642901400	1/4 SAE
4642905160	5/16 SAE



Abocardador de "CARRACA"

Código	Ø
4646014340	1/4 a 3/4



Válvula de carga antipérdida

Código	Código
4645141400	4645145160
4645516516	4645121400
4645125160	



Kit refrigeración

Código	Código
4648801400	4648805160
4648631400	4648635160



Juego brocas abocardar

Código	Ø
4646530000	1/4-3/8-1/2 5/8-3/4



Juego brocas ensanchar

Código	Ø
4646540000	1/4-5/16-3/8-1/2 5/8-3/4-7/8



Bomba de vacío

Código	Caudal
4646750000	56l/min

Accesorios de latón para refrigeración



4570140000	UNION SAE-M 1/4
4570380000	UNION SAE-M 3/8
4570120000	UNION SAE-M 1/2
4570580000	UNION SAE-M 5/8



4561400000	TUERCA FRIGORIFICA 1/4
4563800000	TUERCA FRIGORIFICA 3/8
4561200000	TUERCA FRIGORIFICA 1/2
4565800000	TUERCA FRIGORIFICA 5/8

Accesorios de cobre para refrigeración



4741400000	MANGUITO H-H 270CU HH 1/4
4743800000	MANGUITO H-H 270CU HH 3/8
4745800000	MANGUITO H-H 270CU HH 5/8
4741200000	MANGUITO H-H 270CU HH 1/2



4709014000	CURVA 90º H-H 2ACU 1/4
4709012000	CURVA 90º H-H 2ACU 1/2
4709038000	CURVA 90º H-H 2ACU 3/8
4709058000	CURVA 90º H-H 2ACU 5/8

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

RACORES DE COMPRESION PARA TUBO COBRE/INOX



1000
Racor recto macho
Rosca ISO 7/EN 10226
Estándar GASTEC/KIWA

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1 000 070	15 x 3/8"		10/100
1 000 011	15 x 1/2"		10/100
1 000 064	15 x 3/4"		5/100
1 000 085	22 x 1/2"		5/100
1 000 009	22 x 3/4"		5/100
1 000 071	22 x 1"		5/75



1001
Racor recto doble
Estándar GASTEC/KIWA

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1 000 045	10 x 10		10/100
1 000 047	12 x 12		10/100
10 00004	15 x 15		10/100
1 000 001	22 x 22		5/75
1 000 032	28 x 28		5/50
1 000 100	12 x 10		10/100
1 000 106	15 x 10		10/100
1 000 088	15 x 12		10/100
1 000 044	22 x 15		5/100
1 000 193	28 x 15		5/75
1 000 088	28 x 22		5/50



1100
Racor recto macho
Rosca ISO 228 CILINDRICA

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1 1000 01	15 x 1/2"		10/100
1 1000 23	15 x 3/4"		5/100
1 1000 09	18 x 1/2"		10/100
1 100 277	18 x 1/2" ISO 7		10/100
1 1000 11	18 x 3/4"		5/100
1 100 278	18 x 3/4" ISO 7		5/100
1 100 279	18 x 1" ISO 7		5/75
1 1000 94	22 x 1/2"		5/100
1 1000 02	22 x 3/4"		5/100
1 1000 17	22 x 1"		5/75



1100FD
Racor recto macho con estanqueidad plana
Rosca ISO 228 CILINDRICA

Código	Medidas	Precio €	Conf.
4 7100 23	15 x 1/2"		10/100
4 7100 10	15 x 3/4"		5/100
4 7100 26	18 x 1/2"		10/100
4 7100 09	18 x 3/4"		5/100
4 7100 85	18 x 1"		5/100
4 7100 86	22 x 1/2"		5/100
4 7100 01	22 x 3/4"		5/100



1101
Racor recto doble

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1100083	08 x 08		10/100
1100057	14 x 14		10/100
1100116	16 x 16		10/100
1100035	18 x 18		10/100
1100084	35 x 35		1/25
1100082	42 x 42		1/25
1100081	54 x 54		1/10



1102
Racor recto hembra
Rosca ISO 228

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1100007	15 x 1/2"		10/100
1100024	18 x 1/2" ISO 7		10/100
1100026	18 x 3/4"		5/100
1100275	18 x 3/4" ISO 7		5/100
1100276	18 x 1" ISO 7		5/75
1100089	22 x 1"		5/75



1002
Racor recto hembra
Rosca ISO 7/EN 10226
Estándar GASTEC/KIWA

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1000052	22 x 1/2"		5/100
1000007	22 x 3/4"		5/100



1003
Racor codo a 90º doble
Estándar GASTEC/KIWA

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1000024	10 x 10		10/100
1000028	12 x 12		10/100
1000002	15 x 15		10/100
1000003	22 x 22		5/75
1000015	28 x 28		5/25
1000145	12 x 10		10/100
1000107	15 x 12		10/100
1000054	22 x 15		5/100
1000148	28 x 22		5/50



1103
Racor codo a 90º doble

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1100009	18 x 18		10/100



1104
Racor codo a 90º macho
Rosca ISO 228

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1100175	15 x 3/8" ISO 7		10/100
1100015	15 x 1/2"		10/100
1100085	15 x 3/4"		5/75
1100051	18 x 1/2" ISO 7		10/100
1100037	18 x 3/4" ISO 7		5/75
1100088	22 x 1/2"		5/100
1100020	22 x 3/4"		5/75
1100038	22 x 1"		5/50



1104FD
Racor codo a 90º macho
con estanqueidad plana
Rosca ISO 228

Código	Medidas	Precio €	Conf.
471 0021	15 x 3/4"		5/75
471 0089	18 x 3/4"		5/100
471 0006	18 x 3/4"		5/75
471 0002	22 x 3/4"		5/75
471 0032	22 x 1"		5/50



1007
Racor Te
Estándar GASTEC/KIWA

Código	Medidas	Precio €	Conf.
1000061	10 x 10 x 10		10/100
1000050	12 x 12 x 12		10/100
1000005	15 x 15 x 15		10/100
1000013	22 x 22 x 22		5/50
1000060	28 x 28 x 28		5/25

CATÁLOGO TARIFA

TIEMME

CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

TUBO DE COBRE SANITARIO / NORMA EN 1057

TUBO DE COBRE SANITARIO



Tubo Cobre Tira

Producto para Instalaciones termohidrosanitarios, suministros de agua potable y agua caliente, calefacción y gas natural.

MEDIDAS mm.	Longitud Tira	Cantidad Mts. Fardo	Cantidad Mts. Paquete	N/ Ref.
15X0,75 mm.	5 mts.	1.500	100	A113005
18X0,75 mm.	5 mts.	1.250	100	A113009
15x1 mm.	2,5 mts.	750	50	A113007
18x1 mm.	2,5 mts.	500	25	A113011
22x1 mm.	2,5 mts.	500	25	A113013
10x1 mm.	5 mts.	2.000	100	A113002
12x1 mm.	5 mts.	2.000	100	A113003
14x1 mm.	5 mts.	1.500	100	A113004
15x1 mm.	5 mts.	1.000	100	A113006
16x1 mm.	5 mts.	1.000	100	A113008
18x1 mm.	5 mts.	500	50	A113010
22x1 mm.	5 mts.	500	50	A113012
28x1 mm.	5 mts.	500	50	A113014
35x1 mm.	5 mts.	500	25	A113015
42x1 mm.	5 mts.	500	25	A113016
54x1,20 mm.	5 mts.	300	15	A113017
64x1,50 mm.	5 mts.	130		A113018
76x1,50 mm.	5 mts.			A113019
88,9x2,00 mm.	5 mts.			A113020
108x2,50 mm.	5 mts.			A113001



Tubo Cobre Rollo

Producto para Instalaciones termohidrosanitarios, suministros de agua potable y agua caliente, calefacción y gas natural.

MEDIDAS mm.	Longitud Rollo	Cantidad Mts. Palet	N/ Ref.
10x1 mm.	25 mts.	1.300	A116006
12x1 mm.	25 mts.	1.200	A116008
15x1 mm.	25 mts.	900	A116011
18x1 mm.	25 mts.	400	A116014
04X1 mm.	50 mts.		A116001
05X1 mm.	50 mts.		A116002
06X1 mm.	50 mts.		A116003
08X1 mm.	50 mts.		A116004
10x1 mm.	50 mts.	1.400	A116005
12x1 mm.	50 mts.	1.200	A116007
14x1 mm.	50 mts.	1.000	A116009
15x1 mm.	50 mts.	1.000	A116010
16x1 mm.	50 mts.	800	A116012
18x1 mm.	50 mts.	500	A116013
22x1 mm.	25 mts.	300	A116015



Tubo Cobre Cromado

Tubo de Cobre Cromado en Níquel

MEDIDAS mm.	Longitud Rollo	Cantidad Mts. Palet	N/ Ref.
Cromado 10x1	25 mts.	1.300	A112001
Cromado 12x1	25 mts.	1.200	A112002

TUBO COBRE GAS

Tubo de Cobre en Tira Gas

MEDIDAS mm.	Longitud Tira	Cantidad Mts. Fardo	Cantidad Mts. Paquete	N/ Ref.
12X1,5mm	5 mts.			A113021
15X1,5mm	5 mts.			A113022
18X1,5mm	5 mts.			A113023
22X1,5mm	5 mts.			A113024
28X1,5mm	5 mts.			A113025
35X1,5mm	5 mts.			A113026
42X1,5mm	5 mts.			A113027
54X1,5mm	5 mts.			A113028

Tubo de Cobre en Rollo Gas

MEDIDAS mm.	Longitud Rollo	Cantidad Mts. Palet	N/ Ref.
15X1,5mm	50 mts.	700	A116016
18X1,5mm	25 mts.	400	A116017
22X1,5mm	25 mts.	350	A116018

DISPONEMOS DE TUBO SEMIDURO DE 15X1, 18X1 y 22X1

Accesorio de Cobre

54, 64, 67, 76, 80, 88,9, 104,7 y 108 mm.





TUBO COBRE MEDICINAL

AENOR Producto Certificado

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

MultiPex

Sistema Press-Fitting para Tuberías Multicapa



Tubería PEX/AL/PEX en Rollo

Medida	Presentación	Artículo
16x2,0	Rollos 100 m	MULP TB 1620100
20x2,0	Rollos 100 m	MULP TB 2020100
25x2,5	Rollos 50 m	MULP TB 2525050
32x3,0	Rollos 50 m	MULP TB 3230050



Codo Base Fijación Corto

Medidas	Artículo
16 x 2,0 - 1/2	MULP TH KCBF 162
20 x 2,0 - 1/2	MULP TH KCBF 2X2
25 x 2,5 - 3/4	MULP TH KCBF 254



Racor Fijo Rosca Hembra

Medidas	Artículo
16 x 2,0 - 1/2 IG	MULP TH KRH 1612
20 x 2,0 - 1/2 IG	MULP TH KRH 2X12
25 x 2,5 - 3/4 IG	MULP TH KRH 2534
32 x 3,0 - 1 IG	MULP TH KRH 321



Codo Terminal

Medidas	Artículo
16 x 2,0 - 1/2 IG	MULP TH KTC 1612
20 x 2,0 - 1/2 IG	MULP TH KTC 2X12
25 x 2,5 - 3/4 IG	MULP TH KTC 2534
32 x 3,0 - 1 IG	MULP TH KTC 321



Racor Fijo Rosca Macho

Medidas	Artículo
16 x 2,0 - 1/2 AG	MULP TH KRC 1612
20 x 2,0 - 1/2 AG	MULP TH KRC 2X12
25 x 2,5 - 3/4 AG	MULP TH KRC 2534
32 x 3,0 - 1 AG	MULP TH KRC 321



Tes Iguales PPSU

Medidas	Artículo
16 x 2,0	MULP PL KT 16
20 x 2,0	MULP PL KT 2X
25 x 2,5	MULP PL KT 25
32 x 3,0	MULP PL KT 32



Manguito Unión PPSU

Medidas	Artículo
16 x 2,0	MULP PL KMU 16
20 x 2,0	MULP PL KMU 2X
25 x 2,5	MULP PL KMU 25
32 x 3,0	MULP PL KMU 32



Tes Reducidas PPSU

Medidas	Artículo
20 - 16 - 16	MULP PL KT 2X166
20 - 16 - 20	MULP PL KT 2X16X
20 - 20 - 16	MULP PL KT 2X2X6
25 - 16 - 25	MULP PL KT 25165
25 - 20 - 20	MULP PL KT 252XX
25 - 20 - 25	MULP PL KT 252X5
25 - 25 - 20	MULP PL KT 2525X
32 - 25 - 25	MULP PL KT 32255
32 - 25 - 32	MULP PL KT 32252



Codo PPSU

Medidas	Artículo
16 x 2,0	MULP PL KC 16
20 x 2,0	MULP PL KC 2X
25 x 2,5	MULP PL KC 25
32 x 3,0	MULP PL KC 32



Cuerpo Llave de Corte de Bola

Medidas	Artículo
Cuerpo Llave 16x2,0	MULP TH CUVAB 16
Cuerpo Llave 20x2,0	MULP TH CUVAB 2X
Cuerpo Llave 25x2,5	MULP TH CUVAB 25



Mandos para las Llaves de Corte

Descripción	Artículo
Mando Pomo Llaves Rectas	PRET AL MPOMVAE
Mando Palanca	PRET AL MPAPVAB
Mando Reg. Oculta Llaves Rectas	PRET AL MFSOM

Industrial Blansol sa

GARANTÍA BARBI

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

rayper

El Sistema de Anillo de Expansión BARBI



Tuberías PEX-a

Medidas	Longitud	Artículo
16x1,8	200	PEXA TB B161820
	5	PEXA TB B161805
20x1,9	120	PEXA TB B201912
	5	PEXA TB B201905
25x2,3	100	PEXA TB B252310
	5	PEXA TB B252305
32x2,9	50	PEXA TB B322950
	5	PEXA TB B322905



Anillos Rayper

Medida	Artículo
16 Rojo	RPER AL CAS 16R
16 Azul	RPER AL CAS 16A
20 Rojo	RPER AL CAS 20R
20 Azul	RPER AL CAS 20A
25 Rojo	RPER AL CAS 25R
25 Azul	RPER AL CAS 25A
32 Blanco	RPER AL CAS 32B



Racor Macho

Medida	Artículo
16 x 1/2	RPER AL KRC 1612
20 x 1/2	RPER AL KRC 2012
20 x 3/4	RPER AL KRC 2034
25 x 3/4	RPER AL KRC 2534
32 x 1	RPER AL KRC 321



Racor Hembra

Medida	Artículo
16 x 1/2	RPER AL KRH 1612
20 x 1/2	RPER AL KRH 2012
25 x 3/4	RPER AL KRH 2534



Mandos para Llaves de Corte

Medida	Artículo
Pomo Llave Recta	PRET AL MPOMVAE
Mando palanca	PRET AL MPAPVAB
Oculta Llave Recta	PRET AL MFSOM



Placa de fijación

Medida	Artículo
-	PRET AC PLACFIJ



Manguito Unión en PPSU

Medida	Artículo
16	RPER PL KMU 16
20	RPER PL KMU 20
25	RPER PL KMU 25
32	RPER PL KMU 32



Codo en PPSU

Medida	Artículo
16	RPER PL KC 16
20	RPER PL KC 20
25	RPER PL KC 25
32	RPER PL KC 32



Codo Terminal

Medida	Artículo
16 x 1/2	RPER AL KTC 1612
20 x 1/2	RPER AL KTC 2012
25 x 3/4	RPER AL KTC 2534



Codo Base Fijación Corto

Medida	Artículo
16 x 1/2	RPER AL KCBF 162
20 x 1/2	RPER AL KCBF 202



Te en PPSU

Medida	Artículo
16	RPER PL KT 16
20	RPER PL KT 20
25	RPER PL KT 25
32	RPER PL KT 32



Te Reducida en PPSU

Medida	Artículo
20 x 16 x 16	RPER PL KT 20166
20 x 16 x 20	RPER PL KT 20160
20 x 20 x 16	RPER PL KT 20206
25 x 16 x 25	RPER PL KT 25165
25 x 20 x 20	RPER PL KT 25200
25 x 20 x 25	RPER PL KT 25205
25 x 25 x 20	RPER PL KT 25250



Cuerpo Llave de Bola Recta

Medida	Artículo
16	RPER AL CUVAB 16
20	RPER AL CUVAB 20
25	RPER AL CUVAB 25

GARANTÍA BARBI

Industrial Blansol sa

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ISOLTUBEX® SISTEMA MULTICAPA CERTIFICADO

SISTEMA MULTICAPA CERTIFICADO

TUBO MULTICAPA EN ROLLO



Referencia	Ø Tubo	Metros Rollo	Medidas Rollo A	Medidas Rollo B	Peso Rollo	PVP €
MC16-R100	16 x 2	100	57	18,5	10,60	
MC16-R120	16 x 2	120	69	18,5	12,60	
MC16-R200	16 x 2	200	75	19,0	21,20	
MC16-R450	16 x 2	450	86	26,0	47,70	
MC18-R100	18 x 2	100	65	20,0	12,00	
MC20-R100	20 x 2	100	67	21,5	13,60	
MC20-R200	20 x 2	200	77	25,0	27,20	
MC25-R50	25 x 2,5	50	83	20,0	10,75	
MC32-R50	32 x 3	50	93	17,0	16,75	
		ud/s.	cm	cm	kg	€/rollo

€/metro

TUBO MULTICAPA EN BARRA



Referencia	Ø Tubo	Medidas Barra A	Medidas Barra B	Peso Barra	Barras Paquete	PVP €
MC16-B4	16 x 2	400	1,6	0,42	50	
MC18-B4	18 x 2	400	1,8	0,61	40	
MC20-B4	20 x 2	400	2,0	0,54	35	
MC25-B4	25 x 2,5	400	2,5	0,86	20	
MC32-B4	32 x 3	400	3,2	0,86	14	
MC40-B4	40 x 4	400	4,0	2,20	15	
MC50-B4	50 x 4,5	400	5,0	3,00	4	
MC63-B4	63 x 6	400	6,3	5,00	3	
		cm	cm	kg	ud/s.	€/barra

€/metro

UNIÓN



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
U16	16	58,76	20,30	44	45	360	
U20	20	60,00	24,30	61	30	240	
U25	25	73,00	30,28	106	15	120	
U32	32	73,40	37,30	149	10	80	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

REDUCCIÓN



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
R2016	20 - 16	57,20	24,30	55	37	296	
R2516	25 - 16	65,10	30,28	80	20	160	
R2520	25 - 20	65,10	30,28	86	20	160	
R3216	32 - 16	65,30	37,30	104	15	120	
R3220	32 - 20	65,30	37,30	114	12	96	
R3225	32 - 25	73,20	37,30	132	12	96	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

CODO



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
C16	16	46,40	20,30	53	32	256	
C20	20	49,85	24,30	74	22	176	
C25	25	64,15	30,28	134	11	88	
C32	32	71,35	37,30	194	6	48	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
T16	16	71,20	45,75	75	20	160	
T20	20	73,20	49,75	107	14	112	
T25	25	98,00	64,14	192	6	48	
T32	32	105,40	71,05	273	4	32	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE REDUCIDA



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
TR162016	16-20-16	73,20	46,75	91	18	144	
TR162516	16-25-16	81,20	55,15	110	10	80	
TR201616	20-16-16	71,20	49,75	89	20	160	
TR201620	20-16-20	71,20	49,75	96	14	112	
TR202016	20-20-16	76,20	49,75	102	18	144	
TR202520	20-25-20	80,20	64,62	152	8	64	
TR251616	25-16-16	84,10	54,80	110	10	80	
TR251620	25-16-20	84,10	54,80	127	10	80	
TR251625	25-16-25	91,00	54,80	150	9	72	
TR252016	25-20-16	83,10	55,15	132	9	72	
TR252020	25-20-20	84,10	54,75	134	10	80	
TR252025	25-20-25	92,00	55,25	160	8	64	
TR252520	25-25-20	88,60	64,15	165	7	56	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE REDUCIDA



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
TR253225	25-32-25	101,00	67,35	234	5	40	
TR321632	32-16-32	96,40	62,25	204	5	40	
TR322032	32-20-32	96,40	62,25	220	5	40	
TR322520	32-25-20	89,80	69,15	182	5	40	
TR322525	32-25-25	98,70	69,15	225	5	40	
TR322532	32-25-32	98,40	71,15	240	5	40	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE R-H



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
TH1612	16 - 1/2"	83,20	33,15	104	16	128	
TH2012	20 - 1/2"	83,20	37,15	120	12	96	
TH2034	20 - 3/4"	89,20	37,15	155	10	80	
TH2512	25 - 1/2"	99,00	41,64	171	8	64	
TH2534	25 - 3/4"	105,00	41,64	205	7	56	
TH251	25 - 1"	113,00	41,64	167	5	40	
TH3234	32 - 3/4"	105,40	48,15	256	4	32	
TH321	32 - 1"	113,40	49,15	227	3	24	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

CODO R-H



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
CH1612	16 - 1/2"	55,60	29,50	71	30	240	
CH1634	16 - 3/4"	61,10	32,00	83	18	144	
CH2012	20 - 1/2"	55,60	33,00	86	22	176	
CH2034	20 - 3/4"	60,00	33,00	91	15	120	
CH2512	25 - 1/2"	63,50	36,50	109	12	96	
CH2534	25 - 3/4"	69,00	36,50	127	10	80	
CH251	25 - 1"	75,00	37,50	145	8	64	
CH3234	32 - 3/4"	69,70	41,50	153	8	64	
CH321	32 - 1"	76,50	43,00	187	8	64	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

CODO R-M



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
CM1612	16 - 1/2"	53,10	43,65	73	25	200	
CM1634	16 - 3/4"	57,04	42,15	102	20	160	
CM2012	20 - 1/2"	52,60	46,99	85	20	160	
CM2034	20 - 3/4"	57,10	47,65	91	14	112	
CM2512	25 - 1/2"	60,50	50,15	121	12	96	
CM2534	25 - 3/4"	65,00	53,15	128	12	96	
CM251	25 - 1"	70,00	58,15	154	8	64	
CM321	32 - 1"	70,20	64,15	196	8	64	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

ISOLTUBEX®

CODO R-H CS



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
CSH1612	16 - 1/2"	46,00	55,60	107	14	112	
CSH2012	20 - 1/2"	46,00	55,60	120	12	96	
CSH2034	20 - 3/4"	47,50	61,60	148	10	80	
CSH2534	25 - 3/4"	47,50	69,50	152	10	80	

ENLACE R-M



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
EM1638	16 - 3/8"	44,60	21,50	39	50	400	
EM1612	16 - 1/2"	46,60	26,00	50	50	400	
EM1634	16 - 3/4"	47,60	31,00	64	40	320	
EM2012	20 - 1/2"	46,60	26,00	57	40	320	
EM2034	20 - 3/4"	47,60	31,00	70	35	280	
EM201	20 - 1"	48,60	39,00	97	24	192	
EM2512	25 - 1/2"	54,50	26,00	75	20	160	
EM2534	25 - 3/4"	55,50	31,00	93	18	144	
EM251	25 - 1"	56,50	39,00	114	16	128	
EM3234	32 - 3/4"	55,70	31,00	105	12	96	
EM321	32 - 1"	56,70	39,00	129	14	112	
EM32114	32 - 1 1/4"	72,10	40,00	177	8	64	

ENLACE R-H



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
EH1612	16-1/2"	43,60	28,00	54	40	320	
EH1634	16-3/4"	43,60	33,00	60	30	240	
EH2012	20-1/2"	43,60	28,00	61	35	280	
EH2034	20-3/4"	43,60	33,00	67	30	240	
EH201	20-1"	44,60	41,00	119	20	160	
EH2512	25-1/2"	51,50	28,00	82	20	160	
EH2534	25-3/4"	51,50	33,00	95	20	160	
EH251	25-1"	52,50	41,00	117	12	96	
EH3234	32-3/4"	51,70	33,00	107	16	128	
EH321	32-1"	52,70	41,00	131	12	96	

RACOR MÓVIL



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
RM1638	16-3/8"	37,40	22,00	37	40	380	
RM1612	16 - 1/2"	52,60	28,00	68	48	384	
RM1634	16 - 3/4"	50,00	33,00	73	30	240	
RM2012	20 - 1/2"	52,60	28,00	76	30	240	
RM2034	20 - 3/4"	53,60	33,00	88	24	192	
RM201	20 - 1"	56,60	41,00	123	20	160	
RM2512	25 - 1/2"	61,00	28,00	100	20	160	
RM2534	25 - 3/4"	61,50	33,00	160	18	144	
RM251	25 - 1"	68,00	41,00	113	14	112	
RM321	32 - 1"	68,20	41,00	184	14	112	
RM40114	40- 1 1/4"	79,00	46,00	300	-	60	

DISTRIBUIDOR



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
D2320161616	25 20-16-16-16	140	89,20	389	5	40	
D34M201616	3/4 20-16-16	116	90,40	313	5	40	

CRUZ



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
DC25202020	25-20-20-20	90,40	82,50	196	5	40	
DC25201616	25-20-16-16	86,48	78,55	164	5	40	
DC20201616	20-20-16-16	78,55	78,55	128	10	80	
DC20202020	20-20-20-20	82,50	82,50	147	5	40	
DC20162016	20-16-20-16	82,50	74,60	119	5	40	

ADAPTADOR CU-MC



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
ADC12M16	CU12 - MC16	46,10	20,30	29	50	400	
ADC15M16	CU15 - MC16	46,10	20,30	32	50	400	
ADC15M20	CU15 - MC20	46,60	24,30	43	30	240	
ADC22M20	CU22 - MC20	46,60	24,30	58	20	160	
ADC22M25	CU22 - MC25	54,50	30,30	75	20	160	
ADC28M25	CU28 - MC25	54,50	30,38	77	20	160	
ADC28M32	CU28 - MC32	54,70	37,30	98	16	128	

TAPÓN PRESS



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
TAPP16	16	31,52	20,30	28	48	384	
TAPP20	20	30,50	22,30	27	40	320	

VÁLVULA ESF.



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
VAL16	16	90,00	93,20	249	5	40	
VAL20	20	90,00	93,20	276	5	40	
VAL25	25	93,00	115,00	380	5	40	
VAL32	32	97,50	117,40	468	4	32	

VÁLVULA LÍNEA



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
		Ø	mm	mm	g	uds.	uds.
VALLIN16	16	90,00	93,20	249	5	40	
VALLIN20	20	90,00	93,20	276	5	40	
VALLIN25	25	93,00	115,00	380	5	40	
VALLIN32	32	97,50	117,40	468	4	32	

KIT INST. VÁLVULAS EN PANELES RADIA



Ref.		PVP €
	uds.	uds.
KTVP	-	-

TUBO MULTICAPA EN ROLLO AISLADO



Referencia	Ø Tubo	Metros Rollo	Medidas Rollo A	Medidas Rollo B	Peso Rollo	PVP €	
		mts.	cm	cm	kg	€/rollo	€/metro
MC16AIS6-R	16 x 2	50	71	18	7,77		
MC16AIS6-A	16 x 2	50	71	18	7,77		
MC16AIS-N	16 x 2	50	71	18	7,77		
MC20AIS6-R	20 x 2	50	75	19	10,72		
MC20AIS6-A	20 x 2	50	75	19	10,72		
MC20AIS6-N	20 x 2	50	75	19	10,72		

TUBO MULTICAPA EN ROLLO AISLADO



Referencia	Ø Tubo	Metros Rollo	Medidas Rollo A	Medidas Rollo B	Peso Rollo	PVP €	
		mts.	cm	cm	kg	€/rollo	€/metro
MC25AIS10-R	25 x 2,5	25	73	30	7,52		
MC25AIS10-A	25 x 2,5	25	73	30	7,52		
MC25AIS10-N	25 x 2,5	25	73	30	7,52		
MC32AIS10-R	32 x 3	25	84	33	12,50		
MC32AIS10-A	32 x 3	25	84	33	12,50		
MC32AIS10-N	32 x 3	25	84	33	12,50		

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Fittingsestándar

Accesorios Eco-Press



TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXa ROLLO

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
16	1,8	PRETSR1650	50	2.500
16	1,8	PRETSR16	120	3.600
20	1,9	PRETSR2050	50	1.500
20	1,9	PRETSR20	120	2.640
25	2,3	PRETSR25	50	1.400
32	2,9	PRETSR32	50	1.100



TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXa BARRA

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro/Fardo	Metro/Jaula
16	1,8	PRETSB416	4	160	4.000
20	1,9	PRETSB420	4	120	3.000
25	2,3	PRETSB425	4	80	2.000
32	2,9	PRETSB432	4	60	1.500
40	3,7	PRETSB440	4	32	640
50	4,6	PRETSB450	4	32	320
63	5,8	PRETSB463	4	12	240

RACOR MÓVIL

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	ECPFRMV1612	25 / 300
16-3/4"	ECPFRMV1634	25 / 300
20-1/2"	ECPFRMV2012	25 / 300
20-3/4"	ECPFRMV2034	25 / 225
25-3/4"	ECPFRMV2534	25 / 225
32-1"	ECPFRMV321	25 / 150



RACOR FIJO HEMBRA

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	ECPFRFH1612	25 / 300
20-1/2"	ECPFRFH2012	25 / 300
20-3/4"	ECPFRFH2034	25 / 300
25-1/2"	ECPFRFH2512	25 / 225
25-3/4"	ECPFRFH2534	25 / 225
25-1"	ECPFRFH251	25 / 225
32-1"	ECPFRFH321	25 / 150



RACOR FIJO MACHO

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-3/8"	ECPFRFM1638	25 / 300
16-1/2"	ECPFRFM1612	25 / 300
20-1/2"	ECPFRFM2012	25 / 300
20-3/4"	ECPFRFM2034	25 / 300
25-1/2"	ECPFRFM2512	25 / 225
25-3/4"	ECPFRFM2534	25 / 225
25-1"	ECPFRFM251	25 / 225
32-1"	ECPFRFM321	25 / 150



MANGUITO UNIÓN

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	ECPFMAU16	25 / 300
20	ECPFMAU20	25 / 300
25	ECPFMAU25	25 / 225
32	ECPFMAU32	25 / 150



CODO

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	ECPFCDO16	25 / 300
20	ECPFCDO20	25 / 225
25	ECPFCDO25	25 / 150
32	ECPFCDO32	25 / 100



CODO TERMINAL

Ø	ø Artículo	Caja/Cartón
16-1/2"	ECPFCOT1612	25 / 300
16-1/2" REF.	ECPFCOT1612R	25 / 300
20-1/2"	ECPFCOT2012	25 / 225
20-1/2" REF.	ECPFCOT2012R	25 / 225
20-3/4"	ECPFCOT2034	25 / 225
25-1/2" REF.	ECPFCOT2512R	25 / 150
25-3/4"	ECPFCOT2534	25 / 150
32-1"	ECPFCOT321	25 / 100



CODO BASE FIJACIÓN

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	ECPFCCC1612	25 / 225
16-1/2" REF.	ECPFCCC1612R	25 / 225
20-1/2"	ECPFCCC2012	25 / 225
20-1/2" REF.	ECPFCCC2012R	25 / 225
20-3/4"	ECPFCCC2034	25 / 225
25-3/4"	ECPFCCC2534	25 / 150



TE IGUAL

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	ECPFTEE16166	25 / 225
20	ECPFTEE20200	25 / 225
25	ECPFTEE25255	25 / 150
32	ECPFTEE32323	25 / 100



TE REDUCIDA

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-20-16	ECPFTEE16206	25 / 225
16-25-16	ECPFTEE16256	25 / 150
20-16-16	ECPFTEE20166	25 / 225
20-16-20	ECPFTEE20160	25 / 225
20-20-16	ECPFTEE20206	25 / 225
20-25-20	ECPFTEE20250	25 / 150
25-16-16	ECPFTEE25166	25 / 150
25-16-20	ECPFTEE25160	25 / 150
25-16-25	ECPFTEE25165	25 / 150
25-20-16	ECPFTEE25206	25 / 150
25-20-20	ECPFTEE25200	25 / 150
25-20-25	ECPFTEE25205	25 / 150
25-25-16	ECPFTEE25256	25 / 150
25-25-20	ECPFTEE25250	25 / 150
25-32-25	ECPFTEE25325	25 / 100
32-25-25	ECPFTEE32255	25 / 100
32-25-32	ECPFTEE32253	25 / 100
32-32-25	ECPFTEE32325	25 / 100



TE SALIDA HEMBRA

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"-16	ECPFTSH1612	25 / 225
16-1/2"-16 REF.	ECPFTSH1612R	25 / 225
20-1/2"-20	ECPFTSH2012	25 / 225
20-1/2"-20 REF.	ECPFTSH2012R	25 / 225
25-1/2"-25 REF.	ECPFTSH2512R	25 / 225
25-3/4"-25	ECPFTSH2534	25 / 150



LLAVE DE CORTE ESFERA

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	ECPFESF16	1 / 48
20	ECPFESF20	1 / 48
25	ECPFESF25	1 / 48
32	ECPFESF32	1 / 48



LLAVE DE ESFERA "U"

❶ Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	ECPFU16	2 / 80
20	ECPFU20	2 / 80
25	ECPFU25	2 / 64

Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

❷ Ø Diámetro	ø Artículo	Unid. / Caja
KIT TUERCA PLADUR	KTU	50 / 600



LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS PEX

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	VEPP16	15/90
20	VEPP20	15/90
25	VEPP25	12/72
32	VEPP32	10/40



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Fittingsestándar



TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PERT/AL/PERT

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
16	2	MCTBPERT16R	100	2.800
16	2	MCTBPERT16R200	200	2.400
16	2	MCTBPERT16R500	500	3.000
20	2	MCTBPERT20R	100	1.400
25	2,5	MCTBPERT25R	50	800
32	3	MCTBPERT32R	50	350

TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT/AL/PERT

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Fardo	Metro / Jaula
16	2	MCTBPERT16	4	200	2.400
20	2	MCTBPERT20	4	140	1.680
25	2,5	MCTBPERT25	4	80	960
32	3	MCTBPERT32	4	48	576

RACOR MÓVIL

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	MCRMV1612L	25 / 300
18-1/2"	MCRMV1812L	25 / 300
20-1/2"	MCRMV2012L	25 / 300
20-3/4"	MCRMV2034L	25 / 225
25-3/4"	MCRMV2534L	25 / 225
25-1"	MCRMV251L	25 / 225
32-1"	MCRMV321L	25 / 150



RACOR FIJO HEMBRA

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	MCRFH1612	25 / 300
16-3/4"	MCRFH1634	25 / 300
20-1/2"	MCRFH2012	25 / 300
20-3/4"	MCRFH2034	25 / 225
25-1/2"	MCRFH2512	25 / 225
25-3/4"	MCRFH2534	25 / 225
25-1"	MCRFH251	25 / 225
32-1"	MCRFH321	25 / 150



RACOR FIJO Mmacho

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-3/8"	MCRFM1638	25 / 300
16-1/2"	MCRFM1612	25 / 300
16-3/4"	MCRFM1634	25 / 225
20-1/2"	MCRFM2012	25 / 300
20-3/4"	MCRFM2034	25 / 225
25-1/2"	MCRFM2512	25 / 225
25-3/4"	MCRFM2534	25 / 225
25-1"	MCRFM251	25 / 225
32-1"	MCRFM321	25 / 150



MANGUITO UNIÓN

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	MCMAU16	25 / 300
20	MCMAU20	25 / 300
25	MCMAU25	25 / 225
32	MCMAU32	25 / 150



CODO TERMINAL

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	MCCOT1612	25 / 300
16-1/2" REF.	MCCOT1612R	25 / 300
20-1/2"	MCCOT2012	25 / 225
20-1/2" REF.	MCCOT2012R	25 / 225
20-3/4"	MCCOT2034	25 / 225
25-1/2"	MCCOT2512	25 / 150
25-1"	MCCOT251	25 / 150
25-3/4"	MCCOT2534	25 / 150
32-1"	MCCOT321	25 / 100





TUBERÍA MULTICAPA ROLLO PEX/AL/PE

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
16	2	MCTB16R	100	2.800
16	2	MCTB16R200	200	2.400
16	2	MCTB16R500	500	3.000
20	2	MCTB20R	100	1.400
25	2,5	MCTB25R	50	800
32	3	MCTB32R	50	350



TUBERÍA MULTICAPA BARRA PEX/AL/PE

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Fardo	Metro / Jaula	€
16	2	MCTB16	4	200	2.400	2,77
20	2	MCTB20	4	140	1.680	3,62
25	2,5	MCTB25	4	80	960	6,02
32	3	MCTB32	4	48	576	9,74
40	4	MCTB40	4	20	320	21,91
50	4,5	MCTB50	4	20	320	30,76
63	6	MCTB63	4	12	192	52,44

TE IGUAL

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	MCTEE16166	25 / 225
20	MCTEE20200	25 / 225
25	MCTEE25255	25 / 100
32	MCTEE32323	15 / 60



TE REDUCIDA

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16-20-16	MCTEE16206	25 / 225
16-25-16	MCTEE16256	25 / 150
18-16-16	MCTEE18166	25 / 225
20-16-20	MCTEE20160	25 / 225
20-16-16	MCTEE20166	25 / 225
20-18-20	MCTEE20180	25 / 225
20-20-16	MCTEE20206	25 / 225
20-25-20	MCTEE20250	25 / 150
25-16-20	MCTEE25160	25 / 150
25-16-25	MCTEE25165	25 / 150
25-18-25	MCTEE25185	25 / 150
25-20-16	MCTEE25206	25 / 150
25-20-20	MCTEE25200	25 / 150
25-20-25	MCTEE25205	25 / 150
25-25-20	MCTEE25250	25 / 100
32-16-32	MCTEE32163	20 / 80
32-20-32	MCTEE32203	20 / 80
32-25-32	MCTEE32253	20 / 80
32-25-25	MCTEE32255	20 / 80
32-32-25	MCTEE32325	20 / 80



TE SALIDA HEMBRA

Ø Diámetro	ø Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"-16	MCTSH1612	25 / 225
16-1/2"-16 REF.	MCTSH1612R	25 / 225
18-1/2"-18 REF.	MCTSH1812R	25 / 225
20-1/2"-20	MCTSH2012	25 / 225
20-1/2"-20 REF.	MCTSH2012R	25 / 225
25-3/4"-25	MCTSH2534	25 / 150
32-1"-32	MCTSH321	20 / 80



CODO

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	MCCDO16	25 / 300
20	MCCDO20	25 / 225
25	MCCDO25	25 / 150
32	MCCDO32	25 / 100



Fittingsestándar

Rápido y Fácil





TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXa ROLLO

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Palet
16	1,8	PRETSR1650	50	2.500
16	1,8	PRETSR16	120	3.600
20	1,9	PRETSR2050	50	1.500
20	1,9	PRETSR20	120	2.640
25	2,3	PRETSR25	50	1.400
32	2,9	PRETSR32	50	1.100

CASQUILLO PLÁSTICO INYECTADO RF

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	RFCSAI16A	50 / 2000
16	RFCSAI16B	50 / 2000
16	RFCSAI16R	50 / 2000
20	RFCSAI20A	50 / 1250
20	RFCSAI20B	50 / 1250
20	RFCSAI20R	50 / 1250
25	RFCSAI25A	25 / 500
25	RFCSAI25B	25 / 500
25	RFCSAI25R	25 / 500
32	RFCSAI32A	25 / 300
32	RFCSAI32B	25 / 300
32	RFCSAI32R	25 / 300



A: AZUL
R: ROJO
B: BLANCO

MANGUITO UNIÓN

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón
16	RFPMAU16	200 / 800
20	RFPMAU20	150 / 600
25	RFPMAU25	75 / 300
32	RFPMAU32	40 / 160
NOVEDAD 40	RFPMAU40	10 / 40





TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO PEXa BARRA

Medidas	Espesor	ø Artículo	Longitud	Metro / Fardo	Metro / Tabla
16	1,8	PRETSB416	4	160	4.000
20	1,9	PRETSB420	4	120	3.000
25	2,3	PRETSB425	4	80	2.000
32	2,9	PRETSB432	4	60	1.500

TE REDUCIDA

Ø	ø Artículo	Caja / Cartón	€ Euros	
16-20-16	RFPTEE16206	20 / 140		NOVEDAD
20-16-16	RFPTEE20166	100 / 400		
20-16-20	RFPTEE20160	75 / 300		
20-20-16	RFPTEE20206	75 / 300		
20-25-20	RFPTEE20250	20 / 80		NOVEDAD
25-16-16	RFPTEE25166	20 / 100		NOVEDAD
25-16-20	RFPTEE25160	20 / 100		NOVEDAD
25-16-25	RFPTEE25165	15 / 90		
25-20-16	RFPTEE25206	20 / 100		NOVEDAD
25-20-20	RFPTEE25200	30 / 120		
25-20-25	RFPTEE25205	30 / 120		
25-25-20	RFPTEE25250	30 / 120		
25-32-25	RFPTEE25325	10 / 50		NOVEDAD
32-20-20	RFPTEE32200	10 / 70		NOVEDAD
32-20-25	RFPTEE32205	10 / 60		NOVEDAD
32-20-32	RFPTEE32203	10 / 50		NOVEDAD
32-25-20	RFPTEE32250	10 / 60		NOVEDAD
32-25-25	RFPTEE32255	10 / 50		NOVEDAD
32-25-32	RFPTEE32253	10 / 40		NOVEDAD
40-20-40	RFPTEE40204	5 / 30		NOVEDAD
40-25-40	RFPTEE40254	5 / 30		NOVEDAD
40-32-32	RFPTEE40323	5 / 25		NOVEDAD
40-32-40	RFPTEE40324	5 / 25		NOVEDAD



CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

MANGUITO UNIÓN

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16	RFPMAU16	200 / 800
20	RFPMAU20	150 / 600
25	RFPMAU25	75 / 300
32	RFPMAU32	40 / 160
NOVEDAD 40	RFPMAU40	10 / 40



MANGUITO REDUCIDO

Ø	Artículo	Caja / Cartón
20-16	RFPMGR2016	150 / 600
25-16	RFPMGR2516	100 / 400
25-20	RFPMGR2520	100 / 400
NOVEDAD 32-20	RFPMGR3220	20 / 100
32-25	RFPMGR3225	30 / 120
NOVEDAD 40-25	RFPMGR4025	10 / 60
NOVEDAD 40-32	RFPMGR4032	10 / 50



CODO

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16	RFPCDO16	150 / 600
20	RFPCDO20	100 / 400
25	RFPCDO25	50 / 200
32	RFPCDO32	30 / 120
NOVEDAD 40	RFPCDO40	5 / 30



TE IGUAL

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16	RFPTEE16166	100 / 400
20	RFPTEE20200	75 / 300



RACOR FIJO MACHO

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	RFRFM1612	25 / 300
20-1/2"	RFRFM2012	25 / 300
20-3/4"	RFRFM2034	25 / 225
25-3/4"	RFRFM2534	25 / 225
25-1"	RFRFM251	25 / 150
32-1"	RFRFM321	25 / 150



RACOR FIJO HEMBRA

Ø	Artículo	Caja / Cartón	Euros
16-1/2"	RFRFH1612	25 / 300	
20-1/2"	RFRFH2012	25 / 300	
20-3/4"	RFRFH2034	25 / 225	
25-3/4"	RFRFH2534	25 / 225	
32-1"	RFRFH321	25 / 150	



RACOR MÓVIL

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"	RFRMV1612	25 / 300
20-1/2"	RFRMV2012	25 / 300
20-3/4"	RFRMV2034	25 / 225
25-3/4"	RFRMV2534	25 / 150
32-1"	RFRMV321	25 / 150



LLAVE DE CORTE ESFERA

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16	RFESF16	1 / 48
20	RFESF20	1 / 48
25	RFESF25	1 / 48
32	RFESF32	1 / 60



LLAVE DE ESFERA "U"

❶ Ø	Artículo	Caja / Cartón
20	RFU20	2 / 80
25	RFU25	2 / 80

Kit Tuerca no incluido en el precio de la válvula

❷ Ø Diámetro	Artículo	Unid. / Caja
KIT TUERCA PLADUR	KTU	50 / 600



TE SALIDA HEMBRA

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"-16 REF.	RFTSH1612R	25 / 225
20-1/2"-20 REF.	RFTSH2012R	25 / 225



CODO TERMINAL

Ø	Artículo	Caja / Cartón
16-1/2"REF.	RFCOT1612R	25 / 300
20-1/2"REF.	RFCOT2012R	25 / 225
20-3/4"	RFCOT2034	25 / 225
25-3/4"	RFCOT2534	25 / 150
32-1"	RFCOT321	25 / 100



Korman

Tuberías PEXa

Tubería polietileno reticulado PEXa Rollo

Ref.	Descripción
KPRETSR16	PEXa RETICULADO 16x1,8 ROLLO 120 m
KPRETSR20	PEXa RETICULADO 20x1,9 ROLLO 120 m
KPRETSR25	PEXa RETICULADO 25x2,3 ROLLO 50 m
KPRETSR32	PEXa RETICULADO 32x2,9 ROLLO 50 m



Tubería polietileno reticulado PEXa Barra

	Descripción
KPRETSB416	PEXa RETICULADO 16x1,8 BARRA 4 m
KPRETSB420	PEXa RETICULADO 20x1,9 BARRA 4 m
KPRETSB425	PEXa RETICULADO 25x2,3 BARRA 4 m
KPRETSB432	PEXa RETICULADO 32x2,9 BARRA 4 m



Tubería PEXa Evoh 5 Capas 16x1,8 Rollo

	Descripción
KPRETEVR16	PEXa Evoh 5 Capas 16x1,8 ROLLO 240 m - Natural
KPRETEVR16500	PEXa Evoh 5 Capas 16x1,8 ROLLO 500 m - Natural



Tuberías multicapa



Tubería Multicapa Rollo PERT/AL/PERT

Ref.	Descripción
KMCTBPERT16R	Multicapa PERT-AL-PERT 16x2,0 ROLLO 100 m
KMCTBPERT20R	Multicapa PERT-AL-PERT 20x2,0 ROLLO 100 m
KMCTBPERT25R	Multicapa PERT-AL-PERT 25x2,5 ROLLO 50 m
KMCTBPERT32R	Multicapa PERT-AL-PERT 32x3,0 ROLLO 50 m



Rollo Aislado PERT/AL/PERT

Ref.	Descripción
KMCTBPERT16RAISA	Multicapa Aislado PERT-AL-PERT 16x2,0 ROLLO 50 m - Azul
KMCTBPERT16RAISR	Multicapa Aislado PERT-AL-PERT 16x2,0 ROLLO 50 m - Rojo
KMCTBPERT20RAISA	Multicapa Aislado PERT-AL-PERT 20x2,0 ROLLO 50 m - Azul
KMCTBPERT20RAISR	Multicapa Aislado PERT-AL-PERT 20x2,0 ROLLO 50 m - Rojo
KMCTBPERT25RAISA	Multicapa Aislado PERT-AL-PERT 25x2,5 ROLLO 25 m - Azul
KMCTBPERT25RAISR	Multicapa Aislado PERT-AL-PERT 25x2,5 ROLLO 25 m - Rojo

Korman

Tuberías multicapa

Tubería Multicapa Barra PERT/AL/PERT



Ref.	Descripción
KMCTBPERT16	Multicapa PERT-AL-PERT 16x2,0 BARRA 4 mO
KMCTBPERT20	Multicapa PERT-AL-PERT 20x2,0 BARRA 4 m
KMCTBPERT25	Multicapa PERT-AL-PERT 25x2,5 BARRA 4 m
KMCTBPERT32	Multicapa PERT-AL-PERT 32x3,0 BARRA 4 m

Accesorios multicapa

Codo base fijación



Ref.	Descripción
KMCCCC1612	CODO BASE FIJACION 16-1/2" MULTICAPA
KMCCCC1612R	CODO BASE FIJACION 16-1/2" REFORZADO MULTICAPA
KMCCCC2012	CODO BASE FIJACION 20-1/2" MULTICAPA
KMCCCC2012R	CODO BASE FIJACION 20-1/2" REFORZADO MULTICAPA
KMCCCC2034	CODO BASE FIJACION 20-3/4" MULTICAPA
KMCCCC2534	CODO BASE FIJACION 25-3/4" MULTICAPA

Codo igual



Ref.	Descripción
KMCCDO16	CODO IGUAL 16 MULTICAPA
KMCCDO20	CODO IGUAL 20 MULTICAPA
KMCCDO25	CODO IGUAL 25 MULTICAPA
KMCCDO32	CODO IGUAL 32 MULTICAPA

Codo terminal



Ref.	Descripción
KMCCOT1612	CODO TERMINAL 16-1/2" MULTICAPA
KMCCOT1612R	CODO TERMINAL 16-1/2" REFORZADO MULTICAPA
KMCCOT2012	CODO TERMINAL 20-1/2" MULTICAPA
KMCCOT2012R	CODO TERMINAL 20-1/2" REFORZADO MULTICAPA
KMCCOT2034	CODO TERMINAL 20-3/4" MULTICAPA
KMCCOT2512	CODO TERMINAL 25-1/2" MULTICAPA
KMCCOT251	CODO TERMINAL 25-1" MULTICAPA
KMCCOT2534	CODO TERMINAL 25-3/4" MULTICAPA
KMCCOT321	CODO TERMINAL 32-1" MULTICAPA

Korman

Accesorios multicapa

Te igual



Ref.	Descripción
KMCTEE16166	TE IGUAL 16 MULTICAPA
KMCTEE20200	TE IGUAL 20 MULTICAPA
KMCTEE25255	TE IGUAL 25 MULTICAPA
KMCTEE32323	TE IGUAL 32 MULTICAPA

Te reducida



Ref.	Descripción
KMCTEE16206	TE REDUCIDA 16-20-16 MULTICAPA
KMCTEE16256	TE REDUCIDA 16-25-16 MULTICAPA
KMCTEE20160	TE REDUCIDA 20-16-20 MULTICAPA
KMCTEE20166	TE REDUCIDA 20-16-16 MULTICAPA
KMCTEE20206	TE REDUCIDA 20-20-16 MULTICAPA
KMCTEE20250	TE REDUCIDA 20-25-20 MULTICAPA
KMCTEE25160	TE REDUCIDA 25-16-20 MULTICAPA
KMCTEE25165	TE REDUCIDA 25-16-25 MULTICAPA
KMCTEE25206	TE REDUCIDA 25-20-16 MULTICAPA
KMCTEE25200	TE REDUCIDA 25-20-20 MULTICAPA
KMCTEE25205	TE REDUCIDA 25-20-25 MULTICAPA
KMCTEE25250	TE REDUCIDA 25-25-20 MULTICAPA
KMCTEE32163	TE REDUCIDA 32-16-32 MULTICAPA
KMCTEE32203	TE REDUCIDA 32-20-32 MULTICAPA
KMCTEE32253	TE REDUCIDA 32-25-32 MULTICAPA
KMCTEE32255	TE REDUCIDA 32-25-25 MULTICAPA
KMCTEE32325	TE REDUCIDA 32-32-25 MULTICAPA

Te salida hembra



Ref.	Descripción
KMCTSH1612	TE SALIDA HEMBRA 16-1/2" MULTICAPA
KMCTSH1612R	TE SALIDA HEMBRA 16-1/2" REFORZADA MULTICAPA
KMCTSH2012	TE SALIDA HEMBRA 20-1/2" MULTICAPA
KMCTSH2012R	TE SALIDA HEMBRA 20-1/2" REFORZADA MULTICAPA
KMCTSH2534	TE SALIDA HEMBRA 25-3/4" MULTICAPA
KMCTSH321	TE SALIDA HEMBRA 32-1" MULTICAPA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Accesorios multicapa

Racor fijo hembra



Ref.	Descripción
KMCRFH1612	RACOR FIJO HEMBRA 16-1/2" MULTICAPA
KMCRFH1634	RACOR FIJO HEMBRA 16-3/4" MULTICAPA
KMCRFH2012	RACOR FIJO HEMBRA 20-1/2" MULTICAPA
KMCRFH2034	RACOR FIJO HEMBRA 20-3/4" MULTICAPA
KMCRFH2512	RACOR FIJO HEMBRA 25-1/2" MULTICAPA
KMCRFH2534	RACOR FIJO HEMBRA 25-3/4" MULTICAPA
KMCRFH251	RACOR FIJO HEMBRA 25-1" MULTICAPA
KMCRFH321	RACOR FIJO HEMBRA 32-1" MULTICAPA

Racor fijo macho



Ref.	Descripción
KMCRFM1638	RACOR FIJO MACHO 16-3/8" MULTICAPA
KMCRFM1612	RACOR FIJO MACHO 16-1/2" MULTICAPA
KMCRFM1634	RACOR FIJO MACHO 16-3/4" MULTICAPA
KMCRFM2012	RACOR FIJO MACHO 20-1/2" MULTICAPA
KMCRFM2034	RACOR FIJO MACHO 20-3/4" MULTICAPA
KMCRFM2512	RACOR FIJO MACHO 25-1/2" MULTICAPA
KMCRFM2534	RACOR FIJO MACHO 25-3/4" MULTICAPA
KMCRFM251	RACOR FIJO MACHO 25-1" MULTICAPA
KMCRFM321	RACOR FIJO MACHO 32-1" MULTICAPA

Racor móvil



Ref.	Descripción
KMCRMV1612L	RACOR MÓVIL 16-1/2" LARGO MULTICAPA
KMCRMV2012L	RACOR MÓVIL 20-1/2" LARGO MULTICAPA
KMCRMV2034L	RACOR MÓVIL 20-3/4" LARGO MULTICAPA
KMCRMV2534L	RACOR MÓVIL 25-3/4" LARGO MULTICAPA
KMCRMV251L	RACOR MÓVIL 25-1" LARGO MULTICAPA
KMCRMV321L	RACOR MÓVIL 32-1" LARGO MULTICAPA

Tapón recuperable



Ref.	Descripción
KMCTAPON16	TAPÓN RECUPERABLE 16
KMCTAPON20	TAPÓN RECUPERABLE 20

Korman

Accesorios multicapa

Llave de corte esfera



Ref.	Descripción
KMCESF16	CUERPO VÁLVULA ESFERA 16 MM MULTICAPA
KMCESF20	CUERPO VÁLVULA ESFERA 20 MM MULTICAPA
KMCESF25	CUERPO VÁLVULA ESFERA 25 MM MULTICAPA
KMCESF32	CUERPO VÁLVULA ESFERA 32 MM MULTICAPA

Llave de esfera "U"



Ref.	Descripción
KMCU16	VÁLVULA ESFERA "U" 16 MM MULTICAPA
KMCU20	VÁLVULA ESFERA "U" 20 MM MULTICAPA
KMCU25	VÁLVULA ESFERA "U" 25 MM MULTICAPA

Mandos para válvulas



Ref.	Descripción
KPALANCAEC	PALANCA
KPOMOEC	POMO
KROEC	REGULACIÓN OCULTA

Korman

Accesorios multicapa

Llave esfera press multicapa

Ref.	Descripción
KVEMC16	LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA 16
KVEMC20	LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA 20
KVEMC25	LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA 25
KVEMC32	LLAVE ESFERA PRESS FITTINGS MULTICAPA 32



Distribuidor

Ref.	Descripción
KMCDIS2520163	DISTRIBUIDOR 25-20-16-16-16 MULTICAPA
KMCDIS2020163	DISTRIBUIDOR 20-20-16-16-16 MULTICAPA
KMCDIS2020162	DISTRIBUIDOR 20-20-16-16 MULTICAPA



Korman

Accesorios multicapa

Cruz

Ref.	Descripción
KMCCR20201616	CRUZ 20-20-16-16 MULTICAPA
KMCCR25201616	CRUZ 25-20-16-16 MULTICAPA
KMCCR25202020	CRUZ 25-20-20-20 MULTICAPA
KMCCR20162016	CRUZ 20-16-20-16 MULTICAPA
KMCCR25162016	CRUZ 25-16-20-16 MULTICAPA



Tapón press



Ref.	Descripción
KMCTPRES16	TAPÓN PRESS 16
KMCTPRES18	TAPÓN PRESS 18
KMCTPRES20	TAPÓN PRESS 20

Adaptador PER-CU



Ref.	Descripción
KMCAPE1625	ADAPTADOR PER 16 CU 12/15 MULTICAPA
KMCAPE2058	ADAPTADOR PER 20 CU 15/18 MULTICAPA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

>B< Flex

Conex | Bänninger

Sistema de Tubo y Accesorio Multicapa

PERT/AL/PERT



1041 - Rollos
16 / 2
20 / 2
25 / 2,5
1041 - Tiras
16 / 2
20 / 2
25 / 2,5

PEX/AL/PEX



1045 - Rollos
16 / 2
20 / 2
25 / 2,5
1045 - Tiras
16 / 2
20 / 2
25 / 2,5

Tubo PEX-B



1021 - Rollos
16 / 2
20 / 2
25 / 2,5
1021 - Tiras
16 / 2
20 / 2
25 / 2,5

Tubo Preaislado



1043 - Rollos
16/2 Gris 8mm
20/2 Gris 8mm
25/2,5 Gris 10mm
32/3 Gris 10mm
16/2 Azul 8mm
20/2 Azul 8mm
25/2,5 Azul 10mm
16/2 Rojo 8mm
20/2 Rojo 8mm
25/2,5 Rojo 10mm

Codo 90º HH



P7090
16 mm
20 mm
25 mm

Codo 90º H



P7090G
16x1/2"
20x1/2"
25x3/4"

Codo 90º M



P7092G
16x1/2"
20x1/2"
25x3/4"

Te recta H



P7130
16 mm
20 mm
25 mm

Te reducida Hembra



P7130R
20x16x16
20x16x20
25x20x25

Te Hembra



P7130G
16x1/2"x16
20x1/2"x20
25x3/4"x25

Te Macho



P7132G
16x1/2"x16

Manguito Hembra



P7240G
16x1/2"
20x1/2"
25x3/4"

Manguito Red. Hembra



P7241
20x16
25x16
25x20

Manguito Macho



P7243G
16x1/2"
20x1/2"
25x3/4"

Manguito Recto



P7270
16 mm
20 mm
25 mm

Tapón H



P7301
16 mm
20 mm
25 mm

Racor Móvil J/plana



P7359G
16x1/2"
20x1/2"
25x3/4"

Codo Placa



P7472G
16x1/2"
20x1/2"
25x3/4"

Casquillo



P7500
16 mm
20 mm
25 mm

Colector niquelado



P7133
3/4"x1/2" - 3
1"x1/2" - 3

Tapón Macho niquelado



P7559G
1/2"

AENOR

Sistema Certificado de acuerdo a la Norma
UNE-EN ISO 21003
(De 16 a 75mm)

an IBP GROUP company

www.conexbanninger.com

CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

SISTEMA MULTICAPA CON PRESS-FITTINGS



1650CT
Racor recto macho

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0004	16x 2,0 - 1/2"		10/100
166 0031	16x 2,0 - 3/4"		10/100
166 0006	20 x 2,0 - 1/2"		10/100
166 0018	20 x 2,0 - 3/4"		10/100
166 0089	20 x 2,25 - 1/2"		10/100
166 0090	20 x 2,25 - 3/4"		10/100
166 0088	20 x 2,5 - 1/2"		10/100
166 0094	20 x 2,5 - 3/4"		10/100
166 0124	25 x 2,5 - 1/2"		10/50
166 0070	25 x 2,5 - 3/4"		10/50
166 0071	25 x 2,5 - 1"		5/25
166 0012	26x 3,0 - 3/4"		10/50
166 0064	26x 3,0 - 1"		5/25
166 0021	32 x 3,0 - 1"		5/25



1651CT
Racor recto doble

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0015	16x 2,0 - 16 x 2,0		10/100
166 0019	20 x 2,0 - 20 x 2,0		10/100
166 0097	20 x 2,0 - 20 x 2,25		10/100
166 0098	20 x 2,0 - 20 x 2,5		10/100
166 0091	20 x 2,25 - 20 x 2,25		10/100
166 0095	20 x 2,5 - 20 x 2,5		10/100
166 0072	25 x 2,5 - 25 x 2,5		5/50
166 0026	26 x 3,0 - 26 x 3,0		5/50
166 0028	32 x 3,0 - 32 x 3,0		5/25



1652CT
Racor recto hembra

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0009	16x 2,0 - 3/2"		10/100
166 0010	20 x 2,0 - 3/2"		10/100
166 0092	20 x 2,25 - 1/2"		10/100
166 0096	20 x 2,5 - 1/2"		10/100
166 0125	25 x 2,5 - 1/2"		5/50
166 0016	26 x 3,0 - 3/4"		5/25
166 0085	26 x 3,0 - 1"		5/25
166 0086	32 x 3,0 - 1"		5/25



1657CT
Racor Te

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0001	16 x 2,0 - 16 x 2,0 - 16 x 2,0		10/50
166 0002	20 x 2,0 - 20 x 2,0 - 20 x 2,0		5/50
166 0126	20 x 2,5 - 20 x 2,5 - 20 x 2,5		5/50
166 0074	25 x 2,5 - 25 x 2,5 - 25 x 2,5		5/25
166 0017	26 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0		5/25
166 0076	32 x 3,0 - 25 x 2,5 - 25 x 2,5		5/25
166 0075	32 x 3,0 - 25 x 2,5 - 32 x 3,0		5/25
166 0078	32 x 3,0 - 26 x 3,0 - 26 x 3,0		5/25
166 0077	32 x 3,0 - 26x 3,0 - 32 x 3,0		5/25
166 0024	32 x 3,0 - 32 x 3,0 - 32 x 3,0		5/25



1653
Racor codo a 90º doble

Código	Medidas	Precio €	Conf.
165 0011	16 x 16		10/100
165 0006	20 x 20		10/100
165 0140	25 x 25		5/25
165 0003	26 x 26		5/25
165 0013	32 x 32		5/25
165 0036	40 x 40		5/25
165 0045	50 x 50		2/8
165 0056	63 x63		2/8



1659CT
Te rosca hembra

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0011	16 x 2,0 - 1/2" - 16 x 2,0		10/100
166 0020	20 x 2,0 - 1/2" - 20 x 2,0		10/100
166 0032	26 x 3,0 - 3/4" - 26 x 3,0		5/25
166 0094	32 x 3,0 - 1" - 32 x 3,0		5/25



1656DFCT
Racor codo a 90º con base de 2 orificios
H = 40 mm

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0005	16 x 2,0 - 1/2"		10/50
166 0023	20 x 2,0 - 1/2"		10/50



1654CT
Racor codo a 90º macho

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0008	16 x 2,0 - 1/2"		10/100
166 0022	20 x 2,0 - 1/2"		10/100
166 0029	20 x 2,0 - 3/4"		10/50



1651
Racor recto doble

Código	Medidas	Precio €	Conf.
165 0259	40 x 40		5/25
165 0060	50 x 50		2/16
165 0068	63 x63		2/16
Racor recto doble adudido			
165 0040	20 x 16		10/100
165 0033	25 x 16		10/100
165 0038	26 x 16		10/100
165 0052	26 x 20		10/100
165 0115	32 x 20		5/25
165 0288	32 x 25		5/25
165 0067	32 x 26		5/25



1655CT
Racor codo hembra

Código	Medidas	Precio €	Conf.
166 0003	16x 2,0 - 1/2"		10/100
166 0007	20 x 2,0 - 1/2"		10/100



1665
Racor recto móvil hembra con junta plana

Código	Medidas	Precio €	Conf.
165 0094	16x 1/2"		10/100
165 0133	16x 3/4"		10/100
165 0061	20 x 1/2"		10/100
165 0062	20 x 3/4"		10/100
165 0303	25 x 3/4"		2/100
165 0233	25 x 1"		2/50
165 0072	26x 3/4"		2/100
165 0071	26 x 1"		2/50
165 0134	32 x 1"		2/100
165 0161	32 x 1"1/4		2/80
165 0240	32 x 1"1/2		1/50



0630B
Tubo multicapa con recubrimiento azul para calefacción PEX/AL/PEX

Código	Medidas	Alum.	Precio €	Conf.
0B2 0004	16x 2,0	0,20		50 m/700 m
0B2 0006	20 x 2,0	0,25		50 m/700 m
0B2 0026	25 x 2,5	0,35		50 m/500 m
0B2 0025	26x 3,0	0,35		50 m/500 m



0630R
Tubo multicapa con recubrimiento rojo para calefacción PEX/AL/PEX

Código	Medidas	Alum.	Precio €	Conf.
0B2 0001	16x 2,0	0,20		50 m/700 m
0B2 0003	20 x 2,0	0,25		50 m/700 m
0B2 0025	25 x 2,5	0,35		50 m/500 m
0B2 0002	26x 3,0	0,35		50 m/500 m



0660
0600
Tubo de polietileno reticulado con interior de aluminio - Color blanco En rollos PEX/AL/PEX

Código	Medidas	Alum.	Precio €	Conf.
0B0 0001	16x 2,0	0,20		100 m/2000 m
0B0 0003	20 x 2,0	0,25		100 m/1800 m
0B0 0019	25 x 2,5	0,35		50 m/800 m
0B0 0007	26x 3,0	0,35		50 m/800 m
0B0 0014	32 x 3,0	0,40		25 m/250 m



0660B
0600B
Tubo de polietileno reticulado con interior de aluminio - Color blanco. En barra PEX/AL/PEX

Código	Medidas	Alum.	Precio €	Conf.
0B0 0026	16x 2,0	0,20		4 ms x 6 pz= 240 m
0B0 0023	20 x 2,0	0,25		4 ms x 4 pz= 160 m
0B0 0027	25 x 2,5	0,35		4 ms x 2 pz= 80 m
0B0 0025	26x 3,0	0,35		4 ms x 2 pz= 80 m
0B0 0006	32 x 3,0	0,75		4 ms x 1 pz= 40 m
0B0 0005	40 x 3,5	0,80		4 ms x 5 pz= 20 m
0B0 0009	50 x 4,0	1,00		4 ms x 5 pz= 20 m
0B0 0008	63 x 4,5	1,20		4 ms x 3 pz= 12 m

CATÁLOGO TARIFA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

MP 5700



- Racor recto.

Art.	Descripción	PPV
510005MP	16/2 x 16/2	
510006MP	20/2 x 20/2	
510134MP	25/2,5 x 25/2,5	
510020MP	32/3 x 32/3	
510008MP	16/2 x 20/2	
510137MP	20/2 x 25/2,5	
510138MP	25/2,5 x 32/3	

MP 5710



- Racor codo.

Art.	Descripción	PPV
511009MP	16/2 x 16/2	
511010MP	20/2 x 20/2	
510140MP	25/2,5 x 25/2,5	
511012MP	32/3 x 32/3	

MP 5720



- Racor en Te.

Art.	Descripción	PPV
512001MP	16/2 x 16/2 x 16/2	
512002MP	20/2 x 20/2 x 20/2	
510143MP	25/2,5 x 25/2,5 x 25/2,5	
512020MP	32/3 x 32/3 x 32/3	

MP 5720



- Racor en Te reducido.

Art.	Descripción	PPV
512009MP	16/2 x 16/2 x 20/2	
512004MP	20/2 x 16/2 x 20/2	
512007MP	20/2 x 20/2 x 16/2	
510144MP	25/2,5 x 16/2 x 25/2,5	
510154MP	20/2 x 20/2 x 25/2,5	

MP 5608



- Racor recto macho.

Art.	Descripción	PPV
510001MP	1/2" M x 16/2	
510105MP	3/4" M x 16/2	
510002MP	1/2" M x 20/2	
510003MP	3/4" M x 20/2	
510130MP	3/4" M x 25/2,5	
510021MP	1" M x 32/3	

MP 5613



- Racor recto hembra.

Art.	Descripción	PPV
510011MP	1/2" F x 16/2	
510012MP	1/2" F x 20/2	
510013MP	3/4" F x 20/2	
510132MP	3/4" F x 25/2,5	
510022MP	1" F x 32/3	

MP 5711



- Racor codo macho.

Art.	Descripción	PPV
511001MP	1/2" M x 16/2	
511002MP	1/2" M x 20/2	
510141MP	3/4" M x 25/2,5	
511013MP	1" M x 32/3	

MP 5712



- Racor codo hembra.

Art.	Descripción	PPV
511005MP	1/2" F x 16/2	
511006MP	1/2" F x 20/2	
511007MP	3/4" F x 20/2	
510142MP	3/4" F x 25/2,5	
511014MP	1" F x 32/3	

MP 5721



- Racor Te rosca macho.

Art.	Descripción	PPV
512029MP	16/2 x 1/2" M x 16/2	
512030MP	20/2 x 1/2" M x 20/2	
512032MP	20/2 x 3/4" M x 20/2	
510161MP	25/2,5 x 3/4" M x 25/2,5	

MP 5722



- Racor Te rosca hembra.

Art.	Descripción	PPV
512022MP	16/2 x 1/2" F x 16/2	
512027MP	20/2 x 1/2" F x 20/2	
510164MP	25/2,5 x 3/4" F x 25/2,5	
512044MP	32/3 x 1" F x 32/3	

MP 5703



- Racor recto con arandela y junta de estanqueidad plana.

Art.	Descripción	PPV
510085MP	1/2" F x 16/2	
510087MP	1/2" F x 20/2	
510078MP	3/4" F x 20/2	
510171MP	3/4" F x 25/2,5	
510089MP	1" F x 32/3	

MP 5760



- Racor codo con base.

Art.	Descripción	PPV
513001CMP	1/2" F x 16/2 - H 40 mm	
513002CMP	1/2" F x 20/2 - H 40 mm	

MP 5729



- Valvula de bola para empotrar con conexión press-fit DN 15, mando y rosetón cromados.

Art.	Descripción	PPV
510189MWP	16/2 - 16/2	
510191MWP	20/2 - 20/2	

MP 5730



- Valvula de bola para empotrar con conexión press-fit DN 15, capota y rosetón cromado.

Art.	Descripción	PPV
510189CMP	16/2 - 16/2	
510191CMP	20/2 - 20/2	

IVAR-APEX



- Tubo multicapa PE-Xb/Al/PE-Xb en rollos.

Art.	Descripción	PPV/m
IAPEX16R100	Ø16/2 (Al. 0,20 mm) 100 m	
IAPEX20R100	Ø20/2 (Al. 0,25 mm) 100 m	

IVAR-APEX



- Tubo multicapa PE-Xb/Al/PE-Xb en barras.

Art.	Descripción	PPV/m
IAPEX16B4	Ø16/2 (Al. 0,20 mm) 4 m	
IAPEX20B4	Ø20/2 (Al. 0,25 mm) 4 m	

Espiroflex
FÁBRICA DE TUBERÍA FLEXIBLE

Espirogas®

Manguera multicapa de PVC plastificado, especialmente formulado para la resistencia a hidrocarburos alifáticos, especialmente Butano y Propano a bajas presiones.

Nº 00/0250



Características

- Cumple con la permeabilidad, flexibilidad e inflamabilidad que asegura la gran calidad del producto.
- Gran resistencia a la rotura en el alargamiento, a la tracción (7,5 Mpa) y a la presión en temperaturas elevadas.
- Difícil estrangulamiento.
- Manguera con certificado de producto concedido por AENOR conforme a la norma UNE 53539.
- Disponible para la conducción a bajas presiones de gases licuados del petróleo (3ª familia) como el butano y el propano, y para la conducción a bajas presiones de gas natural (2ª familia versión en color blanco).

USO DOMÉSTICO

ALTO CONTROL DE CALIDAD

FREE Cd-Pb-Ba
LIBRE DE Cd / Pb / Ba

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Conex | Bänninger
>B< Flex Gas

Conex | Bänninger

Sistema de Tubo y Accesorio Multicapa para GAS

PEX/AL/PEX - Rollos



1050 Para uso interior / exterior	
16 / 2	4,50 €
20 / 2	6,07 €
25 / 2,5	9,71 €
32 / 3	14,39 €

PEX/AL/PEX - Tiras



1050 Para uso interior / exterior	
16 / 2	5,38 €
20 / 2	7,28 €
25 / 2,5	11,88 €
32 / 3	16,38 €

PERT / AL / PEX - Rollos



1055 Para uso interior / exterior	
16 / 2	5,54 €
20 / 2	7,97 €
25 / 2,5	12,13 €
32 / 3	17,77 €

PERT / AL / PEX - Tiras



1055 Para uso interior / exterior	
16 / 2	6,07 €
20 / 2	8,57 €
25 / 2,5	13,52 €
32 / 3	21,06 €

Codo 90º HH



PG7090	
16 mm	7,67 €
20 mm	12,16 €
25 mm	18,00 €
32 mm	33,31 €

Codo 90º H



PG7090G	
16x1/2"	8,86 €
20x1/2"	11,65 €
25x3/4"	17,77 €
32x1"	29,10 €

Codo 90º M



PG7092G	
16x1/2"	10,33 €
20x1/2"	13,20 €
25x3/4"	21,17 €
32x1"	31,73 €

Te recta H



P7130	
16 mm	10,96 €
20 mm	15,21 €
25 mm	25,14 €
32 mm	37,60 €

Te reducida H



PG7130R	
16x20x16	13,20 €
20x16x20	12,71 €
25x20x25	24,59 €
32x20x32	29,10 €

Te Hembra



PG7130G	
16x1/2"x16	12,82 €
20x1/2"x20	17,21 €
25x1/2"x25	22,36 €
25x3/4"x25	27,18 €

Manguito Hembra



PG7240G	
16x1/2"	7,82 €
20x1/2"	8,21 €
25x3/4"	13,20 €
32x1"	21,17 €

Manguito Red. Hembra



PG7241	
20x16	7,67 €
25x16	13,20 €
25x20	13,20 €
32x25	18,55 €

Manguito Macho



PG7243G	
16x1/2"	6,39 €
20x1/2"	8,59 €
25x3/4"	15,84 €
32x1"	23,80 €

Manguito Recto



PG7270	
16 mm	5,95 €
20 mm	7,93 €
25 mm	14,54 €
32 mm	23,80 €

Tapón Hembra



PG7301	
16 mm	6,85 €
20 mm	9,54 €
25 mm	16,86 €
32 mm	25,19 €

Racor Móvil J/plana



PG7359G	
16x1/2"	9,25 €
20x3/4"	13,20 €
25x3/4"	15,84 €
32x1"	23,80 €

Racor Móvil precintable para toma presión débil



PG7360G	
16x3/4"	23,78 €
20x3/4"	25,27 €
25x7/8"	34,17 €

Racor Móvil precintable para toma Peterson



PG7360G	
20x7/8"	19,91 €
25x7/8"	22,29 €

Codo Placa



PG7472G	
16x1/2"	15,84 €
20x1/2"	18,55 €
20x3/4"	26,46 €

AENOR

Sistema Certificado de acuerdo a la Norma UNE-53008-1

an IBP GROUP company

www.conexbanninger.com

TARIFAS EN WEB

Índice

EGB

VASEN

ACCESORIOS DE POLIETILENO

ELECTROSOLDABLES/ TOPE

MANGUITO ELECTROSOLDABLE PE100

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAEMAN063	63	16	30	0,243	
DAEMAN075	75	16	20	0,365	
DAEMAN090	90	16	10	0,670	
DAEMAN110	110	16	16	0,656	

TAPÓN ELECTROSOLDABLE PE100

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAETAP063	63	16	50	0,332	
DAETAP075	75	16	36	0,483	
DAETAP090	90	16	18	0,928	
DAETAP110	110	16	10	1,120	

CODO 90° ELECTROSOLDABLE PE100

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAEC90063	63	16	12	0,400	
DAEC90075	75	16	10	0,580	
DAEC90090	90	16	6	1,000	
DAEC90110	110	16	8	1,688	

CODO 45° ELECTROSOLDABLE PE100

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAEC45063	63	16	12	0,333	
DAEC45075	75	16	12	0,492	
DAEC45090	90	16	6	0,750	
DAEC45110	110	16	12	1,458	

REDUCCIÓN ELECTROSOLDABLE PE100

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE



Referencia	d1-d2 (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAERE7563	75-63	16	20	0,350	
DAERE9063	90-63	16	12	1,475	
DAERE9075	90-75	16	12	0,542	
DAERE1190	110-90	16	16	0,894	

TE IGUAL ELECTROSOLDABLE PE100

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAETEI063	63	16	10	0,450	
DAETEI075	75	16	7	0,660	
DAETEI090	90	16	10	1,140	
DAETEI110	110	16	8	1,740	

TOMA EN CARGA ELECTROSOLDABLE PE100

ACCESORIO ELECTROSOLDABLE



Referencia	d-d1 (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAETC6332	63-32	16	10	2,180	
DAETC9032	90-32	16	20	0,510	
DAETC1132	110-32	16	10	0,920	
DAETC1263	125-63	16	10	1,100	

MÁQUINA ELECTROFUSIÓN MANUAL

COMPLEMENTOS ELECTROSOLDABLE



Referencia	Gama de trabajo	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
SME40	20-315	1	16,00	

WRAS

TÜV AUSTRIA TYPE APPROVED

www.egbgroup.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

VASEN

EGB

ACCESORIOS DE POLIETILENO

ELECTROSOLDABLES / TOPE

CODO 90° PN 10 PE100

ACCESORIO A TOPE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
PEC900063	63	10	50	0,244	
PEC900075	75	10	30	0,413	
PEC900090	90	10	24	0,554	
PEC900110	110	10	10	0,900	

CODO 45° PN 10 PE100

ACCESORIO A TOPE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
PEC450063	63	10	32	0,221	
PEC450075	75	10	26	0,307	
PEC450090	90	10	20	0,410	
PEC450110	110	10	15	0,626	

REDUCCIÓN PN 10 PE100

ACCESORIO A TOPE



Referencia	d1-d2 (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
PERE07563	75-63	10	40	0,235	
PERE09063	90-63	10	54	0,214	
PERE09075	90-75	10	48	0,247	
PERE01163	110-63	10	30	0,313	

TE IGUAL PN 10 PE100

ACCESORIO A TOPE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
PETEI0063	63	10	30	0,343	
PETEI0075	75	10	20	0,530	
PETEI0090	90	10	14	0,771	
PETEI0110	110	10	8	0,925	

VALONA PN 10 PE100

ACCESORIO A TOPE



Referencia	d (mm)	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
PEVAL0063	63	10	60	0,180	
PEVAL0075	75	10	36	0,261	
PEVAL0090	90	10	30	0,326	
PEVAL0110	110	10	24	0,475	

BRIDA ACERO GALVANIZADO

ACCESORIO A TOPE



PN10/16					
Referencia	DN/DE (mm)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad	
PEBA15063	50/63	1	1,37		
PEBA16575	65/75	1	1,55		
PEBA18090	80/90	1	1,90		
PEBA11011	100/110	1	2,15		

TRANSICIÓN MACHO PE100

ACCESORIO A TOPE



PN10/16						
Referencia	DE (mm)	F	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAETRM050	50	1 1/2"	16	30	0,540	
DAETRM063	63	2"	16	20	0,800	
DAETRM075	75	2 1/2"	16	14	1,200	
DAETRM090	90	3"	16	6	1,710	

TRANSICIÓN HEMBRA PE100

ACCESORIO A TOPE



PN10/16						
Referencia	DE (mm)	F	PN (bar)	U/Caja	kg/Unidad	€/Unidad
DAETRH050	50	1 1/2"	16	35	0,370	
DAETRH063	63	2"	16	20	0,580	
DAETRH075	75	2 1/2"	16	14	0,770	
DAETRH090	90	3"	16	10	1,060	

WRAS TÜV AUSTRIA

www.egbgroup.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

jimten

SIN REFUERZO METALICO

A



B



J-61 J-62

Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 20-½"	55011	100	A-2	
A 25-¾"	55012	100	A-11	
A 32-1"	55013	100	A-9	
A 40-1 ¼"	55014	100	A-4	
A 50-1 ½"	55001	25	A-8	
Enlace mixto rosca macho.				
A 20-½"	55035	100	A-2	
A 25-¾"	55036	100	A-11	
A 32-1"	55037	100	A-9	
A 40-1 ¼"	55038	50	A-8	
A 50-1 ½"	55005	25	A-8	
Enlace mixto rosca hembra.				

A



B



J-73 J-65

SIN REFUERZO METALICO

Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 20	55072	100	A-9	
A 25	55073	100	A-4	
A 32	55074	25	A-8	
Te bocas iguales.				
B 20-½"	55023	100	A-8	
B 25-¾"	55024	100	A-9	
B 32-1"	55244	50	A-9	
Derivación te rosca hembra.				



J-78

Medida	Ref.	U/	n.º	€
20	55104	50	A-1	
25	55105	50	A-2	
32	55106	25	A-2	
40	55107	25	A-2	
Tapón final.				



J-63

Medida	Ref.	U/	n.º	€
20	55017	100	A-11	
25	55018	100	A-9	
32	55019	50	A-9	
40	55020	50	A-4	
50	55003	25	A-4	
63	55004	20	A-12	
Enlace recto.				



Medida	DN.	Ref.	U/	n.º	€
140	125	52322	1	A-9	

Brida, paso total.
Válvula de esfera ø 140 mm. Paso total. Superficie interior lisa que evita le daño del paso de solidos en suspensión.

A



B



C



D



Medida	DN.	Ref.	U/	n.º	€
A 25	20	52202	20	A-2	
A 40	32	52204	10	A-2	
A 50	40	52205	10	A-8	
A 63	50	52206	10	A-9	
Encolar.					
B ¾"	20	52235	20	A-2	
B 1"	25	52236	15	A-2	
Roscar hembra.					
C 20	15	52281	30	A-11	
C 25	20	52282	20	A-11	
C 32	25	52283	15	A-8	
Enlace tubo polietileno.					
D 50	40	52328	10	A-8	
D 63	50	52329	10	A-9	
Especial para reparaciones, encolar.					

PATROL



X-380

Medida	Ref.	U/	n.º	€
¾" BSP	93108	10	A-10	
1" BSP	93109	10	A-10	
Ventosa doble efecto, cierre a baja presión.				

SIN REFUERZO METALICO

A



B



C



J-71 J-64 J-69

Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 20-½"	55135	50	A-2	
A 25-¾"	55136	50	A-2	
A 32-1"	55137	25	A-2	
Enlace acodado 90° rosca hembra.				
B 20	55029	50	A-2	
B 25	55030	50	A-11	
B 32	55031	50	A-9	
Enlace acodado 90°.				
C 25-¾"	55097	50	A-2	
C 32-1"	55098	25	A-2	
Enlace acodado 90° rosca macho.				

Series 8000 P

Conex | Bänninger

Accesorios de Latón para Polietileno

Codo 90º HH	Codo 90º HH	Codo 90º rosca H	Codo 90º rosca H	Codo 90º rosca M
				
8090 P 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm	8090 P 75 mm 90 mm 110 mm	8090GP 20 - 1/2" 25 - 3/4" 32 - 1" 40 - 1.1/4" 50 - 1.1/2" 63 - 2"	8090GP 75 - 2.1/2" 90 - 3" 110 - 4"	8092GP 20 - 1/2" 25 - 3/4" 32 - 1" 40 - 1.1/4" 50 - 1.1/2" 63 - 2"

Codo 90º rosca M	Te igual HHH	Te igual HHH	Te con rosca H	Te con rosca H
				
8092GP 75 - 2.1/2" 90 - 3" 110 - 4"	8130 P 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm	8130 P 75 mm 90 mm 110 mm	8130GP 20 - 1/2" 25 - 3/4" 32 - 1" 40 - 1.1/4" 50 - 1.1/2" 63 - 2"	8130GP 75 - 2.1/2" 90 - 3" 110 - 4"

Manguito con rosca M	Manguito con rosca M	Manguito recto HH	Manguito recto HH	Manguito con rosca H
				
8243GP 20 - 1/2" 25 - 3/4" 32 - 1" 40 - 1.1/4" 50 - 1.1/2" 63 - 2"	8243GP 75 - 2.1/2" 90 - 3" 110 - 4"	8270 P 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm	8270 P 75 mm 90 mm 110 mm	8270GP 20 - 1/2" 25 - 3/4" 32 - 1" 40 - 1.1/4" 50 - 1.1/2" 63 - 2"

Manguito con rosca H	Codo placa HH
	
8270GP 75 - 2.1/2" 90 - 3" 110 - 4"	8472GP 20 -1/2" 25 - 3/4" 32 - 1"

Accesorios Compresión y Compresión-roscar

En medidas de 20mm a 63mm, ambas inclusive.

Tuerca de compresión con 8 caras y "costillas"

Componente en Latón de alta calidad y resistencia

Accesorios de Brida y Brida-roscar

En medidas de 75 - 90 y 110mm, ambas inclusive

Bridas con 4 tornillos y arendals autoblocantes en acero inoxidable AISI 304

Arandela interior en Acero Carbono AISI A3

an IBP GROUP company

www.conexbanninger.com

hidroten

64N TE SNS® VISOR PORTASONDAS R/H

SNS PN 6



Ø	Brida SNS	Ref.	Conex.	L (mm)	U.🛒	Nº📦	€
50	63	1N500	3x1/2"♦	189	2	H3	
63	63	1N501	3x1/2"♦	189	2	H3	

976 VÁLVULA INYECCIÓN ANTIRRETORNO



Salida	Ø tubo	Ref.	U.🛒	Nº📦	€
3/8"	6x4	04520	30	H12	
1/2"	6x4	04519	30	H12	
1/2"	12	04521	30	H12	

975 CONEXIÓN SONDA



Salida	Ø sonda	Ref.	U.🛒	Nº📦	€
1/2"	12	04500	30	H12	

305 VÁLVULA RETENCIÓN LINEAL SNS® SALIDA ENCOLAR

SNS



Ø	Brida SNS	DN Cuerpo	Ref.	U.🛒	Nº📦	€
50	63	50	15311	4	H17	
63	63	50	15312	4	H44	

529 ENLACE TRANSICIÓN PE-PVC



Ø D1/D2/D3	Ref.	U.🛒	Nº📦	€
32-32-40	12322	25	H3	
50-50-63	12324	18	H43	
63-63-75	12325	12	H2	

97 ENLACE RECTO



Ø	Ref.	U.🛒	Nº📦	€
20	12019	90	H13	
25	12020	80	H11	
32	12021	55	H7	
40	12022	50	H15	
50	12023	30	H1	
63	12024	12	H9	

530 ENLACE RECTO LARGO REPARACIÓN



Ø	Ref.	L (mm)	I (mm)	U.🛒	Nº📦	€
32	12202	231	105	30	H2	
50	12204	304	138	15	H4	
63	12205	350	150	10	H15	

631 ENLACE RECTO ANTIRRETORNO

PATENTADO



Ø	DN	Ref.	L (mm)	I (mm)	U.🛒	Nº📦	€
32	25	12312	231	105	30	H2	
50	40	12314	304	138	15	H4	
63	50	12315	350	150	10	H15	

* Sólo sistema de unión

925 ENLACE FITTING TUERCA LIBRE



Ø	Ref.	U.🛒	Nº📦	€
25-3/4"	12481	60	H2	
32-1"	12482	50	H2	

* Sólo sistema de unión

897 TE FITTING VÁLVULA COMPACT R/H



Ø	Ref.	U.🛒	Nº📦	€
32-1/2"-32	12286	8	H13	
32-3/4"-32	12287	8	H13	
63-3/4"-63	12292	8	H14	
63-1"-63	12293	8	H14	

* Sólo sistema de unión

https://www.ferrando.net

PLÁSTICOS FERRANDO



RePro

tubería
POLIETILENO

ALTA DENSIDAD PE100
Para conducciones de agua
Apto para uso alimentario

PE100 ALTA DENSIDAD CON
CERTIFICIACIÓN AENOR
BANDA AZUL, MARRÓN O MORADA
PRESIONES: 6 / 10 / 16 bar (otras presiones consultar)
RANGO: Ø20 A Ø800 mm.



RePro

tubería
POLIETILENO

PE40 BAJA DENSIDAD CON
CERTIFICACIÓN AENOR BANDA AZUL
PRESIONES: 4 / 6 / 10 bar
RANGO: Ø20 a Ø90 mm

Para conducciones de agua
Apto para uso alimentario



tubería
HIDROFLEX

PVC
RANGO: Ø16 a Ø90 mm
Colores Blanco o Gris

PROPIEDADES DE LA TUBERÍA:
Evita la pérdida de cargas, al evitar codos debido a su flexibilidad en la instalación.
Gran resistencia a temperaturas de -10 °C a 60 °C.
Diseñada para uniones por exterior con accesorios hembras de encolar.
Resistente a las aguas residuales, a una amplia gama de productos químicos y detergentes
Producto normalizado UNE EN ISO 3994 y certificado de producto marca N AENOR.

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

ATUSA

ACCESORIOS DE LATÓN

ACCESORIOS TUBO POLIETILENO SERIE "GORBEA" DVGW

Accesorios a compresión para tubo de polietileno, fabricados en latón CW617N cumpliendo la norma EN 12165.
Sistema de compresión mediante ROSCA EXTERNA.
Accesorios fabricados según ESTÁNDAR EN 1254.4.
Rosca ISO 7-1.

Se aconseja para su instalación la utilización de la vaina de refuerzo, para evitar problemas de estanqueidad originados por deformaciones en el tubo.
Presión máxima de trabajo: PN 25.
Máxima temperatura de trabajo: 60º C.
Producto certificado DVGW para agua potable.

RACOR RECTO DOBLE



Ø			COD.
20	50	10	LPGRD020
25	30	10	LPGRD025
32	20	5	LPGRD032
40	12	4	LPGRD040
50	8	4	LPGRD050
63	3		LPGRD063

RACOR RECTO MACHO



Ø			COD.
1/2" x 20	90	10	LPGRM320
3/4" x 25	60	10	LPGRM425
1" x 32	35	5	LPGRM532
1 1/4" x 40	20	5	LPGRM640
1 1/2" x 50	12	4	LPGRM750
2" x 63	6	3	LPGRM863

RACOR RECTO HEMBRA



Ø			COD.
1/2" x 20	80	10	LPGRH320
3/4" x 25	60	10	LPGRH425
1" x 32	30	5	LPGRH532
1 1/4" x 40	20	5	LPGRH640
1 1/2" x 50	8	4	LPGRH750
2" x 63	6	3	LPGRH863

RACOR CODO DOBLE



Ø			COD.
20	40	10	LPGCD020
25	20	10	LPGCD025
32	15	5	LPGCD032
40	10	5	LPGCD040
50	5		LPGCD050
63	3		LPGCD063

RACOR CODO MACHO



Ø			COD.
1/2" x 20	70	10	LPGCM320
3/4" x 25	40	10	LPGCM425
1" x 32	25	5	LPGCM532
1 1/4" x 40	10	5	LPGCM640
1 1/2" x 50	10	5	LPGCM750
2" x 63	4		LPGCM863

RACOR CODO HEMBRA



Ø			COD.
1/2" x 20	70	10	LPGCH320
3/4" x 25	40	10	LPGCH425
1" x 32	25	5	LPGCH532
1 1/4" x 40	10	5	LPGCH640
1 1/2" x 50	8	4	LPGCH750
2" x 63	4		LPGCH863

RACOR EN T



Ø			COD.
20	30	10	LPGTD020
25	20	5	LPGTD025
32	10	5	LPGTD032
40	6		LPGTD040
50	4		LPGTD050
63	3		LPGTD063

RACOR EN T HEMBRA



Ø			COD.
1/2" x 20	30	10	LPGTH320
3/4" x 25	20	5	LPGTH425
1" x32	15	5	LPGTH532
1 1/4" x 40	6		LPGTH640
1 1/2" x 50	4		LPGTH750
2"x 63	3		LPGTH863

RACOR CODO PLACA HEMBRA



Ø			COD.
1/2" x 20	40	10	LPGCP320
3/4" x 25	20	5	LPGCP425
1" x 32	15	5	LPGCP532

RACOR CODO MACHO 45°



Ø			COD.
1" x 32	25	5	LPGC4532
1 1/4" x 40	10	5	LPGC4540
1 1/2" x 50	10	5	LPGC4550

ATUSA

ACCESORIOS TUBO POLIETILENO "PIEZAS BRIDADAS"



RACOR RECTO DOBLE

Ø			COD.
75	4	1	LPGRD075
90	4	1	LPGRD090
110	2	1	LPGRD110



RACOR RECTO MACHO

Ø			COD.
2 1/2" x 75	6	1	LPGRMA75
3" x 90	5	1	LPGRMB90
4" x 110	3	1	LPGRM110



RACOR RECTO HEMBRA

Ø			COD.
2 1/2" x 75	6	1	LPGRHA75
3" x 90	5	1	LPGRHB90
4" x 110	3	1	LPGRH110



RACOR CODO DOBLE

Ø			COD.
75	3	1	LPGCD075
90	1		LPGCD090
110	1		LPGCD110



RACOR CODO MACHO

Ø			COD.
2 1/2" x 75	4	1	LPGCMA75
3" x 90	2	1	LPGCMB90
4" x 110	1		LPGCM110



RACOR CODO HEMBRA

Ø			COD.
2 1/2" x 75	4	1	LPGCHA75
3" x 90	2	1	LPGCHB90
4" x 110	1		LPGCH110



RACOR EN T

Ø			COD.
75	2	1	LPGTD075
90	1		LPGTD090
110	1		LPGTD110



RACOR EN T HEMBRA

Ø			COD.
2 1/2" x 75	2	1	LPGTHA75
3" x 90	1		LPGTHB90
4" x 110	1		LPGTH110

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

RACORES DE COMPRESION SERIE "COBRARING"



3460W
Racor recto macho ISO 228
- Compact -

Código	Medidas	Precio €	Conf.
341 0013	20 x 1/2"		5/100
341 0003	25 x 3/4"		5/75
341 0001	32 x1"		5/25
341 0006	40 x 1"1/4		2/20
341 0040	50 x 1"1/2		2/10
341 0038	63 x2"		1/10



3461W
Racor recto doble
- Compact -

Código	Medidas	Precio €	Conf.
341 0021	20 x20		5/50
341 0008	25 x25		5/25
341 0005	32 x32		5/25
341 0016	40 x40		2/10
341 0041	50 x50		2/10
341 0042	63 x63		2/10



3462W
Racor recto hembra ISO 228
- Compact -

Código	Medidas	Precio €	Conf.
341 0019	20 x 1/2"		5/100
341 0011	25 x 3/4"		5/50
341 0004	32 x1"		5/25
341 0015	40 x 1"1/4		2/20
341 0039	50 x 1"1/2		2/10
341 0037	63 x2"		2/10



3463W
Racor codo a 90º doble
- Compact -

Código	Medidas	Precio €	Conf.
341 0023	20 x20		5/50
341 0014	25 x25		5/25
341 0002	32 x32		5/20
341 0010	40 x40		2/10
341 0043	50 x50		2/10
341 0044	63 x63		1/5



3464W
Racor codo a 90º macho ISO 228
- Compact -

Código	Medidas	Precio €	Conf.
341 0027	20 x 1/2"		5/75
341 0020	25 x 3/4"		5/50
341 0007	32 x1"		5/25
341 0031	40 x 1"1/4		2/10
341 0045	50 x 1"1/2		2/10
341 0046	63 x2"		1/5



3465W
Racor codo a 90 º hembra ISO 228
- Compact -

Código	Medidas	Precio €	Conf.
341 0029	20 x 1/2"		5/50
341 0017	25 x 3/4"		5/50
341 0009	32 x 1"		5/25
341 0026	40 x 1"1/4		2/10
341 0047	50 x 1"1/2		2/10
341 0048	63 x 2"		1/5



3467W
Racor en Te
- Compact -

Código	Medidas	Precio €	Conf.
341 0025	20 x 20 x 20		5/25
341 0018	25 x 25 x 25		5/20
341 0012	32 x 32 x 32		5/10
341 0022	40 x 40 x 40		2/8
341 0049	50 x 50 x 50		2/10
341 0050	63 x 63 x 63		1/5



3460CR
Racor recto macho cónico ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Conf.
340 0006	20 x 1/2"		5/100
* 340 0095	25 x 1/2"		5/75
340 0002	25 x 3/4"		5/75
* 340 0065	32 x 3/4"		5/25
340 0001	32 x 1"		5/25
340 0028	40 x 1"		2/20
340 0004	40 x 1"1/4		2/20
340 0009	50 x 1"1/2		2/10
340 0007	63 x 2"		1/10

* Hasta agotar las existencias



3461CR
Racor recto doble

Código	Medidas	Precio €	Conf.
340 0019	20 x 20		5/50
340 0011	25 x 25		5/25
340 0008	32 x 32		5/25
340 0029	40 x 40		2/10
340 0025	50 x 50		2/8
340 0015	63 x 63		1/8



3462CR
Racor recto hembra ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Conf.
340 0016	20x 1/2"		5/100
* 340 0094	25x 1/2"		5/50
340 0010	25x 3/4"		5/50
* 340 0089	32x 3/4"		5/25
340 0005	32x 1"		5/25
340 0013	40x 1"1/4		2/20
340 0034	50x 1"1/2		2/10
340 0026	63x 2"		1/10

* Entrega bajo pedido



3463CR
Racor codo a 90º doble

Código	Medidas	Precio €	Conf.
340 0037	20x 20		5/50
340 0012	25x 25		5/25
340 0083	32x 32		5/20
340 0017	40x 40		2/10
340 0020	50x 50		2/6
340 0024	63x 63		1/4



3464CR
Racor codo a 90º macho cónico ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Conf.
340 0047	20x 1/2"		5/75
340 0032	25x 3/4"		5/50
340 0018	32x 1"		5/25
340 0044	40x 1"1/4		2/10
340 0053	50x 1"1/2		2/8
340 0062	63x 2"		1/4



3465CR
Racor codo a 90 º hembra ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Conf.
340 0031	20x 1/2"		5/50
340 0014	25x 3/4"		5/50
340 0162	32x 1"		5/25
340 0035	40x 1"1/4		2/10
340 0051	50x 1"1/2		2/8
340 0048	63x 2"		1/6

* Entrega bajo pedido

CATALOGO TARIFA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

TIEMME
ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

RACORES DE COMPRESION SERIE "COBRARING"



3466CR
Codo a 90º hembra con base ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400041	20x1/2"		5/50
3400046	25x3/4"		5/25
3400056	32x1"		5/20



3467CR
Racor en Te

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400033	20x20x20		5/25
3400021	25x25x25		5/20
3400022	32x32x32		5/10
3400050	40x40x40		2/6
3400055	50x50x50		2/4
3400060	63x63x63		1/2



3468CR
Racor en Te macho cónico ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400088	20x1/2"x20		5/50
3400069	25x3/4"x25		5/25
3400068	32x1"x32		5/15
3400075	40x1"1/4x40		2/10
3400086	50x1"1/2x50		2/8
3400090	63x2"x63		1/5



3469CR
Racor en Te hembra ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400043	20x1/2"x20		5/25
3400030	25x3/4"x25		5/25
3400023	32x1"x32		5/15
3400045	40x1"1/4x40		2/8
3400049	50x1"1/2x50		2/6
3400058	63x2"x63		1/3



3470CR
Racor codo macho 45º cónico ISO 7/EN 10226

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400102	25x3/4"		5/50
3400099	32x1"		5/25
3400135	40x1"1/4		2/10
3400104	50x1"1/2		2/10
3400108	63x2"		1/4



3471CR
Prolongador para reparaciones

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400071	32x32		5/20
3400082	40x40		2/10
3400073	50x50		2/8
3400077	63x63		1/6



1460
Racor recto macho ISO 228

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400079	75x2"		1/10
3400036	75x2"1/2		1/10
3400078	90x2"1/2		1/6
3400038	90x3"		1/6
3400057	110x4"		1/3



1461
Racor recto doble

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400039	75x75		1/6
3400042	90x90		1/6
3400065	110x110		1/3



1462
Racor recto hembra ISO 228

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400054	75x2"1/2		1/10
3400061	90x3"		1/6
3400070	110x4"		1/3



1463
Racor codo a 90º doble

Código	Medidas	Precio €	Cont.
3400059	75x75		1/4
3400127	90x90		1/3

CATÁLOGO TARIFA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

IBIDE

Accesorios compresión de PP para tuberías de PE

ISO 9001



Enlace recto

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20	50001	45	
25	50002	28	
32	50003	45	
40	50004	25	
50	50005	16	
63	50006	12	
75	50007	1	
90	50008	1	
110	50009	1	



Enlace recto reducido

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
25-20	50101	36	
32-20	50102	28	
32-25	50103	64	
40-20	50104	36	
40-25	50105	36	
40-32	50106	30	
50-25	50107	24	
50-32	50108	20	
50-40	50109	15	
63-32	50110	18	
63-40	50111	12	
63-50	50112	12	
75-63	50113	1	
90-75	50114	1	
110-90	50115	1	



Enlace rosca macho

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20-½"	50301	75	
20-¾"	50302	75	
25-¾"	50303	50	
25-1"	50304	50	
25-1"	50305	45	
32-1"	50306	75	
32-¾"	50307	75	
32-1"	50308	70	
32-1 ¼"	50309	70	
32-1 ½"	50310	70	
40-¾"	50311	45	
40-1"	50312	45	
40-1 ¼"	50313	40	
40-1 ½"	50314	39	
40-2"	50315	39	
50-1"	50316	26	
50-1 ¼"	50317	26	
50-1 ½"	50318	26	
50-2"	50319	22	
63-1 ¼"	50320	18	
63-1 ½"	50321	18	
63-2"	50322	18	
63-2 ½"	50323	18	
75-2 ½"	50324	1	
90-3"	50325	1	
110-4"	50326	1	



Enlace rosca hembra reforzada

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20-½"	50401	70	
20-¾"	50402	60	
25-½"	50403	50	
25-¾"	50404	45	
25-1"	50405	40	
32-½"	50406	70	
32-¾"	50407	70	
32-1"	50408	70	
32-1 ¼"	50409	70	
40-¾"	50410	39	
40-1"	50411	39	
40-1 ¼"	50412	39	
40-1 ½"	50413	39	
40-2"	50414	34	
50-1"	50415	26	
50-1 ¼"	50416	22	
50-1 ½"	50417	22	
50-2"	50418	22	
63-1 ¼"	50419	18	
63-1 ½"	50420	18	
63-2"	50421	18	
75-2 ½"	50422	1	
90-3"	50423	1	
110-4"	50424	1	



Tapón final

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20	50201	70	
25	50202	50	
32	50203	30	
40	50204	45	
50	50205	26	
63	50206	16	
75	50207	1	
90	50208	1	
110	50209	1	



Codo 90°

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20	50501	40	
25	50502	25	
32	50503	35	
40	50504	18	
50	50505	10	
63	50506	8	
75	50507	1	
90	50508	1	
110	50509	1	



Codo 90° rosca macho

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20-½"	50601	60	
20-¾"	50602	60	
25-½"	50603	40	
25-¾"	50604	40	
25-1"	50605	35	
32-½"	50606	60	
32-¾"	50607	60	
32-1"	50608	55	
32-1 ¼"	50609	50	
40-¾"	50610	30	
40-1"	50611	30	
40-1 ¼"	50612	30	
40-1 ½"	50613	28	
50-1 ¼"	50614	18	
50-1 ½"	50615	18	
50-2"	50616	18	
63-1 ½"	50617	12	
63-2"	50618	12	
75-2 ½"	50619	1	
90-3"	50620	1	
110-4"	50621	1	



Codo 90° rosca hembra reforzada

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20-½"	50701	60	
20-¾"	50702	60	
25-¾"	50703	35	
25-¾"	50704	35	
25-1"	50705	30	
32-¾"	50706	55	
32-¾"	50707	55	
32-1"	50708	50	
32-1 ¼"	50709	45	
40-¾"	50710	28	
40-1"	50711	28	
40-1 ¼"	50712	25	
40-1 ½"	50713	25	
50-1 ¼"	50714	17	
50-1 ½"	50715	17	
50-2"	50716	15	
63-1 ½"	50717	12	
63-2"	50718	11	
75-2 ½"	50719	1	
90-3"	50720	1	
110-4"	50721	1	



Te 90°

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20	50801	25	
25	50802	17	
32	50803	25	
40	50804	15	
50	50805	7	
63	50806	5	
75	50807	1	
90	50808	1	
110	50809	1	



Te 90° reducida

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
25-20	50901	18	
32-20	50902	25	
32-25	50903	26	
40-20	50904	18	
40-25	50905	17	
40-32	50906	16	
50-25	50907	9	
50-32	50908	9	
50-40	50909	8	
63-25	50910	6	
63-32	50911	6	
63-40	50912	6	
63-50	50913	5	



Te 90° rosca macho

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20-½"	51001	35	
20-¾"	51002	30	
25-½"	51003	20	
25-¾"	51004	20	
25-1"	51005	20	
32-½"	51006	30	
32-¾"	51007	30	
32-1"	51008	28	
32-1 ¼"	51009	28	
40-1"	51010	20	
40-1 ¼"	51011	20	
40-1 ½"	51012	19	
50-1 ¼"	51013	9	
50-1 ½"	51014	9	
50-2"	51015	8	
63-1 ¼"	51016	8	
63-2"	51017	7	
75-2 ½"	51018	1	
90-3"	51019	1	
110-4"	51020	1	



Te 90° rosca hembra reforzada

Medida Ø	Ref.	U/📦	€
20-½"	51101	30	
20-¾"	51102	30	
25-½"	51103	20	
25-¾"	51104	20	
25-1"	51105	18	
32-½"	51106	28	
32-¾"	51107	28	
32-1"	51108	28	
32-1 ½"	51109	28	
40-1"	51110	19	
40-1 ¼"	51111	17	
40-1 ½"	51112	17	
50-1 ¼"	51113	9	
50-1 ½"	51114	9	
50-2"	51115	8	
63-1 ¼"	51116	7	
63-2"	51117	6	
75-2 ½"	51118	1	
90-3"	51119	1	
110-4"	50120	1	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

TIEMME ORIGINAL ITALIAN TRADEMARK

SISTEMA PEX CON PRESS-FITTINGS



1700
Racor recto macho

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0047	16 x 1/2"	1,8		10/100
170 0024	20 x 1/2"	1,9 y 2,0		10/100
170 0027	25 x 1/2"	2,3		10/50
170 0037	25 x 3/4"	2,3		10/50
170 0046	25 x 1"	2,3		5/25
170 0041	32 x 1"	2,9 y 3,0		5/25



1701
Racor recto doble

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0040	16 x 16	1,8		10/100
170 0020	20 x 20	1,9 y 2,0		10/100
170 0033	25 x 25	2,3		5/50
170 0038	32 x 32	2,9 y 3,0		5/25
170 0265	40 x 40	3,7		5/25
170 0260	50 x 50	4,6		2/16
170 0267	63 x 63	5,8		2/16



1702
Racor recto hembra

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0043	16 x 1/2"	1,8		10/100
170 0035	20 x 1/2"	1,9 y 2,0		10/100
170 0328	25 x 1/2"	2,3		5/25
170 0062	25 x 3/4"	2,3		5/25
170 0067	25 x 1"	2,3		5/25
170 0064	32 x 1"	2,9 y 3,0		5/25



1704
Racor codo macho

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0074	16 x 1/2"	1,8		10/100
170 0038	20 x 1/2"	1,9 y 2,0		10/100
170 0044	25 x 3/4"	2,3		5/50



1703
Racor codo doble a 90º

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0035	16x 16	1,8		10/100
170 0002	20 x 20	1,9 y 2,0		10/100
170 0001	25 x 25	2,3		5/25
170 0007	32 x 32	2,9 y 3,0		5/25
170 0270	40 x 40	3,7		5/25
170 0259	50 x 50	4,6		2/8
170 0271	63 x 63	5,8		2/8



1705
Racor codo hembra

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0008	16x 1/2"	1,8		10/100
170 0009	20x 1/2"	1,9 y 2,0		10/100



1706
Racor codo 90º hembra con base corta

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0004	16x 1/2"	1,8		10/50
170 0006	20x 1/2"	1,9 y 2,0		5/50
170 0022	25 x 3/4"	2,3		5/25



1707
Racor Te

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0021	16x 16x 16	1,8		10/50
170 0005	20x 20 x 20	1,9 y 2,0		5/50
170 0011	25x 25 x 25	2,3		5/25
170 0029	32x 32 x 32	2,9 y 3,0		5/25
170 0275	40x 40x 40	3,7		1/20
170 0276	50x 50 x 50	4,6		1/10
170 0277	63x 63 x 63	5,8		1/5



1707R
Racor Te reducida

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0017	20x 16 x 16	1,9 y 2,0-1,8-1,8		5/50
170 0003	20x 16 x 20	1,9 y 2,0-1,8-1,9 y 2,0		5/50
170 0019	20x 20x 16	1,9 y 2,0-1,9 y 2,0-1,8		5/50
170 0016	25x 16 x 25	2,3-1,8-2,3		5/25
170 0014	25x 20 x 20	2,3-1,9 y 2,0-1,9 y 2,0		5/25
170 0010	25x 20 x 25	2,3-1,9 y 2,0-2,3		5/25



1709
Racor Te hembra

Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
170 0033	16x 1/2"x 16	1,8		10/100
170 0023	20 x 1/2" x 20	1,9 y 2,0		5/50
170 0025	25 x 3/4" x 25	2,3		5/25
170 0071	32 x 1" x 32	2,9 y 3,0		5/25



1715
Racor recto móvil hembra con junta plana



Código	Medidas	Espesor	Precio €	Conf.
1700085	16x 1/2"	1,8		10/100
1700032	20x 1/2"	1,9 y 2,0		10/100
1700039	20x 3/4"	1,9 y 2,0		10/100
1700070	25x 3/4"	2,3		2/100
1700058	25x 1"	2,3		2/100
1700068	32x 1"	2,9 y 3,0		2/100



0300B
Tubo de polietileno reticulado y alta densidad – Color blanco - En rollos

Código	Medidas	Precio €	Conf.
0300020	16 x 1,8		100m/3000m
0300018	20 x1,9		100m/1800m
0300013	25 x2,3		50 m/1350m
0300021	32 x 2,9		50 m/500 m
0300028	40 x 3,7		50 m
0300029	50 x4,6		50 m
0300030	63 x5,8		50 m



0300BB
Tubo de polietileno reticulado y alta densidad – Color blanco - En barras

Código	Medidas	Precio €	Conf.
0300146	16 x 1,8		4 m x10pz=40m
0300153	20 x1,9		4 m x 10 pz=40m
0300157	25 x2,3		4 m x 10 pz=40m
0300160	32 x 2,9		4 m x 10 pz=40m
0300163	40 x 3,7		4 m x 10 pz=40m
0300164	50 x 4,6		4 m x 5 pz=20 m
0300165	63 x 5,8		4 m x 4 pz=16m

CATALOGO TARIFA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ISOLTUBEX SISTEMA I-PERT CERTIFICADO

SISTEMA I-PERT CERTIFICADO

TUBO I-PERT EN ROLLO



Referencia	Ø Tubo	Metros Rollo	Medidas Rollo A	Medidas Rollo B	Peso Rollo	PVP €	
PERT16-R25	16 x 1,8	25	55,0	14,0	1,90		
PERT16-R100	16 x 1,8	100	63,0	17,5	7,60		
PERT16-R200	16 x 1,8	200	75,0	19,0	15,20		
PERT20-R25	20 x 1,9	25	57,5	17,0	2,55		
PERT20-R100	20 x 1,9	100	67,0	21,5	10,20		
PERT20-R200	20 x 1,9	200	77,0	25,0	20,40		
PERT25-R50	25 x 2,3	50	83,0	20,0	7,70		
PERT32-R50	32 x 2,9	50	93,0	17,0	12,45		
		mts.	cm	cm	kg	€/rollo	€/metro

TUBO I-PERT EN BARRA



Referencia	Ø Tubo	Medidas Barra A	Medidas Barra B	Peso Barra	Barras Paquete	PVP €	
PERT16-B	16 x 1,8	400	1,6	0,42	50		
PERT20-B	20 x 1,9	400	2,0	0,54	35		
PERT25-B	25 x 2,3	400	2,5	0,86	20		
PERT32-B	32 x 2,9	400	3,2	0,86	16		
		cm	cm	kg	uds.	€/barra	€/metro

UNIÓN



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PU16	16	57,20	20,30	44	45	360	
PU20	20	57,20	24,30	61	30	240	
PU25	25	73,00	30,28	106	15	120	
PU32	32	73,40	37,30	149	10	80	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

REDUCCIÓN



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PR2016	20 - 16	57,20	24,30	55	37	296	
PR2516	25 - 16	65,10	30,28	80	20	160	
PR2520	25 - 20	65,10	30,28	86	20	160	
PR3216	32 - 16	65,30	37,30	104	12	96	
PR3220	32 - 20	65,30	37,30	114	12	96	
PR3225	32 - 25	73,20	37,30	132	12	96	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

CODO



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PC16	16	46,40	20,40	50	32	256	
PC20	20	49,85	24,50	81	22	176	
PC25	25	64,15	30,30	136	11	88	
PC32	32	71,35	37,30	196	6	48	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PT16	16	71,20	43,75	75	20	160	
PT20	20	75,20	49,75	107	14	112	
PT25	25	98,00	64,14	192	6	48	
PT32	32	105,40	71,05	273	4	32	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE REDUCIDA



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PTR162016	16 – 20 - 16	73,20	46,75	91	18	144	
PTR162516	16 – 25 - 16	81,20	55,15	110	10	80	
PTR201616	20 – 16 - 16	71,20	49,75	89	18	144	
PTR201620	20 – 16 - 20	71,20	49,75	96	14	112	
PTR202016	20 – 20 - 16	76,20	49,75	102	18	144	
PTR202516	20 - 25 - 16	84,10	64,62	150	8	64	
PTR202520	20 – 25 - 20	80,20	64,62	152	8	64	
PTR251616	25 – 16 - 16	84,10	54,80	110	10	80	
PTR251620	25 – 16 - 20	84,10	54,80	127	10	80	
PTR251625	25 – 16 - 25	91,00	54,80	150	9	72	
PTR252016	25 – 20 - 16	85,10	55,15	132	9	72	
PTR252020	25 – 20 - 20	84,10	54,75	134	10	80	
PTR252025	25 – 20 - 25	92,00	55,25	160	8	64	
PTR252516	25 - 25 - 16	88,60	64,62	150	8	64	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE REDUCIDA



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PTR252520	25 – 25 - 20	88,60	64,15	165	7	56	
PTR253225	25 – 32 - 25	101,00	67,35	234	5	40	
PTR321632	32 – 16 - 32	96,40	62,25	204	5	40	
PTR322032	32 – 20 - 32	96,40	62,25	220	5	40	
PTR322520	32 – 25 - 20	89,80	69,15	182	5	40	
PTR322525	32 – 25 - 25	98,70	69,15	225	5	40	
PTR322532	32 – 25 - 32	98,40	71,15	240	5	40	
PTR323225	32 – 32 - 25	102,70	89,85	249	5	40	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

TE R-H



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PTH1612	16 - 1/2"	83,20	33,15	104	16	128	
PTH2012	20 - 1/2"	83,20	37,15	120	12	96	
PTH2034	20 - 3/4"	89,20	37,15	155	10	80	
PTH2512	25 - 1/2"	99,00	41,64	171	8	64	
PTH2534	25 - 3/4"	105,00	41,64	205	7	56	
PTH251	25 - 1"	113,00	41,64	167	5	40	
PTH321	32 - 1"	113,40	49,15	227	3	24	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

CODO R-H



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PCH1612	16 - 1/2"	55,60	29,50	71	30	240	
PCH1634	16 - 3/4"	61,10	32,00	83	18	144	
PCH2012	20 - 1/2"	55,60	33,00	86	22	176	
PCH2034	20 - 3/4"	60,00	33,00	91	15	120	
PCH2512	25 - 1/2"	63,50	36,50	109	12	96	
PCH2534	25 - 3/4"	69,00	36,50	127	10	80	
PCH251	25 - 1"	75,00	37,50	145	8	64	
PCH321	32 - 1"	76,50	43,00	187	8	64	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

ENLACE R-H



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PEH1612	16-1/2"	43,60	28,00	54	40	320	
PEH2012	20-1/2"	43,60	28,00	61	35	280	
PEH2034	20-3/4"	43,60	33,00	67	30	240	
PEH2512	25-1/2"	51,50	28,00	82	20	160	
PEH2534	25-3/4"	51,50	33,00	93	20	160	
PEH251	25-1"	52,50	41,00	117	12	96	
PEH3234	32-3/4"	51,70	33,00	107	16	128	
PEH321	32-1"	52,70	41,00	131	12	96	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

VÁLVULA ESF.



Ref.	Med.	A	B	Peso			PVP €
PVAL16	16	90,00	93,20	249	5	40	
PVAL20	20	90,00	93,20	276	5	40	
PVAL25	25	93,00	115,00	380	5	40	
PVAL32	32	97,50	117,40	468	4	32	
	Ø	mm	mm	g	uds.	uds.	

KIT INST. VÁLVULAS



Ref.			PVP €
KTVP	-	-	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

SISTEMA F&R CERTIFICADO

ISOLTUBEX

TUBO PEX-a EN ROLLO AISLADA

Referencia	Ø Tubo	Espesor aisla. mm	Metros rollo	PVP € €/rollo	PVP € €/m
PEXA16AIS6-R	16 x 1,8	6	50		
PEXA16AIS6-A	16 x 1,8	6	50		
PEXA16AIS-N	16 x 1,8	6	50		
PEXA20AIS6-R	20 x 1,9	6	50		
PEXA20AIS6-A	20 x 1,9	6	50		
PEXA20AIS6-N	20 x 1,9	6	50		

TUBO PEX-a EN ROLLO

Referencia	Ø Tubo	Metros rollo	PVP € €/rollo	PVP € €/m
PEXA16-R100	16 x 1,8	100		
PEXA20-R100	20 x 1,9	100		
PEXA25-R50	25 x 2,3	50		
PEXA32-R50	32 x 2,9	50		

TUBO PEX-a EN BARRA - 4 metros -

Referencia	Ø Tubo	Barras paquete	Metros paquete	PVP € €/barra	PVP € €/m
PEXA16-B4	16 x 1,8	50	200		
PEXA20-B4	20 x 1,9	35	140		
PEXA25-B4	25 x 2,3	20	80		
PEXA32-B4	32 x 2,9	14	56		

ACCESORIOS PPSU PARA SISTEMA F&R

SISTEMA F&R CERTIFICADO

UNIÓN

Referencia	Medida			PVP €
FRPU16	16	45	360	
FRPU20	20	30	240	
FRPU25	25	15	120	
FRPU32	32	10	80	

REDUCCIÓN

Referencia	Medida			PVP €
FRPR2016	20 - 16	37	296	
FRPR2516	25 - 16	20	160	
FRPR2520	25 - 20	20	160	
FRPR3220	32 - 20	12	96	
FRPR3225	32 - 25	12	96	

CODO

Referencia	Medida			PVP €
FRPC16	16	32	256	
FRPC20	20	22	176	
FRPC25	25	11	88	
FRPC32	32	6	48	

TE

Referencia	Medida			PVP €
FRPT16	16	20	160	
FRPT20	20	14	112	
FRPT25	25	6	48	
FRPT32	32	4	32	

TE REDUCIDA

Referencia	Medida			PVP €
FRPTR201616	20 - 16 - 16	18	144	
FRPTR201620	20 - 16 - 20	14	112	
FRPTR202016	20 - 20 - 16	18	144	
FRPTR251625	25 - 16 - 25	9	72	
FRPTR252020	25 - 20 - 20	10	80	
FRPTR252025	25 - 20 - 25	8	64	
FRPTR252520	25 - 25 - 20	7	56	
FRPTR322032	32 - 20 - 32	5	40	
FRPTR322525	32 - 25 - 25	5	40	
FRPTR322532	32 - 25 - 32	5	40	

TAPÓN

Referencia	Medida			PVP €
FRTAP16	16	25	800	
FRTAP20	20	25	650	

ANILLO PLÁSTICO

Referencia	Medida	Color	Bolsa	PVP €
FRCR16	16	Rojo	25	
FRCA16	16	Azul	25	
FRCB16	16	blanco	25	
FRCR20	20	Rojo	25	
FRCA20	20	Azul	25	
FRCB20	20	blanco	25	
FRCR25	25	Rojo	25	
FRCA25	25	Azul	25	
FRCB25	25	blanco	25	
FRCR32	32	Rojo	25	
FRCA32	32	Azul	25	
FRCB32	32	blanco	25	

UNIÓN

Referencia	Medida			PVP €
FRU16	16	45	360	
FRU20	20	30	240	
FRU25	25	15	120	
FRU32	32	10	80	

REDUCCIÓN

Referencia	Medida			PVP €
FRR2016	20 - 16	37	296	
FRR2516	25 - 16	20	160	
FRR2520	25 - 20	20	160	
FRR3225	32 - 25	12	96	

CODO

Referencia	Medida			PVP €
FRC16	16	32	256	
FRC20	20	22	176	
FRC25	25	11	88	
FRC32	32	6	48	

TE

Referencia	Medida			PVP €
FRT16	16	20	160	
FRT20	20	14	112	
FRT25	25	6	48	
FRT32	32	4	32	

TE REDUCIDA

Referencia	Medida			PVP €
FRTR201616	20 - 16 - 16	18	144	
FRTR201620	20 - 16 - 20	14	112	
FRTR202016	20 - 20 - 16	18	144	
FRTR251625	25 - 16 - 25	9	72	
FRTR252020	25 - 20 - 20	10	80	
FRTR252025	25 - 20 - 25	8	64	
FRTR252520	25 - 25 - 20	7	56	
FRTR322532	32 - 25 - 32	5	40	

CODO ROSCA HEMBRA

Referencia	Medida			PVP €
FRCH1612	16 - 1/2"	30	240	
FRCH2012	20 - 1/2"	22	176	
FRCH2034	20 - 3/4"	15	120	
FRCH2534	25 - 3/4"	10	80	
FRCH321	32 - 1"	8	64	

VÁLVULA DE ESFERA LATÓN

Referencia	Medida			PVP €
FRVAL16	16	5	40	
FRVAL20	20	5	40	
FRVAL25	25	5	40	
FRVAL32	32	4	32	

VÁLVULA DE LÍNEA LATÓN

Referencia	Medida			PVP €
FRVALLIN16	16	5	40	
FRVALLIN20	20	5	40	
FRVALLIN25	25	5	40	
FRVALLIN32	32	4	32	

KIT INST. VÁLVULAS EN PANELES PVDF

Referencia			PVP €
KTVP	-	-	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Standard Hidráulica

POLYSTH

TUBERÍA EN ROLLO	Metrajo	Ø	Cod.
	25m	15	F64002
	50m	15	F64003
	25m	22	F64006
	50m	22	F64007
	25m	28	F64008
	50m	28	F64009

CODO 90°	Ø	Cod.
	15	F64020
	22	F64021
	28	F64022

CODO 90° HEMBRA-tuerca loca latón hembra	Ø	Cod.
	15	F64023

CODO 90° hembra. Fijación (latón)	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60240
	22x1/2"	F60241

SOPORTE distanciador para codos fijación	Ø	Cod.
	-	F60396

CODO 90° tubo-rosca macho (latón)	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60470
	22x3/4"	F60471

CODO 90° tubo-rosca hembra (latón)	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60245
	22x1/2"	F60246

TE REDUCIDA en centro hembra	Ø	Cod.
	22x15	F64039

TE REDUCIDA en centro y extremo H	Ø	Cod.
	22x15	F64042

TE REDUCIDA ROSCADO hembra (latón)	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60252
	22x1/2"	F60253

MANGUITO REDUCCIÓN M-M	Ø	Cod.
	22x15	F64054

MANGUITO REDUCCIÓN M-H	Ø	Cod.
	22x15	F64052
	28x22	F64053

MANGUITO REEDUCCIÓN H-H	Ø	Cod.
	22x15	F64056

MANGUITO ROSCADO macho (latón)	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60132
	22x1/2"	F60131
	22x3/4"	F60133
	28x3/4"	F60137
	28x1"	F60134

MANGUITO H-TUERCA LOCA LATÓN H	Ø	Cod.
	15x1/2"	F64067
	22x3/4"	F64068

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Standard Hidráulica

MANGUITO ROSCADO TRANSICIÓN M	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60450



TUBERÍA EN TIRAS	Metraje	Ø	Cod.
	2m	15	F64010
	6m	15	F64011
	2m	22	F64012
	6m	22	F64013
	6m	28	F64014



VÁLVULA ESFERA EMPOTRAR	Ø	Cod.
	15	F60410
	22	F60412



CODO 90° macho-hembra	Ø	Cod.
	15	F64024



TAPÓN HEMBRA	Ø	Cod.
	15	F64070
	22	F64071



CODO 90° tubo-rosca hembra (latón)	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60247
	22x1/2"	F60248
	22x3/4"	F60249
	28x1"	F60310



TE igual hembra	Ø	Cod.
	15	F64036
	22	F64037
	28	F64038



VÁLVULA CONTROL EMPOTRAR	Ø	Cod.
	15	F60202
	22	F60203



TE reducida en un extremo hembra	Ø	Cod.
	22x15	F64044



VÁLVULA ESFERA PALANCA	Ø	Cod.
	15	F60400
	22	F60402



MANGUITO unión hembra	Ø	Cod.
	15	F64049
	22	F64050
	28	F64051



VÁLVULA CONTROL EMPOTRAR (REGULACIÓN OCULTA)	Ø	Cod.
	15	F60204
	22	F60205



MANGUITO ROSCADO hembra (latón)	Ø	Cod.
	15x1/2"	F60142
	22x1/2"	F60143
	22x3/4"	F60144
	28x1"	F60145



CONSULTAR TARIFAS EN WEB


Índice

EGB

VASEN

POLIPROPILENO
TUBERÍAS Y ACCESORIOS

TUBO EN BARRA PPR 80 SDR 6 / S 2,5 PN20
TUBERÍAS



Referencia	DN x ESP. (mm)	L (m)	U/B	m/B	€/m
PPR.TB25	25 x 4.2	4.0	20	80	
PPR.TB32	32 x 5.4	4.0	10	40	
PPR.TB40	40 x 6.7	4.0	5	20	
PPR.TB50	50 x 8.4	4.0	4	16	
PPR.TB63	63 x 10.5	4.0	3	12	
PPR.TB75	75 x 12.5	4.0	2	8	
PPR.TB90	90 x 15.0	4.0	1	4	
PPR.TB110	110 x 18.3	4.0	1	4	
PPR.TB125 ▲	125 x 20.8	4.0	1	4	
PPR.TB160 ▲	160 x 26.6	4.0	1	4	

▲ Plazo de entrega bajo consulta.

TUBO EN BARRA FASER PPR 80 SDR 7,4 / S 3,2
TUBERÍAS



Referencia	DN x ESP. (mm)	L (m)	U/B	m/B	€/m
PPR.TBF20025	25 x 3.5	4.0	20	80	
PPR.TBF20032	32 x 4.4	4.0	10	40	
PPR.TBF20040	40 x 5.5	4.0	5	20	
PPR.TBF20050	50 x 6.9	4.0	4	16	
PPR.TBF20063	63 x 8.6	4.0	3	12	
PPR.TBF20075	75 x 10.3	4.0	2	8	
PPR.TBF20090	90 x 12.3	4.0	1	4	
PPR.TBF20110	110 x 15.1	4.0	1	4	
PPR.TBF20125 ▲	125 x 17.1	4.0	1	4	
PPR.TBF20160 ▲	160 x 21.9	4.0	1	4	

▲ Plazo de entrega bajo consulta.

TUBO EN BARRA CLIMA FASER PPR 80 SDR 11 / S 5
TUBERÍAS



Referencia	DN x ESP. (mm)	L (m)	U/B	m/B	€/m
PPR.TBFC25	25 x 2.3	4.0	20	80	
PPR.TBFC32	32 x 2.9	4.0	10	40	
PPR.TBFC40	40 x37	4.0	5	20	
PPR.TBFC50	50 x4.6	4.0	4	16	
PPR.TBFC63	63 x 5.8	4.0	3	12	
PPR.TBFC75	75 x 6.8	4.0	2	8	
PPR.TBFC90	90 x 8.2	4.0	1	4	
PPR.TBFC110	110 x 10	4.0	1	4	
PPR.TBFC125 ▲	125 x 11.4	4.0	1	4	
PPR.TBFC160 ▲	160 x 14.6	4.0	1	4	

▲ Plazo de entrega bajo consulta.

TE REDUCCIÓN
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.TRC3220	32-20-32	10	150	
PPR.TRC3225	32-25-32	10	120	
PPR.TRC4020	40-20-40	6	84	
PPR.TRC4025	40-25-40	6	72	
PPR.TRC4032	40-32-40	6	60	
PPR.TRC5020	50-20-50	4	48	
PPR.TRC5025	50-25-50	4	48	
PPR.TRC5032	50-32-50	4	40	
PPR.TRC5040	50-40-50	4	40	
PPR.TRC6320	63-20-63	2	32	

CODO 90°
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.C9025	25	10	240	
PPR.C9032	32	10	140	
PPR.C9040	40	8	80	
PPR.C9050	50	4	40	
PPR.C9063	63	3	18	

MANGUITO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.M25	25	10	400	
PPR.M32	32	10	240	
PPR.M40	40	10	150	
PPR.M50	50	8	80	
PPR.M63	63	6	48	

TE IGUAL
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.T25	25	10	200	
PPR.T32	32	10	100	
PPR.T40	40	6	60	
PPR.T50	50	4	32	
PPR.T63	63	2	18	

DN: mm • U/B: Unidades por bolsa • U/C: Unidades por caja

www.egbgroup.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

VASEN

EGB

POLIPROPILENO
TUBERÍAS Y ACCESORIOS

TE ROSCA HEMBRA
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.TRH2512	25 1/2"	10	70	
PPR.TRH2534	25 3/4"	10	60	
PPR.TRH3234	32 3/4"	8	40	
PPR.TRH321	32 1"	8	32	
PPR.TRH401	40 1"	5	20	

TE ROSCA MACHO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.TRM2512	25 1/2"	10	80	
PPR.TRM2534	25 3/4"	10	60	
PPR.TRM321	32 1"	8	24	

CODO ROSCA HEMBRA
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.CRH2512	25 1/2"	10	100	
PPR.CRH2534	25 3/4"	10	80	
PPR.CRH3234	32 3/4"	5	60	
PPR.CRH321	32 1"	5	40	
PPR.CRH40114 ●	40 1.1/4"	8	16	

● Material no Vasen.

CODO ROSCA MACHO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.CRM2512	25 1/2"	10	100	
PPR.CRM2534	25 3/4"	10	80	
PPR.CRM3234	32 3/4"	10	60	
PPR.CRM321	32 1"	10	30	

CODO PLACA
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.CP2012	20 1/2"	10	100	
PPR.CP2512	25 1/2"	5	40	
PPR.CP2534	25 3/4"	5	50	

MANGUITO ROSCA HEMBRA
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.MRH2512	25 1/2"	10	100	
PPR.MRH2534	25 3/4"	10	80	
PPR.MRH3234	32 3/4"	10	80	
PPR.MRH321	32 1"	10	40	
PPR.MRH40114	40 1.1/4"	4	24	
PPR.MRH50112	50 1.1/2"	4	24	
PPR.MRH632	63 2"	2	8	

ENTRONQUE ROSCA MACHO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.ERM2512	25 1/2"	10	100	
PPR.ERM2534	25 3/4"	10	80	
PPR.ERM3234	32 3/4"	10	80	
PPR.ERM321	32 1"	10	40	
PPR.ERM40114	40 1.1/4"	4	24	
PPR.ERM50112	50 1.1/2"	4	16	
PPR.ERM632	63 2"	2	8	

MANGUITO ELECTROSOLDABLE
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.EFM63	63	1	25	
PPR.EFM75	75	1	20	
PPR.EFM110	110	1	5	
PPR.EFM125	125	1	10	
PPR.EFM160	160	16		

VÁLVULA DE CORTE PARA EMPOTRAR
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.VE20	20	1	30	
PPR.VE25	25	1	25	
PPR.VE32	32	1	20	

VÁLVULA DE CORTE MANDO CROMADO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PPR.VCR20	20	1	20	
PPR.VCR25	25	1	20	
PPR.VCR32	32	1	15	

DN: mm • U/B: Unidades por bolsa • U/C: Unidades por caja

www.egbgroup.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

EGB

PBP

POLIBUTILENO
TUBERÍAS Y ACCESORIOS

TUBO EN BARRA
TUBERÍAS



Referencia	DN x ESP. (mm)	L. (m)	U/B	m/B	€/m
PBP.TB1558	15 x 1.7	5,8	20	116	
PBP.TB1658	16 x 1.8	5,8	20	116	
PBP.TB2258	22 x 2.0	5,8	10	58	
PBP.TB2558	25 x 2.3	5,8	10	58	
PBP.TB2858	28 x 2.5	5,8	5	29	
PBP.TB1503	15 x 1.7	3,0	20	60	
PBP.TB2203	22 x 2.0	3,0	10	30	

TUBO EN ROLLO
TUBERÍAS



Referencia	DN x ESP. (mm)	L. (m)	U/B	m/B	€/m
PBP.TR1500	15 x 1.7	100	1	100	
PBP.TR1525	15 x 1.7	25	1	25	
PBP.TR1600	16 x 1.8	100	1	100	
PBP.TR1650	16 x 1.8	50	1	50	
PBP.TR2250	22 x 2.0	50	1	50	
PBP.TR2225	22 x 2.0	25	1	25	
PBP.TR2550	25 x 2.3	50	1	50	
PBP.TR2825	28 x 2.5	25	1	25	

MANGUITO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.M15	15	10	140	
PBP.M16	16	10	140	
PBP.M22	22	5	90	
PBP.M25	25	5	60	
PBP.M28	28	5	45	

REDUCCIÓN MH
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.RM2215	22-15	10	150	
PBP.RM2216	22-16	10	150	
PBP.RM2522	25-22	10	160	
PBP.RM2822	28-22	10	100	

COLECTOR 22-15-15-22
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.COLIGU15	22-2 x (15)-22	5	30	
PBP.COLIGU16	22-2 x (16)-22	5	30	

CODO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.C15	15	10	140	
PBP.C16	16	10	140	
PBP.C22	22	10	80	
PBP.C25	25	10	50	
PBP.C28	28	5	40	

TE IGUAL
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.T15	15	10	80	
PBP.T16	16	10	80	
PBP.T22	22	10	50	
PBP.T25	25	5	30	
PBP.T28	28	5	25	

TE REDUCCIÓN CENTRAL
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.TRC2215	22-15-22	5	50	
PBP.TRC2216	22-16-22	5	50	
PBP.TRC2522	25-22-25	10	50	
PBP.TRC2815	28-15-28	5	30	
PBP.TRC2816	28-16-28	5	30	
PBP.TRC2822	28-22-28	5	30	

DN: mm • U/B: Unidades por bolsa • U/C: Unidades por caja

www.egbgroup.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

PBP

EGB

POLIBUTILENO
TUBERÍAS Y ACCESORIOS

MANGUITO ROSCA HEMBRA
ACCESORIOS DE TRANSICIÓN



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.MR1512	15 x 1/2"	10	60	
PBP.MR1612	16 x 1/2"	10	40	
PBP.MR2212	22 x 1/2"	10	40	
PBP.MR2234	22 x 3/4"	5	40	
PBP.MR2534	25 x 3/4"	5	20	
PBP.MR2834	28 x 3/4"	5	20	
PBP.MR2801	28 x 1"	5	20	

ENTRONQUE ROSCA MACHO
ACCESORIOS DE TRANSICIÓN



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.ER1512	15 x 1/2"	10	80	
PBP.ER1612	16 x 1/2"	10	50	
PBP.ER2212	22 x 1/2"	10	40	
PBP.ER2234	22 x 3/4"	10	50	
PBP.ER2534	25 x 3/4"	5	20	
PBP.ER2834	28 x 3/4"	5	25	
PBP.ER2801	28 x 1"	5	25	

CODO FIJACIÓN ROSCA HEMBRA
ACCESORIOS DE TRANSICIÓN



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.CF1512	15 x 1/2"	10	50	
PBP.CF1612	16 x 1/2"	10	30	
PBP.CF2212	22 x 1/2"	10	40	

CODO ROSCA HEMBRA
ACCESORIOS DE TRANSICIÓN



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.CR1512	15 x 1/2"	10	50	
PBP.CR1612	16 x 1/2"	10	30	
PBP.CR2212	22 x 1/2"	10	40	
PBP.CR2234	22 x 3/4"	5	30	
PBP.CR2534	25 x 3/4"	5	15	
PBP.CR2801	28 x 1"	5	10	

CODO PLACA
ACCESORIOS DE TRANSICIÓN



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.CP1512	15 x 1/2"	10	40	
PBP.CP1612	16 x 1/2"	5	20	
PBP.CP2212	22 x 1/2"	5	30	

TE ROSCA HEMBRA
ACCESORIOS DE TRANSICIÓN



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.TR1512	15 x 1/2"	10	30	
PBP.TR1612	16 x 1/2"	5	20	
PBP.TR2212	22 x 1/2"	5	15	

CASQUILLO PLÁSTICO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.CQ15P	15	50	1500	
PBP.CQ16P	16	50	1500	
PBP.CQ22P	22	50	700	

CASQUILLO METÁLICO
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.CQ15	15	50	1500	
PBP.CQ16	16	50	1500	
PBP.CQ22	22	50	800	
PBP.CQ25	25	50	550	
PBP.CQ28	28	50	400	

TAPÓN INSERCIÓN
ACCESORIOS



Referencia	DN	U/B	U/C	€/Unidad
PBP.TAPI15	15	100	2500	
PBP.TAPI16	16	100	2500	
PBP.TAPI22	22	100	1800	
PBP.TAPI28	28	30	800	

DN: mm • U/B: Unidades por bolsa • U/C: Unidades por caja

www.egbgroup.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

italsan

NIRON Clima

Tubería de PP-R RP (Raised Pressure) para las instalaciones de climatización

La alternativa al acero en durabilidad y sostenibilidad

- Gama de diámetros de 20 mm hasta 450 mm.
- Con certificado de potabilidad.
- Principales aplicaciones:
  - Climatización: circuito de frío.
  - Climatización: circuito de calor.
  - Trasiego agua fría.
  - Trasiego de fluidos industriales.



Tubería PP-R RP Compuesta SDR11/Serie 5

Referencia	ø	Espesor (mm)	L (m)	Metros/Bolsa	Palet (m)
TNIRFBRP2074	20 mm	2,8	4	100	3000
TNIRFBRP2574	25 mm	3,5	4	100	2000
TNIRCL3211	32 mm	2,9	4	60	1320
TNIRCL4011	40 mm	3,7	4	40	800
TNIRCL5011	50 mm	4,6	4	20	560
TNIRCL6311	63 mm	5,8	4	16	352
TNIRCL7511	75 mm	6,8	4	12	240
TNIRCL9011	90 mm	8,2	4	8	160
TNIRCL11011	110 mm	10,0	4	8	112
TNIRCL12511	125 mm	11,4	4	4	80
TNIRCL16011	160 mm	14,6	4	4	48
TNIRCL20011	200 mm	18,2	4	4	32
TNIRCL25011	250 mm	22,7	4	4	20
TNIRCL31511	315 mm	28,6	4	4	12
TNIRCL35511	355 mm	32,2	4	4	12
TNIRCL40011	400 mm	36,3	4	4	12
TNIRCL45011	450 mm	40,9	4	4	8

italsan

Líderes en canalizar soluciones

www.italsan.com · atencionalcliente@italsan.com · 900 921 957

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

italsan



La materia prima

Ausencia de corrosión interior.

Ausencia de depósitos e incrustaciones.

Ausencia de corrosión por concensación superficial.

Propiedades aislantes térmicas y acústicas.

Con Declaración Ambiental de Producto (DAP):

GlobalEPD EPD ITALY

Sistema de instalación

Para instalar las tuberías PP-R NIRON Clima existen **tres tipos de soldadura:**

- Sistemas de unión por termofusión o socket.
- Soldadura por electrofusión.
- Soldadura a tope.

Diferentes sistemas de soldadura según espacio, diámetros a soldar y tipos de accesorios necesarios.

Accesorios especiales como los collarines de derivación.





Gama completa

Dispone de la máxima gama de diámetros tanto en tuberías como en todos los accesorios de conexión.

Desde Ø 20 mm (1/2") hasta 630 mm (24") para asegurar los requerimientos en los grandes proyectos de climatización.

A partir de Ø 160 mm se dispone de manguitos eléctricos y el resto de accesorios (te, codos, reducciones, tapones) se pueden instalar por soldadura o tope o testa con accesorios inyectados o manipulados.

IBIDE

Presión



Codo H-H 45°

ØTubo	D.N.	Ref.	U/
20	15	00302	200
25	20	00303	115
32	25	00304	60
40	32	00305	60
50	40	00306	75
63	50	00307	40
75	65	00308	27
90	80	00309	13
110	100	00310	8
125	110	00311	12
140	125	00312	12
160	150	00313	6
200	175	00315	3



Codo H-H 90°


ØTubo	D.N.	Ref.	U/
16	10	00101	150
20	15	00102	150
25	20	00103	100
32	25	00104	50
40	32	00105	50
50	40	00106	65
63	50	00107	30
75	65	00108	18
90	80	00109	12
110	100	00110	16
125	110	00111	12
140	125	00112	8
160	150	00113	5
200	175	00115	3



Encolar - Roscar enlace mixto tres piezas rosca M

D x d

Ø Tubo	D.N.	Ref.	U/
20 x ½"	15	15702	85
25 x ¾"	20	15703	50
32 x 1"	26	15704	60
40x1 ¼"	32	15705	32
50x1 ½"	40	15706	60
63 x 2"	50	15707	27
75x2 ½"	65	15708	16
50 x 2"	40	15709	48



Casquillo reductor M-H

Ø Tubo	D.N.	Ref.	U/
20 - 16	10	06506	150
25 - 20	15	06507	250
32 - 20	15	06593	180
32 - 25	20	06508	190
40 - 20	15	06595	250
40 - 25	20	06575	250
40 - 32	25	06509	160
50 - 20	18	06513	145
50 - 25	20	06578	150
50 - 32	25	06510	160
50 - 40	32	06511	85
63 - 32	25	06523	80
63 - 40	32	06594	80
63 - 50	40	06512	48
75 - 40	32	06524	50
75 - 50	45	06514	50
75 - 63	50	06516	57
90 - 50	40	06527	30
90 - 63	58	06517	30
90 - 75	65	06520	30
110-50	45	06518	34
110-63	58	06519	34
110 75	70	06521	34
110-90	80	06526	32
125-75	70	06534	24
125-90	80	06535	24
125-110	100	06533	24
140-90	80	06536	20
140-110	100	06537	20
140-125	100	06538	20
160-90	80	06542	12
160-110	100	06543	12
160-125	125	06544	12
160-140	125	06545	12



TE H-H 90°

ØTubo	D.N.	Ref.	U/
16	10	01101	100
20	15	01102	100
25	20	01103	65
32	25	01104	60
40	32	01105	72
50	40	01106	45
63	50	01107	27
75	65	01108	12
90	80	01109	24
110	100	01110	12
125	110	01111	8
140	125	01112	6
160	150	01113	4
200	175	01115	2



Manguito H-H

ØTubo	D.N.	Ref.	U/
16	10	03101	100
20	15	03102	200
25	20	03103	140
32	25	03104	82
40	32	03105	80
50	40	03106	55
63	50	03107	57
75	65	03108	38
90	80	03109	18
110	100	03110	26
125	110	03111	24
140	125	03112	16
160	160	03113	10
200	175	03115	4



Collarín toma simple 2 tornillos

Medida Ø	Ref.	U/
20	8000	200
25	8001	200
25	8002	180
32	8003	100
32	8004	100
32	8005	100
40	8006	100
40	8007	100
40	8008	90
50	8009	80
50	8010	80
50	8011	70



Válvula de bola encolar

ØTubo	D.N.	Ref.	U/
16	12	09001	40
20	16	09002	40
25	20	09003	40
32	25	09004	40
40	32	09005	16
50	40	09006	16
63	50	09007	10
75	65	09008	3
90	80	09009	3
110	80	09010	3



Colectores salida central

Ø mm.	Ref.	U/
50	30301	8
63	30302	10



Manguito tanque PP

Ø Tubo	Ref.	U/
20 - ½"	17001	125
25 - ¾"	17002	100
32 - 1"	17003	100
40 - 1 ¼"	17004	50
50 - 1 ½"	17005	40
63 - 2"	17006	30



Válvulas antirretorno PVC encolar con muelle

Ø mm.	Ref.	U/
16	49001	35
20	49002	35
25	49003	60
32	49004	48
40	49005	18
50	49006	18
63	49007	10
75	49008	4
90	49009	3
110	49010	3



Válvula mariposa

Ø mm.	Ref.	U/
75	39001	2
90	39002	1
110	39003	1
140/125	39004	1
160	39005	1

01 CODO 90° ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	01004	100	H7	
63	50	01005	50	H7	

06 CODO 45° ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	01016	110	H5	
63	50	01017	55	H5	

09 TE 90° ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	01028	65	H5	
63	50	01029	38	H15	

12 MANGUITO ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	01040	90	H2	
63	50	01041	60	H11	

26 ENLACE 3 PIEZAS ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	01083	50	H2	
63	50	01084	36	H10	

29 ENLACE 3 PIEZAS MIXTO MACHO, SALIDA ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
1 1/2" - 50	40	02077	60	H5	
2" - 63	50	02078	24	H2	

171 VÁLVULA DE MARIPOSA SNS® SALIDA ENCOLAR

SNS



Ø	Brida SNS	Ref.	U.	Nº	€
90	90	9N022	2	H10	
110	110	9N023	2	H24	

205 VÁLVULA DE BOLA "BASIC" SALIDA ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	11078	15	H2	
63	50	11079	10	H11	

208 VÁLVULA DE BOLA "BASIC" SALIDA R/H



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
1 1/2"	40	11096	15	H2	
2"	50	11097	10	H11	

214 VÁLVULA DE BOLA "BASIC" SALIDA FITTING



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	11114	15	H7	
63	50	11115	10	H14	

264 VÁLVULA ANTIRRETORNO DE ENLACE SALIDA ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	16005	12	H13	
63	50	16006	10	H2	

635 VÁLVULA ANTIRRETORNO DE BOLA "BALL" SALIDA ENCOLAR



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
50	40	22005	15	H2	
63	50	22006	4	H13	

915 VENTOSA DOBLE EFECTO "ECO"



Medida	Efecto	Ref.	Material	U.	Nº	€
3/4"	Doble	17512	PA	32	H3	
1"	Doble	17513	PA	32	H3	

566 VÁLVULA DE BOLA "COMPACT" SALIDA R/H



Ø	DN	Ref.	U.	Nº	€
1 1/2"	40	11C004	10	H3	
2"	50	11C005	5	H3	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Crearplast® Ostendorf Kunststoffe

PR-1

Codo hembra-hembra 90° de encolar PVC presión.



	Ø	
250001	20	150
250002	25	150
250003	32	85
250004	40	85
250005	50	64
250006	63	30
250007	75	20
250008	90	12
250009	110	14
250010	125	12
250011	140	8
250012	160	5
250013	200	2
250014	250	1
250015	315	1
250016	400	1

PR-2

Codo hembra-hembra 45° de encolar PVC presión.



	Ø	
250021	20	180
250022	25	180
250023	32	100
250024	40	100
250025	50	80
250026	63	40
250027	75	25
250028	90	13
250029	110	8
250030	125	16
250031	140	10
250032	160	6
250033	200	2
250034	250	1
250035	315	1
250036	400	1

PR-5

Te hembra 90° encolar PVC presión.



	Ø	
250041	20	100
250042	25	100
250043	32	60
250044	40	60
250045	50	36
250046	63	19
250047	75	14
250048	90	16
250049	110	9
250050	125	8
250051	140	5
250052	160	4
250053	200	1
250054	250	1
250055	315	1
250056	400	1

PR-7

Manguitos encolar PVC presión.



	Ø	
250061	20	150
250062	25	150
250063	32	70
250064	40	70
250065	50	60
250066	63	60
250067	75	36
250068	90	18
250069	110	12
250070	125	24
250071	140	14
250072	160	10
250073	200	3
250074	250	2
250075	315	1
250076	400	1

P-2

Enlace rosca hembra.



	Ø	
300200	20 - ½"	100
300201	25 - ¾"	75
300211	25 - ½"	75
300202	32 - 1"	100
300203	40 - 1 ¼"	50
300204	50 - 1 ½"	33
300205	63 - 2"	19
300206	75 - 2 ½"	11
300207	90 - 3"	6

P-0

Enlace recto.



	Ø	
300000	20	65
300001	25	100
300002	32	50
300003	40	35
300004	50	19
300005	63	10
300006	75	6
300007	90	4

P-12

"T" igual.



	Ø	
301200	20	70
301201	25	60
301202	32	30
301203	40	19
301204	50	20
301205	63	4
301206	75	7
301207	90	2

P-18

Enlace "T" rosca macho.



	Ø	
301800	20 - ½"	50
301801	25 - ¾"	80
301802	32 - 1"	45
301803	40 - 1 ¼"	25

P-3

Enlace rosca macho.



	Ø	
300310	20 - ¾"	100
300300	20 - ½"	100
300301	25 - ¾"	70
300311	25 - 1"	70
300312	32 - ¾"	100
300302	32 - 1"	100
300314	32 - 1 ¼"	100
300313	40 - 1"	50
300303	40 - 1 ¼"	50
300304	50 - 1 ½"	32
300305	63 - 2"	18
300306	75 - 2 ½"	10
300307	90 - 3"	6

P-9

Enlace codo.



	Ø	
300900	20	60
300901	25	40
300902	32	50
300903	40	29
300904	50	10
300905	63	8
300906	75	4
300907	90	3

P-4

Tapón final.



	Ø	
300400	20	100
300401	25	75
300402	32	25
300403	40	16
300404	50	16
300405	63	20
300406	75	12
300407	90	8

Ø Diámetro | Referencia | Unidades por caja

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Crearplast Ostendorf Kunststoffe

Codo hembra-hembra 87º.



		Ø	
200200	CHH-03	32	250
200201	CHH-06	40	250
200202	CHH-09	50	140
200212	CHH-12	75	45
200203	CHH-15	90	35
200210	CHH-208	100	45
200204	CHH-18	110	40
200205	CHH-21	125	20
200206	CHH-24	160	12
200207	CHH-25	200	7
200208	CHH-30	250	1
200209	CHH-31	315	1

Codo hembra-hembra 45º.



		Ø	
200000	CHH-01	32	250
200001	CHH-04	40	300
200002	CHH-07	50	180
200009	CHH-10	75	50
200011	CHH-13	90	40
200010	CHH-28	100	60
200003	CHH-16	110	550
200004	CHH-19	125	25
200005	CHH-22	160	10
200006	CHH-23	200	5
200007	CHH-26	250	1
200008	CHH-27	315	1

Derivación simple hembra-hembra 45º.



		Ø	
200600	DS-01	32	110
200601	DS-04	40	120
200602	DS-07	50	75
200607	DS-10	75	40
200608	DS-13	90	30
200603	DS-16	110	18
200604	DS-19	125	10
200605	DS-22	160	8
200606	DS-23	200	4

Codo macho - hembra 45º.



		Ø	
200308	CMH-101	32	250
200305	CMH-104	40	300
200307	CMH-105	50	180
200380	CMH-110	75	95
200309	CMH-107	80	120
200301	CMH-113	90	80
200310	CMH-128	100	80
200302	CMH-116	110	48
200303	CMH-119	125	40
200304	CMH-122	160	27
200306	CMH-123	200	12
210101	CMH-126	250	4
210102	CMH-127	315	2
210103	CMH-132	400	1

Derivación simple macho-hembra 45º.



		Ø	
200820	DSM-101	32	110
200821	DSM-104	40	120
200822	DSM-105	50	75
200883	DSM-110	75	50
200823	DSM-107	80	54
200800	DSM-113	90	45
200886	DSM-128	100	30
200801	DSM-116	110	25
200802	DSM-119	125	18
200804	DSM-122	160	8
200805	DSM-123	200	4
210202	DSM-126	250	1
210203	DSM-127	315	1

Derivación simple hembra - hembra - 87º.



		Ø	
200780	DS-03	32	130
200781	DS-06	40	150
200782	DS-09	50	90
200788	DS-12	75	30
200789	DS-15	90	20
200784	DS-18	110	18
200785	DS-21	125	9
200786	DS-24	160	11
200787	DS-25	200	3

Codo macho - hembra 87º.



		Ø	
200508	CMH-103	32	200
200508	CMH-106	40	250
200507	CMH-109	50	150
200501	CMH-112	75	80
200509	CMH-102	80	100
200502	CMH-115	90	65
200510	CMH-108	100	68
200503	CMH-118	110	45
200504	CMH-121	125	30
200505	CMH-124	160	17
200506	CMH-125	200	12
210001	CMH-130	250	4
210002	CMH-131	315	1
210003	CMH-133	400	1

Derivación simple macho - hembra 87º.



		Ø	
200920	DSM-103	32	130
200921	DSM-106	40	150
200922	DSM-109	50	90
200902	DSM-112	75	50
200923	DSM-102	80	48
200903	DSM-115	90	45
200906	DSM-108	100	43
200908	DSM-118	110	30
200901	DSM-121	125	25
200904	DSM-124	160	12
200905	DSM-125	200	5
210302	DSM-130	250	2
210303	DSM-131	315	1

Ø Diámetro | Referencia | Unidades por caja

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Accesorios de evacuación



Medidas del accesorio

MATERIA PRIMA

Máximo respeto al Medio Ambiente: Todos nuestros productos fabricados con PVC estan libres de estabilizantes de Plomo desde 2013 siguiendo las recomendaciones de la asociacion VinylPlus

NORMATIVA Y MARCADO / NORMAS E MARCAÇÃO

Certificados según normas:
UNE-EN 1329-1 - Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios (PVC-U).

UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 - Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø110	33072098	10	A-12	
Ø125	33072099	5	A-4	

Terminal de bajante con junta.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø110	33042888	10	A-12	
Ø125	33042889	5	A-4	

Terminal de bajante encolar.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø32	33040063	200	A-9	
Ø40	33040064	200	A-4	
Ø50	33040065	100	A-4	
Ø75	33040066	20	A-9	
Ø90	33040067	25	A-12	
Ø110	33040068	25	A-62	
Ø125	33040069	15	A-62	
Ø160	33040060	8	A-62	
Ø200	33040061	7	A-65	
Ø250	33070001	2	A-62	
Ø315	33070002	1	A-62	
Ø400	33070003	1	A-61	

Codo macho-hembra | 87°30'.

Ø32	33040013	200	A-9	
Ø40	33040014	200	A-4	
Ø50	33040015	90	A-4	
Ø75	33040016	20	A-9	
Ø90	33040017	25	A-12	
Ø110	33040018	25	A-62	
Ø125	33040019	15	A-62	
Ø160	33040010	8	A-62	
Ø200	33040011	7	A-65	
Ø250	33084	2	A-5	
Ø315	33085	1	A-62	

Codo hembra-hembra | 87°30'.

Ø32	33040053	200	A-8	
Ø40	33040054	200	A-4	
Ø50	33040055	80	A-9	
Ø75	33040056	20	A-9	
Ø90	33040057	25	A-4	
Ø110	33040058	28	A-62	
Ø125	33040059	20	A-62	
Ø160	33040050	15	A-65	
Ø200	33040051	10	1 N	
Ø250	33082	4	A-65	
Ø315	33083	2	A-65	

Codo hembra-hembra | 45°.

Ø32	33040083	200	A-8	
Ø40	33040084	200	A-4	
Ø50	33040085	80	A-9	
Ø75	33040086	20	A-9	
Ø90	33040087	25	A-4	
Ø110	33040088	28	A-62	
Ø125	33040089	20	A-62	
Ø160	33040080	20	A-61	
Ø200	33040081	10	A-61	
Ø250	33070004	4	A-65	
Ø315	33070005	2	A-65	
Ø400	33070006	1	A-61	
Ø500	33080	10	A-65	

Codo macho-hembra | 45°.


45° hembra-hembra


45° macho-hembra/hembra


87°30' hembra-hembra


87°30' macho-hembra/hembra

Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø32	33040073	80	A-8	
Ø40	33040074	60	A-9	
Ø50	33040075	50	A-4	
Ø75	33040076	10	A-9	
Ø90	33040077	10	A-4	
Ø110	33040078	10	A-5	
Ø125	33040079	8	A-62	
Ø160	33040070	6	A-65	
Ø200	33040071	4	1 N	
Ø250	33089	1	A-62	
Ø315	33090	1	A-61	

Te derivación hembra-hembra I 45°.

Ø50	33040155	50	A-4	
Ø75	33040156	10	A-9	
Ø90	33040157	10	A-4	
Ø110	33040158	10	A-5	
Ø125	33040159	12	A-62	
Ø160	33040150	6	A-65	
Ø200	33040151	4	A-61	
Ø250	33070019	1	A-65	
Ø315	33070020	1	A-61	

Te derivación macho-hembra/hembra I 45°.

Ø32	33040023	80	A-8	
Ø40	33040024	60	A-9	
Ø50	33040025	30	A-9	
Ø75	33040026	10	A-8	
Ø90	33040027	10	A-4	
Ø110	33040028	12	A-5	
Ø125	33040029	10	A-62	
Ø160	33040020	5	A-62	
Ø200	33040021	5	A-65	
Ø250	33086	2	A-65	
Ø315	33087	1	A-62	

Te simple hembra-hembra I 87°30'.

Ø50	33040145	30	A-9	
Ø75	33040146	10	A-8	
Ø90	33040147	10	A-4	
Ø110	33040148	12	A-5	
Ø125	33040149	15	A-62	
Ø160	33040140	5	A-62	
Ø200	33040141	5	A-65	
Ø250	33070017	2	A-61	
Ø315	33070018	1	A-62	

Te simple macho-hembra/hembra I 87°30'.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
40	33041604	100	A-11	
110	33041608	40	A-9	

Tapón ciego para obra no encolable.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø32	33043953	40	2 N	
Ø40	33043954	20	3 N	

Doble te macho-hembra gran radio I 87°30'.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø32	33043913	150	2 N	
Ø40	33043914	80	3 N	

Codo macho-hembra gran radio I 87°30'.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø32	33043923	60	2 N	
Ø40	33043924	80	3 N	

Te macho-hembra gran radio I 87°30'.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø32	33043933	80	2 N	
Ø40	33043934	40	2 N	
Ø50	33043935	20	2 N	

Doble codo macho-hembra gran radio I 87°30'.

Ø32	33043943	80	2 N	
Ø40	33043944	40	2 N	
Ø50	33043945	20	2 N	

Doble codo hembra-hembra gran radio I 87°30'.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
Ø110	33043960	40	2 N	
Ø125	33043961	60	3 N	
Ø160	33043962	35	3 N	
Ø200	33043963	40	1 N	
Ø250	33043964	28	1 N	


Sector de codo macho-hembra I 15°.

Ø110	33043970	30	2 N	
Ø125	33043971	45	3 N	
Ø160	33043972	25	3 N	
Ø200	33043973	30	1 N	
Ø250	33043974	16	1 N	

Sector de codo macho-hembra I 30°

IBIDE

Evacuación



Injertos Clip

Medida Ø	Ref.	U/
75 - 32	INJ-04	150
75 - 40	INJ-05	150
75 - 50	INJ-06	150
90 - 32	INJ-07	150
90 - 40	INJ-08	150
90 - 50	INJ-09	150
110 - 32	INJ-10	150
110 - 40	INJ-11	150
110 - 50	INJ-12	150
125 - 32	INJ-13	150
125 - 40	INJ-14	150
125 - 50	INJ-15	150
160 - 32	INJ-16	150
160 - 40	INJ-17	150
160 - 50	INJ-18	150
125 - 110	INJ-19	45



Reducción excéntrica H-M

Medida Ø	Ref.	U/
90 - 75	AEX-12	48
110 - 90	AEX-13	40
125 - 110	AEX-16	24
200 - 125	AEX-19	2
200 - 160	AEX-18	10



Manguito unión tubo metálico M con junta

Medida Ø	Ref.	U/
28 - 35/32	MTM-07	50
28 - 35/40	MTM-08	45



Manguito inodoro blanco PP Extensible / Comprimible

Entrada Ø	Ref.	U/
90	MIC-40	15



Codo M-H 87° 30'

Medida Ø	Ref.	U/
32	CMH-103	520
40	CMH-106	200
50	CMH-109	105
63	CMH-64	150
75	CMH-112	80
80	CMH-81	75
90	CMH-115	45
110	CMH-118	50
125	CMH-121	40
160	CMH-124	12
200	CMH-127	9
250	CMH-130	2
315	CMH-133	1
400	CMH-136	1



Caldereta salida horizontal y vertical rejilla PVC

Medida		Ref.	U/
Rejilla	ØSalida		
□100	40/50	CSH-04	20



Sifón con Registro bajo pendiente

Medida Ø	Ref.	U/
160	SGR-160	4
200	SGR-200	1
250	SGR-250	1
315	SGR-315	1



Sumidero sifónico salida vertical H

Medida		Ref.	U/
Rejilla	ØSalida		
□150	40/50	SSV-20	24
□200	75/90/110	SSV-21	12
□250	90/110	SSV-10	14
□300	110/125	SSV-11	11



Derivación H-H 45°

Medida Ø	Ref.	U/
32	DS-01	100
40	DS-04	105
50	DS-07	50
75	DS-10	40
90	DS-13	26
110	DS-16	14
125	DS-19	12
160	DS-22	5
200	DS-25	3



Manguito alargadera H-M (Interior). Válido para tubería Serie B y BD. Reparación

Medida Ø	Ref.	U/
75	MA-75	15
90	MA-90	16
110	MA-110	12
125	MA-125	9



Manguito alargadera H-M (Interior). Válido para tubería Serie B y BD Reparación

Medida Ø		Ref.	U/
H Øa	M Øb		
75	58	MA-11	18
90	82	MA-10	18
110	103	MA-07	18
125	117	MA-08	10
160	152	MA-13	10
200	190	MA-12	5



Válvula antirretorno de dos clapetas

Medida Ø	Ref.	U/
110	VTD-110	1
125	VTD-125	1
160	VTD-160	1
200	VTD-200	1



Sector codo 22° M-H

Medida Ø	Ref.	U/
110	SC-17	30
125	SC-20	20




Bote sifónico con tapa extensible largo 90 mm.

Medida Ø	Ref.	U/
110 - 40 - 50	BS-01	30
110 - 40 - 50	BS-02	30



Codo 87° 30' doble toma

Medida Ø	Ref.	U/
90/50 - 50	CCT-115	15
110/50 - 50	CCT-118	20
125/50 - 50	CCT-121	16



Kit Arqueta Sifón

Med. (cm.)	Ref.	U/
40 x 40 x 15	ASP-01 (GRIS)	1



Boca redonda desagüe para tubo

Med. (mm.)	Ref.	U/
Ø90 x 240	GV-06	22
Ø100 x 240	GV-07	22
Ø110 x 240	GV-08	20

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

MOLECOR
Smart water

Sistema de evacuación EVAC+

Tubos de evacuación compact UNE-EN 1329-1 con junta pegada

DN (mm)	Longitud (m)	Espesor S	Nº Tubos/Palet	Código
32	3	3,0	250	2135114
40	3	3,0	180	2135115
50	3	3,0	150	2135116
75	3	3,0	68	2134441
90	3	3,0	69	2134442
110	3	3,2	76	2134443
125	3	3,2	53	2134444
160	3	3,2	28	2134445
200	3	3,9	18	2134446



Los tubos y accesorios señalizados con disponen de certificación de producto AENOR según UNE-EN 1453-1, UNE-EN 1329-1 y de reacción al fuego (Euroclase B-s1,d0) según UNE-EN 13501-1.

Los tubos y accesorios señalizados con presentan clasificación de reacción al fuego con Euroclase B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1.

Accesorios

Codo hembra-hembra 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
32	CF-88	D-100	1001541
40	CH-88	C-110	1001547
50	CJ-88	C-65	1000083



Codo macho-hembra 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
90	CS-8	A-65	1001405
110	CV-8	A-45	1001411
125	CX-8	A-30	1001417



Injerto simple macho-hembra 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
90	BS-14	A-25	1001800
110	BV-14	A-20	1000084
125	BX-14	A-16	1001808
140	BY-14	A-8	2140942
160	BZ-14	A-6	1001811
200	BA-14	A-3	1001815
250	BB-14	Y-1	1118869



Injerto simple macho-hembra 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
90	BS-18	A-30	1000627
110	BV-18	A-25	1000632
125	BX-18	A-15	1000638
140	BY-18	A-10	2140941
160	BZ-18	A-8	1000642
200	BA-18	A-4	1000647
250	BB-18	A-2	1118870



Codo registrable hembra-hembra 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
110	CV-45	B-10	2135209



Injerto multiconexión

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
100-50-50-40	IMT-554	B-10	2135284
110-50-50-40	IMV-554	B-10	2135282



Injerto de ventilación secundaria

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
110/63	VSV-146-K	C-6	2142445



Manguito dilatación registrable macho-hembra

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
110	VV-9	B-12	2135211



Características

- Tuberías y accesorios desde 32 hasta 315 mm de diámetro.
- Amplia gama de tubos.
- Código de barras impreso en tuberías de pequeño diámetro.
- **Clasificación B-s1,d0** en tubos y accesorios fabricados: no inflamables.
- Tubos estructurados: más ligeros, facilidad y rapidez de montaje en obra.
- Tubos compactos, de pared maciza.
- Amplia gama de piezas, compatibilidad con sistema insonorizado AR*.
- Piezas especiales registrables acordes con las especificaciones del CTE.
- Diámetros según norma **UNE-EN 1329** y **UNE-EN 1453**.
- El sistema EVAC+* está constituido por el tubo y los accesorios con nombre comercial adequa* de Molecor.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB


Índice

ESPIROFLEX

Hidrotubo®

Tubería de PVC flexible reforzada con espiral de PVC rígido antichoque, fabricada según la norma UNE EN ISO 3994.



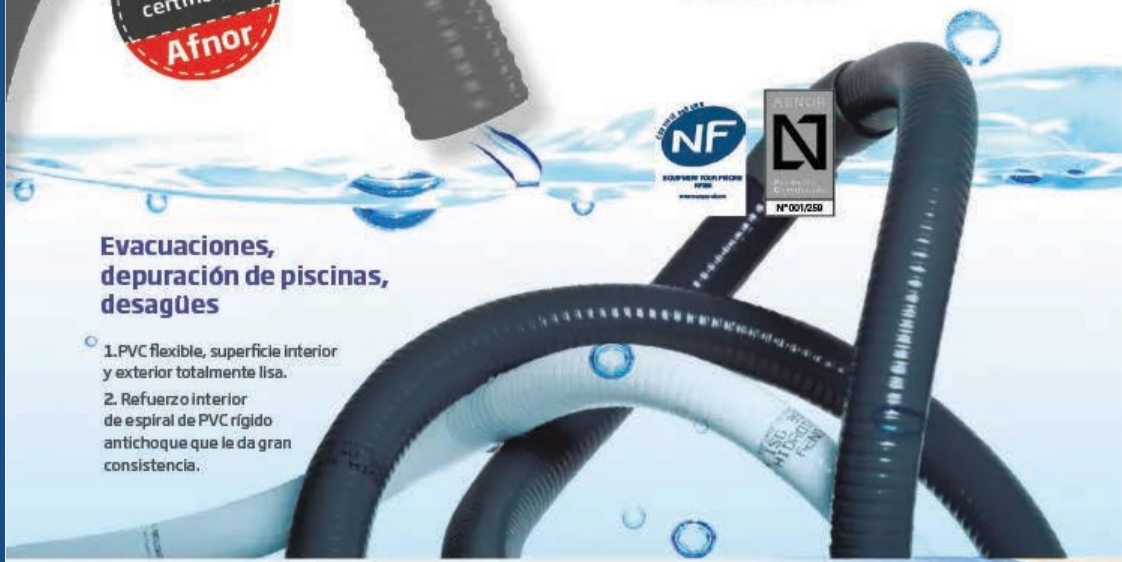

Evacuaciones, depuración de piscinas, desagües

1. PVC flexible, superficie interior y exterior totalmente lisa.
2. Refuerzo interior de espiral de PVC rígido antichoque que le da gran consistencia.

Transflot®

Tubería autoflotante opaca muy flexible fabricada en base a copolímeros de etileno y vinilacetato.

Pack 8/10/ 12/15 m (ø 38)





Limpiafondos y limpieza autoflotante de piscinas

1. Tubería realizada en base a copolímeros de etileno.

C/ Vic s/n - Pol. Ind. La Florida · Sta. Perpétua de Mogoda · 08130 Barcelona

info@espiroflex.com

www.espiroflex.com

ESPIROFLEX

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB


ESPIROFLEX

Espirojardín®

Manguera multicapa de PVC plastificado reforzada con malla de poliéster, especial para riegos domésticos.

1.Capa exterior de PVC verde transparente. 2. Capa intermedia: refuerzo de malla de poliéster. 3. Capa interior PVC negro.



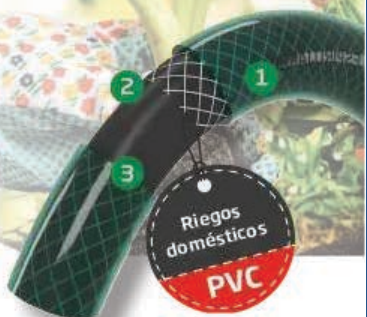

Espiroaspersión®

Manguera multicapa de PVC plastificado reforzada con malla de poliéster, especial para riegos agrícolas.

1.Capa exterior de PVC flexible amarillo.
2. Capa intermedia: malla de poliéster.
3. Capa interior de PVC flexible negro.



Mallalatex®

Manguera fabricada en PVC plastificado, con refuerzo interno de malla de poliéster.

1.Capa interior de material tacto látex de uso alimentario. 2. Refuerzo de malla de hilo de poliéster. 3. Capa exterior de material tacto látex de uso alimentario.



Skyhose®

Manguera tricotada de calidad superior especial para jardinería. Uso alimentario, anti UV y antialgas.

1.Capa interior blanca de uso alimentario. 2. Capa azul de refuerzo. 3. Refuerzo tricotado de poliéster Espiroflex No Torsion Technology de última generación. 4.Capa externa de PVC muy manejable en azul transparente. 5. Capa antitorsión en color blanco.







C/ Vic s/n - Pol. Ind. La Florida · Sta. Perpétua de Mogoda · 08130 Barcelona
info@espiroflex.com
www.espiroflex.com

ESPIROFLEX

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

https://www.ferrando.net

PLÁSTICOS FERRANDO

tubería
FLEXICLOR

Tubería PVC para instalaciones de depuración en baños o piscinas, succión aguas residuales, desagües compuestos clorados y/o detergentes líquidos que necesiten una elevada resistencia a la abrasión.
Producto Normalizado y Certificado UNE EN ISO 3994.

FERPOOL

Tubería PEBD-EVA para aparatos de limpieza/autolimpieza de piscinas. Con alto nivel de autoflotabilidad.
Incluye dos raccords de conexión, uno de ellos rotante.

tubería
BUTAFERR

BUTAFERR

kits de riego
SUPERFLEX REFORZADA

KIT SUPERFLEX REFORZADA AZUL

KIT SUPERFLEX REFORZADA VERDE

KIT TRICOPRESS

kits de riego
TRICOPRESS
ANTI-TORSIÓN

PLÁSTICOS FERRANDO

P.I. El Carrascot S/N - 46850 L'Olleria, Valencia (Spain) • Telf. +34 96 220 03 66 • Fax +34 96 220 08 36 • www.ferrando.net • tuberias@ferrando.net

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

MOLECOR Smart water

Sistema de evacuación insonorizado AR

Tubos

	DN (mm)	Longitud (m)	Espesor S	Nº Tubos/Palet	Código
🔥	32	5	3,0	95	2141155
N	40	5	3,0	80	1122180
N	50	5	3,0	65	1122181
N	110	5	3,2	34	2130266
🔥	63	3	3,0	50	2142505
🔥	75	3	3,0	35	2141129
N	90	3	3,0	29	1122185
N	110	3	3,2	34	1122182
N	125	3	3,2	30	1122183
N	160	3	3,2	17	1122186
N	200	3	3,9	9	1122187
🔥	250	3	4,9	7	2133984
🔥	315* (J. pegada)	3	6,2	5	2141090
N	110	1	3,2	29	1127359
N	90- 2 bocas	1	3	29	2142312
N	110- 2 bocas	1	3,2	26	2131833
N	110	1,5	3,2	29	2142368



Los tubos y accesorios señalizados con N disponen de certificación de producto AENOR según UNE-EN 1453-1, UNE-EN 1329-1 y de reacción al fuego (Euroclase B-s1,d0) según UNE-EN 13501-1.

Los tubos y accesorios señalizados con 🔥 presentan clasificación de reacción al fuego con Euroclase B-s1,d0, según UNE-EN 13501-1.

Accesorios

Codo hembra-hembra 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
N 32	CF-88-AR	I-15	2141158
N 40	CH-88-AR	C-110	1122164
N 50	CJ-88-AR	C-65	1122165



Codo macho-hembra 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
N 90	CS-8-K-AR	B-20	1126196
N 110	CV-8-K-AR	A-30	1122167
N 125	CX-8-K-AR	A-20	1122169



Codo registrable hembra-hembra 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
🔥 110	CV-45-K-AR	B-10	2135210



Injerto simple macho-hembra 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
🔥 110/63	VSV-146-K-AR	C-6	2142448



Injerto multiconexión

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
🔥 110-50-50-40	IMV-554-AR	B-10	2135283



Injerto simple macho-hembra 45°

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
N 90	BS-14-K-AR	A-25	1126182
N 110	BV-14-K-AR	A-15	1122160
N 125	BX-14-K-AR	A-12	1122162
N 160	BZ-14-K-AR	A-6	1126189
N 200	BA-14-K-AR	A-3	1126191



Injerto simple macho-hembra 87° 30'

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
N 90	BS-18-K-AR	B-15	1126180
N 110	BV-18-K-AR	A-20	1122159
N 125	BX-18-K-AR	A-15	1122161



Manguito dilatación registrable macho-hembra

Ø	Ref.	Caja/uds	Código
🔥 110	VV-9-K-AR	B-12	2135212



Características

- Insonorización lograda mediante un PVC de nueva generación mejorado con carga mineral de alta densidad e inercia química.
- Amplia gama de diámetros, desde el ø32 a ø315 mm.
- Junta pegada en 32, 40 y 50; junta elástica en el resto de la gama excepto 315, para facilitar la instalación.
- Cumplimiento total del Código Técnico de la Edificación.
- Los tubos del sistema de evacuación insonorizado AR® constan de tres capas, cada una de ellas diseñada especialmente para una acción concreta.
- Compatibilidad con otros sistemas de evacuación de aguas de PVC fabricados según norma **UNE-EN 1329** y **UNE-EN 1453**.

Consultar el resto de la gama en www.molecor.com

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

ISO TUBI

TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE PARA PRENSAR

DE 15 A 168,3 mm

PRESSFITTING SYSTEM NUMEPRESS

MANGUITO FIG.01



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F01156	15	20
F01186	18	20
F01226	22	20
F01286	28	20
F01356	35	10
F01426	42	4
F01546	54	4
F01766	76.1	1
F01886	88.9	1
F011086	108	1

CODO 90° H-H FIG.03



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F03156	15	20
F03186	18	20
F03226	22	20
F03286	28	10
F03356	35	10
F03426	42	4
F03546	54	2
F03766	76.1	1
F03886	88.9	1
F031086	108	1

CODO 90° H-M FIG.04



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F04156	15	20
F04186	18	20
F04226	22	20
F04286	28	10
F04356	35	10
F04426	42	4
F04546	54	2
F04766	76.1	1
F04886	88.9	1
F041086	108	1

CODO 45° H-H FIG.05



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F05156	15	20
F05186	18	20
F05226	22	20
F05286	28	10
F05356	35	10
F05426	42	4
F05546	54	2
F05766	76.1	1
F05886	88.9	1
F051086	108	1

CODO 45° H-H FIG.06



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F06156	15	20
F06186	18	20
F06226	22	20
F06286	28	10
F06356	35	10
F06426	42	4
F06546	54	2
F06766	76.1	1
F06886	88.9	1
F061086	108	1

TE IGUAL FIG.16



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F16156	15	20
F16186	18	20
F16226	22	20
F16286	28	10
F16356	35	10
F16426	42	4
F16546	54	2
F16766	76.1	1
F16886	88.9	1
F161086	108	1

TE SALIDA REDUCIDA FIG.15



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F1518151886	18-15-18	20
F1522152226	22-15-22	20
F1522182226	22-18-22	20
F1528152886	28-15-28	10
F1528182886	28-18-28	10
F1528222886	28-22-28	10
F1535153586	35-15-35	10
F1535183586	35-18-35	10
F1535223586	35-22-35	10
F1535283586	35-28-35	10
F1542224286	42-22-42	4
F1542284286	42-28-42	4
F1542354286	42-35-42	4
F1554225486	54-22-54	2
F1554285486	54-28-54	2
F1554355486	54-35-54	2
F1554425486	54-42-54	2
F1576357666	76.1-35-76.1	1
F1576427666	76.1-42-76.1	1
F1576547666	76.1-54-76.1	1
F1588358886	88.9-35-88.9	1
F1588428886	88.9-42-88.9	1
F1588548886	88.9-54-88.9	1
F1588768886	88.9-76.1-88.9	1
F15108251086	108-35-108	1
F15108421086	108-42-108	1
F15108541086	108-54-108	1
F15108761086	108-76.1-108	1
F15108881086	108-88.9-108	1

REDUCCIÓN FIG.14



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F1418156	18-15	20
F1422156	22-15	20
F1422186	22-18	20
F1428156	28-15	20
F1428186	28-18	20
F1428226	28-22	20
F1435156	35-15	10
F1435186	35-18	10
F1442156	42-15	4
F1442186	42-18	4
F1442226	42-22	4
F1442286	42-28	4
F1442356	42-35	4
F1454226	54-22	4
F1454286	54-28	4
F1454356	54-35	4
F1454426	54-42	4
F1476356	76.1-35	1
F1476426	76.1-42	1
F1476546	76.1-54	1
F1488426	88.9-42	1
F1488546	88.9-54	1
F1488766	88.9-76.1	1
F14108546	108-54	1
F14108766	108-76.1	1
F14108886	108-88.9	1

ENTRONQUE HEMBRA FIG.17



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F17153/86	15-Rp 3/8''	20
F17151/26	15-Rp 1/2''	20
F17153/46	15-Rp 3/4''	20
F17181/26	18-Rp 1/2''	20
F17183/46	18-Rp 3/4''	20
F17221/26	22-Rp 1/2''	20
F17223/46	22-Rp 3/4''	20
F172216	22-Rp 1''	20
F17283/46	28-Rp 3/4''	20
F172816	28-Rp 1''	20
F172811/46	28-Rp 1 1/4''	20
F173516	35-Rp 1''	10
F173511/46	35-Rp 1 1/4''	10
F173511/26	35-Rp 1 1/2''	10
F174211/46	42-Rp 1 1/4''	4
F174211/26	42-Rp 1 1/2''	4
F175411/26	54-Rp 1 1/2''	4
F175426	54-Rp 2''	4
F17762126	76.1-Rp 2 1/2''	1
F178836	88.9-Rp 3''	1

ENTRONQUE MACHO FIG.18



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
F18153/86	15-R3/8''	20
F18151/26	15-R 1/2''	20
F18153/46	15-R3/4''	20
F18181/26	18-R 1/2''	20
F18183/46	18-R3/4''	20
F1822 V26	22-R 1/2''	20
F18223/46	22-R3/4''	20
F182216	22-R 1''	20
F18283/46	28-R3/4''	20
F182816	28-R1''	20
F182811/46	28-R 1 1/4''	20
F183516	35-R 1''	10
F183511/46	35-R1 1/4''	10
F183511/26	35-R 1 1/2''	10
F184211/46	42-R 1 1/4''	4
F184211/26	42-R 1 1/2''	4
F185401/26	54-R 1 1/2''	4
F185426	54-R 2''	4
F18821/26	76.1-R 2 1/2''	1
F188836	88.9-R3''	1

TUBO SOLDADO MAT. 316L



ART. Nº	DIM.
TNP01516L	15,0 x 1,0
TNP01816L	18,0 x 1,0
TNP0221.26L	22,0 x 1,2
TNP0281.26L	28,0 x 1,2
TNP0351.56L	35,0 x 1,5
TNP0421.56L	42,0 x 1,5
TNP0541.56L	54,0 x 1,5
TNP076.126L	76,1 x 2,0
TNP088.926L	88,9 x 2,0
TNP10826L	108,0 x 2,0

TUBO SOLDADO MAT. 304



ART. Nº	DIM.
TNP01514	15,0 x 1,0
TNP01814	18,0 x 1,0
TNP0221.24	22,0 x 1,2
TNP0281.24	28,0 x 1,2
TNP0351.54	35,0 x 1,5
TNP0421.54	42,0 x 1,5
TNP0541.54	54,0 x 1,5
TNP076.124	76,1 x 2,0
TNP088.924	88,9 x 2,0
TNP10824	108,0 x 2,0

www.isotubi.com

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

PRESS FITTING SYSTEM NUMEPRESS

TUBOS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE PARA PRENSAR

DE 15 A 168,3 mm

ISO TUBI

MANGUITO FIG.01



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF01156	15	20
GASF01186	18	20
GASF01226	22	20
GASF01286	28	20
GASF01356	35	10
GASF01426	42	4
GASF01546	54	4
GASF01766	76.1	1
GASF01886	88.9	1
GASF011086	108	1

CODO 90° H-H FIG.03



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF03156	15	20
GASF03186	18	20
GASF03226	22	20
GASF03286	28	10
GASF03356	35	10
GASF03426	42	4
GASF03546	54	2
GASF03766	76.1	1
GASF03886	88.9	1
GASF031086	108	1

CODO 90° H-M FIG.04



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF04156	15	20
GASF04186	18	20
GASF04226	22	20
GASF04286	28	10
GASF04356	35	10
GASF04426	42	4
GASF04546	54	2
GASF04766	76.1	1
GASF04886	88.9	1
GASF041086	108	1

CODO 45° H-H FIG.05



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF05156	15	20
GASF05186	18	20
GASF05226	22	20
GASF05286	28	10
GASF05356	35	10
GASF05426	42	4
GASF05546	54	2
GASF05766	76.1	1
GASF05886	88.9	1
GASF051086	108	1

REDUCCIÓN FIG.14



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF1418156	18-15	20
GASF1422156	22-15	20
GASF1422186	22-18	20
GASF1428156	28-15	20
GASF1428186	28-18	20
GASF1428226	28-22	20
GASF1435156	35-15	10
GASF1435186	35-18	10
GASF1442156	42-15	4
GASF1442186	42-18	4
GASF1442226	42-22	4
GASF1442286	42-28	4
GASF1442356	42-35	4
GASF1454226	54-22	4
GASF1454286	54-28	4
GASF1454356	54-35	4
GASF1454426	54-42	4
GASF1476156	76.1-35	1
GASF1476426	76.1-42	1
GASF1476546	76.1-54	1
GASF1488426	88.9-42	1
GASF1488546	88.9-54	1
GASF1488766	88.9-76.1	1
GASF14108546	108-54	1
GASF14108766	108-76.1	1
GASF14108886	108-88.9	1

TE SALIDA REDUCIDA FIG.15



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF1518151886	18-15-18	20
GASF1522152226	22-15-22	20
GASF1522182226	22-18-22	20
GASF1528152886	28-15-28	10
GASF1528182826	28-18-28	10
GASF1528222826	28-22-28	10
GASF1535153586	35-15-35	10
GASF1535183586	35-18-35	10
GASF1535223586	35-22-35	10
GASF1535283586	35-28-35	10
GASF1542234264	42-22-42	4
GASF1542284264	42-28-42	4
GASF1542354264	42-35-42	4
GASF1554225464	54-22-54	2
GASF1554285464	54-28-54	2
GASF1554354564	54-35-54	2
GASF1554425464	54-42-54	2
GASF1576576676	76.1-35-76.1	1
GASF1576427666	76.1-42-76.1	1
GASF1576547666	76.1-54-76.1	1
GASF1588358886	88.9-35-88.9	1
GASF1588428886	88.9-42-88.9	1
GASF1588548886	88.9-54-88.9	1
GASF1588768886	88.9-76.1-88.9	1
GASF15108351086	108-35-108	1
GASF15108421086	108-42-108	1
GASF15108541086	108-54-108	1
GASF15108761086	108-76.1-108	1
GASF15108881086	108-88.9-108	1

CODO 45° H-H FIG.06



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF06156	15	20
GASF06186	18	20
GASF06226	22	20
GASF06286	28	10
GASF06356	35	10
GASF06426	42	4
GASF06546	54	2
GASF06766	76.1	1
GASF06886	88.9	1
GASF061086	108	1

TE IGUAL FIG.16



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF16156	15	20
GASF16186	18	20
GASF16226	22	20
GASF16286	28	10
GASF16356	35	10
GASF16426	42	4
GASF16546	54	2
GASF16766	76.1	1
GASF16886	88.9	1
GASF161086	108	1

ENTRONQUE HEMBRA FIG.17



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF17153/86	15-Rp 3/8"	20
GASF17151/26	15-Rp 1/2"	20
GASF17153/46	15-Rp 3/4"	20
GASF17181/26	18-Rp 1/2"	20
GASF17183/46	18-Rp 3/4"	20
GASF17221/26	22-Rp 1/2"	20
GASF17223/46	22-Rp 3/4"	20
GASF172216	22-Rp 1"	20
GASF17283/46	28-Rp 3/4"	20
GASF172816	28-Rp 1"	20
GASF172811/46	28-Rp 1 1/4"	20
GASF173516	35-Rp 1"	10
GASF173511/46	35-Rp 1 1/4"	10
GASF173511/26	35-Rp 1 1/2"	10
GASF174211/46	42-Rp 1 1/4"	4
GASF174211/26	42-Rp 1 1/2"	4
GASF1754 11/26	54-Rp 1 1/2"	4
GASF175426	54-Rp 2"	4
GASF177621/26	76.1-Rp 2 1/2"	1
GASF178836	88.9-Rp 3"	1

ENTRONQUE MACHO FIG.18



ART. Nº	DIM.	PIEZAS
GASF18153/86	15-R 3/8"	20
GASF18151/26	15-R 1/2"	20
GASF18153/46	15-R 3/4"	20
GASF18181/26	18-R 1/2"	20
GASF18183/46	18-R 3/4"	20
GASF18221/26	22-R 1/2"	20
GASF18223/46	22-R 3/4"	20
GASF182216	22-R 1"	20
GASF18283/46	28-R 3/4"	20
GASF182816	28-R 1"	20
GASF182811/46	28-R 1 1/4"	20
GASF183516	35-R 1"	10
GASF183511/46	35-R 1 1/4"	10
GASF183511/26	35-R 1 1/2"	10
GASF184211/46	42-R 1 1/4"	4
GASF184211/26	42-R 1 1/2"	4
GASF185411/26	54-R 1 1/2"	4
GASF185426	54-R 2"	4
GASF1821/26	76.1-R 2 1/2"	1
GASF188836	88.9-R 3"	1

TUBO SOLDADO MAT. 316L



ART. Nº	DIM.
TNP01516L	15,0 x 1,0
TNP01816L	18,0 x 1,0
TNP0221.26L	22,0 x 1,2
TNP0281.26L	28,0 x 1,2
TNP0351.56L	35,0 x 1,5
TNP0421.56L	42,0 x 1,5
TNP0541.56L	54,0 x 1,5
TNP076.126L	76,1 x 2,0
TNP088.926L	88,9 x 2,0
TNP10826L	108,0 x 2,0

TUBO SOLDADO MAT. 304



ART. Nº	DIM.
TNP01514	15,0 x 1,0
TNP01814	18,0 x 1,0
TNP0221.24	22,0 x 1,2
TNP0281.24	28,0 x 1,2
TNP0351.54	35,0 x 1,5
TNP0421.54	42,0 x 1,5
TNP0541.54	54,0 x 1,5
TNP076.124	76,1 x 2,0
TNP088.924	88,9 x 2,0
TNP10824	108,0 x 2,0



www.isotubi.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

SISTEMAS DE PRENSADO

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE AISI 316L

FILTUBE [Instalpress]

APLICACIONES PRINCIPALES DE LOS ACCESORIOS

CURVA 90º HH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27C90HH15	15	10
27C90HH18	18	10
27C90HH22	22	10
27C90HHRC28	28	5
27C90HHRC35	35	5
26C90HHRC42	42	2
26C90HHRC54	54	2
26C90HHRC76	76,1	1
26C90HH88	88,9	1
26C90HH108	108	1

CURVA 45º HH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27C45HH15	15	10
27C45HH18	18	10
27C45HH22	22	10
27C45HH28	28	5
27C45HH35	35	5
26C45HH42	42	2
26C45HH54	54	2
26C45HH76	76,1	1
26C45HH88	88,9	1
26C45HH108	108	1

MANGUITO HH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27M15	15	10
27M18	18	10
27M22	22	10
27M28	28	5
27M35	35	5
26M42	42	2
26M54	54	2
26M76	76,1	1
26M88	88,9	1
26M108	108	1

TE IGUAL SOLDADA HHH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27TW15	15	10
27TW18	18	10
27TW22	22	10
27TW28	28	5
27TW35	35	5
26TW42	42	2
26TW54	54	2
26TW76	76,1	1
26TW88	88,9	1
26TW108	108	1

REDUCCIÓN MH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27RE18X15	18 x 15	10
27RE22X15	22 x 15	10
27RE22X18	22 x 18	10
27RE28X15	28 x 15	5
27RE28X18	28 x 18	5
27RE28X22	28 x 22	5
27RE35X15	35 x 15	5
27RE35X18	35 x 18	5
27RE35X22	35 x 22	5
27RE35X28	35 x 28	5
27RE42X15	42 x 15	2
27RE42X18	42 x 18	2
27RE42X22	42 x 22	2
27RE42X28	42 x 28	2
27RE42X35	42 x 35	2
27RE54X15	54 x 15	2
27RE54X18	54 x 18	2
27RE54X22	54 x 22	2
27RE54X28	54 x 28	2
27RE54X35	54 x 35	2
26RE54X42	54 x 42	2
26RE76X42	76,1 x 42	1
26RE76X54	76,1 x 54	1
26RE88X54	88,9 x 54	1
26RE88X76	88,9 x 76,1	1
26RE108X54	108 x 54	1
26RE108X76	108 x 76,1	1
26RE108X88	108 x 88,9	1

UNIÓN MACHO SOLDADA



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27UMW15X38	15 x 3/8"	10
27UMW15X34	15 x 3/4"	10
27UMW18X12	18 x 1/2"	10
27UMW22X34	22 x 3/4"	10
27UMW22X10	22 x 1"	10
27UMW28X10	28 x 1"	5
27UMW35X114	35 x 1 1/4"	5
26UMW42X112	42 x 1 1/2"	2
26UMW54X20	54 x 2"	2
26UMW88X30	88,9 x 3"	1

UNIÓN HEMBRA SOLDADA



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27UHW15X12	15 x 1/2"	10
27UHW15X34	15 x 3/4"	10
27UHW18X12	18 x 1/2"	10
27UHW22X34	22 x 3/4"	10
27UHW22X10	22 x 1"	10
27UHW28X10	28 x 1"	5
27UHW35X114	35 x 1 1/4"	5
26UHW42X112	42 x 1 1/2"	2
26UHW54X20	54 x 2"	2
26UHW76X212	76,1 x 2 1/2"	1

TE REDUCIDA HHH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
27TR18X15	18 x 15	10
27TR22X15	22 x 15	10
27TR28X22	28 x 22	5
27TR35X18	35 x 18	5
27TR42X22	42 x 22	2
27TR54X35	54 x 35	2
26TR76X42	76,1 x 42	1
26TR88X54	88,9 x 54	1
27TR108X22	108 x 22	1
26TR108X76	108 x 76,1	1

TUBO SANITARIO EN-10312



AISI 304L | EN 10312-1
Variedad de tubos de 3, 5 y 6 m.

APLICACIONES

- Calefacción
- Sistemas Contra Incendios
- Climatización – Refrigeración
- Energía solar
- Aire comprimido
- No compatible con agua de pozo

TUBO SANITARIO EN-10312



AISI 316L | EN 10312-1
Variedad de tubos de 3 y 5 m.

APLICACIONES

- Agua potable y sanitaria
- Vapor y condensados
- Calefacción
- Sistemas Contra Incendios
- Climatización – Refrigeración
- Energía solar
- Aire comprimido
- No compatible con agua de pozo

TUBO SANITARIO DVGW



AISI 316L | EN 10312-2
Variedad de tubos de 3 y 6 m.

APLICACIONES

- Sistemas Contra Incendios
- Aire comprimido y vapor
- Agua potable y sanitaria
- Climatización, Calefacción y Refrigeración
- Instalaciones Industriales, Aceites, Hidrocarburos
- Energía solar
- No compatible con agua de pozo

DESCUBRE MÁS FIGURAS Y DIÁMETROS EN LA TARIFA DE FILINOX



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

SISTEMAS DE PRENSADO

TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE ACERO AL CARBONO

FILTUBE [Instalpress]

CURVA 90º HH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450300	15	10
07450302	18	10
07450305	22	10
07450310	28	5
07450315	35	5
07450320	42	2
07450325	54	2
07450330	76,1	1
07450335	88,9	1
07450340	108	1

CURVA 90º HM



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450350	15	10
07450470	18	10
07450355	22	10
07450360	28	5
07450365	35	5
07450370	42	2
07450375	54	2
07450476	76,1	1
07450477	88,9	1
07450478	108	1

CURVA 45º HH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450525	15	10
07450527	18	10
07450530	22	10
07450535	28	5
07450540	35	5
07450545	42	2
07450550	54	2
07450555	76,1	1
07450560	88,9	1
07450565	108	1

CURVA 45º HM



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450575	15	10
07450577	18	10
07450580	22	10
07450585	28	5
07450590	35	5
07450595	42	2
07450600	54	2
07450605	76,1	1
07450610	88,9	1
07450615	108	1

REDUCCIÓN MH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07451065	18 x 15	10
07451075	22 x 15	10
07451077	22 x 18	10
07451080	28 x 15	5
07451082	28 x 18	5
07451085	28 x 22	5
07451090	35 x 15	5
07451092	35 x 18	5
07451095	35 x 22	5
07451100	35 x 28	5
07451104	42 x 18	2
07451105	42 x 22	2
07451110	42 x 28	2
07451115	42 x 35	2
07451119	54 x 18	2
07451120	54 x 22	2
07451125	54 x 28	2
07451130	54 x 35	2
07451135	54 x 42	2
07451137	76,1 x 42	1
07451139	76,1 x 54	1
07451141	88,9 x 54	1
07451143	88,9 x 76,1	1
07451144	108 x 54	1
07451145	108 x 76,1	1
07451147	108 x 88,9	1

MANGUITO HH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450005	15	10
07450007	18	10
07450010	22	10
07450015	28	5
07450020	35	5
07450025	42	2
07450030	54	2
07450035	76,1	1
07450040	88,9	1
07450045	108	1

TE IGUAL HHH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450625	15	10
07450627	18	10
07450630	22	10
07450635	28	5
07450640	35	5
07450645	42	2
07450650	54	2
07450655	76,1	1
07450660	88,9	1
07450665	108	1

TE REDUCIDA HHH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450675	15 x 22	10
07450708	18 x 22	10
07450710	22 x 15	10
07450685	22 x 28	10
07450720	28 x 22	5
07450730	35 x 22	5
07450745	42 x 28	2
07450765	54 x 35	2
07450777	76,1 x 42	1
07450795	108 x 54	1

UNIÓN MACHO



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450055	15 x 3/8"	10
07450070	15 x 3/4"	10
07450057	18 x 1/2"	10
07450065	22 x 1/2"	10
07450080	28 x 3/4"	5
07450100	35 x 1 1/4"	5
07450110	42 x 1 1/2"	2
07450115	54 x 2"	2
07450125	88,9 x 3"	1
07450130	108 x 4"	1

UNIÓN HEMBRA



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450150	15 x 1/2"	10
07450151	15 x 3/4"	10
07450152	18 x 1/2"	10
07450157	18 x 3/4"	10
07450155	22 x 1/2"	10
07450165	22 x 1"	10
07450170	28 x 1"	5
07450175	35 x 1 1/4"	5
07450180	42 x 1 1/2"	2
07450185	54 x 2"	2

TE ROSCADA HHH



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450800	15 x 1/2"	10
07450806	18 x 3/4"	10
07450805	22 x 1/2"	10
07450826	28 x 3/4"	5
07450815	35 x 1/2"	5
07450828	42 x 3/4"	2
07450825	54 x 1/2"	2
07450830	76,1 x 3/4"	1
07450835	88,9 x 3/4"	1
07450840	108 x 3/4"	1

BRIDA ADAPTADOR



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450940	22	10
07450941	28	5
07450942	35	5
07450934	42	2
07450936	54	2
07450937	76,1	1
07450938	88,9	1
07450939	108	1

RACOR 2 PIEZAS CON JUNTA PLANA



Ref.	Ø	Uds. / Bo
07450270	15 x 3/4"	10
07450272	18 x 3/4"	10
07450275	22 x 1"	10
07450280	28 x 1 1/4"	5
07450285	35 x 1 1/2"	5
07450290	42 x 1 3/4"	2
07450295	54 x 2 3/8"	2

TUBO GALVANIZADO A 1 CARA



CARA INT. | EN 10305-3

APLICACIONES

- Calefacción
- Climatización
- Gasoil

TUBO GALVANIZADO A 2 CARAS



CARAS INT. – EXT. | EN 10305-3

APLICACIONES

- Sistemas Contra Incendios (No apto para columna seca)
- Aire Comprimido
- Nitrógeno (Industrial)
- Argón (Industrial)
- CO2 (Industrial)

DESCUBRE MÁS FIGURAS Y DIÁMETROS EN LA TARIFA DE FILINOX

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

TUPERSA

EXPERTOS A TU LADO

TUPER-AIR



Accesorios consultar netos. No incluidos con el tubo

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Material _____ polietileno
Rigidez anular _____ SN8 (8 kN/m²) (s/Norma UNE-EN-ISO 9969)
Resistencia al curvado _____ radio curvatura ≥200 mm
Resistencia a la propagación de la llama _____ no propagador de la llama (s/ UNE EN 61386-24)
Temperatura de trabajo _____ desde -5 °C hasta 60 °C
Color _____ capa exterior blanca - capa interior azul

Tubo de doble capa para la ventilación de aire, flexible y con alta estanqueidad, de fácil instalación y resistente a la corrosión, fabricado en polietileno en ambas capas. Aportan calidad del aire, ya que eliminan los contaminantes (olores, humedad, microbios, etc.).

Capa interior dotada de un tratamiento antibacteriano testado conforme a la normativa ISO 22196: 2011.

USO:
- Conducción de gases
- Extracción e impulsión de gases

CÓDIGO	Nominal	mts. Rollo/Contenedor	C5	C6	C7
350100075	75	50/9000			
350100090	90	50/6000			

TUFONPLAS (PG)



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistencia a la compresión _____ 125 Nw (25% deformación máxima)
Resistencia al impacto _____ 0,5 Julios (caída libre a -15°C)
Temperaturas de trabajo _____ desde -15°C hasta +90°C
Propiedades eléctricas _____ aislante
- Rigidez dieléctrica _____ mayor de 2 Kv (a 50 Hz)
- Resistencia al aislamiento _____ mayor de 100 megaohmios a 500 V

Resistencia a la propagación de la llama _____ propagador de la llama
Grado de protección contra daños mecánicos _____ Grado 5
Energía de choque _____ 2 Julios min.
Aplicaciones _____ Utilizado para señalización y protección de conducciones de agua caliente (rojo) y fría (azul), de cobre, hierro, etc.

PROTEGE MECÁNICAMENTE a las conducciones de los agentes externos, presentando una excelente resistencia a los productos químicos, al agua, a la oxidación por intemperie y a las altas y bajas temperaturas.

CÓDIGO	Nominal	mts. Rollo/Palet	C5	C6	C7
100300013 / 100200013	13	50/3000			
100300016/ 100200016	16	50/3000			
100300019/ 100200019	19	50/3000			
100300023/ 100200023	23	50/2200			
100300029/ 100200029	29	50/1800			
100300036/ 100200036	36	25/1600			

ULTRA-TP I DREN DOBLE CAPA SN4 ROLLO 360° / BARRA 240°

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Material _____ polietileno
Rigidez circunferencial SN4 _4 kN/m2 (s/Norma UNE-EN-ISO 9969)
Colores ____ negro u otros colores según especificaciones de clientes
Perforación ROLLO _____ 360°
Perforación BARRA _____ 240°
Cumple normas _____ UNE-53994



CÓDIGO	Nominal	mts. Rollo	C5	C6	C7
135200063	63	150			
135200090	90	50			
135200110	110	50			
135200125	125	50			
135200160	160	25			
135200200	200	25			



CÓDIGO	Nominal	mts. Barra	C5	C6	C7
130100110	110	6			
130100125	125	6			
130100160	160	6			

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

EXPERTOS A TU LADO

TUPERSA

ULTRA-TP I NORMAL (ROLLO Y BARRA)



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistencia a la compresión ____ 450 Nw (5% deformación máxima)
Resistencia al impacto ____ (a -5°C) uso normal s/UNE-EN 61386-24
Resistencia al curvado ____ rígido y curvable
Temperaturas de trabajo ____ desde -10°C hasta +90°C
Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos
(grado IP de influencias externas) ____ IP44 (unión manguito-tubo)
Resistencia a la propagación de la llama ____ propagador de la llama
Otras características ____ materiales exentos de halógenos y de metales pesados
Colores ____ rojo, verde y otros, según especificaciones de cliente
Características de instalación ____ se realizará según instrucciones del REBT
Cumple normas ____ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24

CANALIZACIÓN ULTRA-TP I NORMAL ROJO BARRA



CÓDIGO	Nominal	Barra/Palet	C5	C6	C7
120100090	90	6/1038			
120100110	110	6/690			
120100125	125	6/516			
120100160	160	6/318			
120100200	200	6/210			
120100250	250	6/120			

*** Consultar códigos para otros colores distintos del rojo

CANALIZACIÓN ULTRA-TP I NORMAL ROJO ROLLO



CÓDIGO	Nominal	mts. Rollo/ Contenedor	C5	C6	C7
121100040	40	50/30000			
121100050	50	50/20000			
121100063	63	50/13000			
121100075	75	50/9000			
121100090	90	50/6000			
121100110	110	50/4000			
121100125	125	50/3300			
121100160	160	25/2200			
121100200	200	25/1300			

*** Consultar códigos para otros colores distintos del rojo



ULTRA-TP I LIGERO

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistencia a la compresión ____ 250 Nw (5% deformación máxima)
Resistencia al impacto ____ (a -5°C) uso ligero s/UNE-EN 61386-24
Resistencia al curvado ____ rígido y curvable
Temperaturas de trabajo ____ desde -10°C hasta +90°C
Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos
(grado IP de influencias externas) ____ IP44 (unión manguito-tubo)
Resistencia a la propagación de la llama ____ propagador de la llama
Otras características ____ materiales exentos de halógenos y de metales pesados
Colores ____ rojo, verde y otros, según especificaciones de cliente
Características de instalación ____ se realizará según instrucciones del REBT
Cumple normas ____ UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-24

CÓDIGO	Nominal	mts. Rollo/ Contenedor	C5	C6	C7
126100040	40	50/30000			
126100050	50	50/20000			
126100063	63	50/13000			
126100075	75	50/9000			
126100090	90	50/6000			
126100110	110	50/4200			
126100125	125	50/3300			
126100160	160	25/2200			
126100200	200	25/1300			

*** Consultar códigos para otros colores distintos del rojo

ULTRA-TP ANTI-UV



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

Resistencia a la compresión ____ 450 Nw (5% deformación máxima)
Resistencia al impacto ____ (a -5°C) uso normal s/UNE-EN 61386-24
Resistencia al curvado ____ rígido y curvable
Temperaturas de trabajo ____ desde -10°C hasta +90°C
Grado de protección a la penetración de sólidos y líquidos (grado IP de influencias externas) ____ IP44
Otras características ____ Tubo resistente a radiación UV. Ideal para instalaciones fotovoltaicas
Colores ____ negro
Características de instalación ____ se realizará según instrucciones del REBT
Cumple normas ____ UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-24 y UNE-EN 4892-2

* Consultar referencias

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

SOPREMA

Impermeabilización bituminosa

Impermeabilización con láminas bituminosas plastómeras APP y elastómeras SBS, éstas también en versión autoadhesiva. Son el fruto de los desarrollos permanentes de nuestros equipos de investigación y desarrollo. Acabadas en film de polietileno por ambas caras o con autoprotección de pizarrilla o aluminio. Para cubiertas planas o inclinadas, tradicionales o invertidas y en sistemas monocapa o bicapa.



Morterplas SBS FV

Láminas de betún elastómero SBS con armadura de fibra de vidrio y con plegabilidad en frío ≤ a -15°C.

Código	Producto	Designación	Armadura	kg/m²	Rollo	m²/rollo	Palet: m²/rollos
70223	**Morterplas SBS FV 3 Kg**	LBM-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
70224	**Morterplas SBS FV 4 Kg**	LBM-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 m x 10 m	10	270 / 27



Moply N Plus FV

Es una lámina impermeabilizante de betún aditivado con polímeros plastómeros APP con una flexibilidad a bajas temperaturas de -10°C, con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV), acabado gofrado con film termofusible en su cara inferior y un acabado liso en la superior.

Código	Producto	Designación	Armadura	kg/m²	Rollo	m²/rollo	Palet: m²/rollos
70184	**Moply N Plus FV 3 Kg**	LA-30-FV	Fibra de vidrio	3	1 m x 13 m	13	351 / 27
70185	**Moply N Plus FV 4 Kg**	LA-40-FV	Fibra de vidrio	4	1 m x 10 m	10	270 / 27
70176	**Moply N Plus 3 Kg AL**	LA-30/M-NA	NA	3	1 m x 13 m	13	351 / 27

Aislamiento térmico



Sopra XPS SL

Sopra XPS SL es un aislamiento térmico de panel rígido de poliestireno extruido (XPS) de superficie lisa y mecanizado en todos sus cantos a media madera. Sopra XPS SL es el aislamiento térmico ideal para cubiertas, suelos y muros perimetrales.

Código	Producto	Dimensiones	Espesor mm	RD	Unidades/paquetes	m²/palet	m²/paquete
104672		1.250 x 600 mm (0,75 m²)	40	1,20	10 paneles/paquete	90,00	7,50
104673		1.250 x 600 mm (0,75 m²)	50	1,50	8 paneles/paquete	72,00	6,00
104674	**Sopra XPS SL**	1.250 x 600 mm (0,75 m²)	60	1,80	7 paneles/paquete	63,00	5,25
105384		1.250 x 600 mm (0,75 m²)	70	2,00	6 paneles/paquete	54,00	4,50
104675		1.250 x 600 mm (0,75 m²)	80	2,25	5 paneles/paquete	45,00	3,75

Geotextiles

SOPREMA ofrece una amplia gama de geotextiles, adecuados para diferentes funciones y aplicaciones, al mismo tiempo que personalizables en gramaje, variedad de anchos y formatos de rollo.



Rooftex V

Geotextiles no tejidos de fibras controladas 100% poliéster, punzonados mecánicamente mediante agujas con posterior tratamiento térmico y calandrado.

Código	Producto	Definición	g/m²	Rollo	m²/rollo	Palet: m²/rollos
70617	**Rooftex V 120/1100**	Geotextil no tejido de poliéster punzonado	120	1,10 x 50 m	55	880 / 16
70621	**Rooftex V 120/2200**		120	2,20 x 150 m	330	2.970 / 9
70618	**Rooftex V 150/1100**		150	1,10 x 50 m	55	880 / 16
70620	**Rooftex V 150/2200**		150	2,20 x 125 m	275	2.475 / 9
70606	**Rooftex V 200/2200**		200	2,20 x 100 m	220	1.980 / 9
70653	**Rooftex V 300/2200**		300	2,20 x 75 m	165	1.485 / 9

Impermeabilización líquida



Campolin® Neo

Resina híbrida acrílica - poliuretano de alta densidad, sin disolventes, que forma un revestimiento elástico impermeable, con alto índice de reflectancia solar (SRI) y que mejora térmicamente la cubierta.

Código	Producto	Definición	Color	Envase	Palet: kg/envases	Consumo
221304 - RAL9010	**Campolin® Neo Blanco 20 Kg**	Resina de PU híbrida sin disolventes	Blanco	20 Kg	660 / 33	1,8-2,2 kg/m² con 2 o 3 capas
221304 - RAL7004	**Campolin® Neo Gris 20 Kg**		Gris			
221304 - RAL3002	**Campolin® Neo Rojo 20 Kg**		Rojo			

Bandas autoadhesivas



Imperband butilo


Banda adhesiva de butilo para la unión y reparación de todo tipo de materiales.

Código	Producto	Color	Dimensiones (ancho x largo)	Espesor mm	Rollos/caja	Cajas/palet
267421	**Imperband butilo 100 Alu. Nat.**	Alu. natural	100 mm x 10 m	0,60	6	60
267421	**Imperband butilo 100 Terracota**	Terracota	100 mm x 10 m	0,60	6	60
267421	**Imperband butilo 100 Gris Piz.**	Gris pizarra	100 mm x 10 m	0,60	6	60
267422	**Imperband butilo 150 Alu. Nat.**	Alu. natural	150 mm x 10 m	0,60	4	60
267422	**Imperband butilo 150 Terracota**	Terracota	150 mm x 10 m	0,60	4	60
267422	**Imperband butilo 150 Gris Piz.**	Gris pizarra	150 mm x 10 m	0,60	4	60
267423	**Imperband butilo 300 Alu. Nat.**	Alu. natural	300 mm x 10 m	0,60	2	60
267423	**Imperband butilo 300 Terracota**	Terracota	300 mm x 10 m	0,60	2	60
267423	**Imperband butilo 300 Gris Piz.**	Gris pizarra	300 mm x 10 m	0,60	2	60

MÁS INFORMACIÓN Y PROYECTOS
soprema.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

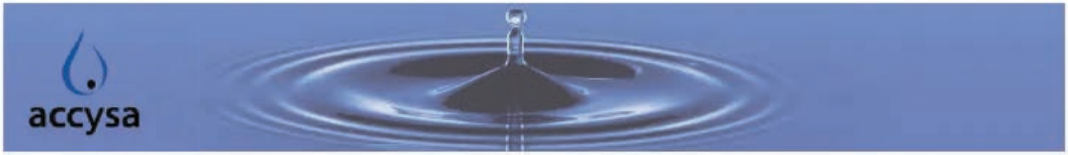

COFRE PARA CONTADOR DE AGUA

ESPECIFICACIONES

- Cofre para contador de agua fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio moldeado en caliente y fabricado en comprensión
- Máxima resistencia a efectos ambientales y durabilidad
- La puerta se ha diseñado para ser retirada del armario facilitando el montaje interior
- Dispone de orificios de 55mm de diámetro en la parte inferior que permiten el paso de la tubería de entrada y salida.







Puerta

- Modelo 1: Puerta con pictograma de Grifo indicativo de agua potable.
- Cierre pestillo de acero inoxidable, accionado por un eje de latón Allen, Triangular, Cuadradillo o JIS.



- Modelo 2: Puerta con ventanilla
- Cierre pestillo de acero inoxidable, accionado por un eje de latón Allen, Triangular, Cuadradillo o JIS.

Artículo	EAN	Descripción	PVR €
APG2535		Cofre contador de agua poliéster 25X35 GRIFO C.ALLEN	
APG3045		Cofre contador de agua poliéster 30X45 GRIFO C.ALLEN	
APG3045V		Cofre contador de agua poliéster 30X45 VENTANA C.ALLEN	
APG2537		Cofre contador de agua poliéster 25X35 GRIFO C.CUADRADO	
APG3047		Cofre contador de agua poliéster 30X45 GRIFO C.CUADRADO	
APG3047V		Cofre contador de agua poliéster 30X45 VENTANA C.CUADRADO	

PUERTA DE REGISTRO METÁLICA PCH-G

ESPECIFICACIONES

- Puerta de registro metálica fabricada en chapa de acero Z275.
- Espesor de la chapa: 1,5 mm.
- Acabado en pintura de poliéster ofrado 70-100 micras de espesor.
- Pictograma de Grifo indicativo de agua potable.



Artículo	EAN	Descripción	PVR €
PCH2535G		Puerta de registro metálica chapa de ácero 25X35 GRIFO C.ALLEN	
PCH3045G		Puerta de registro metálica chapa de ácero 30X45 GRIFO C.ALLEN	
PCH4040G		Puerta de registro metálica chapa de ácero 40X40 GRIFO C.ALLEN	
PCH2537G		Puerta de registro metálica chapa de ácero 25X35 GRIFO C.CUADRADO	
PCH3047G		Puerta de registro metálica chapa de ácero 30X45 GRIFO C.CUADRADO	
PCH4042G		Puerta de registro metálica chapa de ácero 40X40 GRIFO C.CUADRADO	

PUERTA DE REGISTRO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO



ESPECIFICACIONES

- Espesor de chapa de 1,5mm.
- Acabado con pintura de poliéster gofrado 70-100 micras de espesor.
- Diseño estético con bisagras interiores, sin soldaduras visibles, puerta extraíble y ventilación.
- Garras plegables para una sujeción segura en su instalación.



Artículo	EAN	Descripción	PVR €
PCH5060		Puerta de registro chapa de acero galvanizado 50X60 C.ALLEN	
PCH5065		Puerta de registro chapa de acero galvanizado 50X60 C.CUADRADO	

PUERTA DE PRFV PARA CONTADOR DE AGUA

ESPECIFICACIONES

- Puerta para contador de agua fabricada en poliéster reforzada con fibra de vidrio moldeada en caliente y fabricada en comprensión.
- Máxima resistencia a efectos ambientales y durabilidad.
- La puerta se ha diseñado para ser retirada del marco facilitando el montaje interior.
- Dispone de garras para poder sujetar al hormigón.
- Opcional, aislamiento térmico.





Puerta

- Modelo 1: Puerta con pictograma de Grifo indicativo de agua potable. Consultar otros pictogramas disponibles o marcado laser personalizado.
- Cierre pestillo de acero inoxidable, accionado por un eje de latón Allen, Triangular, Cuadradillo o JIS.



- Modelo 2: Puerta con ventanilla.
- Cierre pestillo de acero inoxidable, accionado por un eje de latón Allen, Triangular, Cuadradillo o JIS.

Artículo	EAN	Descripción	PVR €
PGP2535		Puerta contador de agua PRFV 25X35 GRIFO C.ALLEN	
PGP3045		Puerta contador de agua PRFV 30X45 GRIFO C.ALLEN	
PGP3045V		Puerta contador de agua PRFV 30X45 VENTANA C.ALLEN	
PGP2537		Puerta contador de agua PRFV 25X35 GRIFO C.CUADRADO	
PGP3047		Puerta contador de agua PRFV 30X45 GRIFO C.CUADRADO	
PGP3047V		Puerta contador de agua PRFV 30X45 VENTANA C.CUADRADO	

accysa

ARQUETAS CON MONTAJE INTERIOR EN COMPOSITE



ESPECIFICACIONES

- Arqueta para la instalación de Contadores de agua de DN13-15-20
- Fabricada en HDPE y reforzada con fibra de vidrio ofreciendo un diseño ligero y duradero y sin incentivo para robos.
- Tapa fabricada en material Composite de alta resistencia según UNE-EN124 B125.
- Cierre fabricado en polietileno y pestillo en acero inoxidable
- Aislamiento interno completo fabricado en poliestireno expandido
- Producto certificado para uso en redes de agua potable
- Certificado ACS "Attestation de conformite Sanitaire" - 20 ACC NY 157

Artículo	EAN	Descripción	PVR €
RCF2519M1C		Arquetas con montaje interior composite 13-15-20 1 VALVULA 29X20X21	
RCF4025S1C		Arquetas con montaje interior composite 13-15-20 2 VALVULAS 40X21X22	

TAPAS DE REGISTRO EN COMPOSITE


DESCRIPCIÓN

- Tapa fabricada en COMPOSITE de alta resistencia, la protección de mecanismos diversos: válvulas de paso de instalaciones de agua, instalaciones eléctricas, gas, alumbrado, teléfono, etc.
- Marco fabricado en COMPOSITE.
- Superficie antideslizante.
- Alta resistencia ambiental y a la corrosión.
- Reducción de ruido.
- Desincentivo para el robo.
- Cierre mediante pestillo en COMPOSITE.
- Posibles rotulaciones personalizadas bajo demanda.
- Ligera y fácil de instalar.
- Fácil apertura.





Artículo	EAN	Descripción	PVR €
TPR2516C		Tapas de registro composite 25X16 CON CERRADURA	
TPR2828C		Tapas de registro composite 30X30 CON CERRADURA	

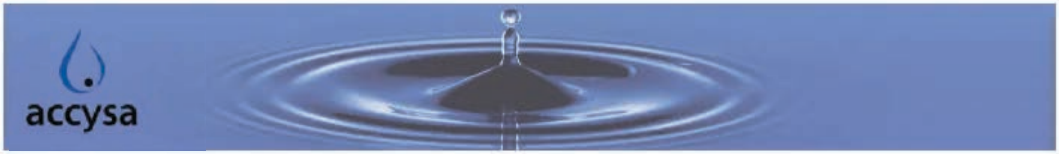

VÁLVULAS DE PASO ANGULAR DN15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en composite termoplástico de alto rendimiento, reforzado con fibra de vidrio y con
- mínima pérdida de carga.
- Materiales sin plomo y 100% resistentes a la corrosión.
- Estanqueidad de la esfera con dos juntas de PTFE y estanqueidad del eje de accionamiento, con dos
- juntas tóricas de NBR.
- Sistema de comprobación incorporado (purga) y antirretorno tipo embolo hidrodinámico según
- modelo.
- Válvula equipada con Tuerca loca + junta plana EPDM.
- Presión de prueba: 25 bar. Presión de trabajo 16 bar.
- Rango temperatura de trabajo -20ºC / +40ºC.
- Sistema antifraude ON/OFF.
- Diseño según UNE-EN19804 y certificadas para uso en red de agua potable.
- Certificación ACS



IDENT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	Tapón	PP
2	Tornillo antifraude	AISI-316
3	Maneta antifraude	Composite
4	Eje accionamiento	AISI-316
5	Doble junta tórica	NBR
6	Cuerpo válvula	Composite
7	Embolo antirretorno	Poliacetal (POM)
8	Bola	Poliacetal (POM)
9	Juntas	PTFE

8	Bola	Poliacetal (POM)
9	Juntas	PTFE
10	Juntas	NBR
11	Junta	NBR
12	Conexión rosca loca	Composite
13	Anillo para tuerca loca	AISI-304
14	Tuerca loca	Composite
15	Junta tuerca loca	EPDM
16	Tapón purga	Composite
17	Junta tórica	NBR

Artículo	EAN	Descripción	PVR €
VABDN1530C		Válvulas Angular DN15- Composite TUERCA LOCA 3/4"	
VABDN1540C		Válvulas Angular DN15- Composite TUERCA LOCA 7/8"	
VABDN1550C		Válvulas Angular DN15- Composite TUERCA LOCA 1"	
VABDN1530BC		Válvulas Angular DN15 - Composite 3/4"	
VABDN1540BC		Válvulas Angular DN15 - Composite 7/8"	
VABDN1550BC		Válvulas Angular DN15 - Composite 1"	
VABRDN1530PC		Válvulas Salida DN15 - Composite TUERCA LOCA 3/4"	
VABRDN1550PC		Válvulas Salida DN15 - Composite TUERCA LOCA 1"	



VÁLVULA ANGULAR DN20 - BATERÍA



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válvula DN20 para conexión en Batería de contadores de agua.
- Aptas para instalación en redes de agua potable.
- Sistema antifraude y posibilidad de posición de bloqueo
- Latón estampado CW617N, según DIN17660.
- Mínima pérdida de carga.
- Doble prensaestopas con juntas de teflón.
- Pletina de batería.
- Juntas y tornillos para montaje incluidos.
- Presión de prueba: 25 bar. Presión de trabajo: 16 bar.
- Fabricadas según UNE-EN19804 con certificado de laboratorio LGAI. -• Expediente: 10/101849-1887.

Artículo	EAN	Descripción	PVR €
VABDN2030B		Válvula Angular DN20 - Batería Latón RACOR 3/4"	
VABDN2040B		Válvula Angular DN20 - Batería Latón RACOR 7/8"	
VABDN2050B		Válvula Angular DN20 - Batería Latón RACOR 1"	

VÁLVULA ANGULAR DN20 ENTRADA CONTADOR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Válvula DN20 para conexión a contadores de agua.
- Aptas y certificadas para instalación en redes de agua potable.
- Sistema antifraude y posibilidad de posición de bloqueo abierto o cerrado
- Latón estampado CW617N, según DIN17660.
- Mínima pérdida de carga.
- Doble prensaestopas con juntas de teflón.
- Presión de trabajo: 16 bar. Presión de prueba: 25 bar.
- Fabricadas según UNE-EN19804 con certificado de laboratorio LGAI. Expediente: 10/101849-1887.
- Certificadas para uso en redes de agua potable (ACS 19 ACC NY 290)

Artículo	EAN	Descripción	PVR €
VABDN2030P		Válvula Angular DN20 - Latón 3/4" CONEX: RM 3/4" LATON	
VABDN2040P		Válvula Angular DN20 - Latón 7/8" CONEX: RM 3/4" LATON	
VABDN2050P		Válvula Angular DN20 - Latón 1" CONEX: RM 3/4" LATON	
VABRDN2030P		Válvula Salida DN20 -Latón C/RETENCION RACOR 3/4" CONEX: RM 3/4"	
VABRDN2040P		Válvula Salida DN20 -Latón C/RETENCION RACOR 1" CONEX: RM 3/4"	

Honeywell Home

Braukmann
EQUILIBRADO HIDRÁULICO
BALANCEAMENTO HIDRÁULICO

SABER MÁS

5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO
5.02 - VÁLVULAS DE EQUILIBRADO AUTOMÁTICO

Kombi-PICV
Kombi-PICV

V5007

Válvula de equilibrado automático independiente de la presión (PICV) con actuador para unidades terminales. Combina en una única válvula un regulador de caudal con carrera completa y total autoridad en el control de la temperatura

- Se puede usar como limitador de caudal en sistemas a caudal constante (sin actuador) o como válvula de control independiente de la presión en sistemas a caudal variable
- Elevado potencial de ahorro gracias a la óptima eficiencia de la velocidad de la bomba
- No precisa de complejos cálculos para su selección
- No precisa equilibrado en la puesta en marcha
- Roscas internas/externas en la misma válvula
- Escala con indicador de caudal en l/h. Ajuste mediante llave estándar
- Temperatura del fluido de -5...120 °C

Válvula de equilíbrio automático independente da pressão (PICV) com atuador para unidades terminais. Combina numa única válvula um regulador de caudal com curso completo e total autoridade no controlo da temperatura

- *Pode ser usada como limitador de caudal em sistemas de caudal constante (sem atuador) ou como válvula de controlo independente da pressão em sistemas de caudal variável*
- *Elevado potencial de poupança graças à ótima eficiência da velocidade da bomba*
- *Não requer cálculos complexos para a sua seleção*
- *Não precisa de equilíbrio antes da colocação em funcionamento*
- *Ligação em roscas internas/externas na mesma válvula*
- *Escala com indicador de caudal em l/h. Ajuste por chave standard*
- *Temperatura do fluído de -5...120 °C*





Referencia / *Referência*						€ / *€*	Embalaje / *Embalagem*
	Sin tomas de presión, PN16 *Sem tomadas de pressão, PN16*						
V5007TZ20150350	DN15	Rp 1/2"	Caudal 10...350 l/h	Δp 15...400 kPa	Carrera/*Curso* 2,9 mm	87,70	1
V5007TZ20151400	DN15	Rp 1/2"	Caudal 120...1400 l/h	Δp 16...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	89,30	1
V5007TZ20201000	DN20	Rp 3/4"	Caudal 80...1000 l/h	Δp 16...400 kPa	Carrera/*Curso* 2,9 mm	90,70	1
V5007TZ20202000	DN20	Rp 3/4"	Caudal 150...2000 l/h	Δp 20...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	91,70	1
V5007TZ20252000	DN25	Rp 1"	Caudal 180...2000 l/h	Δp 16...400 kPa	Carrera/*Curso* 2,9 mm	105,70	1
V5007TZ20252700	DN25	Rp 1"	Caudal 300...2700 l/h	Δp 20...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	106,80	1
	Con tomas de presión SafeCon™, PN25, opción de vaciado *Com tomadas de pressão SafeCon™, PN25, opção de drenagem*						
V5007TZ10150350	DN15	Rp 1/2"	Caudal 10...350 l/h	Δp 15...400 kPa	Carrera/*Curso* 2,9 mm	102,70	1
V5007TZ10151400	DN15	Rp 1/2"	Caudal 120...1400 l/h	Δp 16...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	107,30	1
V5007TZ10201000	DN20	Rp 3/4"	Caudal 80...1000 l/h	Δp 16...400 kPa	Carrera/*Curso* 2,9 mm	112,50	1
V5007TZ10202000	DN20	Rp 3/4"	Caudal 150...2000 l/h	Δp 20...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	118,80	1
V5007TZ10252000	DN25	Rp 1"	Caudal 180...2000 l/h	Δp 16...400 kPa	Carrera/*Curso* 2,9 mm	131,30	1
V5007TZ10252700	DN25	Rp 1"	Caudal 300...2700 l/h	Δp 20...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	163,00	1
V5007TZ10324000	DN32	Rp 1 1/4"	Caudal 500...4000 l/h	Δp 20...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	750,00	1
V5007TZ10407500	DN40	Rp 1 1/2"	Caudal 1000...7500 l/h	Δp 20...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	825,00	1
V5007TZ10512000	DN50	Rp 2"	Caudal 2000...12000 l/h	Δp 20...400 kPa	Carrera/*Curso* 6 mm	925,00	1

ACTUADORES PARA VÁLVULAS V5007 - *ATUADORES PARA VÁLVULAS V5007*		
	Carrera/*Curso* 2,9 mm	Carrera/*Curso* 6 mm
ON/OFF	Serie/ *Série* MT4 (24/230 Vac) M5410C1001 / M5410L1001	Serie/ *Serie* MT8 (24/230 Vac)** M5410C1001 / M5410L1001**
FLOTANTE/ *FLUTUANTE* 3 PT	M7410A1001*	M7410C1007 M6410C2023/ M6410C4029 M6410L2023/ M6410L4029
MODULANTE 0-10V	M4410E1510 M4410K1515 M7410E5001	M7410E1002 M7410E2026 M7410E4022
TERMOSTÁTICO	Consultar	-

* Utilizando este actuador el caudal máx de la válvula se reduce en un 15% - *Ao utilizar este atuador, o caudal máx da válvula reduz-se em 15%*

** Actuadores no válidos para DN32, DN40 y DN50 - *Atuadores não válidos para DN 32, DN40 e DN50*

Accesorios para V5007
Acessórios para V5007

Referencia / *Referência*		€ / *€*	Embalaje / *Embalagem*
V2511A002	Válvula de vaciado/ *drenagem* para DN15...DN25	Consultar	1
V2511A009	Válvula de vaciado/ *drenagem* para DN32...DN50	Consultar	1
V2511A001	Cubierta aislante/ *Revestimento de isolamento* para DN15...DN25	20,40	1
V2511A010	Cubierta aislante/ *Revestimento de isolamento* para DN32...DN40	Consultar	1

resideo

Honeywell Home

VÁLVULAS Y ACTUADORES
VÁLVULAS E ATUADORES

9.03 - ACTUADORES PARA VÁLVULAS LINEALES PEQUEÑAS
9.03 - ATUADORES PARA PEQUENAS VÁLVULAS LINEARES

Smart-T
Smart-T

MT4

Actuadores termoeléctricos
- Para válvulas con conexión roscada M30 x 1,5 y de 2,5... 3 mm de carrera
- Para válvulas VDE, VXE y VYE
- Carrera 4 mm
- Fuerza 90 N
- Posibilidad de control PWM (modulación por ancho de pulso)

Atuadores termoelétricos
- *Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5 e de 2,5... 3 mm de curso*
- *Para válvulas VDE, VXE e VYE*
- *Curso 4 mm*
- *Força 90 N*
- *PWM controlo possível (modulação de largura de pulso)*



Referencia					€	Embalaje
Referência					*€*	*Embalagem*
MT4-024-NC	24 Vac/dc	Normalmente cerrado	Cable 1m		31,00	1
MT4-024S-NC	24 Vac/dc	Normalmente cerrado	Cable 1m	Con contacto auxiliar	37,00	1
MT4-024-NC-2.5M	24 Vac/dc	Normalmente cerrado	Cable 2,5m		32,00	1
MT4-024-NO	24 Vac/dc	Normalmente abierto	Cable 1m		31,00	1
MT4-024S-NO	24 Vac/dc	Normalmente abierto	Cable 1m	Con contacto auxiliar	37,00	1
MT4-024-NO-2.5M	24 Vac/dc	Normalmente abierto	Cable 2,5m		32,00	1
MT4-230-NC	230 Vac	Normalmente cerrado	Cable 1m		31,00	1
MT4-230S-NC	230 Vac	Normalmente cerrado	Cable 1m	Con contacto auxiliar	37,00	1
MT4-230-NC-2.5M	230 Vac	Normalmente cerrado	Cable 2,5m		32,00	1
MT4-230-NO	230 Vac	Normalmente abierto	Cable 1m		31,00	1
MT4-230S-NO	230 Vac	Normalmente abierto	Cable 1m	Con contacto auxiliar	37,00	1
MT4-230-NO-2.5M	230 Vac	Normalmente abierto	Cable 2,5m		32,00	1
	Versiones especiales para colectores de suelo radiante/refrescante					
MT4-024-NC-HCD	24 Vac/dc	Normalmente cerrado	Cable 1m		31,00	1
MT4-024-NO-HCD	24 Vac/dc	Normalmente abierto	Cable 1m		31,00	1
MT4-230-NC-HCC	230 Vac	Normalmente cerrado	Cable 1m		31,00	1
MT4-230-NO-HCC	230 Vac	Normalmente abierto	Cable 1m		31,00	1

MT8

Actuadores termoeléctricos
- Para válvulas con conexión roscada M30 x 1,5 y de 6,5 mm de carrera
- Para válvulas VDE, VXE y VYE
- Carrera 8 mm
- Fuerza 90 N
- Posibilidad de control PWM (modulación por ancho de pulso)

Atuadores termoelétricos
- *Para válvulas com ligação roscada M30 x 1,5 e de 6,5 mm de Curso*
- *Para válvulas VDE, VXE e VYE*
- *Curso 8 mm*
- *Força 90 N*
- *PWM controlo possível (modulação de largura de pulso)*



Referencia					€	Embalaje
Referência					*€*	*Embalagem*
MT8-024-NC	24 Vac/dc	Normalmente cerrado	Cable 1m		40,00	1
MT8-024S-NC	24 Vac/dc	Normalmente cerrado	Cable 1m	Con contacto auxiliar	56,00	1
MT8-024-NC-2.5M	24 Vac/dc	Normalmente cerrado	Cable 2,5m		42,00	1
MT8-024-NO	24 Vac/dc	Normalmente abierto	Cable 1m		40,00	1
MT8-024S-NO	24 Vac/dc	Normalmente abierto	Cable 1m	Con contacto auxiliar	56,00	1
MT8-024-NO-2.5M	24 Vac/dc	Normalmente abierto	Cable 2,5m		42,00	1
MT8-230-NC	230 Vac	Normalmente cerrado	Cable 1m		40,00	1
MT8-230S-NC	230 Vac	Normalmente cerrado	Cable 1m	Con contacto auxiliar	56,00	1
MT8-230-NC-2.5M	230 Vac	Normalmente cerrado	Cable 2,5m		42,00	1
MT8-230-NO	230 Vac	Normalmente abierto	Cable 1m		40,00	1
MT8-230S-NO	230 Vac	Normalmente abierto	Cable 1m	Con contacto auxiliar	56,00	1
MT8-230-NO-2.5M	230 Vac	Normalmente abierto	Cable 2,5m		42,00	1

Honeywell | Water metering
Channel Partner | Italsan



S110
Económico y funcional

- Chorro único mecánico
- R80 H/R40 V
- Cuerpo de latón
- Para agua fría (30°C) y agua caliente (90°C)
- PN16

AGUA FRÍA 30°C

CONTADOR									
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	PVP	Embalaje
QQCD8540	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQCD8550	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQCD8560	20	1" - 1"	3/4"	130	4	1 L/Pulso	SI		10

AGUA CALIENTE 90°C

CONTADOR									
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	PVP	Embalaje
QQCD8580	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQCD8590	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQCD8600	20	1" - 1"	3/4"	130	4	1 L/Pulso	SI		10



S150*
Preciso y duradero

- Chorro único mecánico
- R250 H / R80 V
- Cuerpo de latón
- Para agua fría (50°C)
- PN16

OPCIÓN R125 H / R50 V.

CONTADOR									
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	PVP	Embalaje
QQ927210	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQ927080	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQ927240	20	1" - 1"	3/4"	115	4	1 L/Pulso	SI		10

* Disponible con cuerpo en polímero técnico compuesto.
** Disponible con esfera inclinada, consultar.



S220*
Precisión en estado puro

- Chorro único mecánico
- R250 H / R80 V
- Cuerpo de latón
- Para agua fría (50°C)
- PN16

CONTADOR									
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	PVP	Embalaje
QQ928980	13	7/8" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQ929010	15	3/4" - 3/4"	1/2"	115	2,5	1 L/Pulso	SI		10
QQ929000	20	1" - 1"	3/4"	115	4	1 L/Pulso	SI		10

* Disponible con cuerpo en polímero técnico compuesto.
** Disponible con esfera inclinada, consultar.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Honeywell | Water metering
Channel Partner | Italsan

M120i

Robusto y versátil

- Chorro múltiple mecánico.
- R80 H.
- Cuerpo de latón.
- Para agua fría (30 °C).
- PN16.

OPCIÓN R80 H

CONTADOR									
Referencia	DN	Rosca	Tubería	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	PVP	Embalaje
QQC29305	25	1¼"	1"	260	6,3	1 L/Pulso	Si		5
QQC29310	30	1½"	1¼"	260	10	1 L/Pulso	Si		5
QQC29315	40	2"	1½"	300	16	1 L/Pulso	Si		5



CONTADORES DE AGUA / **GRAN CALIBRE**

H4000i

Contador para grandes consumos

- Woltmann.
- Hasta R125 H/V.
- Conexiones bridadas.
- Para agua fría (50 °C).
- PN16.

CONTADOR									
Referencia	DN	Brida	EN-1092-1	Longitud	Q3	Preequipo	Tapa	PVP	Embalaje
QQC03430	50	2"	PN16	200	63	Si	Si		1
QQC03435	65	2½"	PN16	200	63	Si	Si		1
QQC03440	80	3"	PN16	200	160	Si	Si		1
QQC03445	100	4"	PN16	250	160	Si	Si		1
QQC03450	125	5"	PN16	250	160	Si	Si		1
QQC03455	150	6"	PN16	300	400	Si	Si		1
QQC03460	200	8"	PN16	350	630	Si	Si		1
QQC03465	250	10"	PN16	450	1.000	Si	Si		1
QQC03470	300	12"	PN16	500	1.600	Si	Si		1



Channel Partner
Sede Madrid
28320 Pinto - Madrid
Tel: 91 806 07 23

Sede Barcelona
08850 Gavá - Barcelona
Tel: 93 630 30 40

Italsan Customer Service
atencionalcliente@italsan.com

www.italsan.com


Reservados todos los derechos. Debido a la política de mejora de la empresa, ésta se reserva los derechos de modificación de los datos publicados en esta hoja de especificaciones sin previo aviso.

Rev 1.0 | 12/2017
© 2017 Honeywell International Inc.

Honeywell

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

BATERÍAS ACERO GALVANIZADO
MODELO CUADRO CIRCUITO CERRADO 2 FILAS



Nº CONTADORES	FILAS	PULGADAS	REF.	EUROS	PESO UNID.
4	2	2"	20042		12.000
6	2	2"	20062		13.500
8	2	2 1/2"	20082		18.000
10	2	2 1/2"	20102		20,000
12	2	2 1/2"	20122		21,500
14	2	2 1/2"	20142		23,000
16	2	2 1/2"	20162		24,500
18	2	2 1/2"	20182		26,000
20	2	2 1/2"	20202		27,500
22	2	2 1/2"	20222		29,000
24	2	2 1/2"	20242		30,500
26	2	2 1/2"	20262		32,000
28	2	2 1/2"	20282		33,500
30	2	2 1/2"	20302		35,000

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

BATERÍAS ACERO GALVANIZADO
MODELO CUADRO CIRCUITO CERRADO 3 FILAS



Nº CONTADORES	FILAS	PULGADAS	REF.	EUROS	PESO UNID.
6	3	2"	30063		16,500
9	3	2 1/2"	30093		24,000
12	3	2 1/2"	30123		26,000
15	3	2 1/2"	30153		28,500
18	3	2 1/2"	30183		31,000
21	3	2 1/2"	30213		33,000
24	3	2 1/2"	30243		35,000
27	3	2 1/2"	30273		37,000
30	3	2 1/2"	30303		39,500
33	3	3"	30333		55,000
36	3	3"	30363		58,000
39	3	3"	30393		62,000
42	3	3"	30423		65,500
45	3	3"	30453		69,000

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

BATERÍAS ACERO INOXIDABLE
MODELO CUADRO CIRCUITO CERRADO 2 FILAS



Nº CONTADORES	FILAS	PULGADAS	REF.	EUROS	PESO UNID.
4	2	2"	INOX20042		4,700
6	2	2"	INOX20062		5,200
8	2	2 1/2"	INOX20082		5,900
10	2	2 1/2"	INOX20102		6,700
12	2	2 1/2"	INOX20122		7,700
14	2	2 1/2"	INOX20142		8,100
16	2	2 1/2"	INOX20162		9,200
18	2	2 1/2"	INOX20182		9,700
20	2	2 1/2"	INOX20202		10,800
22	2	2 1/2"	INOX20222		11,500
24	2	2 1/2"	INOX20242		12,000
26	2	2 1/2"	INOX20262		12,700
28	2	2 1/2"	INOX20282		13,800
30	2	2 1/2"	INOX20302		14,300

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

C/ Mayor, 250 - 30006 Puente Tocinos (Murcia) • Telf.: +34 968 300 213 • Fax: +34 968 302 474 • E-mail: batsur@batsur.es • Web: www.batsur.es

Batsur

BATERÍAS ACERO INOXIDABLE
MODELO CUADRO CIRCUITO CERRADO 3 FILAS



Nº CONTADORES	FILAS	PULGADAS	REF.	EUROS	PESO UNID.
6	3	2"	INOX30063		7,500
9	3	2 1/2"	INOX30093		8,200
12	3	2 1/2"	INOX30123		9,500
15	3	2 1/2"	INOX30153		10,500
18	3	2 1/2"	INOX30183		11,500
21	3	2 1/2"	INOX30213		12,800
24	3	2 1/2"	INOX30243		13,900
27	3	2 1/2"	INOX30273		15,000
30	3	2 1/2"	INOX30303		16,100
33	3	3"	INOX30333		21,300
36	3	3"	INOX30363		23,200
39	3	3"	INOX30393		25,100
42	3	3"	INOX30423		27,000
45	3	3"	INOX30453		28,800

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

BATERÍAS POLIPROPILENO CIRCUITO CERRADO 2 FILAS



Nº CONTADORES	FILAS	Ø	PULGADAS	REF.	EUROS	PESO UNID.
4	2	63	2"	PPR71042		7.800
6	2	63	2"	PPR71062		8,600
8	2	75	2 1/2"	PPR71082		13,900
10	2	75	2 1/2"	PPR71102		14,900
12	2	75	2 1/2"	PPR71122		15,900
14	2	75	2 1/2"	PPR71142		16,900
16	2	75	2 1/2"	PPR71162		18,300
18	2	75	2 1/2"	PPR71182		18,900
20	2	75	2 1/2"	PPR71202		19,900
22	2	75	2 1/2"	PPR71222		20,900
24	2	75	2 1/2"	PPR71242		21,900
26	2	75	2 1/2"	PPR71262		22,900
28	2	75	2 1/2"	PPR71282		23,900
30	2	75	2 1/2"	PPR71302		24,900

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

BATERÍAS POLIPROPILENO CIRCUITO CERRADO 3 FILAS



Nº CONTADORES	FILAS	Ø	PULGADAS	REF.	EUROS	PESO UNID.
6	3	63	2"	PPR72063		16,400
9	3	75	2 1/2"	PPR72093		17,600
12	3	75	2 1/2"	PPR72123		18,800
15	3	75	2 1/2"	PPR72153		20,000
18	3	75	2 1/2"	PPR72183		21,200
21	3	75	2 1/2"	PPR72213		22,400
24	3	75	2 1/2"	PPR72243		23,600
27	3	75	2 1/2"	PPR72273		24,800
30	3	75	2 1/2"	PPR72303		25,000
33	3	90	3"	PPR72333		28,100
36	3	90	3"	PPR72363		29,000
39	3	90	3"	PPR72393		29,900
42	3	90	3"	PPR72423		30,800
45	3	90	3"	PPR72453		31,700

INCLUIDO KIT DE MONTAJE

C/ Mayor, 250 - 30006 Puente Tocinos (Murcia) • Telf.: +34 968 300 213 • Fax: +34 968 302 474 • E-mail: batsur@batsur.es • Web: www.batsur.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



VÁLVULAS ENTRADA SERIE BS FIJA DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	100001		30	0,400

VÁLVULAS ENTRADA SERIE BS FIJA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	100011		30	0,600



VÁLVULAS ENTRADA SERIE BS ORIENTABLE DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	101001		30	0,500
DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	101011		30	0,700



VÁLVULAS SALIDA SERIE BS DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	103001		50	0,300

VÁLVULAS SALIDA SERIE BS DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	103011		40	0,550



VÁLVULAS SALIDA SERIE BS CON PURGA DN 13-15

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	103006		40	0,550

VÁLVULAS SALIDA SERIE BS CON PURGA DN 20

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	103016		25	0,800



VÁLVULAS ENTRADA SERIE BT ORIENTABLE DN 20 MANGUITO 3/4" – 7/8" – 1"

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☐	☒	BT101011		32	0,550



VÁLVULAS SALIDA SERIE BT BATERÍA PARA CONTADOR DN 20 MANGUITO 3/4" - 1"

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	BT102011		32	0,500



VÁLVULAS ENTRADA ORIENTABLE DN 15 RACOR 3/4"-7/8"

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☐	☒	111001		50	0,400



VÁLVULAS SALIDA DN 15 CON PURGA Y RACOR 3/4"

DISPOSITIVO ANTIRRETORNO	SI	NO	REF.	EUROS	UNID. DE EMBALAJE	PESO UNID.
	☒	☐	113009		50	0,240

C/ Mayor, 250 - 30006 Puente Tocinos (Murcia) - Telf.: +34 968 300 213 - Fax: +34 968 302 474 - E-mail: batsur@batsur.es - Web: www.batsur.es

Puerta de registro en chapa de acero con pintura epoxi

MARCAJE A LÁSER



- Fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Bisagras ocultas en acero inoxidable.
- Diferentes tipos de cierre.
- Pintura con resina de poliéster en polvo y secado al horno.
- Puerta de gran rigidez.

Cierres normalizados:

A (cierre Allen) — CFE (Compañía de Electricidad)
T (cierre Triangular) — CGE (Compañía de Gas)
SGAB (Aguas de Barcelona)

CÓDIGO	MEDIDA PUERTA (ALTO X ANCHO)	VENTILAS	CIERRE
A-PC-A03030	300 x 300	-	Allen
A-PC-E03030	300 x 300	-	JIS C.F.E.
A-PC-A04030	400 x 300	-	Allen
A-PC-E04030	400 x 300	-	JIS C.F.E.
A-PC-A04040	400 x 400	-	Allen
A-PC-A04545	450 x 450	-	Allen
A-PC-A04050	400 x 500	Si	Allen
A-PC-E04050	400 x 500	Si	JIS C.F.E.
A-PC-G04050	400 x 500	Si	JIS C.G.E
A-PC-A05040	500 x 400	Si	Allen
A-PC-E05040	500 x 400	Si	JIS C.F.E.
A-PC-G05040	500 x 400	Si	JIS C.G.E
A-PC-A05060	500 x 600	Si	Allen
A-PC-E05060	500 X 600	Si	JIS C.F.E.
A-PC-G05060	500 x 600	Si	JIS C.G.E
A-PC-T05060	500 x 600	Si	Triangular
A-PC-A06050	600 x 500	Si	Allen
A-PC-E06050	600 x 500	Si	JIS C.F.E.
A-PC-G06050	600 x 500	Si	JIS C.G.E
A-PC-T06050	600 x 500	Si	Triangular
A-PC-A09050	900 x 500	Si	Allen
A-PC-E09050	900 x 500	Si	JIS C.F.E.
A-PC-T09050	900 x 500	Si	Triangular
A-PC-A12050	1200 x 500	Si	Allen
A-PC-E12050	1200 x 500	Si	JIS C.F.E.
A-PC-G12050	1200 x 500	Si	JIS C.G.E

CONSÚLTENOS PARA MEDIDAS ESPECIALES

Puerta de registro en chapa de acero con pintura epoxi con cierre SGAB

CÓDIGO	MEDIDA PUERTA (ALTO X ANCHO)	VENTILAS	CIERRE
A-PC-S05060	500 x 600	Si	SGAB
A-PC-S09050	900 x 500	Si	SGAB

Recambio Cierre para Puertas y Armarios de Registro



- Cuerpo cierre fabricado en latón.
- Pestillo y tuerca en acero inoxidable AISI304.

CÓDIGO	CIERRE
A-CI-0000R1	Allen
A-CI-0000R2	Triangulo 9mm
A-CI-0000R3	Triangulo 7mm.
A-CI-0000R4	Cuadradillo

Armario de Poliéster con Fibra de Vidrio 25x35 y 30x45

MARCAJE A LÁSER



- Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado en caliente y fabricado mediante compresión.
- Aislamiento térmico fabricado con poliestireno disponible opcionalmente para puerta o total.

Cierres normalizados:

A (cierre Allen) — CFE (Compañía de Electricidad)
T (cierre Triangular) — CGE (Compañía de Gas)

CÓDIGO	MEDIDA	CIERRE	AISLAMIENTO
A-CP-A02535	25x35	Allen	-
A-CP-T02535	25x35	Triangular	-
A-CP-C02535	25x35	Cuadrado	-
A-CP-E02535	25x35	JIS C.F.E.	-
A-CP-G02535	25x35	JIS C.G.E.	-
A-CP-AV2535	25x35	Allen	Ventana
A-CP-TV2535	25x35	Triangular	Ventana
A-CP-AP2535	25x35	Allen	Puerta
A-CP-TP2535	25x35	Triangular	Puerta
A-CP-CP2535	25x35	Cuadrado	Puerta
A-CP-EP2535	25x35	JIS C.F.E.	Puerta
A-CP-GP2535	25x35	JIS C.G.E.	Puerta
A-CP-AC2535	25x35	Allen	Completo
A-CP-TC2535	25x35	Triangular	Completo
A-CP-CC2535	25x35	Cuadrado	Completo
A-CP-EC2535	25x35	JIS C.F.E.	Completo
A-CP-GC2535	25x35	JIS C.G.E.	Completo
A-CP-A03045	30x45	Allen	-
A-CP-T03045	30x45	Triangular	-
A-CP-C03045	30x45	Cuadrado	-
A-CP-E03045	30x45	JIS C.F.E.	-
A-CP-G03045	30x45	JIS C.G.E.	-
A-CP-AV3045	30x45	Allen	Ventana
A-CP-TV3045	30x45	Triangular	Ventana
A-CP-AP3045	30x45	Allen	Puerta
A-CP-TP3045	30x45	Triangular	Puerta
A-CP-CP3045	30x45	Cuadrado	Puerta
A-CP-EP3045	30x45	JIS C.F.E.	Puerta
A-CP-GP3045	30x45	JIS C.G.E.	Puerta
A-CP-AC3045	30x45	Allen	Completo
A-CP-TC3045	30x45	Triangular	Completo
A-CP-CC3045	30x45	Cuadrado	Completo
A-CP-EC3045	30x45	JIS C.F.E.	Completo
A-CP-GC3045	30x45	JIS C.G.E.	Completo

Armario de Poliéster con Fibra de Vidrio SERIE PLUS

MARCAJE A LÁSER





A-CP-T5001000

- Armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, moldeado en caliente y fabricado mediante compresión.
- Armario con gran resistencia a los agentes atmosféricos, y una alta resistencia al calor y al fuego.
- Cierre triangular.
- Aislamiento térmico fabricado con poliestireno disponible opcionalmente para puerta.

CÓDIGO	MEDIDA (ALTO X ANCHO)	PUERTA	CIERRE	AISLAMIENTO
A-CP-T05353	530 x 530	1	Triangular	-
A-CP-TP5353	530 x 530	1	Triangular	Puerta
A-CP-T05370	530 x 700	1	Triangular	-
A-CP-TP5370	530 x 700	1	Triangular	Puerta
A-CP-T5001000	500 x 1000	2	Triangular	-
A-CP-C7501250	750 x 1250	2	Cuadrado	-

Armario de Chapa 50x40 y 50x60

MARCAJE A LÁSER



- Fabricada en chapa de acero galvanizado.
- Bisagras ocultas en acero inoxidable.
- Diferentes tipos de cierre.
- Pintura con resina de poliéster en polvo y secado al horno.
- Puerta de gran rigidez.

Cierres normalizados:
A (cierre Allen)
T (cierre Triangular)
SGAB (Aguas de Barcelona)
CFE (Compañía de Electricidad)
CGE (Compañía de Gas)

CÓDIGO	CIERRE	MEDIDA (ALTO X ANCHO)
A-AC-A05040	Allen	500 x 400
A-AC-E05040	CFE	500 x 400
A-AC-G05040	CGE	500 x 400
A-AC-A05060	Allen	500 x 600
A-AC-E05060	CFE	500 x 600
A-AC-G05060	CGE	500 x 600
A-AC-T05060	Triangular	500 x 600
A-AC-S05060	SGAB	500 x 600

Armario de Hormigón con puerta 25x35 y 30x45

MARCAJE A LÁSER



- Armario fabricado con hormigón reforzado con fibra de vidrio ofreciendo una gran resistencia al impacto.
- Disponibilidad de modelos con puerta de aluminio con marco de chapa galvanizada, puerta de poliéster con fibra de vidrio y puerta de chapa de acero galvanizado.
- Cierre mediante pestillo en acero inoxidable accionado por un eje de latón cromado. Diferentes tipos de cierres: allen, triangular, cuadrado y posibilidad de estudiar otro tipos
- Las puertas de poliéster pueden venir suministradas con aislamiento, al igual que el conjunto de cofre y puerta que se puede suministrar con aislamiento total.

CÓDIGO	MEDIDA PUERTA	CIERRE	ALOJAMIENTO	AISLAMIENTO
A-AH-PP2535	25x35	Allen	Puerta Poliéster	
A-AH-CO2535	25x35	Allen	Cofre Poliéster	-
A-AH-PA2535	25x35	Allen	Puerta Aluminio	-
A-AH-PV2535	25x35	Allen	Puerta con Ventana	-
A-AH-CC2535	25x35	Allen	Cofre Poliéster	Completo
A-AH-PP3045	30x45	Allen	Puerta Poliéster	-
A-AH-CO3045	30x45	Allen	Cofre Poliéster	-
A-AH-PV3045	30x45	Allen	Puerta con Ventana	-
A-AH-CP3045	30x45	Allen	Cofre Poliéster	Puerta
A-AH-CC3045	30x45	Allen	Cofre Poliéster	Completo
A-AH-PA3045	30x45	Allen	Puerta Aluminio	-

Armario de Hormigón con Puerta de Chapa

MARCAJE A LÁSER



- Armario fabricado con hormigón reforzado con fibra de vidrio ofreciendo una gran resistencia al impacto.
- Puertas fabricadas en chapa de acero galvanizado.
- Bisagras ocultas en acero inoxidable.
- Pintura con resina de poliéster en polvo y secado al horno.

Cierres normalizados:
A (cierre Allen)
T (cierre Triangular)
SGAB (Aguas de Barcelona)
CFE (Compañía de Electricidad)
CGE (Compañía de Gas)

CÓDIGO	MEDIDA PUERTA	CIERRE
A-AH-PC4040	40x40	Allen
A-AH-PC5060	50x60	Allen
A-AH-PC5060S	50x60	SGAB

Arquetas de HDPE sin Montaje Interior para alojamiento contadores de agua



- Arquetas fabricada en HPDE reforzadas con fibra de vidrio.
- Tapas fabricada en COMPOSITE de alta resistencia al chegaste y a la rotura.
- Cuerpo cierre fabricado en plástico y pestillo fabricado en acero inoxidable.
- Aislamiento interno fabricado en poliestireno expandido.

CÓDIGO	MEDIDAS (LARGO X ANCHO X ALTO)	AISLAMIENTO
A-RQ-140000	172 x 172 x 134	No
A-RQ-260000	275 x 200 x 260	Si
A-RQ-360000	360 x 220 x 260	Si
A-RQ-580000	585 x 260 x 280	Si
A-RQ-58VR00	585 x 260 x 365	Si
A-RQ-600000	585 x 260 x 445	Si

Boca de Llave Cuadrada 145x145 modelo JP



- Cuerpo: HDPE + Fibra de Vidrio.
- Tapa: Fabricada en GG-20 con recubrimiento epoxi
- Tornillería en AISI304.

CÓDIGO	MATERIAL	MARCAJE	UNIDADES CAJA
V-BL-A00145	HDPE + Fund.	AGUA	6
V-BL-C00145	HDPE + Fund.	AIGUA	6
V-BL-000145	HDPE + Fund.	LASER	6

Boca de Llave Cuadrada 190x190 modelo JP



- Cuerpo: HDPE + Fibra de Vidrio.
- Tapa: Fabricada en GG-20 con recubrimiento epoxi
- Tornillería en AISI304.

CÓDIGO	MATERIAL	MARCAJE	UNIDADES CAJA
V-BL-A00190	HDPE + Fund.	AGUA	4
V-BL-C00190	HDPE + Fund.	AIGUA	4
V-BL-000190	HDPE + Fund.	LASER	4

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice


italsan

Baterías PP-R Italsan

Baterías de polipropileno para contadores de agua


- **Fabricadas en PP-R RP (Raised Pressure).**
- **Producto aceptado y homologado por las principales compañías de agua.**
- **Compatibilidad, en caso de sustitución, con todos los componentes y materiales existentes de la instalación: acero galvanizado, hierro, plomo o cobre.**
- **Mayor durabilidad debido a la ausencia de corrosión.**





Baterías toma bandera 2 filas

Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)
2004	2	4	75	64	53
2006	2	6	75	64	65
2008	2	8	75	64	77
2010	2	10	75	64	89
2012	2	12	75	64	101
2014	2	14	75	64	113
2016	2	16	75	64	125
2018	2	18	75	64	137
2020	2	20	75	64	149
2022	2	22	75	64	161
2024	2	24	75	64	173
2026	2	26	75	64	185
2028	2	28	75	64	197
2030	2	30	75	64	209



Baterías toma bandera 3 filas

Referencia	Nº de filas	Nº de contadores	ø tubo (mm)	Altura h (cm)	Anchura a (cm)
3006	3	6	75	105	53
3009	3	9	75	105	65
3012	3	12	75	105	77
3015	3	15	75	105	89
3018	3	18	75	105	101
3021	3	21	75	105	113
3024	3	24	75	105	125
3027	3	27	75	105	137
3030	3	30	75	105	149
3033	3	33	90	110	164
3036	3	36	90	110	176
3039	3	39	90	110	188
3042	3	42	90	110	200
3045	3	45	90	110	212

italsan

MARTIGRAP® Baterías de gas y elementos de fijación



Centralizaciones de Contadores - Gas Natural
Batería de contadores Modular GN - MPA

Media Presión A (Fabricada en cobre según Norma UNE 60.490)

Código	mm	Nº	+
4403300000	1455x600	6	3+3
4404400000	1885x600	8	4+4

Armario galvanizado con batería modular
(Módulos fabricados en cobre según Norma UNE 60.490)

Código	mm	Nº	+
7403300000	1500x770x400	6	3+3
7404400000	1930x770x400	8	4+4





Centralizaciones de Contadores Gas Natural
Batería de contadores Modular GN - BP

Baja Presión (Fabricada en cobre según Norma UNE 60.490)

Código	mm	Nº	+
4303300000	1260x600	6	3+3
4304400000	1610x600	8	4+4

Armario galvanizado con batería modular
(Módulos fabricados en cobre según Norma UNE 60.490)

Código	mm	Nº	+
7603300000	1500x770x400	6	3+3
7604400000	1930x770x400	8	4+4



Accesorios de Gas con racores 7/8 estancos

Soporte tejadillo contador gas - Inox
(Fabricado según Norma UNE 60.495-2)

Código		mm	
4351000000	G4	160	1
4353000000	G4	110	1

Se suministra con tornillos inoxidables y tacos para fijación.



Kit soportes para suelo anti-vibraciones

Código		
8109250169	250x163x98	2
8109450169	450x163x98	2
8109500136	500x130x60	2
8109600169	600x163x98	2
8109100169	1000x163x98	2




Accesorios saneamiento y calefacción

Soportes Radiador Triangular regulable
(radiador de aluminio)

Código		
8120000000	75 curva 1	100

Presentación: Bolsa 2 unidades con tacos y tornillos



AZ BROQUETAS

SOLAR AGUA

EL MEJOR ALIADO PARA LAS INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Az Broquetas es el distribuidor de los productos Az Intec, fabricante europeo de tubería corrugada flexible en acero inoxidable para instalaciones hidrosanitarias, sistemas de tuberías para fluidos, gases combustibles, gases industriales y gases medicinales.

TUBO ACERO INOX 316L CATS WR

COD ART.	DESCRIPCIÓN	ROSCA
WR0316LDN164M	ROLLO 4 M TUBO WR16 DN15	3/4"
WR0316LDN1610M	ROLLO 10 M TUBO WR16 DN15	3/4"
WR0316LDN1620M	ROLLO 20 M TUBO WR16 DN15	3/4"
WR0316LDN1660M	ROLLO 60 M TUBO WR16 DN15	3/4"
WR0316LDN204M	ROLLO 4 M TUBO WR16 DN20	1"
WR0316LDN2010M	ROLLO 10 M TUBO WR16 DN20	1"
WR0316LDN2020M	ROLLO 20 M TUBO WR16 DN20	1"
WR0316LDN2060M	ROLLO 60 M TUBO WR16 DN20	1"



TUERCAS

14-040-101	TUERCA HEMBRA NIQUELADA 3/8" DN8	G3/8
14-040-102	TUERCA HEMBRA NIQUELADA 1/2" DN12	G1/2
14-040-103	TUERCA HEMBRA NIQUELADA 3/4" DN15	G3/4
14-040-105	TUERCA HEMBRA NIQUELADA 1" DN20	G1
14-040-107	TUERCA HEMBRA NIQUELADA 1,1/4" DN25	G1,1/4



62-020-010-008-020	TUERCA MACHO DN8 G3/8"	G3/8
62-020-010-012-020	TUERCA MACHO DN12 G1/2"	G1/2
62-020-010-015-020	TUERCA MACHO DN15 G3/4"	G3/4
62-020-010-020-015	TUERCA MACHO DN20 G1"	G1
62-020-010-025-010	TUERCA MACHO DN25 G1, 1/4"	G1,1/4



DOBLE TUBO CATS SOLAR AISLADO CON SONDA TÉRMICA

03-120-349-5001	DOBLE TUBO SOLAR DN12 ISO-PES 15 M + CABLE SONDA	1/2"
03-120-349-0002	DOBLE TUBO SOLAR DN12 ISO-PES 20 M + CABLE SONDA	1/2"
03-120-349-0004	DOBLE TUBO SOLAR DN12 ISO-PES 40 M + CABLE SONDA	1/2"
03-130-349-5001	DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 15 M + CABLE SONDA	3/4"
03-130-349-0002	DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 20 M + CABLE SONDA	3/4"
03-130-349-5002	DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 25 M + CABLE SONDA	3/4"
03-130-349-0004	DOBLE TUBO SOLAR DN15 ISO-PES 40 M + CABLE SONDA	3/4"
03-150-349-5001	DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 15 M + CABLE SONDA	1"
03-150-349-0002	DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 20 M + CABLE SONDA	1"
03-150-349-5002	DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 25 M + CABLE SONDA	1"
03-150-349-0004	DOBLE TUBO SOLAR DN20 ISO-PES 40 M + CABLE SONDA	1"
03-170-349-0002	DOBLE TUBO SOLAR DN25 ISO-PES 20 M + CABLE SONDA	1.1/4"
03-170-349-5002	DOBLE TUBO SOLAR DN25 ISO-PES 25 M + CABLE SONDA	1.1/4"
03-170-349-0004	DOBLE TUBO SOLAR DN25 ISO-PES 40 M + CABLE SONDA	1.1/4"



02-100-001	SET DE MONTAJE GRAPAS TUBO SOLAR

HERRAMIENTAS DE MONTAJE

66-002-003-003	MALETIN MONTAJE CATS 120 PROFESIONAL (DN8/DN25)



PIPING POWER

+ ISO 14001
+ ISO 13485 (En tramite)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

GAS

AZ BROQUETAS

PRODUCTOS ESPECIALIZADOS PARA INSTALACIONES DE GAS

La línea de productos para gas poseé unas excelentes características técnicas que permiten una fácil y segura instalación. Fabricados de acuerdo con las normativas europeas actuales como UNE-EN 14800; UNE-EN 15069; UNE 60670-7, UNE-EN177, UNE 60715-2, UNE 60713 y EN 331.

VALVULERÍA Y PRODUCTOS GAS

COD ART.	DESCRIPCIÓN
22-120-120	VÁLVULA ROAI CON PIE G1/2" G1/22 SEGÚN UNE 60718 Y 60719 (EN 331)
22-120-121	VÁLVULA ROAI CON PIE 20 x 1.5/20 x 1,5 SEGÚN UNE 60718 Y 60719 (EN 331)
22-120-105	VÁLVULA VAIT R1/2-R1/2 (EN 10226-1)
11-088-015-005	VÁLVULA DE BOLA K88 DN15 RP ½" CON TGSA
11-088-020-005	VÁLVULA DE BOLA K88 DN20 RP 3/4" CON TGSA
11-088-025-005	VÁLVULA DE BOLA K88 DN25 RP 1" CON TGSA
18-006-015	DISP. SEG. TÉRMICA TGSA-015-H/M-DN15-1/2"
18-006-020	DISP. SEG. TÉRMICA TGSA-020-H/M-DN20-3/4"
22-200-002	LIMITADOR DE CAUDAL 1,6 M3 H-M 1/2"
86-200-020-001	LDC 2,5 M3 DN20 Rp ¾" R ¾" (H/M)
86-200-020-002	LDC 4M3 DN20 Rp ¾" R ¾" (H/M)
86-200-020-002-2	LDC 4M3 DN20 R- Rp ¾" CON TOMA DEBIL CALIBRE
86-200-025-003	LDC 6 M3 DN25 Rp 1" R 1 (H/M)
86-300-015-001	LDC 2,5 M3 DN15 R½" Rp ½" (M/H)
86-300-020-001	LDC 2,5 M3 DN20 R ¾" Rp ¾" (H/M)
86-300-020-002	LDC 4 M3 DN20 R ¾" Rp ¾" (H/M)
86-300-025-003	LDC 6 M3 DN25 Rp 1" R 1" (M-H)
86-300-032-001	LDC 10 M3 DN32 R 1.1/4" Rp 1.1/4" (M/H)
86-300-040-001	LDC 16 M3 DN40 R1 1/2"-Rp1 1/2" (M/H)



TUBERÍA PARA GAS ACERO CORRUGADO AISI 316L RECUBIERTA Y TUBOS EXTENSIBLE S GAS

WR16-CE-012-10	WR16-CE DN12 GAS SEGÚN EN 15266 10 METROS
WR16-CE-012-20	WR16-CE DN12 GAS SEGÚN EN 15266 20 METROS
WR16-CE-012-60	WR16-CE DN12 GAS SEGÚN EN 15266 60 METROS
WR16-CE-016-10	WR16-CE DN16 GAS SEGÚN EN 15266 10 METROS
WR16-CE-016-20	WR16-CE DN16 GAS SEGÚN EN 15266 20 METROS
WR16-CE-016-60	WR16-CE DN16 GAS SEGÚN EN 15266 60 METROS
WR16-CE-020-10	WR16-CE DN20 GAS SEGÚN EN 15266 10 METROS
WR16-CE-020-20	WR16-CE DN20 GAS SEGÚN EN 15266 20 METROS
WR16-CE-020-60	WR16-CE DN20 GAS SEGÚN EN 15266 60 METROS
WR16-CE-025-10	WR16-CE DN25 GAS SEGÚN EN 15266 10 METROS
WR16-CE-025-20	WR16-CE DN25 GAS SEGÚN EN 15266 20 METROS
WR16-CE-025-60	WR16-CE DN205 GAS SEGÚN EN 15266 60 METROS



AZB-300-12HH-010020	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" H-H 100-200
AZB-300-1234-200400	TUBO GAS EXTENSIBLE 1/2-3/4" H-H 200-400
AZB-300-12HH-030060	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" H-H 300-600
AZB-300-12HH-050100	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" H-H 500-1000
AZB-300-12HH-100200	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" H-H 1000-2000
AZB-300-12MH-010020	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" M-H 100-200
AZB-300-12MH-030060	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" M-H 300-600
AZB-300-12MH-050100	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" M-H 500-1000
AZB-300-12MH-100200	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 1/2" M-H 1000-2000
AZB-300-34HH-0200400	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 3/4" H-H 200-400
AZB-300-34MH-0300600	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 3/4" M-H 300-600
AZB-300-34MH-5001000	TUBO GAS EXTENSIBLE BLANCO 3/4" M-H 500-1000



AZ BROQUETAS
C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona - SPAIN
Tlf.: (+34) 93 640 19 00
Email:
az-broquetas@az-broquetas.es

Para otros productos visitar
www.az-broquetas.es

miembro de:
AZ INTEC

J·P·B PARETA Válvulas para Gas



Llave con limitador de caudal interno

Código		
7820147100	M 20.150 x 20.150 M	G.L.P.
7820157100	M 1/2 x 1/2 M	G. N.



Llave interior con patas, bloqueo y cromada

Código	
7820130100	M 21,8 izq. x 20.150 M
7820140100	M 20.150 x 20.150 M
7820150100	M 1/2 x 1/2 M
7820150200	M 3/4 x 3/4 M

Fabricada según Normas UNE-EN 331 y UNE 60718



Llave de montante o línea con palanca

Código	
7800100000	M 20.150x20.150 M
7800100100	M 1/2x1/2 M
7800100200	M 3/4x3/4 M
7800100300	M 1x1 M
7800100400	M 1.1/4x1.1/4 M
7800100500	M 1.1/2x1.1/2 M
7800100600	M 2x2 M
7800100700	M 2.1/2x2.1/2 M*

Fabricada según Normas UNE-EN 331 y UNE 60718



Llave de montante o línea con mariposa

Código	
7800101000	M 20.150x20.150 M
7800101100	M 1/2x1/2 M
7800101200	M 3/4x3/4 M
7800101300	M 1x1 M
7800101400	M 1.1/4x1.1/4 M

Fabricada según Normas UNE-EN 331 y UNE 60718



Llave escuadra para contador con palanca

7810180300	M 7/8x7/8 H



Llave escuadra para contador con mariposa

igo	
81200	M 3/4 x 3/4 H
7810181300	M 7/8 x 7/8 H

www.grupoheca.es - Info: +3493 779 3520

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

arco®

Válvulas de esfera

Válvula esfera recta PN5 M-M Roscar Palanca funda amarilla - Ter



METAL HANDLE | Ni FREE

Rango de temperaturas: -40 — 60°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA		
00516	1/2M - 1/2M	25	50
00501	3/4M - 3/4M	20	40
00503	1M - 1M	15	30
00505	1 1/4M - 1 1/4M	8	16
00507	1 1/2M - 1 1/2M	4	8
00508	2M - 2M	2	4
00509	2 1/2M - 2 1/2M	2	4

Válvula esfera recta PN5 M-M Roscar Mariposa - Ter



METAL HANDLE | Ni FREE

Rango de temperaturas: -40 — 60°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA		
00517	1/2M - 1/2M	25	50
00502	3/4M - 3/4M	20	40
00504	1M - 1M	15	30

Válvulas de aparato

Válvula esfera PN5 M-M Roscar - V·82

Mando con bloqueo de seguridad.



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA	
00907	1/2M - 1/2M	45
00908	M20X150 - M20X150	45

Rango de temperaturas: -40 — 60° Material del cuerpo: Latón.

Válvula esfera PN5 Soldar - V·82



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA	TUERCA	
M0905	10 - 10	M18 X 150	45
00911	12 - 12	M18 X 150	45

Rango de temperaturas: -40 — 60° Material del cuerpo: Latón.

Válvula esfera PN5 M-M Roscar - V·83



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA	TUERCA	
00601	3/4M - 3/4M		28
00610	3/4M - 3/4M	Con Autobloqueo	28

Rango de temperaturas: -40 — 60° Material del cuerpo: Latón.

* Las imágenes incluidas en este documento no son contractuales, pudiendo existir diferencias entre la imagen mostrada y el contenido/diseño del artículo.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

IBAIONDO

AMR - PLUS INOX

Acumuladores hidroneumáticos de membrana
Grupos de presión

5 años garantía

- Especialmente concebidos para prolongar su vida y minimizar su mantenimiento
- Membrana recambiable según EN 13831, apta para agua potable
- Tapa atornillada fabricada en acero inoxidable
- Pintura polvo azul, especial para intemperie (RAL 5012)
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Precarga: 3 Bar (Nitrógeno)
Temperatura de servicio: -10º C / 100º C
Conexión de agua: Acero inoxidable R 1" - GM



Modelos sin patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	Precio (€)
06100510	5 AMR-PLUS INOX	5	2	200	250	
06100810	8 AMR-PLUS INOX	8	2,5	200	350	
06101210	12 AMR-PLUS INOX	12	3,2	270	320	
06102010	20 AMR-PLUS INOX	20	4	270	425	
➤ 06102410	24 AMR-PLUS INOX	24	5,6	270	470	
06102510	25 AMR-PLUS INOX	25	5,6	320	430	
06103510	35 AMR-PLUS INOX	35	7	360	485	
06105010	50 AMR-PLUS INOX	50	10	360	620	

➤ *NOTA: La presión máxima de trabajo del 24 AMR-PLUS INOX es 8 Bar.*



Modelos con patas 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	Precio (€)
06103511	35 AMR-P PLUS INOX	35	10	360	615	
06105011	50 AMR-P PLUS INOX	50	12	360	750	



Modelos horizontales con soporte 10 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	L (mm)	Precio (€)
06102012	20 AMR-S PLUS INOX	20	6	270	300	425	
06105012	50 AMR-S PLUS INOX	50	12	360	390	620	

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

CMF

Vasos de expansión de membrana
Sistemas cerrados de calefacción y refrigeración

- Membrana no recambiable según EN 13831 (no potable)
- Conexión de agua cincada (De 5 a 35 CMF)
- Pintura epoxi roja
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE

Presión máxima de trabajo: s/modelo
Precarga: 1,5 Bar (Aire)
Temperatura de servicio: -10º C / 100º C
Conexión de agua: s/tabla R - GM



Modelos sin patas 5 Bar

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
02005343	5 CMF	5	2	200	250	3/4 "	
02008343	8 CMF	8	2,5	200	340	3/4 "	
02012343	12 CMF	12	3,2	270	310	3/4 "	
02018343	18 CMF	18	4	270	415	3/4 "	
02025343	25 CMF	25	4,5	320	430	3/4 "	
02035343	35 CMF	35	7	360	475	3/4 "	



Modelos con patas 6 Bar (conexión superior)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
➢ 02035345	35 CMF-P	35	7	360	480	3/4 "	
➢ 02050343	50 CMF-P	50	7,5	360	630	3/4 "	
04080351	80 CMF	80	16	485	570	1"	
04100351	100 CMF	100	18	485	650	1"	
04140351	140 CMF	140	24	485	935	1"	
04200351	200 CMF	200	36	600	860	1"	
04250351	250 CMF	250	44	600	1095	1"	
04300351	300 CMF	300	49	600	1240	1"	
04400351	400 CMF	400	56	600	1480	1"	

➢ *NOTA: La presión máxima de trabajo del 35 CMF-P y 50 CMF-P es 4 Bar.*



Modelos con patas 6 Bar (conexión inferior)

Código	Modelo	Volumen (Lts)	Peso (Kg)	Ø D (mm)	H (mm)	R Conexión agua	Precio (€)
04500351	500 CMF	500	63	750	1445	1"	
04600351	600 CMF	600	77	750	1700	1"	
04800351	800 CMF	800	95	750	2155	1"	
04101351	1000 CMF	1000	118	750	2555	1"	

ESPA Let water, be water

Equipos de presurización

PRISMA / MULTI

Bombas centrífugas multicelulares concebidas para la presurización de viviendas, sistemas domésticos de riego, instalaciones industriales y agrícolas.



Prisma

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	V/min	10	20	30	35	40	50	60	65
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	0,6	1,2	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	3,9
Prisma 15 4	3,6	2,3	1,3	0,79	0,79	0,55	0,75	12		43	39	35	32	27	22	14	9
Prisma 15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12		51	47	42	38	34	25	17	12

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	V/min	15	30	45	60	75	90	105	120
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,4	6,3	7,2
Prisma 25 3	5,5	3,5	2	1,2	1	0,75	1	16		33	32	31	28	26	22	17	12
Prisma 25 4	6,8	4,3	2,5	1,5	1,4	0,9	1,2	16		43	42	40	37	33	28	22	15
Prisma 25 5	7,4	5,2	3	1,7	1,7	1,1	1,5	30		56	55	53	48	43	37	29	20



Multi

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	V/min	20	40	60	80	100	120	140	150
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[NP]		m³/h	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0
Prisma 35 3N	4,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30		41	39	36	34	31	27	22	18
Prisma 35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	39	33	27	23
Prisma 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		68	64	60	55	49	41	34	30

Modelo	I [A]			P1 [kW]		P2		c [µF]	V/min	17	33	50	75	100	125	150	175
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m³/h	1,0	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5
Multi 35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		65	63	60	54	44	36	26	15
Multi 35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		82	80	76	69	61	49	37	23
Multi 35 8N	-	11,9	6,5	-	3,6	3	4	-		108	105	101	93	85	70	53	35
Multi 35 10N	-	15,4	8,9	-	4,9	4	5,5	-		134	130	125	117	105	90	70	47

PDS 05

Equipo Automático para el suministro de agua limpia para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.



PRESSDRIVE 05



PDS 05 3-75

Modelo	Q máx.	Hz	Protección	Presión máxima	Presión arranque	Presión diferencial	Presión de paro	Temp. máx. [°C]	Ø Conexión
Pressdrive 05	12	50/60	IP55	10 bar	1,5 - 2,5 bar	≥ 1 bar	Máxima que da la bomba	60	1"

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		c [µF]	l/min	20	40	50	60	100	120
	3~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	1,2	2,4	3	3,6	6	7,2
PDS 05 3-50	2,7	0,61	0,37	0,5	12		30	22	17	11	-	-
PDS 05 3-75	3,5	0,79	0,55	0,75	12		39	27	22	14	-	-
PDS 05 3-100	4,1	0,95	0,75	1	12		47	34	25	17	-	-
PDS 05 6-100	5,5	1,2	0,75	1	16		34	32	30	28	19	12
PDS 05 6-125	6,8	1,5	0,9	1,2	16		44	42	40	37	24	15

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Let water, be water

ESPA

Equipos de presurización

CKE

Equipos de presión automáticos con velocidad variable para el suministro de agua para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería. Velocidad autorregulable para mantener la presión y caudal constantes que la vivienda, edificio o instalación demandan en cada momento.


CKE 1


CKE 2


CKE 3

Modelo	Altura máxima (m)	Caudal máximo (m³/h)	P2 (kW)	Speedrive V2	Ø Bomba Asp.	Ø Bomba Imp.	Ø Colector Impulsión	Dimensiones A	Dimensiones B	Dimensiones C	Peso (Kg)
CKE 1 Multi 35 4	55	10,5	1,1	M22/T22	1 ¼"	1 ¼"	2"	400	444	1022	35
CKE 1 Multi 35 5	67	10,5	1,5	M22/T22	1 ¼"	1 ¼"	2"	400	444	1045	38
CKE 1 Multi 35 6	83	10,5	2,2	M22/T22	1 ¼"	1 ¼"	2"	400	444	1071	38
CKE 1 Multi 35 8	110	10,5	3	T55	1 ¼"	1 ¼"	2"	400	500	1120	46

Modelo	Altura máxima (m)	Caudal máximo (m³/h)	P2 (kW)	Speedrive V2	Ø Bomba Asp.	Ø Bomba Imp.	Ø Colector Impulsión	Dimensiones A	Dimensiones B	Dimensiones C	Peso (Kg)
CKE 2 Multi 35 4	55	21	1,1	T22	1 ¼"	1 ¼"	2"	640	444	1022	68
CKE 2 Multi 35 5	67	21	1,5	T22	1 ¼"	1 ¼"	2"	640	444	1045	72
CKE 2 Multi 35 6	83	21	2,2	T22	1 ¼"	1 ¼"	2"	640	444	1071	73
CKE 2 Multi 35 8	110	21	3	T55	1 ¼"	1 ¼"	2"	640	500	1120	87
CKE 2 Multi 35 10	138	21	4	T55	1 ½"	1 ½"	2"	640	500	1170	106

Modelo	Altura máxima (m)	Caudal máximo (m³/h)	P2 (kW)	Speedrive V2	Ø Bomba Asp.	Ø Bomba Imp.	Ø Colector Impulsión	Dimensiones A	Dimensiones B	Dimensiones C	Peso (Kg)
CKE 3 Multi 35 4	55	31,5	1,1	T22	1 ½"	1 ¼"	3"	900	444	1044	99
CKE 3 Multi 35 5	67	31,5	1,5	T22	1 ½"	1 ¼"	3"	900	444	1067	107
CKE 3 Multi 35 6	83	31,5	2,2	T22	1 ½"	1 ¼"	3"	900	444	1093	109
CKE 3 Multi 35 8	110	31,5	3	T55	1 ½"	1 ½"	3"	900	500	1142	130
CKE 3 Multi 35 10	138	31,5	4	T55	1 ½"	1 ½"	3"	900	500	1170	151

Grupos contra incendios

FE


FE 12-60

Modelo	Bomba Jockey Motor	Bomba Jockey [HP]	Bomba de Servicio Modelo	Bomba de Servicio Motor	Bomba de Servicio [HP]	ø Colector	ø Válv.
FE 12-50	MULTI 25 5	1,25	MULTI 55 6	E	4	3"	2"
FE 12-60	MULTI 25 5	1,25	MULTI 55 7	E	5,5	3"	2"
FE 12-70	MULTI 35 8	4	VE 121 5 N	E	7,5	3"	2"

Drenaje profesional

DRAINEX


Drainex 100

Bombas robustas para drenaje de aguas cargadas y sucias, funcionamiento en fosas sépticas y pequeñas instalaciones de depuración.

Modelo	I [A]	P1 [kW]	P2		C [µF]	l/min	25	50	100	125	150	200	250	280
	1~ 230V	1~	[kW]	[HP]		m³/h	1,5	3,0	6,0	7,5	9,0	12	15	16,8
Drainex 100	3,4	0,9	0,75	1	12	mca	7	6,7	5,9	5,5	5	3,7	2	1

Modelo	I [A] 1~ 230V	I [A] 3~ 400V	P1 [kW] 1~	P1 [kW] 3~	P2 [kW]	P2 [HP]	C [µF]	l/min	50	100	200	300	400	500
								m³/h	3,0	6,0	12	18	24	30
Drainex 201	6,6	2,6	1,4	1,4	1,1	1,5	16	mca	13,2	11,9	9,4	6,7	3,8	-

Kit
DR1, DR3.2, DR6

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Grupos de presión y bombas

Bomba multicelular



Ref.	Descripción
9019K	BOMBA BM - 80/3 0,75 CV 3 TURBINAS
9020K	BOMBA BM - 100/4 1 CV 4 TURBINAS
9021K	BOMBA BM - 130/5 1,3 CV 5 TURBINAS



Bomba multicelular con regulador de presión



Bomba autoaspirante con cable y enchufe



Ref.	Descripción
9010K	BOMBA AUTOASPIRANTE JET-100 M

Ref.	Descripción
9419K	BOMBA C/REGULADOR PRESIÓN 0,75 CV GP-BM 83/AQUA
9420K	BOMBA C/REGULADOR PRESIÓN 1 CV GP-BM 104/AQUA
9421K	BOMBA C/REGULADOR PRESIÓN 1,3 CV GP-BM 135/AQUA



Electrobomba multicelular vertical

Ref.	Descripción
K310009300	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL 1,5 CV VE-150/6 M KORMAN
K310009301	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL 1,5 CV VE-150/6 T KORMAN
K310009303	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL 2 CV VE-200/5 M KORMAN
K310009304	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL 2 CV VE-200/5 T KORMAN
K310009305	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL 3 CV VE-300/6 T KORMAN
K310009306	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL 4 CV VE-400/6 T KORMAN
K310009307	ELECTROBOMBA MULTICELULAR VERTICAL 5,5 CV VE-550/7 T KORMAN

Korman

Bombas



Ref.	Descripción
K310009103	BOMBA SUMERGIBLE PARA DEPÓSITOS Y POZOS CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y CONTROLBOX SILVER-100M KORMAN
K310009105	BOMBA SUMERGIBLE PARA DEPÓSITOS Y POZOS CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y CONTROLBOX SILVER-150M KORMAN

Ref.	Descripción
K310009210	BOMBA DE ACHIQUE EN INOXIDABLE CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 M DE CABLE SX-50 KORMAN





Ref.	Descripción
K310009220	BOMBA AGUAS RESIDUALES EN INOXIDABLE CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 MTS. DE CABLE SRV-100 M KORMAN
K310009221	BOMBA AGUAS RESIDUALES EN INOXIDABLE CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 MTS. DE CABLE SRV-200 M KORMAN



Ref.	Descripción
K310009230	ELECTROBOMBA SUMERGIBLE AGUAS RESIDUALES CON INTERRUPTOR DE NIVEL 1,8 CV GRINDER 180 M KORMAN



Ref.	Descripción
K310009200	BOMBA DE ACHIQUE EN PLÁSTICO CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 M DE CABLE SUM-50 W KORMAN



Ref.	Descripción
K310009206	BOMBA AGUAS RESIDUALES EN PLÁSTICO CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 M DE CABLE SUM-100 W KORMAN



Ref.	Descripción
K310009216	BOMBA AGUAS RESIDUALES EN INOXIDABLE CON INTERRUPTOR DE NIVEL Y 10 M DE CABLE SX-100 W KORMAN

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Grupos de presión y contraincendios

Grupos de presión doble sobre bancada



Ref.	Descripción
K310009574	GRUPO DOBLE SOBRE BANCADA 2 + 2 CV GPD-VE 200/5 M KORMAN
K310009575	GRUPO DOBLE SOBRE BANCADA 2 + 2 CV GPD-VE 200/5 T KORMAN
K310009576	GRUPO DOBLE SOBRE BANCADA 2 + 3 CV GPD-VE 300/6 T KORMAN

Grupo contra incendios



Ref.	Descripción
K340009700	GRUPO CONTRAINCENDIOS 4 + 1,5 CV UNE EJ 12/50 KORMAN
K340009701	GRUPO CONTRAINCENDIOS 5,5 + 1,5 CV UNE EJ 12/60 KORMAN
K340009710	COLECTOR DE PRUEBAS + ROTÁMETRO DN-50

Colector de pruebas y Rotómetro DN-50



Ref.	Descripción
K340009710	COLECTOR DE PRUEBAS+ROTÁMETRO DN-50


Korman

Reguladores de presión

Modelo y Referencia: COMPACT-22 KORMAN PLUS

Los **COMPACT KORMAN PLUS** son aparatos compactos para el control automático y protección de electrobombas, cuyo sistema patentado está dotado de especiales sensores de caudal y presión integrados en un circuito electrónico que controla el funcionamiento de la electrobomba y mantiene la presión y el caudal de modo constante.





Dimensiones - esquema técnico

Ficha técnica	
Presión de puesta en marcha	1,5-4,5 bar
Potencia	2,2 kW
Alimentación	~1x120 V ~1x230 V
Frecuencia	50/60 Hz
Intensidad máxima	16 A; cos fi ≥0.6
Indice de protección	IP65
Temperatura máxima	60 °C
Presión máxima	10 bar
Caudal máximo	8.000 l/h
Peso neto (sin cables)	0,719 Kg

Características funcionales

- Sin mantenimiento.
- Ahorro tiempo instalación.
- Protección contra golpes de ariete.
- Dimensiones compactas y reducidas.
- Eliminación de dispositivos de protección (interruptor de nivel).
- Evita sobredimensionado de la bomba porque utiliza integralmente su curva de caudal-presión.
- Sistema de protección integrado que para la bomba en caso de falta de agua.
- Panel de control:
  - Led POWER amarillo (Línea).
  - Led ON verde (Funcionamiento).
  - Led FAILURE rojo (Anomalía).
- Pulsador táctil para arranque manual.
- Grupo circuito electrónico con caja monobloc fácilmente reemplazable.
- Pequeña reserva contra pérdidas instalación o goteo de grifos.
- Certificado EMC y en seguridad eléctrica.
- Sistema ART. Este sistema realizará una serie de puestas en marcha automáticas, cuando el aparato se haya puesto en falla, para intentar restablecer el funcionamiento sin la intervención manual con el pulsador RESET.



Modelo: AQUACONTROL-MC

Ref.	Tensión	Frecuencia	I máx.	T° máx.	Pres. arranque	Pres. max.	Protección	Conexión
9602K	1~230V	50/60 Hz	10 A	60 °C	1,5 BAR	10 BAR	IP-65	R-1"

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

hidràulica alsina, s.a.
Dr. Ferrán, 38 - 42 - 08120 La Llagosta (Barcelona)
Tel. 93 574 30 84 - Fax 93 560 42 00
comercial@bombashaza.com

BOMBAS MULTICELULARES



GAMA NIZA - Electrobombas centrífugas monobloc horizontal

Código	Modelo	Código	Modelo
7586	Niza 4.3 M	7596	Niza 10.4 M
7588	Niza 4.4 M	7597	Niza 10.4 T
7590	Niza 6.4 M	7598	Niza 10.5 M
7592	Niza 6.5 M	7599	Niza 10.5 T
7594	Niza 10.3 M	7600	Niza 10.6 T
7595	Niza 10.3 T		

Resto de gamas consultar catálogo general.

GRUPOS DE PRESIÓN DOMÉSTICOS



NIZABOX - Grupo de presión electrónico bomba multicelular NIZA

Código	Modelo
3560	Nizabox 43/ LogicPress II
3561	Nizabox 44/ LogicPress II
3562	Nizabox 64/ LogicPress II
3563	Nizabox 65/ LogicPress II
3514	Nizabox 43/ Presscontrol Mini (Ecopress II)
3515	Nizabox 44/ Presscontrol Mini (Ecopress II)
3518	Nizabox 45/ Presscontrol Mini (Ecopress II)

Resto de gamas consultar catálogo general.

BOMBAS SUMERGIBLES AGUAS LIMPIAS



SERIE SIENA - Electrobombas sumergibles multicelulares

Código	Modelo	Código	Modelo
7930	Siena 4.3 M	7936	Siena 7.6 M
7931	Siena 4.5 M	7937	Siena 7.6 T
7932	Siena 4.6 M	7938	Siena 7.8 M
7933	Siena 4.8 M	7939	Siena 7.8 T
7934	Siena 4.8 T	7940	Siena 10.4 M
7935	Siena 7.4 M	7941	Siena 10.4 T

KIT AQUACOMPACT 300 Lts.



SERIE AQUACOMPACT - GP compactos con acumulación

Código	Modelo
3770	Kit AQUACOMPACT-480 Lts. / Nizabox 43 M
3771	Kit AQUACOMPACT-480 Lts. / Nizabox 44 M
	Kit AQUACOMPACT-480 Lts. / Nizabox 45 M
	Kit AQUACOMPACT-480 Lts. / Nizabox 65 M
3775	Kit AQUACOMPACT-480 Lts. / Atenas 103 M
3776	Kit AQUACOMPACT-480 Lts. / Atenas 104 M
	Kit AQUACOMPACT-480 Lts. / Atenas 105 M

BOMBAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINAS



SERIE SHARK

Código	Modelo	Código	Modelo
1122	**Shark 50 M**	1129	**Shark 150 T**
1124	**Shark 75 M**	1130	**Shark 200 M**
1126	**Shark 100 M**	1131	**Shark 200 T**
1127	**Shark 100 T**	1132	**Shark 300 M**
1128	**Shark 150 M**	1133	**Shark 300 T**

Resto de gamas consultar catálogo general.

BOMBAS ACHIQUE, AGUAS CARGADAS Y RESIDUALES





A - SERIE MOPA - Achique y aguas cargadas

Código	Modelo
1209	**Mopa 3500 Aut.**

B - SERIE DUPLEX - Doble función para achique

Código	Modelo
1222	**Duplex 100 Aut.**

C - SERIE TURBO - Achique y aguas cargadas

Código	Modelo
1389	**Turbo 55**
1428	**Turbo 100 D**

D - SERIE DRINOX - Drenaje

Código	Modelo
1507	**Drinox - 1A**
1508	**Drinox - 2A**

E - SERIE INOX-PALM - Achique

Código	Modelo
1228	**Inox-Palm 1A**
1227	**Inox-Palm 2A**

F - SERIE IPX - Achique

Código	Modelo
7070	**IPX - 1A**
7071	**IPX - 2A**

Resto de gamas consultar catálogo general.

GRUPOS DE PRESIÓN AUTOMÁTICOS







Equipos diseñados para suministrar agua a presión según las necesidades de las distintas instalaciones. El control de la presión se realiza mediante diferentes controladores eléctricos y/o variadores de frecuencia.

Solicitar estudio a nuestro departamento técnico-comercial.

BCN bombas

bombas BCN, s.l.u.
Dr. Ferrán, 42 - 08120 La Llagosta (Barcelona)
Tel. 902 918 855 - Fax 93 655 12 10
info@bcnbombas.com

BOMBA INTELIGENTE





iSmartPump

APLICACIONES

Nuevo grupo de presión compacto con variador de frecuencia incorporado especialmente diseñado para trabajar como grupo de presión doméstico o en aplicaciones de trasvase de agua limpia gracias a su panel multifunción.

- **APP WiFi** (control remoto por smartphone).
- **Ahorro energético** (hasta un 60% respecto a equipos convencionales).
- **Silencioso** (48dB).
- **Calidad del agua** (todos los materiales en contacto con el agua son de acero inoxidable).
- **Presión constante** (independientemente del caudal demandado).
- **Motor de imanes permanentes** (motor de alta eficiencia).

Modelo *Model Modèle*	Potencia P_2 kW	Potencia P_2 HP	Tensión *Voltage* 1~ 50Hz	I (A)	n (r.p.m.)	Q max. (m3/h)	H max. (m)	Int. Sonora *Sound Int. Int. Sonore*	Temp. max.	Embalaje (mm) *Packaging Emballage*	Peso *Weight Poids*
ISP 1.0 WiFi	0,75	1,0	180-260 Vac	8.0	4.000	8.0	37	48 dB	60°C	320 x 330 x 433	9,2 kg

KIT AQUACOMPACT 300 L./ISP 1.0 WIFI



GRUPOS DE PRESIÓN COMPACTOS CON ACUMULACIÓN.

Grupo de presión automático compacto con depósito de acumulación de 300 L. y grupo de presión silencioso con variador de frecuencia incorporado, ideal para su instalación en aplicaciones domésticas donde la presión y/o el caudal de la red pública es insuficiente.

Todos los componentes del depósito son aptos para el uso alimentario y de consumo humano, cumpliendo con el reglamento (UE) nº 10/2011.



Modelo	Bomba	Potencia P_2	Tensión 50 Hz	Q max. (m3/h)	H max. (m)	Dimensiones (mm) Ancho	Largo	Alto	Temp. max.
KIT AQUACOMPACT-300/ISP 1.0 WIFI	ISP 1.0 WIFI	1 HP/0,75 kW	1~230 V	8.0	37	650	1050	1050	50°C

ISMARTVAR



iSMARTVAR 5.7 TT



iSMARTVAR 10.5 MT

iSmartVar

Controlador de bomba inteligente

Controlador de bomba inteligente con variador de frecuencia incorporado apto para trabajar en grupos de presión con bombas trifásicas. Mantiene una presión constante independientemente del caudal demandado.



Modelo	Tensión Alimentación	Frecuencia	Salida/bomba	I max.	Rango presión	Tª Amb. max.	Protección
iSMARTVAR 10.5 MT	1 ~ 230 Vac	50/60 Hz	3 ~ 230 Vac	10.5 A	0 - 10 BAR*	40°C	IP-65
iSMARTVAR 5.7 TT	3 ~ 400 Vac	50/60 Hz	3 ~ 400 Vac	5.7 A	0 - 10 BAR*	40°C	IP-65

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

BOMBAS DE SUPERFICIE





A - SERIE BM

Código	Modelo
9019	BM - 80/3
9020	BM - 100/4
9021	BM - 130/5

B - SERIE GP-BM

Código	Modelo
9419	GP-BM 83/AQUA.
9420	GP-BM 104/AQUA.
9421	GP-BM 135/AQUA.

BOMBA SUMERGIBLE AGUAS LIMPIAS





A - SERIE MULTISUM

Código	Modelo
9100	MULTISUM - 100M

B - SERIE SILVER

Código	Modelo
9103	SILVER - 100M
9105	SILVER - 150M

BOMBAS AUTOASPIRANTES PARA PISCINA



SERIE LINCE

Código	Modelo	Código	Modelo
9060	LINCE - 500 M	9062	LINCE - 1000 M
9061	LINCE - 750 M	9063	LINCE - 1500 M

BOMBA SUMERGIBLES DE ACHIQUE Y AGUAS RESIDUALES





A - SERIE SRV

Código	Modelo
9220	SRV - 105M
9221	SRV - 205M

B - SERIE GRINDER

Código	Modelo
9230	GRINDER - 180M

FLEXITUB®



Grifería

Conexiones grifería en acero inoxidable
Stainless steel faucets connections

Ø 8,5 x 12,6 mm



DN8

REF.	TIPO DE RACORERÍA END FITTINGS	30	37
1-Ec*10H38- 1-El*10H38-	M10x100 - H 3/8" M10x100 - H 3/8"		
1-Ec*10H12- 1-El*10H12-	M10x100 - H 1/2" M10x100 - H 1/2"		

APLICACIONES | Grifería

APPLICATIONS | *Faucets*



CGS

Conexiones grifería en acero inoxidable
Stainless steel faucets connections

Ø 8,5 x 12,6 mm



DN8

REF.	TIPO DE RACORERÍA END FITTINGS	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
1-M12H38- 1-M38H12- 1-M12H12- 1-H12H12- 1-H12H38-	M 1/2" - H 3/8" M 3/8" - H 1/2" M 1/2" - H 1/2" H 1/2" - H 1/2" H 1/2" - H 3/8"														
1-M38H38- 1-H38H38-	M 3/8" - H 3/8" H 3/8" - H 3/8"														
1-CH12H12- 1-CH12M12- 1-CH38H38- 1-CH38M38-	CODO H 1/2" - H 1/2" CODO H 1/2" - M 1/2" CODO H 3/8" - H 3/8" CODO H 3/8" - M 3/8"														

APLICACIONES | Instalaciones sanitarias
Grifería
Calentadores
Lavabos
Bidets
Maquinaria de hostelería

APPLICATIONS | *Sanitary installations*
Faucets
Waters heaters
Wash-basins
Bidets
Catering machine



Plus

Instalaciones sanitarias en acero inoxidable
Stainless steel sanitary installations

Ø 13 x 17 mm




DN13

REF.	TIPO DE RACORERÍA END FITTINGS	13,5	15	20	25	30	35	40	50	60	70	80	90	100
2-M12H12- 2-H12H12-	M 1/2" - H 1/2" H 1/2" - H 1/2"													
2-M34H34- 2-H34H34- 2-M12H34- 2-H12H34- 2-M34H12-	M 3/4" - H 3/4" H 3/4" - H 3/4" M 1/2" - H 3/4" H 1/2"-H 3/4" M 3/4" - H 1/2"													

APLICACIONES | Calentadores
Acumuladores
Fan-coils
Termos
Climatización
Placas solares

APPLICATIONS | *Water heaters*
Water tanks
Fan-coils
Thermos
Air conditioning
Solar panels



Contadores

Batería de contadores en acero inoxidable
Stainless steel water heaters



DN18 DN25 DN30 DN40 DN50

REF.	TIPO DE RACORERÍA END FITTINGS	30	40	50	60	70	80	90	100
6-M34H34- 6-H34H34-	M 3/4" - H 3/4" H 3/4" - H 3/4"								
6-M1H1- 6-H1H1-	M 1" - H 1" H 1" - H 1"								
6-M114H114- 6-H114H114-	M 1 1/4" - H 1 1/4" H 1 1/4" - H 1 1/4"								
6-M112H112- 6-H112H112-	M 1 1/2" - H 1 1/2" H 1 1/2" - H 1 1/2"								
6-M2H2- 6-H2H2-	M 2" - H 2" H 2" - H 2"								

APLICACIONES | Batería de contadores
Grupos de presión
Climatización

APPLICATIONS | *Water heaters*
Pressure units
Air conditioning



Contadores Corrugado

Batería de contadores en acero inoxidable
Stainless steel water heaters



DN18 DN25

REF.	TIPO DE RACORERÍA END FITTINGS	30	40	50	60
112-19M34H34- 112-19H34H34-	M 3/4" - H 3/4" H 3/4" - H 3/4"				
112-25M1H1- 112-25H1H1-	M 1" - H 1" H 1" - H 1"				

APLICACIONES | Batería de contadores
Grupos de presión
Climatización

APPLICATIONS | *Water heaters*
Pressure units
Air conditioning

Polímero | Polymer



CGS Polímero

Conexiones grifería en poliéster
Polyester faucet connections

Ø 8,5 x 12,6 mm



DN8

REF.	TIPO DE RACORERÍA END FITTINGS	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
23-8M12H38- 23-8M38H12- 23-8M12H12- 23-8H12H12- 23-8H12H38-	M 1/2" - H 3/8" M 3/8" - H 1/2" M 1/2" - H 1/2" H 1/2" - H 1/2" H 1/2" - H 3/8"														
23-8M38H38- 23-8H38H38-	M 3/8" - H 3/8" H 3/8" - H 3/8"														

APLICACIONES | Instalaciones sanitarias
Grifería
Calentadores
Lavabos
Bidets
Maquinaria de hostelería

APPLICATIONS | *Sanitary installations*
Faucets
Waters heaters
Wash-basins
Bidets
Catering machine

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

tucai

Conexionado de elementos sanitarios provistos de racorería de 3/8" ó 1/2"

CERTIFICACIÓN

Marca de calidad reconocida por el Ministerio de Industria para el cumplimiento del CTE

Fabricado según UNE - EN 13618



HEMBRA - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje uds./bolsa	Embalaje uds./caja	Longitud (mm)	Código	Código
H 3/8" - H 3/8"	8	6	10	100	100	9158	-
					150	4658	205441
					200	3811	202993
					250	703	202994
					300	2562	202995
					350	5804	202996
					400	6782	202997
					450	1012	-
					500	3622	202998
					600	5815	205442
					800	1117	205443
					1.000	4305	205474
H 3/8" - H 1/2"	8	6	10	100	100	903	-
					150	6457	-
					200	5806	203008
					250	715	202528
					300	5808	203009
					350	5809	205444
					400	6800	203010
					450	1013	-
					500	3810	203011
					600	5807	205445
					800	6655	-
					1.000	3956	-
H 1/2" - H 1/2"	8	6	10	100	100	902	-
					150	5709	-
					200	3949	202999
					250	709	203000
					300	3618	203001
					350	5805	203002
					400	6339	203003
					450	9264	-
					500	3623	203004
					600	3953	203005
					800	3954	203006
					1.000	3955	203007

Taq Dn8

Taq ACB Dn8

MACHO - HEMBRA

TRENZADO INOXIDABLE

TRENZADO POLIMÉRICO

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje uds./bolsa	Embalaje uds./caja	Longitud (mm)	Código	Código
M 3/8" - H 3/8"	8	6	10	100	100	9207	-
					150	6431	205446
					200	2646	203016
					250	721	205447
					300	2203	203017
					350	5816	203142
					400	6783	203018
					450	1014	-
					500	4211	203019
					600	6650	-
					800	6651	-
					1.000	6652	-
M 3/8" - H 1/2"	8	6	10	100	100	905	-
					150	6653	-
					200	726	-
					250	727	-
					300	2202	205451
					350	5888	-
					400	730	-
					450	1015	-
					500	5943	-
					600	6654	-
					800	5814	-
					1.000	6656	-
M 1/2" - H 1/2"	8	6	10	100	100	906	-
					150	1546	-
					200	3905	203012
					250	733	205448
					300	1863	203013
					350	5876	205449
					400	1864	203014
					450	1022	-
					500	1865	203015
					600	1866	203237
					800	1499	203493
					1.000	1547	203494
M 1/2" - H 3/8"	8	6	10	100	100	907	-
					150	1548	-
					200	6796	-
					250	5890	-
					300	1867	205452
					350	5892	-
					400	1868	-
					450	1025	-
					500	1869	-
					600	1870	-
					800	1549	-
					1.000	1550	-

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Conexionado de aparatos de calefacción y aire acondicionado de 1/2" ó 3/4" que requieran caudales inferiores a 70 l/min

CERTIFICACIÓN

Fabricado según UNE - EN 13618



HEMBRA - HEMBRA

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje uds./bolsa	Embalaje uds./caja	Longitud (mm)	Código	P.V.P. (unitario)	Código	P.V.P. (unitario)
H 1/2" - H 1/2"	13	9,8	10	100	150	5703		-	
					200	888		-	
					250	889		201050	
					300	5704		201051	
					350	891		200127	
					400	7109		201054	
					500	1432		201053	
					600	5484		201802	
					800	5461		205454	
					1.000	5493		203048	
				50	150				
					200				
					250				
					300				
					350				
					400				
					500				
					600				
					800				
					1.000				
H 3/4" - H 3/4"	13	9,8	10	50	150	852		-	
					200	853		-	
					250	854		201056	
					300	5708		201057	
					350	856		200125	
					400	7125		201058	
					500	1439		201059	
					600	7127		201803	
					800	1435		205455	
					1.000	5494		202347	
H 3/4" - H 1/2"	13	9,8	10	50	150	859		-	
					200	860		-	
					250	861		-	
					300	6452		205456	
					350	863		-	
					400	864		-	
					500	5997		-	
					600	1091		-	
					800	2588		-	
					1.000	6631		-	

Otras longitudes disponibles, consultar lista de códigos - pág. 118-120

* NOVEDAD
Gama ampliada

Taq Super

Taq Super ACB

MACHO - HEMBRA

TRENZADO INOXIDABLE

TRENZADO POLIMÉRICO

Racorería	Ø interior (mm)	Ø paso (mm)	Embalaje uds./bolsa	Embalaje uds./caja	Longitud (mm)	Código	Código
M 1/2" - H 1/2"	13	9,8	10	100	150	894	-
					200	7098	205457
					250	896	200551
					300	1852	200550
					350	898	200126
				50	400	7110	201052
					500	6042	201055
					600	7111	201603
					800	7113	201604
					1.000	7114	201607
M 3/4" - H 3/4"	13	9,8	10	50	150	866	-
					200	867	-
					250	868	201060
					300	6028	201061
					350	870	200124
					400	7126	201062
					500	6029	201063
					600	7128	201348
					800	7130	201605
					1.000	6630	201606
M 3/4" - H 1/2"	13	9,8	10	50	150	873	-
					200	874	-
					250	875	-
					300	6626	-
					350	877	-
					400	878	-
					500	6629	-
					600	847	-
					800	4332	-
					1.000	6632	-
M 1/2" - H 3/4"	13	9,8	10	50	150	880	-
					200	7137	-
					250	882	-
					300	6026	205458
					350	202521	-
					400	7149	205459
					500	6027	-
					600	1029	-
					800	7161	-
					1.000	6633	-

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Conexiones flexibles

Conexiones grifería y grifería mini espiga corta / larga



KRM CGS / CJTO / MINI	
REF.	
54-8Ec*10H38	KRM CGS ESPIGA CORTA M10x100-HEMBRA 3/8"
54-8El*10H38	KRM CGS ESPIGA LARGA M10x100-HEMBRA 3/8"
54-8EcEl*10H38	KRM CJTO ESPIGA CORTA-LARGA M10-HEMBRA 3/8"
54-8Ec*10H12	KRM CGS ESPIGA CORTA M10x100-HEMBRA 1/2"
54-8El*10H12	KRM CGS ESPIGA LARGA M10x100-HEMBRA 1/2"
54-8EcEl*10H12	KRM CJTO ESPIGA CORTA-LARGA M10-HEMBRA 1/2"
54-6Ec*10H38	KRM MINI ESPIGA CORTA M10x100-HEMBRA 3/8"
54-6Ec*10H12	KRM MINI ESPIGA CORTA M10x100-HEMBRA 1/2"
54-8EC*8H38	KRM CGS ESPIGA CORTA M8X100-HEMBRA 3/8"
54-8El*8H38	KRM CGS ESPIGA LARGA M8X100-HEMBRA 3/8"

Conexiones sanitarias "CGS"



CONEXIÓN SANITARIA CGS	
REF.	
54-8M12H12	MACHO 1/2"-HEMBRA 1/2"
54-8H12H12	HEMBRA 1/2"-HEMBRA 1/2"
54-8M12H38	MACHO 1/2"-HEMBRA 3/8"
54-8M38H12	MACHO 3/8"-HEMBRA 1/2"
54-8H12H38	HEMBRA 1/2"-HEMBRA 3/8"
54-8M38H38	MACHO 3/8"-HEMBRA 3/8"
54-8H38H38	HEMBRA 3/8"-HEMBRA 3/8"

CONEXIÓN CON CODO CGS	
REF.	
54-8CH12H12	HEMBRA 1/2"-HEMBRA 1/2"
54-8CH12M12	HEMBRA 1/2"-MACHO 1/2"
54-8CH38H38	HEMBRA 3/8" - HEMBRA 3/8"
54-8CH38M38	HEMBRA 3/8" - MACHO 3/8"

CONEXIÓN BICONO CGS	
REF.	
54-8B38:10H38	3/8" dm 10 - HEMBRA 3/8"
54-8B38:10H12	3/8" dm 10 - HEMBRA 1/2"

Korman

Conexiones flexibles

Conexiones sanitarias "Plus" gran diámetro





CONEXIÓN PLUS KRM	
REF.	
54-13M12H12	MACHO 1/2" - HEMBRA 1/2"
54-13H12H12	HEMBRA 1/2" - HEMBRA 1/2"
54-13M34H34	MACHO 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-13H34H34	HEMBRA 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-13M12H34	MACHO 1/2" - HEMBRA 3/4"
54-13H12H34	HEMBRA 1/2" - HEMBRA 3/4"
54-13M34H12	MACHO 3/4" - HEMBRA 1/2"
54-13M34M78	MACHO 3/4" - MACHO 7/8"

Conexiones "Gal" para bombas de agua





CONEXIÓN GAL KRM	
REF.	
54-G19M34H34	MACHO 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-G19H34H34	HEMBRA 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-G25M1H1	MACHO 1" - HEMBRA 1"
54-G25H1H1	HEMBRA 1" - HEMBRA 1"
54-G30M114H114	MACHO 1 1/4" - HEMBRA 11/4"
54-G30H114H114	HEMBRA 1 1/4" - HEMBRA 11/4"
54-G40M112H112	MACHO 1 1/2" - HEMBRA 11/2"
54-G40H112H112	HEMBRA 1 1/2" - HEMBRA 11/2"
54-G50M2H2	MACHO 2" - HEMBRA 2"
54-G50H2H2	HEMBRA 2" - HEMBRA 2"

Korman

Conexiones flexibles





Conexiones para batería de contadores "Conta"

REF.	CONEXIÓN CONTA KRM
54-19M34H34	
54-19H34H34	MACHO 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-25M1H1	HEMBRA 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-25H1H1	MACHO 1" - HEMBRA 1"
54-30M114H114	HEMBRA 1" - HEMBRA 1"
54-30H114H114	MACHO 1 1/4" - HEMBRA 11/4"
54-40M112H112	HEMBRA 1 1/4" - HEMBRA 11/4"
54-40H112H112	MACHO 1 1/2" - HEMBRA 11/2"
54-50M2H2	HEMBRA 1 1/2" - HEMBRA 11/2"
54-50H2H2	MACHO 2" - HEMBRA 2"
	HEMBRA 2" - HEMBRA 2"

Conexiones sanitarias de polímero "CGS polímero y polímero plus"

CONEXIÓN GRIFO POLÍMERO	
REF.	
54-P6Ec*10H38	KRM POLIMERO CGS ESPIGA C M10x100-HEMBRA 3/8
54-P6El*10H38	KRM POLIMERO CGS ESPIGA L M10x100-HEMBRA 3/8"
54-P6Ec*10H12	KRM POLIMERO CGS ESPIGA C M10x100-HEMBRA 1/2"
54-P6El*10H12	KRM POLIMERO CGS ESPIGA L M10x100-HEMBRA 1/2"



CONEXIÓN POLÍMERO CGS	
REF.	
54-P8M12H38	MACHO 1/2" - HEMBRA 3/8"
54-P8M38H12	MACHO 3/8" - HEMBRA 1/2"
54-P8M12H12	MACHO 1/2" - HEMBRA 1/2"
54-P8H12H12	HEMBRA 1/2" - HEMBRA 1/2"
54-P8H12H38	HEMBRA 1/2" - HEMBRA 3/8"
54-P8M38H38	MACHO 3/8" - HEMBRA 3/8"
54-P8H38H38	HEMBRA 3/8" - HEMBRA 3/8"

CONEXIÓN POLÍMERO PLUS	
REF.	
54-P13M12H12	MACHO 1/2" - HEMBRA 1/2"
54-P13H12H12	HEMBRA 1/2" - HEMBRA 1/2"
54-P13M34H34	MACHO 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-P13H34H34	HEMBRA 3/4" - HEMBRA 3/4"
54-P13M12H34	MACHO 1/2" - HEMBRA 3/4"
54-P13H12H34	HEMBRA 1/2" - HEMBRA 3/4"
54-P13M34H12	HEMBRA 1/2" - MACHO 3/4"

Korman

Conexiones flexibles

Conexiones sanitarias "CGS"



Conexión flexible FLEXI -OIL

CONEXIÓN KRM GASOIL	
REF.	
54-O8M38HF38	CONEXIÓN KRM GASOIL MACHO 3/8"-HEMBRA 3/8"CAF
54-O8CHF14HF14	CODO HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 1/4"CAF
54-O8CMF14HF38	CODO MACHO 1/4"CAF-HEMBRA 3/8"CAF
54-O8CHF14HF38	CODO HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 3/8"CAF
54-O8CHF38HF38	CODO HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 3/8"CAF
54-O8CMF14HF14	CODO MACHO 1/4"CAF-HEMBRA 1/4"CAF
54-O8CHF38HF14	CODO HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 1/4"CAF
54-O8HF38HF38	HEMBRA 3/8"CAF-HEMBRA 3/8"CAF
54-O8HF14HF14	HEMBRA 1/4"CAF-HEMBRA 1/4"CAF



SCHUTZ ENERGY SYSTEMS

DEPÓSITOS GASOIL

DOBLE PARED



TANK IN TANK PLASTIC MODULAR

Nº ARTÍCULO	4019093	4019603
CAPACIDAD L.	750	1.000
LARGO mm	750	820
ANCHO mm	750	840
ALTO sin tubos mm	1.700	1.965
ALTO con tubos mm	1.850	2.115
PESO kg	40	56



TANK IN TANK PLASTIC

Nº ARTÍCULO	4008325	4008321	4008326	4008865
CAPACIDAD L.	750	1.000	1.500	2.000
LARGO mm	1.200	1.420	1.720	2.200
ANCHO mm	660	660	770	770
ALTO sin tubos mm	1.450	1.675	1.700	1.720
ALTO con tubos mm	1.600	1.825	1.850	1.870
PESO kg	46	59	90	145

SIMPLE PARED



DEPÓSITOS MODULARES

Nº ARTÍCULO	732656	732672	732680
CAPACIDAD L.	600	750	1.000
LARGO mm	735	735	780
ANCHO mm	735	735	780
ALTO sin tubos mm	1.347	1.653	1.950
ALTO con tubos mm	1.425	1.730	2.030
PESO kg	18	22	29

DEPÓSITOS BATERÍA DE PE - ESPECIALES



Nº ARTÍCULO	4027574	4042502	4042503	783641
CAPACIDAD L.	750	1.000	1.600	2.000
LARGO mm	1.150	1.342	1.660	2.100
ANCHO mm	620	620	730	730
ALTO sin tubos mm	1.470	1.668	1.675	1.695
ALTO con tubos mm	1.620	1.818	1.825	1.845
PESO kg	28	37	64	85

WWW.SCHUETZ-ENERGY.NET/SCHUETZ-IBERICA/ES/

DEPÓSITOS DE AGUA Y DEPURACIÓN

SCHÜTZ AQUABLOCK XL



Nº ARTÍCULO	4031464	4031465	4031466
CAPACIDAD L.	2.000	2.400	3.000
LARGO mm	1.850	1.850	1.725
ANCHO mm	790	790	1.150
ALTO mm	1.650	1.950	1.850
PESO kg	75	81	90

SCHÜTZ AQUABLOCK M SOPLADO



Nº ARTÍCULO	4011487	996130	996149
CAPACIDAD L.	600	750	1.000
LARGO mm	735	735	780
ANCHO mm	735	735	780
ALTO mm	1.350	1.674	1.971
PESO kg	19	23	31

AQUATONNE GRIS 350/500/1000



Nº ARTÍCULO	4003851	4003852	4003853
CAPACIDAD L.	350	500	1.000
Ø inferior	693	693	963
Ø superior	820	820	1.090
ALTO mm	975	1.375	1.396
PESO kg	15	18	30

AQUABLOCK BT 1000



Nº ARTÍCULO	4002122
CAPACIDAD L.	1.000
LARGO mm	1.348
ANCHO mm	620
ALTO mm	1.710
PESO kg	37

FOSA FILTRO ANAEROBIX COMPACT



1600 litros de capacidad. Con 1 amplia tapa de acceso. Conexiones DN100.



2000-5000 litros de capacidad. Con 2 tapas telescópicas, ajustables en altura e inclinables 5º. Conexiones DN100.

EN 12566-1 CE

Nº ARTÍCULO	5006065	5007001	5007584	5008074	5008075
CAPACIDAD L.	1.600	2.000	3.000	4.000	5.000
LARGO mm	2.100	1.800	2.450	3.250	4.005
ANCHO mm	1.050	1.250	1.215	1.240	1.240
ALTO mm	1.300	1.600-1.750	1.550-1.670	1.480-1.600	1.480-1.600
Hab. equivalentes	2-5 HE	3-8 HE	5-11 HE	7-14 HE	9-18 HE
VOLUMEN (L/día)	750	1.200	1.650	2.100	2.700

WWW.SCHUETZ-ENERGY.NET/SCHUETZ-IBERICA/ES/

RIKUTEC IBERIA
RIKUTEC Group

DEPURACIÓN

Epurbloc

Modelo	Código	Ø Ent/Sal	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Epurbloc 77 1500	13210080	110 mm	1.500 l	64 kg	1,70 x 0,77 x 1,66 m
Epurbloc 119 2000 CE	13210060	110 mm	2.000 l	92 kg	1,90 x 1,19 x 1,44 m
Epurbloc 119 3000 CE	13210070	110 mm	3.000 l	119 kg	2,70 x 1,19 x 1,44 m
Epurbloc 185 4000 CE	13230010	110 mm	4.000 l	140 kg	2,05 x 1,85 x 1,55 m
Epurbloc 185 5000 CE	13230020	110 mm	5.000 l	160 kg	2,43 x 1,85 x 1,55 m



Actifiltre

Modelo	Código	Habitantes Equivalentes	Volumen Decantador	Volumen Filtro	Peso	Largo x Ancho x Alto
Actifiltre 185 2500-2500 CE	13600005	5	2.500 l	2.500 l	220 kg	2,76 x 1,85 x 1,58 m
Actifiltre 185 3500-2500 CE	13600006	6	3.500 l	2.500 l	240 kg	3,13 x 1,85 x 1,58 m
Actifiltre 185 5000-2500 CE	13600008	8	5.000 l	2.500 l	290 kg	3,87 x 1,85 x 1,58 m



Acticlever

Modelo	Código	Habitantes equivalentes	Volumen	Altura con realce	Anchura	Longitud	Peso
Acticlever 122 2000 CE	13900200	6	2.000 l	164 cm	122 cm	168 cm	140 kg
Acticlever 122 4000 CE	13900400	12	4.000 l	164 cm	122 cm	318 cm	210 kg



Separadores de Hidrocarburos

Modelo	Código	Caudal	Volumen útil Decantador	Volumen útil Separador	Peso	Largo x Ancho x Alto	Ø Ent/Sal
SHCOA 1,5 l/s CE	53620601	1,5 l/s	150 l	190 l	37 kg	1,00 x 1,00 x 1,00 m	110 mm
SHCOA 3 l/s CE	53620602	3 l/s	300 l	359 l	40 kg	1,20 x 1,20 x 1,23 m	110 mm
SHCOA 6 l/s CE	53620603	6 l/s	600 l	900 l	88 kg	1,50 x 1,50 x 1,70 m	160 mm



AGUA

Depósitos Aquavario

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Aquavario 78 500	1560001A	500 l	21 kg	0,78 x 0,78 x 1,10 m
Aquavario 78 750	1560002A	750 l	28 kg	0,78 x 0,78 x 1,49 m
Aquavario 78 1000	1560003A	1.000 l	40 kg	0,78 x 0,78 x 2,00 m



Depósitos Aqualentz

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Aqualentz 66 700	1570002E	700 l	27 kg	1,19 x 0,66 x 1,24 m
Aqualentz 66 1000	1510002E	1.000 l	39 kg	1,19 x 0,66 x 1,81 m
Aqualentz 73 1000ATM	1510002C	1.000 l	47 kg	1,16 x 0,73 x 1,67 m
Aqualentz 88 2000ATM	1520005M	2.000 l	82 kg	1,64 x 0,88 x 1,80 6m
Aqualentz 88 3000ATM	1530005M	3.000 l	114 kg	2,35 x 0,88 x 1,80 m



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

RIKUTEC IBERIA
RIKUTEC Group

GASÓLEO

Confort XT

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Confort XT 69 700 CE	14100020	700 l	52 kg	1,28 x 0,69 x 1,26 m
Confort XT 69 1000 CE	14200030	1.000 l	72 kg	1,28 x 0,69 x 1,83 m
Confort XT 75 1000 CE	14200020	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m
Confort XT 75 1500 CE	14300010	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m
Confort XT 78 2000 CE	14400010	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m



Variolentz – Eurolentz

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Variolentz 78 500 CE	11000010	500 l	21 kg	0,78 x 0,78 x 1,10 m
Variolentz 78 700 CE	11100010	700 l	28 kg	0,78 x 0,78 x 1,49 m
Variolentz 78 1000 CE	11200030	1.000 l	40 kg	0,78 x 0,78 x 2,00 m
Eurolentz 66 700 CE	11100020	700 l	27 kg	1,19 x 0,66 x 1,24 m
Eurolentz 66 1000 CE	11200020	1.000 l	39 kg	1,19 x 0,66 x 1,81 m
Eurolentz 72 1000 CE	11200010	1.000 l	36 kg	1,65 x 0,72 x 1,26 m
Eurolentz 72 1500 CE	11300010	1.500 l	47 kg	1,65 x 0,72 x 1,75 m
Eurolentz 72 2000 CE	11400010	2.000 l	81 kg	2,18 x 0,72 x 1,78 m
Eurolentz 89 2500 CE	11500010	2.500 l	97 kg	2,17 x 0,89 x 1,73 m



Confort XT GNR

Modelo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Confort XT 75 1000 GNR CE	1420006F	1.000 l	66 kg	1,74 x 0,75 x 1,31 m
Confort XT 75 1500 GNR CE	1430003F	1.500 l	98 kg	1,74 x 0,75 x 1,80 m
Confort XT 78 2000 GNR CE	1440004F	2.000 l	148 kg	2,29 x 0,78 x 1,81 m



AdBlue

Unidades de suministro

Artículo	Código	Capacidad	Peso	Largo x Ancho x Alto
Unidad de suministro urea por gravedad – 500	1560001U	500 l	21 kg	0,78 x 0,78 x 1,10 m
Unidad de suministro urea con bomba – 3000	1530005U	3.000 l	114 kg	2,35 x 0,88 x 1,80 m



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Unidades de ventilación mecánica controlada de doble flujo (VMC)

Unidad de ventilación mecánica de doble flujo CIERZO



CÓDIGOS	
RGCIERE01505TD	RGCIERZO250STD

Unidad de ventilación mecánica de doble flujo LEVANTE



CÓDIGOS	
LEVANTEBASIC260	LEVANTE260TCP

Unidades de ventilación mecánica controlada de simple flujo (VMC)

Unidad de ventilación mecánica de simple flujo AUSIO



CÓDIGOS	
AUSIOBASIC	

Componentes para de ventilación mecánica controlada (VMC)

Conductos flexibles



CÓDIGOS	
75VMCFLEX	90VMCFLEX

Cajas de distribución de FOAM Ø75



CÓDIGOS	
CD4c75e160FOAM	CD6c75e160FOAM
CD8c75e160FOAM	CD10c75e160FOAM

Cajas de distribución de FOAM Ø90



CÓDIGOS	
CD4c90e160FOAM	CD6c90e160FOAM
CD8c90e160FOAM	CD10c90e160FOAM

Salida vertical pared / techo para placa de yeso laminado



CÓDIGOS	
SCYx75	SCYx90

Salida vertical a techo Ø90



CÓDIGOS	
ST1x90C	

Salida a techo corta (2x) Ø75



CÓDIGOS	
ST2x75PVC	

Regulador de caudal circular para salidas a techo y pared



CÓDIGOS	
125REGUL	

Regulador de caudal para tubo flexible



CÓDIGOS	
AR75	AR90

Codo 90º para tubo flexible



CÓDIGOS	
CODC90X75	CODC90X90

Manguito conexión flexible



CÓDIGOS	
MTT75	MTT90

Abrazadera 2 tubos ø75



CÓDIGOS	
2x75ABRAZPARED	

Tapón para cajas FOAM



CÓDIGOS	
TP75FOAM	TP90FOAM

Bocas y rejillas



CÓDIGOS	
VSE100	VSE125

Tubo flexible de aluminio y PE aislado



CÓDIGOS	
127FLEXALUAISL	160FLEXALUAISL

Tubo flexible de PVC aislado



CÓDIGOS	
80FLEXPVCAISL	127FLEXPVCAISL
160FLEXPVCAISL	

Conductos de FOAM y EPS para VMC y para aerotermia ACS

Tubo aislante en espiral de FOAM



CÓDIGOS	
125-2000FOAM	160-2000FOAM
180-2000FOAM	200-2000FOAM

Codo 90º aislante en espiral de FOAM



CÓDIGOS	
125-90FOAM	160-90FOAM
180-90FOAM	200-90FOAM

Adaptador aislante en espiral de FOAM



CÓDIGOS	
125160AMPFOAM	160180AMPFOAM
180200AMPFOAM	

Tubo aislante EPS con grafito



CÓDIGOS	
125-1000EPS	160-1000EPS
200-1000EPS	

Codo 90º aislante en espiral de FOAM



CÓDIGOS	
125-90EPS	160-90EPS
200-90EPS	

Faja adhesiva unión EPS



CÓDIGOS	
125FAJAEPS	160FAJAEPS
200FAJAEPS	

Rejilla salida pared



CÓDIGOS	
125DPHREJAL	160DPHREJAL
180DPHREJAL	200DPHREJAL

Rejilla inox aspiración



CÓDIGOS	
125REJINOXASP	160REJINOXASP

Deflector vertical salida



CÓDIGOS	
125DPVMC	160DPVMC
200DPVMC	

Conductos y componentes de PVC

Tubo rectangular



CÓDIGOS	
110x55TR	147x70TR
170x90TR	

Tubo redondo



CÓDIGOS	
100TC	120TC
150TC	

Codo 90º mixto



CÓDIGOS	
110x55a100-90CM	147x70a120-90CM
170x90a150-90CM	

Empalme mixto



CÓDIGOS	
110x55a100MM	147x70a120MM

Te mixta rectangular vertical



CÓDIGOS	
110x55a100TEMV	

Adaptador campana

CÓDIGOS	
125120AC	150120AC

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

gonal driving air



Solución integral
en conducción de aire **Tubpla®**

Redes de conductos Tubpla® para VENTILACIÓN (VMC)

La entrada en vigor del código técnico de la edificación (CTE DB HS3) en 2007, obliga la instalación de un sistema de **Ventilación Mecánica Controlada (VMC)** para asegurar la Higiene, Salubridad y Confort de las personas a través de la mejora de la Calidad del Aire Interior de los edificios y viviendas.

El refuerzo de la normativa con el CTE DB HE, amplía la necesidad de ventilar con Eficiencia Energética, especificando las condiciones de velocidad máxima de paso de aire (m/s), así como los caudales a ventilar (m^3/h) en función del tamaño y tipo de estancia. Estos conceptos nos permitirán elegir los conductos más apropiados para cada situación.

NORMATIVAS

- √ CTE DB HS3
- √ CTE DB HE
- √ RITE 2007
- √ RD 235/2013 sobre certificación Ef. Energética

CTE
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN


RITE 2007
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS

RoHS 2002/95/EC

GONAL® OFRECE

Soluciones **Tubpla®** en Redes de conductos, accesorios y componentes para responder a las exigencias normativas, caracterizándose por lo siguiente:

- Diferentes secciones en conductos rectangulares y circulares.
- Amplia gama de accesorios para todo tipo de instalación horizontal y/o vertical.
- Conductos de pared interior lisa minimizando las pérdidas de carga.
- Sistemas de red de conductos de encaje e instalación modular, fácil y rápida.
- **Tubpla® StancoFix** garantizando la máxima estanqueidad, certificación clase D según EN 12237.
- Conductos de calidad antibacteriana, antiestática y respetuosos con el medio ambiente **Tubpla® Pure**.
- Cobertura **ISO-TP** para el aislamiento térmico y acústico de las Redes de conductos y accesorios.

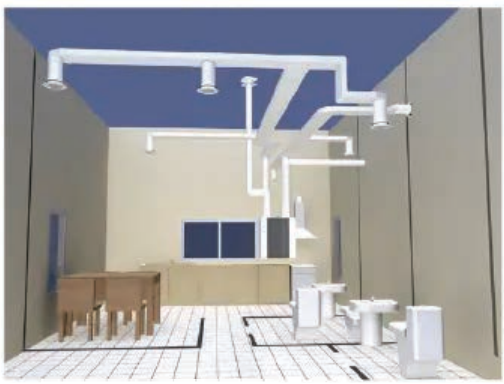

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

CELO

www.celofixings.es

Sistemas de sorportación exterior KlimaProof®



Acero Zincado
80 horas



Galvanizado en caliente
Máx. 600 horas



KlimaProof® + 1.000 horas
en cámara de niebla salina

Perfil Strut KlimaProof® 41x21 / 41x41



L (mm)	Código	Envase (uds.)
3000	MGL41213000P20	1
3000	MGL41413000P20	1

Espárrago perfil deslizante Strut EPS



Ø (mm)	Código	Envase (uds.)
M8	9L23418EPS	50
M8	9L2341880EPS	50
M10	9L2341110EPS	50
M10	9L23411080EPS	50

Consultar referencias para soportación interior

Espárrago perfil Strut EP



Ø (mm)	Código	Envase (uds.)
M8	9L23418EP	100

Consultar referencias para soportación interior

Tuerca rápida Strut TSS



Ø (mm)	Código	Envase (uds.)
M8	9L23418TSS	100

Consultar referencias para soportación interior

Tuerca perfil Strut TS



Ø (mm)	Código	Envase (uds.)
M8	9L23418TS	50

Consultar referencias para soportación interior

Soportación de cubiertas BF / BFS



Escuadra	Código	Envase (uds.)
90°/2	94141BF	2
90°/3	94141BFWR	2

Rótula para perfil Strut ROT



L (mm)	Código	Envase (uds.)
180	9L2341ROT	10

Consultar referencias para soportación interior

Soporte mural Strut SH / SV



L (mm)	Código	Envase (uds.)
100	9L2341SV	10
100	9L2341SH	10

Consultar referencias para soportación interior

Escuadras para perfiles Strut ESC



Tipo	Código	Envase (uds.)
Escuadra 90° / 2	9L23412ESC	25
Escuadra 90° / 3	9L23414ESC	20
Escuadra 90° / 4	9L23414ESCR	20
Escuadra 90° / REFORZADA	9L2341245ESC	25

Consultar referencias para soportación interior

Pletinas de unión para perfil Strut



Tipo	Código	Envase (uds.)
UESC	9L2341UESC	20
ULESC	9L2341ULESC	10
TFESC/2	9L2341TFESC	20

Consultar referencias para soportación interior

Abr. reforzada isofónica M8+M10 RI



Ø (mm)	Código	Envase (uds.)
15-19	9L2318RI	100
20-24	9L2322RI	100
23-28	9L2328RI	100
31-36	9L2335RI	100
38-44	9L2340RI	100
44-50	9L2348RI	100
54-58	9L2354RI	50
59-65	9L2360RI	50
62-67	9L2375RI	50
74-80	9L2390RI	50
83-93	9L23100RI	50
95-103	9L23110RI	50
108-118	9L23125RI	50
121-130	9L23140RI	50
132-143	9L23160RI	40
159-169	9L23200RI	40
198-202	9L23250RI	30
249-254	9L23250RI	30

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

www.celofixings.es

CELO

Sistemas de sorportación interior

Perfil Strut 41x21 / 41x41



L (mm)	Código	Envase (uds.)
600	4121600P20	1
1.000	41211000P20	1
3.000	41213000P20	1
600	4141600P20	1
1.000	41411000P20	1
3.000	41413000P20	1

Consultar referencias para el soporte de perfil

Perfil 27x18 / 28x30



L (mm)	Código	Envase (uds.)
400	2718400PSTD	10
500	2718500PSTD	10
600	2718600PSTD	10
2000	2718PSTD	10
2.000	2830PSTD	6
3.000	28303000PSTD	1

Consultar referencias para el soporte de perfil

Perfil 38x40



L (mm)	Código	Envase (uds.)
2000	3840PSTD	6
3000	38403000PSTD	6

Consultar referencias para el soporte de perfil

Perfil 30x13 / 35x13 / 35x18



L (mm)	Código	Envase (uds.)
2000	3513PSTD	12
2000	3013PSTD	12
2000	T2000P	10

Perfil 40x20



L (mm)	Código	Envase (uds.)
400	4020400PSTD	10
500	4020500PSTD	10
600	4020600PSTD	10
2.000	4020PSTD	10
2.000	4020P	10
3.000	40203000P	10

Perfil multitub PTTR



L (mm)	Código	Envase (uds.)
250	250PTTR	20
400	400PTTR	20
500	500PTTR	20
600	600PTTR	20
800	800PTTR	10
1.000	1000PTTR	10

Perfil 2000 PG / 2000 PB / 1000 PVC



L (mm)	Código	Envase (uds.)
2000	2000PG	20
2000	2000PB	20
1000	P1000PVC	30

Patines de expansión PAT



L (mm)	Código	Envase (uds.)
130	941PAT	10
200	9412PAT	10

Garra para viga Strut CRAP



L (mm)	Código	Envase (uds.)
M8	941CRAP	25
M10	910441CRAP	20
M8	938CRAP	20

Espárrago perfil rápido EPR



Ø (mm)	Código	Envase (uds.)
M6	927620EPR	50
M8	927820EPR	50
M8	927850EPR	25

Refuerzo consola RC



L (mm)	Código	Envase (uds.)
313	9300RC	5

Placa bloqueo Strut PRS



Para perfiles	Código	Envase (uds.)
41x41/41x21	941PRS	100
41x41/41x21	94110PRS	100
38x40	938PRS	100

Tapón perfil TPP



Para perfil	Código	Envase (uds.)
40x20	944020TPP	100
27x18	942718TPP	100
28x30	942830TPP	100
38x40	943840TPP	100
41x21	944121TPP	200
41x41	944141TPP	100

Tornillos directos a perfil FTBT / TrBFT



d_1 (mm)	Código	Envase (uds.)
7	9720FTBT	100
7	966TRBFT	100
7	966TRBFT	100

PREGUNTA POR NUESTRO SERVICIO DE INGENIERÍA Y PREMONTAJE
info@celofixings.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

INDEX
A PERFECT FIXING

indexfix.com

AB-RE / AB-RI



ABRAZADERA REFORZADA M8 + M10

Código Reforzada	Código Isofónica	Medida	Uds. Caja
ABRE018	ABRI018	18	50
ABRE022	ABRI022	22	50
ABRE028	ABRI028	28	50
ABRE035	ABRI035	35	50
ABRE040	ABRI040	40	25
ABRE048	ABRI048	48	25
ABRE054	ABRI054	54	25
ABRE060	ABRI060	60	25
ABRE070	ABRI070	70	25
ABRE075	ABRI075	75	25
ABRE083	ABRI083	83	25
ABRE090	ABRI090	90	25
ABRE100	ABRI100	100	25
ABRE110	ABRI110	110	25
ABRE115	ABRI115	115	25
ABRE125	ABRI125	125	25
ABRE133	ABRI133	133	25
ABRE140	ABRI140	140	25
ABRE150	ABRI150	150	25
ABRE160	ABRI160	160	25
ABRE180	ABRI180	180	25
ABRE200	ABRI200	200	25
ABRE220	ABRI220	220	25
ABRE250	ABRI250	250	25

*DISPONIBLE HASTA MEDIDAS DE 1.250 mm.
*DISPONIBLE EN VERSIÓN INOX.A2 Y A4

GP

GUÍAS PERFORADAS

Código	Medida	Uds. Caja
GPZ201010	20x10x1x2000 - ZINCADA	30
GPZ250808	25x8x0,80x1000 - ZINCADA	30
GPG271812	27x18x1,25x2000 - GALVAN.	10
GPG283018	28x30x1,8x2000 - GALVAN.	10
GPG384020	38x40x2x2000 - GALVAN.	5
GPG402015	40x20x1,50x2000 - GALVAN.	10
GPP271812	27x18x1,25 - AMARILLA	10
GPX412125	41x21x2,50 - INDEXTRUT	2
GPX414115	41x41x1,50 - INDEXTRUT	2
GPX414125	41x41x2,50 - INDEXTRUT	2

*DISPONIBLE MÁS MEDIDAS EN GAMA INDEXTRUT

TFF

ANCLAJE HOMOLOGADO DE FIJACIÓN DIRECTA A HORMIGÓN CON MANGUITO DE ROSCA HEMBRA

Código	Medida	Uds. Caja
TFF06035	Ø6 x 35 (M8-M10)	50
TFF06055	Ø6 x 55 (M8-M10)	50

TFM

ANCLAJE HOMOLOGADO DE FIJACIÓN DIRECTA A HORMIGÓN CON ESPÁRRAGO ROSCADO

Código	Medida	Uds. Caja
TFM06035	Ø6 x 35 (M8)	100
TFM06055	Ø6 x 55 (M8)	100

T-NUX

TACO CLAVABLE HOMOLOGADO
ALTAS PRESTACIONES (GRANDES CARGAS)

Código AVELLANADA	Código HEXAGONAL	Medida	Uds. Caja
TNUXA08060	TNUXE08060	8 x 60 Ø8	50
TNUXA08080	TNUXE08080	8 x 80 Ø8	50
TNUXA08100	TNUXE08100	8 x 100 Ø8	50
TNUXA08120	TNUXE08120	8 x 120 Ø8	50
TNUXA10060	TNUXE10060	10 x 60 Ø10	50
TNUXA10080	TNUXE10080	10 x 80 Ø10	50
TNUXA10100	TNUXE10100	10 x 100 Ø10	50
TNUXA10120	TNUXE10120	10 x 120 Ø10	50
TNUXA10140	TNUXE10140	10 x 140 Ø10	50
TNUXA10160	TNUXE10160	10 x 160 Ø10	50
TNUXA10180	TNUXE10180	10 x 180 Ø10	50
TNUXA10200	TNUXE10200	10 x 200 Ø10	50
TNUXA10230	TNUXE10230	10 x 230 Ø10	50

*DISPONIBLES EN VERSIÓN INOX.A4

TN4S

TACO NYLON 4 SEGMENTOS

Código	Medida	Uds. Caja
TN4S05	5 x 25 Ø5	100
TN4S06	6 x 30 Ø6	100
TN4S08	8 x 40 Ø8	100
TN4S10	10 x 50 Ø10	50
TN4S12	12 x 60 Ø12	25
TN4S14	14 x 70 Ø14	20

*VÁLIDO PARA TODO TIPO DE MATERIALES
*DISPONIBLE EN VERSIÓN LARGA Y CON COLLARÍN ANCHO

BN-N

BRIDAS DE NYLON. NEGRAS

Código	Medida	Uds. Caja
BN25080	2,5 x 80	100
BN25100	2,5 x 100	100
BN25140	2,5 x 140	100
BN25160	2,5 x 160	100
BN25200	2,5 x 200	100
BN36140	3,6 x 140	100
BN36200	3,6 x 200	100
BN36300	3,6 x 300	100
BN36370	3,6 x 370	100
BN48120	4,8 x 120	100
BN48160	4,8 x 160	100
BN48180	4,8 x 180	100
BN48200	4,8 x 200	100
BN48250	4,8 x 250	100
BN48290	4,8 x 290	100
BN48370	4,8 x 370	100
BN48430	4,8 x 430	100
BN76150	7,6 x 150	100
BN76200	7,6 x 200	100
BN76290	7,6 x 290	100
BN76370	7,6 x 370	100
BN76450	7,6 x 450	100
BN76540	7,6 x 540	100
BN88770	8,8 x 770	50
BN12225	12,5 x 225	50
BN12500	12,5 x 500	50
BN12720	12,5 x 720	50
BN12850	12,5 x 850	50
BN12100	12,5 x 1000	50

*DISPONIBLE AMPLIA GAMA DE BRIDAS DE COLORES, Y UNA AMPLIA GAMA DE ABRAZADERAS PLÁSTICAS.

SP

SOPORTES PERFORADOS

Código	Medida	Uds. Caja
SPZ271820	27 x 18 x 1,25 x 200	10
SPZ271830	27 x 18 x 1,25 x 300	10
SPZ384020	38 x 40 x 2 x 200	10
SPZ384030	38 x 40 x 2 x 300	10
SPZ384040	38 x 40 x 2 x 400	10
SPZ384050	38 x 40 x 2 x 500	10
SPZ384060	38 x 40 x 2 x 600	10
SPX412130	41x21x2,5x150 - INDEXTRUT	10
SPX412145	41x21x2,5x300 - INDEXTRUT	10
SPX414130	41x21x2,5x450 - INDEXTRUT	10
SPX414145	41x41x2,5x300 - INDEXTRUT	10
SPX414160	41x41x2,5x450 - INDEXTRUT	10
SPX414175	41x41x2,5x600 - INDEXTRUT	10

TRIÁNGULOS PARA PLACAS SOLARES

TPA-A

TRIÁNGULO DE ALUMINIO ABIERTO

Código	Medida	Uds. Caja
TPAA151750	1.750 mm - 15°	4
TPAA301750	1.750 mm - 30°	4
TPAA151230	1.230 mm - 15°	4
TPAA301230	1.230 mm - 30°	4

TPA-C

TRIÁNGULO DE ALUMINIO CERRADO

Código	Medida	Uds. Caja
TPAC151750	1.750 mm - 15°	4
TPAC301750	1.750 mm - 30°	4
TPAC151230	1.230 mm - 15°	4
TPAC301230	1.230 mm - 30°	4

FIJACIONES PARA PLACAS SOLARES

KFR-SC

GRAPA FIJACIÓN RÁPIDA





TAC + ARVUL

TORNILLO DE COSIDO ATLANTIS C4-M + ARANDELA DE ALUMINIO





MO-TL

TAMIZ LARGO RECORTABLE PARA FIJACIÓN EN CUBIERTA TEJA + RASILLÓN




KFS-MA

ESPÁRRAGO DOBLE ROSCA. INOXIDABLE A2



RE-TE

REMACHE TREBOL ESTANCO + ARANDELA VULCANIZADA EPDM



CS-B

CINTA DE ESTANQUEIDAD DE BUTILENO



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

indexfix.com

INDEX A PERFECT FIXING

DIFERENTES SISTEMAS PARA LA INSTALACIÓN DE ESTRUCTURAS SOLARES

COPLANARES



SC-PSA	SC-PSD	SC-PSV	SC-PSE
SC-PSC	SC-GPX	SC-GPD	SC-GPV

Soportes para placas solares indicados para cubiertas inclinadas. Ofrecen una instalación sencilla y efectiva de los paneles sobre diferentes superficies, tanto en vertical como en horizontal.

TRIANGULARES



ST-PSE	ST-GPX	ST-PSC
ST-PTA		ST-PTC

Soportes para placas solares indicados para cubiertas planas y de baja pendiente. Ofrecen una instalación sencilla y efectiva de los paneles sobre diferentes superficies, tanto en vertical como en horizontal.

KITS SOLARES. VÁLIDOS PARA PLACAS DE HASTA 1.150 MM. DE ANCHO



KC-GPD
Coplanar con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS. Formato guía discontinua.



KC-PSA
Coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa.




KC-PSD
Coplanar con perfil con alas de aluminio (PSA-A). Fijación directa formato de perfil discontinuo.



KC-GPX
Coplanar con guía perforada acero Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS.



KC-PSC
Coplanar con perfil de aluminio PSE-C. Fijación ensamblada lateral.



KC-GPX
Triangular con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS



KT-PSE / KT-PSC
Triangular con perfil de aluminio PSE-A / PSE-C. Fijación ensamblada.



KT-GPX
Triangular con guía perforada Atlantis C4-M INDEXTRUT SOLAR GP-XS

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

fischer



TACOS NYLON

DUOPOWER

El taco de nylon de nueva generación

Fuerte & Inteligente.
Cargas superiores y 3 funciones diferentes según la base de anclaje.



Caja DUOPOWER

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
TACO DUOPOWER 5x25	535452	4048982239829	1	100	40		
TACO DUOPOWER 6x30	535453	4048982239836	1	100	50		
TACO DUOPOWER 8x40	535455	4048982239850	1	100	25		
TACO DUOPOWER 10x50	535456	4048982239867	1	50	24		
TACO DUOPOWER 12x60	538253	4048982262209	1	25	24		
TACO DUOPOWER 14x70	538254	4048982262216	1	20	20		



Caja DUOPOWER con tornillo

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
TACO DUOPOWER 6x30	535459	4048982239881	1	50	50		
TACO DUOPOWER 8x40	535460	4048982239898	1	50	24		



DUOTEC

La revolución del taco de vuelco

La solución integral en cartón-yeso. Máxima carga. Multiplaca. Tanto para pared como para techo.

Bolsa DUOTEC

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
TACO DUOTEC 10 (10)	541888	4048982293197	10	1	10		
TACO DUOTEC 12 (4)	544867	4048982316575	10	1	10		
TACO DUOTEC 10 + TORNILLO (5+5)	541889	4048982293203	10	1	10		
TACO DUOTEC 12 + TORNILLO (2+2)	544868	4048982316582	10	1	10		



Caja DUOTEC

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
TACO DUOTEC 10 (50)	537258	4048982254075	1	50	8		
TACO DUOTEC 12 (10)	542590	4048982298971	1	10	24		
TACO DUOTEC 10 + TORNILLO (25+25)	537260	4048982540082	1	25	12		
TACO DUOTEC 12 + TORNILLO (10+10)	542591	4048982298889	1	10	24		



DUOBLADE

El taco autoperforante en cartón-yeso

Para cargas ligeras.
Rápido y seguro.

Caja DUOBLADE

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
TACO DUOBLADE	545677	4048982325726	1	50	25		
TACO DUOBLADE + TORNILLO	545678	4048982325733	1	25	25		



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

fischer

DuoSeal



El primer taco sellante para zonas húmedas

Ideal para evitar el moho detrás de las baldosas.



Caja & Blíster DUOSEAL

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
TACO DUOSEAL 6x39 S A2 (50)	557727	4049862402711	1	50	25		
TACO DUOSEAL 6x48 S A2 (25)	557728	4049862402728	1	25	24		
TACO DUOSEAL 6x39 S A2 (4)	557731	4049862402759	10	1	10		
TACO DUOSEAL 6x48 S A2 (2)	557732	4049862402766	10	1	10		





KITS & BROCAS



KITS

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
KIT AIRES ACONDICIONADOS	541650	4049862291353	10	1	10		
SOLUFIX TERMOS/ACUMULADORES	515045	4049862139448	10	1	10		
SOLUFIX CALDERA/CALENTADOR	515048	4049862139455	10	1	10		



BROCAS (Percusión Pro Cilíndrica)

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
QUATRIUM D-SDS 5x85 -44 / 1P	545049	4049862320176	1	1	60		
QUATRIUM D-SDS 6x100 -80 / 1P	545051	4049862320169	1	1	60		
QUATRIUM D-SDS 6x120-70 / 1P	545052	4049862320190	1	1	30		
QUATRIUM D-SDS 10x120 -70 / 1P	545053	4049862320206	1	1	30		
QUATRIUM D-SDS 12x160 -90 / 1P	545054	4049862320213	1	1	30		

QUÍMICA



SOLUCIÓN TOTAL, PEGADO TOTAL & SÚPER BAÑOS

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
SOLUCIÓN TOTAL ULTRA AGARRE CRISTAL	572474	4049862520903	12	1	12		
SOLUCIÓN TOTAL ULTRA AGARRE BLANCO	572470	4049862520866	12	1	12		
SOLUCIÓN TOTAL ULTRA AGARRE GRIS	572471	4049862520873	12	1	12		
SOLUCIÓN TOTAL ULTRA AGARRE MARRÓN	572473	4049862520897	12	1	12		
SOLUCIÓN TOTAL ULTRA AGARRE NEGRO	572472	4049862520880	12	1	12		
SOLUCIÓN TOTAL ACABADO TERMO BLANCO	572475	4049862520910	12	1	12		
SOLUCIÓN TOTAL SELLADO PÁRPADO BLANCO	572477	4049862520934	12	1	12		
PEGADO TOTAL X1 ADHESIVO	514857	4049862131983	12	1	12		
PEGADO TOTAL X2 ADHESIVO	514860	4049862131884	12	1	12		
PEGADO TOTAL X3 ADHESIVO	560778	4049862429091	12	1	12		
PEGADO TOTAL X3 ESPUMA	560779	4049862429107	12	1	12		
SUPER BAÑOS TRANS	563065	4049862446203	12	1	12		
SUPER BAÑOS BLANCA	563064	4049862446197	12	1	12		



RESINAS

Tipo	Art. nº	EAN	Unidad mínima servicio (packs)	Unidades por pack	Packs por embalaje		
FIS PE 300 SF	518899	4049862154306	12	1	12		
FIS PE 410 SF	518898	4049862154290	12	1	12		
FIS P PLUS 300 T	523226	4049862184327	12	1	12		
FIS P PLUS 380 C	522178	4049862178357	12	1	12		
FIS VL 300 T	539461	4049862269727	12	1	12		
FIS VL 410 C	539463	4049862269741	12	1	12		

www.fischer.es

Índice

Korman

Sistemas de fijación

Los sistemas de fijación de Korman cumplen con las diversas exigencias y aplicaciones que el instalador precisa para su trabajo diario: desde un simple atado de cables con bridas hasta un uso más específico de las mismas bajo condiciones extremas.

Abrazadera isofónica
KAB-RI



Abrazadera isofónica
KAB-6I



Abrazadera simple
AB-RE



Abrazadera simple
KAB-M6



ABRAZADERA ISOFÓNICA KAB-RI

Ref.	Descripción
KABRI022	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 22 (M8 + M10)
KABRI028	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 28 (M8 + M10)
KABRI035	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 35 (M8 + M10)
KABRI040	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 40 (M8 + M10)
KABRI048	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 48 (M8 + M10)
KABRI060	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 60 (M8 + M10)
KABRI075	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 75 (M8 + M10)
KABRI090	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 90 (M8 + M10)
KABRI110	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 110 (M8 + M10)
KABRI125	ABRAZADERA ISOFÓNICA REFORZADA 125 (M8 + M10)

ABRAZADERA ISOFÓNICA KAB-6I

Ref.	Descripción
KAB6I015	ABRAZADERA ISOFÓNICA 15 (M6)
KAB6I018	ABRAZADERA ISOFÓNICA 18 (M6)
KAB6I022	ABRAZADERA ISOFÓNICA 22 (M6)
KAB6I028	ABRAZADERA ISOFÓNICA 28 (M6)

ABRAZADERA SIMPLE AB-RE

Ref.	Descripción
KABRE022	ABRAZADERA REFORZADA 22 (M8 + M10)
KABRE028	ABRAZADERA REFORZADA 28 (M8 + M10)
KABRE035	ABRAZADERA REFORZADA 35 (M8 + M10)
KABRE040	ABRAZADERA REFORZADA 40 (M8 + M10)
KABRE048	ABRAZADERA REFORZADA 48 (M8 + M10)
KABRE060	ABRAZADERA REFORZADA 60 (M8 + M10)
KABRE075	ABRAZADERA REFORZADA 75 (M8 + M10)
KABRE090	ABRAZADERA REFORZADA 90 (M8 + M10)
KABRE110	ABRAZADERA REFORZADA 110 (M8 + M10)
KABRE125	ABRAZADERA REFORZADA 125 (M8 + M10)

ABRAZADERA SIMPLE KAR-M6

Ref.	Descripción
KABM6012	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 12(M6)
KABM6015	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 15 (M6)
KABM6018	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 18 (M6)
KABM6020	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 20 (M6)
KABM6022	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 22 (M6)
KABM6025	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 25 (M6)
KABM6032	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 32 (M6)
KABM6040	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 40 (M6)
KABM6050	ABRAZADERA CINCADA BICROMATADA 50 (M6)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Sistemas de fijación

Tirafondo abrazadera



Ref.	Descripción
KABTAB0630	TIRAFONDO ABRAZADERA BICROMATADO (M6X30)

Espárrago de doble rosca



Ref.	Descripción
KESDR08080	ESPÁRRAGO DE DOBLE ROSCA CINCADO (M8X80)
KESDR10100	ESPÁRRAGO DE DOBLE ROSCA CINCADO (M8X100)

Bridas de nylon



Ref.	Descripción
KBN25100	BRIDAS DE NYLON. NEGRA (2,5X100)
KBN25200	BRIDAS DE NYLON. NEGRA (2,5X200)
KBN36200	BRIDAS DE NYLON. NEGRA (3,6X200)
KBN36300	BRIDAS DE NYLON. NEGRA (3,6X300)
KBN48200	BRIDAS DE NYLON. NEGRA (4,8X200)
KBN48290	BRIDAS DE NYLON. NEGRA (4,8X290)

Ref.	Descripción
KBB25100	BRIDAS DE NYLON. BLANCA (2,5X100)
KBB25200	BRIDAS DE NYLON. BLANCA (2,5X200)
KBB36200	BRIDAS DE NYLON. BLANCA (2,5X200)
KBB36300	BRIDAS DE NYLON. BLANCA (3,6X300)
KBB48200	BRIDAS DE NYLON. BLANCA (4,8X200)
KBB48290	BRIDAS DE NYLON. BLANCA (4,8X290)

Taco para bridas



Ref.	Descripción
KTACOBRIBL8	TACO PARA BRIDAS BLANCO D. 8 MM
KTACOBRINE8	TACO PARA BRIDAS NEGRO D. 8 MM

Cinta



Ref.	Descripción
KCIPE1708NE	CINTA PERFORADA CURVA GALVANIZADA (17X0,8X10 M)

Clip simple polipropileno



Ref.	Descripción
KABIN012	CLIP SIMPLE DE POLIPROPILENO CON CASQUILLO DE LATÓN 12 (M6)
KABIN014	CLIP SIMPLE DE POLIPROPILENO CON CASQUILLO DE LATÓN 15 (M6)
KABIN016	CLIP SIMPLE DE POLIPROPILENO CON CASQUILLO DE LATÓN 16 (M6)
KABIN020	CLIP SIMPLE DE POLIPROPILENO CON CASQUILLO DE LATÓN 22 (M6)
KABIN028	CLIP SIMPLE DE POLIPROPILENO CON CASQUILLO DE LATÓN 28 (M6)
KABIN035	CLIP SIMPLE DE POLIPROPILENO CON CASQUILLO DE LATÓN 35 (M6)

Clip doble de nylon



Ref.	Descripción
KABID014	CLIP DOBLE DE NYLON (POLIAMIDA 6.6) CON CASQUILLO DE LATÓN 14 (M6)
KABID016	CLIP DOBLE DE NYLON (POLIAMIDA 6.6) CON CASQUILLO DE LATÓN 15,5 (M6)
KABID020	CLIP DOBLE DE NYLON (POLIAMIDA 6.6) CON CASQUILLO DE LATÓN 20 (M6)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Sistemas de fijación

Abrazadera plástica guía



Ref.	Descripción
KABGUG15	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 15 (M6)
KABGUG18	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 18 (M6)
KABGUG20	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 20 (M6)
KABGUG22	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 22 (M6)
KABGUG25	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 25 (M6)
KABGUG28	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 28 (M6)
KABGUG32	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 32 (M6)
KABGUG40	ABRAZADERA GUÍA GRIS SIMPLE CON PRE-ROSCA 40 (M6)



Anclaje hembra con cono interior para grandes cargas cincado

Ref.	Descripción
KHENEM06	(M6X25) D. 8 MM
KHENEM08	(M8X30) D. 10 MM
KHENEM10	(M10X40) D. 12 MM

Taco de latón para fijaciones ligeras en materiales macizos

Ref.	Descripción
KTALAM06	(M6X23) D. 8 MM
KTALAM08	(M8X28) D. 10 MM
KTALAM10	(M10X33) D. 12 MM



Anclaje químico



Ref.	Descripción
KMOPOLY300	ANCLAJE QUÍMICO PARA GRANDES CARGAS EN ELEMENTOS MACIZOS POLIÉSTER HOMOLOGADO ETE OPCIÓN 7 300 ML

Tamiz de plástico

Ref.	Descripción
KMOTN15085	ACCESORIOS PARA CARTUCHOS DE MORTERO TAMIZ DE PLÁSTICO 15X85

Espárrago roscado



Ref.	Descripción
KMOES08110	ACCESORIOS PARA CARTUCHOS DE MORTERO ESPÁRRAGO ROSCADO (M8X110) D. 8 MM



Taco de nylon de 4 segmentos para todo tipo de materiales. Estuche con ventana

Ref.	Descripción
KTN4506	6X30 D. 6 MM
KTN4508	8X40 D. 8 MM
KTN4510	10X50 D. 10 MM
KTN4512	12X60 D. 12 MM

Manguito de unión redondo cincado



Ref.	Descripción
KMAR0630	M6X30
KMAR0830	M8X30
KMAR1030	M10X30

REMS
for Professionals

REMS Power-Press SE
Prensadora radial electroportátil

Volumen de suministro

REMS Power-Press SE Basic-Pack. Prensadora radial electroportátil para realizar uniones prensadas Ø 10–108 (110) mm, Ø ⅜–4". Para el accionamiento de tenazas de prensar/anillos de prensar REMS y de tenazas de prensar/anillos de prensar adecuados de otros fabricantes. Alojamiento de la tenaza prensadora con bloqueo automático. Accionamiento electromecánico con motor universal de probada eficacia, 230 V, 50–60Hz, 450 W, mecanismo libre de mantenimiento con acoplamiento de resbalamiento de seguridad y sistema de avance con husillo roscado trapezoidal. Protección contra sobrecarga, interruptor pulsador de seguridad. En robusta caja metálica.

Código 572111



REMS Mini-Press ACC
Prensadora radial por acumulador con retroceso utomático

Volumen de suministro

REMS Mini-Press ACC Basic-Pack. Prensadora radial por acumulador con retroceso automático para uniones prensadas en tubos Ø 10 – 40 mm, Ø ⅜ – 1 ¼". Para el accionamiento de tenazas de prensar Mini/anillos de prensar REMS. Alojamiento de la tenaza de prensar giratorio con cierre automático. Accionamiento electro-hidráulico potente con motor por acumulador con corriente 14,4 V, suministro de potencia 380 W, engranaje planetario resistente, bomba de émbolo excéntrico y sistema hidráulico de alta potencia. Interruptor pulsador de seguridad. Luz LED de trabajo integrada. Acumulador Li-Ion 14,4 V, 1,5 Ah, cargador rápido Li-Ion/Ni-Cd 230 V, 50–60 Hz, 65 W. En caja metálica resistente.

Super oferta!*
Al comprar una REMS Mini-Press ACC Basic-Pack obtendrá 3 tenazas de prensar a elegir hasta 35 mm gratis. Supone para usted un ahorro de entre € 269,85 y € 584,40.

Código 578X04



REMS Collum RG
Máquina ranuradora

Volumen de suministro

Máquina ranuradora para ranurar tubos para sistemas de acoplamiento de tubos DN 25–300, 1–12". Dispositivo ranurador, bomba hidráulica manual, disco de ajuste graduado integrado para tope automático de la profundidad de la ranura, 1 par de rodillos de ranurar (rodillo de presión, rodillo de contrapresión) 2–6", llave de pivote hexagonal. 3 máquinas accionadoras disponibles, con engranaje libre de mantenimiento, potente motor universal, interruptor pulsador de seguridad. Para banco de trabajo, bastidor o bastidor con ruedas. En caja de cartón.

Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W	**Código 347006**
Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1700 W	**Código 347008**
Motor universal 230 V, 50–60 Hz, 1200 W	**Código 347009**



REMS Push
fiablemente hermética

Bomba de comprobación manual con manómetro, p ≤ 6 MPa/60 bar/870 psi. Para la comprobación de la presión y la hermeticidad en conductos de tubería y contenedores hasta 6 MPa/60 bar/870 psi. Depósito de chapa de acero, resistente a la corrosión recubierta de pintura en polvo, con capacidad para 12 l. Manguera de alta presión de 1,5 m con conexión ½". En caja de cartón.

Código 115000



ROTHENBERGER

Cortatubos telescópico TUBE CUTTER 35

No. 70027
6-35 mm (1/4"-1.3/8")



Tijeras ROCUT 42 TC

No. 52000
Para el corte de tubos: Ø 42 mm PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE y multicapa.



Tijeras ROCUT 50 TC

No. 52010
Para el corte de tubos: Ø 50 mm PVC, PEX, PP, PB, PVDF, PE y multicapa.



Serie ROCALIBER

No. 1000004482 - ROCALIBER S
No. 1000004583 - ROCALIBER L
Calibrador y escariador interno ROCALIBER S (16/20/26 (25)/32 mm) y ROCALIBER L (40 / 50 / 63 mm).
Mango con carraca

NOVEDAD



Prensa electrohidráulica a batería ROMAX Compact III "El prensado inteligente"

NOVEDAD



Prensa accesorios:
hasta Ø 40 mm (plástico/multicapa) o Ø 35 mm (metal) con 19 kN.

Con tecnología Bluetooth®, disponible App ROTHENBERGER.
Sistema "Push-2-Lock", fácil y segura colocación de la mordaza.

	Set 16-20 25 mm U	Set 16-20 25 mm RFz
Sistema batería AMPShare	No. 1000004283	No. 1000004293
Sistema batería CAS	No. 1000004281	No. 1000004292

Incluye: ROMAX Compact III, mordazas, batería y cargador en maleta ROCASE

PACK SUPERTRONIC 2000 con 6 cabezas

No. 1000002302
1/2"-3/4"-1"-1/4"-1.1/2"-2"

GRATIS LÁMPARA



Soplete AIRPROP PLUS

No. P00508916



Boquilla Ø 22 mm,
2 m de manguera,
mango con regulador,
llama piloto y economizador,
conexión salida W21,8.
Soldadura fuerte hasta Ø 22 mm
Soldadura blanda hasta Ø 54 mm

Pack soplete ROFIRE PIEZO + 3 cartuchos Multigas 300 7/16"EU

No. P00555516
Soldadura fuerte hasta Ø 16 mm y blanda hasta Ø 22 mm.
Regulador de llama.
Piezoeléctrico.
Funciona en posición invertida con previo calentamiento.



Pack soplete SUPERFIRE 2+ 2 cartuchos Gas MAPP 1" US

No. PR3564400
Soldadura fuerte hasta Ø 22 mm
Soldadura blanda hasta Ø 35 mm
Piezoeléctrico



Bomba de comprobación manual RP-50 Digital

No. 1000004000
Creación de informes
Presión: 30 bar
Succión: 45 ml/carrera
Tanque: 12 l
Conexión: R1/2"



Sistema modular de inspección a batería ROCAM MINI HD

No. 1000004127 - sistema batería AMPShare
No. 1000003922 - sistema batería CAS

Rango de aplicación: Ø 40 - 100 mm

Incluye:
ROCAM mini HD, módulo 25/22 HD, guía de bola, batería y cargador en maleta ROCASE.

Accesorios opcionales:
- Módulo TEC, inspección de espacios huecos y áreas de difícil acceso.
- ROLOC PLUS HD, dispositivo de localización de tuberías y sondas.



Pack ROPULS eDM + inyector + regulador de presión + 6 botes limpieza de suelo radiante

No. 1000002825
Compresor de limpieza por barrido para la desinfección y limpieza de sistemas de calefacción e higienización de instalaciones de agua potable según EN806/DIN 1988-2.

Motor: 230V - 50Hz
Potencia: 1,5 kW
Conexión: DM 50 / 2"
Caudal máx.: 5 m/h
Presión máx. agua 7 bar
Presión máx. trabajo: 8 bar
Velocidad: 1.400 r.p.m



Inyector



Regulador de presión

Desatascadora PRO

No. 1500004793
Desatascadora de aire comprimido para uso profesional con manómetro.
Presión máx.: 5 bar.

NOVEDAD

3 funciones:
- Desatasco
- Inflado
- Comprobación



Pack ROCAL 20

No. 851P01200
Incluye: ROCAL 20, desincrustante 5 kg. y neutralizante 1 kg.



ROREC PRO A3

NOVEDAD

No. 1500004451
Unidad de recuperación de refrigerantes, incluidos inflamables con gran capacidad de extracción.

Certificado ATEX:
Apto para refrigerantes de las clases A1, A2L, A2 y A3 (por ejemplo R290).

Certificado ATEX



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

claber

SUPER-EGO TOOLS, S.L.U.
Ctra. Durango-Elorrio Km. 2 • 48220 Abadiano
Tel.: 94 621 01 01 • www.super-ego.es

SUPER-EGO

Polifusor electrónico SOCKET WELDER ECO

No. 1500000448
Con regulación de temperatura para tubos y accesorios: PE, PP, PB y PVDF. Incluye: SOCKET WELDER ECO, matrices Ø 20-25-32-40-50-63 mm, soporte y llave Allen en maleta metálica.



Pack soplete SEGO-FIRE PIEZO + 3 cartuchos BTP 300 7/16"EU

No. P00555500

EU 7/16"
Soldadura fuerte hasta Ø 16 mm y blanda hasta Ø 22
Regulador de llama.
Piezoeléctrico.
Funciona en posición invertida con previo calentamiento.



Pack soplete PRO-FIRE+ 2 cartuchos ROMASS GAS 1" US

No. 1500002772

US 1"
Indicado para soldadura fuerte.
Regulador de llama.
Piezoeléctrico.
Funciona en posición invertida con pre-calentamiento.



Soplete MONOBLOCK

No. 253000900

Compuesto con quemador Ø 22 mm, mango ergonómico (M14x1) con regulador de llama, 2 m de manguera de alta presión y grifo para botella azul.



Llaves ajustables de gran apertura

No. 1500000670 - L: 8" Ø: 40 mm
No. SEH019200 - L: 10" Ø: 52 mm
Escala frontal en mm. Ajuste fino. Mango de tacto suave. Agarre seguro. Empuñadura ergonómica.



Set 8 destornilladores

No. F09010800
Mango bimaterial
Hoja al cromo vanadio.



MF 3 x 75 / 4 x 80 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
PH1 x 80 / PH2 x 100 / PZ1 x 80 / PZ2 x 100

BTS-135

No. 1500002293
Bombas sumergibles para aguas sucias Funcionamiento con partículas en suspensión hasta Ø 35 mm. Tensión: 230 V/50 Hz.
Cable: 10 m.
Caudal: 13.500 l/h
Potencia: 750W

m.	l/h.
7	3.250
4	10.600
2	13.500



BTS-250i

No. 1500002296
Bombas sumergibles para aguas sucias Funcionamiento con partículas en suspensión hasta Ø 35 mm. Tensión: 230 V/50 Hz.
Cable: 10 m.
Caudal: 22.500 l/h
Potencia: 1.30W

m.	l/h.
8	12.500
4	20.000
2	22.500



Programador Logica

No. D84220000
15 programas prefijados.
Presión de trabajo: 0,2 - 12 bares.
Pila alcalina 9V (no incluida).
Estanco.



Programador SELECT

No. D84230000
63 programas prefijados.
7 frecuencias y 9 tiempos de riego.
Posición OFF y riego manual de 5 minutos.
Presión de trabajo: 0,2 - 12 bar.
Pila alcalina 9V (no incluida).
Estanco.



Programador TEMPO MYAQUASOLAR

NOVEDAD

No. D84960000
Funcionamiento 100% con energía solar y sin pilas. Fácil manejo con la aplicación myAquaSolar.
1 vía. 2 programas personalizables.
Conexión Bluetooth.
Programación semanal
Presión trabajo: 0,5 - 10 bar. Estanco.



Manguera AQUAVIVA PLUS

Manguera manejable con interior anti-algas, robusta y flexible.
Temperatura: 60ºC a -10ºC.
Presión rotura: 21 bar.



D90040000 25 m Ø 1/2" (12-17 mm)
D90060000 25 m Ø 5/8" (14-19 mm)
D90080000 25 m Ø 3/4" (19-25 mm)

Manguera TOP-BLACK

Manguera anti-torsión, anti-algas y resistente a los rayos UV.
Provista de trama de refuerzo.
Temperatura: 60ºC a -10ºC.
Presión rotura: 36 bar.



D90650000 25 m Ø 5/8" (14-19 mm)
D90480000 25 m Ø 3/4" (19-25 mm)
D90450000 50 m Ø 3/4" (19-25 mm)

Soporte automático ROTOROLL

No. D86960000 - 20 mm
No. D86970000 - 30 mm
Incluye: manguera (Ø -13 mm) especial montada, alargadera 2 m., conexión a grifo 3/4", conectores automáticos Aqua-Stop, lanza y kit de sujeción para la pared.



Carro equipado GENIUS COMPACT 25

No. D88680000
Incluye 25 m. de manguera Top Black 5/8"(14-19 mm), 4 conectores automáticos, conector de grifo y lanza de riego.



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

DEWALT

DCH273H2T-QW
MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS
3kg 28mm 2,8J 3 Modos con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK VI



54V XR FLEXVOLT ADVANTAGE — PERFORM PROTECT

POWERSTACK

DCD999H2T
TALADRO PERCUTOR XR 18V POWERSTACK SIN ESCOBILLAS XRP
112Nm. Incluye 2 baterías POWERSTACK Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK



XRP BRUSHLESS

18V XR 5Ah

DCK422P3T
KIT 18V: TALADRO
+ MARTILLO
+ AMOLADORA
+ IMPACTO
+ TSTAK II
+ TSTAK V
+3 BATERÍAS LI-ION 5AH



PERFORM PROTECT

18V XR 5Ah

DCK2080P2T
KIT 18V:
TALADRO PERCUTOR
+ AMOLADORA
+ TSTAK
+2 BATERÍAS LI-ION 5AH



PERFORM PROTECT

POWERSTACK

18V XR

DCF921E2T
LLAVE DE IMPACTO XR 18V 1/2" 406Nm POWERSTACK COMPACTO



18V XR 5Ah

DCF850P2T
ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V LI-ION 5Ah



DCH263N
MARTILLO SDS PLUS® 3J
18V SIN CARGADOR NI BATERÍA



18V XR

DCG409H2T-QW
MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm FV ADVANTAGE
Con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque con 1 batería XR FLEXVOLT Li-Ion 6Ah



18V XR — PERFORM PROTECT

DCN890P2
CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V LI-ION 5AH



18V XR 5Ah

DCE400D2
EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V
Con 2 baterías Li-Ion 2Ah, cabezales Ø16, 20 y 25 mm, grasa, cargador y maletín TSTAK



DWE315
MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE 300W
+ 30 accesorios de cambio rápido. Gatillo de velocidad variable



DCLE34031D1
NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE VERDE DE 3 LÍNEAS 360° XR 18V

LUZ VERDE

18V XR 2Ah



12V XR 2Ah



LUZ VERDE

DCE089D1G
LÁSER AUTONIVELANTE
3 líneas de 360° - Incluye batería XR 12V Li-Ion 2Ah, cargador y maletín TSTAK.- VERDE. También incluye soporte de pared

DWST40603-1
CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS DOBLE COMPARTIMENTOS: 25



DWST60101-1
MOCHILA CON RUEDAS VOLUMEN: 28,7L



DWST83411-1
TORRE TSTAK DE 3 PIEZAS
+ Maleta con asa de aluminio
+ Organizador
+ Almacenaje móvil



www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA:

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

STANLEY

STHT37231-0
FLEXÓMETRO CONTROL-LOCK

- Cinta de 5m x 25mm
- Recubrimiento Blade Armor en los primeros 7cm de la cinta.
- Aguanta sin doblarse hasta 2,6m.
- Imán removible para trabajar cómodamente con superficies metálicas



STHT0-70695
MULTIHERRAMIENTAS 14 EN 1

- 3 posiciones de bloqueo a 90°, 135° y 180°
- Incluye vasos 10, 11, 12 y 13mm 1/4" Punta de atornillar, Ranura x 2, Hex x 2, Phillips x 2 Lima, cuchillo, abridor de botellas y sierra



SFMCH900M22
MARTILLO SDS-PLUS

STANLEY FATMAX

- Motor BRUSHLESS V20 LITHIUM-ION 18V 4Ah
- Ideal para perforar en hormigón o mampostería



FMST1-80148
BOLSA RÍGIDA CON RUEDAS

STANLEY FATMAX



- Asa telescópica de gran resistencia.
- Ruedas para un fácil transporte.

STST1-70713
CABALLETE PLEGABLE (x2)



- Soporta 454 kg por pareja

2-14-563
TIJERAS CORTA CHAPAS

STANLEY FATMAX

- Tijeras corta chapas de corte recto



STHT1-43103
NIVEL TUBULAR CLASSIC

- Nivel ultra ligero de 60cm



FMST1-72383
MALETA

STANLEY FATMAX

- Con ruedas



1-79-213
BOLSA RÍGIDA DE 49cm



STANLEY FATMAX

- Asa metálica abatible

STST1-73615
BOLSA PROFUNDA

- De 14"/34cm con tapa plana



FMST1-71181
CHALECO PORTAHERRAMIENTAS



STANLEY FATMAX

- Múltiples compartimentos
- Tirantes ajustables

0-10-825
CUCHILLO PLEGABLE

STANLEY FATMAX



- Aluminio resistente a la corrosión. Manejable con una sola mano. 3 hojas trapezoidales.

FMHT10330-0
CÚTER



STANLEY FATMAX

- Cúter de 25mm con rueda de bloqueo y textura anti-deslizamiento.

STST1-75518
CAJA DE HERRAMIENTAS

- 16"/40cm con cierre de metal



STST83307-1
MOCHILA CON RUEDAS



- Asa telescópica y dos ruedas
- Capacidad de carga: 15 Kg

1-94-745
ORGANIZADOR SORT MASTER

- Dimensiones 43 x 9 x 33cm. Separadores personalizables.



STST1-80113
DELANTAL



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Riversa

PROGRAMADORES TORO

PROGRAMADOR DE RIEGO TORO TEMPUS AC Y TEMPUS WP



		CÓDIGO	CXC		CXC
TEMP-4	Programador Tempus, 220 V, 4 est, de interior	A	1	220V	1
TEMP-6	Programador Tempus, 220 V, 6 est, de interior	A	1	220V	1
TEMP-8	Programador Tempus, 220 V, 8 est, de interior	A	1	220V	1
TEMP-WF	Llave Wifi para programador Tempus	A	1	N/A	1



TEMP-1-DC-L	Programador Tempus WP a batería, 1 est, BT y LCD	A	1	Batería	1
TEMP-2-DC-L	Programador Tempus WP a batería, 2 est, BT y LCD	A	1	Batería	1
TEMP-4-DC-L	Programador Tempus WP a batería, 4 est, BT y LCD	A	1	Batería	1
TEMP-6-DC-L	Programador Tempus WP a batería, 6 est, BT y LCD	A	1	Batería	1

PROGRAMADORES TORO

PROGRAMADOR DE RIEGO TORO GRIFO TTT-9V



		CÓDIGO	CXC		CXC
TTT-9V	Grifo digital a batería	A	1	Batería	1

DIFUSORES TORO

DIFUSOR TORO LPS CON BOQUILLA AJUSTABLE



PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ALCANCE	D. ROSCA	EMERGENCIA	CXC
	LPS210	Difusor LPS 2", 3 m. con boquilla	A	3,0 m	1/2"	5 cm	100
	LPS212	Difusor LPS 2", 3,5 m. con boquilla	A	3,5 m	1/2"	5 cm	100
	LPS215	Difusor LPS 2", 4,6 m. con boquilla	A	4,6 m	1/2"	5 cm	100
	LPS217	Difusor LPS 2", 5,2 m. con boquilla	A	5,2 m	1/2"	5 cm	100
	LPS408	Difusor LPS 4", 2,4 m. con boquilla	A	2,4 m	1/2"	10 cm	50
	LPS410	Difusor LPS 4", 3 m. con boquilla	A	3,0 m	1/2"	10 cm	50
	LPS412	Difusor LPS 4", 3,5 m. con boquilla	A	3,5 m	1/2"	10 cm	50
	LPS415	Difusor LPS 4", 4,5 m. con boquilla	A	4,6 m	1/2"	10 cm	50
	LPS417	Difusor LPS 4", 5 m. con boquilla	A	5,2 m	1/2"	10 cm	50

DIFUSOR TORO 570 Z Y ACCESORIOS



PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	D. ROSCA	EMERGENCIA	CXC
	570Z-2P	Difusor 570 Z 2P	A	1/2"	5 cm	50
	570Z-3P	Difusor 570 Z 3P	A	1/2"	7,6 cm	50
	570Z-4P	Difusor 570 Z 4P	A	1/2"	10,2 cm	50

BOQUILLAS TORO TVAN DE ARCO VARIABLE PARA DIFUSORES TORO



PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ALCANCE	CXC
	T-VAN-8	Boquillas ajustables TORO VAN	A	2,4 m	25
	T-VAN-10	Boquillas ajustables TORO VAN	A	3,0 m	25
	T-VAN-12	Boquillas ajustables TORO VAN.	A	3,7 m	25
	T-VAN-158	Boquillas ajustables TORO VAN	A	4,6 m	25
	T-VAN-17	Boquillas ajustables TORO VAN	A	5,2 m	25

BOQUILLAS MPR PARA DIFUSORES 570Z



PRODUCTO	REFERENCIA	ARCO	ROSCA
	89-1416	90°	15Q
	89-1413	120°	15T
	89-1410	180°	15H
	89-1407	240°	15TT
	89-1404	270°	15TQ
	89-1401	360°	15F

Aquí se indica el precio de las boquillas MPR Moldeo 15. Existen cinco tipos de boquillas de la gama MPR además del mostrado cuyas características se encuentran a continuación. Todas al mismo precio.

MODELO 15 ●
Color: Negro
Alcance: 4,6 m.
Cant. por caja: 25
Código: A

MODELO 10 ●
Color: Azul
Alcance: 3,0 m.
Cant. por caja: 25
Código: A

MODELO 5 ●
Color: Rojo
Alcance: 1,5 m.
Cant. por caja: 25
Código: A

MODELO 12 ●
Color: Marrón
Alcance: 3,7 m.
Cant. por caja: 25
Código: A

MODELO 8 ●
Color: Verde
Alcance: 2,5 m.
Cant. por caja: 25
Código: A

MODELO Franja ●
Color: Naranja
Cant. por caja: 25
Código: A

La imagen del producto final puede verse modificada.

Precios sin IVA incluido.

Riversa SOLEM irridea galcon TORO

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ASPERSORES

ASPERSOR TORO T5P RS (RAPID SET)

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	ALCANCE	ARCO	VÁSTAGO	MODELO	D. ROSCA	CXC
	T5P-RS	Aspersor T5P RAPID SET	A	7,6-15,2 m	Ajust. 360°	Plástico	Emerg.	3/4"	20

ASPERSOR TORO MINI 8

	MINI8-4P	Aspersor Mini 8 de 1/2"	A	6,1-10,7 m	Ajustable	Plástico	Emerg.	1/2"	25

ASPERSOR TORO IMPOP

	IMPOP	Aspersor de impacto TORO IMPOP	A	9,8-13,8 m	Ajustable	Plástico	Emerg.	3/4"	20

VÁLVULAS

VÁLVULA ELÉCTRICA TORO EZ-FLO PLUS

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CONTROL	D. ROSCA	ROSCA	REG. CAUD.	CXC
	EZP-02-54	Válvula EZ-FLO PLUS de 1" 24V	A	Eléctrico	1"	Macho	Sin Reg.	10
	EZP-03-54	Válvula EZ-FLO PLUS de 1" 24V	A	Eléctrico	1"	Hembra	Sin Reg.	20
	EZP-23-54	Válvula EZ-FLO PLUS de 1" 24V	A	Eléctrico	1"	Hembra	Con Reg.	20
	EZP-22-94	Válvula EZ-FLO PLUS de 1" 9V	A	Batería	1"	Macho	Con Reg.	20
	EZP-23-94	Válvula EZ-FLO PLUS de 1" 9V	A	Batería	1"	Hembra	Con Reg.	20

VÁLVULA ELÉCTRICA TORO P-150

PRODUCTO	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	CONTROL	D. ROSCA	ROSCA	REG. CAUD.	CXC
	EU-P150-23-56	Válvula de 1 1/2", r/h con regulador de caudal, r/h	A	Eléctrico	1 1/2"	Hembra	Con Reg.	1
	EU-P150-23-58	Válvula de 2", r/h con regulador de caudal, r/h	A	Eléctrico	2"	Hembra	Con Reg.	1
	EU-P150-23-96	Válvula de 1 1/2", r/h con regulador de caudal y solenoide latch, r/h	A	Eléctrico	1 1/2"	Hembra	Con Reg	1
	EU-P150-23-98	Válvula de 2", r/h con regulador de caudal y solenoide latch, r/h	A	Eléctrico	2"	Hembra	Con Reg.	1
	EZR-100	Regulador de presión para válvula P150	A	Eléctrico	-.	Hembra	-.	1

PROGRAMADORES Y ACCESORIOS IRRIDEA

PROGRAMADOR DE GRIFO IRRIDEA

			CÓDIGO	CXC
	IR-TG-1	Programador de grifo T-GARD 1 estación	A	1
	IR-ZT-1	Programador Zero presión 1 estación	A	1

ACCESORIO IRRIDEA

			CÓDIGO	CXC
	IR-PAS-2532X3/4	Collarín de toma rápida roscado 2en1	A	10

La imagen del producto final puede verse modificada.

Precios sin IVA incluido.

Lista de Precios Jardinería: Riego Residencial y Deportivo 2024

TATAY JARDÍN

RACORD 3/4"-1/2" HEMBRA
REF. 0000201



RACORD 1" HEMBRA
REF. 0000501



RACORD 3/4" MACHO
REF. 0000101





EMPALME RAPIDO 16-22
REF. 0001401



EMPALME RAPIDO 19-26
REF. 0001501



KIT GRIFO
REF. 0007301



PISTOLA 1P GATILLO
REF. 0051801



PISTOLA 7 POSICIONES
REF. 0051101



MANGUERA EXTENSIBLE 7,5M SUPERFLEX
REF. 9990005



COLGADOR MANGUERA 25m
REF. 0042001



COLGADOR MANGUERA 50m
REF. 0042101



ROLLO STD. REFORZ. 5/8" 15m
REF. 9935105



ROLLO STD. REFORZ. 5/8" 50m
REF. 9920009



ROLLO STD. PREMIUM 5/8" 10m
REF. 9965005



CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Crearplast Ostendorf Kunststoffe

C-11
Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula lavabo, bidet.



011104	1 ¼ - 32	50
011102	1 ½ - 40	50

C-9
Sifón curvo extensible salida horizontal con racord (tuerca loca).



010904	1 ¼ - 32	50
010902	1 ½ - 40	50

C-44
Sifón botella salida horizontal con doble racord (extensible) y toma de electrodomésticos (tuercas locas).



024412	1 ½ - 40	25

C-86
Válvula sifónica salida horizontal para plato ducha. Inoxidable 80 Ø mm.



038622	1 ½ - 40	40

C-86T
Válvula sifónica salida horizontal para plato ducha. Inoxidable 80 Ø mm.



038623	1 ½ - 40	40

C-131
Válvula plato ducha ABS. Sifón incorporado registrable 90 Ø mm. GRAN CAUDAL.



031312	1 ½ - 40	10

C-104
Desagüe bañera con tubo rebosadero flexible salida horizontal y orientable.



040104	1 ½ - 40	25

C-11-C
Sifón curvo extensible salida horizontal con válvula lavabo-bidet. CROMO.



011108	1 1/4 - 32	5
011109	1 1/2 - 40	5

C-15
Sifón "Y" compacto salida vertical con válvula lavabo, bidet.



011504	1 1/4 - 32	50
011502	1 1/2 - 40	50

C-1
Sifón botella extensible salida horizontal con válvula fregadero.



010104	1 ¼ - 32	50
010102	1 ½ - 40	50

C-59
Sifón curvo doble con racords extensibles orientables y toma de electrodomésticos (tuercas locas).



025912	1 ½ - 40	25

C-96
Válvula sifónica salida horizontal para plato ducha 90 Ø mm. Inoxidable 115 Ø mm.



039622	1 ½ - 40	50

C-103
Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero flexible salida orientable.



040103	1 ½ - 40	25

C-76
Válvula para lavabo y bidet. Inoxidable 70 Ø mm.



037624	1 ¼ - 32	50
037622	1 ½ - 40	50

C-24-C
Sifón botella corto extensible, salida horizontal con válvula lavabo bidet. CROMO.



012408	1 1/4 - 32	5
012409	1 1/2 - 40	5

Ø Diámetro | Referencia | Unidades por caja

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice



Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
A 1¼x63	04036	50	A-4	
A 1½x63	04068 ■	50	A-12	
B 1¼	04016	50	A-9	
B 1½	04058 ■	50	A-4	
C 1¼x63	06266	50	A-12	
C 1½x63	06278	50	A-5	
D 1¼	06046	50	A-4	
D 1½	06028 ■	50	A-12	

Sifón extensible, salida horizontal .



S-35 Cromo

JUNTAFIX

Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
1¼ x 63	10076	25	A-11	
1½ x 63	10078	25	A-2	
1¼ x 70	10006	25	A-11	
1½ x 70	10008	25	A-11	

Válvula desagüe con tapón ABS cromo (chapa ac. inox.)



S-580

JUNTAFIX

Medida Sal x ø Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	n.º	€
1½x115	90	12480	10	A-9	

Válvula para plato de ducha con orificio de salida Ø90mm. Salida horizontal 1 ½"x40 mm para tubos lisos. Sistema de junta integrada JUNTAFIX. Para platos de ducha de 6 a 25 mm de espesor.



Med.salida x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
A 1½x115	14059	25	A-4	
B 1½x115	22185	25	A-8	
C 1½x115	14070	25	A-8	
D 1½x115	11539	25	A-8	

Válvula cesta fregadero acero inoxidable, Gres, composite,fibra, etc.



Medida	Ref.	U/	n.º	€
A 1¼"x40	01587	10	A-12	
B 1¼"x40	06017	10	A-12	

Sifón, en ABS cromo, cuello extensible 11/4, con tubería a pared en D32 mm, con plafón embellecedor y adaptador a PVC.



JUNTAFIX

CLICK CLACK

S-540 FLAT

Med.salida x ø embellecedor	Ref.	U/	n.º	€
1¼x66	14040	25	A-11	
1½x66	14042	25	A-11	


Válvula para lavabo/bidé con sistema de apertura/cierre Click-Clack Ø66 mm en acero inoxidable. Tornillo M6x65. Sistema de junta integrada JUNTAFIX.



S-27 S-34

Medida	Ref.	Rebosadero	U/	n.º	€
A 1½x40	15338	Ext.Ø25	50	A-5	
B 1½x40	15348	Ext.Ø25	45	A-5	

Desagües bañera con salida horizontal, orientable con tuerca Ø 40.

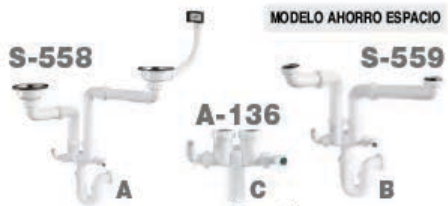

Med.x ø chapa	Ref.	U/	n.º	€
A 1½x115	07248	10	-	
B 1½	07238	10	-	
C 1½	22367	10	-	

Colector sifónico curvo ahorro espacio para fregadero con dos tomas de electrodoméstico.

A Sifónica



B No sifónica



JUNTAFIX

S-134 / S-28

Medida Salx e Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	U/	n.º	€
A 1 ½x80	60	12068	50	A-9	
A 1 ½x70	50	12078	50	A-9	
A 1 ½x115	90	12108	50	A-12	
B 1 ½x80	60	12148	50	A-9	
B 1 ½x115	90	12058	50	A-4	

Desagüe para plato ducha, salida horizontal.



50 mm

S-741

Medida Ø Salida/Salx	Largo mm Longo mm	Ref.	U/	n.º	€
40 H/50 M	350	13035	1	-	
40 H/50 M	650	13036	1	-	
40 H/50 M	750	13037	1	-	
40 H/50 M	850	13038	1	-	
40 H/50 M	950	13039	1		

Canaleta con embellecedor de ancho 40mm en diferentes longitudes. Sifón extraible, filtro de pelos.Salida frontal encolar 40H/50M. Con lámina geotextil fijada (600x600 mm).

Ac. inox. rellenable

ABS Blanco

Ac. inox



30 mm

Modelo	Embellecedor Embelezador	Ref.	U/	€
S-861	Ac. inox. rellenable *Aço inox. rebaixado*	14312	1	
S-881	ABS Blanco / *ABS Branco*	14313	1	
S-891	Ac. inox. / *Aço. inox.*	14314	1	

Canaleta de pared registrable con sifón extraible y válvula de aireación, salida frontal encolar 40H/50M.

Linnum Altura Reducida

30 mm

Classic

Soft



Cerco visible

Medida Ø Salida	Largo mm	Classic S-651	Soft S-659	U/	€
40H / 50M	650	313416	313446	1	
40H / 50M	750	313417	313447	1	
40H / 50M	850	313418	313448	1	
40H / 50M	950	313419	313449	1	

Canaletas con rejilla de ancho 50 mm en diferentes longitudes. Sifón extraible con válvula de aireación. Con lámina impermeabilizante de tela geotextil 2x1,5 m.

Ø Salida plato ducha

Ø52 Ø62 Ø90

30 mm



Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40



Salida para encolar Ø 40 H

S-578 SIFÓNICAS JUNTAFIX

Medida Salx e Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color Rejilla	U/	n.º	€
1 ½x70	52	12520	ABS Cromo	20	A-5	
1 ½x85	62	12521	ABS Cromo	20	A-5	
1 ½x115	90	12279	Inox.	20	A-5	
1 ½x115	90	12519	Inox. Brillo	20	A-5	

Válvula para plato ducha con orificio de salida Ø 52, 62 y 90, altura reducida, sifón 30 mm con brida metálica de fijación.

Ø Salida plato ducha

Ø52 Ø62 Ø90

50 mm

EN 274



Salida con junta para tubos lisos no encolables Ø 40



Salida para encolar Ø 40 H

S-374 SIFÓNICAS JUNTAFIX

Medida Salx e Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color Rejilla	U/	n.º	€
1 ½x70	52	12540	ABS Cromo	20	A-5	
1 ½x85	62	12541	ABS Cromo	20	A-5	
1 ½x115	90	12282	Inox.	20	A-5	
1 ½x115	90	12532	Inox. Brillo	20	A-5	

Válvula para plato ducha con orificio de salida Ø 52, 62 y 90, altura reducida, sifón 50 mm con brida metálica de fijación.



S-375 JUNTAFIX

Medida Salx e Chapa	Ø Salida plato ducha	Ref.	Color Rejilla	U/	n.º	€
1 ½x115	90	12304	C Inox.	10	A-9	
1 ½x115	90	12283	C Inox. satinado	10	A-9	

Válvula para plato de ducha con orificio de salida Ø90mm. Salida vertical 1 ½"x40 mm para tubos lisos. Sistema de junta integrada JUNTAFIX. Para platos de ducha de hasta 27 mm de espesor.

A



Comaken 120

C



Soft

S-520 S-537

Ø Salida	Ref.	Rejilla	Sifón	U/	n.º	€
40 M / 50 M	13821	A-satinado	50 mm	4	A-13	
40 M / 50 M	13845	C-satinado	50 mm	4	A-13	

Sumidero para plato de ducha de obra, salida horizontal. Rejilla de Acero Inoxidable de 112 x 112 mm.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB


Índice

SIFÓN Bbotella

Sifón botella cromados




ZINC **Cod.30600.Z**

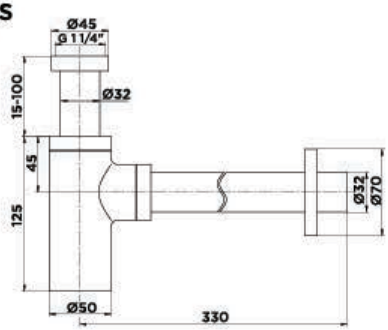



ZINC **Cod.30602.Z**
ZINC **Cod.30602.Z.NE**

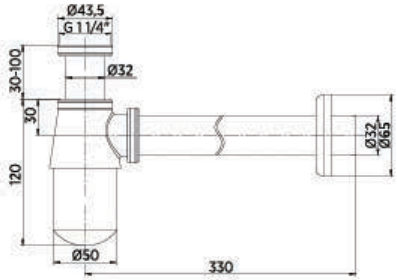




PRODUCTO NUEVO

AHORRO DE ESPACIO

LATÓN **Cod.30636**

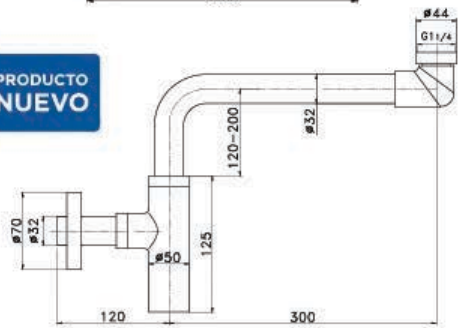

Parque empresarial Carabona·Avda. de L'Argent, Parcela M-3
P.O. Box 371·12530 BURRIANA (Castellón)
Tel. 964 57 72 20 ·Fax. 964 59 28 92
www.idrospania.com · idrospania@idrospania.com

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

SIFÓN Bbotella

Sifón botella latón diferentes acabados



NEGRO MATE
Cod.30600.NE



BLANCO MATE
Cod.30600.BLM



COBRE
Cod.30600.CO



NÍQUEL INOX
Cod.30600.NI



ORO
Cod.30600.ORO



BRONCE VIEJO
Cod.30600.BRV

Parque empresarial Carabona•Avda. de L'Argent, Parcela M-3
P.O. Box 371•12530 BURRIANA (Castellón)
Tel. 964 57 72 20 •Fax. 964 59 28 92
www.idrospania.com • idrospania@idrospania.com

Korman

Sifones

Cada baño cuenta con una instalación previa diferente por lo que a veces es complicado encontrar el sistema que mejor se adapte a la preinstalación. Korman ofrece soluciones que se adaptan a cada una de las necesidades de instalación.

Sifón I-01 D.40



Sifón I-02 1"1/4
Sifón I-20 1"1/2



Sifón I-03 1"1/4



Sifón I-04 1"1/2



Sifón I-05 1"1/2



Sifón I-23 1"1/2



Sifón I-23 1"1/2



Válvula lavabo-bidé I-60 1"1/4



Válvula lavabo-bidé I-61 1"1/2



Válvula plato ducha



Válvula cesta fregadero



Válvula cesta fregadero dos rebosaderos



Sifón 30600.13



Sifón 30600.NE.13



Sifón 30602.13



Ref.	Descripción
660401.13-I-01	SIFÓN "Y" COMPACTO VÁLVULA LABAVO-BIDET D. 40 REDUCTORA D. 32
660402.13-I-02	SIFÓN BOTELLA CORTO EXT. 1" 1/4 D. 40 REDUCTORA D. 32
660410.13-I-20	SIFÓN BOTELLA EXT. 1"1/2 D. 40 REDUCTORA D. 32
660403.13-I-03	SIFÓN BOTELLA CORTO EXT. VÁLVULA LAVABO-BIDET 1" 1/4 x 70 D. 40 REDUCTORA D. 32
660404.13-I-04	SIFÓN BOTELLA EXT. VÁLVULA LAVABO-BIDET 1"1/2 x 70 D. 40 REDUCTORA D. 32
660405.13-I-05	SIFÓN CURVO EXT. VÁLVULA LAVABO-BIDET 1"1/2 x 70 D. 40 REDUCTORA D. 32
660413.13-I-23	SIFÓN CURVO EXT. 1"1/2 D. 40 REDUCTORA D. 32
30600.13	SIFÓN BOTELLA LATÓN CROMADO DISEÑO MINIMALISTA CILÍNDRICO
30600.NE.13	SIFÓN BOTELLA LATÓN NEGRO MATE DISEÑO MINIMALISTA CILÍNDRICO
30602.13	SIFÓN BOTELLA LATÓN CROMADO
660435.13-I-60	VÁLVULA LAVABO-BIDE 1"1/4 x 70
660436.13-I-61	VÁLVULA LAVABO-BIDE 1"1/2 x 70
660512.13	VÁLVULA PLATO DUCHA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR (ESPECIAL PLATO RESINA - BOLSA)
660513.13	VÁLVULA PLATO DUCHA SIFÓNICA EXTRAPLANA SIN EMBELLECEDOR (ESPECIAL PLATO RESINA - CAJA)
661164.13	VÁLVULA CESTA FREGADERO AVERO INOX 1"1/2 x 115 (INCLUYE TORNILLO LARGO)
661165.13	VÁLVULA CESTA FREGADERO AVERO INOX 1"1/2 x 115 (INCLUYE DOS REBOSADEROS, REDONDO Y RECTANGULAR Y TORNILLO LARGO)

Hidrosanitarios



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/	€
1 ½" - 63	I-22	120	30	

Sifón Vertical tipo "y" con válvula para lavabo o bidet. Con cadenita




Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/	€
1 ¼" - 63	I-41	136»203	30	
1 ½" - 63	I-42	136»203	40	

Sifón corto extensible, salida horizontal con válvula lavabo, bidet. Con cadenita



Medida	Ref.	A	U/
1 ½"	I-72	192»252	35

Sifón curvo extensible, salida horizontal, racor (tuerca loca)



Medida	Ref.	A	U/	€
1 ½" - 40	I-106	450»395	25	

Sifón curvo extensible, salida horizontal con doble válvula (extensible) Ø70 mm. y toma electrodomésticos



Medida	Ref.	A	U/	€
1 ½"-40-32/40	SFR-50	320»820	85	

Sifón flexible ESPECIAL con adaptador roscado incluido para 1 ½" - 1 ¼" y junta plana y junta cónica. Colable en PVC



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/	€
1 ½" - 70	V-50	73	20	

Desagüe bañera accionamiento cromado automático con rebosadero flexible



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/	€
1 ½" - 70	V-21	126	20	

Desagüe bañera sifónico con tubo rebosadero flexible salida orientable 1 ½" - 40



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/	€
1 ¼" - 63	VAK-40	64	25	
1 ½" - 63	VAK-41	64	25	

Válvula lavabo / bidé con sistema Click-Clack



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/	€
1 ½" - 114	VAF-20	78	20	

Válvula cestilla de fregadero uso con o sin rebosadero redondo / cuadrado flexible inoxidable en color mate



Medida	Plato	Ref.	A	U/	€
1 ½"-40	Ø80 mm.	V-8	90	50	
1 ½"-40	Ø115 mm.	V-10	90	40	

Válvula ducha sifónica con plato inoxidable y agujero de Ø60 mm. Salida horizontal



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/	€
1 ½" - 40	V-30	80	4	

Válvula ducha sifónica con plato cromado Gran Caudal Ø120 mm. para agujero de Ø90 mm. Salida horizontal



Medida	Ref.	A	B	U/	€
1 ¼" - 32	IL-03	140	260	5	

Sifón lujo latón cromado alargadera 30 cm. con registro y embellecedor



Med.- Ø Chapa	Ref.	A	U/
1 ½" - 63	VAK-35	180»230	5

Sifón curvo extensible, salida horizontal con válvula Click-Clack



Med.- Ø Chapa	Ref.	U/	€
1 ½" - 40	A-307	40	

Enlace mixto, macho PVC con toma electrodomésticos



Medida	Ref.	A	U/
1 ¼"	A-435	192»252	50

Válvula lavabo / bidé con sistema de apertura Click-Clack. Tapón grande

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Crearplast® Ostendorf Kunststoffe

C-201

Sumidero sifónico salida vertical PVC.



	Ø	
101201	150 x 150 50 Ø	35
102201	150 x 150 75 Ø	25
103201	200 x 200 75 Ø	14
106201	200 x 200 90 Ø	16
104201	250 x 250 90 Ø	12
105201	250 x 250 110 Ø	12

C-202

Caldereta sifónica extensible salida vertical PVC.



	Ø	
101202	150 x 150 75 Ø	14
102202	200 x 200 90 Ø	10
103202	200 x 200 110 Ø	10
104202	250 x 250 90 Ø	6
105202	250 x 250 110 Ø	6

C-203

Caldereta sifónica extensible salida horizontal PVC.



	Ø	
101203	150 x 150 75 Ø	15
102203	200 x 200 90 Ø	8
103203	200 x 200 110 Ø	8
104203	250 x 250 110 Ø	6

C-220

Caldereta sifónica extensible salida vertical rejilla inoxidable de 125 x 125.



	Ø	
100220	125 x 125 50/40	30

C-216

Sumidero sifónico con salida horizontal-vertical-rejilla inoxidable de 125 x 125.



	Ø	
100216	125 x 125 50/40	30

C-208

Canaleta con rejilla. PVC.



	Ø	
110208 GRIS BAJE	520 x 170	9
111208 BLANCO PISCINA	520 x 170	9

Sifón con registro macho - hembra (con junta).



		Ø	
211201	SJE-110	110	1
211202	SJE-125	125	1
211203	SJE-160	160	1
211204	SJE-200	200	1

Válvula antirretorno.



		Ø	
700200	VAT-01	110	1
700201	VAT-02	125	1
700202	VAT-03	160	1
700203	VAT-04	200	1
700204	VAT-05	250	1
700205	VAT-06	315	1

Codo macho - hembra 45º.



		Ø	
210900	CJE-40	110	28
210906	CJE-46	125	20
210901	CJE-41	160	8
210902	CJE-42	200	1
210903	CJE-43	250	1
210904	CJE-44	315	1
210905	CJE-45	400	1
210986	*CJE-146	500	1

Codo macho - hembra 87º.



		Ø	
210800	CJE-80	110	20
210806	CJE-86	125	14
210801	CJE-81	160	8
210802	CJE-82	200	1
210803	CJE-83	250	1
210804	CJE-84	315	1
210805	CJE-85	400	1
210886	*CJE-186	500	1

Codo macho - hembra 15º.



		Ø	
210700	CJE-15	110	36
210701	CJE-16	125	24
210702	CJE-17	160	10
210703	CJE-18	200	1
210704	*CJE-19	250	1
210705	*CJE-20	315	1
210706	*CJE-21	400	1
210707	*CJE-22	500	1

Manguito unión con tope.



		Ø	
210504	MAU-110	110	32
210506	MAU-125	125	24
210500	MAU-160	160	12
210501	MAU-200	200	1
210502	MAU-250	250	1
210503	MAU-315	315	1

Derivación simple a 87º macho - hembra.



		Ø	
211000	TJE-80	110	14
211006	TJE-86	125	12
211001	TJE-81	160	5
211002	TJE-82	200	1
211003	TJE-83	250	1
211004	TJE-84	315	1
211005	TJE-85	400	1
211086	*TJE-186	500	1

Derivación simple a 45º macho - hembra.



		Ø	
211100	TJE-40	110	12
211106	TJE-46	125	8
211101	TJE-41	160	4
211102	TJE-42	200	1
211103	TJE-43	250	1
211104	TJE-44	315	1
211105	*TJE-45	400	1
211186	*TJE-146	500	1


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Evacuación de suelos: canaletas y rejillas.

Canaleta 130 PVC Baja Altura para rejillas plásticas y metálicas de diseño INOX

Código	Referencia	Color	Uds/caja
2140258	CAN-130-BAP	Gris	B-15
2132862	CAN-130-BA*	Gris	B-14

* Para tela-lámina.

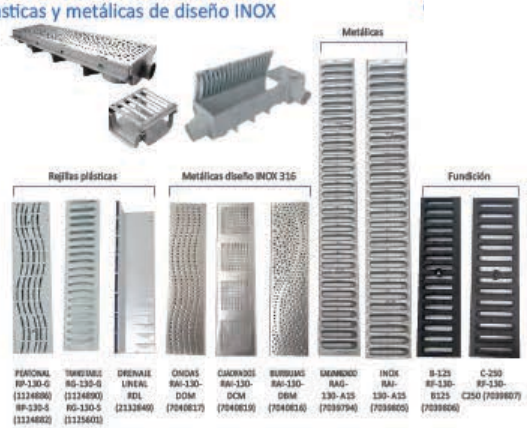

Canaleta 130 PVC Clasica

Código	Referencia	Color	Uds/caja
1126629	CAN-130-GP*	Gris	B-14
2130936	CAN-130-GM**	Gris	B-14

* Para rejillas de polipropileno y de diseño inoxidable.
** Para rejillas polipropileno, metálicas y de fundición.

Rejilla PP Reforzado Petonal y Transitable

Código	Referencia	Color	Uds/caja
1124886	RP-130-G	Gris	C-10
1124882	RP-130-S	Arena	C-10
1124890	RG-130-G	Gris	C-10
1125601	RG-130-S	Arena	C-10

• Protección contra las radiaciones UV.

Evacuación de suelos: arquetas.

Cuerpo arqueta



Dimensiones	Código	Referencia	Color	Uds/caja
20x20	2130962	ARQ-2020-G	Gris	A-12
30x30	2128737	ARQ-3030-G	Gris	96*
40x40	2128748	ARQ-4040-G	Gris	36*
55x55	2130963	ARQ-5555-G	Gris	16*

* Unidades por palet. Consultar cantidad mínima de pedido.

Tapa reforzada



Dimensiones	Código	Referencia	Color	Uds/caja
20x20	2130964	TAR-2020-G	Gris	D-10
30x30	2128741	TAR-3030-G	Gris	P-5
40x40	2128752	TAR-4040-G	Gris	Q-5
55x55	2130966	TAR-5555-G	Gris	M-4

Marco para tapa o rejilla



Dimensiones	Código	Referencia	Color	Uds/caja
20x20	2130970	MA-2020-G	Gris	D-10
30x30	2128739	MA-3030-G	Gris	P-10
40x40	2128750	MA-4040-G	Gris	Q-10
55x55	2130972	MA-5555-G	Gris	M-4

- Arquetas con entradas a distintas alturas y con pendiente interior a 3 aguas para favorecer la evacuación.
- Con tres lados de entrada (En los modelos 30 x30 y 40 x40 con entrada alta de Ø50 para conectar sistemas de desagüe.
- Tapas pre-marcadas con las entradas de los tubos de las bajantes.
- Todas las tapas y rejillas plásticas tienen protección contra las radiaciones UV.

Evacuación de suelos: calderetas y sumideros.

Caldereta sifonica salida vertical



	Salida		Gris Evac. RAL 7037		
Medidas (mm)	Ø Salida	M/H	Código	Ref.	Caja/uds
100 x 100	32-40	H	1000121	CGH	C-25
150 x 150	40-50	H	1000122	CGJ	B-20
200 x 200	90-110	H	1000124	CGV	A-10
250 x 250	90-110	H	1000123	CGS	A-5
300 x 300	90-110	H	1000127	CGS-3	A-5

Caldereta sifonica salida horizontal



	Salida		Gris Evac. RAL 7037		
Medidas (mm)	Ø Salida	M/H	Código	Ref.	Caja/uds
200 x 200	110	M	1110845	SAVG-2	A-10
250 x 250	110	M	1000143	SAVG	A-5
300 X 300	110	M	1000144	SAVG-3	A-5

Sumidero sifonico salida vertical



	Salida		Gris Evac. RAL 7037		
Medidas (mm)	Ø Salida	M/H	Código	Ref.	Caja/uds
200 x 200	75-90	H	1000132	PGP-2	B-10

Sumidero sifónico salida integrada



	Salida		Gris Evac. RAL 7037		
Medidas (mm)	Ø Salida	M/H	Código	Ref.	Caja/uds
100 x 100	32-40	H	1000128	PGH	D-25
150 x 150	40-50	H	1000129	PGJ	C-20
200 x 200	75	H	1000130	PGP	B-10
200 x 200	80-90	M-H	1123146	PGR	B-10
250 x 250	90-110	H	1000131	PGV	B-10
300x300	90-110	H	1000136	PGV-3	B-8

Consultar el resto de la gama en www.molecor.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DAKOTA

CANALETAS PEGASUS PLUS ONE S

Código	Ref.	Producto	Medida (mm)	Palet	UM
POZ90-1335P	01	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Gris	100 x 35 x 1000	242	und.
POZ90-1335PN	02	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Negra	100 x 35 x 1000	242	und.
POZ90-1335PS	03	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Arena	100 x 35 x 1000	242	und.
POZ90-1335PB	04	Pegasus Plus One S, con Rejilla - Blanca	100 x 35 x 1000	242	und



DESCRIPCIÓN
Canaleta de recogida de aguas residuales.
Fabricada y reforzada para ser resistente y funcional.
Disponible en color gris, negra, plata, arena y blanca.

MATERIAL
Realizada en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN
Se utiliza para el drenaje de agua. Disponible una amplia gama de rejillas para paso peatonal o vehículos ligeros.



	a	a1	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.	
POZ90-1335P...	100	72	35	14	105	49	1.000	32	40/63	mm

ACCESORIOS

Código	Producto	Medida (mm)	Caja.	Palet	UM
POZ95-1335T	Set Tapones Abierto/Cerrado Gris	h. 35	100	800	bl.
POZ95-1335TN	Set Tapones Abierto/Cerrado Negro	h. 35	100	800	bl.
POZ95-1335TS	Set Tapones Abierto/Cerrado Arena	h. 35	100	800	bl..
POZ95-1335TB	Set Tapones Abierto/Cerrado Blanca	h. 35	100	800	bl.

DESCRIPCIÓN
Tapón para la canal. El set está compuesto de un tapón cerrado y un tapón para tubo.

MATERIAL
Realizado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión de los tubos de salida.




DAKOTA

CANALETAS PEGASUS PLUS 130

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM
POZ90-1310	01	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Gris	130 x 75 x 1.000	24	240	und.
POZ90-1310N	02	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Negra	130 x 75 x 1.000	24	240	und.
POZ90-1310S	03	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Arena	130 x 75 x 1.000	24	240	und.
POZ90-1310B	04	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 75 - Blanca	130 x 75 x 1.000	24	240	und.
POZ90-1310P1	05	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Gris	130 x 120 x 1000	16	256	und.
POZ90-1310PN1	06	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Negra	130 x 120 x 1000	16	256	und.
POZ90-1310PS1	07	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Arena	130 x 120 x 1000	16	256	und.
POZ90-1310PB1	08	Canaleta Pegasus Plus Clip 130 x 120 - Blanca	130 x 120 x 1000	16	256	und.






DESCRIPCIÓN
Canal para la recogida de agua pluvial.
Diseñada y reforzada para su durabilidad y funcionalidad. Disponible en varios modelos y dimensiones en color gris, negro, arena y blanco

MATERIAL
Realizado en PP (polipropileno).

UTILIZACIÓN
Se utiliza para la recogida y drenaje de aguas pluviales.
Se combina con una amplia gama de rejillas, para uso principalmente peatonal o de peso ligero.



	a	a_1	b	c	d	e	lungh.	ø lat.	ø inf.	
1310x	130	-	51	20	137	84	1.000	-	75/100*	mm
1310Px	130		101	20	137	135	1.000	75	75/110*	mm

ACCESORIOS

Código	Ref.	Producto	Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM
POZ90-1313	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Gris	h. 75	1	1	und.
POZ90-1313N	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Negro	h. 75	1	1	und.
POZ90-1313S	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Arena	h. 75	1	1	und.
POZ90-1313B	01	Set Tapones Pegasus Plus Abierto/Cerrado Blanco	h. 75	1	1	und.
POZ95-1310T	02	Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Gris	h. 120	1	-	und.
POZ95-1310TN	02	Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Negro	h. 120	1	-	und.
POZ95-1310TS	02	Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Arena	h. 120	1	-	und.
POZ95-1310TB	02	Set Tapones Pegasus Plus 130 x 120 A/C Blanco	h. 120	1	-	und.
POZ90-1559PE	03	Block System 130	-	250	-	und.
POZ95-1310B	03	Block System Skat para la canal Pegasus Plus h 12	-	-	-	und.
ZIN06-1354I	04	Block - Refuerzo Inox para Rejilla Inox Cubre Borde	130 x 10 x h.20	-	-	und.

DESCRIPCIÓN
Tapón para canal, sistema de bloqueo (Block System).

MATERIAL
Realizado en PP (tapón) y en PE-HD (el Block System).

UTILIZACIÓN
Se utiliza como terminal de la canal y para la conexión del tubo. El Block system sirve para bloquear la rejilla (como indica la normativa EN 1433).



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

DAKOTA

ARQUETA SEVENTY

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja.	Palet	UM
POZ01-1370S	Arqueta Seventy		700 x 700	1	8	und.

ARQUETA SMART EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM
POZ01-1372SMART	Arqueta Smart		200 x 200	1	20	und.
POZ01-1373SMART	Arqueta Smart		300 x 300	1	20	und.
POZ01-1374SMART	Arqueta Smart		400 x 400	1	20	und.
POZ01-1371SMART	Arqueta Smart		550 x 550	1	20	und.

ARQUETA STAR EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM
POZ01-1372STAR	Arqueta Star		200 x 200	1	200	und.
POZ01-1373STAR	Arqueta Star		300 x 300	1	96	und.
POZ01-1374STAR	Arqueta Star		400 x 400	1	36	und.
POZ01-1371STAR	Arqueta Star		550 x 550	1	20	und.

ARQUETA REFORZADA EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM
POZ01-1372S	Arqueta Monolítica		200 x 200	1 pz.	200 pz.	und.
POZ01-1373S	Arqueta Monolítica		300 x 300	1 pz.	96 pz.	und.
POZ01-1374S	Arqueta Monolítica		400 x 400	1 pz.	36 pz.	und.
POZ01-1371	Arqueta Monolítica		550 x 550	1 pz.	20 pz.	und.

ARQUETA HERMÉTICA PARA CABLES ELÉCTRICOS

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM
POZ10-1347E	Arqueta Hermética para Cables Eléctricos		250 x 250	6	144	und.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DAKOTA

TAPADERA CON MANILLA



Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM
POZ02-1348M	Tapadera con Manilla		200 x 200	24	1080	und.
POZ02-1358M	Tapadera con Manilla		300 x 300	12	480	und.
POZ02-1368M	Tapadera con Manilla		400 x 400	6	198	und.
POZ02-1378AM	Tapadera con Manilla		550 x 550	4	68	und.
POZ02-1318M	Manilla para Tapadera / Rejilla		universal	200	-	und.
POZ02-1348VM	Tapadera Verde con Manilla		200 x 200	1 pz.	1.080	und.
POZ02-1358VM	Tapadera Verde con Manilla		300 x 300	1 pz.	480	und.
POZ02-1368VM	Tapadera Verde con Manilla		400 x 400	1 pz.	150	und.
POZ02-1378VM	Tapadera Verde con Manilla		550 x 550	1 pz.	68	und.

TAPADERA STAR EN PP

Código	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM
POZ02-1348STAR	Tapadera Star		200 x 200	1	1080	und.
POZ02-1358STAR	Tapadera Star		300 x 300	1	480	und.
POZ02-1368STAR	Tapadera Star		400 x 400	1	198	und.
POZ02-1378STAR	Tapadera Star		550 x 550	1	68	und.

*Acoplables solo con Arquetas Star

TAPADERA REFORZADA EN PP

Código	Ref.	Producto		Medidas (mm)	Caja	Palet	UM
POZ02-1348	01	Tapadera Rerforzada	 01	200 x 200	1	1.080	und.
POZ02-1358	01	Tapadera Rerforzada		300 x 300	1	480	und.
POZ02-1368	01	Tapadera Rerforzada		400 x 400	1	198	und.
POZ02-1388	01	Tapadera Rerforzada	 02	450 x 450	1	150	und.
POZ02-1378A	01	Tapadera Rerforzada		550 x 550	1	68	und.
POZ02-1370M2	02	Tapadera Seventy con doble Manilla		700 x 700	1	30	und.
POZ02-1348V	03	Tapadera Verde	 03	200 x 200	1	1.080	und.
POZ02-1358V	03	Tapadera Verde		300 x 300	1	480	und.
POZ02-1368V	03	Tapadera Verde		400 x 400	1	198	und.
POZ02-1378V	03	Tapadera Verde		550 x 550	1	68	und.


Índice

Canaleta invisible

2en1
CANAL + TAPA DE ACCESO

ULTRA-FÁCIL DE INSTALAR
Compatible con toda la gama Connecto L100 (ancho 130mm)

NORMATIVA PIES DESCALZOS 8mm

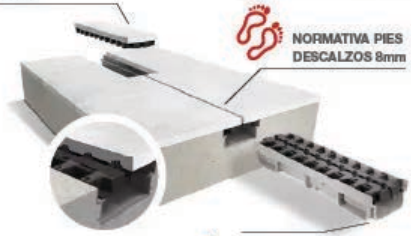

INVISIBLE

CLASE DE RESISTENCIA
Clasificada A15
Peatonal (EN1433)



Modelo	Medida	Ref.	U/	Clase	€
CAB510AFR	130x500x60	29153	10	A-15	

Canal de 0,5 m PVC con rejilla oculta.

Modelo	Medida	Ref.	U/	Clase	€
GDR10AFR	500x127x33	29154	10	A-15	

Rejilla para canal oculta CAB510AFR.

Modelo	Medida	Ref.	U/	Clase	€
CABS773	130x500x60	29176	6	-	

Canal sifónica de 0,5 m PVC sin rejilla. Sifón 28 mm.
Salida vertical Ø40, 50 ó 100 mm.

Canaleta rejilla en poliamida

N

Cuerpo Connecto®: Sistema modular ultraligero que facilita su manipulación e instalación, con opción de salida vertical y lateral.
Durable: la rejilla es resistente a los principales agentes químicos (arenilla,cloro, sal, etc.)
Gran superficie de absorción: 411 cm² / ml

Modelo	Medida	Ref.	U/	Clase	€
CAN10BN	1.000x130x115	29178	105	B-125	

Canal de 1 m PP con 2 rejillas en poliamida.

Anticorrosión: Rejilla fabricada de poliamida reforzada con fibra de vidrio, ofreciendo además una excepcional resistencia a la corrosión.
Sin riesgo de oxidación.



Rejilla doble atornillada

B125
Clase de resistencia B125 (NF EN 1433) ideal para entradas de garajes y otras áreas de tráfico.

Rejilla de poliamida con tratamiento anti-UV

S-246



Ø Salida	Medida Rejilla	Color	Ref.	U/	n.º	€
50	150x150	PVC	24060	20	A-4	
75	200x200	PVC	24100	15	A-12	
90	250x250	PVC	24080	10	A-12	
110	250x250	PVC	24090	10	A-12	
75	224x224	C-250	24102	1	-	
110	275x275	C-250	24202	1	-	

Sumidero sifónico, salida vertical macho encolar, con rejilla PVC gris o fundición **C-250**. (conforme a EN 124).

S-322



PVC

Largo mm	Ref.	Color	U/	n.º	€
500	29035 P		10	A-16	
500	29048 P		10	A-16	
500	29042 A-15		10	A-16	

Canaleta con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

S-246




Medida Ø Salida	Rejilla	Color	Ref.	U/	n.º	€
50	150x150	PVC	24060	20	A-4	
75	200x200	PVC	24100	15	A-12	
90	250x250	PVC	24080	10	A-12	
110	250x250	PVC	24090	10	A-12	
75	224x224	C-250	24102	1	-	
110	275x275	C-250	24202	1	-	

Sumidero sifónico, salida vertical macho encolar, con rejilla PVC gris o fundición **C-250**. (conforme a EN 124).

S-322




PVC

Largo mm	Ref.	Color	U/	n.º	€
500	29035 P		10	A-16	
500	29048 P		10	A-16	
500	29042 A-15		10	A-16	

Canaleta con rejilla. (500 largo x 130 ancho x 64 alto).

S-247P




PVC

Medida Ø Salida	Rejilla	Color	Ref.	U/	n.º	€
75	150x150	PVC	P8182	10	A-4	
75	150x150	Ac. inox	P8183	2	A-2	
110/90	200x200	PVC	P8202	6	A-4	
110/90	200x200	Ac. inox	P8203	2	A-8	
110/90	250x250	PVC	P8252	5	A-4	
110/90	250x250	Ac. inox	P8253	2	A-9	
125	300x300	Ac. inox	P8263	2	A-13	

Caldereta sifónica con prensatelas y extensible, salida vertical macho encolar.

S-248P




PVC

Medida Ø Salida	Rejilla	Color	Ref.	U/	n.º	€
75	150x150	PVC	P8212	10	A-4	
75	150x150	Ac. inox	P8213	2	A-2	
110/90	200x200	PVC	P8282	10	A-13	
110/90	200x200	Ac. inox	P8283	2	A-9	
110/90	250x250	PVC	P8232	5	A-5	
110/90	250x250	Ac. inox	P8233	2	A-9	
125	300x300	Ac. inox	P8243	2	A-5	

Caldereta sifónica con prensatelas y extensible, salida horizontal macho encolar.

Korman

Fabricadas en materiales polímeros plásticos de alta calidad y anticalcáreos, son además adaptables al sistema tradicional y al actual ofreciendo características inmejorables para los instaladores.

Descargador mod. Loja



Descargador interrumpible con base mod. Loja con tornillos



Grifo flotador mod. DUO



Descargador mod. Denia Plus



Descargador doble pulsador mod. Denia Plus



Descargador doble pulsador mod. Denia con tornillos



Grifo flotador mod. DUO Compact



Grifo flotador alimentador inferior mod. Super Compact



Grifo flotador alimentador inferior mod. Compact



Grifo flotador alimentador lateral mod. Compact



Grifo flotador Duo Servo



Ref.	Descripción
51010.13	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE MOD. LOJA BOLSA
51010.13.1	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE MOD. LOJA BOX XL BOLSA
53010.13	DESCARGADOR DOBLE PULSADOR MOD. DENIA BOLSA
53010.13.1	DESCARGADOR DOBLE PULSADOR MOD. DENIA BOLSA BOX XL
21100.13	GRIFO FLOTADOR MOD. DUO BOLSA
21300.13	GRIFO FLOTADOR MOD. DUO COMPACT BOLSA
20800.13	GRIFO FLOTADOR ALIM. LATERAL MOD. COMPACT BOLSA
20600.13	GRIFO FLOTADOR ALIM. INFERIOR MOD. COMPACT BOLSA
56010.13	DESCARGADOR DOBLE PULSADOR MOD. DENIA PLUS BOLSA
21400.13	GRIFO FLOTADOR ALIM. INFERIOR MOD. SUPER COMPACT BOLSA
21600.13	GRIFO FLOTADOR DUO SERVO "2 EN 1" ORIENTABLE BOLSA
51012.13	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE MOD. LOJA (CAJA)
51012.13.1	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE MOD. LOJA (CAJA) BOX XL
51015.13	DESCARGADOR INTERRUMPIBLE CON BASE MOD. LOJA CON TORNILLOS (CAJA)
53012.13	DESCARGADOR DOBLE PULSADOR MOD. DENIA (CAJA)
53012.13.1	DESCARGADOR DOBLE PULSADOR MOD. DENIA BOX XL (CAJA)
53015.13	DESCARGADOR DOBLE PULSADOR MOD. DENIA CON TORNILLOS (CAJA)
21601.13	GRIFO FLOTADOR DUO SERVO "2 EN 1" ORIENTABLE (CAJA)

Korman

Mecanismos de cisterna



30431.13

CONJUNTO:
+ Goma asiento espuma ØEXT 111 mm T.B
+ Goma base T.B.
+ Tornillos HB M6X90



30432.13

CONJUNTO:
+ Goma asiento espuma ØEXT 111 mm T.B
+ Goma base T.B.
+ Tornillos inox. M6X90



30310.13

Pulsador cromado
Ø 12 mm / Ø 40 mm
para mecanismo interrumpible
modelo LOJA



30314.13

Pulsador cromado doble
descarga por cable,
descargador DENIA
Ø 16 mm / Ø 40 mm



30310.NE.13

Pulsador negro mate
Ø 12 mm / Ø 40 mm
para mecanismo interrumpible
modelo LOJA



30314.NE.13

Pulsador cromado doble
descarga por cable,
descargador DENIA
Ø 16 mm / Ø 40 mm

Ref.	Descripción
30431.13	CONJUNTO GOMA ASIENTO ESPUMA ØEXT 111 MM T.B + GOMA BASE T.B. + TORNILLOS HB M6X90
30432.13	CONJUNTO GOMA ASIENTO ESPUMA ØEXT 111 MM T.B + GOMA BASE T.B. + TORNILLOS INOX M6X90
30310.13	PULSADOR CROMADO Ø 12 MM / Ø 40 MM PARA MECANISMO INTERRUMPIBLE MODELO LOJA
30310.NE.13	PULSADOR NEGRO MATE Ø 12 MM / Ø 40 MM PARA MECANISMO INTERRUMPIBLE MODELO LOJA
30314.13	PULSADOR CROMADO DOBLE DESCARGA POR CABLE, DESCARGADOR DENIA Ø16 MM/ Ø40 MM
30314.NE.13	PULSADOR NEGRO MATE DOBLE DESCARGA POR CABLE, DESCARGADOR DENIA Ø16 MM/ Ø40 MM

Korman

Cisternas empotradas y pulsadores

Las cisternas empotradas han cambiado el concepto del baño y son imprescindibles en las instalaciones de los baños actuales que buscan un plus de diseño. Las cisternas empotradas Korman destacan, entre otras cosas, por el ahorro en el consumo de agua. y el llenado silencioso.

Cisterna empotrada de doble descarga con estructura metálica



Cisterna empotrada de doble descarga



Cisterna empotrada de doble descarga



Cisterna empotrada de doble descarga con soporte de pie ajustable



Ref.	Descripción
40220.13	CISTERNA EMPOTRADA DE DOBLE DESCARGA CON ESTRUCTURA METÁLICA MOD. MENORCA
40240.13	CISTERNA EMPOTRADA DE DOBLE DESCARGA MOD. MÁLAGA
40245.13	CISTERNA EMPOTRADA DE DOBLE DESCARGA MOD. MÁLAGA CON SOPORTE DE PIE AJUSTABLE
40320.13	CISTERNA EMPOTRADA DE DOBLE DESCARGA MOD. MARBELLA
40230.13	CISTERNA EMPOTRADA MECANISMO CABLE DOBLE DESCARGA 3/6 L



30352.13 30370.13 30371.13 30372.13 30376.13 30374.13 30375.13 30357.13 30358.13

Ref.	Descripción
30350.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS BLANCO BRILLO MOD. PONIENTE
30356.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS BLANCO MATE MOD. PONIENTE
30351.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS CROMO BRILLO MOD. PONIENTE
30354.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECANICO ABS NEGRO MATE MOD. PONIENTE
30355.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS NEGRO MATE - CROMO MATE MOD. PONIENTE
30357.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECANICO ABS COBRE CEPILLADO MOD.PONIENTE
30358.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECANICO ABS ORO CEPILLADO MOD.PONIENTE
30360.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS BLANCO BRILLO MOD. LODOS
30366.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS BLANCO MATE MOD. LODOS
30361.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS CROMO BRILLO MOD. LODOS
30364.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS NEGRO MATE MOD. LODOS
30365.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECÁNICO ABS NEGRO MATE - CROMO MATE MOD. LODOS
30352.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECANICO ABS CROMO MATE MOD. PONIENTE
30362.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR MECANICO ABS CROMO MATE MOD. LODOS
30370.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS BLANCO BRILLO MOD. MISTRAL
30376.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS BLANCO MATE MOD. MISTRAL
30371.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS CROMO BRILLO MOD. MISTRAL
30372.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS CROMO MATE MOD. MISTRAL
30374.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS NEGRO MATE MOD. MISTRAL
30375.13	PLACA ACCIONAMIENTO DOBLE PULSADOR ABS NEGRO MATE - CROMO MATE MOD. MISTRAL



	Color	Ref.	U/	n.º	€
A	Cromo	23487	20	A-9	

Mecanismo descarga 2L de doble volumen, fácil instalación (Adaptable a base "Roca"). Incluye base roscada y kit cisterna (junta con tornillos).

B	3/8	23250	10	A-11	

Grifo flotador alimentación inferior o lateral (rosca latón).



	Color	Ref.	U/	n.º	€
	Cromo	23488	10	A-12	

Mecanismo completo de doble descarga con accionamiento por infrarrojos para cisterna equipada con base Roca.
Ajuste de nivel residual y descarga pequeña.
Para cisternas con diámetro de pulsador de 40 mm.
Funciona con 4 pilas, LR6 (no incluidas).



	Color	Ref.	U/	n.º	€
A	Cromo	23387	10	A-12	

Mecanismo de descarga de doble volumen, fácil instalación (Adaptable a base "Roca"). Incluye base roscada y kit cisterna (junta con tornillos).

B	3/8	23489	10	A-11	

Botón pulsador por accionamiento infrarrojos para mecanismos 3G.Funciona con 4 pilas LR6 (no incluidas). Permite descarga manual. Con testigo led.

SISTEMAS INSTALACIONES **fominaya®**



CE 3
Ref. 0146003100
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Campana
Especial reposición



DE 1
Ref. 0147004100
Packaging Bolsa
20 uds/caja
Campana + Base + Kit de Juntas



OCEAN DE 2
Ref. 0147106300
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Campana + Base + Acople + Kit de Juntas



BAHYA DE 3
Ref. 0147109400
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Tirador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas (especial Victoria)



TYFON 3G 10
Ref. 0129307011
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas



TYFON 3G 12
Ref. 0129317031
Packaging Caja
20 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas + Tornillos



TYFON® 5
Ref. 0129101031
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Kit de Juntas



TYFON® 10
Ref. 0129106031
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas



CYLON 5
Ref. 0129201031
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Kit de Juntas



CYLON 10
Ref. 0129206031
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas



ECO CYLON 6
Ref. 0139206011
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas



ECO CYLON 10
Ref. 0139207011
Packaging Caja
20 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas + Tornillos

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

SANITARIOS 2020

fominaya®



ECO TYFON 5G 10
Ref.
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas



ECO TYFON 5G 12
Ref. 0139327011
Packaging Caja
20 uds/caja
Pulsador + Campana + Base + Acople + Kit de Juntas + Tornillos



FENYX DUAL
Ref. 0144401420
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Sistema patentado: 201430093



FENYX DUAL
Ref. 0144405420
Packaging Caja
12 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Sistema patentado: 201430093



GL 1
Ref. 0144100110
Packaging Bolsa
50 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Boya poliestireno expandido



NEMO 38L
Ref. 0144191110
Packaging Caja
16 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Filtro de mantenimiento



FENYX L38LB
Ref. 0144180120
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Sistema patentado: 201430093



FENYX L38L
Ref. 0144160120
Packaging Caja
16 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Sistema patentado: 201430093



GT 1
Ref. 0144300310
Packaging Bolsa
20 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Boya poliestireno expandido



TYTAN 38L
Ref. 0144391310
Packaging Caja
16 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Filtro de mantenimiento



FENYX V38LB
Ref. 0144380320
Packaging Bolsa
25 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Sistema patentado: 201430093




FENYX V38L
Ref. 0144360320
Packaging Caja
16 uds/caja
Ø 3/8" Latón
Sistema patentado: 201430093

Índice

idrospania®
Parque empresarial Carabona·Avda. de L'Argent, Parcela M-3
P.O. Box 371·12530 BURRIANA (Castellón)
Tel. 964 57 72 20 ·Fax. 964 59 28 92
www.idrospania.com · idrospania@idrospania.com

MANGUITOS DE INODORO






Cod.30510

Manguito conexión inodoro acodado 90º con goma labiada Ø110 mm

Material PP






Cod.30514

Manguito conexión inodoro acodado 45º con goma labiada Ø110 mm

Material PP






Cod.30521

Manguito conexión inodoro extensible 190-360 mm MINI con goma labiada Ø110 mm

Material PP






Cod.30524

Manguito conexión inodoro extensible 240-500 mm con goma labiada Ø110 mm

Material PP






Cod.30527

Manguito conexión inodoro extensible 300-800 mm con goma labiada Ø110 mm

Material PP






Cod.30529

Manguito acodado recortable excentrico, con goma labiada Ø90-110 mm

Material PVC







Cod.30528

Manguito super excentrico 90mm, Ø90-110 mm

Material PP

MÁS INFORMACIÓN EN: www.idrospania.com

DESCARGUE NUESTRO NUEVO CATÁLOGO

CONSULTAR TARIFAS EN WEB





S-512 S-501

	Medida	Ref.	U/	n.º	€
A	110	21410	10	A-12	

Manguito inodoro acodado, salida Dual.

B	110	21409	10	A-12	

Manguito inodoro acodado recortable,
(Para inodoros con salida Dual).



S-495

	Medida	Ref.	U/	n.º	€
B	110	21421	1	14,5x50x14,5	

Manguito inodoro excéntrico vertical.



S-500

	Medida	Ref.	U/	n.º	€
C	110	21400	20	A-5	

Manguito inodoro extensible, para conexiones de difícil acceso. Máx. 535 mm - Min. 225 mm.





FLEXIBLE

S-218 S-219

	Medida Excentricidad	Ref.	U/	n.º	€
A	110	21090	45	A-5	
B	110-16	21110	45	A-5	

Manguito inodoro elástico.

SOLFLESS®

SOLUCIONES FLEXIBLES

www.solfless.es



MOD. MINI
Ref. 3130
Manguito WC Mod. MINI
Ext. 100 mm / 160 mm



MOD. WATER FLESS
Ref. 3131
Manguito WC Mod. WATER FLESS
Ext. 140 mm / 290 mm



MOD. DUAL FLESS
Ref. 3040
Manguito WC Mod. DUAL FLESS
Ext. 190 mm / 270 mm



MOD. MAXI
Ref. 3133
Manguito WC Mod. MAXI
Ext. 250 mm / 780 mm



MOD. THURSO
Ref. 3132
Manguito WC con toma. Mod. THURSO
Ext. 150 mm / 280 mm



MOD. ELBOW FLESS
Ref. 3045
Manguito WC. Mod. ELBOW FLESS
Ext. 190 mm / 270 mm



MOD. IMOLA
Ref. 2048
Manguito DUAL. Adaptable
de 18 a 21 cm.



MOD. GIRVAN
Ref. 2080
Manguito WC. Mod. GIRVAN
Excéntrico 80 mm



MOD. TIGRIS
Ref. 2081
Manguito WC. Mod. TIGRIS
Super excéntrico 70 / 368 mm



MOD. VULCANO
Ref. 3136
Manguito WC. Mod. VULCANO
Ext. 170 mm / 250 mm



MOD. DAKOTA
Ref. 2046
Manguito WC. Mod. DAKOTA



MOD. NEPAL
Ref. 2076
Manguito WC. Mod. NEPAL
Excéntrico 40 mm

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO ESPAÑA/PORTUGAL

Korman

Manguito extensible para WC



- Juntas termoplásticas soldadas al cuerpo
- Extensible de 23 - 57 cm

Ref. 3097K

Manguito acodado para WC



- Indicado para inodoros con salida dual

Ref. 3897K

Manguito acodado para WC con junta NBR



- Indicado para inodoros con salida dual

Ref. 3697K



Manguito elástico recto para WC

- Parte interna completamente lisa

Ref. 3597K



Manguito elástico recto para WC

- Parte interna completamente lisa

Ref. 3497K






Manguito Conexión W.C. 245 / 530 mm Mod. Bengala

- Manguito WC. Extensible / Comprimible

Ref. 3129





CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Castolin
Specialist in quality joining

Equipos Soldadura Fuerte

TURBOLITE EXTREME

Máximas prestaciones 2.200 ºC

Soplete especial soldadura fuerte. GAS\\Pro . Llama concentrada. Turbo-envolvente (boquilla Ø 11 mm) Utilizable a la intemperie Piezo, lanza orientable giro 360º



Referencia:
45200 EX
45200 KIT MALT maletín+soplete+2 GAS\\Pro
45200 EXC caja+soplete+2 GAS\\Pro
45220 EX Cuello 9 mm

SOPLETE CT 27

Potencia térmica 2.200 ºC aprox.

Soplete para soldadura fuerte con llama. Se puede utilizar en todos los trabajos en los que se necesite una llama focalizada. Capacidad 930 ml. a 110 bares



Referencia
45153 B soplete+3 boquillas
45153 BC soplete+1 boquilla+2 GAS\\Pro
45153 KIT MALT2 soplete+3 boquillas+ 2 GAS\\Pro

KIT 4000 FLEX PRO

Potencia térmica 3.100 ºC aprox

MINI- AUTOGENA (OXI-GAS\\ Pro) La combinación de oxigeno y GAS\\Pro: Hace la llama más efectiva para todos los trabajos profesionales. La temperatura es comparable al uso de OX/AC



Referencia
45090 Pro 4000 Kit 4000 Flex Pro

Equipos Soldadura Blanda

45090 GM

Potencia térmica (1750 °C) aprox.

Equipo simple y robusto con altas prestaciones. Con cartucho de gas tipo 1450 (ref.730240GM. -220 gr-380 ml-)



Referencia
45090 GM soplete + botella gas 1450
45090 GMC soplete + 2 botellas gas 1450

EQUIPO 600

Potencia térmica (1.650 °C) aprox.

Equipo simple y robusto con altas prestaciones. Piezo. Se utiliza con cartucho perforable de gas butano 190 gr



Referencia
45090 LSP
45090 LSP4

Gases

GAS\\Pro

Referencia
45300GP 1 litro



GAS 1450

Referencia
730240 GM 380 ml



GAS 1450

Referencia
730240 OX



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Varillas

VARILLAS COBRE-FÓSFORO

Pueden utilizarse sin decapante en uniones capilares cobre-cobre.

Aplicaciones:

Fontanería, instalaciones de gas y calefacción.

Cobre-Latón-Bronce con decapante tipo 6000 FX.

Referencia	Envase/Kg		Ø mm	Uds*
5246 RE 20	bolsa	1,0	2,0	80
B5246 RE2 20	blister	0,2	2,0	16

Referencia	Envase/Kg		Ø mm	Uds*
5286 RE 20	bolsa	1,0	2,0	74
B5286 RE2 20	blister	0,2	2,0	15

Referencia	Envase/Kg		Ø mm	Uds*
5283 RE 20	bolsa	1,0	2,0	74
B5283 RE2 20	blister	0,2	2,0	15

VARILLAS DE PLATA

Soldadura fuerte por capilaridad de máxima seguridad. Aportación de calor reducida.

Aplicaciones

Cobre, latón, hierro y acero. (Imprecindible Flux tipo 6103 FX para varillas tipo BL).

Referencia	Envase/Kg		Ø mm	Uds*
6120BL1 15	drypack	1,0	1,5	124
6120 FL1 1	drypack	1,0	1,5	80
B6120BL2 15	blister	0,2	1,5	25
B6120 FL2 15	blister	0,2	1,5	16

Referencia	Envase/Kg		Ø mm	Uds*
6130BL1 15	drypack	1,0	1,5	128
6130 FL1 15	drypack	1,0	1,5	80
B6130 BL2 15	blister	0,2	1,5	26
B6130 FL2 15	blister	0,2	1,5	16

Referencia	Envase/Kg		Ø mm	Uds*
6140BL1 15	drypack	1,0	1,5	124
6140 BL1 20	drypack	1,0	2,0	72
6140 FL1 15	drypack	1,0	1,5	80
B6140BL2 15	blister	0,2	1,5	24
B6140 FL2 15	blister	0,2	1,5	16

Decapante

DECAPANTE 6103 FX

Propiedades físicas y mecánicas	
Rango de actividad	500 -780ºC
*Rango de actividad Pasta	500 -780ºC
Se puede diluir en agua destilada	

Referencia	Envase	Aspecto
6103 FX 0200	200 gr	Polvo

Aplicaciones

Bronce, latón, cobre, acero, acero inoxidable.







bolsa



blister drypack

Carretes Estaño-Plata

Carrete 3-5 % Ag

Propiedades físicas y mecánicas	
Intervalo de fusión (sol./liq.)	221°C
Resist. a la tracción mca.	RM 15 Kg/mm²

Referencia	Envase	Ø mm.
3030RTE 20	250 gr	2,0
3030RTE1 20	100 gr	2,0
Cajas de 12 unidades		

Carrete 6 % Ag

Propiedades físicas y mecánicas	
Intervalo de fusión (sol./liq.)	230 -250°C
Resist. a la tracción mca.	RM 16 Kg/mm²

Referencia	Envase	Ø mm.
3060RTE 20	250 gr	2,0
3060RTE1 20	100 gr	2,0
Cajas de 12 unidades		

Carrete 8% Ag

Propiedades físicas y mecánicas	
Intervalo de fusión (sol./liq.)	240 -260°C
Resist. a la tracción mca.	RM 18 Kg/mm²

Referencia	Envase	Ø mm.
3080RTE 20	250 gr	2,0
3080RTE1 20	100 gr	2,0
Cajas de 12 unidades		

Estaño-Cobre

Carrete Sn - Cu

Propiedades físicas y mecánicas	
Intervalo de fusión (sol./liq.)	227-310°C
Resist. a la tracción mca.	RM 14 Kg/mm²

Referencia	Envase	Ø mm.
5423BC 20	250 gr	2,0
5423BC 1 20	100 gr	2,0
Cajas de 2 unidades		

Estaño-Plomo

Carrete 60 % Sn

Propiedades físicas y mecánicas	
Intervalo de fusión (sol./liq.)	160-183ºC
Resist. a la tracción mca.	12RM Kg/mm²

Referencia	Envase	mm.
3360RTE 20	250 gr	2,0
TAMBIÉN DISPONIBLE EN BARRA DE Ø 6 MM		

Decapante

Castolin 3030 FP 0100

Propiedades físicas y mecánicas	
Rango de actividad	160 - 280ºC
Aspecto Gel	

Aplicaciones

Bronce, latón, cobre y acero

Referencia	Envase
3030 FP 0100	100 gr

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

SOLDADURA BLANDA

SERIE BRUSOL

Aleación 402 — Cu 1%



Temperatura de fusión
227 - 310 ºC
Norma
ISO 9453
Formato
100g, 200g, 250g, 500g, 1000g
Diámetro
0,3mm - 8,00mm

Productos recomendados para instalaciones sanitarias hasta una temperatura máxima de 110ºC

SERIE AENOR

Aleación 702 — AG 3.5%



Temperatura de fusión
221 - 224 ºC
Norma
ISO 9453
Formato
100g, 200g, 250g, 500g, 1000g
Diámetro
0,3mm - 8,00mm

Productos recomendados para instalaciones sanitarias hasta una temperatura máxima de 110ºC

Aleación 703 — AG 4%



Temperatura de fusión
221ºC
Norma
ISO 9453
Formato
100g, 200g, 250g, 500g, 1000g
Diámetro
0,3mm - 8,00mm

Productos recomendados para instalaciones sanitarias hasta una temperatura máxima de 110ºC

Aleación 704 — AG 5%



Temperatura de fusión
221 - 240 ºC
Norma
ISO 9453
Formato
100g, 200g, 250g, 500g, 1000g
Diámetro
0,3mm - 8,00mm

Productos recomendados para instalaciones sanitarias hasta una temperatura máxima de 110ºC

SERIE ORO

6AG — Ag 6%



Temperatura de fusión
221 - 240 ºC
Norma
CERTIFICADA
Formato
100g, 200g, 250g, 500g, 1000g
Diámetro
0,3mm - 8,00mm

Productos recomendados para instalaciones sanitarias hasta una temperatura máxima de 110ºC

8AG — Ag 8%



Temperatura de fusión
220 - 245ºC
Norma
CERTIFICADA
Formato
100g, 200g, 250g, 500g, 1000g
Diámetro
0,3mm - 8,00mm

DECAPANTES (soldadura blanda & fuerte)



Decapante en gel



Decapante en polvo

Aleaciones ESTAÑO - PLOMO



GAMA DE FORMATOS
- Hilo Macizo desde 0,3 hasta 8mm.
- Hilo con Resina desde 0,3 hasta 8mm
- Varilla redonda de 4 o 8mm,trapezoidal o lingotera.
- Barra / Lingote.

Aplicaciones
Industrial / Canalón / Electromecánica / Automoción.

Formato
Ø 0,3mm, 0,5mm, 0,8mm, 1,0mm, 1,5mm, 2mm, 3mm, 4mm, 6mm, 8mm
100g, 250g, 500g, 800g, 1000g

Las aleaciones Estaño-Plomo están fabricadas según la ISO 9453, y son materiales adecuados para soldaduras que requieren un aporte con bajo punto de fusión como por ejemplo chapa de zinc, canalones, uso en tejados, reparaciones de tuberías de plomo, plancha de plomo, etc.

Aleación	Composición Nominal Sn	Pb	Temperatura de fusión	Norma
SENRA30	30%	70%	183 - 255ºC	ISO9453
SENRA33	33%	67%	183 - 250ºC	ISO9453
SENRA35	35%	65%	183 - 245ºC	ISO9453
SENRA40	40%	60%	183 - 238ºC	ISO9453
SENRA50	50%	50%	183 - 215ºC	ISO9453
SENRA60	60%	40%	183 - 190ºC	ISO9453
SENRA63	63%	37%	183ºC	ISO9453

www.senra.es

CRM SYNERGIES



HIM00200
Hilo aleación SN/AG
tipo 3,5 GOLD
2mm carr. 0,250 KG



HIM00148
Hilo aleación SN/AG
tipo 6 GOLD
2mm carr. 0,250 KG



HIM00149
Hilo aleación SN/AG
tipo 8 GOLD
2mm carr. 0,250 KG



HIM00209
Hilo aleación SN/AG
tipo 3,5 ISO9453 GOLD
2mm carr. 0,250 KG



HIM00158
Hilo aleación SN/AG
tipo 6 ISO9453 GOLD
2mm carr. 0,250 KG



HIM00159
Hilo aleación SN/AG
tipo 8 ISO9453 GOLD
2mm carr. 0,250 KG




HIM00183
Hilo aleación SN
tipo 3,5 ISO9453
2mm carr. 0,250 KG



HIM00146
Hilo aleación SN
tipo 6 ISO9453
2mm carr. 0,250 KG



HIM00147
Hilo aleación SN
tipo 8 ISO9453
2mm carr. 0,250 KG



Fabricante: CRM SYNERGIES
Dimensiones: A:48mm B:49,5mm C:29,5mm D:25,5mm E:2,5mm

GAMA SOLDADURA BLANDA

Hilos para la realización de soldadura blanda en tubería de cobre.
Temperatura rango trabajo: 180 C.- 250 C.
Diametros: Ø (mm): 2 - 2.5 - 3. Peso carretes (g): 100 – 250

Hilos estaño - plata certificado AENOR y estaño-cobre

Aleaciones libres de plomo, antimonio, zinc y níquel. Cumplen norma UNE-EN-ISO 9453 para instalaciones de agua potable y gas a baja presión.

BROFIL Sn/Ag3 AENOR
S-Sn97Ag3 según EN ISO 9453. Alloy 702
Baja temperatura de fusión con humectación más rápida y mayor resistencia mecánica.
Recomendamos flux: BROCLEAN/BROFLUX



BROFIL Sn/Ag4 AENOR
S-Sn96Ag4 según EN ISO 9453. Alloy 703
Baja temperatura de fusión con humectación más rápida y mayor resistencia mecánica.
Recomendamos flux: BROCLEAN/BROFLUX



BROFIL Sn/Ag5 AENOR
S-Sn95Ag5 según EN ISO 9453. Alloy 704
Temperatura más baja de la soldadura con humectación más rápida y mayor resistencia mecánica.
Recomendamos flux: BROCLEAN/BROFLUX



BROFIL Sn/Cu3
S-Sn97Cu3 según EN ISO 9453.
La soldadura apropiada preferida de los instaladores por su relación calidad. precio.
Recomendamos flux: BROCLEAN/BROFLUX



Flux soldadura blanda

BROFLUX
Decapante en pasta ecológico y libre de cloruro de zinc. Según EN ISO 29454-1 2.1.3.
No tóxico, no irritante (Ph neutro). Residuos no corrosivos y soluble en agua.
Bote con pincel: 113g
Recomendamos aleaciones: BROFIL Sn/Cu3, BROFIL Sn/Ag3



BROCLEAN
Gel decapante económico según EN ISO 29454-1 3.1.1.C
Más estable que los flux ordinarios, ya que opera a temperaturas más altas. Los residuos deben ser eliminados y son solubles en agua
Bote con pincel en tapa: 125g
Recomendamos aleacionesn: BROFIL Sn/Ag3, BROFIL SnPbCu



Barras soldadura estaño plomo

BROFIL 30, BROFIL 50, BROFIL 60
Sn30Pb70, Sn50Pb50, Sn60Pb40, según EN ISO 9453
Recomendamos flux: BROESTEARIN

Formato	Dimensiones	Largo
Redondo	ø 6 mm	≈ 400 mm
Cuadrado	9 x 4 mm	≈ 400 mm



*Otras aleaciones y formatos disponibles, bajo petición.



Totalmente comprometidos con la calidad y el servicio

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 — IQNet

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

GAMA SOLDADURA FUERTE

Aleaciones para la soldadura autógena o con oxiacetileno que gracias a sus características técnicas otorgan una mayor fuerza y resistencia a la fatiga y vibración.
Rango de temperatura de trabajo: 500 °C. a 800 °C.
Cumplen norma EN ISO 17672
Diametros ø (mm): 1,5 - 2 -3.
Suministrado en : Funda plástico de 1Kg, 200gr y 5 unidades.

Varillas Cu P cobre fósforo

Aleaciones indicadas para la unión de cobre con cobre, latón y bronce.
Por su contenido en fósforo noincorporan recubrimiento con flux. Utilizadas principalmente para instalaciones hidro-sanitarias, calefacción, refrigeración y gas. Sin contenido en cadmio.
Cumplen directiva REACH.

BRO CuP6 Alloy: CuP179 **BRO CuP7** Alloy: CuP180 **BRO CuP8** Alloy: CuP182



Varillas Cu Ag plata con fósforo

Aleaciones de plata fósforo, libres de cadmio, insensibles al sobrecalentamiento. Indicadas para la soldadura fuerte de acero aleado y sin alear, níquel y aleaciones de níquel, fundición maleable, cobre y aleaciones de cobre. Soldadura fuerte con rangos de temperaturas de trabajo de 680 °C hasta a 810 °C.
Cumplen directiva REACH.

BRO CuPAg2 Cu91,8P6,2Ag2 **BRO CuPAg5** Cu88,8P6,2Ag5
Recomendamos flux: BROPOLS



Varillas Cu Ag plata DESNUDAS Y RECUBIERTAS

Aleaciones de plata tanto desnudas como RECUBIERTAS con flux según norma EN 1045 FL10, libres de cadmio, que facilitan la aplicación de la varilla en la soldadura evitando la incorporación del flux por el operario. Indicadas para la soldadura fuerte de acero aleado y sin alear, níquel y aleaciones de níquel, fundición maleable, cobre y aleaciones de cobre. Soldadura fuerte con rangos de temperaturas de trabajo de 680 °C hasta a 810 °C.
Cumplen directiva REACH.

BRO Cu25Ag CuAg25 **BRO Cu30Ag** CuAg30 **BRO Cu40Ag** CuAg40
Recomendamos flux: BROPOLS




BROQUETAS
C/ Can Sellarès 12-14-16
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona - SPAIN
Tlf.: (+34) 93 640 19 00
Email: broquetas@broquetas.com

www.broquetas.com

Korman

Una soldadura duradera requiere de compuestos de gran calidad. En Korman encontrarás el hilo de soldadura en estaño y plata que permitirá la optimización de las uniones de los tubos.

Hilo de soldadura - estaño y plata

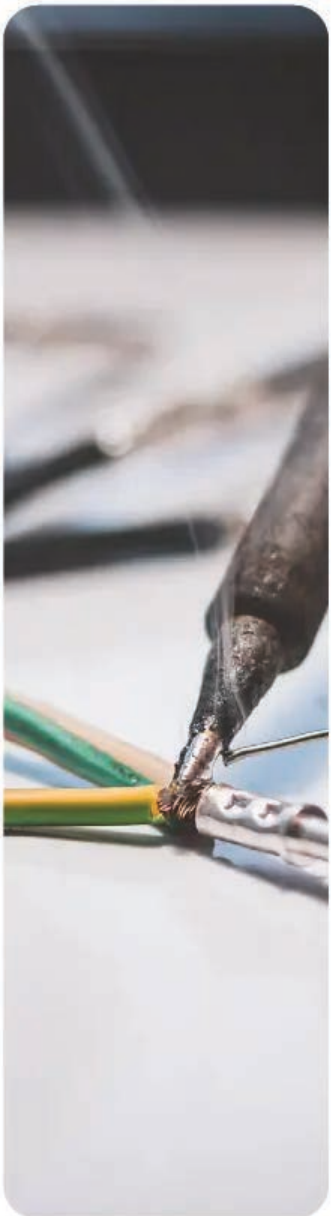



Ref.	Descripción
B01MAC-01200-1N038	KORMAN SN/AG PLAT-TIN 3.5 - 100g
B01MAC-07200-2N051	KORMAN SN/AG PLAT-TIN 3,5 - 250g
B02MAC-01200-1N039	KORMAN SN/AG PLAT-TIN 6 - 100g
B02MAC-07200-2N052	KORMAN SN/AG PLAT-TIN 6 - 250g
B03MAC-01200-1N054	KORMAN SN/AG PLAT-TIN 8 - 100 g
B03MAC-07200-2N053	KORMAN SN/AG PLAT-TIN 8 - 250g



Ref.	Descripción
B13MAC-01200-1N038	KORMAN SN/CU TIPO PLATA 3.5 - 100 g
B13MAC-07200-2N038	KORMAN SN/CU TIPO PLATA 3,5 - 250 g
B13MAC-01200-1N039	KORMAN SN/CU TIPO PLATA 6 - 100 g
B13MAC-07200-2N039	KORMAN SN/CU TIPO PLATA 6 - 250 g
B13MAC-01200-1N032	KORMAN SN/CU TIPO PLATA 8 - 100 g
B13MAC-07200-2N040	KORMAN SN/CU TIPO PLATA 8 - 250 g

50 since 1970 | unecol adhesive ideas

FONTANERÍA: ADHESIVOS DE PVC Y LIMPIADORES

PVC New Age. Alta presión y viscosidad. SIN THF

Ref	Descripción	ud/caja
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	12*
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	20*
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	30
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	24*
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	12*
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	30

2 años de caducidad



PVC Uneplas. Alta presión. Agarre moderadamente rápido

Ref	Descripción	ud/caja
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	12*
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	24*
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	24*
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	96
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	30
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12*
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	12*
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	12*
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12*
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	50
2942	PVC UNEPLAS, Lata 2,5 L ESPECIAL RIEGO	2

2 años de caducidad



PVC G-10. Presión moderada

Ref	Descripción	ud/caja
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	50
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	12*
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	12*
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12*
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	12*

2 años de caducidad



PVC Instant. Especial tubería flexible. Muy rápido

Ref	Descripción	ud/caja
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	12*
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	30

Especial PISCINAS



Limpiador de PVC y de PE (Polietileno)

Ref	Descripción	ud/caja
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml	12
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	6
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	12*
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	12*
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	35*
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	24*
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	20*



Adhesivo Coquillas

Ref	Descripción	ud/caja
3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12*
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	12*



50 since 1970 | unecol adhesive ideas

FONTANERÍA: ADHESIVOS DE PVC Y LIMPIADORES

PVC New Age. Alta presión y viscosidad. SIN THF

Ref	Descripción	ud/caja
2228	PVC NEW AGE, Bote plástico 1 L con pincel	12*
2229	PVC NEW AGE, Bote plástico 500 ml con pincel	20*
2243	PVC NEW AGE, tubo plástico 125 ml con colgador	30
2272	PVC NEW AGE, Bote plástico 250 ml con pincel	24*
2286	PVC NEW AGE, Bote metálico 1L con tapa presión	12*
2518	PVC NEW AGE, Tubo Plástico 60ml con colgador	30

2 años de caducidad

Tubo de plástico irrompible!



PVC Uneplas. Alta presión. Agarre moderadamente rápido

Ref	Descripción	ud/caja
2002	PVC UNEPLAS, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2009	PVC UNEPLAS, Bote plástico 1 L con pincel	12*
2010	PVC UNEPLAS, Bote plástico 250 ml con pincel	24*
2023	PVC UNEPLAS, Bote plástico 500 ml con pincel	24*
2026	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125ml estuche+dispensador	96
2028	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml estuche colgador	30
2040	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12*
2041	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	12*
2042	PVC UNEPLAS, Bote metálico 1 L tapón plástico	12*
2043	PVC UNEPLAS, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12*
2073	PVC UNEPLAS, Tubo aluminio 125 ml	50
2942	PVC UNEPLAS, Lata 2,5 L ESPECIAL RIEGO	2

2 años de caducidad



PVC G-10. Presión moderada

Ref	Descripción	ud/caja
2056	PVC G-10, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2060	PVC G-10, Tubo aluminio 125 ml	50
2062	PVC G-10, Bote metálico 1 L con pincel	12*
2063	PVC G-10, Bote metálico 500 ml con pincel	12*
2072	PVC G-10, Bote metálico 500 ml tapón plástico	12*
2076	PVC G-10, Bote metálico 1 L tapón plástico	12*

2 años de caducidad



PVC Instant. Especial tubería flexible. Muy rápido

Ref	Descripción	ud/caja
2011	PVC INSTANT, Bote metálico 250 ml con pincel	24*
2053	PVC INSTANT, Bote metálico 500 ml con pincel	12*
2575	PVC INSTANT, Tubo PLÁSTICO 125ml	30

Especial PISCINAS

Tubo de plástico irrompible!



Limpiador de PVC y de PE (Polietileno)

Ref	Descripción	ud/caja
152	LIMPIADOR UNIVERSAL, Spray 400 ml	12
128	LIMPIADOR PE, Bote 1/2 L	6
205	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 1 L	12*
206	LIMPIADOR PVC, Bote metálico 500 ml	12*
207	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 250 ml	35*
215	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 500 ml	24*
133	LIMPIADOR PVC, Botella plástico 1 L	20*

Limpiador PVC en SPRAY!



Adhesivo Coquillas

Ref	Descripción	ud/caja
3228	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 1 L con pincel	12*
3229	ADHESIVO COQUILLAS, Bote metálico 500 ml con pincel	12*



unecol adhesive ideas

UNECOLGROUP
unecol adhesive ideas s.l.
Parque Ind. Juan Carlos I
Avenida de la Foia, 44
46440 Almussafes, (Valencia) SPAIN
TEL +34 961 767 234
FAX +34 961 794 442
www.unecol.com

FONTANERÍA: AUXILIARES DE FONTANERÍA

Cáñamo y Pasta densa

Ref	Descripción	ud/caja
333	PASTA PARA CAÑAMO, Tubo 100 gr	12
307	PASTA PARA CAÑAMO,Bote 150 gr	12
322	PASTA PARA CAÑAMO, Bote 400gr	12
300	CAÑAMO, Dispensador 80g	12
306	CAÑAMO, Bolsa 200 g	24



Decapantes para soldar y Lana de acero

Ref	Descripción	ud/caja
7004	DECAPANTE LIQUIDO, Bote pincel 100 ml	12
7005	DECAPANTE PASTA, Bote pincel 140 g	24
7007	DECAPANTE GEL, Bote pincel 100 g	12
7019	LANA DE ACERO, Bolsa 6 unidades	12
7016	**FIBRA ABRASIVA, 12x5cm Paquete 10u**	**12**



Soldadura Química

Ref	Descripción	ud/caja
8642	SOLDADURA QUIMICA, Estuche botella 10 ml	24

Masilla Epoxy dos componentes

Ref	Descripción	ud/caja
8121	MASILLA FONTANERIA, Tubo con colgador 125 g	24



Cintas PTFE

Ref	Descripción	ud/caja
8438	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,28g/cm3	250
8440	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,40g/cm3	25
8441	CINTA PTFE ANCHO, Rollo 50 m x 25 mm x 0,1 mm. 0,52 g/cm	25
8442	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,075mm. 0,35g/cm3	250
8456	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,35g/cm3	250
8457	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm. 0,52g/cm3	25
8477	CINTA PTFE USO GAS, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm. 0,70g/cr	250
8492	CINTA PTFE, Rollo 25 m x 25 mm x 0,2 mm. 0,40 g/cm3	25

Únicas con certificado para AGUA POTABLE



Sellador Roscas Metálicas

Ref	Descripción	ud/caja
8637	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 50 ml	12
8641	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo flexible 250 ml	6
8663	SELLADOR ROSCAS METALICAS, Tubo 75 ml	12



Super hilo

NOVEDAD!

Ref	Descripción	ud/caja
8408	SUPER HILO, Carrete 160m	24
8410	SUPER HILO, Carrete 80m	24



Cumple normativa para agua y gas EN-751-2
Gas -20°C a 90°C
Agua -20°C a 130°C

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

COLLAK

www.collak.com

ADHESIVOS PARA TUBERÍA DE PVC



PVC - 25 T PRESIÓN

Adhesivo soldador tixotrópico para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. **Secado extra rápido.**

CÓDIGO	ENVASE
210125	TUBO 125 ml.
210250TP	BOTE 250 ml. TAPÓN PINCEL
210500TP	BOTE 500 ml. TAPÓN PINCEL
21001TP	BOTE 1000 ml. TAPÓN PINCEL



PVC - 25 PRESIÓN

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. **Secado rápido. Certificado para agua potable.**

CÓDIGO	ENVASE
202125	NEW Presión TUBO 125 ml.
200125	TUBO 125 ml.
200250TP	BOTE 250 ml. TAPÓN PINCEL
200500	BOTE 500 ml. TAPÓN ROSCA
200500TP	BOTE 500 ml. TAPÓN PINCEL
20001	BOTE 1000 ml. TAPÓN ROSCA
20001TP	BOTE 1000 ml. TAPÓN PINCEL
20005	BOTE 5 L.



PVC - 50 PRESIÓN

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido, de especial interés para sistemas de **presión y evacuación.** Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. **Certificado para agua potable.**

CÓDIGO	ENVASE
220125	TUBO 125 ml.
220250TP	BOTE 250 ml. TAPÓN PINCEL
220500	BOTE 500 ml. TAPÓN ROSCA
220500TP	BOTE 500 ml. TAPÓN PINCEL
22001	BOTE 1000 ml. TAPÓN ROSCA
22001TP	BOTE 1000 ml. TAPÓN PINCEL



PVC - 60 PRESIÓN

Adhesivo soldador para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido, de especial interés para sistemas de **presión y evacuación.** Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680. Sin THF.

CÓDIGO	ENVASE
225125	TUBO 125 ml.
225250TP	BOTE 250 ml. TAPÓN PINCEL
225500TP	BOTE 500 ml. TAPÓN PINCEL
22501TP	BOTE 1000 ml. TAPÓN PINCEL



PVC - 75 SANEAMIENTO

Adhesivo para la unión de tuberías y accesorios de PVC rígido en **sistemas de saneamiento con presión moderada** como bajantes, desagües, etc. Cumple normativa UNE-EN 14680. **Secado lento.**

CÓDIGO	ENVASE
230125	TUBO 125 ml.
230500TV	BOTE 500 ml. TAPÓN VÁLVULA
230500TP	BOTE 500 ml. TAPÓN PINCEL
23001TV	BOTE 1000 ml. TAPÓN VÁLVULA
23001TP	BOTE 1000 ml. TAPÓN PINCEL



PVC - 15 FLEXIBLE

Adhesivo soldador tixotrópico para la unión de tuberías y accesorios de **PVC FLEXIBLE** en sistemas de presión y evacuación. Especialmente indicado para uniones de tubo flexible. **Secado ultra rápido.** Cumple normativas UNE-EN 14814 y UNE-EN 14680.

CÓDIGO	ENVASE
215125	TUBO 125 ml.
215250TP	BOTE 250 ml. TAPÓN PINCEL
215500TP	BOTE 500 ml. TAPÓN PINCEL



DISOLVENTE DL

Disolvente que limpia y activa las superficies de PVC rígido y flexible, permitiendo desarrollar la máxima fuerza a los adhesivos utilizados.

CÓDIGO	ENVASE
250250	BOTE 250 ml.
250500	BOTE 500 ml.
25001	BOTE 1000 ml.
25005	BOTE 5 L.

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

www.collak.com

COLLAK

SELLADORES

POLÍMEROS MS

Sellador adhesivo elástico de Polímero MS para el pegado y sellado de todo tipo de materiales utilizados en la construcción. Excelente adhesión sobre piedra, madera, gresite, metal, cerámica, vidrio, etc. **Aplicable bajo agua.**

CÓDIGO	ENVASE
46402	TOT-MS 20 BLANCO 125 ml. (Euroslot)
46002	TOT-MS 20 BLANCO 280 ml.
46003	TOT-MS 20 GRIS 280 ml.
46004	TOT-MS 20 NEGRO 280 ml.
46009	TOT-MS 20 TEJA - MARRON 280 ml.
46601	TOT-MS CRISTAL TRANSPARENTE 300 ml.
46202	TOT-MS PISCINAS 280 ml.
46008	TOT-MS SPORT VERDE 280 ml.



SILICONAS

Silicona ácida de alta calidad con gran cantidad de antimoho, especialmente indicada para el sellado de juntas en baños, sanitarios, duchas, mamparas, cocinas, fregaderos, etc.

CÓDIGO	ENVASE
46301	SANI-SELL TRANSLÚCIDO 125 ml. (Euroslot)
46302	SANI-SELL BLANCO 125 ml. (Euroslot)
40601	SANI-SELL TRANSLÚCIDO 280 ml.
40602	SANI-SELL BLANCO 280 ml.



SOLDADURA

DECAPANTES

Decapantes con varias viscosidades para tubos y accesorios de cobre, latón y bronce para soldar con aleaciones de estaño. Se suministran con pincel aplicador.

CÓDIGO	ENVASE
296100TP	TOT-FLUX LÍQUIDO TAPÓN PINCEL 100 gr.
296300TP	TOT-FLUX LÍQUIDO TAPÓN PINCEL 300 gr.
297100TP	TOT-FLUX GEL TAPÓN PINCEL 100 gr.
296125TP	TOT-FLUX PASTA TAPÓN PINCEL 125 gr.
291100	TOT-FLUX BORAX 100 gr.



ACCESORIOS SOLDADURA

Accesorios para la limpieza y protección durante el proceso de soldadura. Varias calidades y medidas en función de las necesidades en cada aplicación.

CÓDIGO	ENVASE
780800	ECOMANTA (Hasta 800ºC) PACK 3 UDS.
79535	MANTA (Hasta 1400 ºC) NEGRA 35 x 25 cm
79550	MANTA (Hasta 1400 ºC) NEGRA 35 x 50 cm
78501	FIBRA ABRASIVA PACK 10 UDS.
78210	LANAS DE ACERO PACK 10 UDS.
78601	ESTEARINA PASTILLA 200 gr.
784160	SAL AMONIACO PASTILLA 160 gr.



PRODUCTOS AUXILIARES

FONTANERÍA

Productos de alta calidad y totalmente certificados de uso profesional para la **reparación y montaje en el sector de la fontanería.** Diferentes medidas y formatos.

CÓDIGO	ENVASE
06160	UNI-FIL 160 m.
46500	EPOXY-TOT 114 gr.
488500	EPOXY-BOX 500 gr. (2 x 250 gr.)
46702	MASILLA SANITARIA BOTE 1 kg.
71001	DEBA-TOT 1 L. (2 KG.)
780200	CÁÑAMO (Madeja 200 gr.)
78060	CÁÑAMO (Bote 60 gr.)
781018L	CABLE SIERRA (Blister)
74548	ARO DE CERA PARA INODORO (Ø 14 cm)
770200	TOT-ROSC TUBO 200 gr. GRIS (Euroslot)
77001	TOT-ROSC BOTE 1 kg. MARRÓN



CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Adhesivos, limpiador y desatascador

La importante inversión en I+D+I que realiza KORMAN da como resultado una amplia gama de adhesivos y siliconas que ha revolucionado el mercado. La alta calidad y efectividad son características de nuestros productos adherentes.

Rollo PTFE





Bote desatascador

Bote Adhesivo especial para tuberías PVC



Cinta PTFE



Decapante Y-95



Limpiador PVC



Tubo 125 ML Adhesivo PVC



Ref.	Descripción
8446	ROLLO KORMAN PTFE, 12 m x 12 mm x 0,075 mm (C250)
C02410	BOTE DESATASCADOR ULTRA Bot. 500 ml (C12)
2389	BOTE ADHESIVO PVC 1 LITRO METÁLICO CON PINCEL
2388	BOTE ADHESIVO PVC 1/2 LITRO METÁLICO CON PINCEL
2912	BOTE ADHESIVO PVC KORMAN RAPID 1 LITRO METÁLICO CON PINCEL
2387	TUBO 125 ml ADHESIVO PVC
8483	CINTA PTFE, Rollo 12 m x 12 mm x 0,1 mm 0,35g/cm3
8484	CINTA PTFE, Rollo 50 m x 19 mm x 0,1 mm 0,52g/cm3
7012	DECAPANTE Y-95, Bote con pincel 140 g PASTA
119	LIMPIADOR PVC KORMAN 500 ml

Korman

Siliconas y espuma

Los selladores y espumas desarrollados por Korman son fruto de una exhaustiva investigación con la finalidad de adaptarse a los escenarios de trabajo que encuentran los profesionales en su tarea diaria y aseguran una fijación y sellado óptima.

Korman espuma poliuretano pistola 750 ml



Korman espuma poliuretano aerosol 750 ml




Korman silicona ácida uso general blanca



Korman silicona ácida uso general transparente



Ref.	Descripción
K0022BL	KORMAN SILICONA ÁCIDA USO GENERAL BLANCA
K0009TR	KORMAN SILICONA ÁCIDA USO GENERAL TRANSPARENTE
K5201M	KORMAN ESPUMA POLIURETANO AEROSOL 750 ML
K5253P	KORMAN ESPUMA POLIURETANO PISTOLA 750 ML

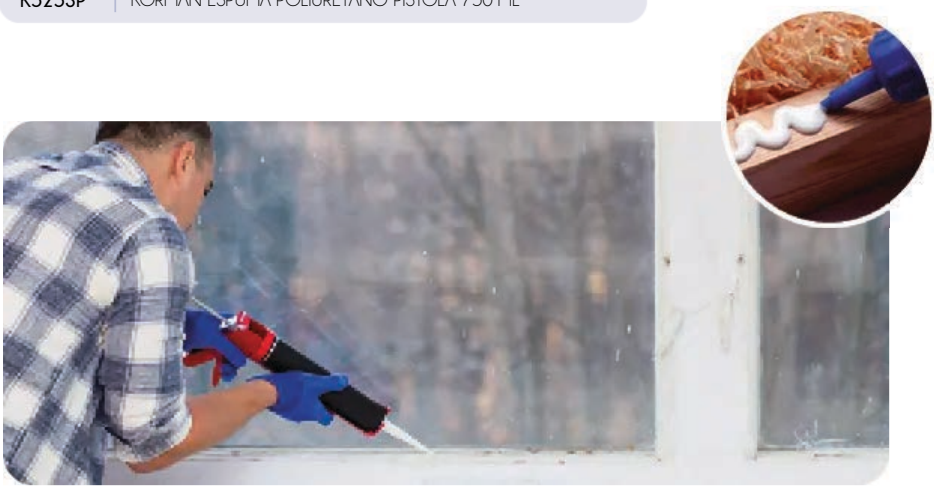

Henkel

Pattex — SELLADORES Y ESPUMAS PU

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	COLOR	COD. EAN	REF.	U. CAJA
	**SP 101 sellador + pegamento**				
	SP 101 Cart. 280 ml Fungicida	Blanco	8410436092845	2899312	12
	SP 101 Cart. 280 ml	Gris	8410020407376	2899313	12
	SP 101 Cart. 280 ml	Negro	8410020407406	2899314	12
	SP 101 Cart. 280 ml	Marrón	8410020407390	2899315	12
	SP 101 Cart. 280 ml	Terracota	8410436326766	2933759	12
	SP 101 Cart. 280 ml	Beige	8410436458320	2933760	12
	SP Trans sellador + pegamento totalmente transparente				
	SP Trans Cart. 280 ml	Tansparente	8410436326780	2884676	12
	SP Espuma				
	SP101 Espuma Blanco 750ml	Blanco	8410436238274	1859889	12
	**Silicona neutra**				
	SL620 Ventanas y Constr. Cart. 300ml	Translúcido	8004630904730	2797669	25
	SL620 Ventanas y Constr. Cart. 300ml	Blanco Ral 9016	8004630904617	2960891	25
	Silicona sanitaria				
	SL 502 Sanitaria Cart. 300ml	Transparente	8410436214131	1713054	25
	SL 502 Sanitaria Cart. 300ml	Blanco Ral 9016	8410436214148	1713067	25
	**Baño Sano silicona sanitaria con fungicida**				
	Pattex No Mas Moho 280ml	Translúcido	8410436258395	1994668	12
	Pattex No Mas Moho 280ml	Blanco	8410436258371	1994664	12
	Baño Sano silicona sanitaria				
	Pattex Baños y Cocinas 280ml	Blanco	8410436253888	2923015	12
	Silicona acética				
	Silicon 5 Universal Cart. 280ml	Transparente	8004630903597	2716250	25
	Silicon 5 Universal Cart. 280ml	Blanco	8004630903610	2716251	25
	**Espumas de poliuretano**				
	PU PF100 Universal Manual 750ml		8000053131517	2904141	12
	PU PF100 Universal Pistola 750ml		8004630890996	2926626	12
	PS 50 Limpiador Espuma PU Aerosol 500ml		8000053133948	1541172	12
	**Pistola Profesional**				
	Pistola C-9 Profesional		4008182080687	481764	6

Loctite — ADHESIVO INSTANTÁNEO Y UNIVERSAL

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	COD. EAN	REF.	U. CAJA
	Loctite SG-3 Precisión Bl 5 gr	8410020402104	2640969	15
	Loctite SG-3 Pincel Bl 5 gr	8412432151366	2640076	12
	Loctite SG-3 XXL Bl 20 gr	8410436364775	2646770	12
	Loctite SG-3 Control Power Gel Bl 3 gr	8410436072199	2641843	12
	Loctite 60sec caja std	8410436255592	2066112	12

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Tangit — ADHESIVOS Y SELLADORES DE ROSCA

Henkel

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	COD. EAN	REF.	U. CAJA
	**Adhesivo para uniones de PVC adecuado para tuberías de presión (UNE 53175)**			
	Adhesivo PVC Tubo125 gr	4015000785983	402984	72
	Adhesivo PVC Lata 500 gr	8410020004070	415903	12
	Adhesivo PVC Lata 1Kg	4015000095336	420283	12
	Adhesivo PVC con pincel Lata 250 gr	8410020006043	34969	12
	Adhesivo PVC con pincel Lata 500 gr	8410020009761	298585	12
	Adhesivo PVC con pincel Lata 1 Kg	4015000096917	420286	12
	**Uni-lock sellador universal para todo tipo de roscas**			
	Uni-lock Envase 160 m	8410636465731	2959378	20
	Uni-lock Envase 80 m	8410636465779	2959380	20
	Metalock sellador de roscas metálicas			
	Metalock Envase 50 ml	84195357	2117177	12
	**Plasticlock sellador de roscas de tubería de plástico/plástico o plástico/metal**			
	Plasticlock Tubo 100 ml	3178040316256	2073766	12
	**Limpiador para conducciones a encolar en PVC rígido**			
	Limpiador Lata 0,5 L	8410436288149	2136207	24
	Limpiador Lata 1 L	8410436288608	2136315	12
	**Masilla reparadora**			
	Masilla Reparadora 110 gr	8410436245135	2668689	12

Pattex — PATTEX NURAL Y MONTAJE PROFESIONAL

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	COD. EAN	REF.	U. CAJA
	**Reparador de esmalte y porcelana**			
	Pattex Nural 2 Bl 20ml	8410020405495	2895748	12
	**Masilla reparadora fontanería y calefacción**			
	Pattex Nural-10 Tubo 110gr	8410020403224	2668466	12
	**Masilla reparadora saneamiento**			
	Pattex Nural-36 Bl 48gr	8410020402241	1842188	12
	**Adhesivo de montaje profesional**			
	PRO-600 Cart. 300 ml	3178040641716	2965651	12
	PRO-800 Cart. 390g	8410436468008	2965354	12
	PRO-900 Cart. 460g	8410436248969	2960891	12

Rubson — PREVIENE Y REPARA GOTERAS Y HUMEDADES

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO	COLOR	COD. EAN	REF.	U. CAJA
	Silicona Líquida SL 3000 1Kg	Blanca	8410436244589	2716391	4
	Silicona Líquida SL 3000 1Kg	Negra	8410436244145	2716144	4
	Silicona Líquida SL 3000 1Kg	Gris	8410436244169	2716403	4
	Silicona Líquida SL 3000 1Kg	Teja	8410436244565	2716403	4
	Silicona Líquida SL 3000 5Kg	Blanco	8410436140492	2716145	2
	Silicona Líquida SL 3000 5Kg	Negro	8410436080453	2716146	2
	Silicona Líquida SL 3000 5Kg	Gris	8410436080439	2716395	2
	Silicona Líquida SL 3000 5Kg	Teja	8410436123891	2716156	2
	Silicona Líquida SL 3000 25Kg	Blanco	8410436176903	2716158	1
	Silicona Líquida SL 3000 25Kg	Negro	8410436080095	1138670	1
	Silicona Líquida SL 3000 25Kg	Gris	8410436080101	2716178	1
	Silicona Líquida SL 3000 25Kg	Teja	8410436176941	2716179	1

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

MIARCO®

CINTA E HILO PTFE

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
232	12mm x 12m x 0,075mm	500
133	12mm x 12m x 0,08mm	250
269	12mm x 12m x 0,1mm	250
707*	12mm x 12m x 0,1mm	100
131	19mm x 30m x 0,08mm	77
132	25mm x 30m x 0,08mm	66
230	19mm x 50m x 0,1mm	50
231	25mm x 50m x 0,1mm	50
270	19mm x 15m x 0,2mm	50
271	25mm x 15m x 0,2mm	50
6461	175m	25



SELLADOR DE TUBERÍAS Y MASILLAS

PRODUCTO	CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
Masilla fontanería	19207	400g	35
Masilla anticorrosiva	180	400g	24
Sellador tuberías	83	50mL	10



ESTOPA SÚPER REFINADA

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
11906	Madeja 200g	25
16161	Ovillo 100g	10



CINTA TAPAFUGAS

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
31336	96mm x 1,5m	6



BANDA IMPERMEABILIZANTE DE BUTILO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
12775	100mm x 5m	6	Aluminio
12776	100mm x 5m	6	Teja
12777	100mm x 5m	6	Doble Cara



CINTA ESPUMA CAUCHO AISLAMIENTO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA	COLOR
187	50mm x 15m x 3mm	12	Negro
188	50mm x 30m x 3mm	12	Negro
13632	50mm x 10m x 3mm	12	Blanco
13633	50mm x 10m x 3mm	12	Aluminizada



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

MIARCO®

CINTA KREPP MIARCO

CÓDIGO	MEDIDAS	UD. CAJA
97	18mm x 45m	96
99	24mm x 45m	72
101	29mm x 45m	60
100	36mm x 45m	48
98	48mm x 45m	36
102	58mm x 45m	30
255	96mm x 45m	18



CINTA ALUMINIO

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
10665*	50mm x 10m	Aluminio	12
5050	25mm x 50m	Aluminio	72
11923*	50mm x 50m	Aluminio	12
666	75mm x 50m	Aluminio	24
4234	50mm x 10m	Blanco	36
4235	50 mm x 50m	Blanco	36



CINTA AMERICANA 398

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
28194	50mm x 10m	Plata	12
28195*	50mm x 10m	Negro	12
28196*	50mm x 30m	Plata	12
28197*	50mm x 30m	Negro	12



CINTA AISLANTE PVC MIARCO M15

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
9183	50mm x 30m x 0,15mm	Negro	40
19560	19mm x 9,1m	Negro	10



PRECINTO

CÓDIGO	MEDIDAS	COLOR	UD. CAJA
22744	48mm x 66m	Transparente*	36
22706	48mm x 66m	Marrón	36
22740	48mm x 66m	Blanco	36



Índice

CEYS TOTALTECH®: EL ADHESIVO SELLADOR QUE PUEDE CON TODO

Adhesivo sellador base polímero de alta polivalencia.
PEGA, SELLA y REPARA cualquier tipo de material, tanto en interior como en exterior y en condiciones extremas gracias a su exclusiva tecnología Tripolymer.



REF.	COLOR	CONT.	FORMATO	U/CAJA	EAN-13
507216	BLANCO	290 ml	Cartucho	12	8411519772166
507226	TRANSPARENTE	290 ml	Cartucho	12	8411519772265
507220	GRIS	290 ml	Cartucho	12	8411519772203
507221	NEGRO	290 ml	Cartucho	12	8411519772210
507126	PLATA	290 ml	Cartucho	12	8411519771268
507222	MARRÓN	290 ml	Cartucho	12	8411519772227
507223	TERRACOTA	290 ml	Cartucho	12	8411519772234
507124	BEIGE	290 ml	Cartucho	12	8411519771244
507125	AZUL	290 ml	Cartucho	12	8411519771251

CEYS ESPUMAX®

La espuma de poliuretano combina **propiedades de fijación, sellado y relleno,** con gran capacidad de aislamiento térmico y acústico. Una vez aplicada la espuma expande 2 o 3 veces su volumen inicial, formando una estructura de celdas huecas que hace de barrera al sonido, calor y la humedad.
La espuma se puede utilizar para:

MONTAJE de marcos y puertas
AISLAR conducciones de agua e instalaciones eléctricas
RELLENO Y FORRADO en muros, paredes, tabiques, techos, bajo bañera...
FIJACIÓN de instalaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado



REF.	DESCRIPTIVO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
504802	ESPUMAX AISLAR Y RELLENAR CÁNULA 750ml	12	8411519580020
504803	ESPUMAX AISLAR Y RELLENAR PISTOLA 750ml	12	8411519580044
504809	ESPUMAX FIJACIÓN Y MONTAJE CÁNULA 750ml	12	8411519748093
504808	ESPUMAX FIJACIÓN Y MONTAJE PISTOLA 750ml	12	8411519748086
504821	ESPUMAX FIJACIÓN XPRESS PISTOLA 750ml	12	8411519948059
504822	ESPUMAX FIJACIÓN XPRESS CÁNULA 750 ml	12	8411519948226
504816	ESPUMAX STOP FUEGO CÁNULA 750 ml	12	8411519748161
504820	ESPUMAX CONTROL TOTAL CÁNULA 500ml	12	8411519748208
504804	ESPUMAX LIMPIADOR ESPUMA PU 500ml	12	8411519580068

CEYS ADHESIVO PARA PVC

Adhesivo para tuberías de PVC sin THF para aplicaciones seguras.
UNE 53174 y UNE 53175

PRESIÓN: secado rápido
SANEAMIENTO: permite rectificar
TIXO: especifico tuberías flexibles y aplicaciones en vertical; capacidad de relleno

AC Marca Adhesivos, S.A. 13 DoP 01302 EN 14814:2016



CEYS MONTACK®: EL ADHESIVO DE AGARRE TOTAL DEFINITIVO

El único adhesivo de montaje que **pega y ancla** gracias a la **tecnología polímero Double Grip.**

MONTACK TURBO: velocidad de secado TURBO: a los 15 minutos las piezas se quedan fijadas
Fuerza bestial: aguanta 400 kg/10cm²
Pega todos los materiales*
Pega en condiciones extremas, incluso bajo agua.
Color Blanco

MONTACK CINTA DOBLE CARA,
la única con malla de refuerzo.



REF.	DESCRIPTIVO	CONT.	FORMATO	U/CAJA	EAN-13
507435	CEYS MONTACK TURBO	290 ml	Cartucho	15	8411519974355
507240	CEYS MONTACK CINTA	2,5m x 19mm	Blister	12	8411519772401
507495	CEYS MONTACK CINTA PRO	7,5m x 19mm	Blister	12	8411519774955
507218	CEYS MONTACK CINTA LED	10m x 8mm	Blister	12	8411519772180

*No indicado para PE, PP, PTFE

CEYS STOPMOHO®: BLOQUEA EL MOHO Y SU REAPARICIÓN

Silicona para baños y cocinas que sella las juntas **bloqueando el moho y su reaparición durante 5 veces más tiempo** que otros selladores antimoho, gracias a su **exclusiva tecnología STOP&BLOCK.**



REF.	COLOR	CONT.	FORMATO	U/CAJA	EAN-13
505540	BLANCO	280 ml	Cartucho	15	8411519755398
505546	TRANSLÚCIDO	280 ml	Cartucho	15	8411519755466
505651	CREMA	280 ml	Cartucho	9	8411519756401
505657	ANTRACITA	280 ml	Cartucho	9	8411519756463

*Resiste el agua transcurridos 30 minutos. No someter el cordón de silicona a fuerte presión de agua hasta pasadas 12 h



CEYS SELLATODO®: EL SELLADOR MULTIUSOS DE VERDAD

Silicona neutra de calidad y **durabilidad superior** que sella todo tipo de materiales, incluso de construcción, en **interior y exterior.**

100% SILICONA

VENTAJAS:

Resistencia extrema UV, nieve y ozono
Temperatura de servicio: -40ºC a +180ºC
Máxima adherencia I Juntas elásticas 500%
Resiste al moho, no ennegrece

REF.	COLOR	CONT.	FORMATO	U/CAJA	EAN-13
505528	BLANCO	280 ml	Cartucho	15	8411519755282
505529	TRANSLÚCIDO	280 ml	Cartucho	15	8411519755299
505628	GRIS	280 ml	Cartucho	15	8411519756289
505629	NEGRO	280 ml	Cartucho	15	8411519756296



CEYS TACO QUÍMICO VINILESTER


Adhesivo bicomponente formado por una resina y un catalizador que asegura un anclaje extremadamente resistente sobre soportes huecos, frágiles o compactos tipo ladrillo, hormigón, cemento. Indicado para la **fijación y anclaje** de tornillos, pernos, espárragos, estructuras metálicas, placas solares...

VENTAJAS:

Resistencia de carga: 2.000kg
Rapidez: tiempo de manipulación 5 minutos a +20ºC.
Resistencia térmica: hasta +80ºC con puntas de hasta +120ºC.
Resistencia al fuego: certificación que garantiza la resistencia de hasta 120 minutos.
Resiste al agua, humedad e inmersión. Evita la corrosión del anclaje físico.

REF.	DESCRIPTIVO	U/CAJA	CODIGO EAN-13
901620	CEYS TACO QUIMICO VINYLESTER 300ml	10	8411519916201

PENOSIL Productos de construcción para profesionales

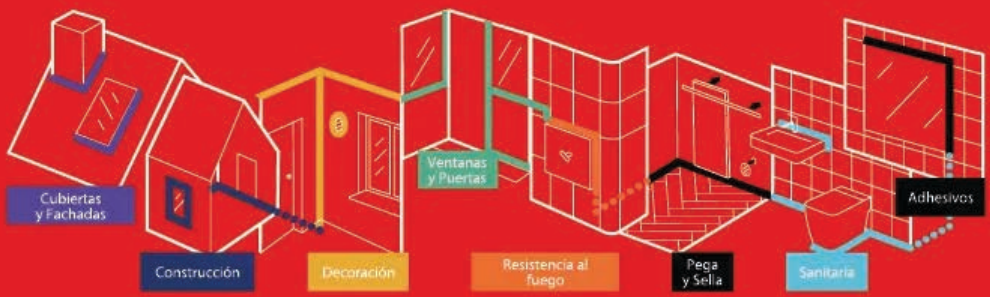

Espuma Tejas PU-49

Colores

Pegado tejas

- Resistente viento y envejecimiento
- Expansión controlada

Fuerte adhesión · Curado rápido · Absorbe movimientos

Espuma Multiuso PU-46

Color

Todos los trabajos

- Rellena y aisla
- Excelente estabilidad, no retrae

Absorbe movimientos · Adhesión multisoportes · Pintable

Limpiador Espuma Poliuretano R-47

Elimina espuma fresca

- Limpieza superficies y herramientas
- Limpieza pistola espuma

Fácil limpieza · Pulverizable · No mancha

Pistola Espuma C1

Para espuma PU

- Dosificiación precisa
- Resistente a disolventes

Alta durabilidad

Masilla Poliuretano PU-16

Colores

Pega y Sella

- Adhesión multisoportes
- Absorbe vibraciones

Juntas gran movimiento · Resistente UV · Pintable

Polymer MS-35

Colores

Pega y Sella

- Multimaterial
- Elevada adhesión superficies húmedas

Elástico · Resistente agua y UV · Pintable

Acrílico D-70

Colores

Sellado de juntas y grietas

- Pintable
- Materiales porosos

Elástico · No agrieta · Limpieza con agua

Taco Químico Poliester sin estireno TQ-10s

Color

Fijación cargas

- Cargas hasta 1500 Kg
- Curado rápido

Material macizo · Material hueco · Máxima resistencia 24 horas

Adhesivo PVC-U A-35

Color

Uniones PVC rígido

- Resistente presión máx. 16 bar (PN16)
- Saneamiento-Piscinas-Riego

Aprobado para agua potable · Resistencia térmica hasta 60°C · Capacidad relleno

CONSULTAR TARIFAS EN WEB







EasySpray

ESPUMA PROYECTABLE

ALTO GRADO DE AISLAMIENTO

Espuma aislante con aplicador de proyección único. La aplicación proyectable permite aislar superficies irregulares o curvas, así como lugares de difícil acceso.

- Reduce los puentes térmicos
- Previene la condensación
- Contenido en diisocianato inferior a 0,1%



EasyPega

ESPUMA ADHESIVA EASYPRO

ADHESIÓN TOTAL

Espuma adhesiva con el exclusivo aplicador 2 en 1 para la fijación de una amplia variedad de materiales de construcción.

- Multimaterial
- Pegado en 60 segundos
- Rendimiento 45 metros lineales

**Testado de acuerdo con EOTA TR046*



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ADHESIVOS

VENTAJAS:

- **La adhesión es tan fuerte que puede someterse a cargas después de 20-30 minutos**, dependiendo del sustrato y de las condiciones externas.
- Resiste a las condiciones más severas: resistencia térmica de -40°C a +90°C y ración UV.
- Adhiere en húmedo e inmersión.
- Elástico.



POWER FIX INSTANT STRONG

Trabajo rápido. **Fijación inmediata y curado rápido.** Para todo tipo de materiales incluido pesados. **Multimateriales:** Ladrillos, metal, mármol, piedra, madera, cerámica, poliestireno, PVC, HDF, MDF, espejos, cristal, corcho y otros. No utilizar para: PE, PP, teflón y sustratos de bituminoso. Para interior y exterior.

Envase	Contenido	Color	Código EAN	Uds caja
Cartucho	280ml	Blanco	8411729333737	6
		Marrón	8411729334154	6
		Negro	8411729333812	6
		Gris	8411729400094	6
		Crema	8411729333997	6

VENTAJAS:

- **Agarre inmediato: 3 seg.**
- Ultra resistente: 300 Kg/10cm².
- Libre de isocianatos y disolventes.
- Adhiere en húmedo e inmersión.
- Elástico.
- Multimateriales.



MS INSTANT

Adhesivo de polímero MS de **alto agarre inicial para el pegado ultra resistente** de elementos tanto en vertical como en horizontal. Para fijación instantánea donde se requiera un pegado resistente y flexible.

Envase	Contenido	Color	Código EAN	Uds caja
Cartucho	280ml	Blanco	8411729367800	12

VENTAJAS:

- **Adhesivo para tuberías de PVC rígido y flexible.**
- Secado rápido.
- Mayor vida útil, hasta 24 meses.



SINTEX PVC

Adhesivo soldador **para la unión rápida**, resistente y duradera de tuberías, planchas y accesorios **de PVC rígido y flexible** en sistemas de presión. Cumple normativas UNE-EN 14814 PVC-U/PN16.

Envase	Contenido	Código EAN	Uds caja
Tubo Estuche	125 ml	8411729471422	12
		8411729471422	32
Bote con Pincel	250 ml	8411729158262	12
	500 ml	8411729158347	12
	1 l	8411729158422	12

PEGA & SELLA

VENTAJAS:

- **Fuerte y elástico, 2 en 1.**
- Pintable.
- Interior y exterior.
- Absorbe vibraciones y movimientos de dilatacion.



SINTEX PU-50

Sellador-Adhesivo de poliuretano de módulo medio-alto **para sellado y pegado elástico en construcción e industria.**

Envase	Contenido	Color	Código EAN	Uds caja
Cartucho	300ml	Blanco	8411726946044	12
		Gris	8411726944742	12
		Marron	8411726999520	12
		Negro	8411726944827	12
		Teja	8411726939547	12
		Beige RAL 1015	8411726939737	12
Bolsa Aluminio	600ml	Blanco	8411726945617	12
		Gris	8411726945792	12
		Marron	8411726945877	12
		Negro	8411726946952	12
		Beige RAL 1015	8411726461027	12

JUNTOS CONSTRUIMOS SOLUCIONES INNOVADORAS

Quilosa PROFESSIONAL

IMPERMEABILIZANTES

P4 TRANSITABLE AQUA PROTECT

Revestimiento elástico, basado en tecnología MS, listo para usar, de curado a temperatura ambiente en contacto con la humedad del aire, **para la impermeabilización y reparación de todo tipo de cubiertas y terrazas transitables.**

Envase	Contenido	Color	Código de barras EAN13	Uds caja
Lata	5 kg	Gris	8411729404444	2
		Terracota	8411729404512	2
	20 kg	Gris	8411729410537	1
		Terracota	8411729414597	1



VENTAJAS:

- Aplicable en superficies húmedas incluso bajo lluvia, resiste a la intemperie y a los rayos UV. Sin merma y sin disolventes.
- Pintable.
- Gran capacidad de relleno.
- **Alta transitabilidad (P4): Tránsito peatonal diario.**

SILICONA MS LIQUIDA AQUAPROTECT

Revestimiento elástico, listo para usar, **para la impermeabilización y reparación de cubiertas.**

Envase	Contenido	Color	Código EAN	Uds caja
Bote	1 kg	Blanco	8411729402025	6
		Gris	8411729030612	6
		Negro	8411729030957	6
		Terracota	8411729030797	6
	5 kg	Blanco	8411729402780	2
		Gris	8411729031114	2
		Negro	8411729031602	2
		Terracota	8411729031299	2
Bidón	25 kg	Blanco	8411729028084	1
		Gris	8411729032517	1
		Negro	8411729033279	1
		Terracota	8411729033194	1



VENTAJAS:

- **Certificado ETA (10 años de garantía).**
- Aplicable incluso en superficies húmedas y bajo lluvia.
- Gran capacidad de relleno.
- No necesita imprimación y no merma.
- 400% elástico.
- Pintable y Embaldosable

SELLADORES

BAÑO PERFECTO

Silicona neutra para baños y cocinas de calidad superior. Adhiere y sella herméticamente sobre prácticamente todos los materiales.

Envase	Contenido	Color	Código EAN	Uds caja
Cartucho	280ml	Blanco	8411729186845	12
		Translúcido	8411729200572	12
		Crema	8411729200817	12



VENTAJAS:

- Ultra Rápida: solo 15 min.
- Sin olor.
- **Garantía 15 años sin moho.**
- Alta durabilidad.
- Amplia gama de colores.

ORBASIL N-65 FIRE STOP

Silicona neutra resistente a altas temperaturas. **Sellado de juntas sometidas a altas temperaturas:** conducciones de aire caliente o vapor de agua, hornos, salidas de humos, cárteres de aceite y bombas de agua.

Envase	Contenido	Color	Código EAN	Uds caja
Cartucho	300ml	Gris	8411729261742	12



VENTAJAS:

- **Resistente a temperaturas de hasta 200ºC** en continuo y 315ºC ocasional.
- Elástico.

*Los precios son orientativos

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

SELENA GLOBAL EXPERIENCE

IBIDE

Canalones



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-01		3 m.	10	
REG-21		3 m.	10	

Canalón 125 (3 m.)



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-02		90°	16	
REG-22		90°	16	

Ángulo 90°



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-03		60° - 160°	8	
REG-23		60° - 160°	8	

Ángulo 60° - 160°



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-04			20	
REG-24			20	

Bajada central



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-07			100	
REG-27			100	

Gancho PVC



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-05			20	
REG-25			20	

Unión



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-06			18	
REG-26			18	

Tapa canalón



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-08		3 m.	4	
REG-28		3 m.	4	

Tubo bajante Ø80



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-09		Ø80 - 67,5°	20	
REG-29		Ø80 - 67,5°	20	

Te derivación Ø80 a 67,5°



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-10		Ø80/Ø50-67,5°	12	
REG-30		Ø80/Ø50-67,5°	12	

Te derivación Ø80/Ø50 a 67,5°



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-11		Ø80 - 67,5°	20	
REG-31		Ø80 - 67,5°	20	

Codo bajante Ø80 a 67,5°



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-12		Ø80 - 87,5°	20	
REG-32		Ø80 - 87,5°	20	

Codo bajante Ø80 a 87,5°



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-13		Ø80	8	
REG-33		Ø80	8	

Codo terminal Ø80



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-14		Ø80	20	
REG-34		Ø80	20	

Manguito unión Ø80



Ref.	Color	Medida	U/	€
REG-15		Ø80	100	
REG-35		Ø80	100	

Collarín Ø80



Ref.	Medida	U/	€
REG-42		100	

Soporte horizontal



Ref.	Medida	U/	€
REG-41		100	

Soporte vertical



Ref.	Medida	U/	€
REG-43		90	

Soporte teja



Ref.	Medida	U/	€
REG-44		90	

Soporte cubierta



Ref.	Medida	U/	€
REG-45	M6 x 16	50	

Tuerca y tornillo (10 pcs.)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

	Desarrollo 270 mm			Desarrollo 390 mm			Desarrollo 530 mm	
	Gris claro RAL 9018	Gris oscuro RAL 7037	Marrón RAL 8017	Gris claro RAL 9018	Gris oscuro RAL 7037	Marrón RAL 8017	Gris claro RAL 9018	
	Modelo CA-125-C	Modelo CA-125-CR	Modelo CA-125-CM	Modelo CA-185-C	Modelo CA-185-CR	Modelo CA-185-CM	Modelo CA-250-C	
Ref.	100-C	100-CR	100-CM	150-C	150-CR	150-CM	200-C	Canalón Longitud 4 m
Código	1002366	1002359	2142057	1002367	1002360	1002365	1002372	
Uds/Paq.	10	10	10	10	10	10	6	
Uds/Palé	85	85	85	60	60	60	36	
Ref.	101-C	101-CR	101-CM	151-C	151-CR	151-CM	201-C	Unión perfil
Código	1000851	1001569	2142058	1000886	1001643	1000787	1000893	
Caja/uds	E-10	E-10	E-10	D-10	D-10	D-10	C-10	
Ref.	102-C	102-CR	102-CM	152-C	152-CR	152-CM	202-C	Bajante central circular
Código	1000848	1001562	2142059	1000881	1001623	1000776	1000878	
Ø Bajante	90	90	90	110	110	110	125	
Caja/uds	D-5	D-5	D-5	C-5	C-5	C-5	B-5	
Ref.	103-C	103-CR	103-CM	153-C	153-CR	153-CM	203-C	Esquina
Código	1000840	1001549	2142060	1000888	1001647	1000789	1001105	
Caja/uds	E-4	E-4	E-4	C-4	C-4	C-4	B-4	
Ref.	104-C	104-CR	104-CM	154-C	154-CR	154-CM	204-C	Tapa para canalón
Código	1000897	1001677	2142061	1000894	1001663	1000797	1000885	
Caja/uds	F-10	F-10	F-10	D-10	D-10	D-10	B-25	
Ref.	105-C	105-CR	105-CM	155-C	155-CR	155-CM	205-C	Tapa para piezas
Código	1000898	1001683	2142062	1000876	1001609	1000766*	1000899	
Caja/uds	I-10	I-10	I-10	J-10	J-10	J-10	C-10	
Ref.	106-C	106-CR	106-CM	156-C	156-CR	156-CM	206-C	Gancho
Código	1000872	1001606	2142063	1000845	1001556	1000724	1000884	
Caja/uds	D-35	D-35	D-35	C-35	C-35	C-35	B-35	

Soporte canalón IPN/PLACA

Descripción	Código	Uds/caja
CA-125/185 IPN/PLACA	7000733	E-30
CA-250 IPN/PLACA	7003358	E-30



Soporte canalón Madera

Descripción	Código	Uds/caja
CA-125/185 IPN/MADERA	7000730	E-30



Descripción

Canalón de sección simétrica casi semicircular, con pliegues en los extremos superiores que le confieren rigidez y resistencia a la flexión, a la vez que sirven de elemento de sujeción de las diferentes piezas. Disponible en tres colores (gris claro, gris oscuro y marrón) y en largos de 4 m.

Accesorios: collarín circular con cierre incorporado, codo macho-hembra, injerto simple macho-hembra, manguito circular y reducciones.

La equivalencia entre la referencia del perfil del canalón y el diámetro de las bajantes es la siguiente:

- CA-125 equivale a una bajante de Ø90 mm.
- CA-185 equivale a una bajante de Ø110 mm.
- CA-250 equivale a una bajante de Ø125 mm.

Ventajas

- Perfil de mayor longitud y reforzado en ambos extremos debido a la doble voluta.
- Perfil simétrico, lo que facilita su instalación y reduce el número de piezas.
- Mayor capacidad de evacuación a causa de su gran sección.
- Canalón robusto y duradero, apto para cualquier condición climática.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

OTM sistemas


www.otmsistemas.com

SOLUCIONES PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES

CANALÓN TRADICIONAL





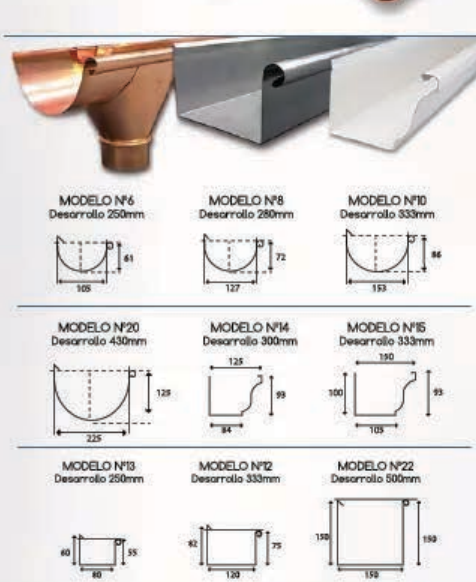

LÍNEAS DE ACABADO

ESTÉTICA RÚSTICO	Cobre Natural	Aluminio Classic	Aluminio Oxid	Acero Prel. Marrón
ESTÉTICA METAL	elZinc® Natural	elZinc Slate®	elZinc Graphite®	Acero Galvanizado
ESTÉTICA COLORES	Acero Prel. Marrón	Acero Prel. Blanco	Acero Prel. Negro	Acero Prel. Verde	Acero Prel. Rojo

ACC. DE CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIÓN




CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

EL NUEVO PLOMO





Código	uds/caja	Medidas
10B41	1	D:333mm – L=6000mm - ROJO
10B42	1	D:333mm – L=6000mm - GRIS
10B43	1	D:333mm – L=6000mm - NEGRO
10B45	1	D:1000mm – L=6000mm - ROJO
10B46	1	D:1000mm – L=6000mm - GRIS
10B47	1	D:1000mm – L=6000mm - NEGRO

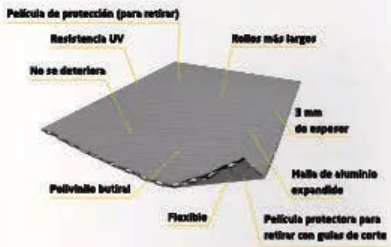

Distribuidor exclusivo para España

LAMINADOS Y FLEJES

BOBINAS Y CHAPAS



MATERIALES	Cobre Zinc Acero Galvanizado Acero Prelacado Aluminio
ESPESORES	0,5 - 0,55 - 0,6 - 0,7 0,8 - 1 - 1,5 - 2 mm
DESARROLLOS ESTÁNDAR	1000 - 700 - 650 - 500 380 - 333 - 300 - 280 250 mm

PLOMO



MEDIDAS	PESO APROX.
2500 x 1000 x 1,5 mm	43 kgs
5000 x 1000 x 1,5 mm	36 kgs
5000 x 1000 x 1 mm	57 kgs
2500 x 1000 x 2 mm	57 kgs

HERRAMIENTA Y MAQUINARIA









OTM sistemas
www.otmsistemas.com

SEDE CENTRAL
Pol. de SILVOTA C/ Peña Brava, 27
33192 - Llanera - España
Tlf (+34) 985 98 07 55
e-mail: canalon@canalon.es

Delegación
CANTABRIA
Recta de Vargas Nave 1
39670 Vargas - Cantabria
Tlf. 942 59 87 17
e-mail: vargas@canalon.es

Delegación
MADRID
Pol. Ind. Las Nieves. C/ Puerto Navacerrada Nº10
28935 - Mostoles - Madrid
Tlf. 910 05 99 54
e-mail: madrid@canalon.es

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Korman

Válvulas de escuadra


Válvula de escuadra standard



Medidas 1/2" x 3/8"

Ref. 0042131

Válvula de escuadra larga



Medidas 1/2" x 3/8"

Ref. 0042131L


Válvula de escuadra antical mando metal



Medidas 1/2" x 1/2"

Ref. 0042133AM

Válvula de escuadra antical



Medidas 1/2" x 3/8"

Ref. 0042131AM

Válvula de escuadra antical mando gigante



Medidas 1/2" x 3/4"

Ref. 0042134AG

Válvula de escuadra de plástico



Medidas 1/2" x 1/2"

Ref. 0042133

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Válvulas de escuadra

Válvula de escuadra antical larga 1/2" X 3/8"



- Medidas 1/2" x 3/8"

Ref.
0042131AL

Válvula de escuadra antical standard



- Medidas 1/2" x 3/8"

Ref.
0042131A

Válvula de escuadra redonda larga 1/2" X 3/4" cierre cerámico



- Medidas 1/2" x 3/4"

Ref.
0042136

Válvula de escuadra redonda 1/2" X 3/8" cierre cerámico



- Medidas 1/2" x 3/8"

Ref.
0042135



TMM

GAMA DE VALVULERÍA

CARACTERÍSTICAS

- **PRESIÓN NOMINAL** 16 bar (PN-16)
- **TEMP. MAX.** 90ºC
  TEMP. MÍN. 0ºC (excluida congelación)
- **CAUDAL** 33lit/min a 3 bar de presión según norma EN-ISO 3822-2

Cierre mediante sistema de pistón
Asiento de 4 vueltas

Rosca entrada de válvula moleteada

TMM L-400

APLICACIONES



NUEVO !



MODELO	MEDIDAS	EMBALAJE CAJA GRANDE	EMBALAJE CAJA PEQUEÑA	CÓDIGO
L-400	1/2 x 3/4"	60	15	0400016

- **PRESIÓN NOMINAL** 16 bar (PN-16)
- **TEMP. MAX.** 90ºC
  TEMP. MÍN. 0ºC (excluida congelación)
- **CAUDAL** 50 lit/min, a 3 bar de presión según norma EN-ISO 3822-2

Cierre mediante sistema de pistón
Asiento de 4 vueltas

Rosca entrada de válvula moleteada

TMM L-400 DOBLE

APLICACIONES



NUEVO !



MODELO	MEDIDAS	EMBALAJE CAJA GRANDE	EMBALAJE CAJA PEQUEÑA	CÓDIGO
L-400 DOBLE	1/2 x 3/4"x3/4"	32	8	0400017

- **PRESIÓN NOMINAL** 16 bar (PN-16)
- **TEMP. MAX.** 90ºC
  TEMP. MÍN. 0ºC (excluida congelación)
- **CAUDAL** 55 lit/min, a 3 bar de presión según norma EN-ISO 3822-2

Cierre mediante sistema de pistón
Asiento de 4 vueltas

Rosca entrada de válvula moleteada

TMM L-400 MIXTA

APLICACIONES



NUEVO !



MODELO	MEDIDAS	EMBALAJE CAJA GRANDE	EMBALAJE CAJA PEQUEÑA	CÓDIGO
L-400 MIXTA	1/2 x 3/8"x3/4"	38	1	0400018

NOTA

Diagrama de Presión / Caudal en código QR y en Anexo (página 84)

Otros modelos disponibles, consultar lista de códigos – ver pág. 88

L-400 Escanea para ver ficha

L-400 DOBLE Escanea para ver ficha

L-400 MIXTA Escanea para ver ficha

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

TMM

CARACTERÍSTICAS

- **PRESIÓN NOMINAL** 16 bar (PN-16)
- **TEMP. MAX.** 90ºC
  TEMP. MÍN. -20ºC (excluida congelación)
- Sistema anti-fuga en el eje
- Según norma EN12288
- Cierre elástico de goma
- Antical



	MEDIDAS	EMBALAJE CAJA GRANDE	EMBALAJE CAJA PEQUEÑA	CÓDIGO
G-500	1/2"	36	18	0311001
	3/4"	24	12	0311002
	1"	24	6	0311003
	1 1/4"	16	4	0311004
	1 1/2"	8	2	0311005
	2"	8	2	0311006
	2 1/2	2	1	0311007
	3"	2	1	0311008
	4"	1	-	0311009

NOTA
Diagrama de pérdidas de carga y coeficiente de caudal Kv en código QR y en Anexo (pag.B3)

Otros modelos disponibles, consultar lista de códigos - ver pág. 105

G-500

Escanea para ver ficha

CARACTERÍSTICAS

- **PRESIÓN NOMINAL** 16 bar (PN-16)
- **TEMP. MAX.** 100 ºC
  TEMP. MÍN. -20 ºC (excluida congelación)



	MEDIDAS	EMBALAJE CAJA GRANDE	EMBALAJE CAJA PEQUEÑA	CÓDIGO
Y-300	1/2"	80	20	0321001
	3/4"	60	15	0321002
	1"	40	10	0321003
	1 1/4"	20	5	0321004
	1 1/2"	16	4	0321005
	2"	8	2	0321006

Otros modelos disponibles, consultar lista de códigos - ver pág. 105

Y-300

Escanea para ver ficha

Índice

GENEBRE

Ref. 3028


Válvula esfera serie ligera

PN 25. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. máx. 110ºC. Mando manual por palanca de acero.



R	P	A	L	M
1/2"	14	46	44	84
3/4"	18	50	51	84
1"	23	57	61	92
11/4"	27	63	71	98
11/2"	34	74	81	113
2"	43	83	93	126
21/2"	52	96	118	158
3"	65	126	137	196
4"	79	137	163	265

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	CAJA CARTON	P.V.P.€
3028 04	1/2"	0.129	8-192	-
3028 05	3/4"	0.192	8-128	-
3028 06	1"	0.31	8-96	-
3028 07	1 1/4"	0.415	6-72	-
3028 08	1 1/2"	0.66	2-24	-
3028 09	2"	0.971	2-24	-
3028 10	2 1/2"	1.889	6-12	-
3028 11	3"	3.025	4-8	-
3028 12	4"	4.862	2-4	-



Ref. 3029

u200bVu00e1lvula de esfera


u200bTambiu00e9n disponible con rosca NPT (3022).
PN 25. Paso total. Construcciu00f3n en latu00f3n UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos roscados H-H - ISO 228/1. Temp. mu00e1x. 110u00baC. Mando manual por palanca de acero.



R	P	A	L	M
1/4"	10	46	40	84
3/8"	10	46	43	84
1/2"	15	47	49	84
3/4"	20	58	56	98
1"	25	61	68	98
1 1/4"	32	74	80	126
1 1/2"	40	80	89	126
2"	50	91	104	158
2 1/2"	59	101	137	158
3"	72	131	158	196
4"	90	145	183	265

3029 02	1/4"	0.106	10-240	-
3029 03	3/8"	0.113	10-240	-
3029 04	1/2"	0.152	8-192	-
3029 05	3/4"	0.267	8-96	-
3029 06	1"	0.389	6-72	-
3029 07	1 1/4"	0.602	4-36	-
3029 08	1 1/2"	0.826	2-24	-
3029 09	2"	1.323	2-18	-
3029 10	2 1/2"	2.432	4-8	-
3029 11	3"	3.898	2-4	-
3029 12	4"	6.104	1-2	-

Precios rosca NPT a consultar



Ref. 3035 - 3037


u200bVu00e1lvula de esfera (3035 palomilla azul - 3037 palomilla roja)

u200bPN 25. Paso total. Construcciu00f3n en latu00f3n UNE-EN 12165 cromado. Asiento PTFE. Extremos rosca gas (BSP) H-H. ISO 228/1. Temp. mu00e1x. 110u00baC. Mando manual por palomilla aluminio.



R	P	A	L	M
1/4"	10	38	40	50
3/8"	10	38	43	50
1/2"	15	40	49	50
3/4"	20	50	56	62
1"	25	53	68	62

3035 02	1/4"	0.088	12-240	-
3035 03	3/8"	0.094	12-216	-
3035 04	1/2"	0.127	10-180	-
3035 05	3/4"	0.222	6-108	-
3035 06	1"	0.336	5-60	-
3037 02	1/4"	0.085	12-240	-
3037 03	3/8"	0.092	12-240	-
3037 04	1/2"	0.127	10-180	-
3037 05	3/4"	0.219	6-84	-
3037 06	1"	0.334	5-60	-



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

GENEBRE


Ref. 3056



Válvula de esfera empotrar rosca gas
PN 25. Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos roscados gas (BSP) H-H ISO 228/1. Temp. máx. 110 ºC.

R	P	A	L
1/2"	15	79	49
3/4"	20	82	56
1"	25	86	68

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	CAJA CARTÓN	P.V.P. €
3056 04	1/2"	0.173	-	-
3056 05	3/4"	0.251	12-96	-
3056 06	1"	0.375	1	-




Ref. 3083



Válvula de esfera empotrar soldar
PN 16. Paso total. Construcción en latón según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Extremos para soldar. Temp. máx. 110ºC.

D	P	A	L
15	12	78	57
18	15	79	64
22	20	82	72

3083 15	Ø15	0.149	12-144	-
3083 18	Ø18	0.177	8-96	-
3083 22	Ø22	0.249	10-80	-




Ref. 3183



Válvulas empotrar tubería pex y multicapa con casquillos
PN 25. Paso estándar. Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165. Asientos PTFE. Juntas casquillos de EPDM. Temp. máx. 110ºC.

ØTubo/Pipe	P	L	A
Ø16x2	8	72	78
Ø20x2	12	80	79
Ø25x2,5	15	96,5	82,5

3183 16	Ø16 x 2	0.169	12-120	-
3183 20	Ø20 x 2	0.198	8-80	-
3183 25	Ø25 x 2,5	0.31	8-64	-




Ref. 3059



Válvula de esfera para manguera. Paso total.
PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Temp. máx. 100ºC. Mando manual por palanca de acero. Precintable en posición de apertura y cierre.

R	r	P	A	L	M
1/2"	3/4"	10	88	85	84
3/4"	1"	12	95	95	84
1"	1"	15	112	119	98

3059 04	1/2" x 3/4"	0.15	16-144	-
3059 05	3/4" x 1"	0.199	10-90	-
3059 06	1" x 1"	0.305	6-54	-



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

GENEBRE

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	CAJA CARTON	P.V.P. €

Ref. 3059D




Válvula de esfera para manguera con dos salidas

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Salida racor dos piezas conexión manguera. Salida rosca macho 3/4". Temp. máx. 100ºC. Mando manual por palanca de acero / aluminio. Precintable en posición de apertura y cierre.

R	r1	r2	P	A	L	M
1/2"	3/4"	3/4"	10	88	104	84

3059D 04 05	1/2" x 3/4" x 3/4"	0.254	8-96	-



Ref. 3061




Válvulas manguera con dos salidas giratorias independientes

PN 16. Paso total. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado y pulido. Asientos PTFE. Entrada rosca gas (BSP) M - ISO 228/1. Temp. máx. 110ºC. Una salida racor Rapid-Ge conexión manguera. Salidas giratorias 360º e independientes una de la otra. Mando palomilla de aluminio.

r	R	L	A
1/2"	3/4"	115	65

3061 04	1/2" x 3/4"	0.381	1-60	-



Ref. 3094




Válvula escuadra "Isis"

PN 10. Paso estandard. Construcción en latón cromado según UNE-EN 12165 . Extremos rosca gas (BSP) M-M según ISO 228/1. Temp. máx. 110ºC. Mando ABS 1/4 de vuelta. Cierre mediante eje excéntrico (Sistema Genebre).

R	r	P	L	D
1/2"	3/8"	6	83	50
1/2"	1/2"	6	83	50

3094 04	1/2" x 3/8"	0.074	-	-
3094 05	1/2" x 1/2"	0.078	2-240	-



Ref. 3094P




Válvula escuadra con anillo PTFE montaje rápido

PN 10. Paso estandard. Construcción en latón UNE-EN 12165 acabado cromado pulido. Extremos rosca gas (BSP) M - M según ISO 228/1. Temp. máx. 110ºC. Mando ABS 1/4 de vuelta. Cierre mediante eje excentrico (sistema Genebre).

R	r	P	L	D
1/2"	3/8"	6	88	55
1/2"	1/2"	6	88	55

3094P 04 03	1/2" x 3/8"	0.086	2	-
3094P 04 04	1/2" x 1/2"	0.091	2-200	-



Ref. 3109




Válvula manguera con dos salidas independientes

PN 10. Construcción en latón según UNE-EN 12165 cromado y pulido. Extremos roscados gas (BSP) M-M según ISO 228/1. Apertura y cierre por montura cerámica. Temp. máx. 85ºC.

R	r1	r2	L	A	B
1/2"	3/8"	1/2"	114	26	39

3109 04	1/2 x 3/8" x 1/2"	0.256	1-90	-



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

GENEBRE

Ref. 3062


Válvulas manguera con dos salidas independientes sin racor

PN 16. Paso estándar. Construcción en latón UNE-EN 12165 cromado y pulido. Mandos en ABS 1/4 vuelta. Asientos PTFE. Cierre central eje excéntrico (sistema Genebre) y cierre lateral mediante esfera. Extremos roscados gas (BSP) H ISO 228/1.Temp. máx. 110°C.



R	r1	r2	L	A	B	C
1/2"	1/2"	3/8"	101	39	37	24
1/2"	1/2"	1/2"	101	39	37	24
1/2"	3/4"	3/8"	101	39	37	24
1/2"	3/4"	1/2"	101	39	37	24
1/2"	3/4"	3/4"	101	39	37	24

CÓDIGO	MEDIDA	PESO	CAJA CARTÓN	P.V.P. €
3062 04 03	1/2" x 1/2" x 3/8"	0.153	1-116	-
3062 04 04	1/2" x 1/2" x 1/2"	0.152	1-116	-
3062 05 03	1/2" x 3/4" x 3/8"	0.156	1-116	-
3062 05 04	1/2" x 3/4" x 1/2"	0.158	1-116	-
3062 05 05	1/2" x 3/4" x 3/4"	0.166	1-116	-



Ref. 3121

u200bVu00e1lvula de retenciu00f3n u201cREGEu201d


PN 25/12. Construcciu00f3n en latu00f3n UNE-EN 12165. Junta de clapeta vulcanizada de NBR. Muelle en acero inox. AISI 304. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. mu00e1x. 90u00baC. Montaje en cualquier posiciu00f3n.
u200bTambiu00e9n disponible con rosca NPT (3121N).



R	PN	D	A
1/2"	25	30	50
3/4"	25	37	57
1"	25	43	65
1 1/4"	18	53	70
1 1/2"	18	65	76
2"	18	80	82
2 1/2"	12	104	104
3"	12	124	113
4"	12	155	132

3121 04	1/2"	0.103	30-270	-
3121 05	3/4"	0.17	24-192	-
3121 06	1"	0.26	12-96	-
3121 07	1 1/4"	0.367	10-60	-
3121 08	1 1/2"	0.516	5-40	-
3121 09	2"	0.792	2-16	-
3121 10	2 1/2"	1.541	1-15	-
3121 11	3"	2.327	1-12	-
3121 12	4"	3.706	1-5	-

Precios rosca NPT a consultar



Ref. 3318

u200bVu00e1lvula reductora de presiu00f3n Redux-GE a pistu00f3n


PN 25. Construcciu00f3n en latu00f3n UNE-EN 12165 niquelado. Cierre acero inox. AISI 303. Muelle en acero zincado EN-10270. Juntas EPDM perox. Extremos rosca gas (BSP) H-H - ISO 228/1. Temp. mu00e1x. trabajo 130u00baC.
Tambiu00e9n disponible con rosca NPT (3318N)



R	A	u00d8B	C	L	Presiu00f3n salida/Outputpressure	
					Min.	Max.
1/2"	114	48	63	69	1	5,5
3/4"	114	48	63	82	1	5,5
1"	146	59	73	96	1	5,5
1 1/4"	152	59	73	100	1	5,5
1 1/2"	148,5	59	77	91	1	5,5
2"	150,5	59	81	97	1	5,5
2 1/2"	263,5	76	112	147	1,5	7
3"	285	82,5	112	179	1,5	7
4"	325	88,5	124	189	1,5	7

3318 04	1/2"	0.55	1-40	-
3318 05	3/4"	0.591	1-40	-
3318 06	1"	1.024	1-20	-
3318 07	1 1/4"	1.134	1-20	-
3318 08	1 1/2"	1.34	1-20	-
3318 09	2"	1.471	1-20	-
3318 10	2 1/2"	4.12	1-4	-
3318 11	3"	5.56	1-3	-
3318 12	4"	6.85	1-2	-

Precios rosca NPT a consultar



arco®

Válvulas de escuadra

Válvula escuadra Cromo pulido extra PN16 M-M Roscar VITAQ - A·80 Lipstick

Larga vida útil unida a un diseño y un acabado muy cuidados.



CÓDIGO	MEDIDA		
202501	1/2M - 3/8M	1	42
202504	1/2M - 1/2M	1	42

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvula escuadra Negro mate PN16 M-M Roscar VITAQ - A·80 Lipstick



CÓDIGO	MEDIDA		
202511	1/2M - 3/8M	1	42
202514	1/2M - 1/2M	1	42

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvula escuadra Blanca PN16 M-M Roscar VITAQ - A·80 Lipstick



CÓDIGO	MEDIDA			
202521	1/2M - 3/8M	1	6	12

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Kit Válvula escuadra PN16 M-M VITAQ Lipstick Negra + Flexible Negro H-H



CÓDIGO	MEDIDA		
FLV010	3/8H - 40CM	1	20
FLV011	3/8H - 25CM	1	20
FLV012	3/8H - 30CM	1	20

Rango de temperaturas: 0 — 70°

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal cromo - A·80

Quien las prueba, repite. Las llaves de escuadra más instaladas en Europa.



CÓDIGO	MEDIDA		
NOV76MAC	1/2M - 3/8M	2	100
NOV91MAC	1/2M - 1/2M	2	100

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvula escuadra larga PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal cromo - A·80



CÓDIGO	MEDIDA		
NOV88MAC	1/2M - 3/8M	1	42

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

arco®

Válvulas de escuadra

Válvula escuadra retención PN10 M-M X M Roscar VITAQ Mando ABS cromo - A·80 Twin



4 Posiciones · 1 Mando

CÓDIGO	MEDIDA		
C04103	1/2M - 3/8M X 3/8M	1	42

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvula escuadra doble PN16 Roscar VITAQ Mando nova metal - Lavadora Combi



CÓDIGO	MEDIDA		
COMB15MAC	1/2M - 1/2M X 1/2M	1	40
COMB5MAC	1/2M - 3/4M X 3/8M	1	20

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvula escuadra PN16 Tuerca loca-M X M Roscar VITAQ - Lavadora ConeKta Mando metal



CÓDIGO	MEDIDA		
280015	3/8TL - 3/4M × 3/8M	2	84

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Obtén un punto rápido de conexión 3/4 con ConeKta.

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar Mando plus ABS cromo - A·80 Delta



CÓDIGO	MEDIDA		
DE650	1/2M - 3/8M	2	100
DE750	1/2M - 1/2M	2	100

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Lat

Kit Válvula escuadra gran caudal PN16 M-M Roscar VITAQ mando cromo + Codo mono



CÓDIGO	MEDIDA		
KT54MAC	1/2M	1	50

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvula de seguridad thermo M-H Roscar - Stop



CÓDIGO	MEDIDA	PRESIÓN DE APERTURA	
504510	1/2M - 1/2H	9 bar	60
504506	1/2M - 1/2H	6 bar	60

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

arco

Válvulas de escuadra

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova metal - Lavadora L·85



VITAQ METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
728MN	1/2M - 3/4M	1	60

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvula escuadra PN16 M-M Roscar VITAQ Mando nova ABS - Lavadora L·86

El mando vertical permite acceder desde arriba.



VITAQ

CÓDIGO	MEDIDA		
00729AC	1/2M - 3/4M	1	100

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Válvulas de esfera

Válvula esfera PN50 H-H Roscar VITAQ Palanca Inox funda verde - Tajo 2000



VITAQ METAL HANDLE

Rango de temperaturas: -20 — 140°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA		
00005AC	1/2H - 1/2H	25	50
00006AC	3/4H - 3/4H	20	40
00007AC	1H - 1H	10	20
00008AC	1 1/4H - 1 1/4H	6	12
00009AC	1 1/2H - 1 1/2H	4	8
00010AC	2H - 2H	2	4
00011AC	2 1/2H - 2 1/2H	2	4

Válvula esfera PN50 H-H Roscar Palanca Inox funda negra - Tajo 2000



METAL HANDLE

Rango de temperaturas: -20 — 140°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA		
00003	1/4H - 1/4H	10	60
00004	3/8H - 3/8H	10	60
00005	1/2H - 1/2H	25	50
00006	3/4H - 3/4H	20	40
00007	1H - 1H	10	20
00008	1 1/4H - 1 1/4H	6	12
00009	1 1/2H - 1 1/2H	4	8
00010	2H - 2H	2	4
00011	2 1/2H - 2 1/2H	2	4

Válvula esfera Latón ADZ PN32 H-H Roscar Palanca Inox funda azul - Tajo 2000 Extreme



METAL HANDLE | Ni FREE

Rango de temperaturas: -20 — 140°
Material del cuerpo: Latón ADZ.

CÓDIGO	MEDIDA		
AS001	1/2H - 1/2H	25	50
AS002	3/4H - 3/4H	20	40
AS003	1H - 1H	10	20
AS300	1 1/4H - 1 1/4H	6	12
AS301	1 1/2H - 1 1/2H	4	8
AS302	2H - 2H	2	4

Válvula esfera PN40 H-H Roscar Palanca negra funda roja - Turia



METAL HANDLE

Rango de temperaturas: -20 — 140°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA		
0120008	1/4H - 1/4H	10	60
0120308	3/8H - 3/8H	10	60
0120508	1/2H - 1/2H	25	50
0120708	3/4H - 3/4H	20	40
0120908	1H - 1H	10	20
0121108	1 1/4H - 1 1/4H	6	12
0121308	1 1/2H - 1 1/2H	4	8
0121408	2H - 2H	2	4
0121508	2 1/2H - 2 1/2H	2	4

Válvula esfera PN40 H-H Roscar Mariposa roja - Turia



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
0120408	3/8H - 3/8H	10	60
0121008	1H - 1H	10	20

Rango de temperaturas: -20 — 140° Material del cuerpo: Latón.

Válvula esfera PN40 M-H Roscar Palanca negra funda roja - Turia



METAL HANDLE

Rango de temperaturas: -20 — 140°
Material del cuerpo: Latón.

CÓDIGO	MEDIDA		
0112508	3/8M - 3/8H	10	60
0112708	1/2M - 1/2H	25	50
0112908	3/4M - 3/4H	20	40
0113108	1M - 1H	10	20



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

arco®

Válvulas de esfera

Válvula esfera PN40 M-H Roscar Mariposa roja - Turia



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
0112608	3/8M - 3/8H	10	60
0112808	1/2M - 1/2H	25	50
0113008	3/4M - 3/4H	20	40

Rango de temperaturas: -20 — 140° Material del cuerpo: Latón.

Válvula esfera PN25 H-H Roscar Palanca funda roja - Nile



Rango de temperaturas: -20 — 80°
Material del cuerpo: Latón.

METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
160101	1/4H - 1/4H	30	60
160102	3/8H - 3/8H	30	60
160503	1/2H - 1/2H	25	50
160504	3/4H - 3/4H	20	40
160505	1H - 1H	10	20
160106	1 1/4H - 1 1/4H	6	12
160107	1 1/2H - 1 1/2H	4	8

Válvula esfera PN25 H-H Roscar Mariposa roja - Nile



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
163103	1/2H - 1/2H	25	50
163104	3/4H - 3/4H	20	40
163105	1H - 1H	10	20

Rango de temperaturas: -20 — 80° Material del cuerpo: Latón.

Válvula esfera PN25 M-H Roscar Mariposa roja - Nile



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
163603	1/2M - 1/2H	25	50
163604	3/4M - 3/4H	20	40
163605	1M - 1H	10	20

Rango de temperaturas: -20 — 80° Material del cuerpo: Latón.

Válvula esfera PN25 H-H Roscar Palanca funda roja - Nile TP



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
160503	1/2H - 1/2H	25	50
160504	3/4H - 3/4H	20	40
160505	1H - 1H	10	20

Rango de temperaturas: -20 — 80° Material del cuerpo: Latón.

arco®

Válvulas de empotrar

Válvula Júcar empotrar Press - Multicapa agua



Ni FREE

CÓDIGO	MEDIDA		
876010	16X2	5	20
876020	16X2	5	20
876040	25X2,5	5	20
876060	32X3	4	16

Rango de temperaturas: 20 — -20° Material del cuerpo: Latón.

Mando metal Palanca con plafón Cromo pulido extra - Texas



CÓDIGO		
08230	5	20

Rango de temperaturas: 0°

Mando metal Palanca con plafón Negro - Texas



CÓDIGO		
08230N	5	20

Mando metal Palanca con plafón Blanco - Texas



CÓDIGO		
08230B	5	20

Mando ABS oculto con plafón Negro - Texas



CÓDIGO		
08250N	5	20

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

Mando ABS oculto con plafón Blanco - Texas



CÓDIGO		
08250B	5	20

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Latón.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Honeywell Home

Válvulas para agua — Hasta 80 °C
Válvula para água — Até 80 °C

D05FS



Válvula reductora de presión con escala manométrica, para agua hasta 70 °C, aire comprimido y nitrógeno.
- Conexiones roscadas internas/externas
- Asiento equilibrado
- Conexión para manómetro
- Presión de salida ajustable de 1,5 a 6 bar
- Cuerpo de latón
- Tapa del muelle y partes internas de material sintético de alta calidad
- Presión máxima 25 bar
- Manómetro no incluido
- Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala manométrica, para água até 70 °C, ar comprimido e nitrogénio
- *Ligação em rosca internas/externas*
- *Assentamento equilibrado*
- *Ligação para manómetro*
- *Pressão de saída ajustável de 1,5 a 6 bar*
- *Corpo de latão*
- *Tampa de mola e partes internas de material sintético de alta qualidade*
- *Pressão máxima 25 bar*
- *Manómetro não incluído*
- *Em conformidade com EN 1567*

Referencia / *Referência*			€	Embalaje / *Embalagem*
D05FS-1/2A	R = 1/2"	Kvs = 3,0		1
D05FS-3/4A	R = 3/4"	Kvs = 3,5		1
D05FS-1A	R = 1"	Kvs = 3,7		1
D05FS-11/4A	R = 1 1/4"	Kvs = 7,3		1
D05FS-11/2A	R = 1 1/2"	Kvs = 7,5		1
D05FS-2A	R = 2"	Kvs = 7,7		1

Modelo estándar — Para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrógeno
Modelo estándar — Para água até 40 °C, ar comprimido e nitrogénio

D06F



Válvula reductora de presión con escala manométrica, para agua hasta 40 °C, aire comprimido y nitrógeno
- Asiento equilibrado
- Filtro de acero inoxidable y vaso transparente
- Cuerpo de latón
- Caja del muelle, cabezal de regulación y elementos internos de material sintético de alta calidad
- Presión de entrada 16 bar máx
- Presión de salida 1,5 - 6 bar
- Cumple la normativa EN 1567

Válvula redutora de pressão com escala manométrica, para água até 40 °C, ar comprimido e nitrogénio
- *Sede balanceada*
- *Filtro de aço inoxidável e copo transparente*
- *Corpo de latão*
- *Caixa de mola, cabeçal de regulação e elementos internos de material sintético de alta qualidade*
- *Pressão de entrada 16 bar máx*
- *Pressão de saída 1,5 - 6 bar*
- *Em conformidade com EN 1567*


Referencia / *Referência*			€	Embalaje / *Embalagem*
D06F-1/2A	R = 1/2"	Kvs = 2,4		1
D06F-3/4A	R = 3/4"	Kvs = 3,1		1
D06F-1A	R = 1"	Kvs = 5,8		1
D06F-11/4A	R = 1 1/4"	Kvs = 5,9		1
D06F-11/2A	R = 1 1/2"	Kvs = 12,6		1
D06F-2A	R = 2"	Kvs = 12,0		1

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

ARFOSA®

VÁLVULAS DE ESFERA

REF. AR100 - AR200

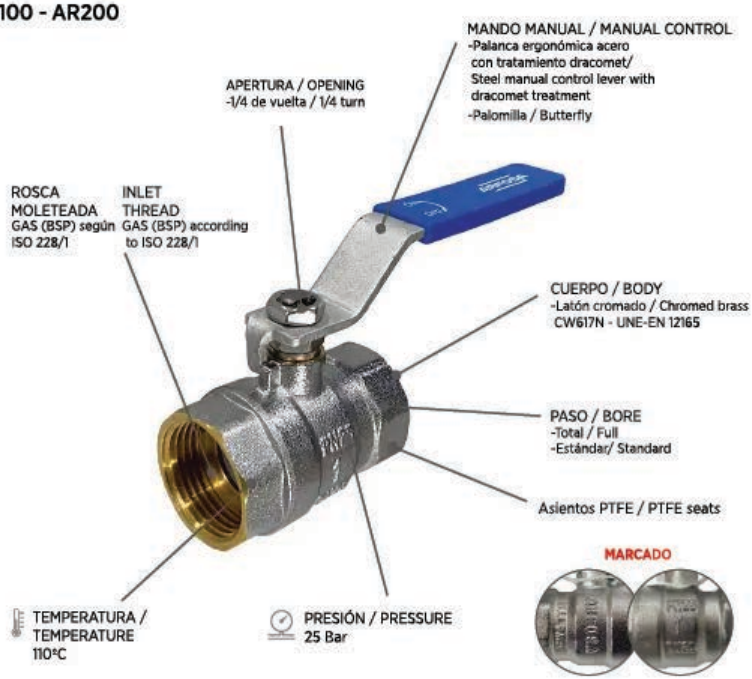

SERIE LIGERA

Ref.	D
AR100-12HH	1/2" HH
AR100-34HH	3/4" HH
AR100-1HH	1" HH
AR100-114HH	1¼" HH
AR100-112HH	1½" HH
AR100-2HH	2" HH
AR100-212HH	2½" HH
AR100-3HH	3" HH
AR100-4HH	4" HH

SERIE PASO TOTAL

Ref.	D
AR200-14HH	1/4" HH
AR200-38HH	3/8" HH
AR200-12HH	1/2" HH
AR200-34HH	3/4" HH
AR200-1HH	1" HH
AR200-114HH	1¼" HH
AR200-112HH	1½" HH
AR200-2HH	2" HH
AR200-212HH	2½" HH
AR200-3HH	3" HH
AR200-4HH	4" HH

ARFOSA®

C/Silici 5, 12530, Burriana, Castellón España/Spain
Tel. +34 964 518 188
arfosa@arfosa.es - www.arfosa.es

Standard Hidráulica
Connect and Control

AMERICA KANSAS BOSTON DENVER ARIZONA

VÁLVULA ESFERA palanca H-H TECNICA

PALANCA DE ACERO INOXIDABLE



Ø	Cod.
3/8"	34261
1/2"	34262
3/4"	34263
1"	34264
1 1/4"	34265
1 1/2"	34266
2"	34267

VÁLVULA ESFERA BOSTON roscar H-H 180º



Ø	Cod.
3/8"	31000
1/2"	31001
3/4"	31002
1"	31003
1 1/4"	31004
1 1/2"	31005
2"	31006
2 1/2"	31007

VÁLVULA ESFERA BOSTON roscar H-H 180º mariposa



Ø	Cod.
3/8"	31010
1/2"	31011
3/4"	31012
1"	31013

GRIFO Curvo Salida conexión manguera DENVER



Ø	Cod.
1/2"x3/4"	35210
3/4"x1"	35211

GRIFO Curvo Salida conexión manguera ARIZONA



Ø	Cod.
1/2"x3/4"	35019
3/4"x1"	35017

GRIFO CURVO Salida conexión rápida DENVER



Ø	Cod.
1/2"x3/4"	35238

VÁLVULA ESFERA soldar empotrar KANSAS



Ø	Cod.
15	35185
18	35187
22	35188
28	35189

VÁLVULA ESFERA empotrar KANSAS Extremo roscar. Niquelado



Ø	Cod.
1/2"	35180
3/4"	35181
1"	35182

ACCIONAMIENTO ESFERA KANSAS maneta cromada



Ø	Cod.
-	35190

ACCIONAMIENTO ESFERA KANSAS pomo oval



Ø	Cod.
-	35102

ACCIONAMIENTO ESFERA KANSAS regulación oculta



Ø	Cod.
-	35103

VÁLVULA ESCUADRA AMERICA con cierre de 90º

Mando metálico



Ø	Cod.
1/2"x1/2"	40234

ANTI CALCÁREA

GRIFO DOBLE



Ø	Cod.
1/2"-3/4"-3/8"	80040

GRIFO LAVADORA AMERICA con cierre de 90º



Ø	Cod.
1/2"x3/4"	80201

ANTI CALCÁREA

VÁLVULA ESCUADRA AMERICA con cierre de 90º



Ø	Cod.
1/2"x3/8"	40232

ANTI CALCÁREA

VÁLVULA DE ESCUADRA AMERICA DESIGN



Ø	Cod.
1/2"x3/8"	40170

ANTI CALCÁREA

VÁLVULA DE ESCUADRA AMERICA DESIGN acabado en negro



Ø	Cod.
1/2"x3/8"	40172

ANTI CALCÁREA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

arco®

Grifos

Grifo curvo Conexión rápida PN16 Roscar VITAQ Mando verde de apertura reversible – Jardín grifo Life



Ni FREE · VITAQ

CÓDIGO	MEDIDA		
105510	1/2M - Enchufe rápido 1/2M	1	12

Rango de temperaturas: 0 — 95° Material del cuerpo: Plástico.

Grifo curvo doble PN16 Roscar VITAQ Mando verde - Jardín Nano doble

El cuerpo de un sola pieza estampado dota de gran robustez a este grifo doble.



VITAQ

CÓDIGO	MEDIDA	
00472	1/2M - 3/4M X 3/4M-15	30

Rango de temperaturas: 0 — 90° Material del cuerpo: Latón.

Grifo curvo PN16 Roscar VITAQ Mando verde - Jardín Nano



VITAQ

CÓDIGO	MEDIDA	
00460	1/2M - 1/2M X 15	48
00462	1/2M - 3/4M X 15	48

Rango de temperaturas: 0 — 90° Material del cuerpo: Latón.

Grifo regulación Cromo pulido extra PN16 Roscar - Jardín grifo Vintage



CÓDIGO	MEDIDA	
105001	1/2M - Enchufe rápido 1/2M	6

Rango de temperaturas: 0 — 90° Material del cuerpo: Latón.

Grifo curvo Conexión rápida PN16 Roscar Palanca funda azul - Jardín



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
00415B	1/2M - Enchufe rápido 3/4M	15	45

Rango de temperaturas: 0 — 90° Material del cuerpo: Latón.

Grifo curvo Conexión rápida PN16 Roscar Palanca Inox funda azul - Jardín



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
415BINOX	1/2M - 3/4M X ER	15	45

Rango de temperaturas: 0 — 90° Material del cuerpo: Latón.

Grifo curvo PN16 Roscar Palanca funda azul - Jardín



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
00401	1/2M - 1/2M X 15	15	45
00413	1/2M - 3/4M X 20	15	45
00403	3/4M - 3/4M X 20	10	30
00405	1M - 1M X 25	6	18

Rango de temperaturas: 0 — 90° Material del cuerpo: Latón.

Grifo curvo cromo Conexión rápida PN16 Roscar Palanca y funda negra - Jardín



METAL HANDLE

CÓDIGO	MEDIDA		
PG413	1/2M - 3/4M X ER	15	45

Rango de temperaturas: 0 — 90° Material del cuerpo: Latón.


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ARFOSA®

C/Silici 5, 12530, Burriana, Castellón
España/Spain
Tel. +34 964 918 188
arfosa@arfosa.es - www.arfosa.es

GRIFOS DE ESFERA JARDÍN

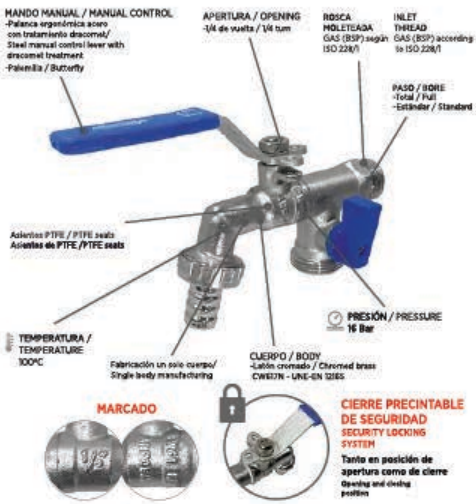

REF. AR300



SERIE ESTÁNDAR

Ref.	D	d
AR300-1234	1/2"	3/4"
AR300-341	3/4"	1"
AR300-11	1"	1"

REF. AR300 ECO



SERIE ECO

Ref.	D	d
AR300-1234ECO	1/2"	3/4"

REF. AR300 AH



SERIE INOX Y ANTIHIELO

Ref.	D	d
AR300-1234AH	1/2"	3/4"
AR300-341AH	3/4"	1"
AR300-11AH	1"	1"

REF. AR500



SERIE DOS SALIDAS

Ref.	D	d1	d2
AR500-123434	1/2"	3/4"	3/4"

GRIFOS DE ESFERA JARDÍN

MODELO LINE CROMO



Ref.	D	d
AR011	1/2"	3/8"
AR011-1	1/2"	1/2"

MODELO LINE NEGRO MATE



Ref.	D	d
AR013	1/2"	3/8"
AR013-1	1/2"	1/2"

MODELO TRÉBOL



Ref.	D	d
AR014	1/2"	3/8"
AR014-1	1/2"	1/2"

MODELO CUBE CROMO



Ref.	D	d
AR020-1	1/2"	3/8"
AR020	1/2"	1/2"

MODELO CUBE NEGRO MATE



Ref.	D	d
AR021-1	1/2"	3/8"
AR021	1/2"	1/2"

MÁS INFORMACIÓN EN:
grifosyvalvulas.com

DESCARGUE NUESTRO NUEVO CATÁLOGO

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Grifo de jardín



Medida	T	A	B	C
8	1/4	40	70	32
10	3/8	41	70	32
15	1/2	46	93	47
20	3/4	51	93	50
25	1	63	113	56
32	1 1/4	74	113	62
40	1 1/2	80	153	68
50	2	93	153	73
65	2 1/2	120	173	83

Ref.	Descripción
160503KOR	VÁLVULA DE ESFERA KORMAN ½ H-H Tuerca Prensa
160504KOR	VÁLVULA DE ESFERA KORMAN ¾ H-H Tuerca Prensa
160505KOR	VÁLVULA DE ESFERA KORMAN 1" H-H Tuerca Prensa
160106KOR	VÁLVULA DE ESFERA KORMAN 1" 1/4 H-H
160107KOR	VÁLVULA DE ESFERA KORMAN 1" 1/2 H-H
160108KOR	VÁLVULA DE ESFERA KORMAN 2" H-H
160109KOR	VÁLVULA DE ESFERA KORMAN 2" 1/2 H-H

Grifo jardín Korman

Ref.	Descripción
155803K	GRIFO JARDIN KORMAN 1/2" M - 3/4"
155804K	GRIFO JARDIN KORMAN 3/4" M X 1"
155805K	GRIFO JARDIN KORMAN 1" M X 1"1/4





CONSULTAR TARIFAS EN WEB

idrospania®
Parque empresarial Carabona·Avda. de L'Argent, Parcela M-3
P.O. Box 371·12530 BURRIANA (Castellón)
Tel. 964 57 72 20 ·Fax. 964 59 28 92
www.idrospania.com · idrospania@idrospania.com

VÁLVULA CLICK-CLACK LATÓN

Tapón exterior grande Ø63



CROMADO
Cod.30611

Tapón interior pequeño Ø37



CROMADO
Cod.30607

Tapón exterior grande Ø63



CROMADO
Cod.30608

Tapón interior pequeño Ø37



CROMADO
Cod.30650

Tapón exterior grande Ø63 diferentes acabados



NEGRO MATE
Cod.30611.NE



BLANCO MATE
Cod.30611.BLM



COBRE
Cod.30611.CO



NÍQUEL INOX
Cod.30611.NI



ORO
Cod.30611.ORO



BRONCE VIEJO
Cod.30611.BRV

CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

verhal®

EURODRILL, S.L.
www.verhal.com

ACCESORIOS DE BAÑO

Válvulas Clic-Clac

- Clic-Clac Grande con tornillo
  Ref. 1030106
- Clic-Clac Negra Grande con tornillo
  Ref. 1030108

- Fabricado en latón
- Medida: 1 1/4"
- Lavabo y bidé

50 uds.





Sifones

- Sifón Lara
  Ref. 1030303
- Sifón Lara Negro
  Ref. 1030303N

- Fabricado en latón
- Medida 1 1/4"
- Salida horizontal con alargadera y plafón

20 uds.

Válvula de Escuadra Redonda Zas

Ref. 0042122RZ
Válvula de Escuadra Redonda Zas 1/2''-1/2''

Ref. 0042128RZ
Válvula de Escuadra Redonda Zas 1/2''-3/8''

Ref. 0042128RZN
Válvula de Escuadra Redonda Zas Negra 1/2''-3/8''

- Fabricado en latón
- Maneta metálica
- Cierre cerámico



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

C/Silici 5, 12530, Burriana, Castellón
España/Spain
Tel. +34 964 918 188
arfosa@arfosa.es - www.arfosa.es

VÁLVULA CLICK CLACK

REF. AR019





Latón cromado	Chromed brass
Tapón exterior Ø63	Ø63 big external plug
Junta de cierre NBR90º	NBR90º closing joint
Universal, adaptable a lavabos con o sin rebosadero	Universal, adaptable to washbasin with o without overflow

EAN 8436591570530

REF. AR019-P





Latón cromado	Chromed brass
Tapón exterior Ø37	Ø63 big external plug
Junta de cierre NBR90º	NBR90º closing joint
Universal, adaptable a lavabos con o sin rebosadero	Universal, adaptable to washbasin with o without overflow

AN 8436591571216

REF. AR019-N





Latón negro mate	Black matt brass
Tapón exterior Ø63	Ø63 big external plug
Junta de cierre NBR90º	NBR90º closing joint
Universal, adaptable a lavabos con o sin rebosadero	Universal, adaptable to washbasin with o without overflow

AN 8436591571209

MÁS INFORMACIÓN EN:
grifosyvalvulas.com

DESCARGUE NUESTRO
NUEVO CATÁLOGO

CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

clever
GRIFERÍA



PURE. Equipo de ultrafiltración para equipos de tratamiento del agua



61428



61429 METAL FREE



61430 METAL FREE INOX



black METAL FREE

62019



CONSUMIBLES



61535 PP C1 C2



61434 UF

Water quality

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Waterfilter

GAMA DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA



PREMIER COMPACT (902806)

Descalcificador hidráulico compacto. Tecnología E-MAX. Sin electricidad.
Volumen de resina: 9 litros
Dimensiones:
Alto: 498 mm
Ancho: 468 mm
Fondo: 219 mm **Precio:**



PREMIER PLUS (903102)

Descalcificador hidráulico compacto. Tecnología E-MAX. Mayor rendimiento. Sin electricidad.
Volumen de resina: 22 litros
Dimensiones:
Alto: 645 mm
Ancho: 480 mm
Fondo: 296 mm **Precio:**



KF-B 3/4" (723689)

Filtro autolimpiable manual con manómetro. Materiales de larga duración. BPA Free.
Grado de filtración: 90 um
Caudal nominal: 3 m³/h
Dimensiones:
Alto: 290 mm
Ancho: 155 mm
Fondo: 140 mm **Precio:**



KF-B 1" (723690)

Filtro autolimpiable manual con manómetro. Materiales de larga duración. BPA Free.
Grado de filtración: 90 um
Caudal nominal: 4 m³/h
Dimensiones:
Alto: 310 mm
Ancho: 160 mm
Fondo: 170 mm **Precio:**



KF-B 1 1/4" (723691)

Filtro autolimpiable manual con manómetro. Materiales de larga duración. BPA Free.
Grado de filtración: 90 um
Caudal nominal: 8 m³/h
Dimensiones:
Alto: 390 mm
Ancho: 220 mm
Fondo: 160 mm **Precio:**



KINETICO 206 (901601)

Descalcificador doméstico. Suministro ininterrumpido de agua descalcificada.

Volúmen de resina x botella: 4,5 litros (2 botellas)

Dimensiones:
Alto: 559 mm
Ancho: 306 mm
Fondo: 306 mm **Precio:**



ESSENTIAL 8 (902800)

Descalcificador doméstico. El cruce perfecto entre prestaciones y diseño compacto.
Volumen de resina: 7,4 litros
Dimensiones:
Alto: 508 mm
Ancho: 500 mm
Fondo: 293 mm **Precio:**



ESSENTIAL 11 (902801)

Descalcificador doméstico. El cruce perfecto entre prestaciones y diseño compacto.
Volumen de resina: 10,5 litros
Dimensiones:
Alto: 608 mm
Ancho: 500 mm
Fondo: 297 mm **Precio:**



ESSENTIAL 17 (902802)

Descalcificador doméstico. El cruce perfecto entre prestaciones y diseño compacto.
Volumen de resina: 16,4 litros
Dimensiones:
Alto: 780 mm
Ancho: 503 mm
Fondo: 303 mm **Precio:**



Kinetico K10 (910205)

Equipo de ósmosis inversa de flujo directo.

Dimensiones:
Alto: 430 mm
Ancho: 231 mm
Fondo: 324 mm

Precio:

Waterfilter

GAMA DE PRODUCTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA



KORMAN 25 litros (960105)

Descalcificador doméstico automático volumétrico de bajo consumo.
Volumen de resina: 25 litros
Dimensiones:
Alto: 1100 mm
Ancho: 360 mm
Fondo: 530 mm **Precio:** .



WaterMark 30 litros (795211)

Descalcificador doméstico automático volumétrico de bajo consumo.
Volúmen de resina: 30 litros
Dimensiones:
Alto: 1170 mm
Ancho: 360 mm
Fondo: 550 mm **Precio:**



Zennit SO (910021)
Zennit pump (910020)

Equipo de ósmosis inversa compacto.

Dimensiones:
Alto: 430 mm **Precio:**
Ancho: 260 mm - **SO:**
Fondo: 410 mm - **Pump:**



Membrana Recomax (292718)

Membrana de alto rendimiento y bajo rechazo. 1/1.
Caudal de producción: 150 GPD
Dimensiones:
Alto: 298 mm
Ancho: 46,5 mm

Precio:



LÓGICO AQUA 1 VÍA (980158)

Conjunto de filtración de agua para consumo con grifo de 1 vía.

Componentes:
Filtro Lógico Aqua Premium 12"
Botella de 0,85 cl.
Grifo de 1 vía
Tubo de 1,5 mm y adaptador
Cabezal
Válvula
Accesorios **Precio:**



LÓGICO AQUA 3 VÍAS (980160)

Conjunto de filtración de agua para consumo con grifo de 1 vía.

Componentes:
Filtro Lógico Aqua Premium 12"
Botella de 0,85 cl.
Grifo de 3 vías
Tubo de 1,5 mm y adaptador
Cabezal
Válvula
Accesorios **Precio:**



FILTERMAX BASIC (723619)

Filtro autolimpiable manual con manómetro. Materiales de larga duración.
Grado de filtración: 90 µm
Caudal nominal: 3 m³/h
Dimensiones:
Alto: 290 mm
Ancho: 155 mm
Fondo: 140 mm **Precio:**



BOTELLAS RUNBOTT

Envase termo con recubrimiento interior cerámico y aislamiento de doble pared.
Posibilidad de personalización.
Capacidades:
Runbott Sport: 60 cl.
Runbott City: 50 y 35 cl.

Precios y colores a consultar

Índice

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

FILTRACIÓN

FILTRO AUTOLIMPIANTE R-1

Filtro autolimpiante. Diseño moderno y robusto. Montaje fácil y rápido. Posibilidad de instalación en tuberías horizontales y verticales. Cumple con la norma UNE-EN-13443-1.





	FILTRO AUTOLIMPIANTE R-1	FILTRO AUTOLIMPIANTE TOP RF
Referencia	318032	318012









	FILTROS MALLA LAVABLE	FILTROS HILO BOBINADO	POLIFOSFATOS	CARCASA FPV 1"
Referencia	304803	-	305046	304564
				Incluye cartucho, llave y escuadra

DESCALCIFICACIÓN

RBS-120e

Descalcificador de agua automático de control microprocesado por demanda de agua y regeneración proporcional. BAJO CONSUMO EN SAL Y AGUA.









	RBS-120e	COMPACT-700/30	Ypsilon G6	SIGMA K5
Referencia	301526-02	303281-02	303352	303355

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

ÓSMOSIS INVERSA

O.I. Flujo directo K500

Equipo de ósmosis inversa doméstico de flujo directo para la producción de agua con un bajo contenido en sales, libre de virus y contaminantes químicos.



	O.I. Flujo directo K500
Referencia	305155-02







	O.I. Flujo directo MYRO 7	O.I. GENIUS COMPACT	KIT RECAMBIO GENIUS COMPACT
Referencia	304350	Sin bomba 304073 Con bomba 304074	304389









	O.I. GENIUS	KIT RECAMBIO GENIUS	MEMBRANA O.I.	FUENTE REF. VICTORIA
Referencia	304041-02	304231-02	304114	304305

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

BWT ath
BEST WATER TECHNOLOGY

UN APORTE EXTRA DE VITALIDAD **EN TU DÍA A DÍA**



FILTROS BWT AQA Drink
LA FILTRACIÓN DE AGUA ENRIQUECIDA CON ELEMENTOS ESENCIALES.

LA SOLUCIÓN MÁS EFICIENTE

BWT AQA drink es el primer y único filtro que mineraliza el agua del grifo con magnesio o zinc, con una tecnología de filtración patentada por BWT.
Disfruta de un agua filtrada, de calidad, con un sabor más suave y agradable y también más saludable.

- **BWT AQA drink Mg:** elimina las partículas en suspensión, trazas de metales pesados, el cloro, contaminantes orgánicos y remineraliza con magnesio.
- **BWT AQA drink Mg+Zn:** añade, a todas las ventajas del filtro BWT AQA drink Mg, zinc, un elemento que desempeña un papel fundamental en nuestro sistema.
- **BWT AQA drink Mg+CARE:** la tecnología BWT más avanzada para enriquecer con magnesio incluso el agua blanda. La opción ideal cuando la dureza es inferior a 10ºHf. Incorpora además una membrana UF que retiene las bacterias y microplásticos hasta 0,001 mm.

KIT BWT AQA Drink INSTALL

Incluye el material necesario para una correcta instalación directamente al grifo de la cocina: cartucho AQA drink, cabezal y manguera flexible.









	KIT BWT AQA DRINK INSTALL	BWT AQA Drink M300 Mg	BWT AQA Drink M300 Mg+Zn	BWT AQA Drink M400 Mg+CARE
Referencia	812589	812592	125258674	125258689

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Honeywell Home

Filtros para agua fría / Filtros para água fria — Serie "Miniplus" / Série "Miniplus"

FF06

Filtros para agua serie "Miniplus"
- Vaso de decantación transparente
- Cartucho inoxidable
- Rosca interior y exterior
- Malla 105/135 µm
- Temperatura máxima 40 °C
- Presión máxima 16 bar
- Cumple la normativa DIN EN 13443-1
- Válido para agua potable

Filtros para água série "Miniplus"
- *Copo de decantação transparente*
- *Cartucho inoxidável*
- *Rosca interior e exterior*
- *Malha 105/135 µm*
- *Temperatura máxima 40 °C*
- *Pressão máxima 16 bar*
- *Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1*
- *Válido para água potável*



Referencia / Referência			€	Embalaje / Embalagem
FF06-1/2AA	R= 1/2"	Kvs= 4,0		1
FF06-3/4AA	R= 3/4"	Kvs= 5,8		1
FF06-1AA	R= 1"	Kvs= 10,4		1
FF06-1 1/4AA	R= 1 1/4"	Kvs= 10,4		1

AA = con racores
AA = com ligadores

Filtros con lavado a contracorriente serie Primus / Filtros com lavagem a contra-corrente serie Primus

F74CS

Filtro de gran capacidad para agua fría hasta 30 °C
- Sistema de lavado a contracorriente
- Conexiones roscadas horizontal/vertical en latón
- Cuerpo de material sintético
- Vaso transparente
- Malla acero inoxidable (estándar 100 µm)
- Presión máxima 16 bar
- Cumple la normativa DIN EN 13443-1
- Válido para agua potable

Filtro de grande capacidade para água fria até 30°C
- *Sistema de lavagem contra-corrente*
- *Ligações roscadas horizontal/vertical em liga de latão*
- *Corpo de material sintético*
- *Copo transparente*
- *Malha aço inoxidável (standard 100 µm)*
- *Pressão máxima 16 bar*
- *Em conformidade com a norma DIN EN 13443-1*
- *Válido para água potável*



Referencia / Referência				€	Embalaje / Embalagem
F74CS-1/2AA	100 µm	R= 1/2"	Kvs= 5,3		1
F74CS-1/2AC	50 µm	R= 1/2"	Kvs= 5,3		1
F74CS-1/2AD	200 µm	R= 1/2"	Kvs= 5,3		1
F74CS-3/4AA	100 µm	R= 3/4"	Kvs= 7,9		1
F74CS-3/4AC	50 µm	R= 3/4"	Kvs= 7,9		1
F74CS-3/4AD	200 µm	R= 3/4"	Kvs= 7,9		1
F74CS-1AA	100 µm	R= 1"	Kvs= 9,0		1
F74CS-1AC	50 µm	R= 1"	Kvs= 9,0		1
F74CS-1AD	200 µm	R= 1"	Kvs= 9,0		1
F74CS-1 1/4AA	100 µm	R= 1 1/4"	Kvs= 10,0		1
F74CS-1 1/4AC	50 µm	R= 1 1/4"	Kvs= 10,0		1
F74CS-1 1/4AD	200 µm	R= 1 1/4"	Kvs= 10,0		1
F74CS-1 1/2LFAA*	100 µm	R= 1 1/2"	Kvs= 16		1
F74CS-2LFAA*	100 µm	R= 2"	Kvs= 20		1

* Libre de plomo

Programadores de lavado para F74CS / Programadores de lavagem para F74CS

Z74S-AN

- Programable (8 programas disponibles)
- Rango de 1 h - 90 días
- Alimentación a 230V o a pilas

- *Programável (8 programas disponíveis)*
- *Gama de 1 h - 90 dias*
- *Alimentação 230V e por pilhas*



Referencia / Referência		€	Embalaje / Embalagem
Z74S-AN	Para filtros de R= 1/2" - 1 1/4" - 230 W 50 Hz		1



ósmosis inversa doméstica

INSOL
Pollet Water Group

Especialistas en soluciones técnicas para el agua

ÓSMOSIS INVERSA **PALLAS ENJOY**

Equipo doméstico compacto de 5 etapas

Características según modelo:

FABRICACIÓN PROPIA

- TDS entrada máximo: 2000 ppm.
- Presión entrada máx/min: 6 / 2,8 bar (equipo sin bomba)
- Presión entrada máx/min: 2,5 / 1,0 bar (equipo con bomba)
- Membrana 80 gpd, la producción puede variar en un 20% +/- dependiendo de:
  - Presión sobre membrana 3,4 bar (sin contra presión)
  - Agua escalcificada con 250 ppm, temperatura del agua a 25ºC y 15% de conversión.
- Depósito acumulador metálico de 8 litros totales.
- Dimensiones: 43x28x55 .
- Peso. 11 Kg. mod. SO y 12 Kg. mod. con bomba.



NOTA: El agua de entrada debe ser bacteriológicamente potable

Referencia	G	Descripción
5113500001	C	**ÓSMOSIS ENJOY SMART SO**
5113590002	C	**ÓSMOSIS ENJOY SMART.** con bomba

Recambios

Referencia	G	Descripción
5220000142	C	Cartucho sedimentos 12" 5 micras en línea NPT
5220000137	C	Cartucho carbón activado GAC 12" en línea NPT
5220000139	C	Cartucho carbón activado CTO 12" en línea NPT
5220000129	C	Postfiltro carbón GAC 10" en línea NPT a 1/4"
1114000002	C	Membrana 75 GPD

PURIFICADOR **ATBARA**

Características técnicas:

- Ósmosis de flujo directo
- Equipada con grifo LED
- Menor rechazo

FLUJO DIRECTO SIN DEPÓSITO ACUMULADOR





Referencia	G	Descripción
5117020002	C	Purificador ATBARA

Recambios

Referencia	G	Descripción	Unid.
5229010005	C	CARTUCHO SEDIMENTOS 10" 5 MICRAS	1
5229010006	C	CARTUCHO GAC 10"	2
5229020003	C	MEMBRANA FLUJO DIRECTO 500GPD	
5229010008	C	POST FILTRO GAC	1

ÓSMOSIS INVERSA **PALLAS VIVA**

Con el sistema de Ósmosis Inversa obtendrá un agua con un bajo contenido en sales y libre de impurezas y contaminantes químicos.

Equipo doméstico de 5 etapas

- Filtro de sedimiento de 5 micras.
- Filtro de carbón activo granulado.
- Filtro de carbón activo block.
- Membrana semi permeable 50 GPD.
- Postfiltro de carbón activado.



Características principales según modelo:

- Temperatura de entrada: (máx./min.) 40ºC / 2ºC
- Producción: 175 litros día (puede variar según la calidad y temperatura del agua de entrada)
- Depósito de acumulación de agua tratada: 10 litros
- TDS máximo admisible a la entrada: 2.000 ppm
- Presión de entrada: (máx./min.) 6 / 2,8 bar (modelo "SO" Shut-off)
- Presión de entrada: (máx./min.) 2,5 / 1 bar (modelo "BP" con bomba)
- Alimentación eléctrica: 24 Vdc. 30 W
- Adaptador eléctrico: 100-240v. 50/60 Hz 24 Vdc 2A



NOTA: El agua de entrada debe ser bacteriológicamente potable

Referencia	G	Descripción
5113560001	C	**PALLAS VIVA SO** con válvula Shut-Off
5113580002	C	**PALLAS VIVA BP** con bomba eléctrica

Recambios

Referencia	G	Descripción
5220020042	C	Kit Cartuchos VIVA (sedimentos - Gac - Block - Postfiltro)
5220000140	C	Cartucho sedimentos 5 micras 10"
5220020059	C	Cartucho carbón activado granular CTO 10"
5220020058	C	Cartucho carbón activado GAC 10"
5220000193	C	Postfiltro carbón activo granulado NPT a 1/4"
1114000001	C	Membrana 50 GPD

DEPURADOR DE AGUA **PALLAS ENJOY SLIM**

Características principales:

PRODUCCIÓN DIRECTA

- Filtro sedimento 12" 5 µ en línea
- Filtro carbón de coco GAC 12" 5 µ en línea
- Filtro carbón de coco (CTO) 12" 5 µ en línea
- Postfiltro carbón de coco 10" 5 µ en línea
- Membrana 80 GPD (modelo con acumulador)
- Membrana 2 x 150 GPD (modelo de producción directa)
- Depósito acumulador metálico de 8,3 litros (no en mod. P. Directa)
- Grifo dispensador en acero 304 SS
- Transformador 24 VCD 1,2 Amperios (no en versión Shut-Off)
- Peso: Mod. Producción directa: 10 kg.
- Peso: Mod. Shut Off: 7 kg.
- Peso: Mod. Con Bomba: 8,5 kg.



Parámetros de funcionamiento:

- Máxima salinidad admisible: 2.000 ppm
- Presión de entrada mod. Producción directa: máx: 6 bar / mín.: 1,5 bar
- Presión de entrada mod. Shut Off: max.: 2,5 bar / mín.: 1,0 bar
- Presión de entrada en mod.: con bomba máx.: 2,5 bar / mín.: 1,0 bar

ENJOY SLIM con acumulador



NOTA: El agua de entrada debe ser bacteriológicamente potable

Referencia	G	Descripción
5113590005	C	**PALLAS Slim BP,** Con bomba eléctrica (prod. Directa)
5113590015	C	**PALLAS Slim Shut-Off** (Con acumulador)
5113590014	C	**PALLAS Slim BP,** Con bomba eléctrica (con acumulador)

Recambios

Referencia	G	Descripción
5220000142	C	Cartucho Sedimentos 12" 5 micras en línea NPT
5220000137	C	Cartucho carbón activado GAC 12" en línea NPT
5220000139	C	Cartucho carbón activado CTO 12" en línea NPT
5220000129	C	Postfiltro carbón GAC 10" en línea NPT a 1/4"
5220000135	C	Membrana 80 GPD
5220030013	C	Membrana 150 GPD

Respetamos el Medioambiente · Av. del Vallès, 728 · 08227 TERRASSA · Barcelona · Tel.: 937 832 666 · info@insolpwg.com · www.insolpwg.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



descalcificadores compactos

INSOL

Pallet Water Group

Especialistas en soluciones técnicas para el agua

DESCALCIFICADORES **FLAMINGO**

Válvula Clack WS 1"

- Válvula Clack WS 1" de noryl , electrónica y de fácil programación y montaje:
  - Caudal de servicio: 6 m^3/h (pérdida de carga 1 bar).
  - Caudal de contra-lavado: 6 m^3/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Incluye mezclador de dureza.
  - Conexión entrada / salida: 1"
  - Regeneración a contracorriente (UF) proporcional al consumo. Bajo consumo de sal y agua
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V / 50 Hz
  - Temperatura: mínima 4ºC - máxima 43ºC
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Cabinet construido en polietileno soplado y capot de diseño exclusivo
- Botella bobinada en poliéster reforzada con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Equipo con válvula de seguridad



ahorro de sal y de agua
bajo consumo
estadístico proporcional
información S.A.T.

BAJO CONSUMO PROPORCIONAL



Referencia	G	FLAMINGO CLACK WS 1" - UF VOLUMEN Regeneración a contra-corriente	Dimensiones (AxPxH) en mm	Consumo de sal (Kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)
4200058900	C	Flamingo 16 L Clack CI Gris-negro	320 x 530 x 730	1,6	70
4200050488	C	Flamingo 25 L Clack CI Gris-negro	320 x 530 x 1180	2,5	110
4200050489	C	Flamingo 38 L Clack CI Gris-negro	320 x 530 x 1180	3,8	175

DESCALCIFICADORES **CLACK IMPRESSION WS 1"**



- Válvula Clack Impression Plus WS 1" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 6 m^3/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 6 m^3/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Incluye mezclador de dureza
  - Conexión entrada / salida: 1"
  - Modelos WS 1", regeneración a co-corriente, por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida (VOLUMEN)
  - Modelos WS 1" UF, regeneración a contra-corriente inmediata o diferida. Ahorro de sal y agua durante la regeneración
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4ºC - máxima 43ºC
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Cabinet construido en polietileno soplado y capot de diseño exclusivo con inserto transparente
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario



Mod. UF
BAJO CONSUMO PROPORCIONAL

REFERENCIA	G	SWAN CLACK IMPRESSION WS 1" - VOLUMEN Regeneración co-corriente	Dimensiones (AxPxH) en mm	Consumo sal (Kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)
4266046596	C	SWAN 8 litros WS 1"	320x530x730	1,5	51
4266046597	C	SWAN 12 litros WS 1"	320x530x730	2,4	78
4266046599	C	SWAN 20 litros WS 1"	320x530x1180	4	128
4266046600	C	SWAN 30 litros WS 1"	320x530x1180	6	192

REFERENCIA	G	SWAN CLACK IMPRESSION WS 1" - UF VOLUMEN Regeneración a contra-corriente	Dimensiones (AxPxH) en mm	Consumo sal (Kg)	Capacidad intercambio (HF x m^3)
4266046606	C	SWAN 11 litros WS 1"	320x530x730	1,1	49,5
4266046607	C	SWAN 16 litros WS 1"	320x530x730	1,6	72
4266046609	C	SWAN 25 litros WS 1"	320x530x1180	2,5	113
4266046610	C	SWAN 38 litros WS 1"	320x530x1180	3,8	171

DESCALCIFICADORES **HIDRÁULICOS "SIN CORRIENTE"**



Descalcificador PWG-NES 3.3

- Equipo de 1 sola columna: 1.500 Lts/hora
- Equipado con by-pass + boya de seguridad

Referencia	G
6301030009	C

AHORRO 60%



Descalcificador PWG-TIBERIA 3.3 x 2

- Equipo de 2 columnas en paralelo
- Equipo dúplex: 2.600 Lts/hora
- Equipado con by-pass + boya de seguridad

Referencia	G
6301110085	C



Respetamos el Medioambiente
Av. del Vallès, 728 - 08227 TERRASSA - Barcelona - Tel.: 937 832 666 - info@insolpwg.com - www.insolpwg.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Todos los productos están fabricados con los mejores materiales del mercado, siguiendo paso a paso a lo largo de su fabricación, unos estrictos controles de calidad. Esto permite la satisfacción del profesional más exigente.

Descalcificador Korman 30 litros

Ficha técnica	
Código	303281-02
Modelo	Compact / 030 / V
Litros de resina	30 litros
Caudal máximo	2,4 m³/h
Cap. Intercambio	160 °Hf x m³
Superficie de filtración	0,05 m²
Válvula	Autotrol
Funcionamiento	Automático
Control	Volumétrico
Cuerpo construido en Poliester reforzado con fibra de vidrio	
Presión de diseño	8 kg/cm²
Presión de prueba	10 kg/cm²
Conexión de tuberías	1"
Máxima perdida de carga	0,7 – 1 kg/cm²
Tiempo de lavado aprox.	110 minutos
Consumo de sal	4,1 kg
Consumo de agua	240 litros

Medidas (mm): 1130x320x500
Peso: 35 kg



Descalcificador RBS Korman 20 litros





Medidas (mm): 1086x524x438
Peso: 23 kg

Ficha técnica	
Código	301526-02
Modelo	Robosoft RBS - 120 E
Litros de resina	20 litros
Caudal máximo	2,3 m³/h
Cap. Intercambio	160 °Hf x m³
Superficie de filtración	0,05 m²
Válvula	Rotativa simple
Funcionamiento	Automático
Control	Volumétrico contra-corriente
Cuerpo construido en	Poliester reforzado con fibra de vidrio
Presión de diseño	8 kg/cm²
Presión de prueba	10 kg/cm²
Conexión de tuberías	1" macho
Máxima perdida de carga	1,0 kg/cm²
Tiempo de lavado aprox.	120 minutos
Cap. intercambio	65 @ 45 g 138 @ 90 g 166 @ 225 g

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Descalcificador Korman 25 litros

Ficha técnica	
Referencia	960105
Modelo	Korman - 25 L
Volumen de resina	25 litros
Botella	9 x 35
Caudal de trabajo	1m³/h
Dureza máxima	120° HF
Configuración capacidad baja	
Sal / regeneración	1,5 Kg
Capacidad de intercambio	96° HFxm³
Configuración capacidad media	
Sal / regeneración	3 Kg
Capacidad de intercambio	141° HFxm³
Configuración capacidad alta	
Sal / regeneración	6,3 Kg
Capacidad de intercambio	175° HFxm³
Alto A	1100
Ancho B	360
Profundidad C	530



Equipo de ultrafiltración K3


Ref.	Descripción
796638	EQUIPO ULTRAFILTRACIÓN K3



Ficha técnica	
Grifo dispensador	Grifo modelo Oslo con conexión macho 7/16"
Toma de red	Adaptador en latón cromado M-H 3/8" – 3/8" con Taladro H 1/4"
Llave de paso	Válvula de bola para tubo 3/8" conexión rosca macho 1/4"
Adaptador de grifo	Adaptador para grifo con conexión rápida 3/8" rosca H 7/16" en acetal (POM)
Regulador de flujo	Regulador de caudal tipo insert a 1.5 LPM / 0.4 GPM
Tubo	Tubo de polietileno de baja densidad de 3/8"
Presión máxima	58 psi / 4 BAR / 4 Kg/cm² / 400 Kpa
Caudal máximo	0.4 GPM / 1.5 LPM
Conexión cartucho	Cabezal tipo bayoneta
Temperaturas de trabajo	Máxima 38°C / 100°F - Mínima 35°C / 2°F
Vida de los cartuchos	7.560 litros / 2.000 Galones / 1 año
Tipo de conexiones con el equipo	Racores de conexión rápida en acetal (POM) - Entrada 3/8" y Salida a grifo 3/8"
Peso / Certificaciones	3300 g / CE

Korman

Ósmosis Inversa Genius Korman

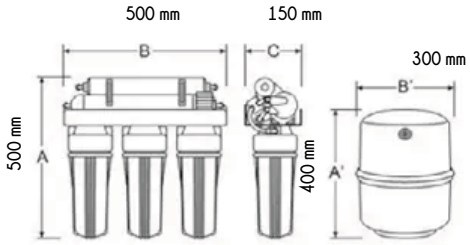



Datos	Descripción
Código	304041-02
Marca	Ósmosis Inversa – Genius KORMAN 4/75/FLM
Cartuchos	304102 – Cartucho Spound SF-1005 - 5µm NSF
	304104 – Cartucho Carbón Act. UDF 9¾"Antibact.
	304106 – Cartucho Carbón Act. CTO 9¾"Antibact.
	304111 – Cartucho Carbón Act. In-Line ¼" - QF
Membrana	304115 - Membrana O.I. FCS 10" - 75 gpd
Producción	100 litros/día


Datos	Descripción
Rechazo sales	>90%
Presión de trabajo	2,0 – 6,0 bar
Conexión	¼"
Temp. de trabajo	5 – 35 °C
TDS Máximos	2000 ppm
Volumen total de tanque acumulador	12 litros
Volumen útil de tanque acumulador	5-6 litros

Kit 4 cartuchos GENIUS

Referencia	Descripción
304231-02	KIT 4 CARTUCHOS GENIUS ROSCA NPT KORMAN

Incluye:

1. Filtro de sedimentos 10": Fibras polipropileno. Retiene las partículas en suspensión en el agua superiores a 5 micras, arena, limo y partículas de óxido.
2. Prefiltro de carbón activo granular 10": Cáscara de coco. Reduce el cloro del agua, componentes orgánicos, metales pesados, herbicidas y pesticidas.
3. Filtro de carbón activo extrusionado 10": Cáscara de coco. Elimina sabores y olores desagradables. No desprende finos.
4. Postfiltro en línea de carbón activo granular Ø2"x10": Cáscara de coco. Mejora el sabor y regula el pH del agua. Conexión Rosca ¼".



Dimensiones	A	B
Cartucho Prefiltración 5µm 9¾" Eco	248	67
Cartucho Carbón Activo Granular UDF 9¾"	255	65
Cartucho Carbón Activo CTO 9¾"	255	65
Cartucho Carbón Activo GAC In-Line 2"x10" NPT	255	51

Compatible con todas las opciones de OI Doméstica 5 etapas estándar, tanto para modelos con posfiltro rosca como con los de acople rápido. Incluye adaptadores.



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

NOVEDAD





Ósmosis inversa flujo directo KORMAN 800 GPD

Ficha técnica	
Código	911088
Modelo	Ósmosis inversa flujo directo KORMAN 800 GPD
Caudal punta	1.5/2 lpm
Peso	16 kg
Temperatura entrada (máx.-min.)	38°C / 5°C
Tds entrada	1500 ppm
Presión entrada	4 bar - 1 bar (400kPa-100kPa)
Prefiltro	combi pp + carbón activo
Tds entrada	1500 ppm
Presión entrada	4 bar - 1 bar (400kPa-100kPa)
Prefiltro	combi pp + carbón activo
Membrana	800 GPD
Bomba	Bomba booster
Alimentación eléctrica	24 Vdc - 95 w
Adaptador eléctrico externo	100-240V. 50/60Hz: 24w
Grifo	Smart Faucet

Ósmosis inversa flujo directo KORMAN 500

NOVEDAD



Ficha técnica	
Código	305155-02
Modelo	Ósmosis inversa flujo directo KORMAN 500
Conversión	> 55%
Temperatura de trabajo	5 - 35 °C
Conductividad máxima	2500 µS/cm (20°C)
Producción*	1,5-1,7 l/min
Rechazo de sales	> 90%
Membrana	500GPD
Bomba	Si
Alimentación eléctrica	220V/24VDC
PVR	**482,22 €**

*La capacidad de producción puede verse afectada en función de la presión del agua de aporte, temperatura y estado de los elementos.

INCLUYE:

· Grifo dispensador de caño largo cromado.
· Tubos y accesorios de instalación.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



aValco

Baños y Cocinas

Tarifas sin precios de venta al público.
Consultar en la web de referencia la tarifa del fabricante.

Índice

ECO

Con un estilo puro y minimalista, la colección Eco está pensada para satisfacer las necesidades de tu día a día en el baño. Diseño atemporal y limpio fabricado en Acero Inoxidable ASISI 304. Perfecto para soportar las condiciones más adversas dentro del baño.

Disponible en negro mate, pulido brillo, inox. cepillado, oro PVD y oro cepillado PVD.


Colección con sistema de fijación mediante atornillado o adhesivo (MTglue).



1. *6538*



2. *6508*

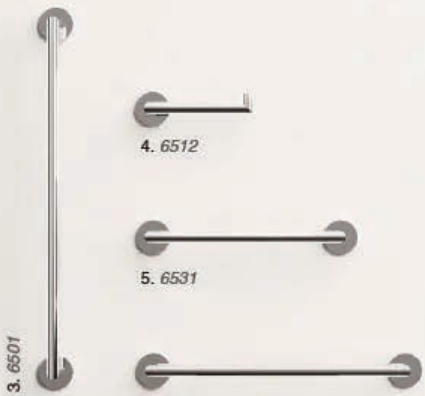

3. *6501*

4. *6512*

5. *6531*

6. *6518*



11. *6349*



7. *6526*



8. *6540*



9. *6503*



10. *6524*

1. *Portarollos reserva*
2. *Percha*
3. *Toallero barra 55 cm*
4. *Toallero bidet / Portarollos sin tapa*
5. *Toallero barra 35 cm*
6. *Toallero barra 45 cm*
7. *Jabonera rejilla*
8. *Portarrollos*
9. *Anilla*
10. *Portarrollos con reserva*
11. *Espejo de aumento 5x*

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

YASS

Yass es una colección caracterizada por el uso de líneas puras y con unos detalles que dotan de esencia y personalidad a esta colección. Fabricada en Acero Inoxidable ASISI 304 y diseñada tanto para ser atornillada como pegada a la pared gracias a nuestro adhesivo de alta calidad MTglue, el cual garantiza una sujeción perfecta, resistente y duradera.

Disponible en negro mate, blanco mate, oro cepillado PVD y cromo.























1. *Toallero eléctrico*
2. *Toallero barra 35 cm*
3. *Anilla*
4. *Percha*
5. *Portarrollos reserva*
6. *Toallero barra 45 cm*
7. *Cesta de ducha con limpiamamparas*
8. *Toallero bidet / Portarrollos sin tapa*
9. *Toallero barra 60 cm*
10. *Auxiliar de pie*
11. *Portarrollos*
12. *Toallero / Portarrollos a mueble*

MANILLONS TORRENT

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice


ESPEJOS LED



ESPEJO REDONDO

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

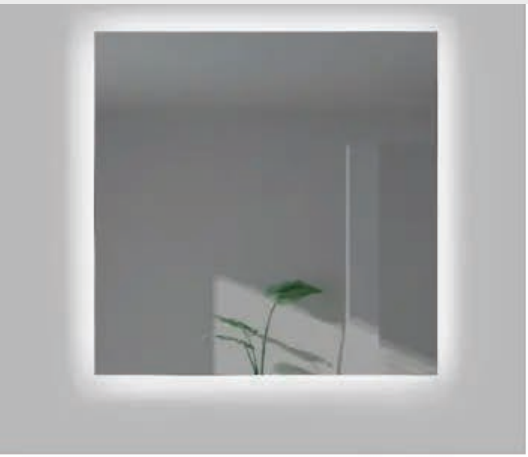

MANILLONS TORRENT

RETRO

60x80	**7068** Lumen: 1380 Watt: 12 W
80x80	**7070** Lumen: 1600 Watt: 14 W
100x70	**7071** Lumen: 1710 Watt: 15 W
120x70	**7072** Lumen: 1920 Watt: 17 W


LED · 5500K · 120 M · eco · IP44 · 3 Years · E=5 mm · 50.000 h · CE

OVAL

70x100	**7067** Lumen: 1800 Watt: 16 W

PE · LED · 4000K 5500K · 60 M · E=5 mm · eco · IP44 · 3 Years · 50.000 h · CE · ON/OFF · ON/OFF · NIVEL



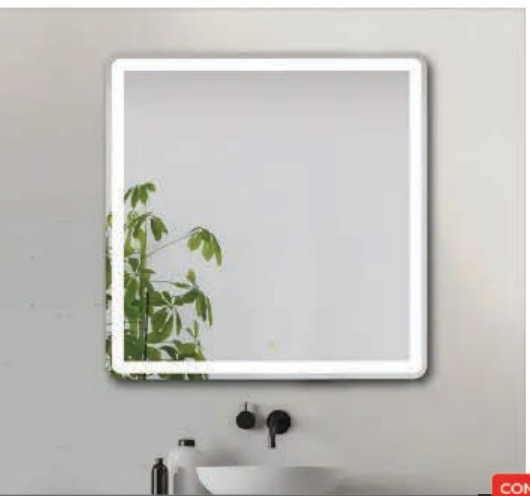

VITARA

LED · 5500K · 120 M · 3 Years · 50.000 h · CE · PE · E=5 mm · eco · IP44 · ON/OFF · NIVEL

60x80	**7089** Lumen: 2736 Watt: 23 W
80x80	**7090** Lumen: 3216 Watt: 27 W
100x70	**7091** Lumen: 3456 Watt: 29 W
120x70	**7092** Lumen: 3936 Watt: 33 W

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

GEDY

Pirenei

Acero inoxidable y Cromall®

Fijación con tornillos





13 cromo 14 negro

PI21/35
toallero cm 35 — 35x6,6x2,6



13 cromo 14 negro

PI21/45
toallero cm 45 — 45x6,6x2,6



13 cromo 14 negro

PI23
toallero doble — 36x4,6x3,3



13 cromo 14 negro

PI22
toallero fijo 1 brazo — 2,6x,41x6,6



13 cromo 14 negro

PI24
portarrollo — 16,6x6,6x2,6



13 cromo 14 negro

PI70
toallero argolla — 23x5,1x15,1



13 cromo 14 negro

PI27
percha (2uds) — 2x3,3x5,3

Atena

Acero inoxidable y Cromall®

Fijación con tornillos o con cola





13 cromo 14 negro

4421/30
toallero cm 35 — 35x5,6x3,5



13 cromo 14 negro

4421/45
toallero cm 45 — 45x5,6x3,5



13 cromo 14 negro

4421/60
toallero cm 60 — 60x5,6x3,5



13 cromo 14 negro

4424
portarrollo — 19x6,4x3,5



13 cromo 14 negro

4425
portarrollo c/tapa — 13x5,3x11,3



13 cromo 14 negro

4470
toallero argolla — 22,5x5,6x14,5



13 cromo 14 negro

4426
percha doble — 8,8x4,5x3,5

Felce

Acero inoxidable y Cromall®

Fijación con tornillos o con cola





13 cromo

FE21/35
toallero cm 35 — 39,6x7,4x5,6



13 cromo

FE21/45
toallero cm 45 — 52x7,4x5,6



13 cromo

FE24
portarrollo — 5,5x12,8x5,5



13 cromo

FE29
portarrollo — 15,5x7,8x5,6



13 cromo

FE25
portarrollo c/tapa — 13,5x5,5x14,5



13 cromo

FE70
argolla — 19,3x5,5x15,2



13 cromo

FE26
percha doble — 6,5x5,5x5,6



13 cromo

FE27
percha — 5,6x5,6x5,5



13 cromo

FE44
estante toallas — 61,5x26,2x5,6

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

GEDY

Maine

Acero inoxidable y Cromall®

Se puede girar la placa y así tapar agujeros

Fijación con tornillos o con cola





13 cromo

7821/35

toallero cm 35 — 38x6,5x6



13 cromo

7821/45

toallero cm 45 — 47,5x6,5x6



13 cromo

7823

toallero doble — 36x5,6x6



13 cromo

7824

portarrollo reversible — 15x6,6x6



13 cromo

7825

portarrollo c/tapa — 14,3x6,8x15



13 cromo

7870

argolla reversible — 22,3x6,6x16,3



13 cromo

7826

percha doble — 7,5x6,6x6

Trilly

Acero inox, Cromall® y resinas termoplásticas



13 cromo
14 negro

TR31

toallero de pie — 34x14x83,3



13 cromo
14 negro

TR32

columna de pie — 14x14x62,8

Thor



13 cromo

5641

limpiacristales — 26x2,5x17

Latón



13 cromo

5626

percha para 5641 — 2,1x4,5x7

acero inox AISI 304

Gummy

Resinas termoplásticas



02 blanco
08 gris
14 negro
66 beige

2641

limpiacristales — 22x3x23

Edera

Acero inox



13 cromo

ED34

escobillero — ø7,5x40

Poseidon

Acero inox AISI 304, ABS



13 cromo 23 blanco 43 negro

7718

cesta rectangular — 24x12,3x7,2



13 cromo 23 blanco 43 negro

7780

cesta angular — 19,8x19,8x7,2



13 cromo 23 blanco 43 negro

7719

cesta doble — 24x18,7x58,4

Porta objetos

Acero inoxidable



13 cromo 14 negro

2419

cesta rectangular — 25,2x10,2x8,6



13 cromo 14 negro

2483

cesta angular — 20x15,1x8

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

COSMIC



Cosmic presenta Architect S+, una completa colección con más de 25 accesorios diferentes pensados para ofrecer la máxima funcionalidad. Architect S+ es segura, superior, sostenible y resolutiva.

Cosmic apresenta Architect S+, uma coleção completa com mais de 25 acessórios diferentes pensados para oferecer a máxima funcionalidade. Architect S+ é segura, superior, sustentável e resolutiva.

Triple fijación
Tripla fixação

Fischer DuoPower
GERMAN DESIGN AWARD 2018

Anclaje inteligente Fischer DuoPower
Ancoragem inteligente Fischer DuoPower

10 Years garantee Años garantía

Garantía Cosmic
Garantia Cosmic



001
Cromo
Cromo



003
Inox mate
Inox mate



065
Blanco mate
Branco mate



036
Negro mate
Preto mate



054
Cobre cepillado PVD
Cobre escovado PVD



040
Oro cepillado PVD
Ouro escovado PVD



055
Negro cepillado PVD
Preto escovado PVD

INDUSTRIAS COSMIC S.A.U.
POL. IND. CAN BARRI
C/ESQUEIS, S/N, LOCAL NÚM. 1
08415 BIGUES I RIELLS, BARCELONA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



PERCHA X2
CABIDE X2
WJC235A0023..



COLGADOR
CABIDE
WJC205A0021..



COLGADOR
CABIDE
WJC205A1021..
DUAL SMARTFIX



COLGADOR
CABIDE
WJC235A0021..



DOSIFICADOR ENCIMERA
DOSEADOR DE BANCADA
WJC205A0004..



DOSIFICADOR PARED
DOSEADOR DE PAREDE
WJC235A0003..
(400ML)



DOSIFICADOR PARED
DOSEADOR DE PAREDE
WJC205A1003..
DUAL SMARTFIX



PORTACEPILLOS ENCIMERA
PORTA-ESCOVAS DE BANCADA
WJC205A0051..



PORTACEPILLOS PARED
PORTA-ESCOVAS DE PAREDE
WJC235A0053..



PORTACEPILLOS PARED
PORTA-ESCOVAS DE PAREDE
WJC205A1053..
DUAL SMARTFIX



JABONERA DE DUCHA
SABONETEIRA DE DUCHE
WJC235A0049..



JABONERA DE DUCHA
SABONETEIRA DE DUCHE
WJC235A0048..



DOBLE JABONERA DE DUCHA
SABONETEIRA DUPLO DE DUCHE
WJC235A0047..



CAJA DE PAÑUELOS
CAIXA PARA LENÇOS DE PAPEL
WJC235A0028..



ESPEJO DE AUMENTO
ESPELHO AUMENTO
WJC235A0085..
(X5)



ESTANTE
PRATELEIRA
WJC235A0044..



TOALLERO
TOALHEIRO
WJC235A0069..



TOALLERO
TOALHEIRO
WJC235A0064..



TOALLERO DOBLE
TOALHEIRO DUPLO
WJC235A0061..



TOALLERO GIRATORIO
TOALHEIRO GIRATÓRIO
WJC235A0075..



TOALLERO ARO
TOALHEIRO ARGOLA
WJC235A0071..



TOALLERO ESTANTE
TOALHEIRO PRATELEIRA
WJC235A0068..



PORTARROLLO CON TAPA
PORTA-ROLO COM TAMPA
WJC235A0059..



PORTARROLLO SIN TAPA
PORTA-ROLO SEM TAMPA
WJC235A0058..



PORTARROLLO SIN TAPA
PORTA-ROLO SEM TAMPA
WJC235A0062..



PORTARROLLO VERTICAL
PORTA-ROLO VERTICAL
WJC235A0096..



ESCOBILLERO SUELO
PORTA-PIAÇABA SOLO
WJC235A0001..



ESCOBILLERO PARED
PIAÇABA DE PAREDE
WJC235A0000..



ESCOBILLERO/PORTARROLLO
PORTA-PIAÇABA/PORTA-ROLO
WJC235A0000..



PAPELERA
PAPELEIRA
WJC235A0002..

CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

Índice

COSMIC



Cosmic presenta Logic, una completa colección con más de 20 accesorios diferentes pensados para tu baño. Está fabricada en acero inoxidable y con un tratamiento especial de cromo, contra la corrosión y oxidación.

A Cosmic apresenta Logic, uma coleção completa com mais de 20 acessórios diferentes concebidos para a sua casa de banho. É fabricada em aço inoxidável e com um tratamento cromado especial contra a corrosão e oxidação.

100% inox
100% inox

Instalación con taladro
Instalação com berbequim

Fácil instalación
Fácil instalação

Carga estática de 10 Kg
Carga estática de 10 Kg

Arandela para instalación más segura
Anilha para uma instalação mais segura

10 Years guarantee / Años garantía
Garantía Cosmic
Garantia Cosmic



002
Inox brillo
Inox brilho



003
Inox mate
Inox mate



065
Blanco mate
Branco mate



036
Negro mate
Preto mate



067
Mustard
Mustard



040
Oro PVD
Ouro PVD



054
Cobre PVD
Cobre PVD

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

INDUSTRIAS COSMIC S.A.U.
POL. IND. CAN BARRI
C/ESQUEIS, S/N, LOCAL NÚM. 1
08415 BIGUES I RIELLS, BARCELONA



COLGADOR CABIDE
WJC226A0021..



COLGADOR CABIDE
WJC226A0121..



DOSIFICADOR ENCIMERA DOSEADOR SABONETE DE BANCADA
WJC226A0053..



DOSIFICADOR PARED DOSEADOR DE PAREDE
WJC226A0004..



PORTACEPILLOS ENCIMERA PORTA-ESCOVAS DE BANCADA
WJC226A0051..



PORTACEPILLOS PARED PORTA-ESCOVAS DE PAREDE
WJC226A0003..



JABONERA DE DUCHA SABONETEIRA DE DUCHE
WJC226A0039..



JABONERA DE DUCHA SABONETEIRA GRELHA
WJC226A0030..



ESTANTE PRATELEIRA
WJC226A0046..



ESTANTE PRATELEIRA
WJC226A0045..



ESTANTE RINCON PRATELEIRA DE CANTO
WJC226A0043..



TOALLERO TOALHEIRO
WJC226A0064..



TOALLERO TOALHEIRO
WJC226A0065..



TOALLERO DOBLE TOALHEIRO DUPLO
WJC226A0061..



TOALLERO GIRATORIO TOALHEIRO GIRATORIO
WJC226A0074..



TOALLERO ARO TOALHEIRO ARGOLA
WJC226A0072..



PORTARROLLO CON TAPA PORTA-ROLO COM TAMPA
WJC226A0159..



PORTARROLLO CON TAPA PORTA-ROLO COM TAMPA
WJC226A0059..



PORTARROLLO SIN TAPA PORTA-ROLO SEM TAMPA
WJC226A0058..



PORTARROLLO SIN TAPA PORTA-ROLO SEM TAMPA
WJC226A0158..



PORTARROLLO SIN TAPA PORTA-ROLO SEM TAMPA
WJC226A0056..



PORTARROLLO DOBLE PORTA ROLO DUPLO
WJC226A0057..



ESCOBILLERO SUELO PORTA-PIAÇABA SOLO
WJC226A0001..



ESCOBILLERO PARED PIAÇABA DE PAREDE
WJC226A0097..

COSMIC



Geyser se inspira en formas orgánicas y en la fluidez del agua, con una textura suave que realza el diseño y la elegancia. Su variedad cromática recuerda a la naturaleza, ofreciendo accesorios con una identidad única.

Geyser inspira-se nas formas puras e na fluidez da água, com uma textura suave que realça o design e a elegância. A sua variedade cromática remete para a natureza, oferecendo acessórios com uma identidade única.

Smart Fix Smart Fix	Fácil instalación Sistema Dual Fácil instalação Sistema Dual	Efectivo en diferentes superficies* Disponível em diferentes superfícies*	Carga estática de 10 Kg Carga estática de 10 Kg	Accesorios removibles Acessórios removíveis	Garantía Cosmic Garantia Cosmic

* Cerámica, porcelana, materiales vitrificados o mármoles compactos, e incluso superficies con una rugosidad de hasta 0,5 milímetros de espesor.

* Cerâmica, porcelana, materiais vitrificados ou mármores compactos e, inclusivamente, superfícies com uma rugosidade de até 0,5 milímetros de espessura.



065
Blanco mate
Branco mate



090
Sand
Sand



089
Olive green
Olive green



088
Terracotta
Terracotta



036
Negro mate
Preto mate

INDUSTRIAS COSMIC S.A.U.
POL. IND. CAN BARRI
C/ESQUEIS, S/N, LOCAL NÚM. 1
08415 BIGUES I RIELLS, BARCELONA

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice



PAPELERA
PAPELEIRA
WJC277A0002..



COLGADOR
CABIDE
WJC277A0022..



DOSIFICADOR ENCIMERA
DOSEADOR SABONETE DE BANCADA
WJC277A0004..



DOSIFICADOR PARED
DOSEADOR DE PARED
WJC277A0005..



PORTACEPILLOS ENCIMERA
PORTA-ESCOVAS DE BANCADA
WJC277A0051..



PORTACEPILLOS PARED
PORTA-ESCOVAS DE PARED
WJC277A0052..



JABONERA ENCIMERA
SABONETEIRA DE BANCADA
WJC277A0032..



JABONERA DE DUCHA
SABONETEIRA DE DUCHE
WJC277A0033..



ESPEJO AUMENTO ENCIMERA
ESPELHO AUMENTO DE BANCADA
WJC277A0084..



TOALLERO
TOALHEIRO
WJC277A0064..



TOALLERO ARO
TOALHEIRO ARGOLA
WJC277A0071..



PORTARROLLO SIN TAPA
PORTA-ROLO SEM TAMPA
WJC277A0062..



ESCOBILLERO SUELO
PORTA-PIAÇABA SOLO
WJC277A0000..



ESCOBILLERO PARED
PIAÇABA DE PARED
WJC277A0001..




TABURETE
TAMBORETE
WJC277A0006036..



CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

Índice

COSMIC

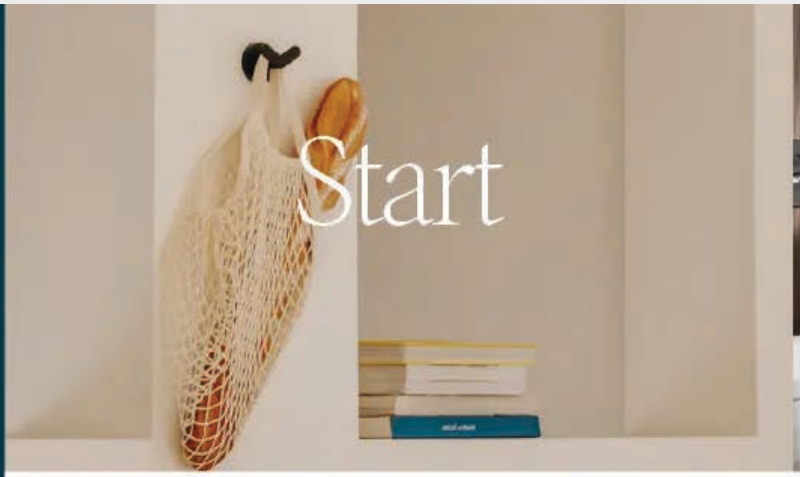



COLGADOR DOBLE
CABIDE DUPLO
WJC419A00220..



DOSIFICADOR PARED
DOSEADOR DE PARED
WJC419A0005..



PORTACEPILLOS PARED
PORTA-ESCOVAS DE PAREDE
WJC419A0052..



JABONERA DE DUCHA
SABONETEIRA DE DUCHE
WJC419A0049..



TOALLERO
TOALHEIRO
WJC419A0064..



TOALLERO ARO
TOALHEIRO ARGOLA
WJC419A0072..



PORTARROLLO SIN TAPA
PORTA-ROLO SEM TAMPA
WJC419A0056..



PORTARROLLO CON TAPA
PORTA-ROLO COM TAMPA
WJC419A0059..



PORTARROLLO DOBLE
PORTA ROLO DUPLO
WJC419A0055..



PORTARROLLO VERTICAL
PORTA-ROLO VERTICAL
WJC419A0058..



ESCOBILLERO PARED
PIAÇABA DE PAREDE
WJC419A0000..



PAPELERA
PAPELEIRA
WJC292A0002036



001
Cromo
Cromo



036
Negro mate
Preto mate

CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

INDUSTRIAS COSMIC S.A.U.
POL. IND. CAN BARRI
C/ESQUEIS, S/N, LOCAL NÚM. 1
08415 BIGUES I RIELLS, BARCELONA



MUEBLE 2 CAJONES CON LAVABO (INCLUYE TIRADOR)
MOVEL 2 GAVETAS COM LAVATORIO (PUXADOR INCLUÍDO)



WJC780M3060..
60 CM
823,00€



WJC780M3060..
80 CM
823,00€



WJC780M4100..
100 CM
1.186,00€

MUEBLE 2 CAJONES PARA LAVABO
MOVEL 2 GAVETAS PARA LAVATORIO



WJC780M0060..
60 CM
497,00€



WJC780M0080..
80 CM
557,00€



WJC780M0100..
100 CM
625,00€

LAVABO DE SOBRE-ENCIMERA
LAVATORIO DE SOBREPOR



WJC780M0146530
WJC780M0060..
128,00€ / 228,00€



WJC780M0152530
WJC780M0152..
134,00€ / 232,00€



WJC780M0162530
WJC780M0162..
163,00€ / 280,00€



WJC780M0142530
WJC780M0142..
128,00€ / 228,00€



110
Crema light mate
Crema light mate



116
Verde mate
Verde mate



126
Azul marino mate
Azul marino mate



108
Negro mate
Preto mate



530
Blanco brillo
Branco brilho


110
Crema light mate
Crema light mate



116
Verde mate
Verde mate



126
Azul marino mate
Azul marino mate



108
Negro mate
Preto mate

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

Korman

Mango de ducha elipse en skin



Ref. 25001K

Mango de ducha elipse en skin



Ref. 25251K

Rociador Atlanta Slim



Ref. 3850K

Rociador orientable para ducha en skin



Ref. 35502K

Kit ducha Elipse inox. básico (mango + flexo)



Ref. 2502K

Kit ducha Elipse inox. básico (mango + flexo + soporte ajustable)



Ref. 2504K

Kit ducha Elipse inox. básico (mango + flexo)



Ref. 2527K

Kit de ducha Eclipse inox completo (mango + flexo + soporte ajustable)



Ref. 2529K

Mango de ducha Athena cromado en skin



Ref. 7611K

Mango de ducha Athena cromado en bolsa



Ref. 7611XK

Mango de ducha Athena blanco en skin



Ref. 8500K

Mango de ducha multifunción Desiree en skin



Ref. 8810XK

Kit barra ducha Xena + Mango de ducha Eclipse + flexo



Ref. 4418K

Kit barra ducha Xena + Mango de ducha Eclipse + flexo



Ref. 4411K

Índice

50 AÑOS mediclinics



Ref: AI1318B / AI1318C / AI1318CS

Percha para baño.
28X55X55 mm

Ref: AI2318B / AI2318C / AI2318CS

Percha doble para baño.
90X55X55 mm



Ref: M99A / M99AB
M99AC / M99ACS

Secador de manos con accionamiento automático.
302X260X150 mm



Ref: SC0010 / SC0010CS

Secador de cabello con accionamiento manual.
210X79X150 mm




Ref: ES0968C / ES0968CS

Escobillero de baño. Escobilla de pelo sisal.
ø106X407 mm



Ref: PP1305 / PP1305B
PP1305C / PP1305CS

Cubo contenedor circular.
Capacidad 5L/3L
325/260X 210/170 mm



Ref: BG0800C / BG0800CS

Barra abatible vertical con gancho portarrollos.
300X100X738 mm



Ref: BR2400 / BR2400B

Barra recta con embellecedor para montaje oculto.
85X540X70 mm

dualflow® plus

Secamanos de diseño innovador y máxima eficiencia que lo convierte en la elección ideal para espacios selectos. Efectividad, higiene y seguridad se encuentran en un secado de manos de otro nivel.

Sin escobillas

Depósito agua extraible

Cumple normativa ADA





Ref: M14B

BLACK LINE

La línea «Black Line» de **Mediclinics** es una gama que combina elegancia, sobriedad y funcionalidad. Inspirada en la sofisticación del color negro, esta línea se integra perfectamente en cualquier entorno y ofrece productos como secadores de manos de última generación, dispensadores de jabón, papel higiénico y papel toalla, además de papeleras y escobilleros. «Black Line» de **Mediclinics** busca proporcionar un espacio único y satisfacer las necesidades de higiene del usuario.



1. PR2783B


2. ES1002B


3. AI1321B


4. GA003AB


5. DJ0037AB


6. M19AB




CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

NOFER®

Sanitarios inox y complementos

SECAMANOS



01100.S	CYCLON pulsador INOX Satinado
01100.B	CYCLON pulsador INOX brillo
01100.W	CYCLON pulsador INOX blanco



01101.S	CYCLON sensor INOX satinado
01101.B	CYCLON sensor INOX brillo
01101.W	CYCLON sensor INOX blanco



01481.S	BIGFLOW evo sensor INOX satinado
01481.B	BIGFLOW evo sensor INOX brillo
01481.W	BIGFLOW evo sensor INOX blanco
01491.W	BIGFLOW evo sensor ABS blanco



01831.S	FUGA evo filtro HEPA sensor INOX satinado
01831.B	FUGA evo filtro HEPA sensor INOX brillo



01303.S	V-JET carcasa ABS aluminium
01303.W	V-JET carcasa ABS blanco
01303.BK	V-JET carcasa ABS negro

SECADORES DE CABELLO



02055.G	Secador mural 1200w ABS gris
02055.N	Secador mural 1200w ABS negro
02055W	Secador mural 1200w ABS blanco

DOSIFICADORES JABÓN



03041.B	Vertical 1200 ml INOX satinado
03041.S	Vertical 1200 ml INOX brillo
03001.W	Vertical 1200 ml INOX blanco



01303.S
CLASSIC EVO 1000 ml ABS blanco



03039.S	AUTOMATICS evo 1000 ml INOX brillo
03039.S	AUTOMATICS evo 1000 ml INOX satinado
03038.W	AUTOMATICS evo 1000 ml INOX blanco



03100.B	Encastrado 500 ml botella INOX
03101.B	Encastrado 1000 ml botella ABS

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DISPENSADORES PAPEL TOALLA



04006.B INOX brillo
04006.S INOX satinado
04006.W INOX blanco



04047.W
TISSUE EVO- ABD blanco

PORTARROLLOS



05006.B Industrial Ø230 mm INOX brillo
05006.S Industrial Ø230 mm INOX satinado
05006.W Industrial Ø230 mm INOX blanco



05047.W
Industrial EVO - ABS blanco

SANITARIOS ADAPTADOS



H5 — Lavamanos ergonómico cerámica blanca



21S — Inodoro a suelo salida vertical y abertura frontal de cerámica blanca

ESPEJO RECLINABLE



08023.S Espejo reclinable INOX satinado
08023.B Espejo reclinable INOX brillo
08023.W Espejo reclinable INOX blanco

AYUDAS TÉCNICAS Y BARRAS DE APOYO



15046.B Asiento abatible INOX brillo
15046.S Asiento abatible INOX satinado
15046.W Asiento abatible INOX blanco



15051.80.S Barra abatible INOX brillo - 80cm
15051.80.B Barra abatible INOX satinado - 80cm
15051.80.W Barra abatible INOX blanco - 80cm



15054.30.B	Recta INOX brillo - 30cm	15054.60.B	Recta INOX brillo - 60cm
15054.30.S	Recta INOX satinado - 30cm	15054.60.S	Recta INOX satinado - 60cm
15054.30.W	Recta INOX blanco - 30cm	15054.60.W	Recta INOX blanco - 60cm
15054.45.B	Recta INOX brillo - 45cm	15054.80.B	Recta INOX brillo - 80cm
15054.45.S	Recta INOX satinado - 45cm	15054.80.S	Recta INOX satinado - 80cm
15054.45.W	Recta INOX blanco - 45cm	15054.80.W	Recta INOX blanco - 80cm

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

El cuidado de los detalles son esenciales para las empresas y lo que les proporciona un valor añadido, hasta en las zonas de aseo personal. Las líneas de colectividades de Korman abarcan todos los artículos que se puedan necesitar para otorgar la diferenciación y el sello personal que las hace destacar.

Ref.	Descripción
01250.KOR.B	SECAMANOS KAI PULSADOR INOX BRILLO
01250.KOR.W	SECAMANOS KAI PULSADOR ACERO BLANCO
01250.KOR.S	SECAMANOS KAI PULSADOR INOX SATINADO
01251.KOR.B	SECAMANOS KAI SENSOR INOX BRILLO
01251.KOR.W	SECAMANOS KAI SENSOR ACERO BLANCO
01461.KOR.W	SECAMANOS BIGFLOW SENSOR ABS BLANCO
01251.KOR.S	SECAMANOS KAI SENSOR INOX SATINADO

Secamanos BIGFLOW sensor ABS blanco



Secamanos KAI sensor



Secamanos KAI pulsador





Secador de cabello mural 1800-2200 W ABS blanco

Ref.	Descripción
02011.KOR.W	SECADOR DE CABELLO MURAL ABS BLANCO



Secamanos V-JET color blanco: Snow white



Ref.	Descripción
01303.KOR.W	SECAMANOS V-JET COLOR BLANCO: SNOW WHITE

Korman

Dosificador de jabón vertical INOX 1200 ml



Dosificador de jabón vertical INOX 600 ml



Dosificador de jabón encastrar 1000 ml



Dosificador de jabón Classic 1000 ml



Ref.	Descripción
03001.KOR.S	DOSIFICADOR DE JABÓN VERTICAL 1200 ML INOX SATINADO
03001.KOR.B	DOSIFICADOR DE JABÓN VERTICAL 1200 ML INOX BRILLO
03001.06.KOR.S	DOSIFICADOR DE JABON VERTICAL 600 ML INOX SATINADO
03101.KOR.B	DOSIFICADOR DE JABÓN ENCASTRAR 1000 ML BOTELLA ABS
03036.KOR.W	DOSIFICADOR DE JABON CLASSIC 1000 ML ABS BLANCO
03018.KOR.W	DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO 1000 ML ABS BLANCO

Portarrollos doble / triple acero inoxidable / blanco



Portarrollos industrial inox/acero



Portarrollos individual inox con tapa



Portarrollos Classic ABS blanco 230 mm



Portarrollos Classic ABS blanco 280 mm



Ref.	Descripción
05001.KOR.S	PORTARROLLOS INDUSTRIAL INOX SATINADO
05001.KOR.B	PORTARROLLOS INDUSTRIAL INOX BRILLO
05001.KOR.W	PORTARROLLOS INDUSTRIAL ACERO BLANCO
05013.KOR.S	PORTARROLLOS INDIVIDUAL INOX SATINADO CON TAPA
05004.KOR.W	PORTARROLLOS CLASSIC ABS BLANCO 230 MM
05005.KOR.W	PORTARROLLOS CLASSIC ABS BLANCO 280 MM

Escobillero INOX con soporte a pared



Ref.	Descripción
09059.KOR.S	ESCOBILLERO INOX SATINADO CON SOPORTE A PARED

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Dispensador papel toalla INOX satinado



Dispensador papel toalla INOX brillo



Dispensador papel toalla ACERO blanco



Dispensador papel toalla Classic ABS blanco



Ref.	Descripción
04006.KOR.S	DISPENSADOR PAPEL TOALLA INOX SATINADO
04006.KOR.B	DISPENSADOR PAPEL TOALLA INOX BRILLO
04006.KOR.W	DISPENSADOR PAPEL TOALLA ACERO BLANCO
04020.KOR.W	DISPENSADOR PAPEL TOALLA CLASSIC ABS BLANCO
04108.KOR.W	DISPENSADOR PAPEL MECHA CLASSIC ABS BLANCO

Dispensador papel mecha Classic ABS blanco



Jabonera de rejilla



Ref.	Descripción
09056.KOR.B	JABONERA DE REJILLA 35X218X108 MM

Ref.	Descripción
15046.KOR.S	ASIENTO ABATIBLE INOX APOYO PARED SATINADO
15041.KOR.S	ASIENTO ABATIBLE INOX MURAL SATINADO
15033.KOR.W	ASIENTO WC ERGONÓMICO ELEVADOR 10 CM CON TAPA

Asiento abatible INOX apoyo pared





Asiento WC ergonómico elevador 10 cm con tapa

Asiento abatible INOX mural satinado



Korman

15064.KOR.S	BARRA ABATIBLE INOX ANCLAJE SUELO SATINADO
15198.KOR.S	BARRA FIJA INOX PARED SUELO SATINADO
15060.KOR.S	BARRA FIJA INOX 90° DUCHA 600*600 SATINADO
15206.KOR.S	BARRA ABATIBLE INOX 80 CM APOYO SUELO SATINADO
15054.80.KOR.S	BARRA FIJA INOX 80 CM SATINADO
15054.80.KOR.F	BARRA FIJA ACERO 80 CM BLANCO
15054.60.KOR.B	BARRA FIJA INOX 60 CM BRILLO
15054.60.KOR.S	BARRA FIJA INOX 60 CM SATINADO
15054.60.KOR.F	BARRA FIJA ACERO 60 CM BLANCO
15054.45.KOR.B	BARRA FIJA INOX 45 CM BRILLO
15054.45.KOR.S	BARRA FIJA INOX 45 CM SATINADO
15054.45.KOR.F	BARRA FIJA ACERO 45 CM BLANCO
15054.30.KOR.B	BARRA FIJA INOX 30 CM BRILLO
15054.30.KOR.S	BARRA FIJA INOX 30 CM SATINADO
15054.30.KOR.F	BARRA FIJA ACERO 30 CM BLANCO
15051.80.KOR.B	BARRA ABATIBLE INOX 80 CM BRILLO
15051.80.KOR.S	BARRA ABATIBLE INOX 80 CM SATINADO
15051.80.KOR.F	BARRA ABATIBLE ACERO 80 CM BLANCO
15051.60.KOR.S	BARRA ABATIBLE INOX 60 CM SATINADO





Barra abatible INOX 80 cm apoyo suelo satinado
15206.KOR.S



Barra fija INOX pared suelo satinado
15198.KOR.S



Barra fija INOX 90° ducha 600*600 satinado
15060.KOR.S

Barra abatible INOX/ACERO 80 cm satinado



Barra fija INOX satinado



Barra fija ACERO blanco



Barra fija INOX 60 cm brillo
15054.60.KOR.B



Barra fija BRILLO 45 cm
15054.45.KOR.B





Barra abatible INOX anclaje suelo satinado
15064.KOR.S

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

PRESTO EQUIP
EQUIPAMIENTOS Y COLECTIVIDADES

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf.: 915 782 575
Fax: 915 783 522
info@prestoiberica.com

Accesorios y equipamientos para baños colectivos, así como ayudas técnicas de gama alta para personas con discapacidad o movilidad reducida: barras de apoyo, sanitarios adaptados, etc.



PRESTOWASH BASIC CISTERNA

Inodoro en porcelana de fijación al suelo con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Apertura frontal para su uso como bidet.
- Vaso alargado.
- Con asiento - tapa y cisterna.
- Salida a suelo o pared.

Ref. 88106 Salida pared
Ref. 88112 Salida suelo



PRESTOWASH BASIC FLUXOR

Inodoro en porcelana de fijación al suelo con diseño ergonómico para personas con discapacidad o movilidad reducida.
- Apertura frontal para su uso como bidet.
- Vaso alargado.
- Con asiento - tapa y Presto 1000 A blanco.
- Salida a suelo o pared.

Ref. 88206 Salida pared
Ref. 88212 Salida suelo



BARRA RECTA INOX 285/430

Barra de apoyo recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc. Fabricada según las normas en acero inoxidable AISI 304.

Ref. 88285 Longitud 300 mm
Ref. 88430 Longitud 400 mm



BARRA ABATIBLE SUELO 175

Barra de apoyo recta para ducha, baño, inodoro, pasillo, etc. Fabricada según las normas en acceso inoxidable AISI 304.
- Con porta-papel higiénico.
- Base de apoyo al suelo: 250x120mm.
- Refuerzo de la barra vertical con doble anclaje a la base.
- Dimensiones: 850x685

Ref. 88175 Inox mate
Ref. 78175 Inox brillo
Ref. 68175 Inox blanco



BARRA ABATIBLE 170

Barra de apoyo mural abatible especialmente diseñada para lavabos, bidets, inodoros, etc.
- Sistema de fijación oculto bajo los embellecedores para evitar el vandalismo y mejorar la estética.
- Ultraligeras, irrompibles e inalterables.
- Suministrada con todos los elementos de fijación.
- Con nuevo tratamiento especial HEALTHCOVER Antibacterias.

Ref. 89170 Nylon blanco
Ref. MB170 Marmol Blanco



ASIENTO NYLON 210

Asiento abatible para duchas. fabricado en aluminio recubierto de nylon.
- Con dos bases de apoyo a la pared de 250x120nn.
- Alta resistencia.
- Dimensiones: 450x480mm.
- Con nuevo tratamiento especial HEALTHCOVER Antibacterias.

Ref. 89210

solid


estoli
estoli.com

TABURETE

Taburete para superficies mojadas, topes patas antideslizantes, ideal para poner sobre un plato de ducha.
Resina técnica reforzada en co-inyección, y aluminio resistente a la corrosión.
Resistencia máxima: 120 kg



ACABADOS	REF.
Blanco	SD001001
Polaris	SD001011
Negro	SD001090




ASIENTO DUCHA PLEGABLE CORTO, A PARED

Asiento funcional para ducharse sentado.
Plegable, para ser montado directamente a pared. Compacto HPL, y aluminio resistente a la corrosión.
Resistencia máxima: 100 kg
La instalación de este asiento, combinado con barras de apoyo, mejora la seguridad.



ACABADOS	REF.
Blanco	SD040001
Madera Clara	SD040002
Madera Oscura	SD040003




ASIENTO DUCHA PLEGABLE, A PARED

Asiento funcional para ducharse sentado.
Plegable, para ser montado directamente a pared.
Resina técnica reforzada en co-inyección, y aluminio resistente a la corrosión.
Resistencia máxima: 100 kg
La instalación de este asiento, combinado con barras de apoyo, mejora la seguridad.



ACABADOS	REF.
Blanco	SD041001
Polaris	SD041011
Negro	SD041090




ASIENTO DUCHA PLEGABLE CON RESPALDO, A PARED

Asiento ducha con respaldo. Plegable, para ser montado directamente a pared.
Resina técnica reforzada en co-inyección, y aluminio resistente a la corrosión.
Resistencia máxima: 120 kg
La instalación de este asiento, combinado con barras de apoyo, mejora la seguridad.



ACABADOS	REF.
Blanco	SD042001
Polaris	SD042011
Negro	SD042090




ASIENTO DUCHA PLEGABLE CON RESPALDO, SUSPENDIDO A BARRA

Asiento ducha con respaldo. Plegable, con ganchos para ser suspendido en una barra de apoyo, y poder quitarse cuando no sea necesario.
Resina técnica reforzada en co-inyección, y aluminio resistente a la corrosión.
Resistencia máxima: 100 kg
Asiento compatible con barras de 400 mm o mayores.



ACABADOS	REF.
Blanco	SD052001
Polaris	SD052011
Negro	SD052090

Barra no incluida.



BARRA

Barra recta con 2 puntos de anclaje a pared. Diseño plano en la parte frontal y redondeado para un agarre ergonómico en la parte de atrás.
Aluminio resistente a la corrosión.



ACABADOS	REF.
Satinado | 300	SD062102
Satinado | 400	SD063102
Satinado | 600	SD064102



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

estoli
estoli.com

¡Tenemos la tapa wc que necesita!

Colores, Materiales, Bisagras

Silent Close
Bisagras Amortiguadas

Gama Colores

Limpieza Fácil

Bisagras Extraíbles

Instalación Fácil

Alta Resistencia



Reina

Principales adaptaciones*
Gala: Elia - **Roca:** Victoria, Lucerna - **Sanitana:** Munich
Jacob Delafon: Atila, Brive, Venus - **Valadades:** Europa
Duravit: Dune, Duraplus - **Porsan:** Clásica, Venecia
Villeroy Et Boch: Grangracia, Omnia, Targa



Alexia

Principales adaptaciones*
Gala: Elia - **Roca:** Victoria, Lucerna - **Sanitana:** Munich
Jacob Delafon: Atila, Brive, Venus - **Valadades:** Europa
Duravit: Dune, Duraplus - **Porsan:** Clásica, Venecia
Villeroy Et Boch: Grangracia, Omnia, Targa



Katerina

Principales adaptaciones*
Gala: Bacara, Blue, Emma Round - **Bellavista:** Nexo, Stylo
Roca: Meridian, Gap Round - **Sangrá:** Bahía, Domo, Europa
Jacob Delafon: Altair, Antares - **Noken:** Acro, NK One, Tebas
Ideal Standard: Connect, Esedra - **Porsan:** Europa



Milos

Principales adaptaciones*
Gala: Bacara, Blue, Emma Round - **Bellavista:** Nexo, Stylo
Roca: Meridian, Gap Round - **Sangrá:** Bahía, Domo, Europa
Jacob Delafon: Altair, Antares - **Noken:** Acro, NK One, Tebas
Ideal Standard: Connect, Esedra - **Porsan:** Europa



Princesa

Principales adaptaciones*
Gala: Diana
Sangrá: Granada Antiguo



Festa

Principales adaptaciones*
Gala: Gala 2000 - **Bellavista:** Almina
Duravit: Happy D.2 - **Ideal Standard:** Ventuno

¿Dudas?



*Las adaptaciones dependen de la combincaión de tapa wc y bisagara.
Consulte la lista completa de adaptaciones en estoli.com


¿No sabe cuál es su sanitario?
Escanee el QR y rellene el formulario
Le responderemos con la tapa wc que necesita

Korman

Los asientos de inodoro Korman se adaptan a la principales marcas y modelos de wc que encontramos en el mercado. Están fabricados en ecopolímero y las bisagras son plásticas, no desmontables, con montaje inferior y un diámetro de 6 milímetros.

Tapa WC Universal Korman New





a: 426 / 438 mm
b: 60 / 174 mm
c: 370 mm
d: 280 mm
e: 228 mm


BISAGRA



- Plástica
- No desmontable
- Montaje inferior
- Universal
- Diámetro 6 mm


Ref.	Descripción
8200196699	KORMAN NEW

Tapa WC Universal Amortiguada Korman Plus



a: 426 / 438 mm
b: 60 / 174 mm
c: 370 mm
d: 280 mm
e: 228 mm

BISAGRA



- Plástica
- No desmontable
- Montaje inferior
- Universal
- Diámetro 6 mm



Ref.	Descripción
85001SC03A25	KORMAN-PLUS AMORTIGUADA

TATAY BAÑO

ASIENTO WC OLYMPIA
REF. 4404001



ASIENTO WC OPTIMA
REF. 4403801



ASIENTO WC FLAT
REF. 4404501



ASIENTO WC LUXORY
REF. 4402101



ESCOBILLA WC STANDARD
REF. 4431401



CUBO BAÑO 6L BASCULANTE
REF. 4470101



ASA DE APOYO RECTA INOX. 30 CM
REF. 5501000





EXPOSITOR ASIENTO WC OPTIMA



CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

gala

Balance



39310 **Monomando de lavabo con apertura en frío**
Cartucho ecológico con apertura en dos pasos
Enlaces de alimentación flexible de 3/8"
Aireador antivandálico:
- Con filtro antipartículas integrado
- Protección contra la cal
Instalación con válvula up-down.

Haza



39980 **Monomando de lavabo**
Enlaces de alimentación flexible de 3/8"
Instalación con válvula up-down..

00 Cromado
02 Negro

Lora



39970 **Monomando de lavabo con apertura en frío**
Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8"
Instalación con válvula up-down.

Cubo



39870 **Monomando de lavabo con apertura en frío**
Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8"
Instalación con válvula up-down..

Gadea



39880 **Monomando de lavabo**
Instalación con válvula up-down. Ver página 172
Enlaces de alimentación flexible de 3/8"
Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min.

Odra



39940 **Monomando de lavabo con apertura en frío**
Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min.
Enlaces de alimentación flexible de 3/8".
Instalación con válvula up-down.



39945 Monomando para ducha con equipo de ducha.
Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min.
Equipo de ducha: Flexo de 150 cm,
Ducha de mano de Ø 10 cm. 1 Función.
Soporte para ducha de mano.



39941 **Monomando de lavabo con caño alto y apertura en frío**
Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min.
Enlaces de alimentación flexible de 3/8".
Instalación con válvula up-down.



39947 Monomando para baño y ducha con equipo de ducha.
Incorpora un limitador de caudal a 8 l/min.
Equipo de ducha: Flexo de 170 cm.
Ducha de mano de Ø 10 cm. 1 Función.
Soporte para ducha de mano.



39944 **Monomando de bidé**
Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min.
Enlaces de alimentación flexible de 3/8".
Instalación con válvula up-down.

Odra Black



3994002 **Monomando de lavabo**
Enlaces de alimentación flexible de 3/8".
Instalación con válvula up-down.

Clunia



39900 **Monomando de lavabo con apertura en frío**
Incorpora un limitador de caudal a 5 l/min
Enlaces de alimentación flexible de 3/8"
Instalación con válvula up-down.

Sia



39270 **Monomando de lavabo**
Enlaces de alimentación flexible de 3/8".
Instalación con válvula up-down.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

clever
GRIFERIA

EcoCLEVER

Clever trabaja para obtener griferías que ahorren agua y energía en nuestro uso diario.

Gracias a nuestros cartuchos, aireadores y limitadores de caudal, diseñados especialmente para obtener un uso sostenible, es posible ahorrar agua y cuidar el planeta.





SAONA SLIM


60115


61176


60121


60124


60126

AGORA xtreme


60100


60705


60106


60109


60111

VOGUE xtreme


61407
• 61375


61405
• 61373


61403


61408


61410


61412

GO!


98620


61832


98621


98622


98623


98624

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

clever GRIFERÍA

PANAM EVO xtreme



60523 | 60520 | 60526 | 60529 | 60531 | 60533

GO!



61877

UP! urban
Termostáticos



61001 | 61006 | 61003

PANAM EVO xtreme
Monomandos



61017 | 61022 | 61019

TERMOSTÁTICA UP! urban



61007 | 61009

CHEF



60729 | 61102 | 60731 | 60146 | 98689 | 60183

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

TRES

PROJECT-TRES



Grifos para lavabo
211 103 01 NM
211 203 01
211 803 01 CM



Grifos para lavabo
211 904 01
211 905 01 AC
211 906 01 KM



Grifos para lavabo
211 205 01 BM
211 305 01 NM
211 405 01 AC



Grifo empotrado para lavabo
211 300 11







Monomando para bañera
211 170 01



Monomando empotrado de 2 vías para la ducha
211 280 03



Monomando empotrado de 2 vías para la ducha
211 280 05

Conjunto termostático para la ducha
211 395 02





CUADRO-TRES



Grifos para lavabo
006 810 01
006 610 01
006 101 01



Grifos para lavabo
006 110 02
006 110 01



Grifo empotrado para lavabo
006 300 02



Monomando empotrado de 2 vías para la ducha
006 280 04



Grifo termostático para la bañera
1 07 174 9



Conjunto termostático para la ducha
1 07 395

STUDY EXCLUSIVE



Grifos para lavabo
262 903 01
262 307 01 KMB
262 308 01 OP



Grifos para lavabo
262 904 03 NM
262 904 02 BM
262 904 01 AC



Grifo empotrado para lavabo
262 300 11



Grifo empotrado para lavabo
262 300 02







Grifos para bidé
262 120 01
261 120 01




Monomando para ducha
261 167 01



Monomando empotrado de 2 vías para la ducha
262 280 04

Conjunto termostático para la ducha
262 387 01 NM





www.tresgriferia.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

TRES

FLAT-TRES

Grifos para lavabo
204 103 01


Grifos para lavabo
204 120 01


Monomando para la ducha
204 167 01


Monomando para bañera
204 170 01


Monomandos empotrados para la ducha
204 277 01
204 280 01


Monomando empotrado de 2 vías para la ducha
204 280 04


Grifo termostático para la ducha
204 196 03


Conjunto termostático para la ducha
204 387 12





ELECTRÓNICAS


Grifo electrónico 1 agua
392 103 02


Grifo electrónico 2 aguas
392 103 01


Grifo electrónico 1 agua
392 103 07


Grifo electrónico 1 agua con dispensador de jabón
392 103 04


Dispensador electrónico de jabón
392 741 01


Grifo electrónico mural de 1 agua
392 103 08


Grifo electrónico con caño extraíble para cocina
092 443 01 AC


Grifo electrónico para cocina
092 446 01





TERMOSTÁTICAS


Grifo termostático para la bañera
281 172 09 KM


Grifo termostático para la ducha
200 164 01


Grifo termostático para la bañera
1 81 174


Grifo termostático para la ducha
090 186 01


Grifo termostático para la bañera con palancas ergonómicas
092 274 01


Grifo termostático para la ducha
107 184 9

www.tresgriferia.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

ramonsoler.

TITANIUM



1878RP240
261504
Conjunto monomando de gran ducha con columna fija, con accesorios ABS
Shower mixer with fixed height shower column and ABS shower kit

BX1878RP240
261623
BOX PALET, 5 und. -3% dto. incluido
BOX PALET, 5 units -3% including discount



1874RP240
261621
Conjunto monomando de gran ducha con columna telescópica. Accesorios ABS
Shower mixer with adjustable shower column and ABS shower kit



BX1874RP240
261622
BOX PALET, 5 und. -3% dto. incluido
BOX PALET, 5 units -3% including discount

BLAUTHERM



944801RP300
94D303021
Conjunto termostático gran ducha con columna fija, accesorios ABS
Thermostatic shower column fixed height, ABS accesories



BX944801RP300
94G303023
BOX PALET, 5 und. -3% dto. incluido
BOX PALET, 5 units -3% including discount



945401RP300
94D303022
Conjunto termostático gran ducha con columna telescópica , accesorios ABS
Thermostatic telescopic shower column, ABS accesories



BX945401RP300
94G303024
BOX PALET, 5 und. -3% dto. incluido
BOX PALET, 5 units -3% including discount



937402RP240
94D303829
Conjunto monomando de gran ducha e inversor integrado, con columna telescópica, ABS accesorios
Single lever adjustable height shower mixer with integrated diverter , ABS accesories



BX937402RP240
94G303830
BOX PALET, 5 und. -3% dto. incluido
BOX PALET, 5 units -3% including discount

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

YPSILON PLUS



6401
261580
Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

6491
259602
Monomando para lavabo, con sistema de apertura en agua fría
Cool water opening wash Basin mixer



6403
257314
Monomando para bidé
Bidet mixer



6405S
257341
Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha
Bath and Shower mixer without shower kit



6405T1
257339
Monomando Baño-Ducha con equipo de ducha
Bath and Shower mixer with shower set



6408S
257377
Monomando Ducha sin equipo de ducha
Bath and Shower mixer without shower set



6408T1
257395
Monomando Ducha con equipo de ducha
Bath and Shower mixer with shower set



6417CC
260034
Monomando para fregadero con caño conformado giratorio
Wall mounted sink mixer with swivel spout

DRAKO



3304
33A300822
Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

330403
33A300840
Monomando para lavabo (M), con sistema de apertura en agua fría
Cool water opening wash Basin mixer



330302
338302519
Monomando para bidé
Bidet mixer



3305S
217221
Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha
Bath and Shower mixer without shower kit



3305T3
257829
Monomando de ducha con equipo de ducha 3 JETS
Bath and Shower mixer with shower kit 3 JETS



3308S
217230
Monomando de ducha sin equipo de ducha
Shower mixer without shower kit



3308T3
257847
Monomando de ducha con equipo de ducha 3 JETS
Shower mixer with shower kit 3 JETS



330602
33E301396
Monomando para fregadero con caño giratorio
Wash basin mixer with swivel spout



TITANIUM



1801
261494
Monomando para lavabo
Wash Basin mixer

1891
18A300069
Monomando para lavabo, con sistema de apertura en agua fría
Cool water opening wash Basin mixer



1803
261497
Monomando para bidé
Bidet mixer



1805S
261500
Monomando de baño - ducha sin equipo de ducha
Bath and Shower mixer without shower kit



1805VM
300018
Monomando Baño-Ducha, con equipo de ducha
Bath and Shower mixer with shower set



1808S
261501
Monomando Ducha sin equipo de ducha
Shower mixer with out shower set



1808VM
261809
Monomando Ducha, con equipo de ducha
Shower mixer with shower set



180602
18E303494
Monomando para fregadero vertical con caño cisne
Sink mixer with swivel spout



1836
261738
Monomando para fregadero con caño giratorio
Sink mixer with swivel spout



180601
18E300789
Monomando fregadero con caño giratorio
Sink mixer with swivel spout

Korman

MODELO NEOVAL KORMAN

Monomando Lavabo



Ref. K060001801

Monomando Lavabo + Válvula automática 1 1/4" ABS



Ref. K0601801VA9065

Monomando Lavabo + Válvula automática 1 1/4" Latón



Ref. K0601801VA1165

Monomando Bidé



Ref. K060001803

Monomando Fregadero



Ref. K060001836



Ref. K060001806

Monomando Fregadero mural caño alto



Ref. K060001817

Monomando Ducha

Ref. K060001808

5



Monomando Ducha + Flexo metálico o plástico

5



Ref.	Descripción
K0601808VM	MONOMANDO DUCHA + FLEXO METÁLICO
K0601808VP	MONOMANDO DUCHA + FLEXO PLÁSTICO

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Monomando Baño



Ref.
K060001805

MODELO NEOVAL KORMAN

Monomando Baño + Flexo metálico o plástico



Ref.	Descripción
K0601805VM	MONOMANDO BAÑO + FLEXO METÁLICO
K0601805VP	MONOMANDO BAÑO + FLEXO PLÁSTICO

Conjuntos ducha / baño-ducha monomando empotrado



Ref.	Descripción
K0600181801	CONJUNTO DUCHA 1 VÍA S2 (SIN EQUIPO DUCHA)
K0600181502	CONJUNTO BAÑO-DUCHA 2 VÍAS S2 (SIN EQUIPO DUCHA)

DUCHA-BIDÉ

Conjunto higiénico 1 agua ducha-bidé con flexible doble grapado a. inox



NOVEDAD

Ref.
70072.13

Ducheta-bidé cromado, con flexible metálico 120 cm y monomando empotrado mezclador

NOVEDAD

Ref.
70077.13



Korman



Conjunto monomando de gran ducha con columna telescópica, con accesorios ABS, CROMO

Ref.	Descripción
K060001874	MONOMANDO GRAN DUCHA BARRA TELESCÓPICA

MODELO NEOVAL KORMAN

Conjunto termostático Gran Ducha

Ref.	Descripción
K945401RP300	CON COLUMNA TELESCÓPICA ACCESORIOS METAL





MODELO OSMOVAL

Monomando Fregadero ósmosis 2 salidas agua

Ref. 61747



MODELO THERVAL PRO

Conjunto Ducha extensible termostático Therval Box

Ref. 61368



Ref. 61367

Termostática Ducha Therval

Korman

MODELO ECOVAL XTREME

Monomando Lavabo 100 N



Ref. 61354

Monomando Lavabo 60 N



Ref. 61355

Monomando Baño-Ducha



Ref. 61357

Monomando Bidé



Ref. 61356



Conjunto monomando Ducha extensible

Ref. 61361



Monomando Ducha

Ref. 61358



Monomando Fregadero Caño Tubo

Ref. 61359



Monomando Fregadero Mural

Ref. 61360

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Monomando lavabo 85 5 l/min Ch3 ECOVAL PLUS BLACK

Ref. 62263
PVR 39,02 €



Monomando lavabo 110 5 l/min Ch3 ECOVAL PLUS BLACK

Ref. 62264
PVR 44,66 €



Monomando bidé 5 l/min Ch2 ECOVAL PLUS BLACK

Ref. 62265
PVR 37,12 €



Monomando baño ducha 8 l/min Ch2 ECOVAL PLUS BLACK

Ref. 62266
PVR 72,29 €



Monomando ducha 8 l/min Ch2 ECOVAL PLUS BLACK

Ref. 62267
PVR 57,97 €



Monomando fregadero 5 l/min Ch3 ECOVAL PLUS BLACK

Ref. 62268
PVR 47,01 €







Ducheta-bidé negro mate, con flexible PVC 120 cm y monomando empotrado mezclador

Ref. 70077.NE.13

NOVEDAD

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

DUCHAS Y SISTEMAS DE DUCHA

EUPHORIA SYSTEM



27 296 003	Euphoria 260 Sistema de ducha con termostato
27 475 002	Euphoria 260 Sistema de ducha con termostato para baño ducha
27 473 002	Euphoria 260 Sistema de ducha con monomando
27 421 002	Euphoria 260 Sistema de ducha con inversor

NEW TEMPESTA SYSTEM



26 811 001	Tempesta 210 Sistema de ducha cabezal blanco
26 670 001	Tempesta 250 Sistema de ducha con termostato 8,5l/min
26 670 2431	Tempesta 250 Sistema de ducha con termostato 8,5l/min NEGRO MATE
26 672 001	Tempesta 250 Sistema de ducha con termostato baño ducha 8l/min
26 672 2431	Tempesta 250 Sistema de ducha con termostato baño/ducha 8l/min NEGRO MATE
26 673 001	Tempesta 250 Sistema de ducha con monomando
26 675 001	Tempesta 250 Sistema de ducha con inversor
26 980 2431	Tempesta 250 Sistema de ducha con inversor NEGRO MATE

EUPHORIA



27 265 00E	Euphoria 110 Mono Teleducha 1 chorro
27 220 000	Euphoria 110 Duo Teleducha 2 chorros
27 239 001	Euphoria 110 Massage Teleducha 3 chorros
27 232 001	Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con barra 3 chorros
27 231 001	Euphoria 110 Massage
27 355 000	Euphoria 110 Champagne Conjunto de ducha con soporte 3 chorros

NEW TEMPESTA



27 571 30E	Tempesta Cube 110 Teleducha 2 chorros
26 746 003	Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros
27 574 003	Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros
27 572 003	Tempesta Cube 110 Teleducha 3 chorros sin restrictor
26 748 003	Tempesta Cube 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 2 chorros
26 908 003	Tempesta Cube 110 Conjunto ducha con barra 90 cm 2 chorros
27 579 003	Tempesta Cube 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 3 chorros
27 786 003	Tempesta Cube 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 3 chorros sin restrictor
27 588 003	Tempesta Cube 110 Conjunto ducha con soporte fijo 3 jets, flexo 1,5m
27 584 003	Tempesta Cube 110 Conjunto ducha con soporte ajustable 3 jets, flexo 1,75m
26 910 003	Tempesta Cube 110 Conjunto ducha con soporte y codo 3 jets, flexo 1,5m



27 923 003	Tempesta Round 110 Teleducha 1 chorro
27 852 003	Tempesta Round 110 Teleducha 1 chorro sin restrictor
27 597 30E	Tempesta Round 110 Teleducha 2 chorros
26 161 003	Tempesta Round 110 Teleducha 2 chorros
27 597 003	Tempesta Round 110 Teleducha 2 chorros sin restrictor
28 419 003	Tempesta Round 110 Teleducha 3 chorros
28 261 003	Tempesta Round 110 Teleducha 3 chorros sin restrictor
27 924 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 1 chorro
27 853 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 1 chorro sin restrictor
27 598 30E	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 2 chorros
26 162 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 2 chorros
27 598 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 2 chorros sin restrictor
26 163 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 90 cm 2 chorros
27 644 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 3 chorros
27 794 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con barra 60 cm 3 chorros sin restrictor
27 803 30E	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con soporte ajustable 2 chorros, flexo 1,75m
27 601 30E	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con soporte ajustable 2 chorros, flexo 1,75m
27 601 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con soporte ajustable 2 chorros, flexo 1,75m
26 406 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con soporte y codo 2 chorros, flexo 1,5m
26 920 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con soporte fijo 3 chorros, flexo 1,5m
26 639 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con soporte fijo 3 chorros, flexo 1,75m
27 849 003	Tempesta Round 110 Conjunto ducha con soporte fijo 3 chorros sin restrictor, flexo 1,75

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Griferías Galindo
Calidad y diseño desde 1929

Pol. Ind. El Pla
C. de l'Horta, 8 - Naves 1-2
08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telf. 936 801 315
Fax 936 800 120
info@griferiasgalindo.com

Siente la distinción.

Grifería de diseño de alta calidad para espacios de baño y cocina de hogares y hoteles, algunas galardonadas con prestigiosos premios internaciones como el Good Design.



Albos

Es una Colección de grifería monomando todoterreno práctica, resistente y funcional que se ha diseñado con nuevas formas para decorar con distinción el espacio.
Fabricado en latón con acabado cromado.

Grifo monomando de lavabo
Ref. 7125000 cromo



Ingo Plus

Su estética robusta es a su vez elegante y limpia haciendo de este grifo un monomando moderno, funcional y proporcionado especialmente diseñado para espacios pequeños.
Fabricado en latón con acabado cromado.

Grifo monomando de lavabo
Ref. 7155000 cromo



Cónico

Colección armoniosa y sofisticada, de estilo contemporáneo que aporta personalidad y un aspecto diferenciador del cuarto de baño a través de sus líneas refinadas y limpias
Fabricado en latón con acabado cromado.

Grifo monomando de lavabo
Ref. 7175000 cromo



Aroha

Una pieza sencilla en forma compacta que incorpora acabados depurados que hacen de esta obra una grifería exclusiva. Una pieza atemporal como baños actuales.
Fabricado en latón con acabado cromado.

Grifo monomando de lavabo
Ref. 4605000 cromo



Nine

Máxima certificación, calidad y diseño para celebrar el 90 aniversario de Griferías Galindo. NINE es una nueva colección completa con dos tipos de maneta, lisa u horadada.
Fabricado en latón con acabado cromado.

Grifo monomando de lavabo
Ref. 4625000 cromo



Nitro

Serie cuadrangular de líneas arquitectónicas y palanca horadada. Pensada para ambientes con predominio de formas angulosas y matemáticamente equilibrada.
Fabricado en latón con acabado cromado.

Grifo monomando de lavabo
Ref. 5245000 cromo

EURODRILL, S.L. | www.verhal.com

Grifería

verhal

Miño

Grifo Fregadero

Disponible en:

- Acabado Inox. **Ref. 0011010**
- Cromado. **Ref. 0011010C**
- Negro. **Ref. 0011010N**





- Fabricado en Inox 304
- Fácil instalación sobre la encimera
- Incluye todas las herramientas
- Instrucciones para la instalación en el QR

Arbo | Arbo Negro

ACS

Monomando

Monomando Lavabo



Ref. 0011601
12 uds.



Ref. 0011601N
6 uds.

Monomando Bidé



Ref. 0011602
12 uds.



Ref. 0011602N
6 uds.

- Fabricado en latón
- Cartucho 35Ø
- Aireador M24
- Incluye:
  - Conexiones Flexitub con certificado Aenor M10 3/8"x400 mm
  - Juego de fijación M8

Monomando Bañera



Ref. 0011603
12 uds.



Ref. 0011603N
6 uds.

- Fabricado en latón
- Cartucho 35Ø
- Aireador M24
- Incluye:
  - Mango ducha 1 función y soporte articulado
  - Flexo inox. con doble engatillado y extensible 1,70 m - 2,25 m

Monomando Ducha



Ref. 0011604
12 uds.



Ref. 0011604N
6 uds.

- Fabricado en latón
- Cartucho 35Ø
- Incluye:
  - Mango ducha 1 función y soporte articulado
  - Flexo inox. con doble engatillado y extensible 1,70 m - 2,25 m

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Príncipe de Vergara, 13
28001 Madrid
Telf.: 915 782 575
Fax: 915 783 522
info@prestoiberica.com

Sistemas temporizados mecánicos y electrónicos con tecnología ecológica para el ahorro de agua y de seguridad, destinados a centros públicos e instalaciones profesionales.



PRESTO XT ELEC - L

Grifo electrónico para lavabo, fijación repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Resistente a una temperatura de 70°C.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar).
- Peso bruto: 0,942 kg.

Ref. E0178000
Pila 6V
Ref. E0178001
Transformador 12V



PRESTO XT ELEC - LM

Grifo electrónico mezclador para lavabo, fijación repisa.
- Caudal constante de 6 l/min (con presiones superiores a 1 bar).
- Resistente a una temperatura de 70°C.
- Presión de uso recomendada: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar).
- Peso bruto: 1,086 kg.

Ref. E0178100
Pila 6V
Ref. E0178101
Transformador 12V



PRESTO XT - L

Grifo temporizado para lavabo, fijación repisa.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas en materiales
- resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- Fabricado con materiales de alta resistencia y duración.
- Cabeza intercambiable que comprende todo el mecanismo.
- Distintivo de temperatura integrado en el cuerpo.
- Suministrado con arandela, junta y tuerca de fijación.
- Entrada macho ½".
- Caudal: 6 l/min.
- Cierre automático: 15 ± 5s.

Ref. 26601
Agua fría
Ref. 26621
Agua caliente



PRESTO XT - LM

Grifo temporizado para lavabo, fijación repisa.
- Cuerpo y pulsador en latón cromado, piezas interiores en materiales resistentes a la corrosión e incrustaciones calcáreas.
- de ½" y 350 mm, 2 llaves de paso y juntas.
- Válvulas antirretorno incorporadas que impiden la intercomunicación de agua fría y caliente.
- Caudal: 6 l/min.
- Cierre automático: 15 ± 5s.

Ref. 26032
Cromo
Ref. *26035
Cromo
Ref. P2026035
Carbono claro
Ref. P2126035
Panel
Ref. P2226035
Tornasolado
Ref. P2326035
Esmerilado



PRESTO 510

Grifo pedal un agua.
- Instalación suelo o muro.
- Entrada macho 1/2".
- Cierre automático: 4 ± 2s.
- Pedal en latón cromado con tope antideslizante
- Base de apoyo con reserva para asegurar la fijación de la silicona
- Peso bruto: 1,100 kg.

Ref. 23400

PRESTO
Líder en tecnologías para el ahorro de agua

Sistemas temporizados mecánicos y electrónicos con tecnología ecológica para el ahorro de agua y de seguridad, destinados a centros públicos e instalaciones profesionales.



ROCIADOR ARTE

Rociador antivandálico, montaje mural.
- Cuerpo en latón cromado.
- Entrada macho 1/2".
- Caudal: 8 l/min con regulador automático.

Ref. 29405



PRESTO ALPA 90

Grifo temporizado mezclador para ducha para instalación mural.
- Cuerpo en latón cromado.
- Entrada macho 3/4".
- Caudal: 8 l/min con regulador automático.

Ref. 35925



PRESTO ARTE - D

Grifo temporizado para ducha de un agua para instalación empotrada.
- Cuerpo en latón y embellecedor plano.
- Entrada y salida hembra de 1/2".
- Cierre automático a los 3 seg (10 ± 5s).
- Caudal: 15 l/min.
- Tornillería oculta.

Ref. 55050
Agua fría
Ref. 55060
Agua caliente



PRESTO XT - U

Grifo temporizado para urinario para instalación mural.
- Cuerpo y embellecedor en latón cromado.
- Entrada macho 1/2".
- Cierre automático a los 6 ± 2s.
- Caudal: 9 l/min a 1 bar.

Ref. 26706
Pulsación normal
Ref. 26638
Pulsación suave



PRESTO XT - I

Fluxor temporizado para inodoro de fijación sobre muro.
- Cierre automático: 7 ± 2s.
- Caudal: 1,5 l/s.
- Entrada macho 3/4".
- Pistón intercambiable que comprende todo el mecanismo del grifo.

Ref. 14209



VÁLVULA PRESTO 940


Válvula mezcladora con tecnología Presto para lavabos.
- Entradas y salida hembra 3/4".
- Caudal medio a 3 bar: 50 l/min.
- Sistema de cierre automático de seguridad.
- Presión máxima de utilización 6 bar.
- Peso bruto: 0,640 kg.

Ref. 99400

GRIFARU

GRIFO DE LAVABO, SIMPLE (Encimera)






OPCIONES DE CABEZAL
Cabezal Standard

REFERENCIA
LV 02 E

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Latón cromado
Cierre automático temporizado, 5-10 segundos
Filtro integrado en el propio Cabezal
Caudal: 0.8 litros/Pulsación
Peso aproximado: 568 g

GRIFO DE LAVABO, MEZCLADOR (Encimera)






OPCIONES DE CABEZAL
Cabezal Standard
Cabezal eco-temp (1.5 litros/minuto)

REFERENCIA
LV 45
LV 45 eco-temp

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Latón cromado (Opción negro, bajo pedido)
Cierre automático temporizado, 5-10 segundos
Conexión hidráulica: Latiguillos con válvulas antirretorno y filtros, incluidos
Filtro integrado en el propio Cabezal
Aireador con regulador de caudal de 3.5 litros/minuto
Peso aproximado: 620 g

GRIFO DE PEDAL, MEZCLADOR & PROGRESIVO (Suelo)






OPCIONES DE CABEZAL
Cabezal Standard

REFERENCIA
LV 15

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cuerpo y palanca de Latón niquelado
Cierre inmediato al liberar empuje de palanca
Accionamiento mediante palanca pedal (pie)
Retroceso de palanca automático, al liberar su empuje
Selección de agua: en función del desplazamiento de la palanca
Latiguillo de conexión de entrada de agua 3/8" G, incluido
Juego de tornillos para su fijación al suelo, incluidos
Peso aproximado: 850 g

GRIFO DE URINARIO (Mural)





OPCIONES DE CABEZAL
Cabezal Standard

REFERENCIA
UR 01


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Latón cromado
Cierre automático temporizado, 5-8 segundos
Filtro integrado en el propio Cabezal
Salida con tuerca de 1/2" G y junta para tubo de diámetro 10x12
Caudal: 0,8 litros/Pulsación
Peso aproximado: 300 g

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

GRIFARU

GRIFO ELECTRÓNICO DE LAVABO, SIMPLE (Encimera)






OPCIONES DE PRODUCTO	REFERENCIA
Alimentación 6 V	GE 30 B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latón cromado
Sensor electrónico de infrarrojos
Caja con baterías 6 V
Electroválvula
Conexión hidráulica, con latiguillo flexible y tuerca de unión (3/8" G)
Caudal: 5 litros/Maniobra
Peso aproximado: 900 g

GRIFO ELECTRÓNICO DE LAVABO, SIMPLE (Mural)




OPCIONES DE PRODUCTO	REFERENCIA
Alimentación 6 V	GE 05 B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latón cromado
Sensor electrónico de infrarrojos
Caja con baterías 6 V ubicada en el interior del grifo
Electroválvula
Conexión hidráulica, mediante rosca macho de 1/2" G
Caudal: 5 litros/Maniobra
Peso aproximado: 1.150 g

GRIFO ELECTRÓNICO MEZCLADOR DE LAVABO & FREGADERO (Encimera)






OPCIONES DE PRODUCTO	REFERENCIA
Alimentación 6 V	GE 09 B
Alimentación 220 V (Transformador a 6 V)	GE 09 C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latón cromado
Sensor electrónico de infrarrojos
Caja con baterías 6 V, o transformador de 220 V a 6 V, según modelo
Electroválvula
Conexión hidráulica, con latiguillo flexible y tuerca de unión (3/8" G)
Caudal: 5 litros/Maniobra
Peso aproximado: 950 g

GRIFO ELECTRÓNICO SIMPLE DE LAVABO & FREGADERO (Encimera)





OPCIONES DE PRODUCTO	REFERENCIA
Alimentación 6 V	GE 02 B
Alimentación 220 V (Transformador a 6 V)	GE 02 C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Latón cromado
Sensor electrónico de infrarrojos
Caja con baterías 6 V, o transformador de 220 V a 6 V, según modelo
Electroválvula
Conexión hidráulica, con latiguillo flexible y tuerca de unión (3/8" G)
Caudal: 5 litros/Maniobra
Peso aproximado: 920 g

CONSULTAR **TARIFAS** EN WEB

Índice

DUCHAFLEX SINCE 1989

Mango de ducha multifunción Alegría

Función lluvia fina y cascada. · Sistema de ahorro de agua. · Anticalcáreo. · Fabricado en ABS acabado cromado.

NEW!



Ref. 3000



Flexo de ducha en plástico plata metalizado

Tubo de Ø 15 mm. · Tuercas H 1/2" G. en latón. · Filtro UV. Completamente liso y fácil de limpiar. · Temperatura máxima de trabajo 90º C. · Presión máxima de trabajo 20 bares. · Tracción 100 kg.



1,7 mts. de longitud

Ref. 9000



Medidas y colores personalizables

Válvula click/clack con tapón en latón cromado

Válida para lavabos con o sin rebosadero. · Rosca 1" 1/4 G. Sistema click/clack anticalcáreo. · Fabricada en latón CW617N acabado cromado.




Embalaje Patentado



Sistema Patentado

Ref. 4500



duchaflex.com


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Válvula click/clack para lavabo Negro Mate

Válida para lavabos con o sin rebosadero. · Rosca 1" 1/4 G. Sistema click/clack anticalcáreo. · Fabricada en latón CW617N acabado Negro Mate

Ref. 5040





Sifón Neptuno para lavabo Negro Mate

Rosca 1" 1/4 G. · Fabricado en latón CW617N acabado Negro Mate

NEW DESIGN

Ref. 8560



Flexo de ducha extensible en acero inoxidable

Tuerca cónica H 1/2" G. y tuerca hexagonal H 1/2" G.· Tubo en EPDM. Temperatura máx. de trabajo 60º C. · Presión máx. de trabajo 6 bares.

1,5 a 2 mts.

Ref. 14212




Válvula extraplana para plato de ducha con tapa en acero inoxidable

Para platos de ducha con orificio de Ø 60 mm. · Tapa en acero inoxidable. · Salida a desagüe de Ø 40 mm.

Acero inoxidable

Ref. 7000



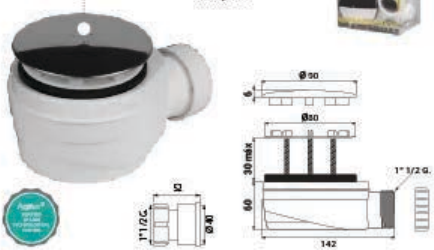


Válvula extraplana para plato de ducha con tapa en acero inoxidable

Para platos de ducha con orificio de Ø 90 mm. · Tapa en acero inoxidable. · Salida a desagüe de Ø 40 mm.

Acero inoxidable

Ref.6000



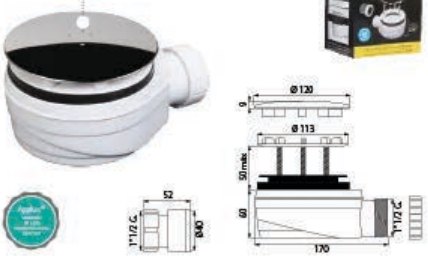

Válvula para plato de ducha sin tapa con aro en acero inoxidable

Para platos de ducha con orificio de Ø 90 mm. · Sin tapa. · Aro en acero inoxidable. · Filtro de residuos extraible. · Salida a desagüe de Ø 40 mm.

NEW!

Ref.6065

Aro en acero inoxidable



duchaflex.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Kit de ducha Desiree con ducha, flexo y soporte



Ref. 8850K

Kit de ducha Desiree con ducha y flexo



Ref. 8875K

Flexo de ducha extensible en acero inoxidable



Ref. 14210K

- Longitud: 1,5 - 2m
- Super reforzado

Flexo de ducha extensible 1,70 - 2,20 m



Ref. 0106304

Aireador estandar ahorrador de agua M24/100



Ref. 1518K

Aireador estandar ahorrador de agua H22/100



Ref. 1519K

Kit ahorro de agua estandar



Ref. 7015K

Kit ahorro de agua estandar (2 aireadores)



Ref. 7030K

Ahorrador de agua y compensador presión ducha y bañera



Ref. 8200MXK

Aireador estandar M24/100



Ref. 1511K

Aireador estandar H22/100



Ref. 1512K

Aireador flexible universal Snowlim ahorrador agua



Ref. 6971K

Aireador flexible universal ahorrador agua



Ref. 6665K

Válvula extraplana para plato ducha con orificio 90 mm sin tapa, sin racor



Ref. 6040XK

Válvula extraplana para plato ducha con orificio 90 mm con tapa con racor



Ref. 6000XK

Válvula extraplana para plato ducha con orificio 90 mm sin tapa sin racor con filtro residuos



Ref. 6060K

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

TATAY BAÑO

PIÑA DUCHA VANITY
REF. 3370009



DUCHA TOKIO
REF. 3313809



DUCHA BOMBAY
REF. 3311301



DUCHA MALMÖ
REF. 3313909



CESTILLO C/COLGADOR ALUMINIUM 28x13x38,5
REF. 6604400



ESTANTERIA LOMBOK RECTANG. 3 ALTURAS BLANCO
REF. 4481201



BANQUETA LOMBOK
REF. 4436501



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

art&bath



HORUS BLANCO BRILLO / LAV.HORUS
46X32,5X13X5



HORUS BLANCO MATE / LAV.HORUSB
46X32,5X13X5



HORUS NEGRO MATE / LAV.HORUSN
46X32,5X13X5



BOL BLANCO BRILLO / LAV.BOL.EXT
40X40X15



BOL BLANCO MATE / LAV.BOLBM
40X40X15



BOL NEGRO MATE / LAV.BOLNM
40X40X15



OVAL / LAV.OVAL
41X33X14,50



SIL / LAV.SIL
50X42X13



MONACO 48 / LAV.MONACO48
48X35X14



LEO / LAV.LEO
50X35x12



LIBRA / LAV.LIBRA
41X41x15



ROUND 41 / LAV.ROUND.M
41X41x15



OSIRIS BLANCO BRILLO / LOBB35X35X12
35X35X12



OSIRIS BLANCO MATE / LOB35X35X12
35X35X12



OSIRIS NEGRO MATE / LON35X35X12
35X35X12



SATET BLANCO BRILLO / LAV.SATETBB
36X36X11,5



SATET BLANCO MATE / LSB36X36X11,50
36X36X11,5



SATET NEGRO MATE / LSN36X36X11,50
36X36X11,5

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

art&bath

THIN



FONDO 46	FONDO 39	DESPLAZADOS Derecha/Izquierda
61x46	51X39	81X46
71x46	61X39	91X46
81x46	71X39	101X46
91x46	81X39	121X46
101x46	91X39	
121x46	101X39	
doble seno 121x46		

Thin doble seno



Thin seno desplazado derecha



ETNA



FONDO 46	FONDO 39	DESPLAZADOS Derecha/Izquierda
61x46	51X39	81X46
71x46	61X39	91X46
81x46	71X39	101X46
91x46	81X39	121X46
101x46	91X39	
121x46	101X39	
doble seno 121x46		
doble seno 141x46		

Etna doble seno



Etna seno desplazado izquierda



Korman

Muebles de baño

Líneas suaves y acabados en materiales naturales para conseguir un toque extra de luminosidad y sensación de amplitud en los baños. Su gran capacidad de almacenaje hace de los muebles de baño Korman la mejor elección para el hogar.

KORMAN CANCÚN





Conjunto compuesto por: Mueble + lavabo porcelana + espejo

CARACTERÍSTICAS MUEBLE

- Material Casco: Melamina 16 mm.
- Material Frente: Melamina 16 mm.
- Medidas (Fnd x An x H): 45 x 60 / 70 / 80 x 55 cm.
- Acabado: Blanco, Cambrian o Gris M.
- Cajones: 2 cajones cierre amortiguado.

CARACTERÍSTICAS ESPEJO

- Material: Cristal.
- Enmarcado: No lleva.
- Alto: 60 cm.
- Ancho: 60/70/80 cm.
- Mantenimiento: Limpieza con limpiacristales y secado con un trapo suave.

CARACTERÍSTICAS LAVABO

- Material: Porcelana.
- Color: Blanco.
- Fondo: 46 cm.
- Altura: 1,5 cm.
- Largo: 60/70/80 cm.
- Instalación: No incluye válvula ni sifón.



BL - blanco



CA - cambrian



GR - gris

Referencia	Descripción
KORCANCUN60BL	MUEBLE 60 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES BLANCO
KORCANCUN60CA	MUEBLE 60 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES CAMBRIAN
KORCANCUN60GR	MUEBLE 60 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES GRIS
KORCANCUN70BL	MUEBLE 70 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES BLANCO
KORCANCUN70CA	MUEBLE 70 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES CAMBRIAN
KORCANCUN70GR	MUEBLE 70 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES GRIS
KORCANCUN80BL	MUEBLE 80 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES BLANCO
KORCANCUN80CA	MUEBLE 80 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES CAMBRIAN
KORCANCUN80GR	MUEBLE 80 CM SUSPENDIDO 2 CAJONES GRIS

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



Fessura



Conjunto Fessura 4 cajones
Mueble + Lavabo Fessura 120x46

7903021 BLANCO MATE
7903004 ARENA MATE
7903067 NATURE
7903043 BEIGE MADERA



Pack Fessura 2 cajones
Mueble+Lavabo Fessura 80x46

7922821 BLANCO MATE
7922804 ARENA MATE
7922867 NATURE
7922843 BEIGE MADERA

Daily



Conjunto Daily 2 cajones y 1 puerta
Mueble+Lavabo 90x46cm

7895201 BLANCO BRILLO
7895284 ANTRACITA BRILLO
7895230 GALET BRILLO

Shona



Pack Shona 2 cajones 80cm.
Mueble Shona de 80x46 cm. + Lavabo + Espejo Only 80x70cm + Luminaria 30cm LED 8W

7918221 BLANCO MATE
7918231 GALET MATE

Pack Shona 2 cajones 60cm.
Mueble Shona de 60x46cm.+Lavabo +Espejo Only 60x70cm +Luminaria 30cm LED 8W

7918121 BLANCO MATE
7918131 GALET MATE

Handy



Conjunto Handy 4 cajones
Mueble Mueble + Lavabo Handy 120x46cm

7894501 BLANCO BRILLO
7894584 ANTRACITA
7894585 NOGAL
7894517 GRIS



Pack Handy 2 cajones
Mueble + Lavabo + Espejo + Luminaria Jade 80x46 cm

7916301 BLANCO BRILLO
7916384 ANTRACITA BRILLO
7916385 NOGAL
7916317 GRIS

Si quieres ver precios, visita nuestra web www.gala.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice


Visobath
bathroom furniture
MODA Y TENDENCIA EN TU BAÑO
Visobath presenta nuevos acabados laminados 3D en la serie Kyoto.
Descubre esto y mucho más en nuestro catálogo general.
AHORA ACABADOS KYOTO EN
VALENTI - ROBLE COSTA
MUEBLE KYOTO 2 CAJONES
Acabado 80cm 80cm 100cm
Valenti 74815 74817 74819
Roble Costa 74816 74818 74820
COLUMNA
Acabado Ref.
Valenti 74821
Roble Costa 74822
VALENTI
ROBLE COSTA
Cajones soft close
Extracción total
Cajón Textil
Laminado 3D



Índice

PROFILTEK P
EMPOWER YOUR SHOWER

PRODUCTO REFERENCIADO
CORREDERAS
Serie Hit / HI-210


A MEDIDA
PLAZO DE ENTREGA REDUCIDO

FRONTAL 2 HOJAS. 1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA




IMAGEN: Acabado Negro · Vidrio Transparente · Maneta París de serie · Perfil de cierre incluido en referenciado.

Detalles técnicos



Medidas en mm

TIPO DE CIERRE



Perfil con cierre de contacto.







DESCARGA EL PDF COMPLETO AQUÍ:

Características

- 6 mm
- H=1950 mm
- Compensación de 10 mm por lateral
- Cierre progresivo
- Sistema anti-vuelco
- Sin perfil guía inferior
- Liberación de hoja
- Sistema de montaje rápido
- TEKNO CLEAN Incluido en referenciado

Vidrio



Transparente

Perfiles



Plata Alto Brillo*

Negro

Maneta serie



Maneta París (Color según perfil)

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

PRODUCTO REFERENCIADO
CORREDERAS
Serie Wind / WI-210

FRONTAL 2 HOJAS. 1 HOJA CORREDERA + 1 FIJA


A MEDIDA
PLAZO DE ENTREGA REDUCIDO

PROFILTEK P
EMPOWER YOUR SHOWER




IMAGEN: Acabado Plata Alto Brillo · Vidrio Transparente · Maneta Mónaco de serie · Toallero Viena opcional en producto a medida.

Detalles técnicos




Medidas en mm

TIPO DE CIERRE



Perfil con cierre de contacto.

VISTA SECCIÓN









DESCARGA EL PDF COMPLETO AQUÍ:

Características



Vidrio



Transparente

Perfil



Plata Alto Brillo*

Maneta de serie



Maneta Mónaco

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Mamparas de ducha

Mampara modelo PH
Acabado silver abrillantado

- MAMPARA DE DOS HOJAS: UNA CORREDERA + UNA FIJA
- SIN GUÍA INFERIOR

- Altura: 195 cm.
- Rodamientos regulables en altura.
- Espesor cristal templado 6 mm.
- Expansión perfil pared 2 cm.
- Acabado perfil en silver abrillantado.
- Tirador metálico cromado.
- Reversible.
- Cristal certificado conforme a la UNE EN14428.
- Tratamiento antical de larga duración.






Silver Abrillantado

Referencia	Descripción
KORMANPH120 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 120
KORMANPH125 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 125
KORMANPH130 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 130
KORMANPH135 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 135
KORMANPH140 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 140
KORMANPH145 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 145
KORMANPH150 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 150
KORMANPH155 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 155
KORMANPH160 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 160
KORMANPH165 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 165
KORMANPH170 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 170
KORMANPH175 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 175
KORMANPH180 1-B	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 180

Panel fijo lateral




Referencia	Descripción
KORMANFH70 1-B	PANEL FIJO LATERAL OPCIONAL COMBINABLE CON KORMAN PH 70
KORMANFH75 1-B	PANEL FIJO LATERAL OPCIONAL COMBINABLE CON KORMAN PH 75
KORMANFH80 1-B	PANEL FIJO LATERAL OPCIONAL COMBINABLE CON KORMAN PH 80

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Mamparas de ducha

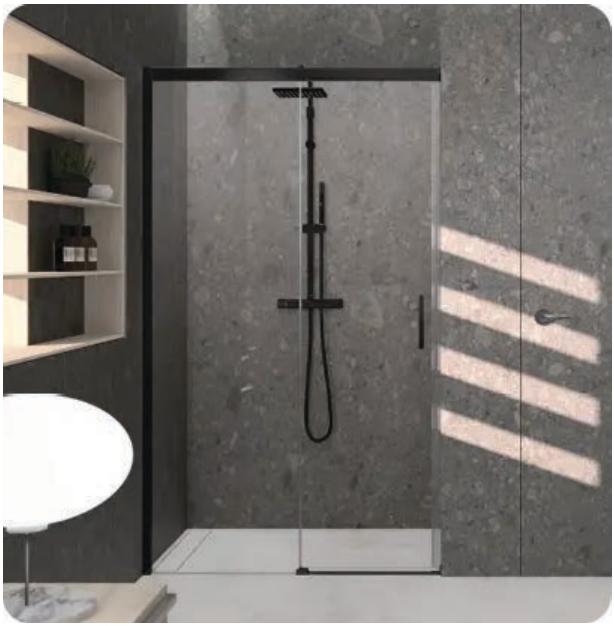

Mampara modelo PH
Acabado negro mate

- MAMPARA DE DOS HOJAS: UNA CORREDERA + UNA FIJA
- SIN GUÍA INFERIOR

- Altura: 195 cm.
- Rodamientos regulables en altura.
- Espesor cristal templado 6 mm.
- Expansión perfil pared 2 cm.
- Acabado perfil en negro mate.
- Tirador acabado negro mate.
- Reversible.
- Cristal certificado conforme a la UNE EN14428.
- Tratamiento antical de larga duración.

Referencia	Descripción
KORMANPH120 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 120 PERFIL NEGRO
KORMANPH125 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 125 PERFIL NEGRO
KORMANPH130 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 130 PERFIL NEGRO
KORMANPH135 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 135 PERFIL NEGRO
KORMANPH140 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 140 PERFIL NEGRO
KORMANPH145 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 145 PERFIL NEGRO
KORMANPH150 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 150 PERFIL NEGRO
KORMANPH155 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 155 PERFIL NEGRO
KORMANPH160 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 160 PERFIL NEGRO
KORMANPH165 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 165 PERFIL NEGRO
KORMANPH170 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 170 PERFIL NEGRO
KORMANPH175 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 175 PERFIL NEGRO
KORMANPH180 1-H	MAMPARA FRONTAL DUCHA + CORREDERA 180 PERFIL NEGRO



Negro mate

Referencia	Descripción
KORMANFH70 1-H	MAMPARA FIJA LATERAL OPCIONAL COMBINABLE CON KORMAN PH 70 PERFIL NEGRO
KORMANFH75 1-H	MAMPARA FIJA LATERAL OPCIONAL COMBINABLE CON KORMAN PH 75 PERFIL NEGRO
KORMANFH80 1-H	MAMPARA FIJA LATERAL OPCIONAL COMBINABLE CON KORMAN PH 80 PERFIL NEGRO

Panel fijo lateral



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Mamparas de ducha

Mampara modelo AH
Acabado silver abrillantado




Silver Abrillantado

- MAMPARA ANGULAR DE DOS PUERTAS CORREDERAS + DOS FIJOS
- SIN GUÍA INFERIOR

- Altura: 195 cm.
- Espesor cristal templado 6 mm transparente.
- Expansión perfil pared 2 cm.
- Acabado perfil en silver abrillantado.
- Tirador metálico cromado.
- Reversible.

- Cristal certificado conforme a la UNE EN14428.
- Tratamiento antical de larga duración.

Referencia	Descripción
KORMANAH8080 1-B	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 80 X 80
KORMANAH9070 1-B	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 90 X 70
KORMANAH9090 1-B	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 90 X 90
KORMANAH10070 1-B	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 100 X 70
KORMANAH10080 1-B	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 100 X 80
KORMANAH12070 1-B	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 120 X 70
KORMANAH12080 1-B	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 120 X 80

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman
Mamparas de ducha

Mampara modelo AH
Acabado negro mate




Negro mate

- MAMPARA ANGULAR DE DOS PUERTAS CORREDERAS + DOS FIJOS
- SIN GUÍA INFERIOR

- Altura: 195 cm.
- Espesor cristal templado 6 mm transparente.
- Expansión perfil pared 2 cm.
- Acabado perfil en negro mate.
- Tirador en acabado negro mate.
- Reversible.

- Cristal certificado conforme a la UNE EN14428.
- Tratamiento antical de larga duración.

Referencia	Descripción
KORMANAH8080 1-H	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 80 X 80 PERFIL NEGRO
KORMANAH9070 1-H	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 90 X 70 PERFIL NEGRO
KORMANAH9090 1-H	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 90 X 90 PERFIL NEGRO
KORMANAH10070 1-H	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 100 X 70 PERFIL NEGRO
KORMANAH10080 1-H	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 100 X 80 PERFIL NEGRO
KORMANAH12070 1-H	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 120 X 70 PERFIL NEGRO
KORMANAH12080 1-H	MAMPARA ANGULAR CORREDERA 120 X 80 PERFIL NEGRO

Korman
Mamparas de ducha



Detalle perfil
Silver abrillantado

Mampara modelo H
Acabado silver abrillantado



- PANEL FIJO SEPARADOR + PUERTA OPCIONAL (H2)
- Altura: 200 cm.
- Espesor cristal templado 8 mm.
- Expansión perfil pared 3 cm.
- Acabado perfil en silver abrillantado.
- Sin tirador.
- Reversible.

- Cristal certificado conforme a la UNE EN14428.
- Tratamiento antical de larga duración.

- La puerta Korman H2 de 37 cm se puede añadir al fijo KORMAN H durante la instalación o, a posteriori, con el panel fijo ya montado.




Referencia	Descripción
KORMANHA37 1-B	PUERTA OPCIONAL PARA KORMAN H ABATIBLE 170° 37
KORMANH80 1-B	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 80
KORMANH90 1-B	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 90
KORMANH100 1-B	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 100
KORMANH110 1-B	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 110
KORMANH120 1-B	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 120

Korman
Mamparas de ducha

Mampara modelo H
Acabado negro mate





- La puerta Korman H2 de 37 cm se puede añadir al fijo KORMAN H durante la instalación o, a posteriori, con el panel fijo ya montado.

- PANEL FIJO SEPARADOR + PUERTA OPCIONAL (H2)
- Altura: 200 cm.
- Espesor cristal templado 8 mm.
- Expansión perfil pared 3 cm.
- Acabado perfil en negro mate.
- Sin tirador.
- Reversible.

- Cristal certificado conforme a la UNE EN14428.
- Tratamiento antical de larga duración.

Referencia	Descripción
KORMANHA37 1-H	PUERTA OPCIONAL PARA KORMAN H ABATIBLE 170° 37 PERFIL NEGRO
KORMANH80 1-H	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 80 PERFIL NEGRO
KORMANH90 1-H	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 90 PERFIL NEGRO
KORMANH100 1-H	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 100 PERFIL NEGRO
KORMANH110 1-H	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 110 PERFIL NEGRO
KORMANH120 1-H	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA ESTABILIZADORA 120 PERFIL NEGRO


CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Mamparas de ducha

KORMAN PRO Frontal





- MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA
- Sin guía inferior.
- Aluminio plata alto brillo.
- Cristal transparente 6 mm.
- Mampara reversible.
- Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

Referencia	Descripción
25122031A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 120
25129001A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 124
25123031A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 130
25130001A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 134
25124031A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 140
25131001A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 144
25125031A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 150
25132001A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 154
25126031A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 160
25133001A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 164
25127031A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 170
25134001A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 174
25128031A	MAMPARA 1 FRONTAL FIJO + 1 PUERTA CORREDERA 180

Korman PRO

Mamparas de ducha

Mampara KORMAN PRO
Panel Fijo Lateral Unión



Referencia	Descripción
25027031A	MAMPARA PANEL FIJO LATERAL UNIÓN 70
25028031A	MAMPARA PANEL FIJO LATERAL UNIÓN 80
25029031A	MAMPARA PANEL FIJO LATERAL UNIÓN 90

- PANEL FIJO PARA PLATO DE DUCHA
- Vidrio de seguridad de 6 mm
- Barra estabilizadora cromada incluida
- Mampara reversible
- Aluminio plata alto brillo
- Altura 2 metros
- Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

Mamparas de ducha

KORMAN PRO Frontal 4H




- MAMPARA 2 FIJOS + 2 CORREDERAS
- Sin guía inferior.
- Aluminio plata alto brillo.
- Cristal transparente 6 mm.
- Compensación de perfiles de 20 mm.
- Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.
- Mampara reversible.
- Cierre de solape, en angular con cierre magnético.
- Maneta modelo Lagos en acabado Cromo Brillo.

Referencia	Descripción
25321001A	KORMAN PRO 2 FIJOS + 2 CORREDERAS 140
25323001A	KORMAN PRO 2 FIJOS + 2 CORREDERAS 150
25325001A	KORMAN PRO 2 FIJOS + 2 CORREDERAS 160
25327001A	KORMAN PRO 2 FIJOS + 2 CORREDERAS 170

Korman PRO

Mamparas de ducha

KORMAN PRO Angular




- MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERA
- Sin guía inferior.
- Aluminio plata alto brillo.
- Cristal transparente 6 mm.
- Doble tren de rodamientos compensables en altura 4,5 mm.
- Mampara reversible.
- Cierre de solape, en angular con cierre magnético.
- Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.



Referencia	Descripción
25220331A	MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS (88-90) x (68-70)
25220131A	MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS (78-80) x (78-80)
25220431A	MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS (98-100) x (68-70)
25220531A	MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS (98-100) x (78-80)
25220231A	MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS (88-90) x (88-90)
25220631A	MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS (118-120) x (68-70)
25220731A	MAMPARA ANGULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS (118-120) x (78-80)

KORMAN PRO Semicircular





Referencia	Descripción
2122774A	MAMPARA SEMICIRCULAR CU 80 (77- 80) x 1.950 mm
2142774A	MAMPARA SEMICIRCULAR CUM 80 (77- 80) x 1.950 mm
2122874A	MAMPARA SEMICIRCULAR CU 90 (87-90) x 1.950 mm
2142874A	MAMPARA SEMICIRCULAR CUM 90 (87-90) x 1.950 mm

- MAMPARA PLATO DUCHA SEMICIRCULAR 2 FIJOS + 2 CORREDERAS
- Aluminio color blanco y disponible en acrílico.
- Cristal transparente 3 mm.
- Cierre magnético.
- Compensación de perfiles de 30 mm.
- Altura 1.950 mm.
- Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB


Índice

Mamparas de ducha

KORMAN PRO Panel Fijo



- PANEL FIJO SEPARADOR PARA PLATO DE DUCHA + BARRA
- Vidrio de seguridad de 6 mm.
- Barra estabilizadora cromada incluida.
- Mampara reversible.
- Barra multiposición.
- Compensación de perfiles de 15 mm.
- Tratamiento Teknoclean incluido que proporciona una superficie antiadherente, de limpieza fácil y protege de las manchas difíciles.



Referencia	Descripción
20068017A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA 81
20069017A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA 91
20061017A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA 101
20061117A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA 111
20061217A	PANEL FIJO SEPARADOR + BARRA 121

Puerta Opcional 35 CMS KORMAN PRO

Referencia	Descripción
2848021A	KORMAN PRO DEF PUERTA OPCIONAL 35 CM DCH
2848011A	KORMAN PRO DEF PUERTA OPCIONAL 35 CM IZQ




Tu experiencia de bienstar
NOVELLINI.ES
NOVELLINI
CONSULTAR
TARIFAS EN WEB



%
PULSAR ONE22
-15 %
DESCUENTO

DUSCHOLUX
MÁS DE 30.000 CICLOS
DE APERTURA Y CIERRE.
25 Vida útil años

DUSCHOLUX
FABRICADO CON
COMPONENTES
NACIONALES
Y EUROPEOS

© 2023, DUSCHOLUX, www.duscholux.es

CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

DUSCHOLUX


%
DUSCHOLUX
SERIES COMPLETAS:
EGIPTHIA / GRAVITY ONE
PLUS EVO. GIRO
-20 %
DESCUENTO
%
DUSCHOLUX
GRAVITY
SERIE COMPLETA
-15 %
DESCUENTO
DUSCHOLUX
MÁS DE 30.000 CICLOS
DE APERTURA Y CIERRE.
25 Vida útil años
MAMPARAS DE BAÑO A MEDIDA
Fabricando a medida, con componentes nacionales
y centroeuropeos de la máxima calidad, desde 1971.
© 2023, DUSCHOLUX, www.duscholux.es



CONSULTAR TARIFAS EN WEB


be bath
be a ten
Washbasins
Bathtubs
CONSULTAR
TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Platos de ducha y paneles

Referencia
SLATE 80x90
SLATE 80x100
SLATE 80x110
SLATE 80x120
SLATE 80x130
SLATE 80x140
SLATE 80x150
SLATE 80x160
SLATE 80x170
SLATE 80x180
SLATE 80x190
SLATE 80x200
SLATE 85x90
SLATE 85x100
SLATE 85x110
SLATE 85x120
SLATE 85x130
SLATE 85x140
SLATE 85x150
SLATE 85x160
SLATE 85x170
SLATE 85x180
SLATE 85x190
SLATE 85x200

SSLATE 90x90
SLATE 90x100
SLATE 90x110
SLATE 90x120
SLATE 90x130
SLATE 90x140
SLATE 90x150
SLATE 90x160
SLATE 90x170
SLATE 90x180
SLATE 90x190
SLATE 90x200
SLATE 90x210
SLATE 100x100
SLATE 100x110
SLATE 100x120
SLATE 100x130
SLATE 100x140
SLATE 100x150
SLATE 100x160
SLATE 100x170
SLATE 100x180
SLATE 100x190
SLATE 100x200

Plato de ducha Slate





Textura Slate blanco



Textura Slate gris claro

Referencia	Descripción	Color
KPNSL7070BLA	PANEL TEXTURA SLATE 70X70	BLANCO
KPNSL8070BLA	PANEL TEXTURA SLATE 80X70	BLANCO
KPNSL10070BLA	PANEL TEXTURA SLATE 100X70	BLANCO
KPNSL8080BLA	PANEL TEXTURA SLATE 80X80	BLANCO
KPNSL10080BLA	PANEL TEXTURA SLATE 100X80	BLANCO
KPNSL14070BLA	PANEL TEXTURA SLATE 140X70	BLANCO
KPNSL7070GRC	PANEL TEXTURA SLATE 70X70	GRIS CLARO
KPNSL17070BLA	PANEL TEXTURA SLATE 170X70	BLANCO
KPNSL8070ANT	PANEL TEXTURA SLATE 80X70	ANTRACITA
KPNSL9070BLA	PANEL TEXTURA SLATE 90X70	BLANCO

Korman

Platos de ducha



Plato de ducha Curve

Referencia
CURVE 80 X 80
CURVE 90 X 90
CURVE 100 X 100





Korman
Platos de ducha

Altas calidades en los materiales que complementan a la perfección la exquisitez de los modelos de platos de ducha KORMAN. Una gran variedad de medidas disponibles permiten encontrar las mejores soluciones para el cliente.

Plato de ducha Stone




Textura Stone

Referencia
STONE 70x120
STONE 70x140
STONE 70x160
STONE 70x170
STONE 70x180
STONE 70x190
STONE 70x200
STONE 80x120
STONE 80x140
STONE 80x160
STONE 80x170
STONE 80x180
STONE 80x190
STONE 80x200
STONE 90x120
STONE 90x140
STONE 90x160
STONE 90x170
STONE 90x180
STONE 90x190
STONE 90x200
STONE 100x120
STONE 100x140
STONE 100x160
STONE 100x170
STONE 100x180
STONE 100x190
STONE 100x200

	B					
	120	140	160	180	190	200
A 70	13	13	13	13	13	13
A 80	13	13	13	13	13	13
A 90	13	13	13	13	13	13
A 100	13	13	13	13	13	13
	C					

Medida en cm a desagüe

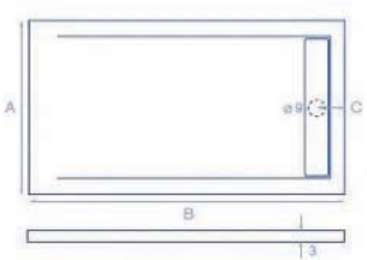


Platos de ducha
Korman Pro

Platos de ducha

Referencia
70X70 BLANCO
80X70 BLANCO
80X80 BLANCO
90X70 BLANCO
90X80 BLANCO
90X90 BLANCO
100X70 BLANCO
100X80 BLANCO
100X90 BLANCO
100X100 BLANCO
110X70 BLANCO
110X80 BLANCO
110X90 BLANCO
110X100 BLANCO
120X70 BLANCO
120X80 BLANCO
120X90 BLANCO
120X100 BLANCO
120X120 BLANCO
130X70 BLANCO
130X80 BLANCO
130X90 BLANCO
130X100 BLANCO
130X120 BLANCO
140X70 BLANCO
140X80 BLANCO
140X90 BLANCO
140X100 BLANCO
140X120 BLANCO
150X70 BLANCO
150X80 BLANCO
150X90 BLANCO
150X100 BLANCO
150X120 BLANCO
160X70 BLANCO
160X80 BLANCO
160X90 BLANCO
160X100 BLANCO
160X120 BLANCO
170X70 BLANCO
170X80 BLANCO
170X90 BLANCO
170X100 BLANCO
170X120 BLANCO
180X70 BLANCO
180X80 BLANCO
180X90 BLANCO
180X100 BLANCO
180X120 BLANCO
190X70 BLANCO
190X80 BLANCO
190X90 BLANCO
190X100 BLANCO
190X120 BLANCO
200X70 BLANCO
200X80 BLANCO
200X90 BLANCO
200X100 BLANCO
200X120 BLANCO



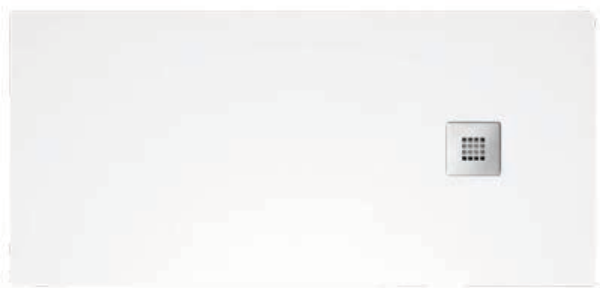

Índice

Nuovvo



Slate

Un plato de ducha minimalista que crea un ambiente confortable y natural en el cuarto de baño.

- Fabricación a medida
- Fácil de cortar
- Disponible en 6 colores + RAL
- Norma UNE 41091:2017 CLASE 3
- Compatible con rampa de acceso
- Material sin sílice
- Min. 70x70 Max. 100x250

Descubre la nueva rejilla






Quadrattia

La textura pizarra se extiende así por toda la superficie del plato, ofreciendo una sensación de armonía y continuidad al diseño. Toda una experiencia sensorial.

- Fabricación a medida
- Fácil de cortar
- Disponible en 6 colores + RAL
- Norma UNE 41091:2017 CLASE 3
- Material sin sílice
- Compatible con rampa de acceso
- Min. 70x70 Max. 100x210

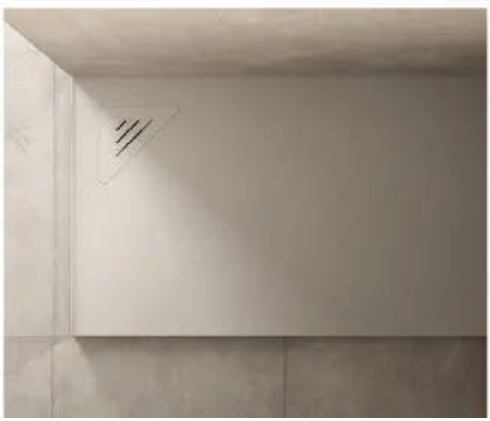

Corner

El modelo CORNER cuenta con una válvula capaz de evacuar gran cantidad de agua y a la vez le otorga un diseño elegante y sofisticado.

- Fabricación a medida
- Fácil de cortar
- Disponible en 6 colores + RAL
- Norma UNE 41091:2017 CLASE 3
- Material sin sílice
- Compatible con rampa de acceso
- Min. 70x120 Max. 100x250

Nuovvo



Inari

Nuovvo ofrece una amplia gama de bañeras exentas para disfrutar en casa. Están elaboradas con NuovvoSolid en blanco mate y representan el auténtico concepto de lujo en el baño. Se instalan fácilmente y disponen de gran variedad de modelos y medidas.

Creativeskin

El plato de ducha más impactante del mercado. Escoge entre los diseños propuestos por Nuovvo o personaliza el plato con la imagen que escojas. Un plato de ducha realmente original pensado para baños con mucha personalidad que marcarán la diferencia.

- Personalizable
- 12 diseños predeterminados
- Fabricación a medida
- Fácil de cortar
- Norma UNE 41091:2017 CLASE 3
- Material sin sílice
- Compatible con rampa de acceso
- Min. 70x80 Max. 100x240



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Nuovvo



Transforma tu baño con Nuovvo. Siente la calidez de nuestros platos de ducha y descubre una gran variedad de diseños en nuestro catálogo.

www.nuovvo.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

UNISAN

SANINDUSA

www.unisan.es · www.tec.sanindusa.pt

STEPIN

CERÁMICO

EXTRAPLANOS CON ESMALTE ANTIDESLIZANTE

[BORDE 4 LADOS]

107520 Plato 80x80x3 cm.

107562 Plato 100x70x3 cm.

107542 Plato 100x80x3 cm.

107572 Plato 120x70x3 cm.



[BORDE 3 LADOS]

107530 Plato 90x90x3 cm.

107552 Plato 120x80x3 cm.

107612 Plato 120x90x3 cm.

107622 Plato 140x70x3 cm.

107632 Plato 140x80x3 cm.

107642 Plato 140x90x3 cm.



49911 Válvula Ø90 mm. con sifón
INCLUÍDA EN EL PRECIO





Vértice

805500 Bañera 150x70 cm.

805600 Bañera 160x70 cm.

805700 Bañera 160x75 cm.

805800 Bañera 170x70 cm.

805900 Bañera 170x75 cm.

806000 Bañera 175x80 cm.

806100 Bañera 180x80 cm.

806200 Bañera 190x90 cm.



unisan

UNISAN XII, S.A.

Avda. Mas de l'Oli, 64 - Polígono Industrial La Cova
46840 Manises (Valencia) España

tel. +34 96 154 67 00

unisan@unisan.es
www.unisan.es
www.tec.sanindusa.pt

sanindusa

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

UNISAN

SANINDUSA

www.unisan.es · www.tec.sanindusa.pt



urb.y

INODORO COMPLETO CISTERNA BAJA

BTW / Asiento normal

BTW / Asiento amortiguado

BTW / Asiento amortiguado SLIM



urb.y

INODORO 60 COMPLETO CISTERNA BAJA

BTW RIMFLUSH / Asiento normal

BTW RIMFLUSH / Asiento amortiguado

BTW RIMFLUSH / Asiento amortiguado SLIM



LOOK

INODORO COMPLETO CISTERNA BAJA

BTW RIMFLUSH / Asiento normal

BTW RIMFLUSH / Asiento amortiguado

BTW RIMFLUSH / Asiento amortiguado SLIM

BTW / Asiento normal

BTW / Asiento amortiguado

BTW / Asiento amortiguado SLIM



winner

INODORO COMPLETO CISTERNA BAJA

BTW RIMFLUSH / Asiento amortiguado SLIM



easy

INODORO COMPLETO CISTERNA BAJA

SEPARADO RIMFLUSH / Asiento normal

SEPARADO RIMFLUSH / Asiento amortiguado

BTW = BACK TO WALL = ADOSADO A PARED



INODORO SUSPENDIDO 52

RIMFLUSH / Asiento normal

RIMFLUSH / Asiento amortiguado

RIMFLUSH / Asiento amortiguado SLIM

INODORO SUSPENDIDO 48

RIMFLUSH / Asiento normal

RIMFLUSH / Asiento amortiguado

RIMFLUSH / Asiento amortiguado SLIM

urb.y



LOOK

INODORO SUSPENDIDO

RIMFLUSH / Asiento normal

RIMFLUSH / Asiento amortiguado

RIMFLUSH / Asiento amortiguado SLIM



winner

INODORO SUSPENDIDO

RIMFLUSH / Asiento amortiguado SLIM



INODORO SUSPENDIDO 52

RIMFLUSH / Asiento normal

RIMFLUSH / Asiento amortiguado



INODORO SUSPENDIDO 48

RIMFLUSH / Asiento normal

RIMFLUSH / Asiento amortiguado

retus

gala

Innova



72000 Inodoro BTW rimless de 68,5 x 38,5 cm con salida dual
Cede de evacuación y juego de anclaje
Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Asiento con E-Bidet
Accesorios de instalación incluidos

Innova



72010 Inodoro suspendido rimless de 56 x 38,5 cm salida horizontal.
Asiento con E-Bidet
Accesorios de instalación incluidos
Posibilidad de instalación con soporte mural Gala-Innovas

Coral



09160 Inodoro de 62 x 36 cm para tanque bajo BTW con salida dual y juego de anclaje
Para instalación con salida vertical es necesario codo.
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

09540 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda

51695 Asiento con caída amortiguada Slim Envolvente

Coral



09172 Inodoro suspendido rimless de 55,5 x 36,5 cm salida horizontal.

51695 Asiento fijo slim envolvente

51696 Asiento con caída amortiguada slim envolvente

Emma Square



27160 Inodoro BTW compact de 61,5 x 36 cm Salida dual con juego de anclaje
Para instalación con salida vertical es necesario codo.
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.
Esta colección tiene también disponible el inodoro Rimless +

27558 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros
Alimentación inferior izquierda

51640 Asiento fijo

Emma Square



27360 Bidé BTW de 54 x 36 cm con juego de anclaje

51650 Tapa para bidé

Emma



30160 Inodoro BTW compact de 60 x 36 cm Salida dual con juego de anclaje.
Para instalación con salida vertical es necesario codo.
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.
Esta colección tiene también disponible el inodoro Rimless +

27558 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros.
Alimentación inferior izquierda

51660 Asiento fijo

Emma



30360 Bidé BTW de 54 x 36 cm con juego de anclaje

51670 Tapa para bidé

Street Square



05120 Inodoro de 64 x 35 cm Salida dual y juego de anclaje
Para instalación con salida vertical es necesario codo.
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

05540 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros.
Alimentación inferior izquierda

05545

51322 Asiento fijo

Street Square BTW



05160 Inodoro BTW de 60 x 35 cm Salida dual con juego de anclaje
Para instalación con salida vertical es necesario codo.
Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

05581 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros.
Alimentación inferior izquierda

05580 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros.
Alimentación lateral.

51322 Asiento fijo.

Aris



47280 Inodoro de 66 x 36 cm
Para tanque baja rimless.
Salida horizontal con juego de anclaje.

47530 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros.
Alimentación inferior izquierda

51704 Asiento con caída amortiguada

Lizz



57150 Inodoro de 67 x 35,5 cm Salida vertical con juego de anclaje

57180 Inodoro de 67 x 35,5 cm Salida horizontal con juego de anclaje

57540 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros.
Alimentación inferior izquierda.

57545 Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros
Alimentación lateral.

51374 Asiento fijo

Si quieres ver precios, visita nuestra web www.gala.es


cata

SERIE B-PLUS

B-10 PLUS TIMER
Cod.: 00881101 EAN: 8422248049586

- Extraplano para pared y techo
- Timer
- Nivel sonoro mínimo de 41 dB
- Caudal máximo 98 m3/h
- Potencia máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 100






B-12 PLUS TIMER
Cod.: 00882100 EAN: 8422248113489

- Extraplano para pared y techo
- Nivel sonoro mínimo de 43 dB
- Caudal máximo 190 m3/h
- Potencia máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 120






SERIE B-PLUS

B-8 PLUS
Cod.: 00880000 EAN: 8422248113168

- Extraplano para pared y techo
- Nivel sonoro mínimo de 39 dB
- Caudal máximo 70 m3/h
- Potencia máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 90






B-10 PLUS
Cod.: 00281000 EAN: 8422248047210

- Extraplano para pared y techo
- Nivel sonoro mínimo de 41 dB
- Caudal máximo 98 m3/h
- Potencia máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 100






SERIE B-PLUS

B-12 PLUS
Cod.: 00282000 EAN: 8422248053989

- Extraplano para pared y techo
- Nivel sonoro mínimo de 43 dB
- Caudal máximo 190 m3/h
- Potencia máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 120






B-15 PLUS
Cod.: 00883000 EAN: 8422248114226

- Extraplano para pared y techo
- Nivel sonoro mínimo de 43 dB
- Caudal máximo 320 m3/h
- Potencia máxima 28 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 150






CONSULTAR TARIFAS EN WEB

SERIE B

B-10 TIMER
Cod.: 00911000 EAN: 8422248110105

- Tubo corto de descarga para pared o techo
- Timer
- Nivel sonoro mínimo de 41 dB
- Caudal máximo 98 m3/h
- Potencia máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 100





B-10
Cod.: 00910000 EAN: 8422248110006

- Tubo corto de descarga para pared o techo
- Nivel sonoro mínimo de 41 dB
- Caudal máximo 98 m3/h
- Potencia máxima 15 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 100






SERIE B

B-12
Cod.: 00920000 EAN: 8422248110501

- Tubo corto de descarga para pared o techo
- Nivel sonoro mínimo de 43 dB
- Caudal máximo 190 m3/h
- Potencia máxima 20 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 120






B-15
Cod.: 00930000 EAN: 8422248110907

- Tubo corto de descarga para pared o techo
- Nivel sonoro mínimo de 43 dB
- Caudal máximo 320 m3/h
- Potencia máxima 28 W
- 220-240V 50/60Hz, clase B
- Diámetro de salida 150







CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Extractores de cocina



CK-60 F

Serie CK Gama Plástico

Extractores centrífugos de cocina, de plástico ignífugo V0, con bandeja recogegrasa incorporada, caudales de hasta 625 m³/h a descarga libre, motor 230V-50Hz, Clase II. Para instalar en la pared o fijados a la parte superior de la campana.

	CK-25 N	CK-40 F	CK-60 F
Bandeja recogegrasas	•	•	•
Reja de protección	•		
Filtro metálico de acero inoxidable		•	•
Desmontable	•	•	•
Lavable en lavavajillas	•	•	•
Regulable	•	•	•
2 velocidades			•



CK-50


Serie CK Gama Metal

Extractores centrífugos de cocina, de chapa de acero protegida contra la corrosión por pintura epoxi, bandeja recogegrasa incorporada, caudales de hasta 480 m³/h a descarga libre y motor 230V-50Hz, Clase I con toma de tierra*.
* CK-35 N Clase II.

	CK-35 N	CK-50	ECO-500
Bandeja recogegrasas	•	•	•
Reja de protección	•	•	•
Filtro metálico	•	accesorio	accesorio
Desmontable	•	•	•
Lavable	•	•	•
Regulable		•	•

Código	Modelo	Caudal a descarga libre (m³/h)	Ø Conducto (mm)	Grupo conducto
5211315600	CK-25 N	250	100	E20
5211316400	CK-40 F	360	100	E20
5211319800	CK-60 F	625	120	E20

Código	Modelo	Caudal a descarga libre (m³/h)	Ø Conducto (mm)	Grupo conducto
5211402200	CK-35 N	350	110	E20
5211419600	CK-50	480	115	E20
5211565600	ECO-500	480	115	E20



Para obtener el máximo rendimiento de un extractor de cocina, deberá ser instalado dentro de una campana de captación.
Es recomendable que la base de la campana de captación supere ligeramente la de la superficie de cocción.
Los extractores se instalan de forma vertical para permitir la recogida de grasas en la bandeja de la base.



Filtro metálico tratado con teflón
Retiene la grasa evitando que penetre en el extractor y en el conducto (CK-40F y 60F).



Reja de protección
Evita el contacto accidental con el rodete (CK-25N).



Bandeja recogegrasas extraíble
Evita la caída de grasa encima de los fogones y la comida.

Cocina libre de humos, olores y grasas



Sin S&P



Con S&P

Fácil desmontaje y limpieza









Desmontables
Fáciles de desmontar y lavar, incluso en lavavajillas.

CONSULTAR TARIFAS EN WEB



Serie SILENT-100 DESIGN

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 85 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.

Lp 26,5 db — BAJO NIVEL SONORO

8W! — EFICIENCIA ENERGÉTICA

Código	Modelo	Caudal a descarga libre (m³/h)	Grupo producto
5210601800	SILENT-100 CZ DESIGN	85	E21
5210601900	SILENT-100 CRZ DESIGN	85	E21
5210602000	SILENT-100 CHZ DESIGN	85	E21
5210602600	SILENT-100 CZ SILVER DESIGN	85	E21
5210602700	SILENT-100 CRZ SILVER DESIGN	85	E21
5210602800	SILENT-100 CHZ SILVER DESIGN	85	E21



Modelos 3C
Distintos aspectos logrados con las bandas intercambiables de colores.

PRESTACIONES - MODELOS	CZ DESIGN	CRZ DESIGN	CHZ DESIGN
Luz piloto	•	•	•
Compuerta antirretorno	•	•	•
Temporizador regulable (entre 1-30 min)		•	•
Humidistato regulable			•
Rodamientos a bolas	•	•	•



Serie SILENT-100

Ventiladores helicoidales de bajo nivel sonoro, caudal aproximado de 95 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz con rodamientos a bolas, montado sobre silent-blocks, IP45, Clase II (1), con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40ºC.
(1) Versiones 12V: IP57, Clase III.

Lp 26,5 db — BAJO NIVEL SONORO

8W! — EFICIENCIA ENERGÉTICA

Código	Modelo	Caudal a descarga libre (m³/h)	Grupo producto
5210400700	SILENT-100 CZ	95	E21
5210401500	SILENT-100 CRZ	95	E21
5210402300	SILENT-100 CHZ	95	E21
5210313200	SILENT-100 CHZ VISUAL	95	E21
5210406400	SILENT-100 CDZ	95	E21
5210415500	SILENT-100 CZ SILVER	95	E21
5210416300	SILENT-100 CRZ SILVER	95	E21
5210322300	SILENT-100 CHZ SILVER	95	E21

* Medido a descarga libre.



ECOHAND N

Secamanos pensado para uso comercial (despachos, oficinas, talleres, ...) y público (hoteles, gimnasios, piscinas, etc.).
Gran rapidez de secado: 10 segundos.
Funcionamiento automático. Control por sensor infrarrojo inteligente que permite encendido y apagado automáticos.
Motor brushless de larga vida útil.

Smart

90% — EFICIENCIA ENERGÉTICA

CONSTRUCCIÓN ANTIVANDÁLICA

Código	Modelo	Grupo producto
5245916900	ECOHAND N	E20



COMET-P

Secadores murales de cabello, de tipo pistola, de 2 velocidades.



COMET-N

Secadores murales de cabello, de tipo tubo.



COMET-S

Secadores de cabello ultrarápido y ligero tipo profesional, de 2 potencias de secado y 3 velocidades.

Código	Modelo	Grupo producto
5240035000	COMET-P	E20
5240034900	COMET-N	E20
5240025700	COMET-S	E20



SL-2008

Secamanos por aire caliente protegidos contra la proyección vertical de agua.

Código	Modelo	Grupo producto
5245916200	SL-2008	E20
5245916300	SL-2008 AUTOMATIC	E20
5245916400	SL-2008 AUTOMATIC SILVER	E20




Serie SL-2020 ECO

Secamanos por aire caliente, con motor brushless de alta velocidad.
Sistema de seguridad que evita el funcionamiento continuo en caso de que se coloque algún objeto debajo.
Protectores térmicos en el motor y en la resistencia.
Autorregulación de potencia eléctrica según la temperatura ambiente de la estancia.

CONSTRUCCIÓN ANTIVANDÁLICA

Código	Modelo	Grupo producto
5245003900	SL-2020 ECO	E20

aldes

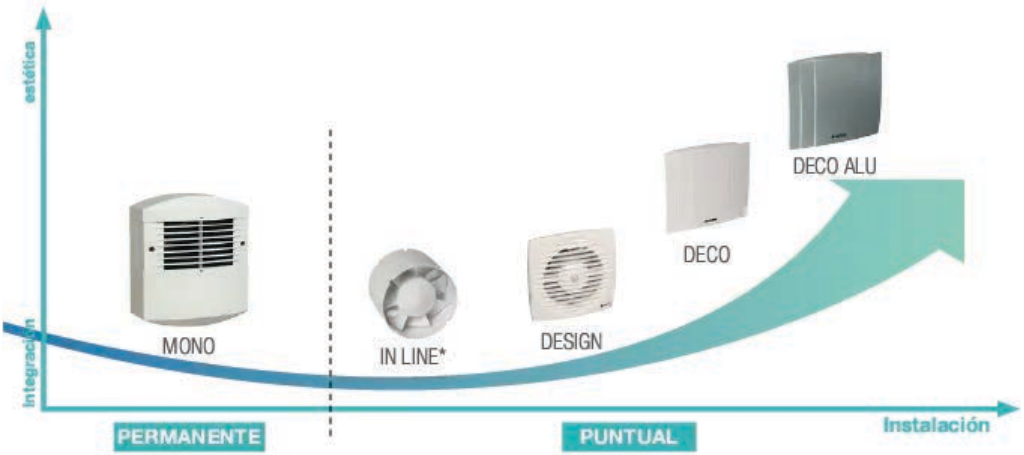

Montaje en conducto para IN LINE y pared o techo para MONO, DESIGN & DECO.

Guía de elección extractores

	Superficie del cuarto a ventilar o diámetro del extractor		
	> 7 m²	de 7 m² a 12 m²	> 12 m²
Funcionamiento permanente — Todos usos	MONO		
	Ø100 mm	Ø125 mm	Ø150 mm
Funcionamiento manual — Todos usos	DESIGN 100	DESIGN 125	DESIGN 150
	DECO 100	DECO 125	
	IN LINE 100	IN LINE 125	IN LINE 150
Temporizadorregulable — Ideal cocina	DESIGN 100 T	DESIGN 125 T	DESIGN 150 T
	DECO 100 T	DECO 125 T	
Detección de humedad — Ideal baño	DESIGN 100 H	DESIGN 125 H	DESIGN 150 H
	DECO 100 H	DECO 125 H	
Detección de presencia — Ideal aseo	DESIGN 100 P	DESIGN 125 P	DESIGN 150 P



Serie Roma / BAJO ENCIMERA



Ref.:	F16701-PVD	F16702-PVD	F16703-PVD	F16704-PVD
Ref.:	F16701	F16702	F16703	F16704
	34 cm x 40 cm	40 cm x 40 cm	45 cm x 40 cm	50 cm x 40 cm



Serie Berlín / BAJO ENCIMERA



Ref.:	F16711-PVD	F16712-PVD	F16713-PVD	
Ref.:	F16711	F16712	F16713	F16714
	40 cm x 40 cm	45 cm x 40 cm	50 cm x 40 cm	72 x 40 cm

NOVEDAD



Serie Boston / SOBRE ENCIMERA



Ref.:	F16755	F16756	F16757	F16759
	45 cm x 50 cm	50 cm x 50 cm	55 cm x 50 cm	76 x 50 cm

NOVEDAD



Serie New York / SOBRE ENCIMERA



Ref.:	F16730	F16731	F16732
	86 x 50 cm	100 x 50 cm	116 x 50 cm

Serie Madrid / SOBRE ENCIMERA ELEVADO



Ref.:	F16720-PVD	F16720	F16721
	86 cm x 50 cm	86 cm x 50 cm	97 cm x 50 cm

CE AIDIMME

PLASTIMODUL, S.L. - C/ León, 11. Pol. Ind. Alfaç III - Apdo. 293 - 03440 IBI - Alicante
Teléfono 96 655 00 09 · Fax 96 555 15 03 · Atención al cliente: info@plastimodul.net · www.plastimodul.com

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice


cata

SOBRE ENCIMERA

CDL-1
Cod.: 02606600 EAN: 8422248074445




- **Cubeta cuadrada con escurridor**
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Profundidad de la cubeta 17cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm



CDP-1
Cod.: 02606500 EAN: 8422248074438



- **Cubeta cuadrada con escurridor**
- Instalación en mueble mínimo de 45cm
- Profundidad de la cubeta 17,5cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm




SOBRE ENCIMERA

RD-1
Cod.: 02603300 EAN: 8422248074414




- **Cubeta redonda con escurridor**
- Instalación en mueble de 45cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm



CDS-1
Cod.: 02606400 EAN: 8422248074421



- **Cubeta cuadrada con escurridor**
- Instalación en mueble de 45cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,5mm




SOBRE ENCIMERA

C-2
Cod.: 02607100 EAN: 8422248074407




- **2 cubetas cuadradas**
- Instalación en mueble mínimo de 80cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,5mm



C-2 AG
Cod.: 02607209 EAN: 8422248046585



- **2 cubetas cuadradas**
- Instalación en mueble mínimo de 80cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm



CONSULTAR TARIFAS EN WEB


cata

SOBRE ENCIMERA

R-2
Cod.: 02604300 EAN: 8422248074391




- 2 cubetas redondas
- Instalación en mueble de 90cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/10
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,5mm



CSS60-1
Cod.: 02612300 EAN: 8422248074377



- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 60cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,7mm




SOBRE ENCIMERA

CSS-1
Cod.: 02612400 EAN: 8422248074384




- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 50cm
- Profundidad de la cubeta 15cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,7mm



CS-1
Cod.: 02612101 EAN: 8422248055338



- Cubeta cuadrada
- Instalación en mueble de 45cm
- Profundidad de la cubeta 16,5cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm




SOBRE ENCIMERA

RS-1 INOX
Cod.: 02602141 EAN: 8422248037907




- Cubeta redonda
- Instalación en mueble de 45cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm



R-1
Cod.: 02601109 EAN: 8422248046572



- Cubeta redonda
- Instalación en mueble de 45cm
- Profundidad de la cubeta 18cm
- Acero inoxidable AISI 304 18/8
- Válvula canasta 3 1/2"
- Grosor 0,8mm



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice

Korman

Fregaderos

Modelo Bruselas





Referencia	Descripción
K16701	FREGADERO BRUSELAS 340x400 mm
K16702	FREGADERO BRUSELAS 400x400 mm
K16703	FREGADERO BRUSELAS 450x400 mm
K16704	FREGADERO BRUSELAS 500x400 mm



Referencia	Descripción
K16701-PVD	FREGADERO BRUSELAS NEGRO 340x400 mm
K16702-PVD	FREGADERO BRUSELAS NEGRO 400x400 mm
K16703-PVD	FREGADERO BRUSELAS NEGRO 450x400 mm
K16704-PVD	FREGADERO BRUSELAS NEGRO 500x400 mm

Fregadero Bruselas 400x400 mm



Fregadero Bruselas 450x400 mm



Fregadero Bruselas 500x400 mm



Fregadero Bruselas 340x400 mm



Fregadero Bruselas negro 400x400 mm



Fregadero Bruselas negro 450x400 mm



Fregadero Bruselas negro 500x400 mm



Fregadero Bruselas negro 340x400 mm



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman

Fregaderos

Modelo Amsterdam



Fregadero Amsterdam
800x440 mm



Fregadero Amsterdam
800x480 mm



Fregadero Amsterdam negro
800x440 mm



Referencia	Descripción
K16740	FREGADERO AMSTERDAM 800x440 mm
K16741	FREGADERO AMSTERDAM 800x480 mm
K16740-PVD	FREGADERO AMSTERDAM NEGRO 800x440 mm



Korman
Fregaderos

Referencia	Descripción
K16742	FREGADERO LISBOA 800x480 mm
K16743	FREGADERO LISBOA 800x440 mm
K16750	FREGADERO ESTOCOLMO DIÁMETRO 490 mm
K16755	FREGADERO BERNA 450X500 mm
K16756	FREGADERO BERNA 500X500 mm
K16757	FREGADERO BERNA 550X500 mm
K16711	FREGADERO GINEBRA 400x400 mm
K16712	FREGADERO GINEBRA 450x400 mm
K16713	FREGADERO GINEBRA 500x400 mm
K16744	FREGADERO MOSCÚ 380x380 mm
K16745	FREGADERO KIEV 500x500 mm

Modelo Estocolmo



Fregadero Estocolmo D. 490 mm



Modelo Berna sobre encimera



Modelo Berna bajo encimera



Fregadero Berna 550x500 mm



Fregadero Berna 450x500 mm



Fregadero Berna 500x500 mm



CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Korman
Fregaderos

Modelo Ginebra



Fregadero Ginebra
500x400 mm



Fregadero Ginebra
450x400 mm



Fregadero Ginebra
400x400 mm



Modelo Kiev



Fregadero Kiev
500x500 mm



Modelo Moscú



Fregadero Moscú
380x400 mm



Modelo Lisboa



Fregadero Lisboa
800x480 mm



Fregadero Lisboa
800x440 mm



SFA ESPAÑA
Shaking up water

Acceda a toda la información técnica

SOLUCIONES DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUAS GRISES Y NEGRAS



Sanitop
0100200

Conexiones posibles: 1 entrada frontal, 1 superior
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanipro
0100900

Conexiones posibles: 1 entrada frontal, 1 superior, 2 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanipack
0101422

Conexiones posibles: 1 entrada superior y 3 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Saniwall Pro Up para revestir
WALLPROUPSTDAC

Conexiones posibles: 1 entrada frontal y 2 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 22/28/32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanicompact C43
0100804

Conexiones posibles: dispone de una conexión para lavamanos
Evacuación vertical: 3 m
Evacuación horizontal: 30 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 550 W



Saniflush
SANIFLUSH

Conexiones posibles: dispone de dos entradas
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 100 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 400 W



Sanicompact Comfort+
C72LVCPLUS

Conexiones posibles: dispone de una conexión para lavamanos
Evacuación vertical: 3 m
Evacuación horizontal: 30 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 550 W



Sanishower
0101000

Conexiones posibles: 2 entradas laterales
Evacuación vertical: 4 m
Evacuación horizontal: 40 m
Ø Evacuación: 22/32 mm
Potencia motor: 250 W



Sanivite
0100700

Conexiones posibles: 2 ent. superiores, 2 laterales
Evacuación vertical: 5 m
Evacuación horizontal: 50 m
Ø Evacuación: 32 mm
Potencia motor: 400 W
Temperatura máxima: 60º C

Más información en: www.sfa.es | Tel: 93 544 60 76 | sfa@sfa.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Acceda a toda la información técnica

SFA ESPAÑA
Shaking up water

SOLUCIONES DE BOMBEO PARA EVACUAR AGUAS CONDENSADAS DE CALDERAS Y DE AIRE ACONDICIONADO



Sanicondens Mini
SK6MINI

Aplicaciones posibles: caldera y aire acondicionado
Evacuación vertical: 4,5 m
Evacuación horizontal: 50 m
Caudal máximo: 6,2 l/min
Volumen depósito: 2,2 litros



Sanicondens Pro
SK6

Aplicaciones posibles: caldera y aire acondicionado
Evacuación vertical: 4,5 m
Evacuación horizontal: 50 m
Caudal máximo: 6,2 l/min
Volumen depósito: 2,2 litros
Entregada con accesorios de instalación



Sanicondens Deco+
SETSKDECO

Aplicación posible: caldera
Evacuación vertical: 6 m
Evacuación horizontal: 60 m
Caudal máximo: 10 l/h
Volumen depósito: 175 ml
Entregada con accesorios de instalación

Es la bomba para evacuar las aguas condensadas de una caldera de condensación de gas hasta 25 kW. Con sus 15 cm de anchura, se instala discretamente en cualquier sitio.



Sanicondens Clim Mini S
SETKCLIMMINI3S

Aplicación posible: aire acondicionado
Evacuación vertical: 6 m
Caudal máximo: 9 l/h



Sanicondens Clim Deco
SETKCLIMDECO2

Aplicación posible: aire acondicionado
Evacuación vertical: 6 m
Caudal máximo: 15 l/h
Volumen depósito: 175 ml



Sanicondens Clim Maxi
SK7

Aplicación posible: aire acondicionado
Evacuación vertical: 4,5 m
Volumen depósito: 1 litro

DESCUBRE MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SFA.ES
SFA

Más información en: www.sfa.es | Tel: 93 544 60 76 | sfa@sfa.es

CONSULTAR TARIFAS EN WEB

Índice



abril soluciones / aguaconfort / adasa / alkain / airfonteur / asunción molera / autoservicio rodríguez / banyo i cuines calandín / bolsa de aguas / bongrup / bricons cáceres / calefacciones alcalde / casor / cementos benidorm / cerbel suministros / clima ainé / climaex / climarkt logistic / comercial foncamo / comercial jocor / cotainsa / cristalleries i sanitaris forn / deac soluciona energètiques / diamat cuchí / electro pla granollers / electro ymbert / eurofon / euro-mat / eurosur sanlúcar / ferretería reca / ferreterías doncel / fonseca & alves / ferrocano suministros / garcía zacarés / garma del oza / grucafon-sudical-calfe / grupo marcial gonzález / hierros díaz climatización / jocor magatzem / lopsa / macop / masiá / matelecsa / migal fonquivir / moyde / ormota / polar stock / representaciones torralba / saneamientos antonio elósegui / saneamientos brime / saneamientos dimasa / saneamientos ferrer / saneamientos navacerrada / saneamientos pereda asturias / saneamientos pereda bilbao / saneamientos vitoria / sanipower / sobrino g / sualfont / sufondos / sumesa / sumiagua / suministres sequiol / suministros barbanza / suministros freneda / suministros la muralla / suministros la ronda / suministros m. soler levante / suministros maeztu / suministros ruicom / suycal 2000 / tubosur / valsan

Grupo aValco
Aportamos valor

C/ Maluquer, nº 4
Entresuelo 1 y 2º - Izquierda
Valencia | 46007

Teléfono: 96 335 57 30

www.grupoavalco.com

safecreative
2410219876071
INFO ABOUT RIGHTS