Catálogo

termat

grupoavalco.com/termat

Este catálogo es interactivo

Desde el índice podrás acceder a la página que deseas haciendo clic en el nombre de la sección.

Para regresar al sumario, haz clic en el logo de TERMAT que encontrarás en la parte superior de cada página.



En cada producto aparece un botón, como el que aparece abajo, que al hacer click te redirige directamente a la página web de TERMAT donde se encuentra el artículo con más información y su respectiva ficha técnica.



- La puesta en marcha no está incluida, salvo en los artículos marcados.
- Precios válidos hasta agotar existencias.
- IVA no incluido.
- Precios válidos excepto error tipográfico.
- Precios de venta al público recomendados.

safecreative
2501280749187
INFO ABOUT RIGHTS

CLIMATIZACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

CALEFACCIÓN



ÍNDICE

CLIMATIZACIÓN

Equipos domésticos y comerciales

- Conjunto Split 6

ENERGÍAS RENOVABLES

Biomasa

- Calderas de pellet 8
- Estufas e insertables de pellet - leña 10

Aerotermia

- Bombas de calor para ACS, Calefacción y Frío 14
- Bombas de calor para ACS 15

CALEFACCIÓN

Termos eléctricos y accesorios

- Termos eléctricos 16

Aislamiento tubería - caucho

- Coquilla elastomérica L 22

Bombas y grupos hidráulicos

- Bombas circuladoras 23

Calderas de gas y eléctricas

- Accesorios de caldera 25

Calderas y grupos térmicos de gasoil

- Grupos térmicos 26

Calentadores a gas

- Accesorios calentadores 37
- Calentadores a gas estancos 38
- Calentadores atmosféricos (Tiro Forzado-Natural-Bajo Nox) 39

Chimeneas conductos y accesorios evacuación humos

- Polipropileno 41

Depósitos Acs, acumuladores e interacumuladores

- Acumuladores e interacumuladores 43
- Depósitos de inercia 45

Emisores, radiadores, calefactores, secatoallas y toalleros

- Radiadores eléctricos 47
- Radiador secatoallas y toalleros 51
- Radiadores de aluminio 67

Suelo radiante

- Colectores accesorios y componentes de colectores 74
- Componentes para la instalación 78
- Placas y aislamiento suelo radiante 79

Valvulería, regulación y control

- Accesorios de montaje / Cabezales y detentores 83
- Termostatos y cronotermostatos 84
- Válvulas radiador 86
- Válvulas zona 87

SPLIT INVERTER 1X1 - MODELO TERMAT CANTOS 5B WF
GAS R-32 CON WIFI

El aire acondicionado Termat nos ofrece una amplia gama en la serie Cantos 5B con tecnología Inverter para un mayor ahorro energético.

Entre sus funciones destacan:

Protección Golden Fin: protección química del intercambiador para hacerlo más resistente a agentes químicos.

Botón Turbo: para alcanzar la máxima capacidad para generar calor o frío.

Temporizador 24h: permite programar el apagado de la máquina hasta 24h.

Modo silencioso: para disminuir así el ruido.

Función I feel: regula la temperatura a la que debe salir el aire en función de la que percibe del ambiente.

Auto-restart: ante apagados repentinos del equipo por cortes de luz, mantiene la configuración y los parámetros previamente establecidos.

Auto-limpieza: función para alcanzar una temperatura en el intercambiador de 56-58 °C y eliminar así cualquier patógeno.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
TS09CAN5BWFR32	SPLIT INVERTER 1X1 MODELO CANTOS 5B WF DE 2.6KW GAS R-32 CON WIFI	395,56 €	VER PRODUCTO EN WEB
TS12CAN5BWFR32	SPLIT INVERTER 1X1 MODELO CANTOS 5B WF DE 3.5KW GAS R-32 CON WIFI	417,78 €	VER PRODUCTO EN WEB
TS18CAN5BWFR32	SPLIT INVERTER 1X1 MODELO CANTOS 5B WF DE 5.2 KW GAS R-32 CON WIFI	834,44 €	VER PRODUCTO EN WEB
TS24CAN5BWFR32	SPLIT INVERTER 1X1 MODELO CANTOS 5B WF DE 7.1 KW GAS R-32 CON WIF	1056,00 €	VER PRODUCTO EN WEB



CALDERA DE PELLETS TERMAT BIONIX 24 CUERPO DE ACERO CONTROL ELECTRÓNICO VASO DE EXPANSIÓN 8L ECOSDISEÑO 2022

Cuerpo compacto de acero con 4 pasos de humos.
Incluye grupo hidráulico con los siguientes componentes:

- Bomba
- Vaso expansión 8 litros
- Válvula de seguridad
- Purgador
- Transductor de presión.

Incorpora el sistema de control EFI PLUS, que mejora el funcionamiento de la caldera Termat adaptándola continuamente a la calidad del pellet, el trazado de la chimenea y las condiones ambientales, así permite a la caldera Termat funcionar por más tiempo sin necesidad de apagarla para limpiar el quemador.

El intercambiador dispone de un sistema de limpieza manual mediante muelles oscilantes.
Máxima eficiencia y mínimas emisiones, con un rendimiento superior al 90%
Combustión modulante de encendido automático.

Control electrónico de todos los procesos, con menús fáciles e información continua del estado y funcionamiento de la caldera.

Permite control Wi-Fi






REF.	ARTÍCULO	PVR
12524-10	CALDERA DE PELLETS BIONIX 24 CUERPO DE ACERO CONTROL ELECTRÓNICO VASO DE EXPANSIÓN 8L ECOSDISEÑO 2022	5.198,76 €

VER PRODUCTO EN WEB

DETALLES TÉCNICOS

Potencia útil nominal: 22,5 KW
Potencia útil nominal: 19.350 kcal/h
Potencia útil mínima: 5,6 KW
Potencia útil mínima: 4.816 kcal/h
Consumo combustible (p.c.i. 5 kW/kg - humedad < 10 %): 1,29 - 5,12 kg/h
Rendimiento a la potencia útil nominal: 91 %
Contenido medio CO al 10 % O2 a la potencia nominal: 433 mg/m3N
Contenido medio partículas al 10% O2 a la potencia nominal: 26 mg/m3N
Contenido medio NOx al 10 % O2 a la potencia nominal: 192 mg/m3N
Contenido medio OGC al 10 % O2 a la potencia nominal: 9 mg/m3N
Rendimiento a la potencia útil mínima: 89 %
Contenido medio CO al 10 % O2 a la potencia mínima: 450 mg/m3N
Contenido medio partículas al 10 % O2 a la potencia mínima: 37 mg/m3N
Contenido medio NOx al 10 % O2 a la potencia mínima: 172 mg/m3N
Contenido medio OGC al 10 % O2 a la potencia mínima: 12,8 mg/m3N
Clase caldera (según UNE EN 303-5): 5
Temperatura de gases: 60-130 °C
Peso: 240 KG
Volumen de agua en cuerpo: 51,5 L
Diámetro salida de humos (mm): 100 mm
Capacidad del depósito de combustible: 70 Kg
Autonomía con pellet: 13-54 H
Dimensiones (anchura x altura x profundidad): 690X1207X870 mm
Presión de trabajo máxima: 3 Bar
Presión de prueba: 4,5 Bar
Temperatura mínima de retorno de agua: 55 °C
Temperatura máxima de trabajo: 90 °C
Tiro de chimenea: 0,08-0,12 mbar
Conexión - Impulsión: 3/4" H
Conexión - Retorno: 3/4" H
Alimentación eléctrica: ~ 230 V 50 Hz + T
Consumo máximo a potencia nominal: 106 W
Consumo máximo a potencia reducida: 20 W
Consumo en modo stand-by: <1 W

VER PRODUCTO EN WEB

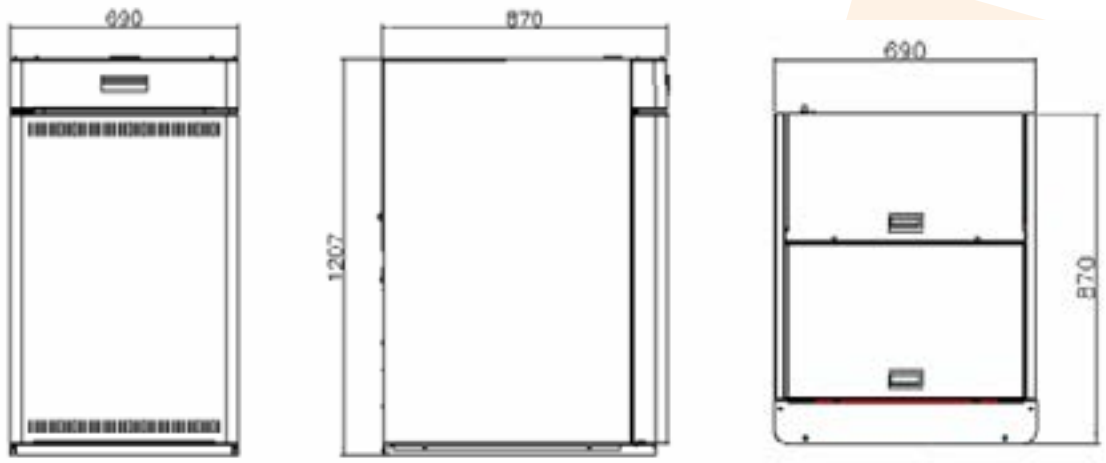

ESTUFA DE PELLET CANALIZABLE TERMAT SLIM 10 KW

La estufa canalizable Termat modelo Slim de 10KW es perfecta para instalar en pasillo, permite convertirla en canalizada instalando el kit especial de canalización con cuatro posibilidades para la salida de aire.

DETALLES TÉCNICOS

Dimensiones (LXPXH): 786x322x1053
Salida humos Ø80 mm.
Potencia térmica nominal mín./máx (KW): 3,5-9,4
Rendimiento a la potencia térmica nominal reducida: 89-95 %
Temperatura humos media a la potencia térmica nominal: 180 °C
Consumo por hora mín./máx.: 0,8-2,1 kg/h
Capacidad depósito: 20 kg
Autonomía mín./máx.: 9-24 h
Consumo eléctrico a potencia nominal: 81 W
Consumo eléctrico a potencia reducida: 63 W
Peso: 83 kg
Sistema Efi-Plus
Wifi opcional
Ecomodulación
Encendido/apagado programable
Construida en acero




REF.	ARTÍCULO	PVR
214B10S-10	ESTUFA DE PELLET CANALIZABLE SLIM 10KW BLANCA	2.165,63 €
214N10S-10	ESTUFA DE PELLET CANALIZABLE MODELO SLIM 10KW NEGRA	2.165,63 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB


Aislamiento interior en vermiticulita.
Vidrio cerámico 750 °C.
Seguridad antideflagación.
Tres salidas diferentes de humos.
Emisiones de CO al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (% vol.)-(mg/m3N): 0,01-125
Emisiones de partículas al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (mg/m3N): 13
Emisiones de NOx al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (mg/m3N): 179
Emisiones de OGC al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (mg/m3N): 5
Fabricada según parámetros Ecodesign 2022


OPCIONES SALIDAS DE HUMOS

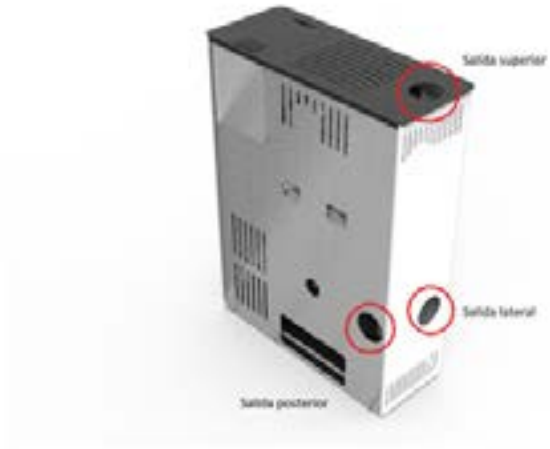

OPCIONES CANALIZACIÓN




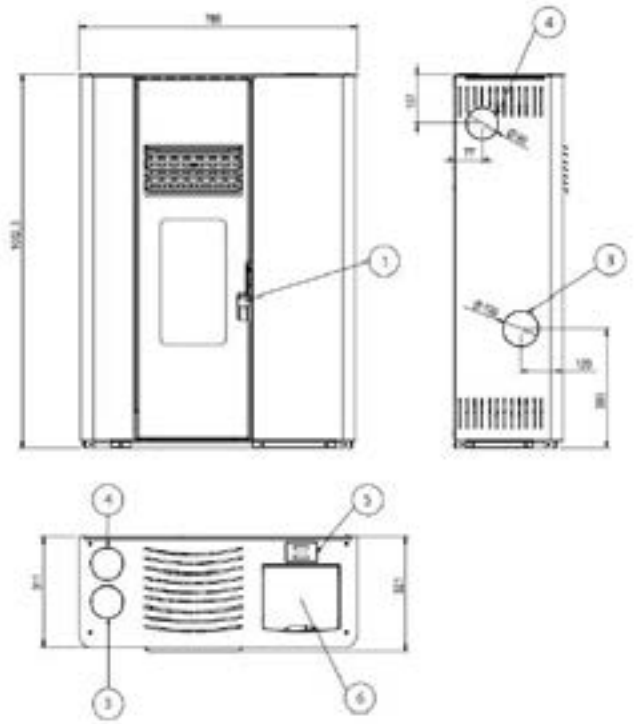

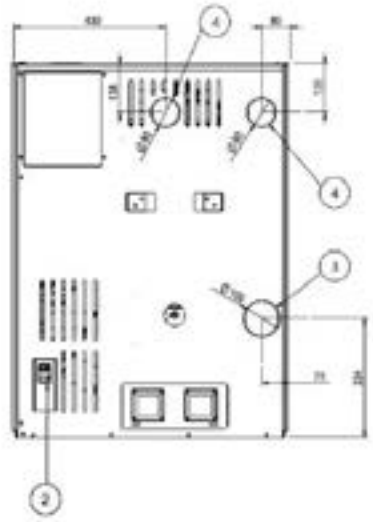

ESTUFA DE PELLET TERMAT

Dimensiones (LXPXH): 470x477x913
Salida humos Ø 80 mm.
Potencia térmica nominal mín./máx: 3,5-9,4 KW
Rendimiento a la potencia térmica nominal reducida: 89-95 %
Temperatura humos media a la potencia térmica nominal (°C): 180 °C
Consumo por hora mín./máx.: 0,8-2,1 kg/h
Capacidad depósito (kg): 19
Autonomía mín./máx.(h): 9-24
Consumo eléctrico a potencia nominal: 81 W
Consumo eléctrico a potencia reducida: 63 W
Peso: 81 Kg

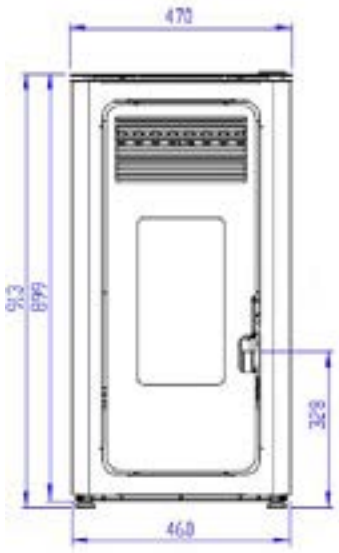

Vidrio cerámico 750 °C
Seguridad antideflagración
Encendido/Apagado programable
Eco-Modulación
Cámara de combustión con vermiculita.
Fabricada según parámetros Ecodesign 2022

Emisiones de CO al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (% vol.)-(mg/m3N): 0,01-125
Emisiones de partículas al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (mg/m3N): 13
Emisiones de NOx al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (mg/m3N): 179
Emisiones de OGC al 13 % de O2 a la potencia térmica nominal (mg/m3N): 5









ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

1 - Cámara de combustión con vermiculita.
2 - Quemador de hierro fundido.
3 - Intercambiador de calor.
4 - Sistema de limpieza intercambiador.
5 - Ventilador de humos.
6 - Ventilador aire.






REF.	ARTÍCULO	PVR
2319-T	ESTUFA DE PELLET 6 KW BURDEOS	1.348,96 €
2320-T	ESTUFA DE PELLET 6 KW BLANCA	1.348,96 €
2321-T	ESTUFA DE PELLET 6 KW NEGRA	1.348,96 €
2322-T	ESTUFA DE PELLET 8 KW BURDEOS	1.589,58 €
2323-T	ESTUFA DE PELLET 8 KW BLANCA	1.589,58 €
2324-T	ESTUFA DE PELLET 8 KW NEGRA	1.589,58 €
2325-T	ESTUFA DE PELLET 10 KW BURDEOS	1.866,67 €
2326-T	ESTUFA DE PELLET 10 KW BLANCA	1.866,67 €
2327-T	ESTUFA DE PELLET 10 KW NEGRA	1.866,67 €


VER PRODUCTO EN WEB

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS ALTA TEMPERATURA AIRE - AGUA TERMAT MONOBLOC

La **bomba de calor TERMAT** aprovecha la energía (calor) existente en el aire, para calentar y/o enfriar agua, bombeando ese calor desde el exterior de la vivienda, al interior de la misma, son de tipo monobloc, es decir que la transferencia del calor o frío al agua se realiza dentro del propio aparato en el exterior, sin que haya que canalizar gas refrigerante al interior de la vivienda.

Esta innovadora solución de aerotermia a alta temperatura se presenta como la alternativa perfecta y ecológica para climatizar tu hogar y permite una impresionante reducción del consumo energético de hasta un 70 %.

¡Transforma tu hogar en un espacio sostenible y confortable con la tecnología más avanzada!

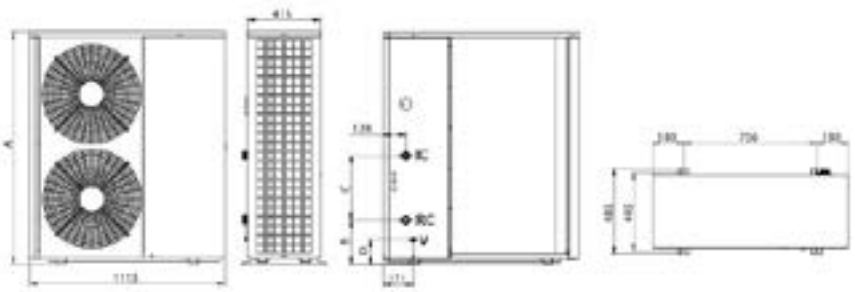



REF.	ARTÍCULO	PVR
TDCL000319	BOMBA CALOR AEROTERMIA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS ALTA TEMPERATURA AIRE-AGUA 16KW MONOBLOC	6.538,46 €
TDCL000315	BOMBA CALOR AEROTERMIA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS ALTA TEMPERATURA AIRE-AGUA 6KW MONOBLOC	4.162,39 €
TDCL000316	BOMBA CALOR AEROTERMIA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS ALTA TEMPERATURA AIRE-AGUA 9KW MONOBLOC	4.423,08 €
TDCL000317	BOMBA CALOR AEROTERMIA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS ALTA TEMPERATURA AIRE-AGUA 12KW MONOBLOC	5.365,38 €
TDCL000318	BOMBA CALOR AEROTERMIA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS ALTA TEMPERATURA AIRE-AGUA 12KW TRIFÁSICA MONOBLOC	5.647,44 €
TDCL000320	BOMBA CALOR AEROTERMIA CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS ALTA TEMPERATURA AIRE-AGUA 16KW TRIFÁSICA MONOBLOC	6.820,51 €

VER PRODUCTO EN WEB

BOMBA DE CALOR AEROTERMIA ACS CON WIFI MODELO TERMAT VAV R290

La bomba de calor para ACS Termat genera el agua caliente sanitaria (ACS) mediante energía renovable, con gas ecológico R290 y con un sistema hermético de alto rendimiento, permite reducir el consumo energético en comparación con sistemas eléctricos tradicionales.
Su revestimiento vitrificado y sistema anti-legionela evitan la proliferación de bacterias dañinas en el agua, asegurando la salud y bienestar de toda la familia, además es compatible con energía solar fotovoltaica, lo que garantizan el ahorro en su factura de luz.

Características principales:
- Clase energética A+/A++. (según modelo y condiciones de prueba).
- COP superiores a 3.0
- Gas refrigerante ecológico.
- Wifi incluido.
- Compresor Rotary Inverter.
- Tanque de Vitrificado
- Incluye ánodo de magnesio
- Posición mural modelos 100L y 160L / Posición a suelo modelo 200L
- Capacidades disponibles: 100L, 160L, 200L



100 L



160 L



200 L



REF.	ARTÍCULO	PVR	
TT-AT-V100MR290	BOMBA DE CALOR PARA ACS CON WIFI 100 LITROS	1.077,20 €	VER PRODUCTO EN WEB
TT-AT-V160MR290	BOMBA DE CALOR PARA ACS CON WIFI 160 LITROS	1.315,21 €	VER PRODUCTO EN WEB
TT-AT-V200MR290	BOMBA DE CALOR PARA ACS CON WIFI 200 LITROS	1.591,62 €	VER PRODUCTO EN WEB

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL TERMAT ONE 30 LITROS CLASIFICACIÓN B

Termo de pequeña capacidad para debajo de fregaderos o espacios reducidos, posición vertical, formato cuadrado.

DATOS TÉCNICOS:

ESTE PRODUCTO ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2027

Perfil declarado s
Calificación energética b
Presión máxima de trabajo 0,75 Mpa
Temperatura de operación 30-75
Tiempo recuperación 15-40°C: 35min
Espesor aislamiento 20mm
Espesor de material 1,5mm
Tipo de recubrimiento esmalte en polvo seco
Grado de protección ipx4
Tubería entrada de agua: 1/2”
Dimensiones netas AnxPrxAl 440x440x390mm
Dimensiones brutas AnxPrxAl 500x490x445mm
Peso Neto / Bruto 12,,2/14,2



REF.	ARTÍCULO	PVR
TT-ONE30B	TERMO ELÉCTRICO TERMAT ONE VERTICAL 30 L CLASIF.B	115,80 €

VER PRODUCTO EN WEB

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL TERMAT ONE CLASIFICACIÓN C

DATOS TÉCNICOS GENERALES:

ESTE PRODUCTO ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DE ENERO 2027

Perfil declarado m
Calificación energética c
Presión máxima de trabajo 0,75 Mpa
Temperatura de operación 30-75
Tiempo recuperación 15-40°C
Espesor aislamiento 20mm
Espesor de material 1,5mm(50l), 1,8mm(80 y 100l),
Tipo de recubrimiento esmalte en polvo seco
Grado de protección ipx4
Tubería entrada de agua: 1/2”



REF.	ARTÍCULO	PVR
TT-ONE50C	TERMO ELÉCTRICO TERMAT ONE VERTICAL 50 L CLASIF.C	120,47 €
TT-ONE80C	TERMO ELÉCTRICO TERMAT ONE VERTICAL 80 L CLASIF.C	149,60 €
TT-ONE100C	TERMO ELÉCTRICO TERMAT ONE VERTICAL 100 L CLASIF.C	171,18 €

VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL TERMAT 30 LITROS

- √ Calderín esmaltado.
- √ Ánodo de magnesio.
- √ Pletina 4 tornillos.
- √ Instalación sobre lavamanos.
- √ Cable con enchufe montado.
- √ Manguitos dieléctricos.
- √ Válvula con leva.
- √ Regulación exterior.





LEYENDA


E Entrada agua fría
S Salida agua caliente

REF.	ARTÍCULO	PVR
3100461	TERMO ELÉCTRICO DE PEQUEÑA CAPACIDAD MODELO TER R 30 EU DE 30 LITROS	161,68 €

VER PRODUCTO EN WEB

TERMAT HORIZONTAL TERMAT



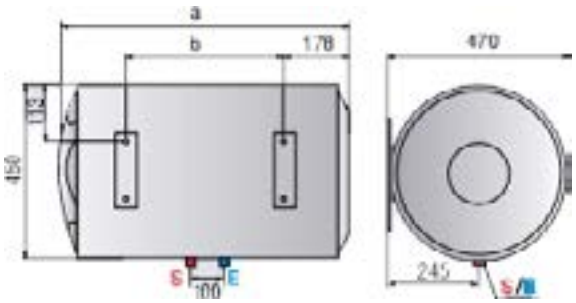

- √ Calderín esmaltado.
- √ Cable con enchufe montado.
- √ Ánodo de magnesio.
- √ Manguitos dieléctricos.
- √ Pletina 5 tornillos.
- √ Válvula con leva.
- √ Termómetro exterior.
- √ Resistencia blindada.

LEYENDA

E Entrada agua fría
S Salida agua caliente

REF.	ARTÍCULO	PVR
3201380	TERMO ELÉCTRICO HORIZONTAL MODELO H ES EU2 80 LITROS	194,25 €
3201381	TERMO ELÉCTRICO HORIZONTAL MODELO H ES EU2 100 LITROS	220,39 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TERMO ELÉCTRICO VERTICAL MODELO TERMAT VR ES EU2





50-80-100 LTS

- √ Calderín esmaltado.
- √ Ánodo de magnesio.
- √ Pletina 5 tornillos.
- √ Termómetro.
- √ Cable con enchufe montado.
- √ Manguitos dieléctricos.
- √ Válvula con leva.
- √ Regulación exterior.

150-200 LTS

- √ Calderín esmaltado.
- √ Ánodo de magnesio.
- √ Válvula con leva.
- √ Cable con enchufe instalado.
- √ Manguitos dieléctricos.
- √ Luz piloto

LEYENDA

E Entrada agua fría
S Salida agua caliente

REF.	ARTÍCULO	PVR	
3201377	TERMO ELÉCTRICO VERTICAL MODELO VR ES EU2 DE 50 LITROS	165,94 €	VER PRODUCTO EN WEB
3201378	TERMO ELÉCTRICO VERTICAL MODELO VR ES EU2 DE 80 LITROS	194,25 €	VER PRODUCTO EN WEB
3201379	TERMO ELÉCTRICO VERTICAL MODELO VR ES EU2 DE 100 LITROS	220,39 €	VER PRODUCTO EN WEB
3010648	TERMO ELÉCTRICO VERTICAL MODELO VR EU DE 150 LITROS	373,16 €	VER PRODUCTO EN WEB
3010720	TERMO ELÉCTRICO VERTICAL VR EU DE 200 LITROS	435,97 €	VER PRODUCTO EN WEB

TERMO ELÉCTRICO TERMAT PLUS VERTICAL CLASIFICACIÓN B

RESISTENCIA INCOLOY 840

ÁNODO DE MAGNESIO ANTICORROSIÓN
Incorpora un ánodo de magnesio que aumenta la vida útil de la cuba y de la resisténcia. Este ánodo está adaptado para zonas con el agua dura debido a su material anticorrosivo.

TANQUE DE ACERO ESMALTADO ZAFIRO
Incorpora un tanque esmaltado de acero con tratamiento de zafiro.

INCLUYE MANGUITOS ELECTROLÍTICOS
Estos manguitos hacen la función de aislante para que no se cree un par galvánico entre los diferentes materiales que componen la instalación, evitando así la corrosión y mejorando la durabilidad del termo.

VÁLVULA DE SEGURIDAD
Para la protección de una posible sobrepresión de agua.

TERMÓMETRO EXTERIOR
Muestra la temperatura a la que se encuentra el tanque.

TEMPERATURA REGULABLE
Posee un termostato exterior para regular la temperatura con precisión según las necesidades del usuario.

CAPACIDADES DE 30, 50, 80 Y 100 LITROS INSTALACIÓN VERTICAL



REF.	ARTÍCULO	PVR
TT30NESS	TERMO ELÉCTRICO PLUS VERTICAL 30 LITROS CLASIFICACIÓN B	156.56 €
TT50NESS	TERMO ELÉCTRICO PLUS VERTICAL 50 LITROS CLASIFICACIÓN B	187.74 €
TT80NESS	TERMO ELÉCTRICO PLUS VERTICAL 80 LITROS	239.54 €
TT100NESS	TERMO ELÉCTRICO PLUS VERTICAL 100 LITROS CLASIFICACIÓN B	268.05 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TERMO ELÉCTRICO DOBLE TANQUE VITRIFICADO EXTRAPLANO TERMAT

INSTALACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
Con los tubos hacia la izquierda.

EXTRAPLANO PARA ESPACIOS REDUCIDOS
DIAGNÓSTICO DE FALLOS

TANQUES
Compuesto por dos tanques vitrificados iguales montados en serie.

CUERPO EXTERIOR
Fabricado en acero pintado y cubierta superior e inferior en ABS.

RESISTENCIAS
Dos resistencias blindadas bajo vaina substituibles sin necesidad de vaciar el termo, una en cada tanque, 1200W en el de salida y 800W en el de entrada.

DISPLAY
Panel frontal con termómetro digital, selección de temperatura y modo de funcionamiento.

TRES MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Tanque individual, doble tanque y SMART.

DOS ÁNODOS DE MAGNESIO ELECTRÓNICOS
Uno por tanque. Aumentan la vida útil de la cuba y de la resistencia.

VÁLVULA DE SEGURIDAD TARADA A 7,5 BAR
Suministrada con el aparato. Para la protección de una posible sobrepresión de agua.

CAPACIDADES DE
50, 80 Y 100 LITROS
GARANTÍA TOTAL 3 AÑOS Y
CALDERA HASTA 7 AÑOS



REF.	ARTÍCULO	PVR
TWO050	TERMO ELÉCTRICO DOBLE TANQUE VITRIFICADO EXTRAPLANO TWO 50 LITROS	471,54 €
TWO080	TERMO ELÉCTRICO DOBLE TANQUE VITRIFICADO EXTRAPLANO TWO 80 LITROS	563,44 €
TWO100	TERMO ELÉCTRICO DOBLE TANQUE VITRIFICADO EXTRAPLANO TWO 100 LITROS	638,92 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TERMO ELÉCTRICO RESISTENCIA ENVAINADA VERTICAL MODELO -N DRY 5E




El termo eléctrico **TERMAT DRY 5E 50 L con RESISTENCIA ENVAINADA** es la solución perfecta para quienes buscan un calentador de agua eficiente y duradero. Su calderín esmaltado al titanio, sometido a una innovadora cocción a 850 °C, garantiza una protección excepcional contra la corrosión, prolongando la vida útil del producto.

Lleva la resistencia envainada, es decir que está protegida por una vaina protectora que evita que se acumule la cal y otras impurezas del agua alrededor de la misma, lo que prolonga su durabilidad. Son ideales para zonas con aguas duras y con mucha cal ya que al tener esta protección se mantienen bien por mucho más tiempo.

- Calderín esmaltado al titanio a 850 °C que protege de la corrosión.
- Ánodo de magnesio de grandes dimensiones que protege el interior del depósito y sus componentes.
- Termostato de seguridad envainado que asegura una óptima lectura de temperaturas.
- Termómetro exterior con regulación y cable con enchufe montado.
- Incluye manguitos dieléctricos y válvula con leva.

DATOS TÉCNICOS:

Potencia: 1000 W
Voltaje: 230 V
Tiempo de calent.(Δ T=45 C): 2:18 h. min.
Presión máxima de trabajo: 8 bar
Peso neto (kg): 16 Kg
Índice protección IP: IPX1
Clase Erp ACS: C
Perfil de consumo: M ErP

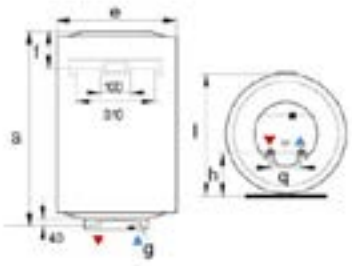

REF.	ARTÍCULO	PVR	
4015117	TERMO ELÉCTRICO RESISTENCIA ENVAINADA VERTICAL MODELO -N DRY 5E 50 LITROS	222,93 €	VER PRODUCTO EN WEB
4015118	TERMO ELÉCTRICO RESISTENCIA ENVAINADA VERTICAL MODELO -N DRY 5E 80 LITROS	248,20 €	VER PRODUCTO EN WEB
4015119	TERMO ELÉCTRICO RESISTENCIA ENVAINADA VERTICAL MODELO -N DRY 5E 100 LITROS	266,95 €	VER PRODUCTO EN WEB

COQUILLA ELESTOMÉRICA EN TUBO L-2 M



Aislante térmico de los componentes en las instalaciones de calefacción, climatización, refreigeración, industrial y exteriores.
Espuma elastomérica flexible FEF de células cerradas, de acuerdo a la norma EN 14304.
Tubos en barras adhesivos y no adhesivos en rollos continuo de 6 a 170 mm de diámetro y 6 a 60 mm de espesor. Expandido sin el uso de CFC-HCFC. No contine polvos ni fibras. Largo 2 m.

REF.	ARTÍCULO	PVR
EVF015T	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X15	0,98 €
EVF018NT	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X18	1,04 €
EVF020NT	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X20	1,07 €
EVF022T	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X22	1,13 €
EVF025NT	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X25	1,28 €
EVF028NT	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X28	1,39 €
EVF032NT	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X32	1,65 €
EVF035NT	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X35	1,70 €
EVF042NT	COQUILLA ELASTOMERICA EN TUBO L-2 MTS ESP.9MM MEDIDA 9X42	2,20 €
EVM015NT	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X15 MM	2,91 €
EVM018T	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X18 MM	3,02 €
EVM020NT	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X20 MM	3,09 €
EVM022T	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X22 MM	3,23 €
EVM025NT	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X25 MM	3,41 €
EVM028NT	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X28 MM	3,76 €
EVM032NT	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X32 MM	4,66 €
EVM035NT	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X35 MM	4,68 €
EVM042T	COQUILLA ELESTOMERICA EN TUBO L-2 MTS. ESPEROS 19 MM 19X42 MM	5,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

ELECTROBOMBA HRS 15/6 BZ, MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO DE 3 VELOCIDADES

Electrobomba aceleradora ideal para instalaciones de agua caliente sanitaria.

Características técnicas motor: Cerrado con rotor húmedo de 3 velocidades
Grado de protección: IP-44
Clase de aislamiento: F
Eje: Cerámica
Cuerpo de bomba: Latón
Turbina: PES Composite
Rodamientos: Cerámica
Temperatura máx.: 110 °C
Incluye racords de conexiones



REF.	ARTÍCULO	PVR
9080	ELECTROBOMBA HRS 15/6 BZ, MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO DE 3 VELOCIDADES	119,66 €

VER PRODUCTO EN WEB

ELECTROBOMBA HEF 25/60-130 - HEF 25/60-180 MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO CON CONTROL ELECTRÓNICO

Electrobomba HEF aceleradora autoregulables de alta eficiencia y velocidad variable que permiten un gran ahorro energético. Cumplen con la Directiva Europea sobre eficiencia energética.

- Motor: cerrado con rotor húmedo con control electrónico.
- Grado de protección: IP-44
- Clase de aislamiento: F
- Eje: Cerámica
- Cuerpo de bomba: Fundición
- Turbina: PES Composite
- Temperatura max. 110 °C

Garantía 3 años
Incluye racords de conexiones.



REF.	ARTÍCULO	PVR
9081	ELECTROBOMBA HEF 25/60-130, MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO CON CONTROL ELECTRÓNICO.	128,21 €
9082	ELECTROBOMBA HEF 25/60-180, MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO CON CONTROL ELECTRÓNICO.	128,21 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

ELECTROBOMBA SLR 25/6-180 - SLR 25/6-130
MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO DE 3 VELOCIDADES

Electrobomba SLR aceleradora ideal para instalaciones de circuitos solares.

Características técnicas motor
Cerrado con rotor húmedo de 3 velocidades.

Grado de protección: IP-44

Clase de aislamiento: F

Cuerpo de bomba
Fundición de hierro con tratamiento de cataforesis.

Turbina
Polipropileno


Eje
Cerámica

Temperatura máx.
110 °C

Incluye racords de conexiones.





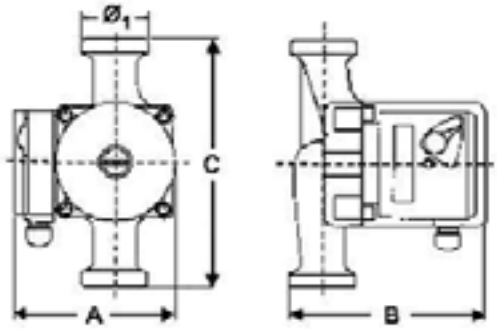

REF.	ARTÍCULO	PVR
9083	ELECTROBOMBA SLR 25/6-130, MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO DE 3 VELOCIDADES	69,44 €
9084	ELECTROBOMBA SLR 25/6-180, MOTOR CERRADO CON ROTOR HÚMEDO DE 3 VELOCIDADES	69,44 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

KIT EXTENSIBLE CAMBIO DE CALDERA CON CONEXIÓN GAS

El kit extensible de montaje rápido y fácil Termat facilita la instalación de calderas murales.

Incluye:
2 tubos extensibles para agua M-H 1/2" de L-200-400mm
2 tubos extensibles para agua M-H 3/4" de L-200-400mm
1 tubo extensible para gas H-H 1/2"-3/4" de L-200-400mm
4 Juntas de goma ¾"
2 Juntas de goma de ½"

DETALLES TÉCNICOS
Presión nominal máxima de trabajo: 10bar
Dimensiones de conexión: DN12 Y DN15 DN20
Temperatura de funcionamiento: -40°C +100°C
Resistencia a altas temperaturas: 650°C (durante 30 minutos como mínimo).
Junta de goma: Apta para todos los medios.
Nunca deben usarse elementos de terminación de otros sistemas.
Garantía 3 años.

REF.	ARTÍCULO	PVR
TER99005969	KIT EXTENSIBLE CAMBIO DE CALDERA CON CONEXIÓN GAS	43,59 €

VER PRODUCTO EN WEB



KIT EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL COAXIAL DE PP SALIDA Ø60/100. COMPATIBLE PARA CALDERAS TERMAT

Kit horizontal para calderas Termat realizado en polipropileno y acabado exterior acero lacado en blanco de diámetro coaxial Ø60/100

Unión entre piezas: Machihembrada con junta de estanqueidad en interior y exterior.
Material: PP
Material exterior: Acero Lacado
Espesor pared interior: 1,5 mm
Combustible: Gas o Gasoil
Temperatura máxima: 120°C.
Junta: EPDM

REF.	ARTÍCULO	PVR
610KCCTER55	KIT EVACUACIÓN DE HUMOS HORIZONTAL COAXIAL DE PP SALIDA Ø60/100. COMPATIBLE PARA CALDERAS	41,82 €



VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS POR ACUMULACIÓN



Disponen de grandes ventajas que le permiten generar una gran producción de ACS, son silenciosos, fáciles y de cómodo mantenimiento, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad.

El cuerpo de la caldera está fabricado en hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil. El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento nº813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleo Termat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción y producción de ACS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calefacción y producción de ACS por acumulación
Cuadro de mandos analógico por termostatos
Quemador de bajo NOx
Salida humos 130 mm
Vaso expansión de calefacción 10 litros
Bomba de calefacción modulante
Bomba primario ACS modulante
Válvula de seguridad primario 3 bar
Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar
Válvula de llenado
Válvula de retención en ida calefacción
Clase eficiencia energética calefacción: B
Clase eficiencia energética de caldeo de agua: B
Perfil de carga: XL
Cuerpo: hierro fundido
Combustible: gasóleo C
Presión máxima de trabajo caldera: 3bar

REF.	ARTÍCULO	PVR	
2150-T	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFEFACCIÓN Y ACS POR ACUMULACIÓN CON ACUMULADOR VITRIFICADO MODELO AF-30V DE 27 KW	3.919,79 €	VER PRODUCTO EN WEB
2152-T	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFEFACCIÓN Y ACS POR ACUMULACIÓN CON ACUMULADOR VITRIFICADO MODELO AF-40V DE 36 KW	4.083,33 €	VER PRODUCTO EN WEB
2151-T	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFEFACCIÓN Y ACS POR ACUMULACIÓN CON ACUMULADOR INOXIDABLE MODELO AF-30X DE 27 KW	4.600,00 €	VER PRODUCTO EN WEB
2153-T	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFEFACCIÓN Y ACS POR ACUMULACIÓN CON ACUMULADOR INOXIDABLE MODELO AF-40X DE 36 KW	4.896,88 €	VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS POR ACUMULACIÓN

Silenciosos, fáciles y cómodos de mantener, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad.



El cuerpo de la caldera está fabricado de hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil. El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento nº813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleo Termat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sólo Calefacción
Tecnología por condensación
Cuadro de Mandos Electrónico Digital
Quemador de Bajo Nox
Vaso de Expansión de Calefacción de 10 Litros
Bomba de Calefacción Modulante
Purgador Automático de Aire
Válvula de Seguridad Primario 3 Bar
Válvula de Retención Ida Calefacción
Cuerpo de Hierro Fundido
Clase Eficiencia Energética: A
Salida Humos: 100mm
Combustible: Gasoleo C
Presión Máxima De Trabajo: 3bar



REF.	ARTÍCULO	PVR
1491-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN MODELO CF-30 DE 27KW	4.066,67 €
1494-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN MODELO CF-40 DE 36KW	4.229,17 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA A GASÓLEO DE BAJA TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO TERMAT IF-30 / IF-40

Caldera de hierro fundido para calefacción y ACS instantánea, con control analógico y dos potencias de 30 y 40 kW. Destaca por su eficiencia estacional del 90% y bajas emisiones de NOx (< 120 Mg/kWh), con un consumo reducido y fiabilidad.


ACS MODULANTE PARA MAYOR CONFORT
Equipada con producción de ACS modulante, estabiliza la temperatura de consumo y la ajusta a la seleccionada en el panel de mandos, independientemente del caudal demandado y de la temperatura de entrada del agua fría.

INSTALACIÓN ÁGIL Y VERSÁTIL
El diseño prioriza la funcionalidad profesional y permite una instalación rápida gracias a su equipamiento completo.

BAJO NIVEL SONORO
El aislamiento acústico del cuerpo y envolventes y la estanqueidad del quemador garantizan un funcionamiento silencioso, adecuado para viviendas y espacios sensibles al ruido.

ROBUSTEZ EN FUNCIÓN
El cuerpo de caldera en fundición especial asegura una larga vida útil, proporcionando robustez y fiabilidad en servicio continuado.

GAMA Y PRESTACIONES
La gama incluye dos modelos, IF-30 y IF-40, con 30 kW y 40 kW de potencia útil (80°/60°), producción de calefacción y ACS de 13,4 L/min y 18,8 L/min, respectivamente, para adaptarse a diferentes demandas y necesidades de caudal.

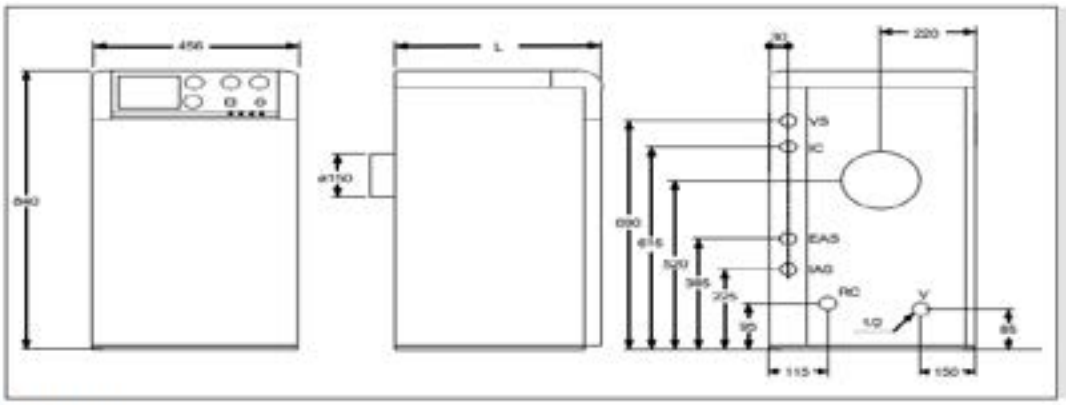

IC: Ida Calefacción.
RC: Retorno Calefacción.
EAS: Entrada agua fría sanitaria.
IAS: Salida agua caliente sanitaria.
VS: Válvula de seguridad.
V: Llave de vaciado.

MODELO	IC RC	EAS IAS	COTA L
TERMAT IF-30	3/4"M	1/2"M	650
TERMAT IF-40	1"M	1/2"M	750

CALDERA A GASÓLEO DE BAJA TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO TERMAT IF-3 / IF-40

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calefacción y producción ACS instantánea
Interruptor general Marcha-Paro
Quemador
Selector Verano-Invierno
Vaso de expansión de calefacción: 8 litros
Bomba de calefacción
Bomba de ACS
Termostato ambiente
Termostato de control (en caldera)
Termostato de seguridad (en caldera)
Tesrmostato min. 60° (en caldera)
Termostato ACS max. 60° (salida ACS)
Termostato anti-inercias 93° (en caldera)
Piloto luminoso de verano y de invierno
Piloto luminoso de bloqueo temperatura
Piloto luminoso de bloqueo quemador
Clase de eficiencia energética calefacción: B
Clase de eficiencia energética ACS: B
Perfil de carga: XL
Cuerpo: Hierro fundido
Peso: IF-30 122KG / IF-40 146KG
Volumen agua calefacción: IF-30 16,2L / IF-40 20,2
Dimensiones (ALTOXANCHOXLARGO) (mm):
IF-30 840X450X650 / IF-40 840X450X750





REF.	ARTÍCULO	PVR
TAVL000000	CALDERA A GASÓLEO DE BAJA TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO IF-30 DE 28KW	2.618,75 €
TAVL000001	CALDERA A GASÓLEO DE BAJA TEMPERATURA PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO IF-40 DE 39KW	2.793,75 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO TERMAT IF-30 / IF-40

Disponen de grandes ventajas que le permiten generar una gran producción de ACS, son silenciosos, fáciles y de cómodo mantenimiento, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad.

El cuerpo de la caldera está fabricado de hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil. El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento nº813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleo Termat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción y producción de ACS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calefacción y producción ACS instantánea
Cuadro de mandos analógico por termostatos
Quemador de bajo NOx
Vaso de expansión de calefacción de 10 litros
Intercambiador de ACS
Bomba de calefacción modulante
Bomba de ACS modulante
Purgador automático de aire
Válvula de seguridad primario 3 bar
Válvula de llenado
Válvula de retención en la ida de calefacción
Clase eficiencia energética calefacción: B
Clase eficiencia energética de caldeo de agua: A
Perfil de carga: XL
Cuerpo: hierro fundido
Salida humos: 130 mm
Combustible gasóleo C
Presión máxima de trabajo 3 bar



REF.	ARTÍCULO	PVR
1460-T	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO IF-30 DE 27KW	2.938,54 €
1465-T	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO IF-40 DE 36KW	3.092,71 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA MODELO TERMAT ECO-30 DE 27KW

Cuadro de mandos analógico por termostatos.
Quemador de bajo NOx.
Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
Intercambiador de placas para ACS.
Bomba de calefacción modulante.
Válvula desviadora de 5 vías.
Purgador automático de aire.
Válvula de seguridad primario 3 bar.
Válvula de llenado.
Válvula de retención en la ida de calefacción.
N° Elementos: 3
Combustible: Gasóleo C
Fluido calefacción: Agua
Volumen de agua (lt): 19,6 lt
Peso (kg): 161 kg



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada A.F.S: ¾"H
Salida A.C.S: ¾"HIda
Calefacción: 1"H
Retorno: 1"H
Potencia térmica ÚTIL (salida) Kw: 27
Potencia térmica ÚTIL (salida) kcal/h: 23.220
Potencia térmica NOMINAL (aliment.) kW: 28,9
Potencia térmica NOMINAL (aliment.) kcal/h: 24.834
Clase eficiencia energ.estacional calefacc.: B
Clase de eficiencia energ. caldeo agua: B
Perfil de carga: XL
Tempt. gases combustión: 175 °C
Caudal humos: 0,0126 kg/s
Pérdida presión lado gases: 0,23 mbar
Sobrepresión en cámara combustión: 0,13 mbar
Diámetro salida humos: 130 mm
Dimens. 880 x 500 x 740 mm
Cámara de combustión (diámetro mm): 280 mm
Cámara de combustión (profundidad mm): 320 mm
Cámara de combustión: 0,019 m³
Vol. total circuito humos: 0,03 m³
Temp. de trabajo: 70-90 °C
Temp. termostato de seguridad: 110 °C
Nivel de sonido: 50 dB
Tiro de chimenea (mbar): Min. 0,1
Aliment. eléct.: 230 V 50 Hz + T

REF.	ARTÍCULO	PVR
11730A-10	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA MODELO ECO-30 DE 27KW	2.705,21 €

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO CON ACS POR ACUMULACIÓN CON ACUMULADOR INOXIDABLE

Disponen de grandes ventajas que le permiten generar una gran producción de ACS, son silenciosos, fáciles y de cómodo mantenimiento, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad.

El cuerpo de la caldera está fabricado de hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil. El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento nº813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleo Termat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción y producción de ACS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calefacción y producción de ACS por acumulación
Tecnología por condensación
Acumulador ACS 100L inoxidable
Cuadro de mandos electrónico digital
Quemador de bajo NOx
Vaso de expansión de calefacción de 10L
Bomba de calefacción modulante
Bomba primario ACS modulante
Válvula de seguridad primario 3 bar
Válvula de seguridad interacumulador ACS 6 bar
Válvula de llenado
Válvula de retención en ida calefacción
Vaso de expansión sanitario: 5L
Clase eficiencia energética calefacción: A
Clase eficiencia energética caldeo agua: B
Diámetro salida humos: 100 mm
Combustible: Gasóleo C
Perfil de carga ACS: XXL



REF.	ARTÍCULO	PVR
2170-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO CON ACS POR ACUMULACIÓN CON ACUMULADOR INOXIDABLE MODELO AF-30X DE 27 KW	5.967,71 €
2172-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO CON ACS POR ACUMULACIÓN CON ACUMULADOR INOXIDABLE MODELO AF-40X DE 36 KW	6.085,42 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS ACUMULADOR EXTERNO

Silenciosos, fáciles y cómodos de mantener, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad.



El cuerpo de la caldera está fabricado de hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil. El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento n°813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleo Termat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sólo calefacción y acs con acumulador externo
Tecnología por condensación
Cuadro de mandos electrónico digital
Quemador de bajo nox
Vaso de expansión de calefacción de 10 litros
Bomba de calefacción modulante
Bomba acs modulante
Purgador automático de aire
Válvula de seguridad primario 3 bar
Válvula de retención ida de calefacción
Clase eficiencia energética calefacción: a
Diámetro salida humos: 100mm



REF.	ARTÍCULO	PVR
1492-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS ACUMULADOR EXTERNO MODELO AF-30AC DE 27KW	4.370,83 €
1495-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS ACUMULADOR EXTERNO MODELO AF-40AC DE 36KW	4.541,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA MODELO TERMAT ECO-40 DE 36KW

Disponen de grandes ventajas que le permiten generar una gran producción de ACS, son silenciosos, fáciles y de cómodo mantenimiento, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad.

El cuerpo de la caldera está fabricado de hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil. El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento nº813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleo Termat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción y producción de ACS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calefacción y producción de ACS instantánea.
Cuadro de mandos analógico por termostatos.
Quemador de bajo NOx.
Vaso de expansión de calefacción de 10 litros.
Intercambiador de placas para ACS.
Bomba de calefacción modulante.
Válvula desviadora de 5 vías.
Purgador automático de aire.
Válvula de seguridad primario 3 bar.
Válvula de llenado.
Válvula de retención en la ida de calefacción.



POTENCIA ÚTIL (KW): 36
HIDRÁULICA: 1 BOMBA CALEFACCIÓN (MODULANTE)+ 1 VÁLVULA 5 VÍAS
DIMENSIONES (MM): 880X500X830
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: B/B
PERFIL DECLARADO DE CONSUMO: XL
CUERPO DE CALDERA: HIERRO FUNDIDO

REF.	ARTÍCULO	PVR
11740A-10	CALDERA A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS INSTANTÁNEA MODELO ECO-40 DE 36KW	2.932,29 €

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO TERMAT IF-30 / IF-40

Disponen de grandes ventajas que le permiten generar una gran producción de ACS, son silenciosos, fáciles y de cómodo mantenimiento, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad.

El cuerpo de la caldera está fabricado de hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil. El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento nº813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleo Termat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción y producción de ACS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Calefacción y Producción ACS Instantánea
Tecnología por condensación
Cuadro de mandos electrónico digital
Quemador de Bajo Nox
Vaso de expansión de calefacción de 10l
Intercambiador de ACS
Bomba de calefacción modulante
Bomba de ACS Modulante
Purgador automático de Aire
Válvula de seguridad primario 3 Bar
Válvula de llenado
Válvula de retención en la ida calefacción
Clase eficiencia energética calefacción: A
Clase eficiencia energética caldeo de agua: B
Diámetro Salida Humos: 100 mm
Combustible: Gasoleo C
Presión Máxima de Trabajo 3 Bar



REF.	ARTÍCULO	PVR
1490-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO IF-30 DE 27KW	4.457,29 €
1493-T	CALDERA DE CONDENSACIÓN A GASÓLEO PARA CALEFACCIÓN Y ACS MODELO IF-40 DE 36KW	4.616,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CALDERA A GASÓLEO SÓLO CALEFACCIÓN MODELO TERMAT CF-30 / CF-40

Los grupos térmicos termat disponen de grandes ventajas, son silenciosos, fáciles y cómodos de mantener, tienen una amplia gama de versiones para cada necesidad. El cuerpo de la caldera está fabricado de hierro fundido haciéndolo más resistente a la corrosión y alargando su vida útil.

El quemador de gasóleo de bajo nox cumple con el reglamento nº813/2013 proporcionando un calor más respetuoso con el medio ambiente.

El rendimiento de las calderas de gasóleoTermat es tan eficiente como la calidad de sus componentes que le permiten generar una gran confort en la calefacción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Sólo calefacción
Cuadro de mandos analógico por termostatos
Quemador de bajo NOx
Vaso de expansión de calefacción de 10 litros
Bomba de calefacción modulante
Purgador automático de aire
Válvula de seguridad primario 3 bar
Cuerpo: hierro fundido
Nº elementos: 3
Clase eficiencia energética: B
Salida humos 130 mm
Peso: 160 kg
Combustible: gasóleo C
Volumen agua: 19,6 l
Presión máxima de trabajo: 3 bar



REF.	ARTÍCULO	PVR
1461-T	CALDERA A GASÓLEO SÓLO CALEFACCIÓN MODELO CF-30 DE 27KW	2.460,42 €
1466-T	CALDERA A GASÓLEO SÓLO CALEFACCIÓN MODELO CF-40 DE 36KW	2.712,50 €

VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB


KIT SALIDA DE HUMOS Ø110 PARA CALENTADOR ATMOSFÉRICO

Kit para evacuación de humos de calentadores atmosféricos.

COMPOSICIÓN DEL KIT:

1 mts. Tubo Ø110 M-M acero lacado
1 ud. Codo de Ø90-110 acero lacado
1 ud. Manguito Ø110 con toma de muestra acero lacado
1 ud. Plafón Ø110 acero lacado
1 ud. Abrazadera Ø110 acero lacado
1 ud. Deflector acero lacado

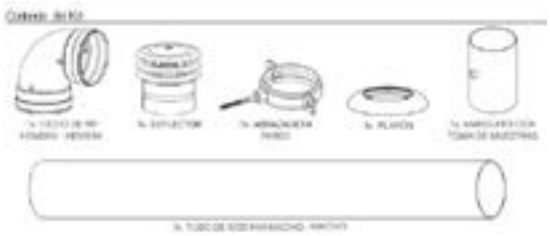

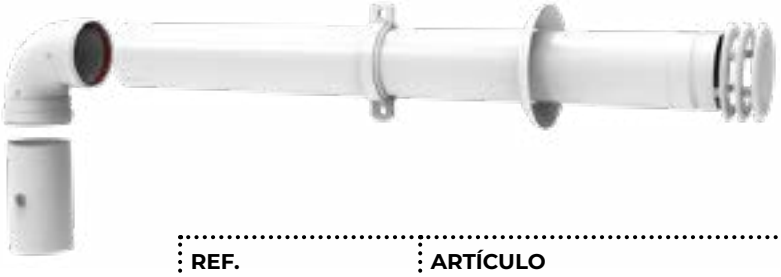

REF.	ARTÍCULO	PVR
11KCCATMTERP3	KIT SALIDA DE HUMOS Ø110 PARA CALENTADOR ATMOSFÉRICO	55,72 €

VER PRODUCTO EN WEB

KIT GAS BUTANO BUTERMAT 9X15 BOLSA 1,5 METROS TUBO PVC FLEXIBLE NARANJA + 2 ABRAZADERAS



El KIT de gas butano BUTERMAT con tubo flexible fabricado en PVC plastificado y caucho nitrílico de doble capa, está indicado para conexiones a instalaciones y aparatos que utilicen combustibles gaseosos.

Aplicaciones: Conducciones de gas butano
Presentación: En bolsa
Color: Exterior naranja, interior negro
Normativa: UNE 53.539

COMPOSICIÓN DEL KIT:

- Tubo PVC flexible naranja de 1,5 metros
- 2 abrazaderas


REF.	ARTÍCULO	PVR
T4572	KIT GAS BUTANO BUTERMAT 9X15 BOLSA 1,5 METROS TUBO PVC FLEXIBLE NARANJA + 2 ABRAZADERAS	2,92 €

VER PRODUCTO EN WEB

CALENTADOR A GAS ESTANCO GLP 22KW 11L/MIN LOW NOX

Potencia útil: 19,4KW
Potencia entrada: 22KW
Perfil declarado: M
Clasificación energética: A
Tipo de gas: Gas Butano G30 /Propano G31
Combustión: Cámara Estanca
Encendido: Automático
Caudal máximo(2bar):11 L/min
Caudal mínimo (2bar): 8 L/min
Temperatura agua: C° 30 ~ 60
Dimensiones (An×Al×Pr) mm 370×660×213
Peso: 13,4 Kg
Conexión gas: G1/2''
Conexión agua fría: G1/2''
Conexión agua caliente: G1/2''Ø
Salida de gases mm Ø 60 (interna)/100 (externa)
Número máximo de codos: 1



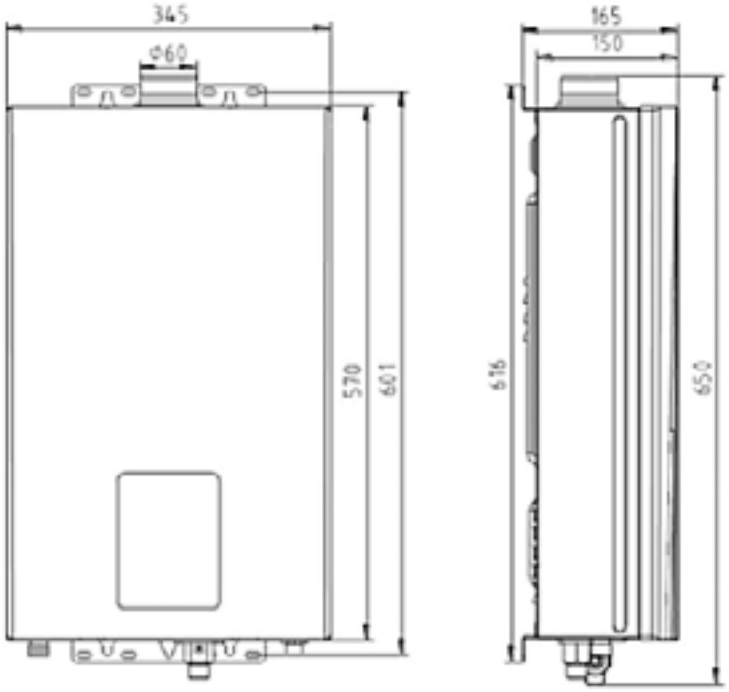

REF.	ARTÍCULO	PVR
TT-CLE-11NOXDUOGLP	CALENTADOR A GAS ESTANCO GLP 22KW 11L/MIN LOW NOX	282,87 €

VER PRODUCTO EN WEB

CALENTADOR A GAS ATMOSFÉRICO MODELO TERMAT ONE2 DE 11 LITROS GLP

Gran producción de ACS
Sin llama piloto
Super Slim
Display Led
Múltiple protección
Precisión de temperatura
Low nox: Clase 6 nox
Alimentación: 2 Pilas D 1,5V (DC)

POTENCIA:
Potencia de entrada (kw): 22 Kw
Potencia Útil (Kw): 19,4 Kw
Potencia entrada mínima (kW): 7,5 Kw
Potencia salida mínima (kW): 6,8 Kw
Rendimiento: 79%
Perfil declarado: M
Clasificación energética: A

RENDIMIENTO:
Tipo de gas: Gas Butano G30/Propano G31
Combustión: Cámara abierta
Encendido: Automático
Presión de gas (Mbar): 29
Consumo max.gas (m3/h): 0,68/0,89
Emisión Nox (mg/kwh): 45

TIPO DE CALENTADOR:
Presión máxima de gas (BAR): 10 bar
Presión mínima (BAR): 0,3 bar
Caudal máximo (2BAR)L/min: 11 L/min
Caudal mínimo (2BAR)L/min: 5 L/min
Temperatura agua (C°): 30~85 C°
Nivel sonoro (dB): 62

DIMENSIONES Y PESO:
Dimensiones netas (An×Al×Pr) mm: 330×629×213 mm
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) mm: 400×740×300 mm
Peso neto (Kg): 10,1 Kg
Peso bruto (Kg): 11,8 Kg

CONEXIONES:
Conexión gas: 1/2’
Conexión agua fría: 1/2’
Conexión agua caliente: 1/2’
Salida de gases (mm): Ø 110
Longitud salida de gases vertical (mm): 500 mm
Longitud salida de gases horizontal (mm):≤500mm



REF.	ARTÍCULO	PVR
TTCLA11NOXONE2GLP	CALENTADOR A GAS ATMOSFÉRICO MODELO ONE2 DE 11 LITROS GLP	237,78 €

VER PRODUCTO EN WEB

CALENTADOR A GAS ATMOSFÉRICO MODELO TERMAT ONE2 DE 11 LITROS GN

DETALLES TÉCNICOS:
Gran producción de ACS
Sin llama piloto
Super Slim
Display Led
Múltiple protección
Precisión de temperatura
Low nox: Clase 6 nox
Alimentación: 2 Pilas D 1,5V (DC)

POTENCIA:
Potencia de entrada (kw): 22 Kw
Potencia Útil (Kw): 19,4 Kw
Potencia entrada mínima (kw): 7,5 Kw
Potencia salida mínima (kw): 6,8 Kw
Rendimiento: 79 %
Perfil declarado: M
Clasificación energética: A

RENDIMIENTO:
Tipo de gas: Natural G20
Combustión: Cámara abierta
Encendido: Automático
Presión de gas (Mbar): 20
Consumo max. gas (m3/h): 2,36
Emisión Nox (mg/kwh): 27

TIPO DE CALENTADOR:
Presión máxima de gas (BAR): 10 bar
Presión mínima (BAR): 0,3 bar
Caudal máximo (2BAR)L/min: 11 L/min
Caudal mínimo (2BAR)L/min: 5 L/min
Temperatura agua (C°): 30~85 C°
Nivel sonoro (dB): 62

DIMENSIONES Y PESO:
Dimensiones netas (An×Al×Pr) mm: 330×629×213 mm
Dimensiones brutas (An×Al×Pr) mm: 400×740×300 mm
Peso neto: 10,1 Kg
Peso bruto: 11,8 Kg

CONEXIONES:
Conexión gas: 1/2’
Conexión agua fría: 1/2’
Conexión agua caliente: 1/2’
Salida de gases (mm): Ø 110
Longitud salida de gases vertical (mm): 500 mm
Longitud salida de gases horizontal (mm):≤500 mm



REF.	ARTÍCULO	PVR
TTCLA11NOXONE2GN	CALENTADOR A GAS ATMOSFÉRICO MODELO ONE2 DE 11 LITROS GN	237,78 €

VER PRODUCTO EN WEB

ADAPTADOR BIFLUJO COMPATIBLE DE PP DE Ø80

Adaptador de salida de caldera coaxial a biflujo compatible con calderas TERMAT realizado en PP, con abrazadera y juntas. Con dos tomas de muestras para humos a cada lado de la pieza y una toma de muestra de aire en la parte superior. Conductos para calderas de condensación mural (<70KW)
Instalación: interior



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
8ADBTER55	ADAPTADOR BIFLUJO COMPATIBLE DE PP DE Ø80	42,36 €

CODO 45 COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60/100

Codo de 45° coaxial (concéntrico) realizados en polipropileno y acero lacado en blanco. Para su utilización en evacuación de humos y aspiración de aire por la misma instalación de calderas de condensación en interior, exterior o patinillos compartidos. Conductos para calderas de condensación mural (<70KW). Instalación: interior tipo coaxial.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
610-45MHTERP15	CODO 45 COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60/100	18,92 €

CODO 90 COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60/100

Realizado en polipropileno y acero lacado en blanco. Para su utilización en evacuación de humos y aspiración de aire por la misma instalación de calderas de condensación en interior, exterior o patinillos compartidos. Conductos para calderas de condensación mural (<70KW). Instalación: interior tipo coaxial.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
610-90MHTERP15	CODO 90 COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60/100	18,92 €

SALIDA VERTICAL COAXIAL DE PP DE Ø60/100

Conexión vertical para calderas Termat realizado en polipropileno y acabado exterior acero lacado en blanco unión M-H diámetro coaxial Ø 60/100.



VER PRODUCTO EN WEB

REF.	ARTÍCULO	PVR
610CVTER55	SALIDA VERTICAL COAXIAL DE PP DE Ø60/100	38,64 €

TUBO COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60

Conducto de evacuación de humos coaxial Termat chimeplast para aparatos de condensación en instalaciones individuales en interior y tramos de unión en instalaciones colectivas.

CARACTERÍSTICAS TÉNICAS:

Unión entre piezas: Machihembrada con junta de estanqueidad en interior y exterior.
Material interior: PP.
Material exterior: Acero lacado.
Espesor pared interior: 1,5 mm (min).
Conductos para calderas de condesación mural (<70KW)
Combustible: Gas o Gasoil.
Temperatura máxima: 120°C.
Color: Blanco.
Junta: EPDM.



REF.	ARTÍCULO	PVR	
610-250MHTERP15	TUBO COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60/100X250 MM	13,79 €	VER PRODUCTO EN WEB
610-500MHTERP15	TUBO COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60/100X500 MM	15,31 €	VER PRODUCTO EN WEB
610-1000MHTERP15	TUBO COAXIAL M-H PP/ACERO LACADO Ø60/100X1000 MM	21,10 €	VER PRODUCTO EN WEB



INTERACUMULADOR AEROTERMIA VITRIFICADO CLASSIC AERO DOMÉSTICO

El Interacumulador vitrificado CLASSIC aerotermia AERO, tiene una gran superficie de intercambio diseñado para el correcto funcionamiento y trabajar con AEROTERMIA. Se instala en el suelo en formato vertical. Tiene una máxima calidad en la capa esmaltada e incorpora ánodo de magnesio para la protección del equipo.

El calentamiento auxiliar mediante resistencia eléctrico opcional. Garantía 3 años.

Incluye:
Resistencia eléctrica, ánodo de magnesio, tapas y bridas de registro.

Utilidad:
- Aerotermia
- ACS
- Otras energías renovables
- Instalaciones solares
- Caldera



REF.	ARTÍCULO	PVR	
2012796/T	INTERACUMULADOR AEROTERMIA VITRIFICADO CLASSIC AERO DOMESTICO 150 L	1.143,03 €	VER PRODUCTO EN WEB
2012797/T	INTERACUMULADOR AEROTERMIA VITRIFICADO CLASSIC AERO DOMESTICO 200 L	1.256,41 €	VER PRODUCTO EN WEB
2012798/T	INTERACUMULADOR AEROTERMIA VITRIFICADO CLASSIC AERO DOMESTICO 300 L	1.543,59 €	VER PRODUCTO EN WEB

DEPÓSITO INERCIA DOMÉSTICO BASIC


Especialmente diseñado para bombas de calor, el depósito de inercia BASIC ofrece una eficiencia energética superior con una clasificación B. Su aislamiento de 50 mm de poliuretano rígido inyectado garantiza una óptima conservación de la temperatura.

Este depósito es adecuado para instalaciones tanto en el interior como en el exterior de la vivienda. Para instalaciones exteriores, se recomienda proteger el acumulador contra las inclemencias del tiempo.

Cuenta con patas regulables en altura que facilitan la nivelación del equipo, asegurando una instalación estable y segura.

APLICACIONES:
Calefacción, Aerotermia, Caldera

ESPECIFICACIONES
Instalación vertical en suelo y mural
Garantía: 3 años

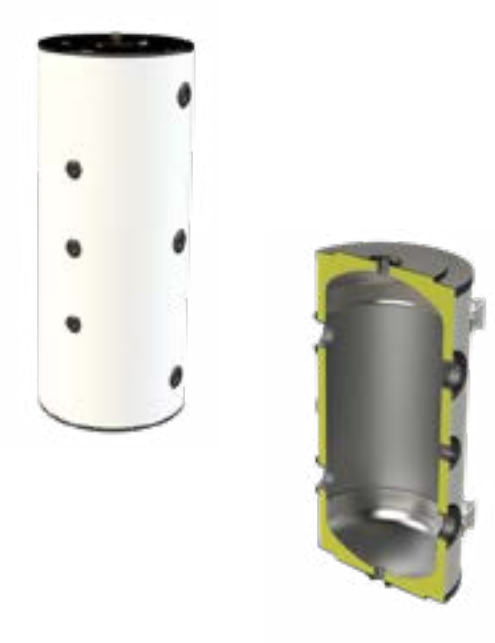

REF.	ARTÍCULO	PVR
2012141/T	DEPOSITO INERCIA DOMESTICO BASIC 100 V	555,13 €

VER PRODUCTO EN WEB

DEPÓSITO INERCIA SLIM R BASIC

DEPÓSITO de Inercia SLIM R doméstico, apto para instalación mural, vertical yhorizontal. Especialmente diseñado para Bomba de Calor y separador hidráulico.

Preparado para la instalación en el interior y exterior de la vivienda. (en el caso de montaje en el exterior, el acumulador deberá estar protegido ante las inclemencias del tiempo)

Incluye los soportes para la instalación mural o suelo.
Garantía 3 años.

APLICACIONES:
- Calefacción y refrigeración
- Aerotermia
- Otras energías renovables
- Caldera



REF.	ARTÍCULO	PVR
2012888/T	DEPOSITO INERCIA SLIM R BASIC 30 L	328,21 €
2012887/T	DEPOSITO INERCIA SLIM R BASIC 50 L	366,67 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

ACCESORIOS Y SOPORTES DE RADIADOR

VÁLVULA + DETENTOR TERMAT EN FORMATO BLISTER CON ADAPTADORES PARA TUBO DE COBRE Ø15 Y TUBO MULTICAPA Ø16X2MM

Presión máxima de trabajo: 10 Bar
Temperatura máxima: 100°C
Medida: 1/2"x1/2"
Incluye adaptador para tubo de cobre Ø15 y tubo multicapa Ø16x2
Color: Blanco, Cromo y Negro

REF.	ARTÍCULO	PVR
V13060BLANEU	VÁLVULA + DETENTOR EN FORMATO BLISTER CON ADAPTADORES PARA TUBO DE COBRE Ø15 Y TUBO MULTICAPA Ø16X2MM COLOR BLANCO	47,62 €
V13060CRONEU	VÁLVULA + DETENTOR EN FORMATO BLISTER CON ADAPTADORES PARA TUBO DE COBRE Ø15 Y TUBO MULTICAPA Ø16X2MM COLOR CROMO	47,62 €
V14060NEGNEU	VÁLVULA + DETENTOR EN FORMATO BLISTER CON ADAPTADORES PARA TUBO DE COBRE Ø15 Y TUBO MULTICAPA Ø16X2MM COLOR NEGRO	47,62 €



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE ACABADOS: BLANCO, NEGRO Y CROMO

Toalleros eléctricos programables de gran calidad disponibles en tres colores y múltiples medidas para adaptarse a todas las necesidades.







RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE ACABADO BLANCO



Bastidor de acero de alta calidad.
Control digital programable con pantalla LCD.
Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
Cable de alimentación de 1,2 m. con enchufe Schuko.
Termofusible de seguridad.
Rango de potencia seleccionable: 7 °C ÷ 32 °C.

- Programación diaria/semanal.
- Bloqueo de teclado.
- Modo Confort, Noche, Antihielo.
- Modo Stand-by.
- Modo Boost 2h.
- Regulación PID.

REF.	ARTÍCULO	PVR	MEDIDAS	ACABADO	TUBOS
TPBL400T	TOALLERO ELÉCT. PROGRAMABLE ACABADO BLANCO POTENCIA 400W	146,90 €	(ALTO X ANCHO) (MM) - 878X500	BLANCO	13
TPBL600T	TOALLERO ELÉCT. PROGRAMABLE ACABADO BLANCO POTENCIA 600W	194,38 €	(ALTO X ANCHO) (MM) - 1185X500	BLANCO	22
TPBL850T	TOALLERO ELÉCT. PROGRAMABLE ACABADO BLANCO POTENCIA 850W	227,83 €	(ALTO X ANCHO) (MM) - 1495X500	BLANCO	28

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE ACABADO NEGRO

El **toallero eléctrico programable Termat TPNE** está fabricado en elegante acero negro, ofrece comodidad y eficiencia con su pantalla LCD integrada y el innovador sistema de fluido calorportador que garantiza un rendimiento óptimo y máxima seguridad al calentar las toallas de manera programada y eficaz.

Bastidor de acero de alta calidad.
Control digital programable con pantalla LCD.
Programación diaria/semanal.


- Modo Confort.
- Modo Noche.
- Modo Antihielo.
- Modo *Stand-by.*
- Modo Boost 2h.
- Bloqueo de teclado.
- Detección de ventanas abiertas.
- Rango de potencia seleccionable: 7 °C ÷ 32 °C
- Sistema de regulación proporcional (PID) que produce un consumo eficiente.

Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
Termostato y termofusible de seguridad.
Voltaje 230V.
Frecuencia 50Hz.
Fabricado en España.





TPNE400T

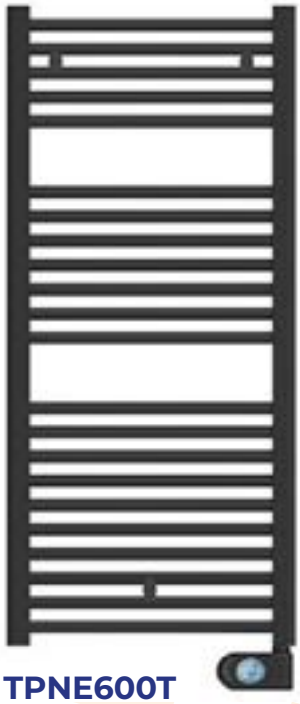

TPNE600T

REF.	ARTÍCULO	PVR	MEDIDAS	ACABADO
TPNE400T	TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE ACABADO NEGRO POTENCIA 400 W	159,29 €	(ALTO X ANCHO) (MM) - 878X500X90	NEGRO
TPNE600T	TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE ACABADO NEGRO POTENCIA 600 W	202,14 €	(ALTO X ANCHO) (MM) - 1185X500X90X	NEGRO

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO ELÉCTRICO PROGRAMABLE ACABADO CROMO



Sistema de regulación proporcional (PID) que produce un consumo eficiente.
Alto de bastidor (mm): 803 / Alto total (mm): 878 / Ancho (mm): 500
Sonda de detección de temperatura ambiente.
Incluye kit de fijación regulable en altura y profundidad.
Cable de alimentación de 1,2 metros con enchufe Schuko.
Termostato y termofusible de seguridad.
Bastidor de acero de alta calidad.
Control digital programable con pantalla LCD.
Tecnología de fluido eficiente de gran intercambio de calor.
Programación diaria/semanal.
Detección de ventanas abiertas.
Rango de potencia seleccionable: 7 °C ÷ 32 °C.
Voltaje 230V.
Frecuencia 50Hz.
Fabricado en España.



REF.	ARTÍCULO	PVR	MEDIDAS	ACABADO	TUBOS
TPCR300T	TOALLERO ELÉCT. PROGRAMABLE CON POTENCIA 300W	202,14 €	(ALTO X ANCHO) 878X500 MM	CROMADO	13
TPCR500T	TOALLERO ELÉCT. PROGRAMABLE CON POTENCIA 500W	261,67 €	(ALTO X ANCHO) 1185X500 MM	CROMADO	22

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT ZETA T NEGRO

El **radiador secatoallas hidráulico Termat Zeta T** es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que combine lo clásico con lo contemporáneo.

Fabricado en acero de alta calidad, tiene cuatro alturas diferentes y cinco anchos distintos para elegir. De esta manera, podrás adaptar el radiador a tus necesidades y al espacio disponible en tu baño.

Además, podrás personalizar aún más tu radiador entre una variedad de acabados, como blanco, negro o cromado.

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40 mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares.
Temperatura máxima de ejercicio: 95 °C
Instalación: vertical.





ZETA T NEGRO 16, 26, 32 y 38 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta T 800/500 NEG	ZETA T 800/500 (450 A EJES)	800 X 500 MM	16	NEGRO	85,12 €	VER PRODUCTO EN WEB
Zeta T 1200/500 NEG	ZETA T 1200/500 (450 A EJES)	1200 X 500 MM	26	NEGRO	123,81 €	VER PRODUCTO EN WEB
ZETA T 1600/500 NEG	ZETA T 1600/500 (450 A EJES)	1600 X 500 MM	32	NEGRO	154,76 €	VER PRODUCTO EN WEB
ZETA T 1800/500 NEG	ZETA T 1800/500 (450 A EJES)	1800 X 500 MM	38	NEGRO	183,33 €	VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT ZETA T BLANCO

El **radiador secatoallas hidráulico Termat Zeta T** es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que combine lo clásico con lo contemporáneo.

Fabricado en acero de alta calidad, tiene cuatro alturas diferentes y cinco anchos distintos para elegir. De esta manera, podrás adaptar el radiador a tus necesidades y al espacio disponible en tu baño.

Además, podrás personalizar aún más tu radiador entre una variedad de acabados, como blanco, negro o cromado.

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40 mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 95°
Instalación: vertical





ZETA T BLANCO 16 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 800/400 BCO	TOALLERO ZETA T 800/400 (350 A EJES)	800 X 400 MM	16	BLANCO	72,86 €
Zeta T 800/450 BCO	TOALLERO ZETA T 800/450 (400 A EJES)	800 X 450 MM	16	BLANCO	75,95 €
Zeta T 800/500 BCO	TOALLERO ZETA T 800/500 (450 A EJES)	800 X 500 MM	16	BLANCO	75,95 €
Zeta T 800/550 BCO	TOALLERO ZETA T 800/550 (500 A EJES)	800 X 550 MM	16	BLANCO	79,17 €
Zeta T 800/600 BCO	TOALLERO ZETA T 800/600 (550 A EJES)	800 X 600 MM	16	BLANCO	84,76 €

VER PRODUCTO EN WEB

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40 mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 95°
Instalación: vertical



ZETA T BLANCO 26 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 1200/400 BCO	TOALLERO ZETA T 1200/400 (350 A EJES)	1200 X 400 MM	26	BLANCO	105,36 €
Zeta T 1200/450 BCO	TOALLERO ZETA T 1200/450 (400 A EJES)	1200 X 450 MM	26	BLANCO	106,90 €
Zeta T 1200/500 BCO	TOALLERO ZETA T 1200/500 (450 A EJES)	1200 X 500 MM	26	BLANCO	106,90 €
Zeta T 1200/550 BCO	TOALLERO ZETA T 1200/550 (500 A EJES)	1200 X 550 MM	26	BLANCO	109,52 €
Zeta T 1200/600 BCO	TOALLERO ZETA T 1200/600 (550 A EJES)	1200 X 600 MM	26	BLANCO	117,02 €

VER PRODUCTO EN WEB

ZETA T BLANCO 32 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 1600/400 BCO	TOALLERO ZETA T 1600/400 (350 A EJES)	1600 X 400 MM	32	BLANCO	134,52 €
Zeta T 1600/450 BCO	TOALLERO ZETA T 1600/450 (400 A EJES)	1600 X 450 MM	32	BLANCO	137,50 €
Zeta T 1600/500 BCO	TOALLERO ZETA T 1600/500 (450 A EJES)	1600 X 500 MM	32	BLANCO	137,50 €
Zeta T 1600/550 BCO	TOALLERO ZETA T 1600/550 (500 A EJES)	1600 X 550 MM	32	BLANCO	141,19 €
Zeta T 1600/600 BCO	TOALLERO ZETA T 1600/600 (550 A EJES)	1600 X 600 MM	32	BLANCO	143,45 €

VER PRODUCTO EN WEB

ZETA T BLANCO 38 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 1800/400 BCO	TOALLERO ZETA T 1800/400 (350 A EJES)	1800 X 400 MM	38	BLANCO	161,79 €
Zeta T 1800/450 BCO	TOALLERO ZETA T 1800/450 (400 A EJES)	1800 X 450 MM	38	BLANCO	164,29 €
Zeta T 1800/500 BCO	TOALLERO ZETA T 1800/500 (450 A EJES)	1800 X 500 MM	38	BLANCO	164,29 €
Zeta T 1800/550 BCO	TOALLERO ZETA T 1800/550 (500 A EJES)	1800 X 550 MM	38	BLANCO	166,67 €
Zeta T 1800/600 BCO	TOALLERO ZETA T 1800/600 (550 A EJES)	1800 X 600 MM	38	BLANCO	169,05 €

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT ZETA T CROMO

El **radiador secatoallas hidráulico Termat Zeta T** es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que combine lo clásico con lo contemporáneo. Fabricado en acero de alta calidad, este radiador destaca por su elegancia y durabilidad.

Una de las ventajas de este modelo es su versatilidad, ya que ofrece opciones para elegir entre cuatro alturas diferentes y cinco anchos distintos. De esta manera, podrás adaptar el radiador a tus necesidades y al espacio disponible en tu baño.

Además, Termat te permite personalizar aún más tu radiador, ya que puedes seleccionar entre una variedad de acabados, como blanco, negro o cromado. Esto te permite combinar el radiador con el estilo de tu baño y crear un ambiente armonioso y sofisticado.

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 95°
Instalación: vertical



ZETA T CROMO 16 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 800/400 CR	TOALLERO ZETA T 800/400 (350 A EJES)	800 X 400 MM	16	CROMADO	182,14 €
Zeta T 800/450 CR	TOALLERO ZETA T 800/450 (400 A EJES)	800 X 450 MM	16	CROMADO	182,14 €
Zeta T 800/500 CR	TOALLERO ZETA T 800/500 (450 A EJES)	800 X 500 MM	16	CROMADO	182,14 €
Zeta T 800/550 CR	TOALLERO ZETA T 800/550 (500 A EJES)	800 X 550 MM	16	CROMADO	190,48 €
Zeta T 800/600 CR	TOALLERO ZETA T 800/600 (550 A EJES)	800 X 600 MM	16	CROMADO	193,45 €

VER PRODUCTO EN WEB

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 95°
Instalación: vertical



ZETA T CROMO 26 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 1200/400 CR	TOALLERO ZETA T 1200/400 (350 A EJES)	1200 X 400MM	26	CROMADO	226,19 €
Zeta T 1200/450 CR	TOALLERO ZETA T 1200/450 (400 A EJES)	1200 X 450MM	26	CROMADO	227,98 €
Zeta T 1200/500 CR	TOALLERO ZETA T 1200/500 (450 A EJES)	1200 X 500 MM	26	CROMADO	227,98 €
Zeta T 1200/550 CR	TOALLERO ZETA T 1200/550 (500 A EJES)	1200 X 550 MM	26	CROMADO	233,10 €
Zeta T 1200/600 CR	TOALLERO ZETA T 1200/600 (550 A EJES)	1200 X 600 MM	26	CROMADO	236,90 €

VER PRODUCTO EN WEB

ZETA T CROMO 32 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 1600/400 CR	TOALLERO ZETA T 1600/400 (350 A EJES)	1600 X 400 MM	32	CROMADO	286,90 €
Zeta T 1600/450 CR	TOALLERO ZETA T 1600/450 (400 A EJES)	1600 X 450 MM	32	CROMADO	286,90 €
Zeta T 1600/500 CR	TOALLERO ZETA T 1600/500 (450 A EJES)	1600 X 500 MM	32	CROMADO	291,07 €
Zeta T 1600/550 CR	TOALLERO ZETA T 1600/550 (500 A EJES)	1600 X 550 MM	32	CROMADO	291,07 €
Zeta T 1600/600 CR	TOALLERO ZETA T 1600/600 (550 A EJES)	1600 X 600 MM	32	CROMADO	293,33 €

VER PRODUCTO EN WEB

ZETA T CROMO 38 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta T 1800/400 CR	TOALLERO ZETA T 1800/400 (350 A EJES)	1800 X 400 MM	38	CROMADO	328,57 €
Zeta T 1800/450 CR	TOALLERO ZETA T 1800/450 (400 A EJES)	1800 X 450 MM	38	CROMADO	332,38 €
Zeta T 1800/500 CR	TOALLERO ZETA T 1800/500 (450 A EJES)	1800 X 500 MM	38	CROMADO	345,24 €
Zeta T 1800/550 CR	TOALLERO ZETA T 1800/550 (500 A EJES)	1800 X 550 MM	38	CROMADO	348,21 €
Zeta T 1800/600 CR	TOALLERO ZETA T 1800/600 (550 A EJES)	1800 X 600 MM	38	CROMADO	350,00 €

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT ZETA X NEGRO

El **radiador secatoallas hidráulico Termat Zeta X** es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que combine lo clásico con lo contemporáneo. Fabricado en acero de alta calidad, este radiador destaca por su elegancia y durabilidad.

Fabricado en acero de alta calidad, tiene cuatro alturas diferentes y cinco anchos distintos para elegir. De esta manera, podrás adaptar el radiador a tus necesidades y al espacio disponible en tu baño.

Además, podrás personalizar aún más tu radiador entre una variedad de acabados, como blanco, negro o cromado.

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40 mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 95°
Instalación: vertical



ZETA X NEGRO 12 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 770/500 NEG	TOALLERO ZETA X 770/500 (450 A EJES)	770 X 500 MM	12	NEGRO	59,52 €	VER PRODUCTO EN WEB
ZETA X 770/450 NEG	TOALLERO ZETA X 770/450 (450 A EJES)	770 X 450 MM	12	NEGRO	59,52 €	VER PRODUCTO EN WEB
ZETA X 770/550 NEG	TOALLERO ZETA X 770/550 (450 A EJES)	770 X 550 MM	12	NEGRO	71,43 €	VER PRODUCTO EN WEB

Para las instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para las instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.



ZETA X NEGRO 19 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 1120/500 NEG	TOALLERO ZETA X 1120/500 (450 A EJES)	1120 X 500 MM	19	NEGRO	85,71 €	VER PRODUCTO EN WEB
ZETA X 1120/450 NEG	TOALLERO ZETA X 1120/450 (450 A EJES)	1120 X 450 MM	19	NEGRO	85,71 €	VER PRODUCTO EN WEB
ZETA X 1120/550 NEG	TOALLERO ZETA X 1120/550 (450 A EJES)	1120 X 550 MM	19	NEGRO	100,00 €	VER PRODUCTO EN WEB

ZETA X NEGRO 26 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
ZETA X 1500/500 NEG	TOALLERO ZETA X 1500/500 (450 A EJES)	1500 X 500 MM	26	NEGRO	145,24 €	VER PRODUCTO EN WEB

ZETA X NEGRO 34 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
ZETA X 1720/500 NEG	TOALLERO ZETA X 1720/500 (450 A EJES)	1720 X 500 MM	34	NEGRO	171,43 €	VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT ZETA X BLANCO

El **radiador secatoallas hidráulico Termat Zeta X** es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que combine lo clásico con lo contemporáneo. Fabricado en acero de alta calidad, este radiador destaca por su elegancia y durabilidad.

Fabricado en acero de alta calidad, tiene cuatro alturas diferentes y cinco anchos distintos para elegir. De esta manera, podrás adaptar el radiador a tus necesidades y al espacio disponible en tu baño.

Además, podrás personalizar aún más tu radiador entre una variedad de acabados, como blanco, negro o cromado.

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40 mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 95°
Instalación: vertical

ZETA X BLANCO 12 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 770/450 BCO	TOALLERO ZETA X 770/450 (400 A EJES)	770 X 450 MM	12	BLANCO	52,38 €	VER PRODUCTO EN WEB
Zeta X 770/500 BCO	TOALLERO ZETA X 770/500 (450 A EJES)	770 X 500 MM	12	BLANCO	52,38 €	VER PRODUCTO EN WEB
Zeta X 770/550 BCO	TOALLERO ZETA X 770/550 (500 A EJES)	770 X 550 MM	12	BLANCO	55,95 €	VER PRODUCTO EN WEB

Para las instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para las instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.



ZETA X BLANCO 19 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 1120/450 BCO	TOALLERO ZETA X 1120/450 (400 A EJES)	1120 X 450 MM	19	BLANCO	73,81 €	VER PRODUCTO EN WEB
Zeta X 1120/500 BCO	TOALLERO ZETA X 1120/500 (450 A EJES)	1120 X 500 MM	19	BLANCO	73,81 €	VER PRODUCTO EN WEB
Zeta X 1120/550 BCO	TOALLERO ZETA X 1120/550 (500 A EJES)	1120 X 550 MM	19	BLANCO	83,81 €	VER PRODUCTO EN WEB

ZETA X BLANCO 26 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 1500/500 BCO	TOALLERO ZETA X 1500/500 (450 A EJES)	1500 X 500 MM	26	BLANCO	129,17 €	VER PRODUCTO EN WEB

ZETA X BLANCO 34 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 1720/500 BCO	TOALLERO ZETA X 1720/500 (450 A EJES)	1720 X 500 MM	34	BLANCO	155,24 €	VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT ZETA X CROMO

El **radiador secatoallas hidráulico Termat Zeta X** es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que combine lo clásico con lo contemporáneo. Fabricado en acero de alta calidad, este radiador destaca por su elegancia y durabilidad.

Fabricado en acero de alta calidad, tiene cuatro alturas diferentes y cinco anchos distintos para elegir. De esta manera, podrás adaptar el radiador a tus necesidades y al espacio disponible en tu baño.

Además, podrás personalizar aún más tu radiador entre una variedad de acabados, como blanco, negro o cromado.

Material: acero
Conexiones: 1/2"
Colector vertical: 30x40 mm
Tubo horizontal: Ø22
Presión máxima de ejercicio: 8 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 95°
Instalación: vertical



ZETA X CROMO 12 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR
Zeta X 770/450 CR	TOALLERO ZETA X 770/450 (400 A EJES)	770 X 450 MM	12	CROMADO	114,29 €
Zeta X 770/500 CR	TOALLERO ZETA X 770/500 (450 A EJES)	770 X 500 MM	12	CROMADO	114,29 €
Zeta X 770/550 CR	TOALLERO ZETA X 770/550 (500 A EJES)	770 X 550 MM	12	CROMADO	140,48 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

Para las instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para las instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.





ZETA X CROMO 19 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 1120/450 CR	TOALLERO ZETA X 1120/450 (400 A EJES)	1120 X 450 MM	19	CROMADO	138,10 €	VER PRODUCTO EN WEB
Zeta X 1120/500 CR	TOALLERO ZETA X 1120/500 (450 A EJES)	1120 X 500 MM	19	CROMADO	138,10 €	VER PRODUCTO EN WEB
Zeta X 1120/550 CR	TOALLERO ZETA X 1120/550 (500 A EJES)	1120 X 550 MM	19	CROMADO	161,90 €	VER PRODUCTO EN WEB

ZETA X CROMO 26 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 1500/500 CR	TOALLERO ZETA X 1500/500 (450 A EJES)	1500 X 500 MM	26	CROMADO	247,62 €	VER PRODUCTO EN WEB

ZETA X CROMO 34 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	(ALTO X ANCHO)	TUBOS	ACABADO	PVR	
Zeta X 1720/500 CR	TOALLERO ZETA X 1720/500 (450 A EJES)	1720 X 500 MM	34	CROMADO	307,14 €	VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT PLUS BLANCO, NEGRO Y CROMO

El toallero de agua recto modelo **Termat Plus**, es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que destaca por su elegancia y durabilidad, fabricado en acero, con diferentes medidas y acabados como blanco, negro o cromado, lo que te permite combinar este toallero con el estilo de tu baño, creando un ambiente armonioso y que se ajusta a tus necesidades.

Conectado a la calefacción central, mantendrán el baño y las toallas calientes y confortables en todo momento.

Material: bastidor de acero al carbono
Pintura: epoxi-poliéster
Conexiones: 3x1/2"
Instalación compatible: monotubo y bitubo
Tubo horizontal: redondo Ø22x0,9mm
Presión máxima de ejercicio: 10 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 90°C
Instalación: vertical



VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TERMAT PLUS 13 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
TERMAT0803500BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 803/500 BLANCO	803 X 500MM	13	BLANCO	48,21 €
TERMAT0803550BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 803/550 BLANCO	803 X 550MM	13	BLANCO	55,95 €
TERMAT0803500NEPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 803/500 NEGRO	803 X 500MM	13	NEGRO	58,33 €
TERMAT0803550NEPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 803/550 NEGRO	803 X 550MM	13	NEGRO	66,31 €
TERMAT0803500CRPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 803/500 CROMO	803 X 500MM	13	CROMO	107,14 €
TERMAT0803550CRPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 803/550 CROMO	803 X 550MM	13	CROMO	116,67 €

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT PLUS BLANCO, NEGRO Y CROMO

El toallero de agua recto modelo **Termat Plus,** es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que destaca por su elegancia y durabilidad, fabricado en acero, con diferentes medidas y acabados como blanco, negro o cromado, lo que te permite combinar este toallero con el estilo de tu baño, creando un ambiente armonioso y que se ajusta a tus necesidades.

Conectado a la calefacción central, mantendrán el baño y las toallas calientes y confortables en todo momento.

Material: bastidor de acero al carbono
Pintura: epoxi-poliéster
Conexiones: 3x1/2"
Instalación compatible: monotubo y bitubo
Tubo horizontal: redondo Ø22x0,9mm
Presión máxima de ejercicio: 10 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 90°C
Instalación: vertical



VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TERMAT PLUS 20 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
TERMAT1188500BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1188/500 BLANCO	1188 X 500MM	20	BLANCO	72,26 €
TERMAT1188550BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1188/550 BLANCO	1188 X 550MM	20	BLANCO	79,76 €
TERMAT1188500NEPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1188/500 NEGRO	1188 X 500MM	20	NEGRO	85,71 €
TERMAT1188550NEPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1188/550 NEGRO	1188 X 550MM	20	NEGRO	92,86 €
TERMAT1188500CRPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1188/500 CROMO	1188 X 500MM	20	CROMO	142,86 €
TERMAT1188550CRPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1188/550 CROMO	1188 X 550MM	20	CROMO	159,52 €


RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT PLUS BLANCO, NEGRO Y CROMO

El toallero de agua recto modelo **Termat Plus**, es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que destaca por su elegancia y durabilidad, fabricado en acero, con diferentes medidas y acabados como blanco, negro o cromado, lo que te permite combinar este toallero con el estilo de tu baño, creando un ambiente armonioso y que se ajusta a tus necesidades.

Conectado a la calefacción central, mantendrán el baño y las toallas calientes y confortables en todo momento.

Material: bastidor de acero al carbono
Pintura: epoxi-poliéster
Conexiones: 3x1/2"
Instalación compatible: monotubo y bitubo
Tubo horizontal: redondo Ø22x0,9mm
Presión máxima de ejercicio: 10 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 90°C
Instalación: vertical

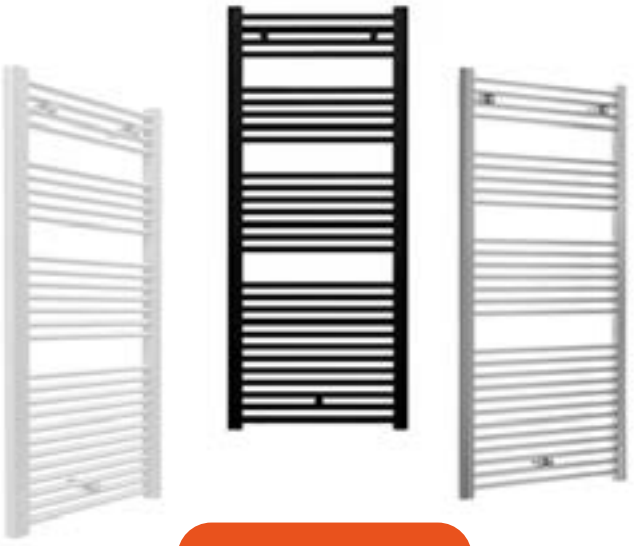

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

TERMAT PLUS 28 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
TERMAT1420500BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1420/500 BLANCO	1420 X 500MM	28	BLANCO	96,43 €
TERMAT1420550BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1420/550 BLANCO	1420 X 550MM	28	BLANCO	104,17 €
TERMAT1420500NEPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1420/500 NEGRO	1420 X 500MM	28	NEGRO	110,71 €
TERMAT1420550NEPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1420/550 NEGRO	1420 X 550MM	28	NEGRO	118,93 €
TERMAT1420500CRPLUS	TTOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1420/500 CROMO	1420 X 500MM	28	CROMO	202,38 €
TERMAT1420550CRPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1420/550 CROMO	1188 X 550MM	28	CROMO	226,19 €

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT PLUS BLANCO

El toallero de agua recto modelo **Termat Plus**, es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que destaca por su elegancia y durabilidad, fabricado en acero, con diferentes medidas y acabados como blanco, negro o cromado, lo que te permite combinar este toallero con el estilo de tu baño, creando un ambiente armonioso y que se ajusta a tus necesidades.

Conectado a la calefacción central, mantendrán el baño y las toallas calientes y confortables en todo momento.

Material: bastidor de acero al carbono
Pintura: epoxi-poliéster
Conexiones: 3x1/2"
Instalación compatible: monotubo y bitubo
Tubo horizontal: redondo Ø22x0,9mm
Presión máxima de ejercicio: 10 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 90°C
Instalación: vertical

TERMAT PLUS 17 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
TERMAT080350017TBLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 803/500 BLANCO	803 X 500MM	17	BLANCO	60,71 €

VER PRODUCTO EN WEB



TERMAT PLUS 25 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR
TERMAT123050025TBLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 123/500 BLANCO	123 X 500MM	25	BLANCO	82,14 €

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR SECATOALLAS Y TOALLEROS

TOALLERO TERMAT PLUS BLANCO

El toallero de agua recto modelo **Termat Plus**, es la elección perfecta para aquellos que buscan un diseño que destaca por su elegancia y durabilidad, fabricado en acero, con diferentes medidas y acabados como blanco, negro o cromado, lo que te permite combinar este toallero con el estilo de tu baño, creando un ambiente armonioso y que se ajusta a tus necesidades.

Conectado a la calefacción central, mantendrán el baño y las toallas calientes y confortables en todo momento.

Material: bastidor de acero al carbono
Pintura: epoxi-poliéster
Conexiones: 3x1/2"
Instalación compatible: monotubo y bitubo
Tubo horizontal: redondo Ø22x0,9mm
Presión máxima de ejercicio: 10 bares
Temperatura máxima de ejercicio: 90°C
Instalación: vertical



TERMAT PLUS 35 TUBOS

REF.	ARTÍCULO	ANCHOXALTO	TUBOS	ACABADO	PVR	
TERMAT1703500BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1703/500 BLANCO	1703 X 500MM	35	BLANCO	123,81 €	VER PRODUCTO EN WEB
TERMAT1703550BLPLUS	TOALLERO RECTO TERMAT PLUS 1420/550 BLANCO	1703 X 550MM	35	BLANCO	130,95 €	VER PRODUCTO EN WEB

RADIADORES DE ALUMINIO

RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “CB”

Conexión 1”
Color blanco RAL 9010
Presión máxima trabajo 6 bar

REF.	ARTÍCULO	PVR	DISTANCIA ENTRE EJES	CONTENIDO AGUA
CB 350	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “CB” 350	12,68 €	350	0,425
CB 500	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “CB” 500	12,68 €	500	0,549
CB 600	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “CB” 600	13,46 €	600	0,668
CB 700	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “CB” 700	14,49 €	700	0,7788



VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “ONE”

Conexión 1”
Color blanco RAL 9010
Presión máxima trabajo 6 bar

REF.	ARTÍCULO	PVR	DISTANCIA ENTRE EJES	CONTENIDO AGUA
ONE 600	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “ONE” 600	13,46 €	600	0,652
ONE 700	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “ONE” 700	14,49 €	700	0,7738
ONE 350	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “ONE” 350	12,68 €	350	0,426
ONE 500	RADIADOR ALUMINIO TERMAT SERIE “ONE” 500	12,68 €	500	0,552



VER PRODUCTO EN WEB

RADIADORES DE ALUMINIO

RADIADOR ALUMINIO TERMAT PLUS RD-600

Conexión 1”
Color blanco
Presión máxima trabajo 6 bar



REF.	ARTÍCULO	PVR	DISTANCIA ENTRE EJES	CONTENIDO AGUA
TPRD600.01	RADIADOR ALUMINIO INYECTADO TERMAT PLUS RD-600	14,58 €	500	0,51

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADOR ALUMINIO TERMAT PLUS MAGNO+600

Conexión 1”
Color blanco
Presión máxima trabajo 6 bar



REF.	ARTÍCULO	PVR	DISTANCIA ENTRE EJES	CONTENIDO AGUA
TPMG600.01	RADIADOR ALUMINIO INYECTADO TERMAT PLUS MAGNO+600	14,58 €	500	0,52

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADORES ELÉCTRICOS

EMISOR ELÉCTRICO DE FLUIDO CON TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE

Fluido caloportador de alta inercia térmica y termostato digital programable.
Distribución uniforme de la temperatura en toda la superficie del emisor.

Baby care, ajustando este parámetro se puede modificar el porcentaje de la potencia eléctrica del equipo desde el 100% (valor por defecto), 75%, 50% y 25%. Con esto se consigue que disminuya la temperatura superficial del equipo y por tanto aumenta la seguridad en caso de niños presentes.

Medición de consumo.
Sistema de seguridad.
Extra silencioso.
Rápida conexión.
Fácil instalación.
Voltaje: 230V
Frecuencia: 50Hz.
Con fluido.
Diseño de aluminio.
Cronotermostato.
Programación diaria/semanal.
Modos confort, eco, noche, anti-hielo, fácil manejo.
Termostato con regulación PID
Óptimo rendimiento.
Sistema inteligente de activación anticipada.
Ventanas abiertas.

FP0500T



FP0750T





FP1000T

REF.	ARTÍCULO	PVR	POTENCIA	DIMENSIONES CM
FP0500T	EMISOR ELÉCTRICO DE FLUIDO CON TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE POTENCIA 500W COMPUESTO POR 3 ELEMENTOS	163,58 €	(W) - 500	58,0 X 33,3 X 9,5
FP0750T	EMISOR ELÉCTRICO DE FLUIDO CON TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE POTENCIA 750W COMPUESTO POR 4 ELEMENTOS	191,88 €	(W) - 750	58,0 X 41,3 X 9,5
FP1000T	EMISOR ELÉCTRICO DE FLUIDO CON TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE POTENCIA 1000W COMPUESTO POR 6 ELEMENTOS	237,94 €	(W) - 1000	58,0 X 57,3 X 9,5

VER PRODUCTO EN WEB

RADIADORES ELÉCTRICOS

Especificaciones técnicas

REFERENCIA	POTENCIA (W)	MEDIDAS (cm)	PESO (Kg)
FP0500T	500	58,0 x 33,3 x 9,5	7,0
FP0750T	750	58,0 x 41,3 x 9,5	8,9
FP1000T	1000	58.0 x 57.3 x 9.5	12.5
FP1200T	1200	58,0 x 65,3 x 9,5	14,3
FP1500T	1500	58,0 x 81,3 x 9,5	17,7
FP1800T	1800	58.0 x 97.3 x 9.5	21.3



FP1200T

FP1800T



FP1500T



REF.	ARTÍCULO	PVR	POTENCIA	DIMENSIONES CM
FP1200T	EMISOR ELÉCTRICO DE FLUIDO CON TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE POTENCIA 1200W COMPUESTO POR 7 ELEMENTOS	264,36 €	(W) - 1200	58,0 X 65,3 X 9,5
FP1500T	EMISOR ELÉCTRICO DE FLUIDO CON TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE POTENCIA 1500W COMPUESTO POR 9 ELEMENTOS	317,06 €	(W) - 1500	58,0 X 81,3 X 9,5
FP1800T	EMISOR ELÉCTRICO DE FLUIDO CON TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE POTENCIA 1800W COMPUESTO POR 11 ELEMENTOS	365,32 €	(W) - 1800	58,0 X 97,3 X 9,5

VER PRODUCTO EN WEB

El suelo radiante: un sistema eficiente, confortable y sostenible



El suelo radiante es un sistema de climatización que funciona mediante la emisión de radiación térmica desde el suelo hacia el ambiente interior.

Este sistema consiste en una red de tuberías embebidas bajo el pavimento, por las que circula un fluido portador de calor, generalmente agua caliente, que transfiere su energía al suelo y, desde este, al aire de la estancia.

Es una de las soluciones más eficientes y confortables para la calefacción de espacios residenciales, comerciales o institucionales.

El sistema está compuesto por varios elementos clave. En primer lugar, se instala un panel aislante térmico cuya función principal es evitar las pérdidas de calor hacia abajo, mejorando así el rendimiento del sistema y garantizando que la energía térmica se dirija hacia el interior de la vivienda.

Sobre este aislante se coloca la tubería, usualmente de polietileno reticulado (PEX) o polibutileno (PB), por donde circula el fluido caloportador.

Este fluido, al calentarse, transfiere energía al mortero de recubrimiento, que a su vez actúa como masa térmica, distribuyendo de manera uniforme el calor hacia el pavimento final del suelo.

Gracias a este proceso, el calor se libera de forma gradual y homogénea por toda la superficie del suelo, generando una emisión térmica por radiación que calienta los cuerpos y objetos del entorno.

Esta forma de calefacción, al contrario de los sistemas por convección, no remueve el polvo ni reseca el ambiente, lo que contribuye a un mayor bienestar.

Una de las principales ventajas del suelo radiante es su carácter invisible y no invasivo. Al estar completamente integrado bajo el suelo, permite un aprovechamiento óptimo del espacio interior, dejando las paredes libres para decoración, mobiliario u otros usos. Además, al no requerir radiadores visibles ni elementos externos, contribuye a una estética más limpia y moderna.

La emisión de calor en todas las direcciones favorece una sensación térmica uniforme, reduciendo las diferencias de temperatura entre distintas zonas de la estancia.

Esta homogeneidad térmica proporciona una sensación de confort superior, especialmente en comparación con sistemas tradicionales que generan corrientes de aire caliente localizadas.

Ventajas del suelo radiante

En primer lugar, se instala un panel aislante térmico cuya función principal es evitar las pérdidas de calor hacia abajo, mejorando así el rendimiento del sistema y garantizando que la energía térmica se dirija hacia el interior de la vivienda.

Sobre este aislante se coloca la tubería, usualmente de polietileno reticulado (PEX) o polibutileno (PB), por donde circula el fluido caloportador.

Eficiencia energética y economía
La amplia superficie emisora permite operar con temperaturas de agua más bajas (entre 30 y 45 °C), lo que se traduce en un menor consumo energético y una reducción de los costes de funcionamiento.

Confort térmico superior
La distribución uniforme del calor, la ausencia de corrientes de aire y la proximidad del calor a las zonas habitadas (el nivel del suelo) hacen que el sistema sea más acogedor. Además, se evita el sobrecalentamiento de zonas altas como el techo, maximizando la eficiencia térmica.

Mejora estética del espacio
Al no requerir radiadores ni rejillas visibles, se consigue un entorno más limpio y flexible desde el punto de vista del diseño interior.

Salud y bienestar
El sistema contribuye a una mejor calidad del aire interior al evitar la circulación de polvo, la proliferación de ácaros y la resequedad ambiental, factores que favorecen el desarrollo de alergias.

Sostenibilidad y respeto al medio ambiente
El suelo radiante es compatible con energías renovables de baja temperatura, como la energía solar térmica, la geotermia o la aerotermia, reduciendo significativamente la dependencia de combustibles fósiles y contribuyendo a la descarbonización del sector de la edificación.

Seguridad de instalación
Los sistemas modernos evitan uniones bajo el suelo, lo que reduce considerablemente el riesgo de fugas o averías ocultas, aumentando la durabilidad y fiabilidad de la instalación.

Normativa aplicable imprescindible para una correcta instalación

RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios)
Este reglamento establece los requisitos mínimos de eficiencia energética, confort térmico, calidad del aire interior y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios. Según el RITE, la temperatura de confort en invierno debe estar entre 21 °C y 23 °C, con una humedad relativa del 40% al 50%, mientras que en verano, la temperatura óptima oscila entre 23 °C y 25 °C, con una humedad del 45% al 60%.

CTE (Código Técnico de la Edificación)

El CTE define los requisitos básicos que deben cumplir los edificios en cuanto a seguridad estructural, accesibilidad, eficiencia energética, habitabilidad y sostenibilidad ambiental. Esta normativa incorpora las directrices europeas relativas a la mejora del comportamiento energético de los edificios.

UNE-EN 1264

Esta norma técnica europea especifica los criterios para el diseño, cálculo, instalación y ensayo de sistemas de calefacción por suelo radiante alimentados con agua caliente. Define también las condiciones para asegurar el confort térmico y el rendimiento del sistema, incluyendo las resistencias térmicas mínimas que deben cumplir los materiales según su ubicación:

- Si el forjado inferior tiene calefacción: resistencia mínima de 0,75 $m^2 \cdot K/W$.
- Si no hay calefacción o está en contacto con el terreno: al menos 1,25 $m^2 \cdot K/W$.
- Si el forjado da al exterior: entre 1,50 y 2,00 $m^2 \cdot K/W$, en función de la temperatura exterior.

Criterios de diseño

Para garantizar una instalación eficiente, el diseño debe partir de una serie de datos fundamentales que condicionan la elección de componentes y el dimensionamiento del sistema.
Entre ellos se incluyen:

- Tipo de revestimiento del suelo


Materiales como cerámica, mármol o parquet tienen distintas capacidades de transmisión térmica. La cerámica, por ejemplo, ofrece una mayor conductividad, lo que permite una respuesta térmica más rápida.

- Condiciones térmicas interiores y exteriores

La temperatura ambiente deseada, la temperatura media exterior de la zona climática y los coeficientes de transmisión térmica (U) de los cerramientos definidos por el CTE son esenciales para calcular las pérdidas térmicas del edificio.

- Salto térmico y longitud de los circuitos hidráulicos


Es necesario determinar el salto térmico (diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del circuito) y dimensionar adecuadamente el diámetro del tubo, para asegurar una distribución eficiente del calor y evitar pérdidas de carga excesivas.

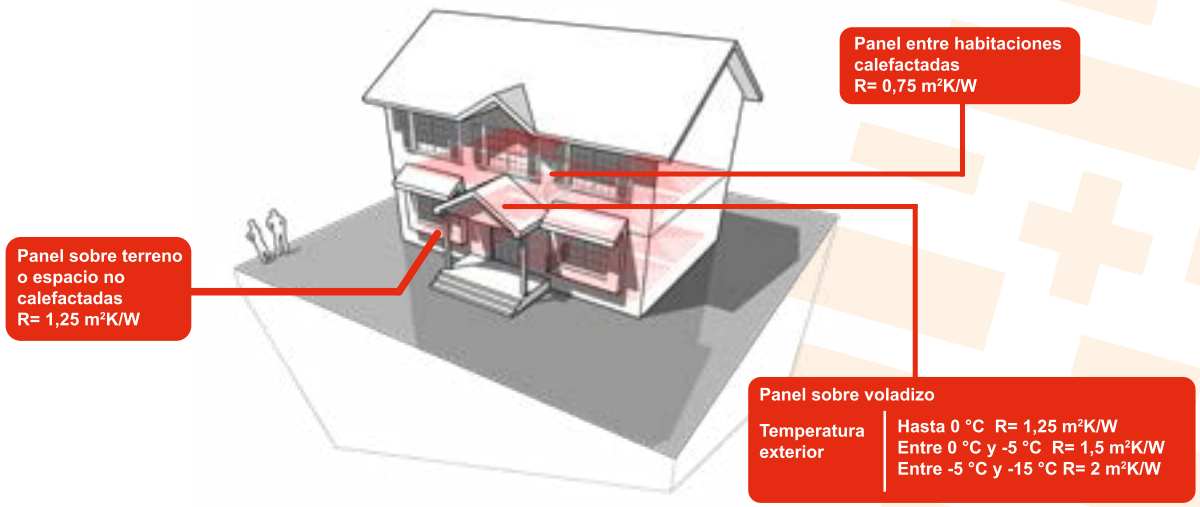

COLECTORES ACCESORIOS Y COMPONENTES DE COLECTORES

CABEZAL ELECTROTÉRMICO NORMALMENTE CERRADO DE 2 HILOS, CON REGULACIÓN PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN CON PANELES R

Clase de producción IP54 según norma EN 60529
Bajo consumo energético.
Fácil instalación, no requiere herramientas.
Indicador de funcionamiento visible.
Tensión: 230V CA+10%...-10%(50Hz-60Hz)
Fuerza Nominal: 100 N
Carrera: 4 mm
Configuración inicial: Normalmente cerrada (NC)
Ancho: 33 mm
Conexión: M30X1,5
Ruido: Baja
Consumo: 2W
Corriente de encendido: 230 mA 230V
Corriente a plena carga: 8 mA 230V
Tiempo de apertura/cierre: 240s for 3 mm
Temperatura máxima de funcionamiento: 100 °C
Temperatura de almacenamiento: -25 ÷ 60 °C
Temperatura ambiente máxima: 60 °C
Case de protección: II
Conformidad CE: EN 60730
Resistencia a las sobretensiones: Mín.2500V-EN 60730-1
Material del cuerpo: PA

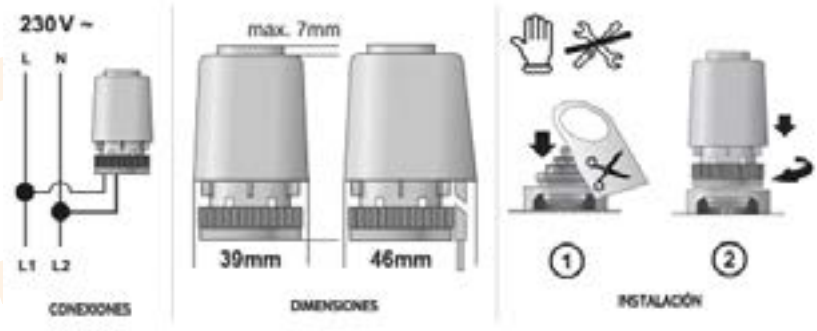



REF.	ARTÍCULO	PVR
501508ET	CABEZAL ELECTROTÉRMICO NORMALMENTE CERRADO DE 2 HILOS, CON REGULACIÓN PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN CON PANELES RADIANTES Y RADIADORES	23,93 €

VER PRODUCTO EN WEB

COLECTORES ACCESORIOS Y COMPONENTES DE COLECTORES

CAJA METÁLICA AC840

Caja metálica mural de empotrar, de altura y profundidad variables para colectores y modulos MC.

REF.	ARTÍCULO	PVR
200086-TERM	CAJA METÁLICA AC840 500M HASTA 4 VÍAS	176,88 €
200686-TERM	CAJA METÁLICA AC840 600M HASTA 6 VÍAS	185,64 €
200186-TERM	CAJA METÁLICA AC840 700M HASTA 8 VÍAS	205,62 €
200786-TERM	CAJA METÁLICA AC840 800M HASTA 10 VÍAS	223,90 €
200286-TERM	CAJA METÁLICA AC840 900M HASTA 12 VÍAS	263,36 €
200886-TERM	CAJA METÁLICA AC840 1000M HASTA 13 VÍAS	279,60 €



VER PRODUCTO EN WEB

CAJA METÁLICA TERMAT AC841E CON PROFUNDIDAD Y ALTURA VARIABLE

Solución robusta y adaptable para colector de suelo radiante. Esta caja se distingue por su flexibilidad en profundidad y altura, permitiendo un ajuste preciso según las necesidades del proyecto.

Capacidad de vías: Soporta hasta 13 vías, permitiendo una organización eficiente y segura de los colectores.
Construcción robusta: Fabricada en metal de alta calidad, asegura durabilidad y resistencia a impactos y condiciones adversas.
Diseño modular: La estructura modular facilita la instalación y el mantenimiento, permitiendo agregar o remover componentes según sea necesario.
Facilidad de instalación: Viene con accesorios y soportes necesarios para una instalación rápida y segura.

REF.	ARTÍCULO	PVR
200171-TERM	CAJA METÁLICA TERMAT AC841E 500 MM HASTA 4 VÍAS CON PROFUNDIDAD Y ALTURA VARIABLE	95,14 €
200172-TERM	CAJA METÁLICA TERMAT AC841E 700 MM HASTA 8 VÍAS CON PROFUNDIDAD Y ALTURA VARIABLE	115,71 €
200173-TERM	CAJA METÁLICA TERMAT AC841E 900 MM HASTA 12 VÍAS CON PROFUNDIDAD Y ALTURA VARIABLE	136,29 €
200174-TERM	CAJA METÁLICA TERMAT AC841E 1100 MM HASTA 13 VÍAS CON PROFUNDIDAD Y ALTURA VARIABLE	159,43 €



VER PRODUCTO EN WEB

COLECTORES ACCESORIOS Y COMPONENTES DE COLECTORES

COLECTOR ACERO INOX.CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4”

Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/ reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, terminales, válvulas para la carga/ descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.



REF.	ARTÍCULO	VÍAS	PVR
503242KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 2 VÍAS	2	110,45 €
503243KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 3 VÍAS	3	137,71 €
503244KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 4 VÍAS	4	158,48 €
503245KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 5 VÍAS	5	181,57 €
503246KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 6 VÍAS	6	205,57 €
503247KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 7 VÍAS	7	229,55 €
503248KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 8 VÍAS	8	251,33 €
503249KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 9 VÍAS	9	272,71 €
503250KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 10 VÍAS	10	294,48 €
503251KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 11 VÍAS	11	317,29 €
503252KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 12 VÍAS	12	348,19 €
503253KC-TERM	COLECTOR ACERO INOX. CONEXIÓN 1” CAUDALÍMETRO SALIDA 3/4” EUROCONO DE 13 VÍAS	13	363,12 €

VER PRODUCTO EN WEB

COLECTORES ACCESORIOS Y COMPONENTES DE COLECTORES

CONJUNTO 2 VÁLVULA DE BOLA CON TERMÓMETRO PARA COLECTOR 1”

Conjunto de válvulas de bola rectas con ataque giratorio macho y termómetro incorporado.



REF.	ARTÍCULO	PVR
506236 -TERM	CONJUNTO 2 VÁLVULA DE BOLA CON TERMÓMETRO PARA COLECTOR 1”	75,86 €

VER PRODUCTO EN WEB

CONJUNTO DE VÁLVULAS DE BOLA RECTAS/DE ESCUADRA DE CON ATAQUE GIRATORIO MACHO Y TERMÓMETRO INCORPORADO

Conjunto de válvulas de bola rectas/de escuadra de con ataque giratorio macho y termómetro incorporado.



REF.	ARTÍCULO	PVR
506237 -TERM	CONJUNTO DE VÁLVULAS DE BOLA RECTAS/DE ESCUADRA DE CON ATAQUE GIRATORIO MACHO Y TERMÓMETRO INCORPORADO	89,64 €

VER PRODUCTO EN WEB



COMPONENTES PARA LA INSTALACIÓN

TUBO PARA SUELO RADIANTE TERMAT PERT EVOH 5 CAPAS Ø16 COLOR ROJO FORMATO ROLLO CON CERTIFICADO AENOR

La tubería plástica de polietileno Termat Pert Evoh está fabricada con 5 capas con una barrera antioxígeno EVOH según norma ISO 22391 – DIN 4726 e ISO 17455. Su flexibilidad, su resistencia a altas temperaturas Pert tipo II y su barrera antidifusión de oxígeno Evoh la hacen especial para la instalación de suelo radiante tanto para sistemas de calefacción como refrigeración.

La barrera Evoh evita la corrosión y los residuos aumentando la vida útil de instalaciones y sus componentes.
Ø de la tubería: 16
Espesor de la tubería (mm): 1,8
Temperatura máxima: 70 °C.
Temperatura máxima puntual de servicio: 95 °C.
Conductividad térmica (w/m-k): 0,35 W/m-k. Norma: DIN 52612-1
Presión máxima (bar): 6
Radio de curvatura: 80 mm
Permeabilidad al oxígeno a 40 °C (barrera): <0,03 mgO2/m²-día
Resistencia a la tensión (MPa): 36
Módulo de elasticidad (MPa): 760



REF.	ARTÍCULO	ROLLO	PVR
TPERTEV5C1618240	TUBO PARA SUELO RADIANTE TERMAT PERT EVOH 5 CAPAS Ø16 COLOR ROJO ROLLO 240 M CON CERTIFICADO AENOR	240 M	0,76 €
TPERTEV5C1618500	TUBO PARA SUELO RADIANTE TERMAT PERT EVOH 5 CAPAS Ø16 COLOR ROJO ROLLO 500 M CON CERTIFICADO AENOR	500 M	0,76 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

MÓDULO DE CONEXIÓN KORMAN PARA ACTUADORES HASTA 8 ZONAS

Alimentación: 230-24V c.a. 50Hz
Fusible: F 1,5 A 250V "ET 5 A H 250V"
Tipo de aparato: electrónico digital
Tipo de acción/desconexión: 1/B
Límites de temperatura para el transporte y almacenamiento:
-20 °C÷54 °C (-4 °F÷130 °F)
Límites de temperatura para el funcionamineto: -5 °C÷45 °C (23 °F÷110 °F)
Conformidad: RED 2014/53/EU
Tipo de salida: Switching relay máx. 16 A 230V AC/16 A 30V DC
Medidas LxHxP (mm):180x130x65




REF.	ARTÍCULO	PVR
ALC01-T	MÓDULO DE CONEXIÓN KORMAN PARA ACTUADORES HASTA 8 ZONAS	162,07 €

VER PRODUCTO EN WEB

PLACAS Y AISLAMIENTO SUELO RADIANTE

PLACA PARA SUELO RADIANTE DE EPS GRAFITO TERMOCONFORMADA RIGIDA CON SUPERFICIE MOLDEADA Y LATERALES MACHIHEMBRADOS A 4 CANTOS


Placa Neoradiante Plus de EPS GRAFITO de baja conductividad (EPS-AU) termoconformado rígida para suelo radiante térmico o refrescante de superficie moldeada y laterales machihembrados a 4 cantos.

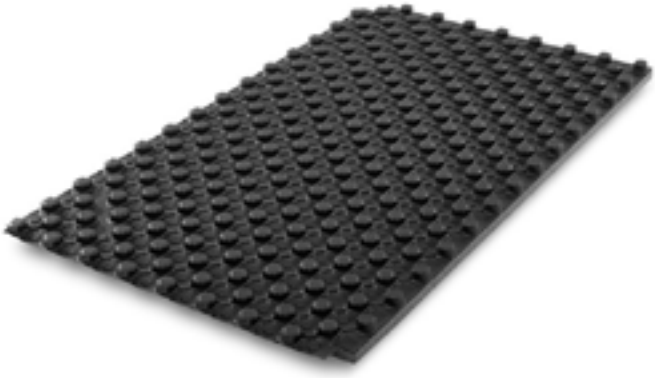


Normas: Une en 13163:2013+A2:2017 y UNE EN 1264-3/4:2022
Paso de tuberías: 50 mm
Tuberías: entre Ø16 - Ø17 mm
Doble machihembrado a 4 Cantos
Conductividad Térmica (W/Mk): 0.030 Une En 12939
Espesor Total (mm): 4Une En 823
Espesor Base: 23 mm / 38 mm
Medida Largo X Ancho (Mm): 1400x800 Une En 822
Resistencia A Flexión (Kpa): 150 Une En 12089
Resistencia A Compresión (Kpa): 100 Une En 826





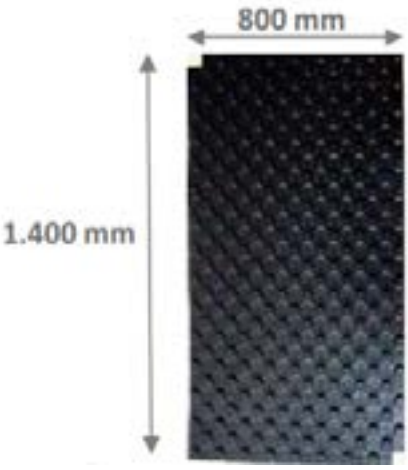

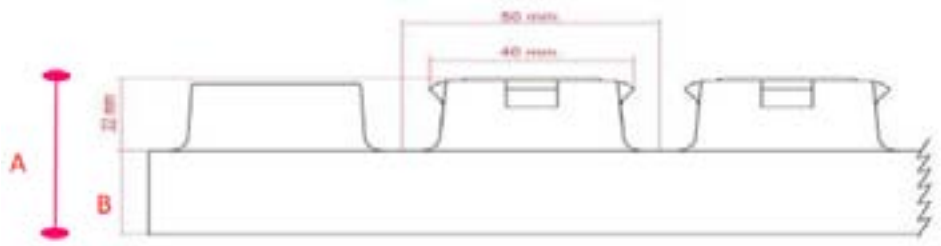

REF.	ARTÍCULO	PVR
PRN30E45T	PLACA PARA SUELO RADIANTE NEORADIANTE PLUS EN EPS MACHIEMBRADA PARA TUBERÍAS DE Ø16 Y Ø17 MM MEDIDA 1400X800 MM ESPESOR 45 MM (PRECIO M²)	15,83 €
PRN30E60T	PLACA PARA SUELO RADIANTE NEORADIANTE PLUS EN EPS MACHIMBREADA PARA TIBERÍAS DE Ø16 Y Ø17 MM MEDIDA 1400X800 MM ESPESOR 60MM (PRECIO M²)	20,48 €

VER PRODUCTO EN WEB


VER PRODUCTO EN WEB

PLACAS Y AISLAMIENTO SUELO RADIANTE


PLACA PARA SUELO RADIANTE AISLANTE TERMOACÚSTICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO GRAFITO EPS- G MECANIZADO LISO Y CANTOS RECTOS AUTOFIJACIÓN (VELCRO)

Placa aislante Termoacústico de Poliestireno expandido GRAFITO EPS-G, mecanizado liso y cantos rectos con revestimiento de lámina de velcro para autofijación de tuberías y solape entre placas con cinta autoadhesiva conforme la norma UNE-EN 13163:2013+A2:2017 y UNE-EN 1264-3/4:2022

Conductividad Térmica (W/Mk): 0.032 Une En 12939
Espesor Total (mm): 25 / 40 Une En 823
Medida Largoxancho (Mm): 10.000x1000 Une En 822
Resistencia A Flexión (Kpa): 100 Une En 12089
Resistencia A Compresión (Kpa): 60 Une En 826

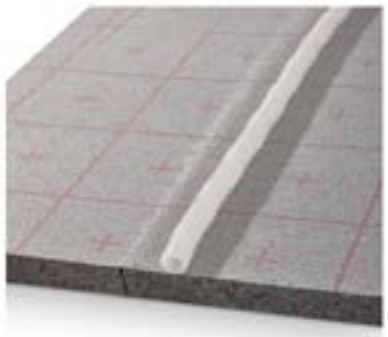



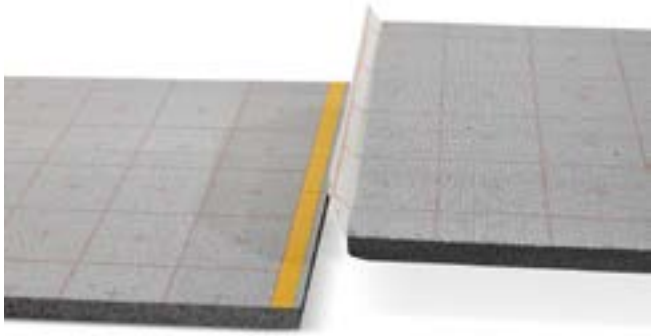

REF.	ARTÍCULO	PVR
NRAF32E25T	PLACA PARA SUELO RADIANTE NEORADIANTE LISA (VELCRO) AUTOFIJACIÓN GRAFITO EPS-G MEDIDA 10.000X1000 MM ESPESOR 25 MM (PRECIO M²)	11,90 €
NRAF32E40T	PLACA PARA SUELO RADIANTE NEORADIANTE LISA (VELCRO) AUTOFIJACIÓN GRAFITO EPS-G MEDIDA 10.000X1000 MM ESPESOR 40 MM (PRECIO M²)	16,90 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

PLACAS Y AISLAMIENTO SUELO RADIANTE


PLACA PARA SUELO RADIANTE AISLANTE TERMOACÚSTICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO EPS MECANIZADO LISO Y CANTOS RECTOS AUTOFIJACIÓN (VELCRO)

Placa aislante Termoacústico de Poliestireno expandido EPS , mecanizado liso y cantos rectos con revestimiento de lámina de velcro para atufijación de tuberías y solape entre placas con cinta autoadhesiva conforme la norma UNE-EN 13163:2013+A2:2017 y UNE-EN 1264-3/4:2022

Conductividad Térmica (W/Mk): 0.040 Une En 12939
Espesor Total (mm): 30 / 50 Une En 823
Medida Largoxancho (Mm): 10.000x1000 Une En 822
Resistencia A Flexión (Kpa): 100 Une En 12089
Resistencia A Compresión (Kpa): 60 Une En 826





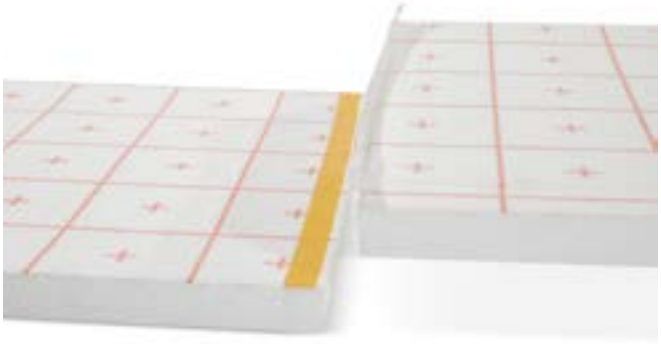

REF.	ARTÍCULO	PVR
PRAF40E30T	PLACA PARA SUELO RADIANTE POLIRADIANTE LISA (VELCRO) AUTOFIJACIÓN EPS MEDIDA 10.000X1000 MM ESPESOR 30 MM (PRECIO M²)	11,10 €
PRAF40E50T	PLACA PARA SUELO RADIANTE POLIRADIANTE LISA (VELCRO) AUTOFIJACIÓN GRAFITO EPS MEDIDA 10.000X1000 MM ESPESOR 50 MM (PRECIO M²)	16,90 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB


PLACAS Y AISLAMIENTO SUELO RADIANTE

PLACA PARA SUELO RADIANTE AISLANTE TERMOACÚSTICO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO GRAFITO EPS MECANIZADO LISO Y CANTOS RECTOS AUTOFIJACIÓN (GRAPAS)

Placa aislante Termoacústico de Poliestireno expandido EPS, mecanizado liso con revestimiento de lámina plástica de alta resistencia para grapas en aislamiento de suelo radiante, solape entre placas con cinta autoadhesiva conforme la norma UNE-EN 13163:2013+a2:2017 y UNE-EN 1264-3/4:2022 de superficie lisa y cantos rectos.

Conductividad Térmica (W/Mk): 0.040 Une En 12939
Espesor Total (mm): 30 / 50 Une En 823
Medida Largoxancho (Mm): 10.000x1000 Une En 822
Resistencia A Flexión (Kpa): 100 Une En 12089
Resistencia A Compresión (Kpa): 60 Une En 826



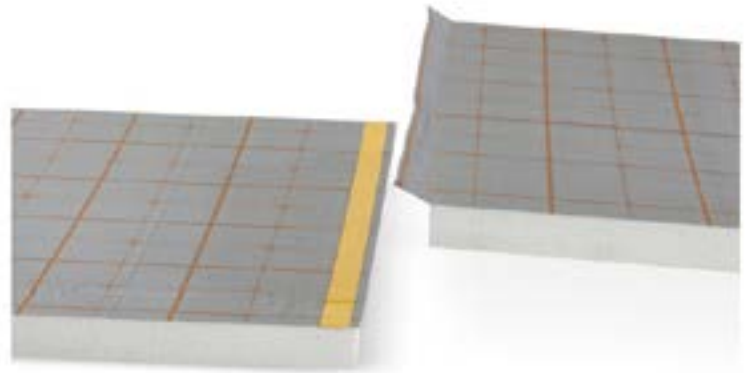

REF.	ARTÍCULO	PVR
PRLW40E30T	PLACA PARA SUELO RADIANTE POLIRADIANTE40 LISA (GRAPAS) AUTOFIJACIÓN EPS MEDIDA 10.000X1000 MM ESPESOR 30 MM (PRECIO M²)	10,69 €
PRLW40E50T	PLACA PARA SUELO RADIANTE POLIRADIANTE40 LISA (GRAPAS) AUTOFIJACIÓN EPS MEDIDA 10.000X1000 MM ESPESOR 50 MM (PRECIO M²)	16,05 €

VER PRODUCTO EN WEB

VER PRODUCTO EN WEB

CABEZALES

CABEZAL TERMOSTÁTICO TERMAT SENSOR LÍQUIDO M30X1,5

Posibilidad de limitar y bloquear el ajuste.



REF.	ARTÍCULO	PVR
500058TERMAT	CABEZAL TERMOSTÁTICO TERMAT SENSOR LÍQUIDO M30X1,5	12,00 €

VER PRODUCTO EN WEB

DETENTORES

DETENTOR TERMAT 1/2” ESCUADRA C/CONEXIÓN EUR 3/4”M

Detentor 1/2” escuadra con conexión EUR macho 3/4”.



REF.	ARTÍCULO	PVR	MEDIDA	CONEXIÓN
500053RC-TERM	DETENTOR TERMAT 1/2” ESCUADRA C/CONEXIÓN EUR 3/4”M	9,00 €	1/2” O-RING	CONEXIÓN - EUROCONO 3/4”M

VER PRODUCTO EN WEB

TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS

TERMOSTATO CABLEADO PARED

Diseñado para programar automáticamente tiempo y temperatura. Son compatibles con aplicaciones 24-230V *on/off* como calderas de gas y bombas de calor. También funciona con aplicaciones de válvula de zona pero no con calefacción eléctrica (240V).

Útil para versiones cableadas de montaje en pared y también para instalaciones inalámbricas. El termostato programable inalámbrico consiste en un termostato y un receptor de caldera. La solución se ha diseñado teniendo en cuenta al instalador e incluye un módulo receptor con opción para su montaje en pared o sobre una caja de empotrar.

El cableado se puede realizar por debajo o por detrás levantando los terminales, lo que permite una instalación más rápida y sencilla. El termostato dispone de una clara y gran pantalla con segmentos fijos retro iluminada.

TERMOSTATO PROGRAMABLE
Modo de control: Fuzzy Logic
Rango de temperatura: De 0 a 50 °C
Programación: 5+2 o programa semanal con cuatro períodos diarios de ajuste de temperatura.
Resolución de tiempo de ajuste: programa 10 minutos
Elemento sensor: 10k(@25 °C) NTC termistor
Rango de ajuste de temperatura: Programa: 5 a 35 °C - OFF: 5 °C
Alimentación: baterías (2 x AA)
Cableado: Bloque de terminales del cableado preparado para cableado de hasta 1.5 mm²

MÓDULO RELÉ
Alimentación : 230VAC
Margen eléctrico: 230V~, 50..60Hz, 0.5A a 5A resistivo 0.5A a 3A inductivo (0.6 pf)24V~, 50..60Hz, 0.5A a 5A resistivo 0.5A a 3A inductivo (0.6 pf)
Ciclos hora: Seleccionable en el termostato (ver instrucciones de instalación).

Cableado: Bloque de terminales preparado para cableado de hasta 1.5 mm²
Acceso de cables:
- Posterior vía gran apertura de la caja.
- Inferior mediante abrazaderas.
- Cableado principal - izquierda.
- Cableado de control - derecha.

Dimensiones: 110 x 110 x 40 mm (a x h x f)
Clase IP: 30



REF.	ARTÍCULO	PVR
T3S110S1001-TERM	TERMOSTATO CABLEADO PARED	87,31 €

VER PRODUCTO EN WEB

TERMOSTATOS Y CRONOTERMOSTATOS

TERMOSTATO INALÁMBRICO CON SOPORTE DE MESA

Diseñado para proporcionar un control de horario y temperatura automático en sistemas de calefacción en viviendas. Son compatibles con aplicaciones 24-230V on/off como calderas de gas y bombas de calor. También funciona con aplicaciones de válvula de zona pero no con calefacción eléctrica (240V).

Para versiones cableadas para montaje en pared y también versión disponible para instalaciones inalámbricas. El termostato programable inalámbrico consiste en un termostato y un receptor de caldera. La solución se ha diseñado teniendo en cuenta al instalador e incluye un módulo receptor con opción para su montaje en pared o sobre una caja de empotrar.

El cableado se puede realizar por debajo o por detrás levantando los terminales, lo que permite una instalación más rápida.

TERMOSTATO PROGRAMABLE
Modo de control: Fuzzy Logic
Rango de temperatura: De 0 °C a 50 °C
Formato reloj: 24 horas o 12 horas AM/PM
Precisión del reloj: +/- 10 minutos por año
Programación: 5+2 o programa semanal con cuatro períodos diarios de ajuste de temperatura.
Resolución de tiempo de ajuste: Programa - 10 minutos
Elemento sensor: 10k(@25 °C) NTC termistor
Rango de ajuste de temperatura: Programa: 5 a 35 °C - OFF: 5 °C
Alimentación: Baterías (2 x AA)
Cableado: Bloque de terminales del cableado preparado para cableado de hasta 1.5 mm²
Dimensiones:
Versión cableada: 136 x 97 x 26 mm (a x h x f)
Versión radiofrecuencia: 136 x 98 x 62 mm

MÓDULO RELÉ
Alimentación: 230VAC
Margen eléctrico: 230V~, 50..60Hz, 0.5A a 5A resistivo 0.5A a 3A inductivo (0.6 pf)24V~, 50..60Hz, 0.5A a 5A resistivo 0.5A a 3A inductivo (0.6 pf).
Ciclos hora: Seleccionable en el termostato (verinstrucciones de instalación).
Cableado: Bloque de terminales preparado para cableado de hasta 1.5 mm².
Acceso cables:
- Posterior vía gran apertura de la caja.
- Inferior mediante abrazaderas.
- Cableado principal - izquierda.
- Cableado de control - derecha.



REF.	ARTÍCULO	PVR	TIPO DE PROGRAMACIÓN
Y3S110SRF1006-TERM	TERMOSTATO INALÁMBRICO CON SOPORTE DE MESA	149,92 €	PROGRAMACIÓN: 5+2 O PROGRAMA SEMANAL CON CUATRO PERÍODOS

VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULAS RADIADOR

REF.	ARTÍCULO	PVR	MEDIDA	CONEXIÓN
500805TRC-TER	VÁLVULA DE ESCUADRA TERMOSTÁTICA TERMAT 1/2"O-RING CON CONXIÓN EUR 3/4"M	12,95 €	1/2" O-RING	EUROCONO 3/4"
501567RC-TERM	VÁLV. ESC. MANUAL TERMAT 1/2" O-RING C/ CONX.EUR 3/4"	10,81 €	1/2" O-RING	EUROCONO 3/4"
501613TERMAT	VÁLV.MONOTUBO MANUAL TERMAT 1/2" C/ CONEX. EUR 3/4"	27,36 €	1/2"	EUROCONO 3/4"
500101TERMAT	VÁLVULA MONOTUBO TERMOSTÁTICA TERMAT 1/2" CON CONEXIÓN 24X1,5 M	32,95 €	1/2"	M24 X 1,5



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

VÁLVULAS ZONA

REF.	ARTÍCULO	PVR	DIÁMETRO	PRESIÓN MÁX.	VÍAS
V4043H1114TER	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA TERMAT 2 VÍAS 3/4”	84,81 €	3/4” C/AUX	(BAR) - 0,55	2 VÍAS 3/4”
V4043H1122TER	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA TERMAT 2 VÍAS 1”	87,94 €	1” C/AUX	(BAR) - 0,45	2 VÍAS 1”
V4044C1189TER	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA TERMAT 3 VÍAS 3/4”	84,81 €	3/4”	(BAR) - 0,69	3 VÍAS 3/4”
V4044C1312TER	VÁLVULA DE ZONA MOTORIZADA TER-MAT 3 VÍAS 1”	87,94 €	DIÁMETRO - 1”	(BAR) - 0,55	3 VÍAS 1”



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB



VER PRODUCTO EN WEB

DATOS DE CONTACTO

termat@grupoavalco.com

Para más información consulte
nuestra página web:

www.grupoavalco.com/termat

- La puesta en marcha no está incluida, salvo en los artículos marcados.
- Precios válidos hasta agotar existencias.
- IVA no incluido.
- Precios válidos excepto error tipográfico.
- Precios de venta al público recomendados.

safecreative
2501283749187
INFO ABOUT RIGHTS

CLIMATIZACIÓN

ENERGÍAS RENOVABLES

CALEFACCIÓN

